



Painter[®] 2015

ユーザーガイド

Copyright 2014 Corel Corporation. All rights reserved.

Corel(R) Painter(R) 2015 ユーザーガイド

このユーザー ガイドの内容、および関連する Corel Painter ソフトウェア (以下「ソフトウェア」という) は、Corel Corporation (以下「Corel」という) および該当するライセンスに帰属し、著作権で保護されています。Corel Painter の著作権について詳しくは、ソフトウェアの [ヘルプ] - [Corel Painter について] をご覧ください。

製品の仕様、価格設定、パッケージ、テクニカルサポート、情報 (以下「仕様」) は、販売用英語版のみについてのものです。その他すべてのバージョン (他言語版を含む) の仕様は異なることがあります。

情報は、明示・黙示を問わずその他一切の保証または条件 (市販可能な品質に関する保証、適正品質に関する保証、または商品性・特定用途への適合性等の保証、あるいは、法律その他の法令、取引慣行、取引過程等により発生するものを含むがこれに限らない) を伴わずに Corel 社によって「現状有姿」ベースで供給されるものとします。提供される情報の運用およびその結果に関する全リスクはお客様が引き受けるものであり、Corel 社は、お客様およびその他いかなる個人または法人に対しても、間接損害、付帯損害、特別または偶発的損害 (売上または利益の喪失、データの滅失または損傷、その他の商業的または経済的な損害を含むがこれに限らない) につき一切責任を負わないものとします。前述のような損害の可能性につき当社が連絡を受けていた場合、あるいはそのような損害が予測可能であった場合も同様とします。また、Corel は第三者によるいかなる請求についても責任を負いません。Corel の責任の合計額は、お客様が本製品の購入に際して支払った金額を超えないものとします。州または国によって偶発的損害もしくは付帯損害について債務の除外または制限が認められない場合がありますが、その場合には、前述の限度はお客様には適用されません。

Corel、Corel Balloon のロゴ、Corel のロゴと Balloon のロゴとの組み合わせ、Painter、Cinco、CorelDRAW、Natural-Media、PaintShop、RealBristle、VideoStudio、および WordPerfect は、カナダ、米国、および / またはその他の国における Corel Corporation および / またはその子会社の商標または登録商標です。その他の製品、フォント、企業名、ロゴは、それぞれの企業の商標または登録商標です。特許 : www.corel.com/patent

サンプルのアートワークは、Corel の関連企業ではないサード パーティにより作成されており、許可を得て使用されています。

目次

Corel Painter へようこそ.....	1
ユーザーガイドとヘルプを使用する.....	1
[ヘルプ] ウィンドウのテキスト サイズを調整する.....	4
その他のリソース.....	5
ユーザー登録.....	6
Corel Cinco for Painter.....	6
フィードバック.....	7
Corel Corporation について.....	7
Corel Painter 2015 の新機能.....	9
革新的なデジタル ブラシ.....	9
速度とパフォーマンスの向上.....	11
最大限の応答性を実現したエクスペリエンス.....	12
モバイル アート機能.....	13
Corel Painter の以前のバージョンで導入された新機能.....	14
作業領域の紹介.....	23
Corel Painter の用語.....	24
書類ウィンドウについて.....	26
作業領域レイアウトを選択する.....	29
ツールボックスについて.....	31
ツールボックスを表示する.....	37
メディアセレクト バーを表示する.....	39

プロパティバーを表示する.....	39
[ナビゲーション] パネルについて.....	41
[ブラシセレクト] バーと [ブラシライブラリ] パネルを表示する.....	42
コマンド バーを表示する.....	43
パネルとパレットについて.....	44
パネルとパレットを再配置する.....	50
カスタムパレットを作成/変更する.....	54
カスタムパレットを管理する.....	56
ライブラリについて.....	58
作業領域を作成/インポート/エクスポート/削除する.....	58
Corel Painter の設定をデフォルトに戻す.....	60
Adobe Photoshop ユーザー向けの Corel Painter のショート ツアー.....	61
書類を作成する/移動する/操作する.....	67
書類を作成する.....	68
解像度について.....	70
ファイルを開く/配置する.....	71
テンプレートを作成する/開く.....	74
書類表示を切り替える.....	75
イメージを操作する/イメージ情報を表示する.....	76
イメージを拡大する.....	78
イメージとキャンバスを回転する.....	80
イメージを反転する.....	82
イメージを移動する.....	84

イメージをクロップする.....	85
イメージとキャンバスのサイズを変更する.....	86
ファイルを保存/バックアップする.....	88
ファイル形式を選択する.....	89
書類をメールで送信する.....	92
ファイルを閉じてアプリケーションを終了する.....	92
2 台のモニタを使用する.....	93
タブレットおよび他のデバイスのサポート.....	93
マルチタッチ サポート.....	94
Wacom Intuos のサポート.....	96
ドラッグ & ドロップ機能.....	97
キーボード ショートカット.....	99
キー設定をカスタマイズする.....	101
ツールボックス コマンド.....	104
パネル コマンド.....	107
Corel Painter メニュー コマンド.....	108
[ファイル] メニューのコマンド.....	108
[編集] メニューのコマンド.....	109
[キャンバス] メニューのコマンド.....	110
[レイヤー] メニューのコマンド.....	110
[選択] メニューのコマンド.....	111
[シェイプ] メニューのコマンド.....	111
[効果] メニューのコマンド.....	111

[ウィンドウ] メニューのコマンド.....	112
ウィンドウ操作.....	113
パネル操作.....	113
[パネル] メニューのコマンド.....	114
ブラシ ツール.....	115
選択範囲ツール.....	117
調整ツール.....	117
シェイプ ツール.....	120
アニメーション.....	121
照明.....	122
レイヤー選択ツール.....	122
モザイク.....	122
その他のコマンド.....	123
ペイントする.....	125
ペイント作業を選択する.....	126
ブラシトラッキングとブラシの較正.....	129
ペイント メディアについて.....	133
キャンバスおよびレイヤーを使用する.....	134
参照イメージを表示する.....	135
キャンバスをクリアする.....	136
描画時のカーソルを設定する.....	137
スタイラス ペンとマウスを使用する.....	139
フリーハンドおよび直線のブラシストロークを適用する.....	141
ストロークを制限する/フェードする/取り消す.....	142

イメージ領域を消去する.....	144
パスやシェイプをなぞって描画する.....	145
止めると絵具が濃く溜まるブラシにする.....	146
角度設定範囲が 360 度 のストロークで描く.....	147
エアブラシでペイントする.....	147
広がり調節する.....	148
ブラシストロークを記録/再生する.....	150
参考:トラブルシューティング.....	152
用紙テクスチャと凹凸を使用する.....	155
用紙テクスチャを適用する.....	156
用紙テクスチャを作成/削除する.....	157
[テクスチャ] ライブラリを開く/管理する.....	159
テクスチャの凹凸を反転する/倍率を変更する.....	159
テクスチャの凹凸の明度とコントラストを調節する.....	161
粗さ変化方向と動作を調整する.....	161
写真を自動ペインティングする.....	163
下塗りを作成する.....	164
写真を自動ペインティングする.....	166
ペインティングの詳細を復元する.....	169
イメージのクローン作成と採取.....	171
イメージのクローンを作成する.....	171
クイッククローンを使用する.....	175

クローン作成用の環境設定を設定する.....	176
複数のクローンソースを使用する.....	177
クローンソースイメージを編集/更新/保存/エクスポートする.....	179
クローン イメージをペイントする.....	181
[色を拾う] オプションを使用する.....	184
オフセットのサンプリングを実行する.....	184
採取時に変形を適用する.....	187
採取作業に選択範囲と変形を使用する.....	196
採取されたイメージで領域を塗潰す.....	199
構図ツール、対称ツール、ルーラー、ガイドを使用する.....	201
レイアウト グリッドを使用する.....	202
ミラー ペインティング モードを使用する.....	205
万華鏡ペインティング モードを使用する.....	207
遠近ガイドを使用する.....	209
黄金分割ツールを使用する.....	215
ルーラーを使用する.....	217
ガイドを使用する.....	218
[ガイドに吸着] を使用するには.....	220
グリッドを使用する.....	221
[グリッドに吸着] を使用する.....	222
色.....	223
[カラー] パネルから色を選択する.....	224
[カラー] パネルのサイズを変更する.....	227

[カラー] パネルの構成要素を表示する/隠す.....	227
一時カラー関連パレットを使用する.....	228
ペーパーカラーを変更する.....	229
イメージから色を採取する.....	230
色のクローンを作成する.....	230
2 色使いのブラシストロークを作成する.....	230
[ミキサー] パネルと混合コントロールについて.....	232
[ミキサー] パネルを表示/サイズ変更する.....	234
ミキサーパッドから色を混ぜ合わせる/採取する/適用する.....	235
[ミキサー] パネルでイメージを開く.....	238
ミキサーカラータイルを変更/保存する.....	238
[ミキサー] パネルの色をカラーセットを保存する.....	239
[ミキサー] パネルの色を消去/リセットする.....	240
ミキサーパッドを保存する.....	240
カラータイルとミキサーパッド ファイルを読み込む.....	241
カラーセットを使用する.....	242
カラーセットの表示形式をカスタマイズする.....	243
カラーセットを作成/エクスポートする.....	244
カラーセットを編集する.....	245
カラー範囲を設定する.....	247
カラー表現を設定する.....	247
複数の色を拾って描く.....	248
塗潰しを使用する.....	249

色を塗潰しとして適用する.....	249
色漏れを制限/防止する.....	251
カラー マネジメント.....	255
カラー マネジメントについて.....	255
デフォルトの RGB カラー プロファイルを指定する.....	259
ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込む.....	260
CMYK イメージから RGB への変換にデフォルトの CMYK カラー プロファイルを指定する....	261
カラー プロファイルをプレビューしてソフト校正する.....	261
カラー プロファイルを割り当てる/削除する.....	262
カラープロファイルを交換する.....	263
カラー プロファイル ポリシーを使用する.....	264
プリセットを操作する.....	265
色を補正/調整する.....	267
ガンマ曲線を使用して色を補正する.....	268
明度とコントラストを調整する.....	269
曲線を使用して色を補正する.....	272
フリーハンド曲線をドラッグして色を補正する.....	274
曲線の数値を指定して色を調整する.....	275
色相、彩度、明度を調整する.....	276
選択色を調整する.....	279
イメージの明度を補正する.....	283
イメージ間の色と明度を適合させる.....	284
色を反転させる.....	285

イメージをポスタライズする.....	286
ビデオ用の色設定を適用する.....	287
覆い焼きと焼き込み.....	288
ライブラリ.....	291
ライブラリをインポート/エクスポートする.....	291
ライブラリを作成/削除する.....	292
ライブラリ パネルの表示を変更する.....	294
ライブラリ リソースを移動/名前変更/削除する.....	295
ライブラリをデフォルトに戻す.....	296
ブラシを選択、管理、および作成する.....	297
ブラシについて.....	298
ブラシ カテゴリについて.....	298
ブラシを検索および選択する.....	315
基本的なブラシ属性を設定する.....	317
詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する.....	321
[ブラシライブラリ] パネルでブラシを整理および表示する.....	322
ブラシ バリエーションをコピーおよび移動する.....	324
ブラシ カテゴリおよびブラシ バリエーションの名前を変更する.....	324
ブラシ バリエーションを保存および削除する.....	325
デフォルトのブラシ バリエーションに戻す.....	327
ブラシ カテゴリを作成/削除する.....	327
ブラシ ライブラリを作成/削除する.....	328

ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする.....	329
複合ブラシを保存する.....	333
ブラシの描点を作成する.....	334
ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する.....	337
ブラシ コントロールについて.....	338
表現設定.....	340
ブラシストロークおよびブラシ描点をプレビューする.....	342
ブラシバリエントを較正する.....	343
一般コントロール:.....	344
一般コントロール:描点の種類.....	344
一般コントロール:ストロークの種類.....	350
一般コントロール:手法とサブカテゴリ.....	351
一般コントロール:ソース.....	355
一般コントロール:マルチコア.....	356
[不透明度] コントロール.....	356
テクスチャ コントロール.....	358
ストローク属性コントロール.....	360
サイズ コントロール.....	362
角度コントロール.....	366
間隔コントロール.....	370
描点タイプを変更する.....	372
リアル水彩コントロール.....	375
リアル ウェット油彩コントロール.....	380

レンダリングされた円形コントロール.....	386
ハード メディア コントロール.....	386
ブリスル コントロール.....	387
リアルブリスル コントロール.....	388
ブリスル コントロール.....	388
エアブラシ コントロール.....	391
アーティスト オイル コントロール.....	394
インパスト コントロール.....	398
デジタル水彩コントロール.....	398
水彩コントロール.....	398
リキッド インク コントロール.....	404
ストロークのジッター コントロール.....	410
塗料コントロール.....	411
マウスコントロール.....	414
スムージング コントロール.....	415
イメージ ホース コントロール.....	416
レーキ コントロール.....	417
マルチ コントロール.....	421
クローン コントロール.....	421
カラー範囲コントロール.....	428
カラー表現コントロール.....	430
ジッター ブラシ.....	433
ブラシ バリエーションを選択する.....	433

ジッター バリエントの動作を制御する.....	436
水彩.....	439
水彩レイヤーを使用する.....	440
水彩ブラシと用紙テクスチャの相互作用.....	441
リアル水彩ブラシを使用する.....	442
水彩ブラシを使用する.....	443
デジタル水彩ブラシを使用する.....	444
粒子ブラシ.....	447
[新規ブラシ] 作業領域レイアウト.....	448
重力粒子ブラシ.....	448
フロー粒子ブラシ.....	451
ばね粒子ブラシ.....	454
一般粒子ブラシコントロール.....	459
情報パレット.....	464
フロー マップの適用と調整.....	465
フロー マップの基本.....	465
フロー マップと対応するブラシ バリエントの選択.....	466
フロー マップを有効にして流れ抵抗を調節する.....	468
フロー マップのカスタマイズ.....	469
ハードメディア.....	473
ハードメディア バリエントを選択する.....	473
ハードメディアのブラシチップを変更する.....	476

ハードメディア バリエーションの動作を制御する.....	478
ハードメディアの描点をプレビューする.....	479
マーカー.....	481
マーカーの基本.....	481
マーカーをカスタマイズする.....	483
イメージホース.....	485
イメージホースを使用する.....	486
イメージホースの不透明度とテクスチャを調整する.....	487
イメージホースの部品のサイズと間隔を調整する.....	489
ノズル ファイルの索引を作成する.....	490
ノズル、ランク、索引作成について.....	493
1 ランク ノズルを作成する.....	496
2 ランク ノズルを作成する.....	497
3 ランク ノズルを作成する.....	499
ノズル ファイルの読み込みと管理.....	502
ムービーからノズルを作成する.....	504
リアルブリスル ブラシ.....	507
リアルブリスル ブラシの基本.....	508
リアルブリスル設定の変更.....	508
リキッドインク.....	513
リキッドインク ブラシを使用する.....	513

リキッドインクレイヤーの属性を設定する.....	514
リキッドインク コントロールを使用する.....	515
インパスト.....	517
インパストを適用/表示/消去する.....	517
インパスト ブラシを調節/消去する.....	519
インパストの照明と奥行きを調節する.....	523
複数のレイヤーのインパストを合成する.....	527
レイヤー.....	529
レイヤーの基本.....	530
[レイヤー] パネルを表示する.....	533
レイヤーを作成/削除する.....	536
選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する.....	538
レイヤーに名前を付ける/備考を追加する.....	540
レイヤーを選択する.....	541
レイヤーをコピー/複製する.....	543
レイヤーを移動する.....	545
レイヤーを変形する.....	547
レイヤーを揃える.....	549
レイヤーをロックする.....	550
レイヤーを表示する/隠す.....	550
レイヤーの順序を変更する.....	551
レイヤーの配置を確認する.....	553
レイヤーをグループ化する.....	554

レイヤーをキャンバスに固定する.....	556
レイヤーにペイントする.....	557
レイヤーの透明度をロックする.....	559
レイヤーの不透明度を調整する.....	560
ドロップシャドウをレイヤーに追加する.....	561
合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.....	562
レイヤーマストを作成/削除する.....	570
レイヤーマスクを適用する.....	572
レイヤー マスクを選択範囲に読み込む.....	573
レイヤーマスクを選択/表示する.....	573
レイヤーマスクを有効/無効にする.....	574
レイヤーマスクをコピーする.....	575
レイヤーマスクを反転する.....	576
レイヤーマスクを編集する.....	576
レイヤーをインポート/エクスポートする.....	577
リファレンスレイヤーを使用する.....	578
レイヤーをイメージとしてイメージバインダに保存する.....	579

アルファチャンネル..... 581

チャンネルを作成/コピーする.....	582
チャンネルを自動的に作成する.....	583
アルファチャンネルをインポート/エクスポートする.....	585
チャンネルを選択して表示する.....	586
チャンネルの属性を設定する.....	589

チャンネルを削除/消去する.....	590
チャンネルを編集する.....	590
選択範囲と変形.....	595
選択範囲の基本.....	596
パスベースの選択範囲を作成する.....	598
ピクセルベースの選択範囲を作成する.....	602
レイヤーから選択範囲を作成する.....	605
選択範囲の保護されている領域を選択する.....	607
選択範囲をアルファチャンネルとして保存する.....	607
選択範囲バインダを使用する.....	611
選択範囲を表示する.....	612
選択範囲を反転する.....	613
選択範囲のエッジをソフトにする.....	613
選択範囲の輪郭にストロークを作成する.....	614
選択範囲のボーダーを変更する.....	615
選択範囲を拡大/縮小する.....	616
選択範囲に追加する/選択範囲から削除する.....	617
変形用に選択範囲を準備する.....	619
選択範囲を移動する.....	620
複製の選択範囲を変形する.....	621
パスベースの選択範囲を拡大/縮小/回転する.....	622
パスベースの選択範囲を傾斜させる/歪める.....	624
変形をキャンセルする.....	626

効果の共通オプション.....	627
フェード効果.....	627
最近使用した効果を適用する.....	628
パネルで効果を変更する.....	629
ソースの明るさを使用して効果を適用する.....	629
[フォーカス] 効果と [特殊効果] を使用する.....	631
[スマートブラー] を適用する.....	632
[カメラモーションブラー] を適用する.....	632
[被写界深度] を適用する.....	633
[ガラス越し効果] を適用する.....	636
[モーションブラー] を適用する.....	640
フォーカスをシャープにする.....	641
フォーカスを柔らかくする.....	642
[ズームブラー] を適用する.....	643
[マーブリング] を適用する.....	644
イメージのクローンを自動的に作成するには.....	646
[自動ゴッホタッチ] 効果を適用する.....	648
[油滴] を適用する.....	649
カスタムタイルを作成する.....	651
[グリッドペーパー] を適用する.....	655
[樹形] 効果を適用する.....	655
ハイパスを適用する.....	657

[迷路] 効果を適用する.....	658
エレメントを配置する.....	658
[ポップアート] 効果を適用する.....	661
照明効果と表面テクスチャ効果を使用する.....	663
照明効果のプリセットを使用する.....	664
照明を追加/削除/移動する.....	665
照明のプロパティを調整する.....	666
用紙テクスチャを使用してテクスチャを作成する.....	667
3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する.....	668
画像の明るさを使用してテクスチャを作成する.....	670
クローン ソースまたはパターンの明るさを使用してテクスチャを作成する.....	670
エンボス効果を作成する.....	671
チャンネルとレイヤー マスクを使用してテクスチャを作成する.....	673
反射マップを作成する.....	674
テクスチャの照明を調整する.....	675
[表面テクスチャの適用] コントロール.....	677
スクリーンの適用効果を適用する.....	678
色のオーバーレイ効果を適用する.....	679
着色濃度の調整効果を適用する.....	682
テクスチャを表現効果を適用する.....	684
ワープ効果を適用する.....	687
木版画効果を適用する.....	689
ディストレス効果を適用する.....	691
セリグラフィ効果を適用する.....	694

スケッチ効果を適用する.....	695
ダイナミック プラグイン.....	697
ダイナミック プラグインの使用を開始する.....	698
ダイナミックレイヤーを変更および削除する.....	699
ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにする.....	699
明度/コントラスト ダイナミック プラグインを適用する.....	700
焼き込みダイナミック プラグインを適用する.....	701
ちぎりダイナミック プラグインを適用する.....	702
勾配ダイナミック プラグインを適用する.....	704
明度補正ダイナミック プラグインを適用する.....	706
ガラス越し効果ダイナミック プラグインを適用する.....	708
万華鏡ダイナミック プラグインを適用する.....	709
リキッドレンズオプション ダイナミック プラグインを適用する.....	711
リキッドメタル ダイナミック プラグインを適用する.....	716
ポスタライズ ダイナミック プラグインを適用する.....	725
パターン.....	727
パターン ファイルを適用する.....	727
パターンでペイントする.....	730
パターンを作成/編集する.....	732
継ぎ目のないパターンを作成する.....	736
フラクタル パターンを作成する.....	738

グラデーション	743
グラデーションを適用する	743
イメージの色をグラデーションの色に置き換える	746
グラデーションを調整する	747
グラデーションを作成/編集する	749
グラデーションを保存する	754
モザイクとテッセレーション	755
モザイクを作成する	756
タイルを選択および削除する	759
タイルと目地の色を指定する	761
モザイク タイルの寸法と不規則性を調整する	763
領域をタイルで塗り潰す	766
立体的なタイルを作成する	767
モザイク タイルを再レンダリングする	768
選択範囲をモザイク タイルでストロークし塗り潰す	769
モザイク効果をイメージに追加する	771
テッセレーションを作成する	771
テキスタイル	777
テキスタイルを適用する	778
テキスタイルを編集/保存する	779
テキスタイル パターンを作成する	780
[テキスタイルの編集] ダイアログ ボックスを使用する	781
縦糸と横糸の式を定義する	783

縦糸と横糸の色の式を定義する.....	785
タイアップを設計する.....	786
参考:式演算子.....	788
シェイプ.....	801
シェイプの基本.....	802
シェイプを描画する.....	803
直線および曲線の描画.....	805
シェイプ描画の環境設定を行う.....	809
シェイプを選択する.....	812
シェイプの輪郭と塗潰しを調整する.....	812
アンカー ポイントを追加/削除/移動する.....	815
カーブを調整する.....	817
シェイプ セグメントを切断/連結する.....	819
シェイプをイメージ レイヤーに変換する.....	821
選択範囲をシェイプに変換する.....	822
シェイプをサイズ変更、傾斜、反転させる.....	823
シェイプを複製する.....	825
シェイプを組み合わせる.....	826
シェイプをブレンドする.....	828
シェイプの輪郭を選択範囲として保存する.....	829
Adobe Illustrator にシェイプを書き出す.....	830

テキストを追加する.....	831
テキストをイメージに追加する.....	831
テキストのフォーマットを設定する.....	832
テキストの行揃えを設定する.....	833
テキストのカーニングと行間を調整する.....	833
テキストを伸ばす/回転する/歪める.....	834
ドロップシャドウをテキストに追加する.....	835
テキストに効果を適用する.....	836
テキストをカーブさせる.....	837
テキスト レイヤーを変換する.....	839
テキストを固定する.....	840
 アニメーションとデジタル ビデオを使用する.....	 841
アニメーション ワークフローを選択する.....	842
フレームごとにアニメーションを作成する.....	844
Corel Painter ムービーを開く.....	846
QuickTime および AVI ファイルをインポートする.....	846
ムービー フレームを選択する.....	847
フレームの内容を編集する.....	848
単一のフレームに効果を適用する.....	848
アニメーションをプレビューする.....	848
オニオン スキンを使用する.....	849
レイヤーを使用してアニメーションを作成する.....	851
フレームを追加する/削除する/消去する.....	852

フレームを繰り返す.....	852
ムービーを挿入する.....	853
ロトスコーピング.....	854
ムービーにスクリプトを適用する.....	854
ムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする.....	857
ムービーを AVI としてエクスポートする.....	858
番号付きのファイルをインポートする/エクスポートする.....	859
GIF アニメーションをエクスポートする.....	860
スクリプトを使用してタスクを自動化する.....	865
スクリプトの基本.....	866
[スクリプト] パネルを表示する.....	866
スクリプトを記録/再生する.....	867
バックグラウンド スクリプトを有効化/再生する.....	869
解像度非依存スクリプトを作成する.....	870
スクリプトを編集する/名前変更する/削除する.....	871
スクリプトをムービーに変換する.....	872
スクリプトをインポート/エクスポートする.....	874
スクリプト ライブラリをインポート/エクスポートする.....	874
スクリプト ライブラリを作成/削除する.....	875
イメージを印刷する.....	877
ページレイアウトとイメージ サイズを指定する.....	877
作業内容を印刷する.....	878

印刷用に EPS 形式でファイルを保存する.....	880
印刷全般の注意点.....	881
Adobe Photoshop ユーザーへの注意.....	883
Corel Painter と Adobe Photoshop との用語の比較.....	883
Corel Painter と Adobe Photoshop とのツールの比較.....	884
Adobe Photoshop ユーザーからよく寄せられる質問.....	887
環境を設定する.....	891
環境設定.....	892
インターフェースの環境設定.....	894
パフォーマンスの環境設定.....	895
シェイプの環境設定.....	897
クローンの環境設定.....	898
タブレット環境設定.....	900
接続の環境設定.....	900
Web.....	903
Web セーフ カラーを選択する.....	903
カラーセットを使用してポストライズする.....	904
Web 用のブラシを選択する.....	905
透過 GIF を作成する.....	906
GIF ファイルの色数を減らす.....	908
イメージ マップを作成する.....	909
サーバーサイド イメージ マップを作成する.....	912
Web ページの背景を作成する.....	913

Web ボタンを作成する.....	915
索引.....	918



Corel Painter へようこそ

Corel(R) Painter(R) 2015 は究極のデジタル アート スタジオです。その画期的な描画ツール、リアルなブラシ、クローン作成機能、カスタマイズ可能な機能により、これまでにないエキサイティングな手法で、より創造性の高い表現が可能になります。Corel Painter の感圧ブラシを使用すると、自分の手の延長のようななめらかな動きで、驚くほどの高い質感や正確さを持ったブラシストロークが実現できます。さらに、独自の Natural-Media(R) ブラシを作成し、ブラシとキャンバスとの反応をカスタマイズすれば、多様な方法で芸術的なアイデアを発展させることができます。Corel Painter は従来の制作環境の限界をはるかに広げました。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 1 の「ユーザーガイドとヘルプを使用する」。
- ページ 4 の「[ヘルプ] ウィンドウのテキスト サイズを調整する」。
- ページ 5 の「その他のリソース」。
- ページ 6 の「ユーザー登録」。
- ページ 6 の「Corel Cinco for Painter」。
- ページ 7 の「フィードバック」。
- ページ 7 の「Corel Corporation について」。

ユーザーガイドとヘルプを使用する



サーバー ベースのヘルプは、すべての最新の項目を網羅すると同時に、内容検索が可能です。サーバー ベースのヘルプにアクセスするには、インターネットに接続する必要があります。ただし、

オフラインで作業している場合は、Corel Painter にインストールされているローカルのヘルプ ファイルにアクセスできます。

PDF ファイル版のヘルプもあり、[オンライン](#)で利用できます。さらに、Corel Painter の機能の概要を説明し、一般的に使用される手順を示す『Corel Painter 2015 基本情報ガイド』も参照できます。

表記規則

次の表に、ヘルプの表記規則を示します。

表記規則	内容	例
Mac OS と Windows のコマンド	同じ手順内に Mac OS のコマンドと Windows のコマンドが含まれることがあります。その場合、かっこ内はオペレーティング・システムを表しています。	Command キー (Mac OS)、または Ctrl キー (Windows) を押します。
修飾キー (Command、Option、Ctrl、Alt)	同じ手順内に Mac OS の修飾キー名と Windows の修飾キー名が含まれることがあります。その場合、かっこ内はオペレーティング・システムを表しています。	Command + I (Mac OS)、または Ctrl + I (Windows) (Mac OS では Command + I 、Windows では Ctrl + I を押します。)
メニュー コマンド ([メニュー名] ▶ [メニュー項目]) を選択)	メニュー名をクリックして選択し、リストからメニュー項目をクリックして選択します。	[ファイル] ▶ [クイッククローン] を選択します。 
ヘッダー バー	ヘッダー バーは、ツールボックス、プロパティバー、パネルなど作業領域コンポーネントの上または横にあります。 	

表記規則

内容

例

パネル タブ

パネル タブは、パネルの上端のタブです。パネル タブをクリックしてパネルを開くことができます。



パネル オプション メニュー

パネル オプション メニューのボタンをクリックすると、その他のコマンドとともにポップアップメニューが表示されます。



フライアウト

フライアウトは、ツールボックス内の特定のツールがまとめて格納されているコンテナです。フライアウトを開くには、表示されているフライアウトのツールをクリックして押したままにします。

ツールボックスの**レイヤー調整**ツールをクリックして押したままにすると、**変形**ツールなどのフライアウトを表示できます。



メモのマークがついている部分は、すぐ前に記述されている手順に関連する注意事項です。その手順を実行するための必要条件などがここに付記されることもしばしばあります。

このコマンドは、選択範囲をオフにしたときしか使用できません。



手順に関連した助言などが記されています。また、別の方法の説明やその利点、情報について記されている場合もあります。

ブラシ カテゴリとバリエーションは、メイン画面からも、[ブラシライブラリ] パネルからも選択できます。

ヘルプにアクセスするには

- **[ヘルプ]** ▶ **[Corel Painter 2015 ヘルプ]** (Mac OS) または **[ヘルプトピック]** (Windows) を選択します。

ヘルプにアクセスするには

- 1 **【ヘルプ】** ▶ **【Corel Painter 2015ヘルプ】** (Mac OS) または **【ヘルプトピック】** (Windows) を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ヘルプトピックを一覧する

【目次】 タブをクリックして、左のウィンドウに表示されるトピックをクリックします。

インデックスを使用する

【キーワード】 タブをクリックし、エントリをスクロールしてトピックを探します。

ヘルプの全文検索をする

(Mac OS) **ヘルプ** ウィンドウ右上の **【検索】** ボックスに単語または語句を入力し、**Return** キーを押します。

(Windows) **【検索】** タブをクリックしてボックスに単語または語句を入力し、**【検索開始】** をクリックします。検索機能では、引用符がサポートされないことに注意してください。単語や式を引用符で囲むと、検索結果には何も出力されません。

PDF 版のヘルプにアクセスするには

- 次のリンクをクリックします。
[Corel Painter 2015 ユーザー ガイド](#)

【ヘルプ】 ウィンドウのテキスト サイズを調整する

ブラウザで拡大率を調整することにより、**【ヘルプ】** ウィンドウに表示されるテキストのサイズを調整できます。拡大率を調節することにより、テキストやイメージなど、Web ページのすべての要素のサイズを即座に大きくできます。拡大率は、Internet Explorer、Chrome、Firefox、および Apple Help で調整できます。表示テキストのフォント サイズをカスタマイズするコントロールが追加されているブラウザもあります。詳しくは、お使いのブラウザのヘルプを参照してください。

Firefox および Chrome でテキストのサイズを調整するには

- ブラウザで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 拡大率を大きくするには、Windows の場合は **Ctrl** キーを押しながら、プラス記号 **+** を押します。Mac の場合は **Command** キーを押しながら、プラス記号 **+** を押します。
 - 拡大率を小さくするには、Windows の場合は **Ctrl** キーを押しながら、マイナス記号 **-** を押します。Mac の場合は **Command** キーを押しながら、マイナス記号 **-** を押します。

Internet Explorer でテキストのサイズを調整するには

- Internet Explorer ウィンドウで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 拡大率を大きくするには、**Ctrl** キーを押しながら、プラス記号 **+** を押します。
 - 拡大率を小さくするには、**Ctrl** キーを押しながら、マイナス記号 **-** を押します。

Apple Help でテキストのサイズを調整するには

- Apple Help ビューアで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 拡大率を大きくするには、**Command** キーを押しながら、プラス記号 **+** を押します。
 - 拡大率を小さくするには、**Command** キーを押しながら、マイナス記号 **-** を押します。

その他のリソース

Corel Painter について学習したり、コミュニティに参加したりするには、Corel Painter の追加のオンライン リソースにアクセスしてください。

リソース

アクセスするには

Corel Painter Web サイト

<http://www.painterartist.com>

Corel Painter チュートリアル

<http://www.youtube.com/user/PainterTutorials>

Twitter の Corel Painter ページ

<http://www.twitter.com/corelpainter>

Facebook の Corel Painter ページ

<http://www.facebook.com/corelpainter>

ユーザー登録

Corel 製品のユーザー登録は大変重要です。ユーザー登録をすると、最新の製品アップデート情報や製品リリースに関する有用な情報を適切な時期に入手したり、無料ダウンロードにアクセスしたりできます。

Corel Painter 2015 のインストール時にユーザー登録のプロセスを省略した場合は、www.painterartist.com/support/register で登録できます。

Corel Cinco for Painter

Corel(R) Cinco(TM) for Painter(R) は、Painter を補完するアプリで、Corel Painter で作成したカスタムパレットを開いて使用することで、iPad から Painter を遠隔制御できます。Corel Cinco for Painter は、Apple の App Store からダウンロードできます。

Corel Cinco for Painter で同時に表示できるカスタムパレットは 1 つだけですが、パレットを素早く切り替えることができます。Corel Cinco for Painter では、1 画面につき 5 つのパレットコントロールを表示できます。カスタムパレットに含まれるコントロールが 5 個を超える場合、スクリーンをスワイプして表示されていないコントロールを表示できます。



このコントロールのアイコンは、ユーザーの手に合わせて位置が調整され、それぞれの指で素早くコントロールをタップしやすくなっています。

Corel Cinco for Painter で作業すれば、作業領域を広げることができ、画面上をすっきりさせることができます。また、一般的なショートカット キーを置き換えることもできます。

Corel Cinco for Painter から Corel Painter に接続するには、Painter の [環境設定] ダイアログ ボックスでそのオプションを有効にする必要があります。

Corel Cinco for Painter から Corel Painter に接続できるようにするには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] メニュー ▶[環境設定]▶[接続] を選択します。
 - (Windows) [編集]▶[環境設定]▶[接続] を選択します。
- 2 [付属アプリケーションの Painter への接続を許可する] チェック ボックスをオンにします。
- 3 [サービス名] ボックスに名前を入力して、Corel Painter のコピーに固有名を指定します。



付属アプリケーションが利用できるようになるまでは、**[付属アプリケーションの Painter への接続を許可する]** チェック ボックスをオフにすることをお勧めします。

Corel Cinco for Painter を Corel Painter と連携させるには、iTunes または Bonjour (Windows のみ) をインストールする必要があります。



[認証コード] を指定して、正規ユーザーのみがリモート アプリケーションから Corel Painter のコピーにアクセスできるようにすることもできます。

フィードバック

Corel の製品、ヘルプ コンテンツに関するご意見・ご要望がございましたらお知らせください。特定のヘルプトピックに関するご意見・ご要望をお送りいただく場合は、任意のヘルプ トピックの下までスクロールして、[このページは役に立ちましたか?] リンクをクリックします。

Corel Corporation について

Corel は、業界で最も知名度の高いグラフィック、生産性、デジタル メディアに関する複数の製品を、誇りを持って提供している、世界のトップに位置するソフトウェア企業の 1 社です。当社は、顧客に豊富な選択肢を提供し、習得と使用が容易なソリューションを提供する企業としての評価を築いてきました。当社の使命は明快です。ユーザーが新しいレベルの創造性と生産性を達成するのを支援することです。

Corel の製品ラインには、CorelDRAW(R) Graphics Suite、Corel(R) Painter(R)、Corel(R) PaintShop(R) Pro、Corel(R) VideoStudio(R)、および Corel(R) WordPerfect(R) Office があります。Corel についての詳細は、www.corel.com をご覧ください。



Corel Painter 2015 の新機能

Corel Painter は従来の制作環境の限界をはるかに広げました。ここでは、Corel Painter 2015 の新機能に関する以下のトピックを説明します。

- 9 ページの「革新的なデジタル ブラシ」
- 11 ページの「速度とパフォーマンスの向上」
- 12 ページの「最大限の応答性を実現したエクスペリエンス」
- 13 ページの「モバイル アート機能」
- ページ 14 の「Corel Painter の以前のバージョンで導入された新機能」。

革新的なデジタル ブラシ

粒子ブラシとジッター スムージングが追加されており、Corel Painter 2015 はデジタル アートの限界を広げ続けています。

粒子ブラシ

物理学からヒントを得た、これらの新しいブラシは、中心から粒子を放出することにより、表現力に富み、無秩序なストロークを可能にします。これらの粒子をキャンバス全体に広げることで、直線やパターンを作成できます。この革新的なブラシカテゴリを使用することにより、フォト アート、イラスト、コンセプト アート、従来のアートなどのさまざまな分野で、アーティストは創造力をさらに高めることができます。

粒子ブラシには、重力、フロー、およびばねの 3 つのタイプがあり、それぞれにビヘイビアを定義する設定があります。粒子ブラシバリエーションを制御するには、そのビヘイビアを、筆圧、ペ어링、傾き、速度などのさまざまなリアルタイム入力データにリンクします。または、粒子を自由に振舞わせることにより、予想できないような素晴らしい結果を得ることもできます。

粒子ブラシに関連するすべてのパレットとコントロールが表示される新規ブラシ ユーザー インターフェイス配置を選択すれば、短期間で粒子ブラシを使用できるようになります。


詳しくは、447 ページの「粒子ブラシ」を参照してください。




このイメージでは、粒子ブラシを使用して、火花と煙の痕跡を作成しています。
アートワーク作成者: ドン・シーグミラー

ジッター スムージング

Corel Painter X3 では、汎用ジッターが導入されました。汎用ジッターは、ジッター表現をさまざまなブラシコントロールに統合することにより、ブラシストロークにジッターを追加することを可能にします。Corel Painter 2015 にジッター スムージングが追加されたことにより、ブラシストロークにさらに自然で有機的な外観を与えることができるようになりました。



角度のジッターが適用されたブラシストローク: ジッター スムージングが設定されていないもの (上) とジッター スムージングが設定されているもの (下)



不透明度のジッターが適用されたブラシストローク: ジッター スムージングが設定されていないもの (上) とジッター スムージングが設定されているもの (下)

速度とパフォーマンスの向上

速度とパフォーマンスが向上したことにより、アーティストは技術に悩むことなくアートに専念できます。

Mac 向けのネイティブ 64 ビット アプリケーション

Mac OS のユーザーは、処理能力が大幅に向上していることにすぐに気付きます。特に、複数のファイルを開く操作、クローンソースの切り替え、複数レイヤーの使用、大容量の書類の使用など、大きなデータの移動を必要とする操作を行うと、処理の速さに驚くでしょう。

プラットフォーム間処理でのパフォーマンスの向上

Mac または PC のユーザーは、Corel Painter 2015 の処理速度が向上していることに気付きます。最新の CPU パフォーマンス最適化技術を活用することにより、ブラシのパフォーマンスがより高速になっており、ユーザーは技術に悩むことなくアートに専念できます。

リアルタイム効果プレビューの機能向上

Corel Painter 2015 では、効果がどのように適用されるのかを確認しながら作業できます。キャンバス上で効果をリアルタイムでプレビューできるので、ペインティング全体の外観がどうなるのかをすぐに把握できます。

ブラシ トラッキングをカスタマイズする

ストロークで使用する強度や筆圧のレベルはアーティストごとに異なりますが、拡張されたブラシトラッキング ユーティリティを使用することにより、筆圧や速度に関する適切な設定を容易に計算できます。新しい視覚的な動力曲線を使用することにより、汎用アプリケーションの感圧メモリを制御し、現在のブラシバリエーションに設定をすぐに適用できます。複数のデフォルト筆圧曲線から選択することも、曲線を編集してプリセットとして保存することもできます。ブラシトラッキングを校正しながら、キャンバス上でバリエーションを使用してストロークを試すことができるので、可能な限り最もリアルで正確なブラシストロークを使用して描画できます。詳しくは、[129 ページの「ブラシトラッキングとブラシの校正」](#)。を参照してください。

最大限の応答性を実現したエクスペリエンス

Corel Painter 2015 では、ユーザーのフィードバックに基づいて開発された新しい、効率性の向上した方法で、コンテンツを操作および更新できます。

ユーザーインターフェース パレットのカスタム配置

Painter アーティストにより啓発されて開発された、事前定義されたユーザーインターフェース配置の新しいコレクションは、関連するパレットとツールのみを表示するので、さまざまなデジタルアートのワークフロー制作を素早く開始できます。イラストやフォト アートの作成のために、新しく革新的な粒子ブラシの使用を開始するためのパレット配置が 1 つ用意されています。また、必要最小限の UI のみを表示するパレット配置が 1 つ用意されており、タブレット ユーザー向けにスペースが確保されています。詳しくは、[29 ページの「作業領域レイアウトを選択する」](#)。を参照してください。



新規ブラシ配置には、粒子ブラシを使用するのに必要なすべてのものが表示されます。

アートワーク作成者: マイク トンプソン

新鮮で新しいコンテンツ

新鮮で新しく、創造力をかきたてるテクスチャ、ノズル、イメージ、パターン、テキスタイル、グラデーションなどが用意されており、これらを使用することで、アートワークに最高の仕上げを施すことができます。更新されたコンテンツの一部は、さまざまなタイプのデジタル アーティスト向けに特別に設計されており、イラストレータであっても、フォト アーティストであっても、使用したくなる魅力的なコンテンツを見つけることができます。

モバイル アート機能

Corel Painter 2015 では外出先でもペイント操作が可能なので、アートをいつでもどこでも作成できます。

リアルタイムスタイラスと Windows タブレット PC のサポート

タブレット PC と Windows のリアルタイムスタイラスを組み合わせることにより、インスパイアされたものならなんでも即座に取り込むことができます。Windows のリアルタイムスタイラスのサポートにより、応答性の非常に高い感圧機能が利用でき、デバイスによってはスタイラスの傾きも感知できます。さらに、スタイラス ドライバをインストールする必要がないので、Corel Painter 2015 をすぐに使用できます。詳しくは、[93 ページの「タブレットおよび他のデバイスのサポート」](#)。を参照してください。



リアルタイムスタイラスと Windows タブレット PC のサポートにより、外出先でのアート作成が可能です。

Painter Mobile for Android

Painter Mobile for Android アプリを使用すると、いつでも、どこでもペイント操作を行えます。作品の仕上げを行う際には、作品を直接 Corel Painter 2015 にインポートし、プロとしての仕上げタッチを追加できます。

Corel Painter の以前のバージョンで導入された新機能

ここでは、Corel Painter の以前のバージョンで導入された新機能について説明します。

Corel Painter X3 で導入された新機能

Corel Painter 2015 に Corel Painter 12 のアップデート 2 から移行する場合、Corel Painter X3 に追加された機能および拡張機能を把握していないことがあります。これらの機能および拡張機能は、Corel Painter 2015 でも使用できます。

インスピレーション、創造性、アイデアのプラットフォーム

ブラシ検索

検索を実行して、最適なブラシを見つけます。ジッターやブリスルなど、ブラシ バリエーションの名前またはブラシ プロパティの組み合わせを入力すると、検索範囲を絞り込みます。Corel Painter 2015 に追加されたすべての新しいブラシバリエーションを検索するには、検索バーに「14」、「X4」、または「2015」と入力します。

詳しくは、[315 ページの「ブラシを検索および選択する」](#)を参照してください。

[参照イメージ] パネル

使いやすいドッキング可能なパネルに、インスピレーションを呼び覚ます画像を表示できます。デジタル ペイントに集中しながら、参照イメージからズーム、パン、スポイト ツール機能を使用できます。

詳しくは、[135 ページの「参照イメージを表示する」](#)を参照してください。

拡張ストロークプレビュー

ブラシストロークのより詳細なプレビューが、キャンバスにリアルタイムで表示されます。プレビューに、混合、消去、ブレンド、ジッターなどのブラシ パラメータが視覚的に表示されるようになりました。ブラシ プレビューには、[ブラシライブラリ] パネル、ブラシの検索結果、**[ストロークプレビュー]** ブラシ コントロール パネルが表示されます。

詳しくは、[342 ページの「ブラシストロークおよびブラシ描点をプレビューする」](#)。を参照してください。

インスピレーションを促すミキサー パッド

Corel Painter アーティスト向けに作成されたオリジナルのミキサー パッドのコレクションから、色を選択できます。

詳細は、[234 ページの「\[ミキサー\] パネルを表示/サイズ変更する」](#)。を参照してください。

デジタル アートの革新

ジッター ブラシジッターブラシ

ジッターを増量したことで、より現実的なブラシストロークを作成します。ジッター ブラシ バリエーションは、さまざまなブラシ カテゴリに格納されています。

詳しくは、[433 ページの「ジッター ブラシ」](#)。を参照してください。

汎用ジッター

サイズ、角度、不透明度など、さまざまなブラシ機能の不規則性をコントロールできます。ジッターをさまざまな表現と組み合わせて使用できるようになりました。

詳しくは、[436 ページの「ジッター バリエーションの動作を制御する」](#)。を参照してください。

最小コントロール

さまざまなバリエーションを選択した表現に取り入れることができます。サイズや不透明度な

ど、ブラシ コントロールに最小値を適用できます。

詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

フロー マップ、パターン、テクスチャの追加

ペインティングに使用できるフロー マップ、パターン、テクスチャを拡充しました。

学習と操作を簡略化

スマート ブラシ設定にメディア パネルを追加
(詳細ブラシコントロール)

選択したブラシの詳細ブラシ コントロールの変更方法がより一層わかりやすくなっています。

詳しくは、[321 ページの「詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する」](#)。を参照してください。

遠近ガイド

プリセット ガイドを使用して、1 点、2 点、または 3 点遠近法で正確に描画できます。遠近ガイド付きストロークによって、ストロークが消失点を向くように制限されます。この機能は、遠近グリッド ツール機能を置き換えるものです。

詳しくは、[209 ページの「遠近ガイドを使用する」](#)。を参照してください。

拡張クローン

従来の横に並べたクローン ワークフローを再現し、ソース画像上に十字カーソルを表示して、ペインティングの精度を向上させます。さらに、ソース画像を編集する機能が搭載されました。たとえば、各種の効果をソース画像に適用できます。

詳しくは、[171 ページの「イメージのクローンを作成する」](#)。および[179 ページの「クローンソースイメージを編集/更新/保存/エクスポートする」](#)。を参照してください。

複数レイヤーにまたがる変形

複数のレイヤーおよびレイヤーのグループに、同時に変形を適用できます。

詳しくは、[547 ページの「レイヤーを変形する」](#)。を参照してください。

カラーセットに最大カラー数を設定する

新規カラーセットを作成するときに、カラーの最大数を指定できます。

詳しくは、[244 ページの「カラーセットを作成/エクスポートする」](#)。を参照してください。

オニオンスキン レイヤーの表示

ムービーを使用しているときに、下にあるフレームを表示できます。

詳しくは、[849 ページの「オニオン スキンを使用する」](#)。を参照してください。

パフォーマンス

Memory Extender

Painter に割り当てる RAM の容量をコントロールできるため、Mac システムの使用可能な RAM をよりよく活用できるようになります。この機能は、Painter 12.2.1 で導入されました。

詳しくは、[895 ページの「パフォーマンスの環境設定」](#)。を参照してください。

ブラシコントロールパネルへの変更

Corel Painter X3 では、多数のブラシコントロールパネルが論理的に整理され、Corel Painter ブラシ エンジンの構造を忠実に反映するようになりました。以下の表は、Corel Painter 12 ブラシコントロールパネルと Corel Painter X3 ブラシコントロールパネルとの対応を示します。

新しいジッター コントロールを含むブラシ コントロール パネルの詳細は、[436 ページの「ジッター バリエーションの動作を制御する」](#)。を参照してください。

Corel Painter 12 ブラシ コントロール パネル



[描点タイプ] パネル


Corel Painter X3 ブラシ コントロール パネル




[ストロークプレビュー] パネル (新規)

[描点プレビュー] パネル (新規)

[描点タイプ] パネル (変更)

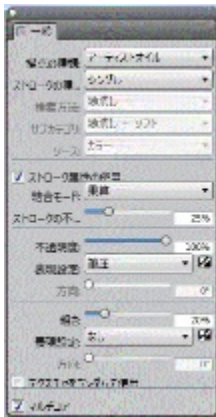

[一般] パネル

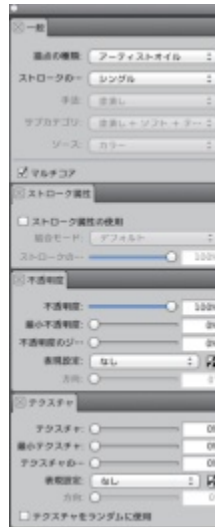

[一般] パネル (変更)

[ストローク属性] パネル (新規)

[不透明度] パネル (新規)

Corel Painter 12 ブラシ コントロール パネル

Corel Painter X3 ブラシ コントロール パネル

[テクスチャ] パネル (新規)



[サイズ] パネル



[サイズ] パネル (変更)

[プリスル数] パネル (新規)

[マルチ] パネル (新規)



[間隔] パネル



[間隔] パネル (変更)

[スムージング] パネル (新規)

Corel Painter 12 アップデート 1 および 2 で導入された新機能

Corel Painter 2015 に Corel Painter 12 から移行する場合、Corel Painter 12 アップデート 1 および 2 に追加された機能および拡張機能に気が付かないことがあります。これらの機能および拡張機能は、Corel Painter 2015 でも使用できます。

Corel Painter 12 アップデート 1 の機能

ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリエントをインポートおよびエクスポートする機能

ブラシ ライブラリ、カテゴリ、バリエントをインポートおよびエクスポートできるため、ブラシ リソースを管理しやすくなります。

詳細は、[329 ページの「ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする」](#)。を参照してください。

ブラシ ライブラリを作成/削除する

カスタム ブラシ ライブラリの作成と削除がより簡単になりました。

詳細は、[328 ページの「ブラシ ライブラリを作成/削除する」](#)。を参照してください。

ブラシ カテゴリを作成/削除する

ブラシ バリエントをカスタム ブラシ カテゴリに保存できます。また、カスタム ブラシ ライブラリが不要になったときには削除できます。

詳細は、[327 ページの「ブラシ カテゴリを作成/削除する」](#)。を参照してください。

ブラシ バリエントを保存する

作成したカスタム ブラシ バリエントを即座に保存できます。

詳細は、[325 ページの「ブラシ バリエントを保存および削除する」](#)。を参照してください。

ブラシ バリエントを移動する

バリエントを別のカテゴリに簡単にドラッグできます。

詳細は、[324 ページの「ブラシ バリエントをコピーおよび移動する」](#)。を参照してください。

作業領域を削除する

カスタム作業領域をアプリケーション内から削除できます。

詳細は、[58 ページの「作業領域を作成/インポート/エクスポート/削除する」](#)。を参照してください。

色の混合の拡張

ミキサー パッドとしてイメージを開いて、ミキサー パッドを PNG ファイル形式に保存できます。

詳しくは、238 ページの「[\[ミキサー\] パネルでイメージを開く](#)」および240 ページの「[ミキサーパッドを保存する](#)」を参照してください。

パネルのサイズ変更

パレット内のほとんどのパネルのサイズを垂直方向に変更できます。

詳細は、50 ページの「[パネルとパレットを再配置する](#)」を参照してください。

[ナビゲーション] パネルの拡張

[ナビゲーション] パネルのイメージ情報領域またはコントロールを非表示にできます。

詳細は、76 ページの「[イメージを操作する/イメージ情報を表示する](#)」を参照してください。

Corel Painter 12 アップデート 2 の機能

フロー マップ

リアル水彩およびリアルウェット油彩ブラシで使用するテクスチャ表面が追加され、ペイントの液量を指定できます。

詳細は、465 ページの「[フロー マップの適用と調整](#)」を参照してください。

パネルの垂直方向のドッキング

書類ウィンドウでパネルを垂直方向にドッキングできます。

詳細は、50 ページの「[パネルとパレットを再配置する](#)」を参照してください。

Corel Cinco for Painter のサポート

Corel Painter を Corel Cinco for Painter に接続できます。これは iPad の付属アプリケーション

ンで、現在のワークフローにシームレスに統合して生産性を向上させます。

詳細は、[6 ページの「Corel Cinco for Painter」](#)。を参照してください。

Wacom マルチタッチのサポート

Wacom Intuos 5 タッチ タブレットのマルチタッチ サポートを強化します。キャンバスを同時にパン、回転、ズームできるようになりました。

詳細は、[96 ページの「Wacom Intuos のサポート」](#)。を参照してください。



作業領域の紹介

Corel Painter の作業領域は、さまざまなツール、効果、コマンド、機能に素早くアクセスできるように設計されています。作業領域は、メニュー、セレクト、パネル、およびインタラクティブパレットに分類されています。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 24 の「Corel Painter の用語」。
- ページ 26 の「書類ウィンドウについて」。
- ページ 29 の「作業領域レイアウトを選択する」。
- ページ 31 の「ツールボックスについて」。
- ページ 37 の「ツールボックスを表示する」。
- ページ 39 の「メディアセレクトバーを表示する」。
- ページ 39 の「プロパティバーを表示する」。
- ページ 41 の「[ナビゲーション] パネルについて」。
- ページ 42 の「[ブラシセレクト] バーと [ブラシライブラリ] パネルを表示する」。
- ページ 43 の「コマンドバーを表示する」。
- ページ 44 の「パネルとパレットについて」。
- ページ 50 の「パネルとパレットを再配置する」。
- ページ 54 の「カスタムパレットを作成/変更する」。
- ページ 56 の「カスタムパレットを管理する」。
- ページ 58 の「ライブラリについて」。

- ページ 58 の「作業領域を作成/インポート/エクスポート/削除する」。
- ページ 60 の「Corel Painter の設定をデフォルトに戻す」。

Corel Painter の用語

Corel Painter を使用する前に、以下の用語を理解しておく必要があります。

用語

内容

キャンバス

キャンバスとは、書類ウィンドウ内の長方形の作業領域のことです。キャンバスは、他にも、イメージの背景レイヤーとしても使用されます。ただし、他のレイヤーとは異なり、常にロックされています。キャンバスのサイズにより、作成されるイメージのサイズが決定します。

ピクセル/インチ (ppi)

Corel Painter での解像度を表す、デフォルトの測定単位。ピクセル/インチ (ppi) は、ドット/インチ (dpi) に相当します。

レイヤー

レイヤーとは、キャンバスの上に重ねられる、独立したイメージ エLEMENT のことです。キャンバスを変えることなく、レイヤーの内容を操作することができます。レイヤーを用いると、不要な効果は無駄に確定することなく、さまざまな合成や効果を試してみることができます。

ブラシカテゴリ

ブラシカテゴリは、同系のブラシとメディアをグループ化したものです。

ブラシバリエーション

ブラシバリエーションとは、1 つのブラシカテゴリに含まれている特定のブラシとブラシ設定のことを指します。

描点の種類

描点の種類は、ブラシがどのようにして用紙に色を適用するかを制御します。Corel Painter の描点の種類は数多くありますが、いずれもレン

用語

内容

ダリリング処理されたブラシと、ピクセルベースとも呼ばれる、描点ベース ブラシの 2 種類に分類されます。

レンダリング処理されたブラシ

レンダリング処理されたブラシは、途切れのない滑らかな輪郭のストロークを描きます。たとえば、キャメルヘアーやエアブラシでは、レンダリング処理されたブラシを使用します。

描点ベースのブラシ

描点ベースのブラシは、小さな描点の間隔を狭くして滑らかなストロークを表現します。

パネル

パネルは 1 つのタブが付いたコンテナで、特定の機能のコマンド、コントロール、および設定が表示されます。パネルはパレット内に配置されます。たとえば、**[カラー]** パネルには、色を選択するためのコントロールがあります。

パレット

パレットには、1 つまたは複数のパネルがあります。

テクスチャ

テクスチャでは、キャンバスの色とテクスチャを制御できます。

クローンソース

クローンソースは、クローンの作成を通じて複製したいイメージ、またはイメージ領域を決定します。書類には、複数のクローンソースが含まれることがあります。

クローン書類

クローン書類を作成するには、元のクローンソースイメージをコピーします。これにより、ソースイメージを絵画的に複製することができます。クローンソースのコピーは、クローン書類に埋め込まれます。さらに、クローン書類に複数のクローンソースを追加することもできます。

用語

イメージのサンプリング

内容


イメージのサンプリングを行うと、1 つのイメージの一部をコピーし、それを同一イメージの別の部分や、別のイメージで再利用できます。**スタンプ** ツール、オフセットのサンプリングに対応した**クローン** ブラシ、またはマルチポイントのサンプリングに対応した**クローン** ブラシを使用することで、イメージをサンプリングできます。サンプリングはクローン作成と似ていますが、クローンソースを保存する別の文書を作成しない点が、クローン作成と異なります。

合成方法

合成とは、Adobe Photoshop のブレンド モードに似た機能で、レイヤーとその下にあるイメージをどのようにブレンドさせるかを変更できます。

書類ウィンドウについて

書類ウィンドウは、キャンバスの外側の領域で、周囲にはスクロール バーとアプリケーション コントロールがあります。

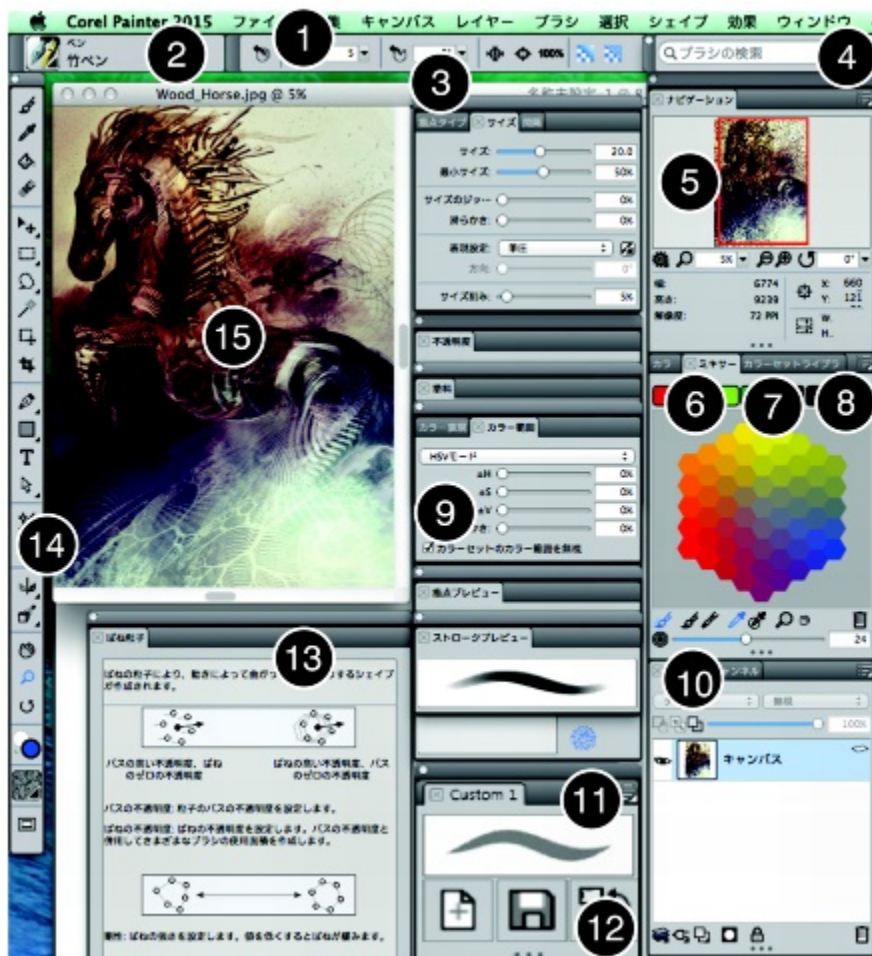

丸で囲まれた番号は、以下の表の番号に対応します。この表では、Corel Painter ウィンドウのメイン コンポーネントについて説明します。(アートワーク作成者: アンドロイド ジョーンズ)

コンポーネント

1. メニュー バー

内容

プルダウン メニュー オプションを使用し、ツールと機能にアクセスできます。

コンポーネント

内容

2.[ブラシセレクト] バーブラシセレクトバー

[ブラシライブラリ] パネルを開き、ブラシカテゴリとバリエーションを選択します。また、ブラシライブラリを開き、管理することもできます。

3.プロパティバー

アクティブなツールやオブジェクトに関連するコマンドを表示します。たとえば、**塗潰し**ツールがアクティブであれば、塗潰しのプロパティバーには、選択した領域を塗潰すためのコマンドが表示されます。

4.ブラシ検索バー

現在選択中のブラシライブラリの内容を素早く検索して、特定の説明に合致するブラシを見つけられます。

5.[ナビゲーション] パネル

書類ウィンドウでの移動や拡大レベルの変更が可能です。また、トレーシングペーパーや描画モードなどのさまざまな書類表示オプションにアクセスできます。

6.[カラー] パネル

Corel Painter で描画するイメージのメインカラーとサブカラーを選択できます。

7.[ミキサー] パネル

色をブレンドし、新しい色を作成します。また、Corel Painter のエキスパートであるアーティストがデザインした想像力を刺激するミキサーパッドを開くこともできます(このイメージにある想像力を刺激するミキサーパッドは、アーティストであるジョン マルコムによって作成されたものです)。

8.[カラーセットライブラリ] パネル

現在のカラーセット内の色を表示し、色のグループを分類します。

9.詳細ブラシコントロール

すべてのデフォルトのブラシバリエーション用の詳細ブラシコントロールに素早くアクセスできます。また、現在選択中のブラシバリエーションの

コンポーネント

内容

強化されたストロークプレビューも表示できます。イメージには、**[カラー範囲]** パネルが示されています。このパネルには、新しい**ジッターの滑らかさ**コントロールがあります。

10. [レイヤー] パネル

レイヤーの階層を管理し、レイヤーの作成、選択、表示、固定、削除、名前の指定、グループ化を行うためのコントロールがあります。

11. カスタム ブラシ ボタン

このカスタム ブラシ ボタンには、ブラシがブラシカテゴリの代わりにストロークとして示されるので、ブラシバリエーションを容易に識別できます。

12. カスタムパレット

カスタムパレットを使用すると、頻繁に使用するコントロールに素早くアクセスできます。このカスタムパレットには、好きな作業領域レイアウトを切り替えるコントロール (クイック切り替え) があります。

13. 情報パレット

新しい粒子ブラシの主な機能を説明します。

14. ツールボックス

イメージを作成、塗潰し、および変更するツールにアクセスできます。

15. キャンバス

キャンバスとは、書類ウィンドウ内にある長方形の作業領域です。このサイズにより、作成されるイメージのサイズが決定します。キャンバスはイメージ背景としても機能し、レイヤーとは違って、常にロックされています。

作業領域レイアウトを選択する

Corel Painter 2015 では、あらかじめ設定されている作業領域レイアウトを選択できます。作業領域レイアウト ("パレット配置"とも呼ばれます) は、パレットやパネルなどの作業領域の要素を特定の

ワークフローに応じて表示、非表示、および位置付けします。以下の表で、使用可能な作業領域レイアウトを説明します。

作業領域レイアウト

内容

新規ブラシ

新しい粒子ブラシのパレットが表示され、簡単に素早くアクセスできます。

シンプル

ツールボックス、メニュー バー、一般的に使用されるコマンドへのショートカットを含むコマンド バーなど、最小限度のユーザー インターフェイスが表示されます。このレイアウトは、画面サイズが小さいときに適しています。

フォト アート

写真アーティストにより一般的に使用されるパレットが表示され、フォト、テクスチャ、ペイントのクローンを作成するための最適な設定が行えます。

イラスト

イラストを作成するのに一般的に使用されるパレットが表示されます。

デフォルト

ほとんどのコンピュータで最適に動作するデフォルトの作業領域レイアウトです。詳しくは、[26 ページの「書類ウィンドウについて」](#)を参照してください。

クイック切り替え機能を使用すると、最も頻繁に使用する 2 つの作業領域レイアウトを選択して、現在のタスクまたはデバイスの表示モードに応じて、それらを素早く切り替えることができます。この機能は、特にマルチモードまたはデュアルモードのデバイスを使用する場合に役立ちます。たとえば、デフォルトをレイアウト 1 として、シンプルをレイアウト 2 として選択すると、表示パネルをノートブック モードからタブレット モードに切り替えたときに、シンプル作業領域レイアウトが自動的に表示され、すっきりとした最小限のユーザー インターフェイスを使用して作業できます。

作業領域レイアウトを選択するには

- **[ウィンドウ] ▶ [パレット配置]** を選択し、レイアウトを選択します。



レイアウトは、Welcome 画面でも選択できます。これを行うには、**【作成】** タブをクリックし、**【作業領域の配置】** 領域でレイアウトを選択します。

作業領域レイアウトを切り替えるには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【パレット配置】** ▶ **【クイック切り替え】** ▶ **【レイアウト 1】** を選択し、レイアウトを選択します。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【パレット配置】** ▶ **【クイック切り替え】** ▶ **【レイアウト 2】** を選択し、レイアウトを選択します。
- 3 レイアウト 1 とレイアウト 2 を切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います。
 - デュアルモードまたはマルチモードのデバイスの表示パネルの位置を変更します (たとえば、ノートブック モードからタブレット モードに変更します)。
 - **【ウィンドウ】** ▶ **【パレット配置】** ▶ **【クイック切り替え】** ▶ **【レイアウトの切り替え】** をクリックします。



出荷時の作業領域レイアウト間、またはユーザー作成のカスタム作業領域レイアウト間でも切り替えることができます。カスタム作業領域レイアウトを作成および保存する方法について詳しくは、50 ページの「**パネルとパレットを再配置する**」を参照してください。

ツールボックスについて

ツールボックスでは、ペイント、直線やシェイプ作成、シェイプの塗り潰し、文書の表示と移動、および選択範囲の取り込みのツールを使用できます。ツールボックスの下には、カラー セレクタがあり、さらにその下には、テクスチャ、グラデーション、パターン、複合ブラシ、ノズルを選択できる 6 つのコンテンツ セレクタがあります。

以下の表で、Corel Painter ツールボックスのツールを説明します。

ツール

内容

カラー ツール



ブラシ ツールを使用すると、キャンバスまたはレイヤー上にペイントまたは描画できます。ブラシのカテゴリには、鉛筆、ペン、チョーク、エアブラシ、油彩、水彩などがあります。**ブラシ** ツールを選択すると、**【ブラシライブラリ】** パネルが表示され、そこから特定のブラシを選択

ツール

内容

できます。詳しくは、297 ページの「[ブラシを選択、管理、および作成する](#)」を参照してください。



既存のイメージから色をサンプリングできます。プロパティバーで色の値を確認できます。**スポイト**ツールで色を選択すると、**[カラー]** パネルにもその色が示されます。詳しくは、230 ページの「[イメージから色を採取する](#)」を参照してください。



塗潰しツールを使用すると、色、グラデーション、パターン、テキスタイル、クローンなどのメディアで領域を塗潰せます。プロパティバーには、塗潰し可能な領域と使用可能なメディアのオプションが表示されます。詳しくは、249 ページの「[塗潰しを使用する](#)」を参照してください。



不要な領域をイメージから削除できます。詳しくは、144 ページの「[イメージ領域を消去する](#)」を参照してください。

選択範囲ツール



レイヤーを選択、移動、編集するときに使用します。詳しくは、533 ページの「[\[レイヤー\] パネルを表示する](#)」を参照してください。



さまざまな変形モードを使用して、イメージの領域を変更できます。詳しくは、619 ページの「[変形用に選択範囲を準備する](#)」を参照してください。



長方形の枠でイメージを選択できます。詳しくは、596 ページの「[選択範囲の基本](#)」を参照してください。

ツール

内容



楕円形の枠でイメージを選択できます。詳しくは、[596 ページの「選択範囲の基本」](#)。を参照してください。



フリーハンドのパスを作成できます。詳しくは、[596 ページの「選択範囲の基本」](#)。を参照してください。



イメージ上のさまざまなポイントをクリックして、直線セグメントで囲むことにより、領域を選択できます。詳しくは、[598 ページの「パスベースの選択範囲を作成する」](#)。を参照してください。



イメージをクリックまたはドラッグすることで、類似した色の領域をまとめて選択できます。詳しくは、[602 ページの「ピクセルベースの選択範囲を作成する」](#)。を参照してください。



長方形選択ツール、楕円形選択ツール、およびなげなわツールで選択したイメージやシェイプから変換した選択範囲を選択、移動、調整できます。詳しくは、[619 ページの「変形用に選択範囲を準備する」](#)。を参照してください。



不要なエッジをイメージから削除できます。詳しくは、[85 ページの「イメージをクロップする」](#)。を参照してください。

シェイプ ツール



直線と曲線のシェイプ パスを作成できます。詳しくは、[805 ページの「直線および曲線の描画」](#)。を参照してください。

ツール



内容

フリーハンドで曲線のシェイプ パスを作成できます。詳しくは、[817 ページの「カーブを調整する」](#)。を参照してください。



長方形と正方形を作成できます。詳しくは、[803 ページの「シェイプを描画する」](#)。を参照してください。



円形と楕円形のシェイプ オブジェクトを作成できます。詳しくは、[803 ページの「シェイプを描画する」](#)。を参照してください。



文字の形をしたイメージを作成できます。**[テキスト]** パネルを使って、フォント、文字のサイズ、およびトラッキングを設定します。詳しくは、[831 ページの「テキストを追加する」](#)。を参照してください。



ベジエ 曲線を編集できます。このツールを使用して、アンカー ポイントの選択や移動、コントロール ハンドルの調整を行うことができます。詳しくは、[812 ページの「シェイプを選択する」](#)。を参照してください。



開いているか、閉じているセグメントを切断できます。セグメントが閉じている場合は、線またはポイントをクリックすると、パスが開いた状態になります。詳しくは、[819 ページの「シェイプ セグメントを切断/連結する」](#)。を参照してください。



シェイプのパスに新しいアンカー ポイントを追加できます。詳しくは、[815 ページの「アンカー ポイントを追加/削除/移動する」](#)。を参照してください。

ツール



内容

シェイプのパス上のアンカーポイントを削除できます。詳しくは、[815 ページの「アンカーポイントを追加/削除/移動する」](#)。を参照してください。



滑らかな曲線上にあるポイントをアンカーポイント（線上の角の付いた部分にあるポイント）に、またはその逆に変換することができます。詳しくは、[817 ページの「カーブを調整する」](#)。を参照してください。

フォト ツール



前回使用した [クローン] ブラシバリエーションに素早くアクセスできます。詳しくは、[181 ページの「クローンイメージをペイントする」](#)。を参照してください。



[ストレートクローン] ブラシバリエーションに素早くアクセスし、1 つのイメージ内または異なるイメージ間の領域をサンプリングできます。詳しくは、[184 ページの「オフセットのサンプリングを実行する」](#)。を参照してください。



イメージのハイライト、中間色、影の部分を明るくできます。詳しくは、[288 ページの「覆い焼きと焼き込み」](#)。を参照してください。



イメージのハイライト、中間色、影の部分を暗くできます。詳しくは、[288 ページの「覆い焼きと焼き込み」](#)。を参照してください。

対称ツール

ツール



内容

完全な対称ペインティングを作成できます。詳しくは、[205 ページの「ミラー ペインティング モードを使用する」](#)。を参照してください。



基本的なストロークを、カラフルで対称的な、万華鏡のようなイメージに変換します。詳しくは、[207 ページの「万華鏡ペインティング モードを使用する」](#)。を参照してください。

合成ツール



伝統的な構図技法に基づき、ガイドを使用して構図を決定できます。詳しくは、[215 ページの「黄金分割ツールを使用する」](#)。を参照してください。



キャンバスを分割して、構図の決定に役立てることができます。たとえばキャンバスを縦横それぞれに 3 等分して、構図の三分割法を適用できます。詳しくは、[202 ページの「レイアウト グリッドを使用する」](#)。を参照してください。



一点透視、二点透視、または三点透視のガイドを表示します。詳しくは、[209 ページの「遠近ガイドを使用する」](#)。を参照してください。

ナビゲーション ツール



イメージを素早くスクロールできます。詳しくは、[84 ページの「イメージを移動する」](#)。を参照してください。



細かい作業を行うときにイメージの一部を拡大表示したり、イメージ全体を見るために縮小し

ツール

内容

たりするときに使用します。詳しくは、78 ページの「[イメージを拡大する](#)」を参照してください。



描きやすい角度になるように、イメージを回転できます。詳しくは、80 ページの「[イメージとキャンバスを回転する](#)」を参照してください。

セレクト



カラー セレクトを使用すると、メインカラーとサブカラーを選択できます。前面のタイルにはメインカラー、背面のタイルにはサブカラーが表示されます。詳しくは、224 ページの「[\[カラー\] パネルから色を選択する](#)」を参照してください。



[テクスチャ] パネルを開きます。**[テクスチャ]** パネルでは、キャンバスの表面のテクスチャを選択して変更し、ストロークを適用するときによりリアルな結果を得ることができます。詳しくは、155 ページの「[用紙テクスチャと凹凸を使用する](#)」を参照してください。



全画面モードとウィンドウ モードを切り替えます。詳しくは、75 ページの「[書類表示を切り替える](#)」を参照してください。

ツールボックスを表示する

ツールボックスはデフォルトでは開いた状態ですが、閉じることもできます。さらに、ツールボックスを表示するために必要なスペースを節約するため、同様の機能を持つツールはグループ化されており、フライアウトメニューからアクセスできます。場面に応じて、ツールボックスには複数のツールのうち 1 つだけがボタンとして表示されます。フライアウトメニューは、ボタンの右下に三角形で表示されます。フライアウトを開き、すべてのツールにアクセスできます。

また、Corel Painter ウィンドウで移動することで、ツールボックスの位置を変えることもできます。ツールボックスの表示も変更できます。たとえば、ツールを 1 列ではなく 2 列に配置できます。また、ツールボックスの向きを垂直方向から水平方向に変更できます。タブレットまたは低解像度のディスプレイを使用している場合、またははっきりとした作業領域で作業したい場合は、含まれるツールがより少ないシンプルなツールボックスを表示することもできます。



上:シンプルなツールボックス。下:2 行表示のツールボックス。

ツールボックスを開く/閉じるには

- **[ウィンドウ] ▶ [ツールボックス]** を選択します。



ツールボックスを閉じる場合は、そのヘッダー バーにある **[閉じる]** ボタンを押します。

フライアウトに隠されているツールを使用するには

- 1 ツールボックスの中で、使用するツールが隠されているボタンをクリックして押したままの状態にします。

隠されているツールのフライアウト メニューが表示されます。

- 2 使用するツールをクリックします。

ツールボックスのボタンが、選択したツールのボタンに切り替わります。

ツールボックスを移動するには

- Corel Painter ウィンドウ内で、ツールボックスのヘッダー バーをドラッグします。

ツールボックスの表示を変更するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース]** を選択します。
 - (Windows) **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース]** を選択します。
- 2 **[ツールボックスのレイアウト]** リスト ボックスからオプションを選択します。

メディアセレクト バーを表示する

メディアセレクト バーを使うと、Corel Painter のパターン、グラデーション、ノズル、テキスタイル、複合ブラシなどのメディアに素早くアクセスできます。メディアセレクト バーはデフォルトでは開いていますが、いつでも閉じることができます。



メディアセレクト バー (横向きに表示)。左から右へ:パターン セレクト、グラデーション セレクト、ノズル セレクト、テキスタイル セレクト、複合ブラシ セレクト。

また、Corel Painter ウィンドウで移動することで、ツールボックスの位置を変えることもできます。メディアセレクト バーの表示も変更できます。たとえば、メディアセレクト バーの向きを変更したり、ボタンのサイズを大きくしたりできます。

メディアセレクト バーを開く/閉じるには

- [ウィンドウ] ▶ [メディアセレクト] を選択します。



メディアセレクト バーを閉じる場合は、そのヘッダー バーにある [閉じる] ボタンを押します。

メディアセレクト バーを移動するには

- Corel Painter ウィンドウ内で、メディアセレクト バーをドラッグします。

メディアセレクト バーの表示を変更するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
 - (Windows) [編集] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
- 2 [メディアのレイアウト] リスト ボックスからオプションを選択します。

プロパティバーを表示する

Corel Painter のプロパティバーには、現在選択されているツールのオプションが表示されます。プロパティバーは、デフォルトでは Corel Painter ウィンドウ内のメニュー バーの下にドッキングされて

いますが、閉じることもできます。また、プロパティバーは移動することも、Corel Painter ウィンドウや他のパネルにドッキングすることもできます。



手のひらツールのプロパティバー

このプロパティバーで、使用するツールのオプションを選択、切り替え、および設定できます。別のツールに切り替えても、ツール設定はそのまま維持されます。また、プロパティバーを使って、選択したツールの設定をデフォルトに戻すこともできます。

プロパティバーを開く/閉じるには

- [ウィンドウ] ▶ [プロパティバー] を選択します。



プロパティバー閉じる場合は、そのヘッダー バーにある [閉じる] ボタンを押します。

プロパティバーを移動/ドッキングするには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

プロパティバーを移動する

プロパティバーのヘッダー バーを目的の場所にドラッグします。


プロパティバーをドッキングする

プロパティバーのヘッダー領域をドラッグして、メニュー バーの下側に移動させます。プロパティバーが所定の位置に吸着されます。

ツールの設定をデフォルトに戻すには

- プロパティバーの [ツールのリセット] ボタンをクリックします。

プロパティバーの [ツールのリセット] ボタンは、ツールボックスで選択しているツールと同じアイコンです。




手のひらプロパティバーのさまざまな [ツールのリセット] ボタン

[ナビゲーション] パネルについて

[ナビゲーション] パネルは、書類のさまざまな側面を管理するのに便利なツールです。

[ナビゲーション] パネルを使用すると、書類ウィンドウの向きを変えて見やすくしたり、書類ウィンドウの表示を変更したりできます。たとえば、高倍率に拡大したり、大きなイメージで作業をしたりしている場合、[ナビゲーション] パネルの小さいキャンバスプレビューを使用して、縮小しなくてもイメージ全体を表示できます。また、拡大レベルを調整しなくても、別のイメージ領域に移動することができます。さらに、拡大レベルを変更したり、キャンバスを回転することも可能です。

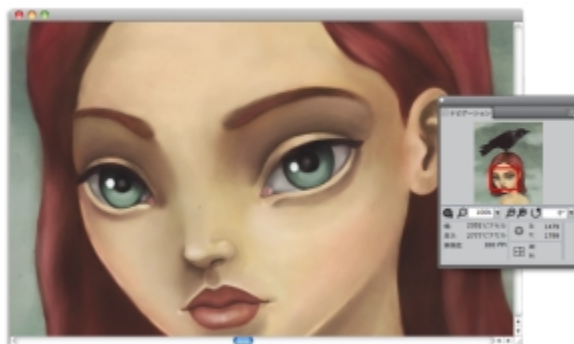

[ナビゲーション] パネルのキャンバスプレビューを使用すると、拡大しているときでも、イメージ全体を表示できます。

描画モード、インパスト情報、トレーシングペーパー、グリッド、カラーマネジメントなど、さまざまなツールを有効にできます。

また、[ナビゲーション] パネルでは、X 座標および Y 座標やカーソル位置などの書類情報も表示されるので、イメージ内を円滑に移動できるようになります。書類の幅、高さ、および解像度も確認できます。詳しくは、76 ページの「イメージを操作する/イメージ情報を表示する」を参照してください。


[ブラシセレクト] バーと [ブラシライブラリ] パネルを表示する

選択中のブラシライブラリからブラシを選択できます。また、さまざまな方法でブラシを整理し、表示することもできます。たとえば、新しいブラシライブラリを作成する、保存済みのブラシライブラリを開く、最近使用したブラシを表示するなどの操作が可能です。[ブラシライブラリ] パネルには、一度に 1 つのブラシの内容しか表示されません。



[ブラシライブラリ] パネルにアクセスするには、[ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。

[ブラシライブラリ] パネルでは、ブラシはカテゴリに分類されています。カテゴリには、ブラシバリエーションが含まれています。ブラシカテゴリは、同系のブラシとメディアをグループ化したものです。ブラシバリエーションとは、1 つのブラシカテゴリに含まれている特定のブラシとブラシ設定のことを指します。たとえば、**[パステル]** カテゴリには、鉛筆、チョーク、ソフト、ハードのブラシバリエーションがあります。カテゴリとバリエーションの表示を変更することもできます。詳しくは、[322 ページの「\[ブラシライブラリ\] パネルでブラシを整理および表示する」](#)。を参照してください。

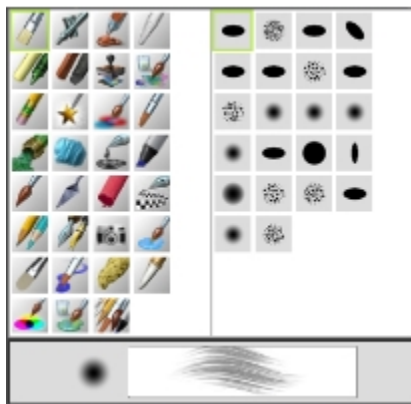

[ブラシライブラリ] パネルでは、現在開いているブラシライブラリの、すべてのブラシカテゴリおよびバリエーションを一覧できます。

[ブラシセレクト] バーを表示する/隠すには

- [ウィンドウ] ▶ [ブラシセレクト] を選択します。



[ブラシセレクト] バーを閉じる場合は、そのヘッダー バーにある [閉じる] ボタンを押します。

ブラシセレクトを移動するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブラシセレクトを移動する

Corel Painter ウィンドウ内で、ブラシセレクトのヘッダー バーをドラッグします。

ブラシセレクトをドッキングする

ブラシセレクトのヘッダー バーを、Corel Painter ウィンドウまたはパネルの端までドラッグします。バーが所定の位置に吸着されます。

コマンド バーを表示する

コマンド バーを使用すると、書類の開始および保存、操作の取り消しおよびやり直し、切り取りおよび貼り付け、ブラシトラッキング オプションへのアクセスなど、一般的に使用するコマンドに素早くアクセスできます。コマンド バーの使用は、特にタブレットおよび他の小さい画面サイズのデバイスを使用する場合に役立ちます。



コマンド バー。

コマンド バーの向きは変更できます。

コマンド バーを表示するには

- [ウィンドウ] ▶ [コマンド バー] を選択します。

コマンド バーの向きを変更するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
 - (Windows) [編集] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
- 2 [コマンド バーのレイアウト] リスト ボックスからオプションを選択します。

パネルとパレットについて

Corel Painter のインタラクティブ パレットは 1 つのタブが付いたコンテナで、コンテンツ ライブラリ、コマンド、コントロール、各種設定にアクセスできます。パネルはパレット内に格納されます。パレットには、1 つまたは複数のパネルを格納できます。たとえば、よく使用するパネルを 1 つのパレット内に再構成できます。また、Corel Painter ウィンドウ内でパネルやパレットを並べ替えると、よく使用するツールやコントロールに素早くアクセスでき、画面のスペースも節約できます。たとえば、1 つのカラー パレットに、カラー関連のすべてのパネルを表示することも、パネルを個別に表示することもできます。



このパレットには、色に関係する 3 つのパネルがあります。[カラー]、[ミキサー]、[カラーセットライブラリ] です。パネルの内容にアクセスするには、そのパネルのタブをクリックします。

Corel Painter には、[ブラシコントロール] パレットもあります。このパレットは、ブラシ関連の設定を含むすべてのパネルをグループ化する、あらかじめ設定されたパレットです。個々の [ブラシコントロール] パネルを作業領域にコピーすることはできますが、パレットから [ブラシコントロール] パネルを削除することはできません。

パネルについて

Corel Painter にはいくつかのパネルがあり、これらをグループ化することでカスタムパレットを作成できます。

パネル

内容

ブラシコントロールパネル

ブラシコントロールパネルは、[ブラシコントロール] パレットに含まれています。これには、[一般]、[ストローク属性]、[不透明度]、[テクスチャ]、[描点タイプ]、[サイズ]、[プリスル数]、[間隔]、[スムージング]、[角度]、[プリスル]、[レンダリングされた円形]、[塗料]、[レーキ]、[マルチ]、[マウス]、[クローン]、[インパスト]、[イメージホース]、[エアブラシ]、[水彩]、[リキッドインク]、[デジタル水彩]、[アーティストオイル]、[リアル水彩]、[リアルウェット水彩]、[ストロークのジッター]、[リアルプリスル(TM)]、[ハードメディア]、[カラー範囲]、[カラー表現]、[ブラシの較正]、[描点プレビュー]、[ストロークプレビュー] のパネルがあります。

ブラシバリエーションをカスタマイズできます。詳しくは、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

[詳細ブラシコントロール] パネル

現在選択されているブラシに関するブラシコントロールパネルのグループを生成します。詳しくは、[321 ページの「詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する」](#)。を参照してください。

カラーパネル

カラー

Corel Painter で描画するイメージのメインカラーとサブカラーを選択できます。詳しくは、[224 ページの「\[カラー\] パネルから色を選択する」](#)。を参照してください。

パネル

内容

ミキサー

ミキサー パレットでは、実際の絵具パレットと同じように色を混ぜたりブレンドしたりできます。詳しくは、[232 ページの「\[ミキサー\] パネルと混合コントロールについて」](#)。を参照してください。

カラーセットライブラリ

現在のカラーセット内の色を表示し、色のグループを分類します。詳しくは、[242 ページの「カラーセットを使用する」](#)。を参照してください。

テキストチャパネル

テキストチャ

テキストチャを適用し、編集します。

テキストチャライブラリ

テキストチャライブラリを開き、管理できます。また、テキストチャを選択することもできます。

メディアライブラリパネル

パターンライブラリパネル、**グラデーション**ライブラリパネル、**ノズル**ライブラリパネル、**複合ブラシ**ライブラリパネル、および**テキストスタイル**ライブラリパネル

メディアライブラリを開き、管理できます。また、メディアを選択することもできます。

[イメージバインダ] と [選択範囲バインダ]

イメージ部品と選択範囲のライブラリの内容を表示します。アイテムの表示は、サムネイルまたはリスト形式から選択できます。また、現在選択されているアイテムをプレビューすることもできます。詳しくは、[579 ページの「レイヤーをイメージとしてイメージバインダに保存する」](#)および[611 ページの「選択範囲バインダを使用する」](#)。を参照してください。

メディアコントロールパネル

パネル

内容

パターンコントロールパネル、**グラデーション**コントロールパネル、**テキストスタイル**コントロールパネル

パターン、グラデーション、およびテキストスタイルを適用し、編集できます。

フロー マップ パネル

[フロー マップ] パネル

フロー マップの適用/操作を行います。詳しくは、[465 ページの「フロー マップの適用と調整」](#)。を参照してください。

[フロー マップ ライブラリ] パネル

フロー マップ ライブラリを開いて管理し、フロー マップ ライブラリを移動できます。詳しくは、[466 ページの「フロー マップと対応するブラシ バリエーションの選択」](#)。を参照してください。

[ナビゲーション] パネル、[クローンソース] パネル、[参照イメージ] パネル

[ナビゲーション] パネル

書類ウィンドウを移動できます。幅や高さなどのドキュメント情報、カーソル位置の X 座標と Y 座標、ツールの種類に合わせた情報、およびピクセルやインチでのサイズ、解像度などの単位情報が表示されます。詳しくは、[41 ページの「\[ナビゲーション\] パネルについて」](#)。を参照してください。

[クローンソース] パネル

クローンソースを開き、管理できます。詳しくは、[171 ページの「イメージのクローンを作成する」](#)。を参照してください。

[参照イメージ] パネル

キャンバスにフォーカスを置いたまま、想像力を刺激するイメージを書類ウィンドウに表示します。詳しくは、[135 ページの「参照イメージを表示する」](#)。を参照してください。

パネル

内容

[レイヤー] パネルおよび [チャンネル] パネル

レイヤー

Corel Painter 書類のすべてのレイヤーをプレビューしたり、並べ替えたりできます。ダイナミック プラグインの適用、新しいレイヤー (水彩レイヤーやリキッド インク レイヤーなど) の追加、レイヤー マスクの作成、レイヤーの削除を実行できます。また、合成方法や奥行き、不透明度の調節、レイヤーのロック/ロック解除を設定することもできます。詳しくは、[529 ページの「レイヤー」](#)。を参照してください。

チャンネル

RGB 合成チャンネル、レイヤーマスク、アルファチャンネルなど、Corel Painter 書類内のすべてのチャンネルがサムネイル形式で表示されます。パネルからは、既存のチャンネルを読み込み、保存、反転することも、新しいチャンネルを作成することもできます。詳しくは、[581 ページの「アルファチャンネル」](#)。を参照してください。

自動ペインティングパネル

下塗りペインティング

自動ペインティングを実行する前に写真のトーン、カラー、ディテールを調整できます。このパネルはフォトペインティング処理の最初の段階で使用します。詳しくは、[164 ページの「下塗りを作成する」](#)。を参照してください。

自動ペインティング

ストロークをどのように適用するかを制御する、さまざまな設定を指定します。このパネルはフォトペイント処理の 2 番目の段階で使用します。詳しくは、[166 ページの「写真を自動ペインティングする」](#)。を参照してください。

パネル

内容

復元

ディテールを復元するためのブラシを使って、ペインティングを微調整できます。このパネルはフォトペイント処理の 3 番目の段階で使用します。詳しくは、[169 ページの「ペインティングの詳細を復元する」](#)。を参照してください。

構図パネル

黄金分割

伝統的な構図技法に基づいてレイアウトを決めるためのツールである黄金分割ガイドをカスタマイズできます。詳しくは、[215 ページの「黄金分割ツールを使用する」](#)。を参照してください。

レイアウトグリッド

キャンバスを分割して構図を決定するためのツールであるレイアウトグリッドをカスタマイズできます。詳しくは、[202 ページの「レイアウトグリッドを使用する」](#)。を参照してください。

[テキスト] パネルおよび [スクリプト] パネル

テキスト

フォントの選択や不透明度調節、ドロップシャドウの適用など、テキストに関連する作業が行えます。詳しくは、[831 ページの「テキストを追加する」](#)。を参照してください。

スクリプト

スクリプト関連のすべてのコマンドと設定にアクセスできます。スクリプトを開く、閉じる、再生する、記録することができます。詳しくは、[865 ページの「スクリプトを使用してタスクを自動化する」](#)。を参照してください。

パネルとパレットを再配置する

作業に合わせて、パネルの表示を並べ替えることができます。たとえば、タスク関連のパネルを 1 つのパレットでグループ化するなどです。また、パネルを追加または削除、パネルの位置を変更、またはパネルを別のパレットに移動すると、パレットを随時カスタマイズできます。

パネルは、必要に応じて簡単に表示でき、作業を終了したらパネルを素早く閉じることができます。パネルとパレットをたたくかサイズ変更すれば、画面のスペースを節約しつつ、Corel Painter ウィンドウ内に表示しておくことができます。

パレットとパネルは作業領域の前面に表示されます。ドッキングすると、パネルやパレットは Corel Painter ウィンドウの一部として、垂直の端に吸着されます。ドッキングを解除すると作業領域から切り離されて移動できるようになります。ドッキングを実行するには、パネルのタブか、パレットのヘッダーバーをドラッグします。

Corel Painter のほとんどのパレットにはオプションメニューがあり、関連するコマンドを実行できるようになっています。たとえば、[テキストチャコントロール] パネルのオプションメニューを使用し、テキストチャを取り込み、作成、および反転が行えます。



標準的なパレットには、ヘッダーバー (1)、パネルタブ (2)、およびパネルオプションボタン (3) があります。



デフォルトでは、[カラー] パネルは開いた状態であり、[ミキサー] パネルおよび [カラーセットライブラリ] パネルとともにパレットにグループ化されています。

パレットの配置は、カスタム作業領域レイアウトとして保存することにより、後で再利用できます。また、不要になった時点で、そのカスタム作業領域レイアウトを削除できます。



パネルをパレットにグループ化するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的	操作内容
パネルをパレットにグループ化する	パネルのタブをつかみ、開いている別のパネルにドラッグし、グループを作成します。
パネルをパレットに追加する	パネルをパレットにドラッグします。
パレットからパネルを削除する	パネルをパレットの外にドラッグします。
パレット内のパネルの位置を変える	パネルのタブをつかみ、パレット内の別の場所にドラッグします。

パネルまたはパレットを表示する/隠すには

- 次の表を参考にして操作を行います。

目的	操作内容
メニューからパネルを表示する/隠す	[ウィンドウ] ▶ [パネル名] を選択します。
開いているパネルを隠す	パネルのタブの [閉じる] ボタン  をクリックします。
開いているパレットを隠す	ヘッダー バーの [閉じる] ボタン  をクリックします。



[ウィンドウ] ▶ [パネルの表示] を選択すると、[パネルを隠す] を選択したときに開いていたパネルだけが表示されます。



既に隠されているパレットを復元するには、**【ウィンドウ】**を選択し、パレットに含まれているパネルの名前を選択します。

パネルを広げる/たたむには

- パネル タブをダブルクリックします。

パネルまたはパレットのサイズを変更するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的	操作内容
比率を維持しながらパネルまたはパレットのサイズを変更する	パネルまたはパレットの右下隅をポイントします。カーソルが両方向を指した矢印に変わったところで、パネルまたはパレットをドラッグし、サイズを変更します。
パネルまたはパレットのサイズを垂直に変更する	パネルまたはパレットの下辺をポイントします。カーソルが両方向を指した矢印に変わったところで、パネルまたはパレットの下辺をドラッグし、サイズを変更します。
パネルまたはパレットのサイズを水平に変更する	パネルまたはパレットのヘッダーの右辺をポイントします。カーソルが両方向を指した矢印に変わったところで、パネルまたはパレットの右辺をドラッグし、サイズを変更します。

パレットをドッキング/ドッキング解除するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的	操作内容
パレットをドッキングする	パレットのヘッダー バー (またはタブの右側の空き領域) を Corel Painter ウィンドウの縦の端にドラッグします。パレットとウィンドウの端と端が並ぶと吸着されます。

目的

操作内容

パレットのドッキングを解除する

パネルのタブの右側の空き領域を Corel Painter ウィンドウの端から離すようにドラッグします。

パネルをドッキングする

パネルのタブを Corel Painter ウィンドウの垂直の端にドラッグします。パネルの端とウィンドウの端が並ぶと吸着されます。

パネルのドッキングを解除する

パネルのタブを Corel Painter ウィンドウから離すようドラッグします。



Corel Painter ウィンドウの垂直の端に十分な空き領域がない場合 (広げたパレットが多数ある場合など)、パネルやパレットをドッキングできない場合があります。1 つまたは複数のパネルをたたんで、ドッキングできるだけの空き領域を作成してください。

パネルやパレットは、ツール バーにはドッキングできません。

別のパネル オプションにアクセスするには

- パネルで、[パネル オプション] ボタン  をクリックして、オプションを選択します。

パレットの配置を作業領域レイアウトとして保存するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [パレット配置] ▶ [パレット配置の保存] を選択します。
- 2 [パレット レイアウト名] ダイアログ ボックスで、[新規レイアウト] ボックスに名前を入力します。

作業領域レイアウトは、[ウィンドウ] ▶ [パレット配置] の下に、メニュー アイテムとして表示されます。



保存されているパレット配置を表示するには、[ウィンドウ] ▶ [パレット配置] ▶ [パレット配置の名前] を選択します。

[ウィンドウ] ▶ [パレット配置] ▶ [デフォルト] を選択すると、いつでもデフォルトのパレット配置を復元できます。

作業領域レイアウトを削除するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [パレット配置] ▶ [パレット配置の削除]** を選択します。
- 2 **[パレットレイアウトの削除]** ダイアログ ボックスで、レイアウトを **[ページ レイアウト]** リスト ボックスから選択します。

カスタムパレットを作成/変更する

Corel Painter では、必要な機能だけを含むカスタムパレットを作成できます。これを使用すると、素早くアクセスできます。たとえば、**[ブラシライブラリ]** パネルや **[メディアライブラリ]** パネルのアイテムを、カスタムパレットに入れることができます。また、メイン メニューやパネル オプションのコマンドをカスタムパレットに追加することもできます。

カスタムパレット上のアイテムは本体を呼び出すだけ (エイリアスやショートカットと同じ) です。したがって、本体のブラシバリエーションに変更を加えて保存すれば、カスタムパネルから呼び出されるブラシバリエーションは保存後のものになります。また、本体を削除した場合、Corel Painter はカスタムパレットから呼び出すアイテムを見つけられなくなります。

カスタムパレット上でアイテムを表示する方法は変更できます。たとえば、テキスト、アイコン、または大きなアイコンとしてアイテムを表示できます。

カスタムパレットは、通常のパネルと同じように動作します。パネルの使用方法について詳しくは、50 ページの **「パネルとパレットを再配置する」** を参照してください。

カスタムパレットを作成するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [メニューコマンドの追加]** を選択します。
- 2 **[新規]** を **[カスタムパレット]** リスト ボックスで選択します。
- 3 **[パレットの作成/コマンドの追加]** ダイアログ ボックスを開いた状態で、以下のいずれかの操作を行います。
 - メニュー アイテムをデフォルトの Corel Painter メニューから選択します。
 - メニュー アイテムを **[その他]** メニューから選択して、その他のコントロールをカスタムパレットに追加します。
 - メニュー アイテムを **[パネルメニュー]** メニューから選択してパネルに追加するか、パネルのオプションのフライアウト メニューに含まれているアイテムのいずれかを選択してカスタムパレットに追加します。
 - メニュー アイテムを **[ツール]** メニューから選択して、ツールボックスのツールをカスタムパレットに追加します。
 - 開いたパレットからアイテムを選択します。
- 4 **[パレットの作成/コマンドの追加]** ダイアログ ボックスで、**[追加]** をクリックし、**[OK]** をクリックします。



必要なアイテムがパネル内でアイコン表示されている場合は、パネルから Corel Painter ウィンドウにアイコンを **Shift** キーを押したままドラッグすれば、カスタムパレットを作成できます。この方法は、ブラシバリエント、テクスチャ、グラデーションやパターンなどのメディア、ノズル、複合ブラシ、およびスクリプトで使用できます。

別のブラシライブラリに格納されているブラシバリエントを同じカスタムパレットに追加できます。カスタムパレットからブラシバリエントを選択すると、ブラシバリエントが格納されているブラシライブラリが自動的に [ブラシライブラリ] パネルに読み込まれます。そのため、素早くブラシライブラリを切り替えることができます。

カスタムパレットを表示する/隠すには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

カスタムパレットを表示する

[ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [カスタムパネル名] を選択します。

カスタムパレットを閉じる

カスタムパレットのヘッダー バーの [閉じる] ボタンをクリックします。

カスタムパネルにアイテムを追加するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

パネルからボタンを追加する

Shift キーを押したまま、パネルからカスタムパネルにボタンをドラッグします。

メニュー アイテムを追加する

[ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [メニューコマンドの追加] を選択します。[カスタムパレットの選択] リスト ボックスからカスタム パネルを選択し、[パレットの作成/コマンドの追加] ダイアログ ボックスが開いた状態でメニュー アイテムを選択し、[OK] をクリックします。

目的

操作内容

ツールを追加する

[ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [メニューコマンドの追加] を選択します。[カスタムパレットの選択] リスト ボックスからカスタム パネルを選択し、[パレットの作成/コマンドの追加] ダイアログ ボックスが開いた状態で、[ツール] メニューからメニュー アイテムを選択します。

アイテムをカスタムパレットで表示する方法を変更するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **Control** キーを押しながら、アイテムをクリックします。
 - (Windows) アイテムを右クリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

カスタムアイコンを使用する

[カスタムアイコンの設定] を選択し、該当するイメージを探します。

各アイテムに対してテキスト ラベルを表示する

[テキストの表示] を選択します。

各アイテムに対してアイコンを表示する

[アイコン ビュー] または [ワイド アイコン ビュー] を選択します。



アイコンの大きさを変更するには、カスタムパレットで [オプション] ボタンをクリックし、[小さいアイコン] または [大きいアイコン] をクリックします。

カスタムパレットを管理する

カスタムパレットは、[カスタムパレットオーガナイザ] で管理します。Corel Painter によって、カスタムパレットには、デフォルト設定で、「カスタムパレット 1」、「カスタムパレット 2」などの名前が付けられますが、使いやすいように名前を変更することもできます。

Corel Painter では、カスタムパレットは、プログラムを終了しても記憶されています。また、カスタムパレットをファイルとして保存することもできます。保存しておけば、いったん Corel Painter から削除しても、後からもう一度読み込むことで使用できるようになります。古いものや使用頻度の低いカスタムパレットは消してもかまいません。

カスタムパレットの名前を変更するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [オーガナイザ] を選択します。
- 2 [カスタムパレット] リストからパレットを選択します。
- 3 [名前変更] をクリックします。
- 4 [パレット名] ダイアログ ボックスで、[変更名] ボックスに名前を入力します。

カスタムパレットを保存するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [オーガナイザ] を選択します。
- 2 [カスタムパレット] リストからパレットを選択します。
- 3 [エクスポート] をクリックします。
- 4 [新規カスタムパレット名] ダイアログ ボックスで、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
- 5 ファイルの保存先ドライブとフォルダを選択します。

パレットを保存する場所は、同じフォルダにまとめておくことをお勧めします。

カスタムパレットをインポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [オーガナイザ] を選択します。
- 2 [カスタムパレットオーガナイザ] の [カスタムパレット] リストからパレットを選択します。
- 3 [インポート] をクリックします。
- 4 [カスタムパレットファイルを読み込む] ダイアログ ボックスで、カスタムパレットのファイルを選択します。
- 5 [開く] をクリックします。



Corel Painter で使用できるのは、バージョン 8.1 以降で作成したカスタムパレットのファイルのみです。バージョン 7 以前で作成したカスタムパレットは読み込めません。


カスタムパレットを削除するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カスタムパレット] ▶ [オーガナイザ] を選択します。

- 2 **【カスタムパレット】** リストからパレットを選択します。
- 3 **【削除】** をクリックします。

ライブラリについて

ライブラリとは、ブラシやテクスチャなど、類似したアイテムを整理し、管理できる場所です。たとえば、デフォルトのテクスチャは **【テクスチャ】** ライブラリにあり、Corel Painter を開いたときにデフォルトで読み込まれます。テクスチャや他の素材をカスタマイズした場合、オリジナルのライブラリに保存することもできます。ライブラリの種類には、ブラシ、グラデーション、レイヤー、照明、複合ブラシ、ノズル、テクスチャ、パターン、選択範囲、スクリプト、およびテキスタイルがあります。詳しくは、[291 ページの「ライブラリ」](#) および [329 ページの「ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエーションをインポート/エクスポートする」](#) を参照してください。

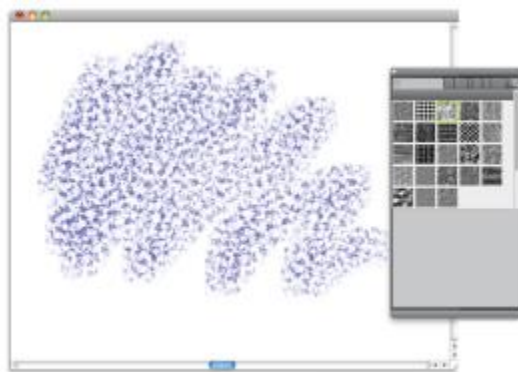

[ライブラリ] パネルでは、テクスチャを選択、整理、および適用できます。

作業領域を作成/インポート/エクスポート/削除する

Corel Painter では、ワークフローの必要性に合わせて柔軟に作業領域をカスタマイズできます。ブラシライブラリや**テクスチャライブラリ**、**ポートフォリオ**をカスタマイズし、後で使用できるように変更内容を保存しておくことも可能です。さらに、ライブラリとポートフォリオを別にした複数の作業領域を作成することも簡単にできます。また、カスタマイズした作業領域をインポートまたはエクスポートして、他のユーザーと共有することも可能です。ただし、以前のバージョンの Corel Painter で作成された作業領域をインポートした場合、Corel Painter 2015 で維持されるのはライブラリとカスタムパレットだけです。

また、古い作業領域を削除することもできます。

新規作業領域を作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [新規作業領域] を選択します。
- 2 [作業領域名] ボックスに名前を入力します。
- 3 [ベース] リスト ボックスで、新規作業領域の元になる作業領域を選択します。
- 4 [保存] をクリックします。

アプリケーションが、新しい作業領域に切り替わります。

別の作業領域に切り替えるには

- [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [作業領域名] を選択します。

作業領域をインポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [作業領域をインポート] を選択します。
- 2 インポートする作業領域ファイルを選択します。
- 3 [開く] をクリックします。

作業領域をエクスポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [作業領域をエクスポート] を選択します。
- 2 エクスポートしたい作業領域を選択します。
- 3 [保存] をクリックします。

デフォルトの作業領域に戻すには

- [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [デフォルト] を選択します。



Corel Painter ではデフォルトの作業領域を変更できるため、使用している作業領域が出荷状態とは違う状態になることもあります。出荷時の作業領域に戻すと、作業領域を保存しておかなければ、すべてのカスタマイズが失われます。詳しくは、[60 ページの「Corel Painter の設定をデフォルトに戻す」](#)。を参照してください。

作業領域を削除するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [作業領域] ▶ [作業領域の削除] を選択します。
- 2 [作業領域] リスト ボックスから、削除する作業領域を選択します。

3 **[削除]** をクリックします。

アクティブな作業領域を削除しようとする、新しいアクティブな作業領域を選択する画面が表示されます。

Corel Painter の設定をデフォルトに戻す

Corel Painter 作業領域を出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。出荷時の設定に戻すと、アプリケーションに加えた変更内容やカスタマイズの内容がすべて失われるので注意してください。それには以下の内容が含まれます。

- すべてのライブラリ (ブラシ、テキスト、スクリプト、ノズルなど)
- カスタムパレット
- パレットレイアウト
- カラーセット
- すべての環境設定 ([環境設定] ダイアログ ボックス)
- カスタマイズしたキーボード ショートカット
- ブラシトラッキングと較正の設定
- 最近使ったブラシ
- カラーマネジメント プリセット
- 遠近ガイド、レイアウト、黄金分割のプリセット

Corel Painter デフォルトの作業領域を出荷時の状態に戻す前に、維持したいライブラリをすべてエクスポートすることをお勧めします。たとえば、カスタム ブラシ作成している場合は、ブラシライブラリをエクスポートします。詳しくは、[291 ページの「ライブラリをインポート/エクスポートする」](#)を参照してください。

Corel Painter を出荷時の状態に戻すには

1 **Shift** キーを押したまま、Corel Painter を起動します。

それまでに Corel Painter で行った変更内容がすべて削除されることを確認する警告メッセージが表示されます。出荷時の状態に戻すと、元の作業領域の設定が Corel Painter のインストール先からユーザー フォルダにコピーされます。

2 現在の作業領域だけを戻すか、すべての作業領域を戻すかを選択します。



すべての作業領域を初期状態に戻す操作を選択すると、すべてのカスタム作業領域が削除されます。デフォルトの作業領域のみが維持され、出荷時の状態に戻されます。



Adobe Photoshop ユーザー向けの Corel Painter のショート ツアー

著者: Cher Threinen-Pendarvis

Corel Painter は、他のプログラムでは得られない、反応のよいリアリスティックなブラシ、充実した多数のテクスチャ、および優れた特殊効果を装備していることで有名です。Adobe Photoshop と Corel Painter との最大の違いは、Corel Painter が持つ Natural-Media ブラシの温かみとテクスチャ、および用紙のテクスチャです。リアリスティックなブリスルを持つブラシが油絵具を塗り、**チョークやパステル**のカテゴリに含まれるバリエーションなど、乾いた画材のブラシがキャンバスのテクスチャに敏感に反応するのがわかります。それでは、ツアーを開始しましょう。

ツアーを始める前に、デフォルトのパネルおよびパレットが表示されていることを確認してください。デフォルト設定を表示するには、**[ウィンドウ]** メニューで、**[パレット配置] ▶ [デフォルト]** を選択します。

プロパティバー


画面の最上部に、Photoshop のオプション バーに似たプロパティバーが表示されます。プロパティバーは、ツールボックスから選択したツールに合わせて変化します。



ツールボックスから手のひらツールを選択したときのプロパティバー

ブラシセレクト バー


プロパティバーの左端にブラシセレクトがあり、ここで [ブラシライブラリ] パネルを開くことができます。[ブラシライブラリ] パネルには **【リアル水彩】** ブラシカテゴリとそのバリエーションなど、Corel Painter の素晴らしいブラシ カテゴリおよびブラシ バリエーションが含まれています。

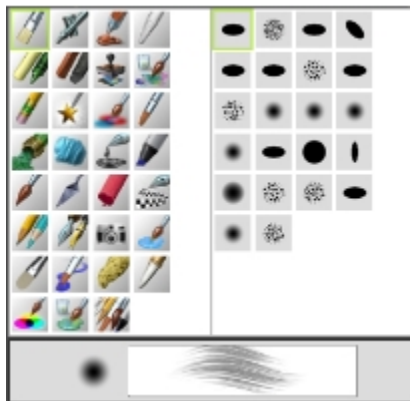


ブラシセレクト (左) で、ブラシ カテゴリとブラシ バリエーション (右) を選択できます。


【カラー】 パネル

画面の右上にある、大きくて美しい **【カラー】** パネルで、色を選択できます。色を選択するには、色相リングと彩度/明度トライアングルを使用します。ただし、数値を使用して色を混ぜ合わせる場合は、色相リングの下にある 3 つのスライダを調節します。**【カラー】** パネルの右端にあるパネル オプションボタンをクリックして、[赤]、[緑]、[青] のスライダを表示するか、[色相]、[彩度]、[明度] のスライダを表示するかを設定できます。

また、**【カラー】** パネルには、ソース画像の色を使用してペイントできる、有用なコントロールである **【クローンカラー】** ボタンがあります。**【カラー】** パネルの左には、**【メインカラー】** カラータイル 

または **【サブカラー】** カラータイル  があります。Corel Painter のカラータイルは、Photoshop の前景色や背景色とは動作が異なります。色を変更するには、**【メインカラー】** または **【サブカラー】** カラータイルをダブルクリックして、色相リングから新しい色を選択します。または、彩度/明度トライアングル内をクリックして、新しい色合いや陰影を選択することもできます。サブカラーは、グラデーションの作成や、複数色をペイントするブラシで使用できます。Photoshop の背景色とは異なり、サブカラーはキャンバスに影響しません。

ツアーを続ける前に、**【メインカラー】** カラータイルをクリックして、その色を選択してください。

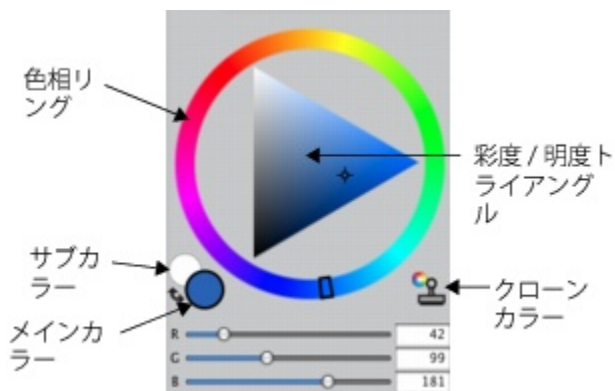

[カラー] パネル

Corel Painter で **[カラー]** パネルのサイズを変更するには、右下にあるハンドルをドラッグします。**[カラー]** パネルのサイズを変更すると、色をより正確に選択できるようになります。

テキストチャ

Corel Painter の起動時に、基本的なテキストチャが自動的に読み込まれます。追加で用意されている豊富なテキストチャを使用するには、ツールボックスまたは **[ライブラリ]** パネル (**[ウィンドウ]** ▶ **[テキストチャパネル]** ▶ **[ライブラリ]**) で **[テキストチャセレクト]** をクリックします。

レイヤーとマスク チャンネル

Corel Painter では、ピクセルベースのレイヤーとレイヤーマスクを持つ Photoshop のファイルを開くことができます。レイヤーやレイヤー マスクにアクセスして編集するには、Photoshop と同様に **[レイヤー]** パネルを使用します。Corel Painter で開いたファイルでは、複数のチャンネルが正しく保持されています。



[レイヤー] パネル

Photoshop のレイヤー スタイル

ドロップシャドウのレイヤー スタイルなど、Photoshop に固有のレイヤー スタイルを使用している場合は、レイヤー スタイル情報を変換する前に、必ず元の Photoshop のファイルをアーカイブに保存してください。具体的には、実際のレイヤー スタイルを持つファイルを Photoshop (PSD) のファイル形式で保存し、次にこのファイルの新しいコピーを保存します。新しいファイルを使用して、レイヤー スタイル情報をピクセルベースのレイヤーに変換してから、このファイルを Corel Painter にインポートします。

ドロップシャドウのレイヤー スタイルを持つレイヤーを変換するには、レイヤーを選択し、**[レイヤー] > [レイヤースタイル] > [レイヤーの作成]** を選択します。注意事項:効果の中には、標準レイヤーで再現できないものがあります。

ファイル形式

Corel Painter では、ピクセルベースのレイヤーとマスク チャンネル (アルファ チャンネルとも呼ばれる) を保持した状態で、RGB、CMYK、およびグレースケールのモードで保存された Photoshop (PSD) ファイルを開くことができる柔軟性があります。また、TIFF ファイルも Corel Painter で開くことができますが、保持されるマスク チャンネルは 1 つのみです。Photoshop で作成した、レイヤーを持つ TIFF (TIF) ファイルは、Corel Painter で開くときに結合されます。Corel Painter 固有のファイル形式である RIFF (RIF) でのみ作業するときには、ファイルの保存時に Corel Painter 固有の要素が保持されます。たとえば、水彩レイヤーのような特殊な画材のレイヤーでは、その「濡れた」状態を保持するために、RIFF 形式を使用する必要があります。ただし、ある Photoshop のファイルを、一度 Corel Painter で開いてから再度 Photoshop で開く場合は、ファイルを Photoshop の形式で保存したままにしておく必要があります。

それでは、腕まくりしてスタイラスを握り、Corel Painter を使ってみてください。

著者について

受賞経験のあるアーティストであり作家でもある Cher Threinen-Pendarvis は、デジタル アートの先駆者です。彼女は、Corel Painter、Adobe Photoshop、および Wacom 感圧タブレットに精通していることで広く知られており、これらの電子ツールが発売されて以来使い続けています。アートワークは世界で展示され、論文とアートはさまざまな書籍や定期刊行物で出版されています。また、彼女は San Diego Museum of Art Artist Guild のメンバーです。世界中の Corel Painter と Adobe Photoshop のワークショップで講師を務めた経験があり、現在はコンサルティング会社 Cher Threinen Design の代表です。Cher は、『*The Photoshop and Painter Artist Tablet Book*、*Creative Techniques in Digital Painting*』、『*Beyond Digital Photography*』、および全 9 種類ある『*The Painter Wow! Book*』の著者です。Cher の Web サイト (www.pendarvis-studios.com) にアクセスしてください。



書類を作成する/移動する/操作する

Corel Painter は、Natural-Media ツールや効果を使用して、新しいイメージを作成する、または既存のイメージを編集することができます、デジタルな作業環境です。作業をするイメージを「書類」と呼び、これを表示しているのが書類ウィンドウです。書類ウィンドウは、ナビゲーション他、いくつか便利な機能を装備しています。

作成したイメージ書類は、RIFF (Corel Painter の専用ファイル形式)、JPEG、TIFF、PSD (Adobe Photoshop) を始め、さまざまな種類のファイル形式で保存することができます。また、Corel Painter では、開く対象やインポート対象にできるファイル形式も多様です。


このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 68 の「書類を作成する」。
- ページ 70 の「解像度について」。
- ページ 71 の「ファイルを開く/配置する」。
- ページ 74 の「テンプレートを作成する/開く」。
- ページ 75 の「書類表示を切り替える」。
- ページ 76 の「イメージを操作する/イメージ情報を表示する」。
- ページ 78 の「イメージを拡大する」。
- ページ 80 の「イメージとキャンバスを回転する」。
- ページ 82 の「イメージを反転する」。
- ページ 84 の「イメージを移動する」。
- ページ 85 の「イメージをクロップする」。
- ページ 86 の「イメージとキャンバスのサイズを変更する」。
- ページ 88 の「ファイルを保存/バックアップする」。
- ページ 89 の「ファイル形式を選択する」。

- ページ 92 の「書類をメールで送信する」。
- ページ 92 の「ファイルを閉じてアプリケーションを終了する」。
- ページ 93 の「2 台のモニタを使用する」。
- ページ 93 の「タブレットおよび他のデバイスのサポート」。
- ページ 94 の「マルチタッチ サポート」。
- ページ 96 の「Wacom Intuos のサポート」。
- ページ 97 の「ドラッグ & ドロップ機能」。

書類を作成する

無地のキャンバスからイメージの作成を始めるには、新規書類を作成する必要があります。これにより、幅、高さ、解像度などのキャンバス設定を指定できます。また、キャンバスの色やテクスチャを指定することもできます。キャンバスのサイズは、イメージが印刷される時のサイズを決定します。すぐに操作を開始するには、あらかじめ設定されたキャンバス設定の一覧から選択できます。その他にも、カスタム設定を指定することも可能です。これをプリセットとして保存し、後から使用できます。

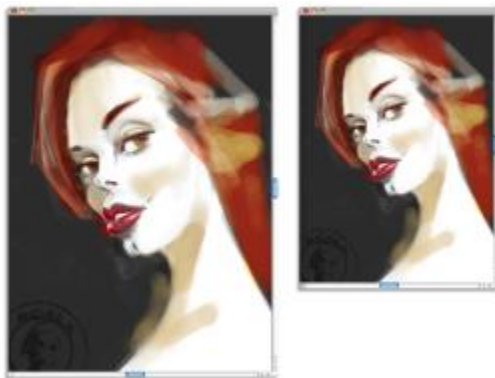

キャンバス (左) のサイズを変更し、印刷用のイメージ (右) を作成できます。

キャンバスのサイズと解像度

キャンバスのサイズと解像度を設定する際、イメージの作成先に対応するオプションを設定できますが、イメージの細部を保持しておくために、より大きいイメージ サイズを選択することもできます。たとえば、新しいイメージの解像度を 300 ppi、幅を 16 インチ、高さを 20 インチに設定するとします。このように大きいサイズを設定しておく、イメージを小さいサイズで複製する必要がある場合に、イメージの品質を維持しやすくなります。詳しくは、70 ページの「解像度について」および 86 ページの「イメージとキャンバスのサイズを変更する」を参照してください。



ピクセル/インチ (ppi) は、ドット/インチ (dpi) に相当します。

新規書類を作成するには

- 1 **【ファイル】** ▶ **【新規】** を選択します。
- 2 **【イメージ名】** ボックスにファイル名を入力します。
- 3 **【キャンバスプリセット】** リスト ボックスから、キャンバスのサイズ、解像度、色、およびテクスチャを自動的に決定するためのプリセットを選択します。

以下のこともできます。

書類の測定単位を変更する

【幅】 ボックスおよび **【高さ】** ボックスの右側にあるリスト ボックスから、測定単位を選択します。

書類サイズを変更する

【幅】 ボックスと **【高さ】** ボックスに値を入力します。

イメージを構成するピクセル/インチ (ppi)、あるいはピクセル/センチの数を変更する

【解像度】 ボックスに値を入力します。

解像度のタイプを変更する

【解像度】 ボックスの右側にあるリスト ボックスから、解像度のタイプを選択します。

キャンバスの色を変更する

【カラー】 ボックスをクリックし、**【カラー】** ダイアログ ボックスで紙の色を選択します。


キャンバスのテクスチャを変更する

【テクスチャ】 ボックスをクリックし、**【テクスチャ】** パネルで用紙テクスチャを選択します。



【新しいイメージ】 ダイアログ ボックスで、書類のピクセル/インチを設定するのは、ドット/インチ (dpi) を設定するのと同じです。詳しくは、[70 ページの「解像度について」](#)。を参照してください。


カスタム キャンバスプリセットを作成するには

- 1 **[ファイル]** ▶ **[新規]** を選択します。
- 2 キャンバスプリセットとして保存する設定を選択します。
- 3 **[追加]** ボタン  をクリックします。
- 4 **[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスに名前を入力します。



カスタム キャンバスプリセットはテンプレートではありません。テンプレートとは異なり、キャンバスには内容を保存することはできません。カスタム キャンバスプリセットで保存できるのは、キャンバスの寸法、解像度、色、およびテキストだけです。



キャンバスプリセットを削除するには、**[キャンバスプリセット]** リスト ボックスからプリセット名を選択し、**[削除]** ボタン  をクリックします。

解像度について

デジタルな環境でイメージを操作する場合、解像度の概念とその利用法を把握しておくと便利です。解像度とは、Corel Painter がイメージを表示、保存、印刷する際のサイズの基準のことです。これは対象となるのが「ピクセル」、すなわち、小さな正方形の色の単位であるときも、「ベクタデータ」という数学的なオブジェクトであるときにも関係があります。

書類の解像度は、コンピュータ画面上での書類の表示にも印刷のときの画質にも影響します。新規書類を作成する、ファイルを保存または書き出す際に、解像度を指定できます。

解像度と画面の表示

大半のモニタの解像度は 72 ppi (pixels per inch/1 インチあたりのピクセル数) です。Corel Painter のデフォルト解像度は 72 ppi なので、Corel Painter はイメージ データの 1 ピクセルをモニタ上でも 1 ピクセルとして表示します。表示解像度は、書類の実際の 1 インチあたりのピクセル数とは関係なく、イメージがモニタ上でどのように表示されるかだけを左右します。

たとえば 300 ppi のイメージは、モニタ上では実際のサイズの約 4 倍で表示されます。これは、Corel Painter のイメージ内の 1 ピクセルがモニタ上でも 1 ピクセルとして表示され、モニタのピクセルがイメージのピクセル サイズの 4 倍であるため (72 ppi に対して 330 ppi)、すべてのピクセルを使って表示するためにはモニタ上のイメージが 4 倍でなければならないからです。言い換えると、300 ppi の解像度のイメージを印刷すると、画面上で表示されていたサイズの 4 分の 1 のサイズになる、ということになります。イメージを実際のサイズで表示するには、ズーム レベルを 25% に設定します。

書類サイズをピクセル単位で設定してからピクセルの 1 インチあたりの数 (解像度) を変更した場合、この変更は印刷されるイメージのサイズに影響します。書類サイズをインチ、センチ、ポイント、パイカで設定した状態で解像度を変更した場合は、印刷されるイメージに影響はありません。



ピクセル/インチ (ppi) は、ドット/インチ (dpi) に相当します。

解像度と印刷品質

出力デバイス (プリンタ) の解像度は dpi で表され、ハーフトーンの場合は 1 インチあたりの線数 (lpi) で表されます。出力デバイスの解像度は、使用するプレス機や用紙の種類によって異なります。通常、雑誌などの光沢紙に印刷される写真は約 150 lpi で出力され、新聞などで粗く印刷される写真は約 85 lpi で出力されます。

個人で使用する小型レーザー プリンタやインクジェット プリンタの場合は、作成する書類サイズをピクセル以外の単位 (インチ、センチ、ポイント、パイカ) で設定し、解像度をプリンタの解像度に合わせて設定することをお勧めします。ほとんどのプリンタで、イメージの解像度を 300 ppi に設定すると高画質の出力が得られます。これ以上ファイルの解像度を上げて必ずしも印刷画質が上がるわけではなく、ファイルが大きくなり、扱いにくくなる可能性があります。

商業用などの高性能の出力デバイスでは、実際に出力されるイメージと同じサイズに書類のイメージを設定します。目安としては、ppi 数を必要な lpi の 2 倍に設定すると適切です。たとえば、150 lpi の場合は、その 2 倍の 300 ppi に、85 lpi の場合は 170 ppi に設定します。特定の出力デバイスの解像度については、印刷サービス プロバイダに確認してください。

ファイルを開く/配置する

Corel Painter または他のアプリケーションで作成されたファイルを開くことができます。たとえば、他のグラフィック アプリケーションで作成したファイルを開き、Corel Painter ならではのブラシストローク、色合い、用紙テクスチャを追加することもできます。

既存の Corel Painter 書類にファイルを配置することもできます。配置されたイメージは、書類内の新規リファレンス レイヤーとなり、画面上でハンドルをドラッグして変形する (サイズ変更、回転、歪める) ことができます。このイメージは確定して通常のレイヤーに変換するまで、ソース ファイルにリンクされています。



書類に配置する前に、ファイルの倍率を変更できます。

詳しくは、[578 ページの「リファレンスレイヤーを使用する」](#)。を参照してください。

サポートするファイル形式

Corel Painter では、次のファイル形式を開くことができます。

- RIFF (RIF): Corel Painter の専用ファイル形式
- TIFF (TIF)
- PNG
- CMYK TIF (TIF): Corel Painter は RGB カラーを使用するので、Corel Painter で開く、またはインポートする CMYK イメージはすべて、RGB カラープロファイルに変換されます。
- Photoshop 形式 (PSD): Corel Painter はこのファイルを、レイヤー、レイヤーマスク、アルファチャンネル、合成方法を保持したまま開きます。レイヤー効果と調整レイヤーはサポートされないため、Adobe Photoshop で結合、または固定する必要があります。
- Windows ビットマップ (BMP)
- PC ペイントブラシ (PCX)
- TARGA (TGA)
- GIF — Corel Painter は GIF アニメーションをフレーム スタックに変換することはできません。
- JPEG (JPG)

(Windows のみ)

- フレーム スタック (FRM): Corel Painter のアニメーション ファイル
- QuickTime (MOV)、Video for Windows (AVI)、番号付きファイル。詳しくは、[846 ページの「Corel Painter ムービーを開く」](#)または[859 ページの「番号付きのファイルをインポートする/エクスポートする」](#)。を参照してください。



Corel Painter は、LZW 圧縮の TIFF ファイル形式をサポートしていません。Corel Painter で開くことができるのは非圧縮の TIFF ファイルのみです。

書類を開くには

- 1 **【ファイル】**▶**【開く】** を選択します。
Corel Painter により前回開いたファイルのフォルダが表示されます。
- 2 **【開く】** ダイアログ ボックスで、開くファイルの名前を検索して選択します。
それぞれのイメージについて、Corel Painter はピクセル単位での幅と高さ、ファイル サイズ、ファイル形式を表示します。また、Corel Painter で保存されたファイルにはブラウズ用のサムネイルが含まれています。
- 3 **【開く】** をクリックします。



【ファイル】 メニューには、前に開いた書類へのショートカットも表示されます。最近開いたファイルの一覧からファイルを選択して開くには、**【ファイル】**▶**【最近使ったファイル】** を選択し、ファイル名をクリックします。

書類をブラウズするには (Mac OS)

- 1 **【ファイル】**▶**【開く】** を選択します。
- 2 **【ブラウズ】** をクリックします。
【ブラウズ】 ダイアログ ボックスに、フォルダ内にあるすべての RIFF ファイルのプレビューが表示されます。
- 3 ファイル名をダブルクリックするか、またはファイルを選択して **【開く】** をクリックします。

ファイルを配置するには

- 1 **【ファイル】**▶**【配置】** を選択します。
- 2 イメージ ファイルを選択し、**【開く】** をクリックします。
【配置】 ダイアログ ボックスが表示されます。
- 3 以下の表を参考にして操作を行います。

目的	操作内容
書類ウィンドウの特定の場所にイメージを配置する	書類ウィンドウの中で、イメージを配置したい領域をクリックします。
書類ウィンドウの中心にイメージを配置する	【OK】 をクリックします。

目的

操作内容

配置する前にイメージを拡大/縮小する

[拡大/縮小] 領域で、**[水平]** ボックスおよび **[垂直]** ボックスの両方に値を入力します。

拡大/縮小するときに、イメージの比率を維持する

[拡大/縮小] 領域で **[縦横の比率を維持]** チェック ボックスをオンにします。

イメージ マスクを保持する

[アルファ情報の維持] チェック ボックスをオンにします。イメージ マスクがレイヤーマスクになります。



配置されるイメージにマスクがあり、配置するときに **[アルファ情報の維持]** チェック ボックスをオンにしなければ、イメージ マスクは破棄されます。

テンプレートを作成する/開く

寸法、ファイル形式、解像度が類似した書類を何度も使用する場合は、書類テンプレートを用意すると、毎回、最初から作成する必要がなくなります。テンプレートを作成するときに、キャンバスに内容を追加し、それをテンプレートの一部として保存できます。

書類をテンプレートとして保存するには

- 1 希望するサイズ、ファイル形式、および解像度属性を使用し、ファイルを作成します。
- 2 **[ファイル] ▶ [別名で保存]** を選択します。
- 3 **[保存]** (Mac OS) または **[イメージの保存]** (Windows) のダイアログ ボックスで、ユーザー フォルダ内にある以下のいずれかのフォルダにファイルを保存します。
 - (Mac OS) Corel Painter 2015¥Support Files¥Templates
 - (Windows) AppData¥Roaming¥Corel¥Painter 2015¥Default¥Templates

[ファイル] ▶ [テンプレートを開く] の下にテンプレートを表示するには、Corel Painter を閉じてから開き直す必要があります。



マルチユーザー環境では、管理者権限を持つユーザーだけが **Templates** フォルダにファイルを追加できます。

Windows では、**AppData** フォルダにアクセスするには、隠しフォルダを全すべて表示する必要があります。

書類テンプレートを開くには

- **[ファイル] ▶ [テンプレートを開く] ▶ [{テンプレート名}]** を選択します。



また、**[ヘルプ] ▶ [ようこそ]** を選択して、次に **[イメージ テンプレートを開く]** リスト ボックスからテンプレートを選択しても、テンプレートを開くことができます。

書類表示を切り替える


Corel Painter には、**ウィンドウモード**と**全画面モード**の 2 つの書類表示モードがあります。

ウィンドウモードは書類のデフォルト表示モードで、作業領域のすべての標準ツールが表示されます。たとえば、プロパティバー、ブラシセレクト バー、ツールボックスに加え、その他いくつかのパネルをすぐに使用できます。

全画面モードにすると、コンピュータのデスクトップが隠れ、書類ウィンドウがスクロール バーなしで表示されます。**全画面モード**がオンのとき、書類ウィンドウは単色の背景の中央に表示されます。Corel Painter のすべての機能を、**全画面モード**の表示時でも使用できます。

また、アプリケーションのデフォルトの書類表示モードも変更できます。詳しくは、[894 ページの「インターフェースの環境設定」](#)を参照してください。

表示モードを切り替えるには

- ツールボックスから、**[表示モード]** ボタン  をクリックして、**全画面モード**と**ウィンドウモード**を切り替えます。

以下のこともできます。

表示モードを切り替える

Command + M (Mac OS) または
Ctrl + M (Windows) を押します。

以下のこともできます。

画面の任意の位置にキャンバスを移動する


スペースバーを押しながら、ドラッグします。



また、[ナビゲーション] パネルから表示モードを切り替えることもできます。

イメージを操作する/イメージ情報を表示する

[ナビゲーション] パネルを使用すると、書類ウィンドウでの位置をわかりやすく把握できます。たとえば、高倍率で拡大して作業している場合や、大きなイメージで作業している場合、[ナビゲーション] パネルの小さいキャンバスプレビューを使用して、縮小しなくてもイメージ全体を表示できます。また、倍率を調整しなくても、別のイメージ領域に移動できます。さらに、書類ウィンドウに表示中の領域をハイライト表示することもできます。

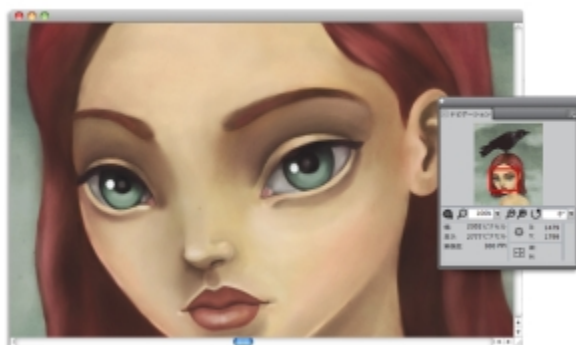

[ナビゲーション] パネルのキャンバスプレビューを使用すると、拡大しているときでも、イメージ全体を表示できます。

[ナビゲーション] パネルでは、X および Y 座標やカーソル位置も表示するので、イメージ内を円滑に移動できるようになります。さらに、幅や高さなどの書類情報に加え、ピクセルやインチ、解像度などの単位情報も表示されます。

イメージ情報領域またはコントロールを非表示にして、[ナビゲーション] パネルの外観をカスタマイズすることができます。

[ナビゲーション] パネルを表示するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション] を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

倍率を調整せずに、イメージの別の領域に移動する

[ナビゲーション] パネルで、キャンバスプレビューの他の場所をクリックします。


書類ウィンドウで特定の拡大率にズームする

[キャンバスのズーム] リスト ボックスを開き、ズーム レベル スライダを調整します。


書類ウィンドウでイメージを回転する

[キャンバスの回転] リスト ボックスを開き、回転スライダを調整します。



[ナビゲーション] パネルの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、オプションを選択すると、さまざまなツールを有効にすることもできます。使用可能なツールには、描画モード、インパスト、トレーシングペーパー、グリッド、カラーマネジメントがあります。

[ナビゲーション] パネルの情報領域またはコントロールを非表示にする/表示するには

- **[ナビゲーション]** パネルで **[ナビゲーションオプション]** ボタン  をクリックし、以下のいずれかのオプションを無効にします。
 - **ナビゲーション フレーム** — [ナビゲーション] パネルのキャンバス プレビュー ウィンドウで、書類ウィンドウで現在表示されている領域を表示するフレームを非表示にします。
 - **表示コントロール** — ズームアウトしなくてもイメージ全体を表示できるように、キャンバス プレビューなどのナビゲーション コントロールを非表示にします。また、倍率を調整しなくても、別のイメージ領域に移動できます。
 - **情報** — X 座標と Y 座標、カーソルの位置、および幅や高さなどの書類情報に加え、ピクセル、インチ、解像度などの単位情報を非表示にします。


イメージを拡大する

ズームすると倍率のレベルを変更できます。**拡大ツール**で表示を拡大/縮小する、またピクセル等倍表示や画面の大きさに合わせて表示を切り替えることができます。表示の拡大/縮小は、他のツールを使用しているときでも可能です。



拡大ツールは書類ウィンドウ内をクリックすることで表示を拡大/縮小します。

表示を拡大するには

- 1 ツールボックスで**拡大ツール**  をクリックします。

虫眼鏡のカーソルに、拡大モードを示すプラス記号 (+) が表示されます。

- 2 書類ウィンドウ内をクリックまたはドラッグします。

クリックするたびに、表示倍率が大きくなります。現在の倍率はイメージ ウィンドウ下部の **【倍率】** ボックスに表示されます。


ドラッグした場合、Corel Painter は、選択範囲を画面いっぱいに表示する倍率に拡大し、その範囲を画面の中央に表示します。



また、キーボード ショートカットを使用して拡大することもできます。

- (Mac OS) **Command** キーを押しながら、プラス記号 **(+)** を押します。
- (Windows) **Ctrl** キーを押しながら、プラス記号 **(+)** を押します。

表示を縮小するには

- 1 ツールボックスで**拡大ツール**  をクリックし、**Option キー** (Mac OS) または **Alt キー** (Windows) を押します。

虫眼鏡のカーソルに、縮小モードを示すマイナス記号 (-) が表示されます。

- 2 書類ウィンドウ内をクリックします。

クリックするたびに、表示倍率が小さくなります。現在の倍率はイメージ ウィンドウ下部の **【倍率】** ボックスに表示されます。




また、キーボード ショートカットを使用して縮小することもできます。

- (Mac OS) **Command** キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。
- (Windows) **Ctrl** キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。


特定の拡大率にズームするには


- **【ウィンドウ】** ▶ **【ナビゲーション】** を選択し、**【キャンパスのズーム】** ボックスに値を入力します。
必要に応じ、**【キャンパスのズーム】** スライダを開き、ズーム レベルを調整します。

拡大率をピクセル等倍にリセットするには

- ツールボックスの**拡大ツール**  をダブルクリックします。



プロパティバーの**リセット ツール**  をクリックするか、**【ナビゲーション】** パネルの

【ズームを 100% にリセット】 ボタン  を使用すると、拡大率をピクセル等倍にリセットできます。

画面に合わせてズームするには


- **【ウィンドウ】** ▶ **【画面に合わせる】** を選択します。

Corel Painter は、書類ウィンドウに収まるサイズで書類を表示します。



プロパティバーの **【画面に合わせる】** ボタン  をクリックし、画面に合わせてズームすることもできます。

拡大/縮小に関するパフォーマンスの環境設定を設定するには

- 1 ツールボックスから**拡大ツール**  をクリックします。
- 2 プロパティバーで、以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **高品質表示** — ズーム時にオブジェクトをスムーズにする
 - **アンチエイリアス** — ズームアウト時の画面描画速度の高速化



また、拡大/縮小の環境設定は、**[編集] ▶ [環境設定] ▶ [パフォーマンス]** をクリックし、**[表示オプション]** 領域でオプションを有効にすることによって、指定できます。

イメージとキャンバスを回転する

自分が描きやすいように、画面上でイメージを回転することができます。キャンバスを回転し、イメージの向きを変えることもできます。



描きやすい角度になるように、イメージを回転できます。


画面上でイメージを回転するのは、描画しやすくするためという目的がありますが、キャンバスを回転するとイメージの外観が変わります。たとえば、画面上で回転したイメージを印刷しても、印刷結果には回転は反映されません。ただし、イメージのキャンバスを回転すると、印刷結果も回転します。

イメージまたはキャンバスの回転角度は、メニューにある角度の他にも、自由に指定できます。また、イメージの元の向きをリセットすることもできます。

イメージを回転するには

- 1 ツールボックスの**用紙回転ツール**  をクリックします。

または、**Option** + **スペースバー** (Mac OS)、または**スペースバー** + **Alt** (Windows) を押します。

カーソルが、指を指している手のアイコン  に変化します。

- 2 イメージの用紙を回転するには、書類ウィンドウ内でドラッグします。

現在の用紙の角度がプロパティバーに表示されます。

以下のこともできます。

回転を 90 度単位に制限する

Shift キーを押しながら回転します。




回転角度を指定してイメージを回転する

プロパティバー、または **[ナビゲーション]** パネルの **[回転角度]** ボックスに、回転角度を入力します。




[ナビゲーション] パネルからイメージを回転するには、**[キャンパスの回転]** ボックスに値を入力するか、**[回転のキャンパス]** スライダを開き、回転を調整します。

イメージの元の向きをリセットするには

- 1 ツールボックスの**用紙回転ツール**  をクリックします。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - 書類ウィンドウ内を一度クリックします。
 - **用紙回転ツール**  をダブルクリックします。
 - プロパティバーの **[ツールのリセット]** ボタン  をクリックします。



また、**[ナビゲーション]** パネルで **[回転のリセット]** ボタン  をクリックし、イメージの回転をリセットすることもできます。

キャンバスを回転するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[キャンパスの回転]** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

以下のこともできます。

キャンバス レイヤーを 180 度回転する

[キャンバス] ▶ [キャンバスの回転] ▶ [180 度]
を選択します。

キャンバス レイヤーを時計回りに 90 度回転する

[キャンバス] ▶ [キャンバスの回転] ▶ [右へ 90 度] を選択します。

キャンバス レイヤーを反時計回りに 90 度回転する

[キャンバス] ▶ [キャンバスの回転] ▶ [左へ 90 度] を選択します。

キャンバス レイヤーを自由な角度に回転する

[キャンバス] ▶ [キャンバスの回転] ▶ [角度指定]
を選択し、[角度] ボックスに値を入力します。



書類に複数の種類のレイヤーがある場合は、回転にあたって、すべてのレイヤーをピクセルベースのデフォルト レイヤーに変換する必要があり、該当するレイヤーがある場合は確定してもよいか確認するダイアログが表示されます。

イメージを反転する

キャンバスと、すべての関連レイヤーを一緒に反転することができます。または、レイヤー、選択範囲、キャンバスを個別に反転することもできます。イメージの全体や一部を選び、水平方向 (左右) または垂直方向 (上下) に反転できます。



オリジナルのイメージ



左右反転したイメージ



上下反転したイメージ

キャンバスとレイヤーを一緒に反転するには

- 1 **【キャンバス】▶【キャンバスの回転】** を選択します。
- 2 以下のいずれかを選択します。

- **キャンバスの左右反転**
- **キャンバスの上下反転**

書類に複数の種類のレイヤーがある場合は、回転にあたって、すべてのレイヤーをピクセルベースのデフォルト レイヤーに変換する必要があり、該当するレイヤーがある場合は確定してもよいか確認するダイアログが表示されます。

キャンバス、レイヤー、または選択範囲を個別に反転するには

- 1 以下の表を参考にして操作を行います。

反転の対象

操作内容

キャンバス

[レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。

レイヤー

[レイヤー] パネルで 1 つまたは複数のレイヤーをクリックします。

選択範囲

ツールボックスから選択範囲ツールをクリックし、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。


2 [編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。

- 左右反転
- 上下反転

イメージを移動する

イメージのさまざまな領域を表示または操作するために、Corel Painter 作業領域でイメージを移動できます。また、拡大しているときに、別の場所を表示することもできます。

書類を移動するには

1 ツールボックスで**手のひらツール**  をクリックします。

カーソルが**手のひらツール**に変わります。

2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

イメージをスクロールする

書類ウィンドウ内でドラッグします。

イメージを中央に配置する

書類ウィンドウ内を一度クリックします。




スペースバーを押したままにして、**手のひらツール**をアクティブにすることもできます。

拡大中に書類を移動するには



- 1 **【ウィンドウ】▶【ナビゲーション】** を選択します。
- 2 **【ナビゲーション】** パネルで、プレビュー領域の他の場所をクリックします。

【ナビゲーション】 フレームが表示されている場合は、フレームをキャンバスプレビューの別の場所にドラッグできます。


イメージをクロップする

クロップツール  を使うと、イメージの端の不要部分を裁ち落とすことができます。このとき、縦横サイズの比率を設定する、または設定した縦横比を保つオプションをオンすることができます。キャンバス領域のサイズを変更すると、イメージ内の不要な領域を削除することもできます。詳しくは、[86 ページの「イメージとキャンバスのサイズを変更する」](#)。を参照してください。

イメージをクロップするには


- 1 ツールボックスで**クロップツール**  をクリックします。
- 2 イメージ内をドラッグし、残す部分を四角形で指定します。
この四角形のサイズを調節するには、角か一辺をつかんでドラッグします。
- 3 四角形がクロップするサイズになったら、プロパティバーで **【クロップの確定】** ボタン  をクリックして、クロップを確定します。




クロップを取り消すには、プロパティバーで **【クロップのキャンセル】** ボタン  をクリックします。

四角形の内側をダブルクリックしても、クロップを確定できます。

クロップする四角形を正方形にするには

- 1 ツールボックスで**クロップツール**  をクリックします。
- 2 **Shift** キーを押しながらドラッグして、クロップする範囲を指定します。
- 3 正方形の内側をダブルクリックします。


縦横比を指定してクロップするには

- 1 ツールボックスで**クロップツール**  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **【クロップの比率 (幅)】** ボックスと **【クロップの比率 (高さ)】** ボックスに値を入力します。

イメージとキャンバスのサイズを変更する


キャンバスとイメージを同時にサイズ変更するか、キャンバス領域のみをサイズ変更することにより、イメージの物理的寸法を変更できます。2 つのサイズ変更手法の違いを理解しておくことが重要です。

キャンバスとイメージを同時にサイズ変更すると、イメージの寸法と解像度は変わりますが、イメージの外観は変わりません。たとえば、300 ppi のイメージを 150 ppi にサイズ変更すると、イメージのサイズは変わりますが、見た目は同じです。

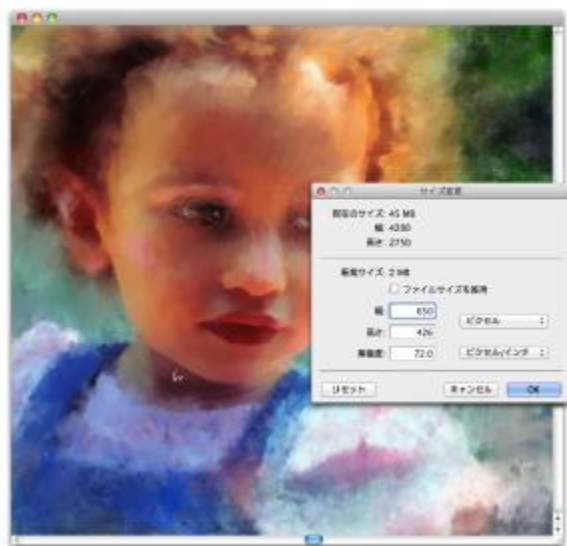

解像度を変更し、イメージのサイズを変更しました。

または、キャンバス領域だけをサイズ変更すると、イメージの寸法と外観の両方が変わります。たとえば、キャンバスのサイズを大きくすると、イメージの周りに境界線が表示されます。キャンバスのサイズを小さくすると、キャンバスの端がトリミングされます。また、イメージの解像度も変わります。

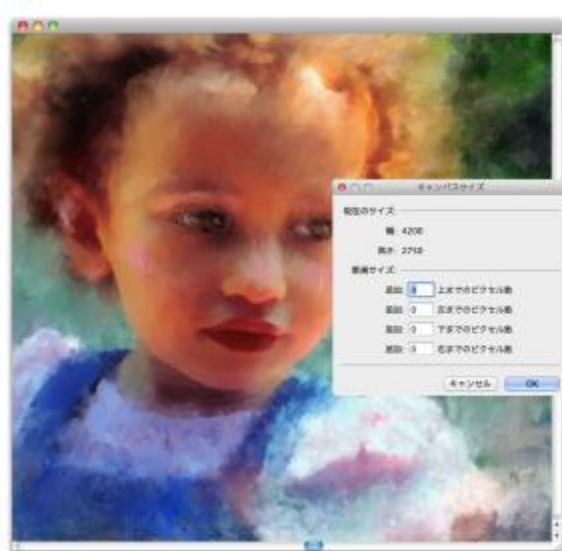

イメージの周辺に余白が表示されるよう、キャンバス領域のサイズが変更されました。

また、画面上のイメージのサイズは、イメージのピクセル高さと幅、倍率、およびモニタ設定によっても変わること覚えておく必要があります。その結果、画面上に表示されるイメージのサイズが、印刷されるイメージと異なることがあります。詳しくは、[70 ページの「解像度について」](#)および[68 ページの「書類を作成する」](#)を参照してください。

キャンバスとイメージの内容を同時にサイズ変更するには

- 1 **【キャンバス】▶【サイズ変更】** を選択します。

イメージのファイル サイズを同じメガバイト (MB) に維持するには、**【ファイルサイズを維持】** チェック ボックスをオンにします。

- 2 **【新規サイズ】** 領域で、**【幅】** ボックスおよび **【高さ】** ボックスに値を入力します。

【ファイルサイズを維持】 チェック ボックスをオンにした場合、片方のサイズ ボックスに値を入力すると、もう片方の値は自動的に調整されます。

単位にピクセルまたはパーセントを指定して値を入力すると、**【ファイルサイズを変えない】** オプションは自動的にオフになります。



イメージ寸法を大きくしすぎると、イメージが伸び、ピクセルがはっきり示されるようになります。

キャンバス領域のサイズを変更するには

- 1 **【キャンバス】**▶**【キャンバスサイズ】** を選択します。
- 2 **【キャンバスサイズ】** ダイアログ ボックスで、キャンバスの上、左、下、右にそれぞれ追加するピクセル数を入力します。

キャンバスサイズを小さくするかトリムするには、マイナス符号をつけます。

ファイルを保存/バックアップする

ファイルは、現在の形式だけでなく、異なる形式でも保存できます。また、ファイルの複数バージョンを保存することにより、ファイルに対する変更を追跡できます。これは連番保存とも呼ばれます。さらに、書類を保存するたびに、バックアップ ファイルを作成するオプションもあります。

ファイルを連番保存すると、ファイルの新しいバージョンが保存されます。このとき、ファイル名にバージョン番号が付加されます。たとえば、元のファイルを Image.RIF として保存したとします。このファイルを連番保存すると、ファイルの最新バージョンは Image_001.RIF として保存されます。この後、連番保存を実行するたびに、ファイル名に付加される番号は 1 ずつ増えていき、Image_002.RIF、Image_003.RIF などとなります。連番保存は、ファイルの古いバージョンに戻す必要がある場合や、進捗を追跡する場合に便利です。

ファイルを現在の形式で保存するには

- **【ファイル】**▶**【保存】** を選択します。

ファイルを別の名前や形式で保存するには

- 1 **【ファイル】**▶**【別名で保存】** を選択します。
- 2 **【保存】** (Mac OS) または **【イメージの保存】** (Windows) ダイアログ ボックスで、ファイル名、保存場所、ファイル形式を指定します。

連番保存するには

- **【ファイル】**▶**【連番保存】** を選択します。

最後にファイルを保存したフォルダの場所が記憶され、新しい保存先を指定しない限り、その後も同じフォルダに連番保存されます。



連番保存は、**Command + Option + S** (Mac OS)、または **Ctrl + Alt + S** (Windows) を押して実行することもできます。

保存するときにバックアップ ファイルを作成するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015] ▶ [環境設定]** を選択します。
 - (Windows) **[編集] ▶ [環境設定]** を選択します。
- 2 **[環境設定]** のカテゴリ一覧の中から、**[一般]** をクリックします。
- 3 **[保存時にバックアップを作成]** チェック ボックスをオンにします。

ファイル形式を選択する

ファイルを保存する際は、ファイル形式を選択する必要があります。以下のセクションには、サポートされるファイル形式に関する情報が記載されています。

RIFF ファイルを保存する

RIFF は Corel Painter のファイル形式で、特殊な情報も保存します。たとえば、RIFF ファイルにはすべてのレイヤーが維持されています。

RIFF ファイルは、作業が「進行中」のファイルでの使用に最適です。作業進行中は常に RIFF 形式で保存し、ファイルが仕上がった段階で GIF、JPEG、TIF などのファイル形式で保存し直すことをお勧めします。

Corel Painter では、データ損失のない圧縮方法でファイルを圧縮保存し、ディスクスペースを節約することができます。RIFF 形式で保存する際、デフォルトで **[圧縮しない]** チェック ボックスをオフにしておくとファイル サイズを最小限に抑えられます。

JPEG 形式で保存する

Corel Painter は、JPEG ファイル形式をサポートしています。JPEG 形式のファイルは、GIF 形式とは異なり、色数も制限されません。

JPEG 形式では、**[低画質]** から **[最高画質]** までの 4 段階でファイルを圧縮できます。この場合、ファイルのサイズは画質に比例します。この画質設定によるファイル圧縮の範囲は 100 分の 1 ～ 10 分の 1 になります。JPEG はデータ損失がある圧縮方式を使用するファイル形式なので、圧縮した JPEG ファイルは、個々のピクセルが完全に元の状態には戻りません。しかし、JPEG のアルゴリズムは、多数の色がある場合、目にどう見えるかに配慮しているため、高画質を選択している限り、見るだけに限ればじゅうぶん画質のよい結果が得られます。

レイヤーや配置したイメージに URL を設定してから、GIF または JPEG のファイル形式で保存すると、イメージ マップが作成できます。詳しくは、[909 ページの「イメージ マップを作成する」](#)。を参照してください。

ファイルを JPEG 形式で保存すると、Corel Painter は [JPEG 圧縮品質] ダイアログ ボックスを開き、以下のオプションを表示します。

- **【品質】** オプションでは、**【最高画質】**、**【高画質】**、**【標準】**、**【低画質】** の中から、ファイルの圧縮度を選択します。
【最高画質】 は、圧縮率は最小ですが、元のデータに最も近い状態で保存されます。**【低画質】** は、圧縮率は最大ですが、失われるデータの量も最大です。
【品質】 スライダーでファイルの圧縮度を調節することもできます。
- **【滑らかさ】** スライダーは、イメージ全体を滑らかにします。**【低画質】** オプションを使用した場合に JPEG イメージに生じるブロックやノイズをほかすのに便利です。デフォルトは「0」です。スムーズ設定をあまり高くすると、イメージがぼやけるので注意してください。
- **【プログレッシブ JPEG】** チェック ボックスをオンにすると、プログレッシブ JPEG ファイルとして保存します。この形式は Web 上で使用するファイルに使用すると意味があります。プログレッシブ形式は、その名称のとおり、ファイルのダウンロード中の進行に沿って表示される一連のスクリーン イメージです。ダウンロード中、まず低画質のイメージが表示され、その後段階を追って高画質のイメージになるものです。読み込みが完了しなくてもイメージ全体が素早く把握できるのが利点です。
- **【HTML マップ オプション】** では、**【NCSA マップ】**、**【CERN マップ】**、**【クライアント サイド マップ】** のいずれかのイメージ マップを選択して作成します。NCSA は National Center for Supercomputing Applications (米国立スーパー コンピュータ応用研究所)、CERN は Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (欧州合同素粒子原子核研究機構) の略です。**【NCSA マップ】** オプションまたは **【CERN マップ】** オプションでは、サーバーサイドのイメージ マップが作成されます。**【クライアント サイド マップ】** ファイルオプションでは、クライアントサイドのイメージ マップが作成されます。

詳しくは、[909 ページの「イメージ マップを作成する」](#)。を参照してください。

ファイルの圧縮と展開は、何度も繰り返さないことをお勧めします。JPEG 圧縮によるデータの損失は、目で見える限りについては目立たないものですが、データ品質が低下するとファイルの再利用に影響が出ることがあります。

データ損失の量が多い場合、イメージの中にブロックパターンが出ることがあります。このような状態の JPEG イメージに、**表面テクスチャの適用** 効果を使用すると、ブロックパターンが目立つ結果になりかねません。

GIF 形式で保存する

Corel Painter では、書類を GIF ファイル形式で保存できます。GIF は、インターネットの Web ページのグラフィックでよく使われる、8 ビット以下のファイル形式です。GIF ファイルの保存時に、色の数を 4 ～ 256 の範囲で指定することができます。また、減色方式や、イメージのどの部分を透明にするかも選択できます。

【カラーセット】 オプションをオンにすると、GIF ファイルのカラー テーブルのすべての色を現在のカラーセット内の色に強制的に一致させることができます。この機能は、Web の作業を行う場合、特に、色を特定のカラーセットに限定する、または Web ページ内の色の数を調節して、イメージ ファイルのサイズを制限する場合に役に立ちます。

24 ビットの Corel Painter の書類のカラーをどの方法で GIF の少ない色数に変換するかは、**[イメージング方法]** オプションで指定します。**[近似色]** を選択すると、Corel Painter では、いくつかの色が、各ピクセルの隣にある色に置き換わります。**[ディザリング]** を選択すると、Corel Painter は選択された色にパターンを適用するため、より正確で、色の帯が目立たなくなります。

Corel Painter では、フレーム スタックを GIF アニメーション ファイルとして保存することも可能です。詳しくは、[860 ページの「GIF アニメーションをエクスポートする」](#)。を参照してください。

イメージに透明部分を持たせたい場合は、**[透明を出力する]** チェック ボックスをオンにします。GIF ファイルを表示するプログラムのほとんどは、透明 GIF をサポートしていますが、そうでないプログラムで使用する場合は、「透明」部分の色を指定する必要があります。Web ページで使用するイメージの場合は、**[背景を WWW グレーにする]** チェック ボックスをオンにします。**[背景を背景色にする]** (サブカラーを使用する) チェック ボックスをオンにして、Web ページの背景色に合わせることもできます。

透明度をサポートするプログラムで表示する場合、ファイルの保存時に選択されていた部分が透明になります。**[しきい値]** スライダーで、半透明部分をどのくらいまで透明として出力するかを指定します。ダイアログ ボックスのプレビュー ウィンドウで、**[しきい値]** スライダーの設定でイメージの透明部分がどのように変わるかを確認できます。プレビュー ウィンドウで格子模様になっているのが透明になる領域です。希望どおりの結果が得られるまで、プレビュー ウィンドウを確認しつつスライダー設定を調節します。Web ページで表示するイメージの場合は、**[インターレース]** チェック ボックスをオンにします。

詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)。を参照してください。

RGB TIF ファイルを保存する

TIF 形式を使用すると、異なるアプリケーションやプラットフォーム間でのファイルのやり取りが簡単になります。TIF 形式は、幅広くサポートされているビットマップ イメージ形式で、RGB カラー プロファイルを保存できます。

Adobe Photoshop (PSD) 形式で保存する

Corel Painter では、Adobe Photoshop (PSD) 形式でファイルを保存できます。互換性を高めるため、シェイプおよびテキストはビットマップに変換され、マスクはチャンネルに配置されます。

ファイルを PSD 形式で保存する場合も、TIF 形式と同じように RGB カラープロファイルを埋め込みます。

EPS 形式で保存する

Corel Painter の Encapsulated PostScript (EPS) ファイル形式は、デスクトップ カラー セパレーション 2.0 形式 (EPS-DCS 5 ファイル形式) を使用してファイルを保存します。Corel Painter は、EPS-DCS 形式でファイルを保存できますが、読み込むことはできません。イメージを EPS-DCS 形式で保存する場合、まず別の形式で保存しておけば、そのファイルを Corel Painter で再使用できます。

[プレビュー オプション] をオンにした状態でイメージを EPS-DCS 形式のファイルとして保存すると、Corel Painter は、読み込まれている ICC プロファイルを使用して、色分解ファイルを作成します。詳しくは、[877 ページの「イメージを印刷する」](#)。を参照してください。

Corel Painter では、イメージを CMYK EPS 色分解版として保存することは可能ですが、CMYK ファイルを開く、または編集することはできません。

ファイルを EPS-DCS 形式で保存するときは、Corel Painter は [EPS 保存オプション] ダイアログボックスを開き、以下のオプションを表示します。

- **[16進(ASCII)画像データ]** は、ポストスクリプト (PostScript) 情報の保存形式のオプションです。一部の DTP プログラムでは、このオプションの選択が必須です。このオプションで保存したファイルは、サイズが通常の約 2 倍になります。
- **[プレビューオプション]** では、[プレビューなし]、[モノクロ プレビュー]、[カラー プレビュー]の中から、プレビュー データを保存するかどうかと、どの形式で保存するかを指定します。プレビュー ファイルは、低解像度 (72 ppi) ファイルになります。

ファイルを旧型のレーザー プリンタで印刷する場合は、モノクロ プレビューを使用する必要があります。画面上のプレビューや表示は白黒になりますが、カラー情報は維持されます。

書類をメールで送信する

Corel Painter では、コンピュータにインストールされているデフォルトの電子メール アプリケーションを使用して、書類を電子メール送信できます。

書類をメールで送信するには

- 1 **[ファイル] ▶ [イメージをメール送信]** を選択します。
- 2 **[イメージ名]** テキスト ボックスに、イメージ名を入力します。
- 3 **[イメージ形式を選択]** 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - JPEG
 - PNG
 - TIFF

ファイルを閉じてアプリケーションを終了する

現在の書類を閉じる、または Corel Painter を終了するには、メニュー コマンド、キーボード ショートカット、または現在のウィンドウの **[閉じる]** ボタンを使用します。

書類を閉じるには

- **[ファイル] ▶ [閉じる]** を選択します。

以下のこともできます。

現在のウィンドウを閉じる

[閉じる] ボタンをクリックします。

キーボード ショートカットを使用し、現在の書類を閉じる

Command + W (Mac OS)、または **Ctrl + W** (Windows) を押します。

Corel Painter を終了するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] ▶ [終了] Corel Painter 2015 を選択します。
 - (Windows) [ファイル] ▶ [終了] を選択します。



また、**Command + Q** (Mac OS) または **Ctrl + Q** (Windows) を押して Corel Painter を終了することもできます。

2 台のモニタを使用する

Corel Painter のユーザー インターフェースは、複数のモニタに対応しています。Corel Painter のパネル、パレット、プロパティバー、ツールボックスは、すべて他のモニタにドラッグできますが、個々のパネルまたはパレットは、1 台のモニタにその全体が表示されている必要があります。2 台のモニタにまたがる位置にきた場合、パネルまたはパレットは、自動的に表示部分が大きい方のモニタの縦のエッジに吸着します。パネルまたはパレットが 2 台のモニタに均等に分かれている場合は、左のモニタの縦のエッジに吸着します。

最適のパフォーマンスを得るには、両方のモニタを同じ解像度に設定してください。Windows では、アプリケーション ウィンドウを拡張して両方のモニタに表示してから、作業領域を構成し直します。Corel Painter が複数のモニタに表示されるようにシステムを設定する方法について詳しくは、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

タブレットおよび他のデバイスのサポート

Corel Painter は、Wacom 互換のタブレットとデバイス、および Windows オペレーティング システムのリアルタイムスタイラス (RTS) 機能をサポートするデバイスをサポートします。どちらのグループのデバイスでも、マルチタッチ機能がサポートされます。

Wacom 互換のデバイスは、Mac OS と Windows の両方でサポートされます。詳しくは、[96 ページの「Wacom Intuos のサポート」](#)。を参照してください。RTS 互換デバイスには、タブレット PC とグラフィックス タブレットがあります。これらは、Windows でのみサポートされます。

デフォルトでは、Corel Painter は、Wacom 互換デバイスに適しているタブレット オプションを使用します。お使いの RTS 互換のグラフィックス タブレットまたはその他のデバイスのメリットを Corel Painter で最大限に活用するには、まず、そのデバイスを構成する必要があります。構成しないと、筆圧や傾きなどのスタイラス情報を使用して、ブラシストロークを調整およびコントロールできません。

RTS 互換デバイスを構成するには (Windows)


- 1 [編集] ▶ [環境設定] ▶ [タブレット] を選択します。
- 2 [タブレット オプション:] 領域で、[互換性のある RTS デバイス (リアルタイムスタイラス)] オプションを有効にします。
- 3 Corel Painter を再起動します。

マルチタッチ サポート

Corel Painter では、ジェスチャを使用する際に、マルチタッチ モードを有効 (デフォルト) にする方法と、無効にする方法の 2 つの方法が利用できます。また、2 つのマルチタッチ オプション ([Corel Painter マルチタッチ] と [Windows のマルチタッチ]) も利用できます。


Corel Painter マルチタッチ

このオプションは、Mac OS と Windows の両方で利用できます。Wacom Intuos 5 タブレットおよびその他の Wacom 互換のデバイスに対するサポート機能が強化されています。キャンバスを同時にパン、回転、ズームできます。キャンバスの移動や操作をシームレスに素早く行うことができます。たとえば、2 本の指を 1 つの円を描くように動かし、同時に、タブレットを横切ってスワイプすることにより、キャンバスの回転と移動を同時に行うことができます。また、2 本の指を 1 つの円を描くように動かし、同時に、2 本の指を近づけるか遠ざけることにより、回転する、または拡大/縮小することができます。さらに、キャンバスの位置、回転、および拡大率を瞬時に元の状態に戻すことができます。

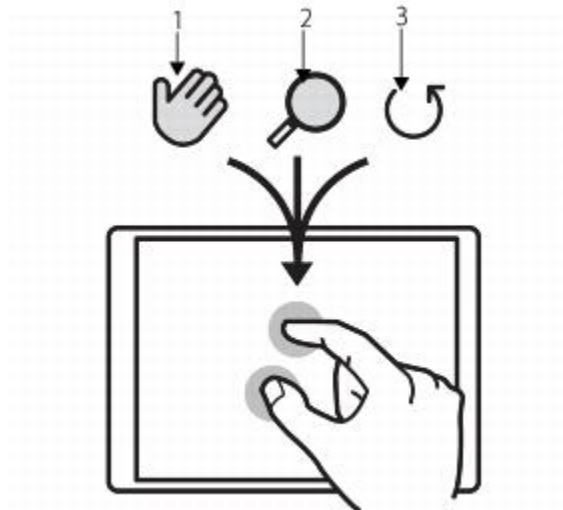

パン (1)、拡大/縮小 (2)、および回転 (3) を同時に行うことができます。

また、回転および拡大/縮小の中心点となる参照ポイントを変更できます。マルチタッチ対応タブレットを使用していない場合、デフォルトでは、参照ポイントはイメージの中心に位置付けられますが、マルチタッチ対応タブレットを使用している場合、参照ポイントは指の位置に応じて変化します。Corel Painter は、2 本の指の間の中心点に参照ポイントを設定します。

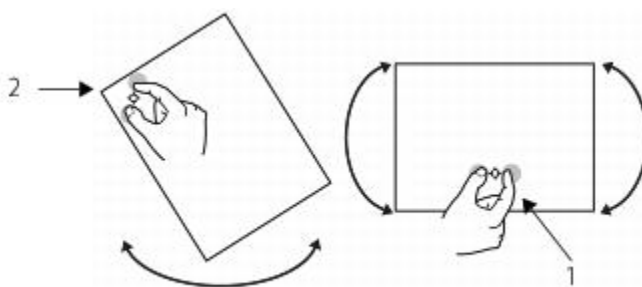

指の位置をイメージの中央から変更すると (1)、参照ポイントを移動できます (2)。

Windows のマルチタッチ

このオプションを使用すると、タブレットまたはデバイス上のジェスチャは、他のアプリケーション内と同じように、Corel Painter 内で動作します。ただし、Wacom 互換デバイスの拡張機能は使用できません。

マルチタッチ無効

マルチタッチ モードを無効にすると、キャンバスのパン、回転、ズームは同時に行えません。キャンバスが期待とは異なる動きをする場合、またはブラシストロークがペイントに期待どおりに適用されない場合、マルチタッチ モードを無効にすることが役立ちます。

キャンバスの位置、回転、および拡大率を元に戻すには

- タブレットで 2 つの指を同時にダブルタップします。

マルチタッチ サポートを有効または無効にするには (Mac OS)

- 1 [Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [タブレット] 選択します。
- 2 [Corel Painter マルチタッチ] オプションを有効または無効にします。

マルチタッチ サポートを有効または無効にするには (Windows)

- 1 [編集] ▶ [環境設定] ▶ [タブレット] を選択します。
- 2 [マルチタッチ オプション] 領域で、[マルチタッチを有効にする] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
マルチタッチ サポートを有効にした場合は、次のオプションのいずれかを選択します。
 - Corel Painter マルチタッチ
 - Windows のマルチタッチ

Wacom Intuos のサポート

Corel Painter では、Wacom(R) Intuos(R) のタブレット、ペン、およびエアブラシの使用をサポートしています。

Intuos のタブレットおよびペンでペイントする

Intuos のタブレットは、強化された筆圧感知機能を備えているので、スムーズな曲線、なだらかな変化、および細かいブラシストロークを表現できます。Corel Painter で Intuos のタブレットを使用すると、エキサイティングな方法で傾きとベアリング入力を活用してペイントできます。

ブラシ トラッキングをカスタマイズする

描画時に Intuos ペンにかかる筆圧には個人差があります。Corel Painter のブラシトラッキングの環境設定で、自分の筆圧に合わせて Intuos のタブレットをカスタマイズしてください。詳しくは、129 ページの「[ブラシトラッキングとブラシの較正](#)」を参照してください。

スタイラス ペン機能を表現設定に関連付ける

ブラシコントロールパネルの[表現]では、不透明度、凹凸、角度、サイズ、ジッター、補充量、にじみ、液量、奥行きなどのブラシの属性を、スタイラス ペンからの入力の速さ、方向、筆圧、ホイール、傾き、ベアリングなどで制御できます。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)を参照してください。

最小サイズ設定を使用する

Corel Painter の[最小サイズ]スライダを使用すると、スタイラス ペンからの入力データをさらに活用できます。[ブラシコントロール]パレットの[表現]パネルで、[サイズ]の制御がスタイラス ペンの筆圧に設定され、[最小サイズ]に小さな数字が設定されていると、スタイラス ペンで驚くほどリアルなストロークを作成できます。

Intuos エアブラシ ホイールを使用する

Intuos のエアブラシは、簡単な操作で液量をコントロールできる、画期的なコンピュータ エアブラシです。Corel Painter のエアブラシは、Intuos スタイラス ペンの角度(傾き)、ベアリング(ペン先の方向)、液量(ホイール設定)のデータを使用してリアルなブラシストロークを再現します。たとえば、スタイラス ペンを傾けると、傾きの量を反映して塗料が吹き付けられる領域が変化します。Corel Painter のエアブラシも、スタイラス ペンの動きを反映して、さまざまな「円錐の断面」の形で描画します。

Corel Painter のエアブラシは、Intuos エアブラシのスタイラス ペン ホイール コントロールを利用した設定になっています。本物のエアブラシでニードルを調節するように、ホイール コントロールで、エアブラシの液量(絵具が吹き付けられる量)を調節できます。詳しくは、[147 ページの「エアブラシでペイントする」](#)を参照してください。

複数の Intuos ペンを使用する

すべての Intuos ペン(標準およびエアブラシ)に、Tool ID(個別の ID)があり、Corel Painter では複数のペンを個別に設定して使用できます。たとえば、2 本の Intuos ペン(「ペン 1」、「ペン 2」)があって、「ペン 1」を油彩ブラシ、「ペン 2」をアーティスト ブラシに設定してあるとします。

「ペン 1」をタブレットに近づけるたびに Corel Painter はブラシを自動的に油彩ブラシに切り替えます。ペン 2 をタブレットに近づけるたびに Corel Painter はブラシを自動的にアーティスト ブラシに切り替えます。あるペンで行ったブラシのサイズその他の設定は Corel Painter に記憶され、次回そのペンを使用すると、自動的にその設定に戻ります。

ドラッグ & ドロップ機能

Corel Painter では、書類とレイヤーをドラッグし、別のウィンドウにドロップしてコピーできます。

書類間でレイヤーをドラッグする

片方のウィンドウからもう一方のウィンドウに書類をドラッグすることで、Corel Painter の書類間でレイヤーをコピーできます。レイヤーを別の書類にドラッグしても、レイヤーの属性は維持されます。詳しくは、[545 ページの「レイヤーを移動する」](#)を参照してください。

プログラム間でドラッグする

Corel Painter は、アプリケーション間でのドラッグ & ドロップに対応しています。この方法を使用すると、他のアプリケーションからイメージの受け取りが簡単です。たとえば、Adobe Photoshop からファイルを直接 Corel Painter にドラッグできます。



キーボード ショートカット

Corel Painter の多くの機能には、キーボード ショートカットが設定されています。これにより、メニューやパレットから選択するよりも、さまざまなツールに素早く簡単にアクセスできます。



Macintosh 互換のキーボードには、Command、Option、Shift、スペースバーの 4 つの修飾キーがあります。



Windows 互換のキーボードには、Ctrl、Alt、Shift、スペースバーの 4 つの修飾キーがあります。

キーボード ショートカットには、4 つの修飾キーを使用します。Macintosh 互換のキーボードでは Command、Option、Shift、スペースバー、Windows 互換のキーボードでは Ctrl、Alt、Shift、スペースバーを使用します。

同じキーの組み合わせを使用した場合でも、選択しているツールに応じて、動作内容が違ふことがあります。たとえば、長方形シェイプ ツールを使用しているときに Shift キーを押したままにすると、シェイプが正方形になりますが、クローン ブラシを使用しているときに Shift キーを押したままにすると、クローン先が設定されます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 101 の「キー設定をカスタマイズする」。
- ページ 104 の「ツールボックス コマンド」。
- ページ 107 の「パネル コマンド」。
- ページ 108 の「Corel Painter メニュー コマンド」。
- ページ 108 の「[ファイル] メニューのコマンド」。
- ページ 109 の「[編集] メニューのコマンド」。
- ページ 110 の「[キャンバス] メニューのコマンド」。
- ページ 110 の「[レイヤー] メニューのコマンド」。
- ページ 111 の「[選択] メニューのコマンド」。
- ページ 111 の「[シェイプ] メニューのコマンド」。
- ページ 111 の「[効果] メニューのコマンド」。
- ページ 112 の「[ウィンドウ] メニューのコマンド」。
- ページ 113 の「ウィンドウ操作」。
- ページ 113 の「パネル操作」。
- ページ 114 の「[パネル] メニューのコマンド」。

- ページ 115 の「ブラシ ツール」。
- ページ 117 の「選択範囲ツール」。
- ページ 117 の「調整ツール」。
- ページ 120 の「シェイプ ツール」。
- ページ 121 の「アニメーション」。
- ページ 122 の「照明」。
- ページ 122 の「レイヤー選択ツール」。
- ページ 122 の「モザイク」。
- ページ 123 の「その他のコマンド」。

キー設定をカスタマイズする

Corel Painter では、コマンドにキーボード ショートカットを割り当てることができます。よく使用するコマンドにキーボードから素早くアクセスして、時間を節約できます。アルファベットキー、数字キー、ファンクションキー、修飾キーだけでなく、Tab、Backspace (Windows)、Delete、Insert、Home、End、Page Up、Page Down、矢印キーの上、下、左、右、スペースバーも使用できます。また、既に他のショートカットが割り当てられているキーも設定を変更できます。

デフォルトのキー設定 (キーボード ショートカットのコレクション) に変更を加えて、オリジナルのキー設定を作成することもできます。キー設定の一覧を HTML ファイルとして書き出し、クイックリファレンスとして使用することができます。

キーにコマンドを割り当てるには

1 以下のいずれかの操作を行います。

- (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[キー設定]** を選択します。
- Windows の場合: **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[キー設定]** を選択します。

過去に保存したキー設定のキーボード ショートカットを変更する場合は、**[キー設定ファイル]** リスト ボックスからキー設定を選択します。

2 **[ショートカット]** リスト ボックスから以下のいずれかのオプションを選択します。

- **[アプリケーションメニュー]** - メニュー バーのコマンドのショートカットを作成または変更できます。
- **[パネルメニュー]** - 各パネルのメニュー コマンドのショートカットを作成または変更できます。
- **[ツール]** - ツールのショートカットを作成または変更できます。
- **[その他]** - メニュー、パネル、またはツールにないアイテムのコマンドのショートカットを作成または変更できます。

3 **[Painter コマンド]** リストからコマンドを選択します。

- 4 コマンドの横にある **[ショートカット]** 列に、割り当てるショートカット キーを入力します。
一意のショートカット キーを入力したら、**[OK]** をクリックして **[環境設定]** ダイアログ ボックスを閉じます。

割り当てたショートカットが既に使用されている場合は、**[Painter コマンド]** リストの下にメッセージが表示されます。処理を続けるには、以下の表を参考にして操作を行う必要があります。

目的

操作内容

競合するコマンドのショートカット キーを削除し、選択したコマンドにショートカット キーを割り当てる

[確定] をクリックします。

新しいコマンドにショートカット キーを割り当て、競合するコマンドには別のショートカット キーを割り当てる

[確定して重複キーに移動] をクリックします。

キーボード ショートカットの設定を取り消すには

目的

操作内容

最後に作成または変更したキーボード ショートカットを取り消す

[取り消し] をクリックします。

[環境設定] ダイアログ ボックスを開いてから作成または変更したすべてのキーボード ショートカットを取り消す

[リセット] をクリックします。警告ダイアログ ボックスで **[はい]** をクリックします。

すべてのキーボード ショートカットをデフォルトの設定に戻す

[デフォルト設定] をクリックします。警告ダイアログ ボックスで **[はい]** をクリックします。

キー設定を管理するには (Mac OS)

目的

操作内容

既存のキー設定を開く

[キー設定ファイルを開く] ダイアログ ボックスでキー設定を選択し、**[開く]** をクリックします。

既存のキー設定から新規のキー設定を作成する

[新規キー設定ファイルを保存] ダイアログ ボックスの **[ファイル名]** ボックスにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在のキー設定を保存する

[キー設定ファイルの保存] ダイアログ ボックスの **[ファイル名]** ボックスにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在のキー設定を HTML ファイルに書き出す

[キー設定サマリー] ダイアログ ボックスで、**[ファイル名]** ボックスにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在使用しているキー設定を削除する

[削除] ボタンをクリックします。




Mac OS で作成したキー設定のファイルを Windows の Corel Painter にインポートすることはできません。同様に、Windows で作成したキー設定のファイルは、Mac OS の Corel Painter にインポートできません。

キー設定を管理するには (Windows)


目的

操作内容

既存のキー設定を開く

[開く] ボタン  をクリックします。**[キー設定ファイルを開く]** ダイアログ ボックスでキー設定を選択し、**[開く]** をクリックします。

既存のキー設定から新規のキー設定を作成する


[既存の設定から新規設定を作成] ボタン  をクリックします。**[新規キー設定ファイルを保存]** ダイアログ ボックスの **[ファイル名]** ボックス

目的


操作内容

スにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在のキー設定を保存する

[現在の設定を保存] ボタン  をクリックします。**[キー設定ファイルの保存]** ダイアログボックスの **[ファイル名]** ボックスにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在のキー設定を HTML ファイルに書き出す

[HTML サマリー作成] ボタン  をクリックします。**[キー設定サマリー]** ダイアログボックスで、**[ファイル名]** ボックスにキー設定の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

現在使用しているキー設定を削除する

[削除] ボタン  をクリックします。



Mac OS で作成したキー設定のファイルを Windows の Corel Painter にインポートすることはできません。同様に、Windows で作成したキー設定のファイルは、Mac OS の Corel Painter にインポートできません。

ツールボックス コマンド

ツール名

ショートカット キー

ウィンドウ操作ツール

拡大ツール

M

手のひらツール

G

用紙回転ツール

E

黄金分割

,

レイアウトグリッド

/

ツール名	ショートカット キー
------	------------

遠近ガイド (プロパティ バーを開く)	.
---------------------	---

クロップツール	C
---------	---

描画ペイントツール

ブラシ (フリーハンド)	B
--------------	---

ブラシ (直線)	V
----------	---

塗潰しツール	K
--------	---

スポイト ツール	D
----------	---

覆い焼き	'
------	---

焼込み	=
-----	---

選択範囲ツール

長方形選択ツール	R
----------	---

楕円形選択ツール	O
----------	---

なげなわツール	L
---------	---

多角形選択ツール	Shift + L
----------	-----------

マジックワンド ツール	W
-------------	---

調整ツール

ツール名	ショートカット キー
------	------------

レイヤー調整ツール	F
-----------	---

選択範囲調整ツール	S
-----------	---

シェイプ選択ツール	H
-----------	---

シェイプ デザイン ツール

ペン ツール	P
--------	---

フリーハンド ツール	Q
------------	---

テキスト	T
------	---

シェイプ オブジェクト ツール

長方形シェイプ ツール	I
-------------	---

楕円形シェイプ ツール	J
-------------	---

シェイプ編集ツール

はさみツール	Z
--------	---

ポイント追加ツール	A
-----------	---

ポイント変換ツール	Y
-----------	---

ポイント削除ツール	X
-----------	---

ツール名 ショートカット キー

変形ツール

変形ツール **Option + Command + T** (Mac OS)
Alt + Ctrl + T (Windows)

対称ツール

ミラー ツール ,

万華鏡ツール **Shift + ,**

パネル コマンド

コマンド	Mac OS	Windows
ブラシ コントロール パネル ([一般] または[全て 選択])	Command + B	Ctrl + B
カラー	Command + 1	Ctrl + 1
ミキサー	Command + 2	Ctrl + 2
カラーセット	Command + 3	Ctrl + 3
Layers	Command + 4	Ctrl + 4
チャンネル	Command + 5	Ctrl + 5
クローンソース	Command + 6	Ctrl + 6
ナビゲーション	Command + 7	Ctrl + 7
グラデーション	Command + 8	Ctrl + 8
パターン	Command + 9	Ctrl + 9

Corel Painter メニュー コマンド

コマンド	Mac OS	Windows
[環境設定] ▶ [一般]	Command + ,	Ctrl + ,
Corel Painter 2015 を隠す	Command + H	
他を隠す	Command + Option + H	
終了	Command + Q	Ctrl + Q

[ファイル] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
新規	Command + N	Ctrl + N
開く	Command + O	Ctrl + O
閉じる	Command + W	Ctrl + W
保存	Command + S	Ctrl + S
別名で保存	Shift + Command + S	Shift + Ctrl + S
ソースイメージのエク ポート...	Shift + Command + S	Shift + Ctrl + S
連番保存	Command + Option + S	Ctrl + Alt + S
イメージをメール送信	Option + Command + E	Alt + Ctrl + E

コマンド	Mac OS	Windows
プリンタの設定	Shift + Command + P	Shift + Ctrl + P
印刷	Command + P	Ctrl + P
終了 (Windows)		Ctrl + Q

[編集] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
取り消し	Command + Z	Ctrl + Z
やり直し	Command + Y	Ctrl + Y
フェード	Command + Shift + F	Ctrl + Shift + F
カット	Command + X	Ctrl + X
コピー	Command + C	Ctrl + C
結合部分をコピー	Shift + Command + C	Shift + Ctrl + C
ペースト	Shift + Command + V	Shift + Ctrl + V
正確にペースト	Command + V	Ctrl + V
塗潰し	Command + F	Ctrl + F
自由変形	Option + Command + T	Alt + Ctrl + T
[環境設定] ▶ [一般]	Command + K	Ctrl + K
[環境設定] ▶ [ブラシトラッキング]	Shift + Command + K	Shift + Ctrl + K

[キャンバス] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
サイズ変更	Shift + Command + R	Shift + Ctrl + R
トレーシングペーパー	Command + T	Ctrl + T
ルーラーの表示/ルーラーを隠す	Command + R	Ctrl + R
ガイドの表示/ガイドを隠す	Command + ;	Ctrl + ;
ガイドに吸着	Shift + Command + ;	Shift + Ctrl + ;
グリッドの表示/グリッドを隠す	Command + `	Ctrl + `
カラーマネジメント設定	Option + Command + K	Alt + Ctrl + K

[レイヤー] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
新規レイヤー	Command + Shift + N	Ctrl + Shift + N
全レイヤーを選択	Command + Shift + 1	Ctrl + Shift + 1
グループ	Command + G	Ctrl + G
グループ解除	Command + U	Ctrl + U
結合	Command + E	Ctrl + E

コマンド	Mac OS	Windows
デジタル水彩を乾燥する	Command + Shift + L	Ctrl + Shift + L

[選択] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
全て選択	Command + A	Ctrl + A
選択解除	Command + D	Ctrl + D
反転	Command + I	Ctrl + I
再選択	Shift + Command + D	Shift + Ctrl + D
選択マーキーを隠す	Shift + Command + H	Shift + Ctrl + H
選択範囲の読み込み	Shift + Command + G	Shift + Ctrl + G

[シェイプ] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
終点を連結	Shift + J	Shift + J
複製	Command +]	Ctrl +]
シェイプ属性設定	Command + [Ctrl + [

[効果] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
前回の効果	Command + /	Ctrl + /
自動クローン	Command + Shift + Z	Ctrl + Shift + Z
色調処理		
色補正	Shift + Command + K	n/a
色の調整	Shift + Command + A	Ctrl + Shift + A
明度/コントラスト	Shift + Command + B	Ctrl + Shift + B
明度補正	Shift + Command + E	Ctrl + Shift + E
ネガ変換	Shift + Command + I	Ctrl + Shift + E

[ウィンドウ] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
パネル	Tab	Tab
ズームイン	Command + プラス記号 (+)	Ctrl + プラス記号 (+)
ズームアウト	Command + マイナス記号 (-)	Ctrl + マイナス記号 (-)
画面に合わせる	Command + 0	Ctrl + 0
スクリーンモード切替	Command + M	Ctrl + M
実際のサイズ	Command + Option + 0	Ctrl + Alt + 0

ウィンドウ操作

コマンド	Mac OS	Windows
手のひらツールでイメージをスクロール	スペースバー	スペースバー
イメージ中央に戻る	スペースバー + クリック	スペースバー + クリック
ズームイン	スペースバー + Command + クリック	スペースバー + Ctrl + クリック
ズームアウト	スペースバー + Command + Option + クリック	スペースバー + Ctrl + Alt + クリック
用紙を回転する	スペースバー + Option + ドラッグ	スペースバー + Alt + ドラッグ
用紙の回転角度を90°に制限	Shift + Option + スペースバー + ドラッグ	スペースバー + Alt + Shift + ドラッグ
用紙をデフォルトの向きにする	Shift + Option + クリック	Shift + Alt + クリック

パネル操作

コマンド	Mac OS	Windows
パネルの内容のスクロール	Option + クリック + ドラッグ	Alt + クリック + ドラッグ
すべてのパネルを広げる/たたむ	開くまたは閉じるの三角矢印上で Shift + クリック	開くまたは閉じるの三角矢印上で Shift + クリック

[パネル] メニューのコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
[レイヤー] パネル		
全レイヤーを選択	Command + Shift + 1	Ctrl + Shift + 1
レイヤーを削除	Command + Delete	Ctrl + Backspace
[カラー] パネル		
メイン カラーとサブカラーの切り替え	Shift + S	Shift + S
標準カラー	Shift + O	Shift + O
クローンカラー使用	U	U
[ミキサー] パネル		
ブラシ ツールまたはパレットナイフ ツールがアクティブになっているとき		
パン ツール	スペースバー	スペースバー
ズーム ツール (ズーム イン)	Command + スペースバー	Ctrl + スペースバー
ズーム ツール (ズーム アウト)	Command + スペースバー + Option	Ctrl + スペースバー + Alt
[チャンネル] パネル		
新規作成	Command + Shift + M	Ctrl + Shift + M

コマンド	Mac OS	Windows
消去	Command + Shift + U	Ctrl + Shift + U

[グラデーション] パネル

グラデーションの編集	Command + Shift + E	Ctrl + Shift + E
------------	----------------------------	-------------------------

ブラシ ツール

コマンド	Mac OS	Windows
------	--------	---------

ブラシ コントロール

スポイト ツール	Option	Alt
レイヤー調整ツール	コマンド	Ctrl
ブラシのサイズ変更	Option + Command	Alt + Ctrl
現在のブラシ サイズを拡大する]]
現在のブラシ サイズを縮小する	[[
45°単位に制限する	Shift	Shift
不透明度を 10% 単位で調整する	1 ~ 0 のキー	1 ~ 0 のキー
任意の領域を描画	Shift + 1	Shift + 1
外側を描画	Shift + 2	Shift + 2
内側を描画	Shift + 3	Shift + 3
ノズル読み込み	Command + L	Ctrl + L

コマンド	Mac OS	Windows
クローン		
クローン ソース設定	Option	Alt
クローン先位置の設定	Option + Shift	Alt + Shift
クローン ソースのリンクの再設定	Command + Option + クローン	Ctrl + Alt + クローン
カラー		
色補正	Command + Shift + K	Ctrl + Shift + K
メイン カラーとサブカラーの切り替え	Shift + X	Shift + X
グラデーション		
らせんの調整	Command + グラデーション リングの角度調整	Ctrl + グラデーション リングの角度調整
塗潰しツール		
塗潰しの範囲の制限	ドラッグ	ドラッグ
スポイト ツール	Option	Alt

選択範囲ツール

コマンド	Mac OS	Windows
長方形選択ツール、楕円形選択ツール、なげなわツール		
正方形、正円に制限	ドラッグしてから Shift キーを押す	ドラッグしてから Shift キーを押す
選択範囲に追加	Shift	Shift
選択範囲から削除	Option	Alt

マジック ワンド ツール

選択範囲に色を追加	Shift + クリック	Shift + クリック
選択範囲に色の範囲を追加	Shift + ドラッグ	Shift + ドラッグ
選択範囲から色を削除	Option + クリック	Alt + クリック
選択範囲から色の範囲を削除	Option + ドラッグ	Alt + ドラッグ

調整ツール

コマンド	Mac OS	Windows
レイヤー調整ツール	Command (ウィンドウ操作ツールまたは シェイ	Ctrl (ウィンドウ操作ツールまたは シェイプ

コマンド

Mac OS

ブ ツールを使用している
ときを除く)

Windows

ツールを使用している
ときを除く)

選択範囲調整ツール

Command (選択ツール
を使用しているとき)

Ctrl (選択ツールを使用
しているとき)

シェイプ選択ツール

Command (シェイプ
ツールを使用している
とき)

Ctrl (シェイプ ツールを
使用しているとき)

レイヤー調整ツール

複製

Option + ドラッグ

Alt + ドラッグ

レイヤーを削除

**Command + Shift +
D**

Ctrl + Shift + D

レイヤーを 1 ピクセルず
つ動かす

矢印キー

矢印キー

選択マーキーを隠す/表示
する

**Command + Shift +
H**

Ctrl + Shift + H

選択レイヤーの [属性]
ダイアログ ボックスを表
示する

Enter

Enter

不透明度を 10% 単位で
調整する

1 ~ 0 のキー

1 ~ 0 のキー

全レイヤーを選択

**Command + Shift +
Option + A**

なし

レイヤーの選択解除

**Command + Shift +
Option + D**

なし

モードの選択/選択解除

Command + Shift

Ctrl + Shift

コマンド

Mac OS

Windows

選択範囲調整ツール

移動	アクティブな選択範囲内をクリックしてドラッグ	アクティブな選択範囲内をクリックしてドラッグ
複製	Option + ドラッグ	Alt + ドラッグ
選択範囲を 1 ピクセルずつ動かす	キャンバス内で 矢印キー	キャンバス内で 矢印キー
現在の選択範囲を削除	Delete	Backspace
モードの選択/選択解除	Shift	Shift

自由変形

歪曲	Option + 選択枠の角にあるハンドル	Alt + 選択枠の角にあるハンドル
遠近歪曲	Command + Option + 選択枠の角にあるハンドル	Ctrl + Alt + 選択枠の角にあるハンドル
サイズ変更	選択枠の角にあるハンドル	選択枠の角にあるハンドル
サイズ変更/縦横比の維持	Shift + 選択枠の角にあるハンドル	Shift + 選択枠の角にあるハンドル
サイズ変更/縦または横の一方のみ	選択枠の辺上のハンドル	選択枠の辺上のハンドル
回転	Command + 選択枠の角にあるハンドル	Ctrl + 選択枠の角にあるハンドル

コマンド

Mac OS

Windows

傾斜

Command + 選択枠の
辺上のハンドル

Ctrl + 選択枠の辺上のハ
ンドル

シェイプ ツール

コマンド

Mac OS

Windows

シェイプ選択ツールに切
り替え

コマンド

Ctrl

シェイプ デザイン ツール

コマンド

Mac OS

Windows

ペン ツール

終点ポイントから追加

終点ポイントをクリック

終点ポイントをクリック

フリーハンド ツール

終点ポイントから追加

終点をクリックして描画

終点をクリックして描画

シェイプ オブジェクト ツール

コマンド

Mac OS

Windows

長方形

正方形に制限

Shift + クリック

Shift + クリック

円形

正円に制限

Shift + クリック

Shift + クリック

シェイプ選択ツール

コマンド	Mac OS	Windows
直接選択		
シェイプの始点を選択	ホーム	ホーム
シェイプの終点を選択	End	End
シェイプ内の 1 つ前のポイントを選択	Page Up	Page Up
シェイプ内の次のポイントを選択	Page Down	Page Down
パスを 1 ピクセルずつ動かす	矢印キー	矢印キー
選択した (閉じた) シェイプを削除	Delete	Backspace

アニメーション

コマンド	Mac OS	Windows
フレーム スタックの最初のフレーム	ホーム	ホーム
フレーム スタックの最後のフレーム	End	End
次のフレーム	Page Up	Page Up
前のフレーム	Page Down	Page Down
現在のフレームで停止	Option + 停止	Alt + 停止

コマンド

Mac OS

Windows

停止して現在の最初のフレームに戻る

Command + .

Ctrl + .

照明

コマンド

Mac OS

Windows

照明ライブラリの編集

Shift + Command + L

Shift + Ctrl + L

レイヤー選択ツール

コマンド

Mac OS

Windows

グループ

Command + G

Ctrl + G

グループ解除

Command + U

Ctrl + U

モザイク

コマンド

Mac OS

Windows

タイル カラーの設定

Option + タイルをクリック

Alt + タイルをクリック

タイルの形状を設定

Command + タイルをクリック

Ctrl + タイルをクリック

タイルの削除

Shift + タイルをクリック

Shift + タイルをクリック

すべてのタイルを選択

A

A

すべてのタイルの選択解除

D

D

コマンド	Mac OS	Windows
選択したタイルを選択色に変更	C	C
選択したタイルを選択色の色合いにする	T	T
選択したタイルの色の変更	V	V

その他のコマンド

コマンド	Mac OS	Windows
選択色をカラーセットに追加	Command + Shift + T	Ctrl + Shift + T
色の入れ替え	Shift + S	Shift + S
1 ピクセルずらす	矢印キー	矢印キー
4 ピクセルずらす	Shift + 矢印キー	Shift + 矢印キー
メモリ情報	Shift + I	Shift + I
ピクセル等倍表示	Command + Option + 0	Ctrl + Alt + 0
スクリプトにディレイを挿入	-	-
全ウィンドウを閉じる	Command + Shift + W	Ctrl + Shift + W
遠近ガイド - 1 つの消失点の位置、および関連する主ラインの位置を変更	Shift キーを押しながら消失点を新しい位置にドラッグ	Shift キーを押しながら消失点を新しい位置にドラッグ

コマンド

遠近ガイド — すべての消失点の位置、および関連する主ラインの位置を変更

Mac OS

Command + Shift
キーを押しながら消失点を新しい位置にドラッグ

Windows

Ctrl + Shift キーを押しながら消失点を新しい位置にドラッグ



ペイントする

Corel Painter は、デジタルな環境でありながら、実際の画材で描くのと同じ感覚で絵を描けるツールです。本物のアトリエでは、絵筆、ペン、鉛筆、チョーク、エアブラシ、パレットナイフなどを使って、キャンバスや紙の上に絵を描きますが、Corel Painter では、数多くの画材を使用することができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 126 の「ペイント作業を選択する」。
- ページ 129 の「ブラシトラッキングとブラシの較正」。
- ページ 133 の「ペイント メディアについて」。
- ページ 134 の「キャンバスおよびレイヤーを使用する」。
- ページ 135 の「参照イメージを表示する」。
- ページ 136 の「キャンバスをクリアする」。
- ページ 137 の「描画時のカーソルを設定する」。
- ページ 139 の「スタイラス ペンとマウスを使用する」。
- ページ 141 の「フリーハンドおよび直線のブラシストロークを適用する」。
- ページ 142 の「ストロークを制限する/フェードする/取り消す」。
- ページ 144 の「イメージ領域を消去する」。
- ページ 145 の「パスやシェイプをなぞって描画する」。
- ページ 146 の「止めると絵具が濃く溜まるブラシにする」。
- ページ 147 の「角度設定範囲が 360 度のストロークで描く」。
- ページ 147 の「エアブラシでペイントする」。

- ページ 148 の「広がり調節する」。
- ページ 150 の「ブラシストロークを記録/再生する」。
- ページ 152 の「参考:トラブルシューティング」。

ペイント作業を選択する

Corel Painter にはさまざまなツールや機能があり、オリジナルなアートワークを作成できます。このトピックでは、最もよく使用される、Corel Painter での 2 つの作業と、これらの作業の詳細情報を提供するヘルプ トピックを紹介します。

作業 1: フォトから始める

Corel Painter のパワフルなクローン作成ツールを使用すると、デジタル フォトを素早くペイントに変換できます。



フォト (左) のクローン (右) を作成し、ペイント処理を開始します。

作業手順

1. ペイントするフォトを開く
2. クローンを作成するフォトを準備します。
3. クローンをペイントします。
4. フォト ペイントを保存します。

ヘルプ トピック


- 71 ページの「ファイルを開く/配置する」
- 175 ページの「クイッククローンを使用する」
- 181 ページの「クローン イメージをペイントする」
- 88 ページの「ファイルを保存/バックアップする」



自動ペインティング機能を使用し、フォトペイントを作成することもできます。詳しくは、[166 ページの「写真を自動ペインティングする」](#)。を参照してください。

作業 2: スケッチから始める

Corel Painter では、フォトのスケッチを素早く作成できるので、色を適用するためのガイドとしてスケッチを使用できます。スケッチの整合性を維持するために、色をスケッチではなく、レイヤーに適用してください。また、希望する効果に応じて、レイヤーを使用することにより、最終的なイメージにスケッチ マーキングを組み込むことも可能になります。最終的なイメージでスケッチを表示したくない場合は、キャンバスをクリアすることによりスケッチを削除できます。作業が終了したら、レイヤーをキャンバスに固定できます。

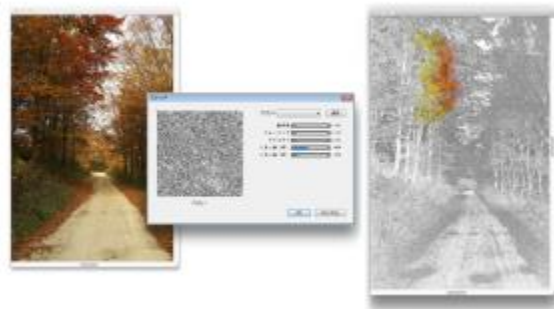

フォト (左) をスケッチ (右) に変換して、ペイント処理を開始します。

作業

1. フォトを選択します。
2. フォトをスケッチに変換します。
3. レイヤーを作成します。
4. キャンバスにブラシストロークを適用します。

ヘルプ トピック

- [71 ページの「ファイルを開く/配置する」](#)
- [695 ページの「スケッチ効果を適用する」](#)
- [536 ページの「レイヤーを作成/削除する」](#)
- [557 ページの「レイヤーにペイントする」](#)

作業

5.キャンバスをクリアします。

6.レイヤーをキャンバスに固定します。


ヘルプ トピック

[136 ページの「キャンバスをクリアする」](#)

[556 ページの「レイヤーをキャンバスに固定する」](#)

作業 3:無地のキャンバスから始める

また、用紙テクスチャとブラシを選択し、キャンバスに色を適用することで、最初からプロジェクトを開始することもできます。

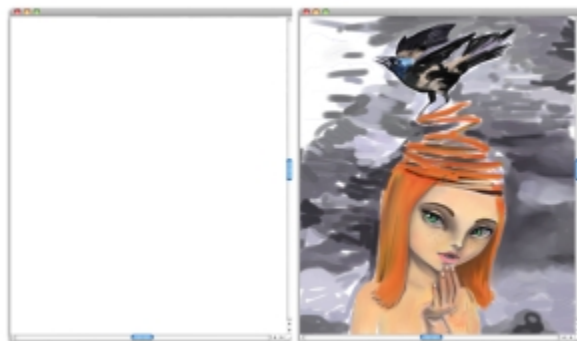

無地のキャンバス (左) から始め、想像力と Corel Painter ツールを駆使し、アートを作成します。

作業

1.用紙テクスチャを選択します。

2.ブラシを選択します。

3.色を選択します。

4.キャンバスにブラシストロークを適用します。

ヘルプ トピック

[156 ページの「用紙テクスチャを適用する」](#)

[297 ページの「ブラシを選択、管理、および作成する」](#)

[224 ページの「\[カラー\] パネルから色を選択する」](#)

[141 ページの「フリーハンドおよび直線のブラシストロークを適用する」](#)


ブラシトラッキングとブラシの較正

本物の画材で絵を描く場合は、筆圧によってストロークの色の濃さや幅が決まります。Corel Painter では、筆圧機能のあるスタイラス ペンを使用するのと同じようにブラシストロークをコントロール できます。アーティストのブラシストロークの強度、つまり筆圧はそれぞれに異なるため、Corel Painter では、すべてのブラシの筆圧を自分の好みに調整できます。これを行うには、**ブラシトラッキング** 環境設定を使用するか、特定のブラシに対しては、**ブラシの較正** コントロールを使用します。

すべてのブラシバリエーションのブラシトラッキング


ブラシトラッキング は、特に、筆圧が軽い場合には重要です。弱いストロークで描いたときにキャンバス上に色が出ない場合は、**ブラシトラッキング** ですべてのブラシの感度を高くします。Corel Painter では、セッション間の **ブラシトラッキング** が保存されるので、設定されたトラッキング感度は、次にアプリケーションを開いたときのデフォルトになります。

ストロークの幅または密度が希望するよりも急激に変化する場合、**ブラシトラッキング** の環境設定を調整する必要があることを示しています。

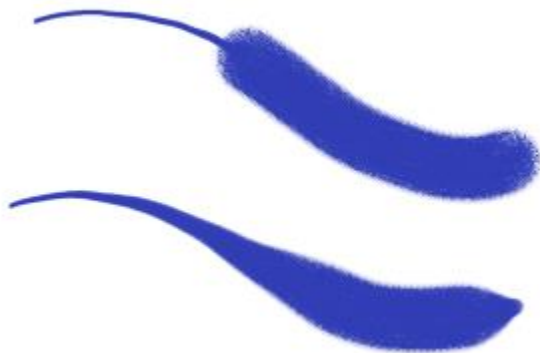

上側:幅が急激に変化したブラシストローク。下側:ブラシトラッキングを調整した後の同じブラシストローク。


ブラシトラッキングの調整方法として最も広く使用されているのは、一般的なブラシストローク (波状のストロークなど) をスクラッチパッドに適用する方法です。Corel Painter では、このストロークを使用し、すべてのブラシバリエーションに適した筆圧と速度を計算します。ただし、筆圧と速度の値を指定することもできます。

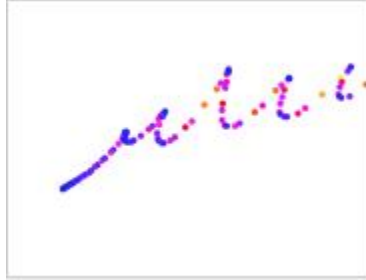

[ブラシトラッキング] ダイアログ ボックスのスクラッチパッドで、筆圧と速さに対する Corel Painter の反応具合をカスタマイズできます。

また、Corel Painter では、次のブラシトラッキングのプリセットを選択できます。**[デフォルト]**、**[旧バージョン]**、および**[円錐]**。

[ブラシトラッキング] ダイアログ ボックスのグラフには、筆圧が増すと、ブラシストローク (グラフ内では「出力」という) にどのように影響するかを示しています。

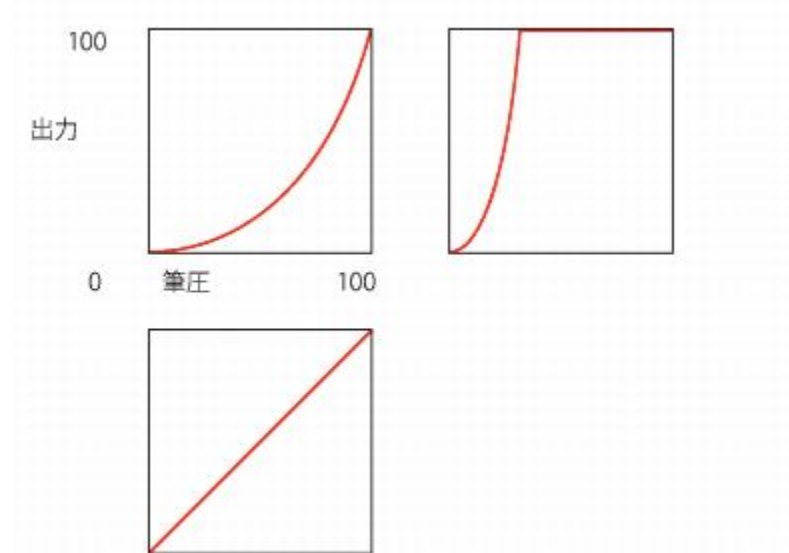

[デフォルト] プリセット (左上)、[旧バージョン] プリセット (右上)、および [円錐] プリセット (左下) のグラフ。

デフォルトでは、ブラシトラッキング設定は、すべてのブラシバリエーションに適用されますが、現在のブラシバリエーションのみに設定を制限することもできます。

個々のブラシバリエーションのブラシの較正

ブラシの較正 コントロールは、個々のブラシバリエーションを調整するのに非常に便利です。スクラッチパッド上の筆圧を変更すると、異なる結果を得ることができます。たとえば、鉛筆ブラシバリエーションでスケッチするときには軽い筆圧を設定し、オイルペイントブラシバリエーションを使用する場合は筆圧を強くすることができます。Corel Painter の終了時にブラシバリエーションと共に**ブラシの較正** コントロールの設定が保存されるため、次にブラシバリエーションを選択するときに、設定した感覚がデフォルトになります。一般的な**【ブラシトラッキング】** 環境設定に加えて、特定のブラシに対して**【ブラシの較正】** を設定すると、**【ブラシの較正】** の設定は**【ブラシトラッキング】** 環境設定を上書きします。

筆圧と速度を手動で調整する

スクラッチパッドを使用してブラシトラッキングと較正を設定すると、Corel Painter はユーザーの筆圧と速度設定を計算しますが、これらの設定を手動で調整することもできます。たとえば、筆圧用の**【倍率】** および**【緻密さ】** スライダを使用することで、使用可能な筆圧範囲を最大限に広げて、タッチの強度を上げ下げするよう、筆圧を調整できます。また、速度用の**【倍率】** および**【緻密さ】** スライダを使用することで、使用可能な筆圧範囲を最大限に広げて、ストロークの速度を上げ下げするよう、ストローク速度を調整することもできます。

ブラシコントロールで筆圧や速度の設定を使用するには、ブラシコントロールの**【表現】** 設定を**【筆圧】** または**【速度】** に設定する必要があります。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#) を参照してください。

ブラシトラッキングを設定するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **【Corel Painter 2015】** メニュー ▶ **【環境設定】** ▶ **【ブラシトラッキング】** を選択します。
 - (Windows) **【編集】** ▶ **【環境設定】** ▶ **【ブラシトラッキング】** を選択します。
- スクラッチパッドで「通常どおりに」ドラッグします。

スケッチまたはペイントするときの筆圧と速さでストロークを描きます。このようにすると、**ブラシ履歴** によってブラシに適した速度および筆圧設定が計算されます。

Wacom 製品と互換性のあるタブレットを使用する場合、書類にブラシストロークを適用して、結果をプレビューし、必要に応じて調整することもできます。

設定を手動で調整するには、以下の表に示すタスクを実行します。

目的

操作内容

使用可能な筆圧範囲を最大限に広げて、タッチの強度を上げ下げする

【筆圧】 領域で、**【倍率】** および **【緻密さ】** スライダを動かします。

目的

操作内容

使用可能な速度範囲を最大限に広げて、モーションをゆっくり、または素早く描画する

[速度] 領域で、**[倍率]** および **[綿密さ]** スライダーを移動させます。

ブラシトラッキングを現在のブラシバリエーションに制限する


[現在のブラシ バリエーションへの適用] チェックボックスをオンにします。

ブラシトラッキングプリセットを選択するには


- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[ブラシトラッキング]** を選択します。
 - (Windows) **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[ブラシトラッキング]** を選択します。
- [プリセット]** リスト ボックスから以下のいずれかのプリセットを選択します。
 - デフォルト** — ほとんどのアーティストに適しています。このプリセットは、ブラシトラッキングを調整するための優れたベースとして使用できます。
 - 旧バージョン** — Corel Painter X3 以前のバージョンのデフォルトのブラシトラッキングです。
 - 円錐** — 筆圧の変化は、線形的にブラシストロークに適用されます。筆圧を小さく変化させるごとに、ブラシストロークが変化します。

以下のこともできます。


カスタム プリセットとして、ブラシトラッキング設定を保存する


[ブラシトラッキング] ダイアログ ボックスで、設定を任意に調整できます。**[追加]** ボタン  をクリックします。**[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスに名前を入力します。

カスタム ブラシトラッキング プリセットを削除する

[プリセット リスト] ボックスで、プリセットを選択し、**[削除]** ボタン  をクリックします。

ブラシの較正を設定するには

- ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- ブラシセレクト バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。

- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、ブラシ カテゴリをクリックし、ブラシ バリエーションをクリックします。
- 4 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ブラシの校正] を選択します。
- 5 [ブラシの校正を有効にする] チェック ボックスをオンにします。
- 6 [ブラシ校正設定] ボタン  をクリックします。
- 7 スクラッチパッドで「通常どおりに」ドラッグします。

スケッチまたはペイントするときの筆圧と速さでストロークを描きます。このようにすると、**ブラシ履歴**によってブラシに適した速度および筆圧設定が計算されます。

設定を手動で調整するには、以下の表に示すタスクを実行します。

目的	操作内容
使用可能な筆圧範囲を最大限に広げて、タッチの強度を上げ下げする	[筆圧スケール] および [筆圧パワー] スライダを調整します。
使用可能な速度範囲を最大限に広げて、モーションをゆっくり、または素早く描画する	[速度スケール] スライダおよび [速度パワー] スライダを調整します。

ペイント メディアについて

Corel Painter では、さまざまなメディアをキャンバスに適用できます。たとえば、ブラシを使用して、[カラー] パネルから直接適用することも、ミキサーパッドで混ぜ合わせた色を適用することもできます。また、グラデーション、パターン、またはクローンを使用してペイントすることも可能です。

以下の表に、キャンバスまたはレイヤーに適用できるメディアの一覧と、ヘルプの関連トピックを示します。

メディア	詳細の参照先
色	224 ページの「[カラー] パネルから色を選択する」
ミキサーパッド	232 ページの「[ミキサー] パネルと混合コントロールについて」

メディア

詳細の参照先

2 色

230 ページの「2 色使いのブラシストロークを作成する」

グラデーション

743 ページの「グラデーションを適用する」

パターン

730 ページの「パターンでペイントする」

クローン

181 ページの「クローン イメージをペイントする」

キャンバスおよびレイヤーを使用する

Corel Painter では、ブラシストロークを適用するか、レイヤーを作成してそれにブラシストロークを適用することにより、キャンバスに直接ペイントすることができます。レイヤーを使用すると、キャンバスに不要な変更を加えずに済みます。[レイヤー] パネルでレイヤーを選択すると、それ以降、ブラシはそのレイヤーに描画します。詳しくは、[530 ページの「レイヤーの基本」](#)。を参照してください。

ブラシストロークの結果は、以下に左右されます。

- 選択したブラシのカテゴリ (画材の種類)
- ブラシカテゴリ内で選択したブラシバリエーションの種類
- ブラシコントロールの設定 (ブラシサイズ、不透明度、用紙テクスチャを着色する強さ、など)
- 用紙テクスチャ
- メディアとして使用する色、グラデーション、パターンなど
- ブラシ手法

水彩ブラシを使用する場合、水彩レイヤーにだけ描画することができます。リキッドインク ブラシも同様に、リキッドインク レイヤーにのみ描画できます。詳しくは、[440 ページの「水彩レイヤーを使用する」](#) と [513 ページの「リキッドインク ブラシを使用する」](#)。を参照してください。

シェイプ、ダイナミック レイヤー、リファレンス レイヤーの上に描画する場合は、先に確定して通常レイヤーに変換する必要があります。

ブラシでチャンネルやレイヤーマスクに描画することもできます。詳しくは、[582 ページの「チャンネルを作成/コピーする」](#) または [570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」](#)。を参照してください。

選択範囲がある場合は、デフォルト状態では選択範囲の内側だけに描画できます。詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)。を参照してください。

複雑なブラシバリエーションを使用している場合は、まずストロークが点線で表示され、その後に描画が行われます。たとえば、インパスト ブラシのグルーピー バリエーションは複雑なので、ストロークの表示が遅れます。遅れが発生しても、ブラシストロークが画面に表示されるのを待つ間に、ブラシストロークを適用し続けることができます。このとき、ブラシストローク データが失われることはありません。

参照イメージを表示する

Corel Painter では、**[参照イメージ]** パネルを使用して、ペイントで参照し、しかもインスピレーションを得るのに役立つフォトまたはイメージを開くことができます。




[参照イメージ] パネルでイメージを表示し、ペイント作業のインスピレーションとして使用する例

ペイント作業に集中しながら、参照イメージを移動する、または拡大することができます。さらに、参照イメージから色を直接採取し、ペイントに適用することもできます。色採取のためだけに参照イメージを使用する場合、代わりに、イメージを **[ミキサー]** パネルで直接開くことをお勧めします。この方法では、イメージの色を採取する、または混ぜ合わせることができます。詳しくは、[238 ページの「\[ミキサー\] パネルでイメージを開く」](#)。を参照してください。

最大 1600 X 1600 ピクセルの参照イメージを使用することをお勧めします。開くことができる参照イメージは、JPG、PNG、RIFF、および PSD のファイル形式で保存されている必要があります。

参照イメージを表示するには


- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[参照イメージ]** を選択します。
- 2 **[参照イメージ]** パネルで、**[参照イメージを開く]** ボタン  をクリックします。

- 3 **[参照イメージを開く]** ダイアログ ボックスで、開くファイルの名前を検索して選択します。
- 4 **[開く]** をクリックします。




[参照イメージ] パネルでレイヤーを含む RIFF、TIFF、または PSD のファイルを開くと、すべてのレイヤーは結合されます。


参照イメージを移動するには

- 1 **[参照イメージ]** パネルで、**手のひらツール**  をクリックします。
- 2 イメージを **参照イメージ** ウィンドウ内の新しい位置にドラッグします。

参照イメージをズームイン/ズームアウトするには

- 1 **[参照イメージ]** パネルで、**拡大ツール**  をクリックします。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - ズームインするには、**参照イメージ** ウィンドウ内をクリックします。
 - ズームアウトするには、**Command** キー (Mac) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら、**[参照イメージ]** ウィンドウ内をクリックします。

参照イメージで色を採取するには

- 1 **[参照イメージ]** パネルで、**スポイトツール**  をクリックします。
- 2 採取したい色がある場所にカーソルを移動し、クリックします。
カラータイルが、スポイトツールで選択した色に変わります。

キャンバスをクリアする

内容をクリアすることにより、キャンバスを消去できます。キャンバスをクリアしてもキャンバスは削除されません。その内容が除去されるのみです。Corel Painter では、キャンバスを削除できません。

キャンバスをクリアするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、**[キャンバス]** をクリックして選択します。
- 3 **[選択] ▶ [全て選択]** を選択します。
- 4 **[編集] ▶ [消去]** を選択します。







描画時のカーソルを設定する

描画時のカーソルのアイコンと方向を選択します。描画時のカーソルを設定するとブラシゴーストが表示されるようにできます。ブラシゴーストでは、[ブラシセレクト] バーで選択したブラシバリエーションの形状とサイズがカーソルに反映されます。



[ブラシゴースト] (左) からは、ブラシバリエーションのサイズに関する情報が得られます。[ブラシゴーストの強化] (右) からは、ペンの傾きやベアリング、角度の情報が得られます。

描画時のカーソルのアイコンを選択するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] メニュー ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
 - (Windows) [編集] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
- [カーソルタイプ] 領域で [アイコン] オプションを有効にします。
- [アイコン] リスト ボックスからアイコンを選択します。
 - ブラシ 
 - 十字 
 - トーラス 
 - 三角 
 - 三角 (枠のみ) 
 - 三角 (グレー) 

以下のこともできます。

カーソルの色を変更する

[**メインカラー**] ボックスをクリックし、[**カラー**] ダイアログ ボックスで色を選択します。

カーソルの方向を変更する

[**角度**] スライダをドラッグします。



描画時のカーソルのアイコンを 1 ドットの描点にするには、[**カーソルタイプ**] の [1 ドット] オプションをオンにします。

ブラシゴーストのオプションを設定するには

1 以下のいずれかの操作を行います。

- (Mac OS) [**Corel Painter 2015**] ▶ [**環境設定**] ▶ [**インターフェース**] を選択します。
- (Windows) [**編集**] ▶ [**環境設定**] ▶ [**インターフェース**] を選択します。

2 [**カーソルタイプ**] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。

- [**ブラシゴースト**] - カーソル位置に、選択しているブラシの形状とサイズが表示されます。
- [**ブラシゴーストの強化**] - カーソル位置にペンの傾き、ベアリング、および回転の他、ブラシのサイズも表示します。外輪はブラシサイズを示し、直線はペンの傾斜とベアリングを表します。先端が平らで 360 度回転が可能なペンを使用している場合は、外輪に沿ったドットによってペンの回転角度が表されます。



[**ブラシゴーストの強化**] を使用すると、タブレットで使用するペンについて、より詳細な情報を得ることができます。

スタイラス ペンとマウスを使用する

Corel Painter では、スタイラス ペンやマウスからの入力に応じて、絵具の濃淡、幅や角度の変化、テクスチャの出かたなど、非常に自然なブラシストロークが描けます。全般的に、スタイラス ペンはより正確なコントロールと相互作用を実現できます。スタイラス ペンでは、ユーザーの手とブラシを一体化して動かせるので、より反応の高いデジタル ペイントを経験できます。スタイラス ペンがない場合は、スタイラス ペンの筆圧、傾き、ベアリング、およびホイール設定をシミュレートできるよう、マウスを調整できます。詳しくは、[414 ページの「マウスコントロール」](#)。を参照してください。

エッジ

幅の広い平筆を手にしたら、持つ角度によってストロークが変化します。ブラシの平らな面で描けばストロークの幅が広がります。エッジ部分を使えば細いストロークで描けます。



幅の広いストロークを描くには、平たいブラシの面でペイントし、細いストロークを描くには、平たいブラシの端を利用します。

傾き

[油彩] カテゴリの **[色引き平筆]** バリエーションなどのブラシバリエーションは、スタイラス ペンの傾き (垂直位置からの角度) やベアリング (スタイラス ペンの先が向いている方向) に反応します。

スタイラス ペンの傾きによって、ブラシストロークを大きく変化させることができます。プリスルスプレーやエアブラシ タイプのブラシで、意図したとおりに描けない場合は、スタイラス ペンの傾きを小さくしてみてください。あまり大きく傾けるとよい結果が得られません。傾きの調整について詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

筆圧

Corel Painter では、多くのブラシがスタイラス ペンの筆圧 (スタイラス ペンにかける力の強さ) に反応します。バリエーションの設定で、スタイラス ペンに筆圧を強くかけるとブラシストロークの幅が広くなり、同時にテクスチャに対してより濃く着色するなど、さまざまに変化させることが可能です。また、Corel Painter のエアブラシは、Wacom Intuos エアブラシのホイールによって、ニードルによる絵具吹き付け量の制御をシミュレートしています。

ブラシのさまざまな設定 (サイズ、不透明度、角度など) を、スタイラス ペンからの入力データ (速さ、動きの方向、筆圧、ホイール、傾き、ベアリングなど) でコントロールすることができます。ブラシの設定とスタイラス ペンの入力データをリンクする方法について詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)を参照してください。

理論的には、マウスには筆圧情報がありません。これは、マウス ボタンはオン (押されている状態) であるか、オフ (離されている状態) であるかしかないので、Corel Painter では、スタイラス ペンの筆圧をシミュレートすることもできます。

また、Corel Painter では、マウスで作業する場合でも、プロパティバーで随時サイズ、不透明度、凹凸を調節することにより、筆圧情報を補うことができます。たとえば、不透明度や凹凸を低くすると、スタイラス ペンで軽く描いたような結果になります。

マウスで筆圧、傾き、ベアリングを調節するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [マウス]** を選択します。
- 2 **[筆圧]** スライダを調節します。
値を 100% にすると、筆圧が最大になります。
- 3 **[傾き]** スライダを調節します。
90 度の設定が、スタイラス ペンのペン先がタブレットに対して垂直になっている状態に相当します。
- 4 **[ベアリング]** スライダを調節します。
0 度は、スタイラス ペンを使用している場合に、スタイラス ペンが左を指している状態を表します。
- 5 **[回転]** スライダを調節します。
360 度の設定は、360 度回転するスタイラス ペンをシミュレートします。



傾きの設定の効果を確認するには、**[エアブラシ]** カテゴリの **[細目スプレー]** バリエーションを使用し、描画ウィンドウにストロークを適用します。

マウスでホイールを調節するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。
- 2 **[表現]** リスト ボックスから **[ホイール]** を選択します。
- 3 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [マウス]** を選択します。
- 4 **[ホイール]** スライダを調節します。
100% がホイールによる液量調節での最大値に相当します。

フリーハンドおよび直線のブラシストロークを適用する

ブラシでのストロークには 2 種類あり、自由に描ける「フリーハンド」の描画スタイルと、直線だけが描ける「直線」スタイルがあります。

「フリーハンド」スタイルでは、ブラシの動きも動かす方向も自由です。ストロークは、ドラッグしたとおりの形になります。




ドラッグしてフリーハンドのストロークを作成します。

直線ストロークを描画するには、Corel Painter では、点を直線で結びます。



直線ストロークを作成するには、1 つ目のポイントをクリックして追加し、クリックまたはドラッグしてストロークを作成します。

フリーハンド スタイルで描くには


- 1 [ブラシ] プロパティバーで、[フリーハンド] ボタン  をクリックします。
- 2 キャンバス上でドラッグします。



ショートカット キーを使用して、[フリーハンド] と [直線] の描画スタイルを切り替えることもできます。フリーハンドを選択する場合は **B** キーを押し、直線を選択する場合は **V** キーを押しします。

直線スタイルで描くには

- 1 [ブラシ] プロパティバーで、[直線] ボタン  をクリックします。

- 2 キャンバス上で、線の始点の位置でクリックします。
- 3 以下のいずれかの操作を行います。
 - 線の終点となる位置でクリックします。
 - ドラッグしながら終点になる位置を正確に決めて、マウス ボタンを離します。Corel Painter により、始点と終点が直線で連結されます。
- 4 終点から引き続き描画するには、同じように、キャンバス上で別の点をクリックするか、別の点までドラッグします。
Corel Painter により、点が次々に直線で連結されます。
- 5 線が続けずに終わらせるには、以下のいずれかの操作を行います。
 - **Return** キー (Mac OS) または **Enter** キー (Windows) を押して、多角形を閉じます。終点が開始点と直線で連結されます。
 - **[フリーハンド]** ボタン  をクリックすると、多角形を閉じずに、フリーハンドの描画スタイルに戻ります。
- 6 **V** キーを押すと、現在の多角形を閉じずに描画を終了するので、新しい線の描画を開始できます。
- 7 キャンバス上でドラッグします。




Shift キーを押しながら、キャンバス上でドラッグして、直線を描くこともできます。

ストロークを制限する/フェードする/取り消す

フリーハンド方式を使用し、ストロークを直線に制限することができます。描画する角度は、ストロークの方向によって異なります。

また、ストロークをフェードさせることにより、ストロークの不透明度の減少、または透明度の増加を行うことができます。

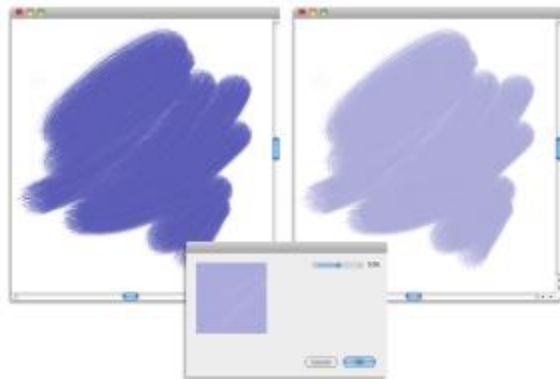

この例では、ブラシストロークがキャンバスに適用され (左)、
[フェード] ダイアログ ボックス (中央) を使用して、ブラ
シストロークに対してフェードが適用されています (右)。

また、ストロークを取り消すこともできます。さらに、取り消し可能な個々のストロークの数もコント
ロールできます。詳しくは、895 ページの「パフォーマンスの環境設定」を参照してください。

フリーハンド ストロークを制限するには

- **Shift** キーを押しながらドラッグします。

ストロークをフェードするには

- 1 **[編集] ▶ [フェード]** を選択します。
- 2 **[取り消し量]** スライダーをドラッグします。

プレビュー ウィンドウで結果をあらかじめ確認できます。

ストロークを取り消すには


- **[編集] ▶ [取り消し (ブラシストローク)]** を選択します。



Command + Z キー (Mac OS)、または **Ctrl + Z** キー (Windows) を押して、ストローク
を取り消すこともできます。



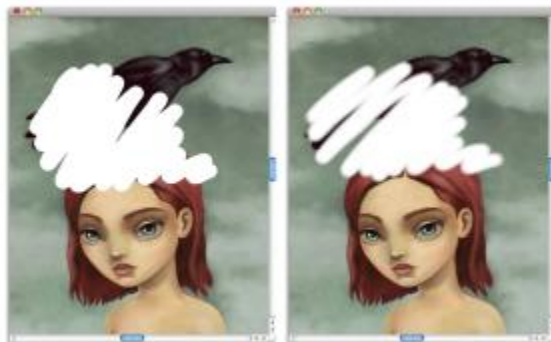


イメージ領域を消去する

イメージ領域の消去、および消去した領域の不透明度のコントロールを簡単に行うことができます。不透明度をスタイラス ペンの筆圧にリンクすること、および不透明度の既定値を指定することもできます。




消しゴムの不透明度を [ハード] (左)、または [ソフト] (右) に設定できます。


イメージ領域を消去するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、消去したい領域のあるレイヤーを選択します。
- 2 ツールボックスから**消しゴム** ツール  を選択します。
- 3 プロパティバーの **【サイズ】** ポップアップ スライダ  と **【不透明度】** ポップアップ スライダ  を調整します。
- 4 以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **【ソフトモード】**  - スタイラス ペンの筆圧に基づいて不透明度を設定します。筆圧を上げるほど、不透明度の効果が高くなります。不透明度の初期値は、**【不透明度】** ポップアップ スライダで指定します。
 - **【ハードモード】**  - **【不透明度】** ポップアップ スライダで指定した値に基づいて不透明度を設定します。




ソフトモードと**ハードモード**は、**Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながらイメージ ウィンドウ内をドラッグすることで切り替えられます。

直線の一部を消去するには、プロパティバーの**【直線】** ボタン  をクリックし、消去する線分の始点と終点をキャンバス上でクリックします。

また、イメージ領域を消去するには、ツールボックスの**ブラシツール**  を選択し、[ブラシセレクト] バーの [ブラシカテゴリ] セレクトで**消しゴム**を選択します。


パスやシェイプをなぞって描画する

パスやシェイプの輪郭に沿って正確にブラシストロークで描画することができます。この機能には [許容幅] 設定があるので、ブラシストロークがパスやシェイプからどの程度ずれても描画できるかを設定しておきます。ブラシストロークが許容幅の範囲内であれば、パスやシェイプに沿って描画します。その範囲より外に出ると、まったく描けなくなります。

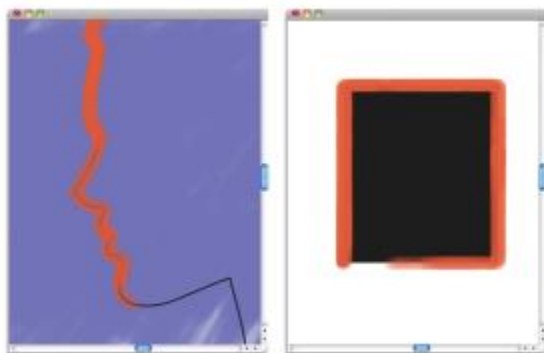

パスに沿ったブラシストローク (左) と、形に沿ったブラシストローク (右)。

パスやシェイプをなぞって描画するには

- 1 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、ブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
- 3 プロパティバーの **【パスをなぞる】** ボタン  をクリックします。

パスまたはシェイプの許容幅の範囲内にブラシがある限り、自動的に輪郭に沿って描画します。



許容幅の範囲内に複数のシェイプがある場合、選択されているシェイプに整列します。

なぞり描きの許容幅を設定するには

- 1 以下のいずれかを選択します。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] メニュー ▶[環境設定] を選択します。
 - (Windows) [編集] ▶[環境設定]
- 2 [環境設定] のカテゴリー一覧の中から、[一般] をクリックします。
- 3 [ブラシストロークをパスに揃える] ボックスに数値を入力します。

許容幅の単位はピクセルで、1 から 999 までの数値を設定できます。

止めると絵具が濃く溜まるブラシにする

レンダリング処理して描画する種類の Corel Painter ブラシは、ゆっくりと動かしたときに、絵具を重ねて吹き付けて「溜める」設定にできます。この設定は、特にエアブラシのストロークを、本物に非常に近いものにするのに有効です。また、ブラシを動かさずに触れているだけで、絵具が流れ続けて溜まる設定にもできます。



エアブラシでブラシの位置を止めた例。左から 1 秒、4 秒、7 秒。

絵具が溜まる設定にするには

- 1 [ウィンドウ] ▶[ブラシコントロールパネル] ▶[間隔] を選択します。
- 2 [連続付着] チェック ボックスをオンにします。



このチェック ボックスがオフになっている場合、ブラシを少し動かさないと (たいていはごくわずかで十分ですが) 描画されません。

角度設定範囲が 360 度のストロークで描く

Corel Painter では、ベアリング (スタイラス ペンの先端の方向) による角度コントロールの範囲に制限がないので、レンダリング処理されていないタイプのブラシでも、360 度全体を角度設定の範囲に使用できます。レンダリング処理されているタイプのブラシは、常にベアリング情報に反応します (ただし、描点の種類が **【レンダー】** のものは、ベアリング情報は使用しません)。そのため、このタイプのブラシは 360 度のストロークの作成には使用できません。

エアブラシでペイントする

Corel Painter のレンダリング処理によるエアブラシは非常にリアルで、本物のエアブラシのような感覚で使用できます。レンダリング処理ブラシについて詳しくは、[344 ページの「一般コントロール: 描点の種類」](#)。を参照してください。


Corel Painter のエアブラシに慣れるには、実際に使ってみるのが一番です。さまざまなバリエーションを選択してキャンバス上にペイントしてみてください。レンダリング処理タイプのエアブラシであれば、色、パターン、エアブラシのバリエーションなどを使用してペイントできます。バリエーションには、毛のような線を吹き付けるものもあり、キャンバス上の色に吹き付けて位置をずらす、エアブラシのエアだけのものもあります。

【ベアリング】 や **【液量】** の設定が、どのように連動してリアルなエアブラシの効果を生み出しているかを確認するには、**【エアブラシ】** カテゴリの **【細目スプレー】** バリエーションを使用してみてください。

エアブラシの各コントロールについて詳しくは、[391 ページの「エアブラシ コントロール」](#)。を参照してください。


円錐形の断面

古いバージョンのデジタルエアブラシは、キャンバス上に淡いドットで描画していました。デフォルトのブラシライブラリにある **【デジタルエアブラシ】** バリエーションはこのタイプです。このバリエーションは、以前のバージョンの Corel Painter では、**「厚塗りストローク」** と呼ばれていました。このエアブラシを使用すると、円の内側に薄くドットが描画されます。その広がりかたは、懐中電灯で垂直に照らしたときの状態に相当します。スタイラス ペンの「傾き」、「ベアリング」、「筆圧」がどうであれ、描かれる形は常に円形です。インク流量 (液量) の調節は、**【不透明度】** の設定で代替します。



古いバージョンのエアブラシでは、懐中電灯が常に垂直位置にあるような円形の中に、ドットを淡く吹き付けていました。

現バージョンのエアブラシは、スタイラス ペンからの入力による制御に、吹き付け仰角 (傾き)、吹き付け方向 (方向)、インク流量 (ホイール設定) が反応するので、本物のように扱えます。たとえば、スタイラス ペンを傾けると、傾きの量を反映して塗料が吹き付けられる領域が変化します。ここでも懐中電灯の光の当たり方で説明しますと、懐中電灯の光は角度が垂直でなくなると、光が当たる領域が円形ではなくなります。円錐形に広がる光の束が斜めに当たると、光の形は「円錐の断面」の形になるのです。Corel Painter のエアブラシも、スタイラス ペンの動きを反映して、さまざまな「円錐の断面」の形で描画します。



角度と傾きの状態によって、Corel Painter のエアブラシが描く円錐の断面の形状とサイズが決まります。

極端に傾けると、絵具がキャンバスの広い領域に広がります。スタイラス ペンから非常に離れた場所までが描画領域になるため、ブラシの動作が遅くなる可能性があります。


広がり調節する

エアブラシの広がり、ペイントする際にエアブラシが吹き付ける絵具の広がりかたにあたります。つまり、ペイントが適用される領域のサイズが設定されます。

【広がり】の設定は、30 ～ 40% の範囲が適しています。**【広がり】**と**【角度】**の範囲を狭く設定すると、問題が発生することがあります。絵具が吹き付けられる位置がカーソルから離れてしまいます。

エッジを変化させる


ブラシチップのタイプを選択すると、エアブラシから吹き付けられるペイントのエッジを変化させて、好みの柔らかさにできます。それぞれのブラシチップによって、適用するペイントのエッジが異なります。詳しくは、[372 ページの「描点タイプを変更する」](#)を参照してください。



水彩ブラシチップを使用したエアブラシのエッジ (左) と標準ブラシチップのエアブラシのエッジ (右)

液量を調節する

吹き付けるドットの色濃さを変化させるには、これまでどおり**【不透明度】**を調節する方法もありますが、**【細目-ホイール】**バリエーションなどの Corel Painter のエアブラシでは、スタイラス ペンのホイール コントロールを使用して調節することができます。本物のエアブラシでニードルを調節するように、ホイール コントロールを使用してエアブラシの液量、すなわち吹き付ける絵具の量を調節することができます。



ホイール コントロールを使用し、さまざまなエアブラシ スタイラス ペンの液量を調節できます。

飛沫のサイズを調整する

エアブラシでは、飛沫のサイズを調節することができます。これは、ブラシサイズの調節とは異なります。ブラシサイズを調節すると、スプレーされる飛沫の総量が変化します。

エアブラシの飛沫のサイズを変更するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。
- 2 **[描点の種類]** リスト ボックスから **[エアブラシ]** を選択します。
- 3 **[ブラシ]** パレットで **[サイズ]** タブをクリックし、**[サイズ]** パネルを開きます。
- 4 **[サイズ]** パネルで、**[サイズ]** スライダをクリックします。
- 5 飛沫を小さくする場合は **[密度]** スライダを左に、大きくするには右に動かします。



飛沫のサイズをあまり大きくすると、期待どおりの結果にならない場合があります。



[密度] スライダは、**[エアブラシ (ピクセル)]** や **[エアブラシ (線状)]** を使用しているバリエーションには利用できません。

エアブラシからの液量を増減するには

- 液量を減らすには、スタイラス ペンのホイールを前に向かって回します。液量を増やすには、スタイラス ペンのホイールを後ろに向かって回します。



また、**[ブラシコントロール]** パレットの **[エアブラシ]** パネルにある **[液量]** スライダと **[最小液量]** スライダを調節し、エアブラシの絵具の液量をコントロールすることもできます。**[液量]** には、最大液量を設定します。**[最小液量]** には、**[液量]** のパーセントで液の最小量を設定します。

エアブラシ バリエーションに応じ、エアブラシ ホイールの移動による効果を反転できます。**[カラー表現]** パネルの **[反転]** ボタン  をオンにするか、**[ブラシコントロール]** パレットの **[エアブラシ]** パネルにある **[液量表現設定を反転]** ボタン  をクリックします。

[ブラシコントロール] パレットの **[エアブラシ]** パネルでは、**[液量表現設定]** リスト ボックスの中から表現を選択することにより、速さや圧力などのスタイラス ペン情報に基づいて液量を決定することもできます。

ブラシストロークを記録/再生する

Corel Painter では、描いたストロークを記録しておき、このデータを使って文書ウィンドウでクリックするたびに、繰り返し再生することができます。これは、ハッチング効果を作成する場合など、同じストロークを作成するときに非常に効率的な方法です。



記録したブラシストローク (上) を三角形の選択範囲内で再生した例

また、記録したストロークを**自動再生**機能と併用し、記録したストロークをページ内のランダムな位置に自動的に繰り返し作成することもできます。

記録したストロークは、保存しておいて後でそのデータを再利用してペイントすることができます。これは、状況に応じて作業にスタイラス ペンまたはマウスを使用する場合に、特に有効です。スタイラス ペンを使用したブラシストロークを記録して保存しておけば、その後、マウスを使用しているときでもスタイラス ペンのような表現のストロークを作成できます。

Corel Painter には、多数のブラシストローク スクリプトが最初から保存されています。このデータはそのまま再生することもできますが、自由なブラシストロークの制御データとしても使えます。[ストロークの使用] がオンになっている間、フリーハンドによる描画はスクリプトのストローク データを反映したものになります。これにより、マウスを使用しているときでも、タブレットとスタイラス ペンを使用したときのようなストロークを作成できます。

ストロークを記録するには

- [ブラシ] ▶ [ストロークの記録] を選択します。

記録開始直後に描いたストローク 1 つが記憶されます。

ストロークを再生するには

- 1 [ブラシ] ▶ [ストロークの再生] を選択します。
- 2 ストロークを再生して描画したい位置でクリックします。
Corel Painter により、クリックした場所を中心に、ストロークが作成されます。ストロークは、何度でも繰り返し作成することができます。
- 3 再生をオフにするには、[ブラシ] ▶ [ストロークの再生] を選択します。

ストロークをランダムに再生するには

- **[ブラシ] ▶ [自動再生]** を選択します。

Corel Painter はランダムな位置でストロークの再生を自動的に繰り返します。終了するには、画面内でクリックします。

ストロークを保存するには

- 1 **[ブラシ] ▶ [ストロークの保存]** を選択します。
- 2 **[ストロークの保存]** ダイアログ ボックスで、保存するストロークの名前を指定します。

Corel Painter により、メモリ上にあったストロークデータが保存され、保存済みストロークのリストに追加されます。

保存したストロークを選択するには

- **[ブラシ] ▶ [ストローク]** を選択し、保存したストロークを選択します。

ストロークの再生と、ストロークデータの使用で、このストロークが使用されます。

ストローク データを使用するには

- 1 **[ブラシ] ▶ [ストローク]** を選択し、以下のいずれかを選択します。
 - **[筆圧調整]** - スタイラス ペンの筆圧を変化させたデータ。
 - **[360 度回転]** - スタイラス ペンのベアリングを 360 度回転させたデータ。
 - **[サイズ/方向調整]** - ブラシのサイズとスタイラス ペンのベアリングを変化させたデータ。
 - **[サイズ/傾き調整]** - ブラシのサイズとスタイラス ペンの傾きを変化させたデータ。
 - **[フェードイン/アウト]** - ブラシストロークの始点と終点をフェードしたデータ。
 - **[ショートストローク]** - 短いストロークのデータ。
 - **[回転]** - スタイラス ペンのベアリングを回転させたデータ。自分で保存したブラシストローク データも選択して使用できます。
- 2 **[ブラシ] ▶ [ストロークデータの使用]** を選択します。
- 3 描画します。

参考:トラブルシューティング

このトピックでは、ブラシストロークが表示されない原因のいくつかを説明します。

- メインカラー: **[カラー]** パネルの **[メインカラー]** のカラータイル (前面) の色はどうなっていますか? ブラシで描いたときに、この色でストロークが描けていますか? 描かれていない場合は、**[メインカラー]** のカラータイルをクリックし、別の色を設定します。
- 不透明度 — プロパティバーの **[不透明度]** の設定を確認し、必要があればポップアップ スライダを調節し、不透明度を上げます。
- 手法 — ブラシの手法がブラシの基本的な性質を決定づけます。ブラシの手法をチェックするには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。暗い色の上から明るい色で描いたときに、その色が見えるようにするには、手法を **[塗潰し]** に設定しておく必要があります。
- 描画モード: 選択範囲がある状態で描画する場合は、描画モードによって、選択範囲のどの部分に描けるかが変わります。詳しくは、607 ページの「**選択範囲の保護されている領域を選択する**」を参照してください。



用紙テクスチャと凹凸を使用する

実際の画材で描画する場合、表面のテクスチャによって絵具で描いたときの質感は変わってきます。Corel Painter では、鉛筆で水彩紙に描いた場合、フェルトペンでコットンペーパーに描いた場合、舗道にチョークで描いた場合など、本物の画材と同じ効果が得られるようにキャンバスのテクスチャを設定できます。また、独自の用紙テクスチャを作成し、その用紙テクスチャの凹凸を調節することもできます。

テクスチャはいろいろな目的に利用できます。ブラシで描くときに、本物の画材のようにテクスチャの「凹凸」がストロークに反映されるようにするためにも使います。**[表面テクスチャの適用]**での参照データにも使用しますし、他の効果、たとえば**[ガラス越し効果]**などでもたいへん有効です。使用する用紙テクスチャの変更、編集、ライブラリへの分類保存、あるいは、オリジナルのテクスチャの作成が可能です。

Corel Painter では、用紙テクスチャと反応するブラシは、手法のサブカテゴリの名前に「テクスチャ」とついている種類のものです。ブラシの手法について詳しくは、[351 ページの「一般コントロール:手法とサブカテゴリ」](#)を参照してください。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 156 の「用紙テクスチャを適用する」。
- ページ 157 の「用紙テクスチャを作成/削除する」。
- ページ 159 の「[テクスチャ] ライブラリを開く/管理する」。
- ページ 159 の「テクスチャの凹凸を反転する/倍率を変更する」。
- ページ 161 の「テクスチャの凹凸の明度とコントラストを調節する」。
- ページ 161 の「粗さ変化方向と動作を調整する」。




「テクスチャの凹凸」と「用紙テクスチャ」は同じ意味で使用しています。

用紙テクスチャを適用する

Corel Painter では、キャンバスに用紙テクスチャを適用できます。一般的に、テクスチャは、見た目や感触などの表面の粗さまたは荒さとして定義されます。ただし、Corel Painter では、テクスチャを変更しても、イメージの外観が変わって表面の粗さが表現されるだけです。また、ブラシストロークの見た目を微妙に、または劇的に変化させることで相互作用します。

さらに、ブラシには、用紙テクスチャや凹凸と作用するために用意されている、「テクスチャ」手法のサブカテゴリもあります。ブラシの中には、ブラシストロークごとに表現される凹凸の量を決定できるものもあります。ブラシの手法について詳しくは、[351 ページの「一般コントロール:手法とサブカテゴリ」](#)。を参照してください。

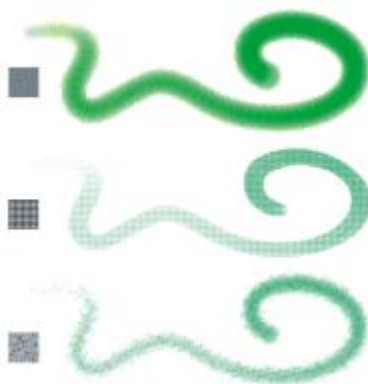


1 つのブラシストロークを、3 種類の用紙テクスチャに適用した様子。

エアブラシ カテゴリに含まれるブラシなどでは、ブラシストロークを適用しても用紙テクスチャがわからないものもあります。こうした動作は、本物のエアブラシの効果に対応したものです。

Corel Painter の**テクスチャ** ライブラリには、デフォルトの用紙テクスチャがいくつか保存されています。ライブラリ的使用方法について詳しくは、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。また、Corel Painter の DVD、および Corel の Web サイトにも、その他の用紙テクスチャがあります。


用紙テクスチャを適用するには

- 1 ツールボックスで [テクスチャセレクト] ボタン  をクリックします。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルで、テクスチャのカラータイルをクリックします。



現在選択されているテクスチャは、書類と一緒に保存されます。これには、テクスチャ ライブラリには保存されていないカスタム テクスチャも含まれます。



また、**[テクスチャ]** パネルからテクスチャを選択することもできます。この場合、**[ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択し、**[テクスチャ]** ライブラリ ボタン  をクリックし、**[テクスチャ]** ライブラリ パネルでテクスチャのカラータイルをクリックします。

用紙テクスチャを作成/削除する

パターンを選択し、パターン要素の間隔を調節することで、独自の用紙テクスチャを作成できます。また、パターン要素の角度を変更し、テクスチャの方向を変更することもできます。




選択されたパターンから用紙テクスチャを作成できます。

また、イメージの領域を選択し、それをテクスチャに変換することで、テクスチャを作成することもできます。




イメージの領域を選択し、用紙テクスチャを作成しました (左)。新しい用紙テクスチャを使用し、キャンバスにブラシストロークを適用した様子です (右)。

用紙テキストチャを作成するには



- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テキストチャパネル] ▶ [テキストチャ]** を選択します。
- 2 **[テキストチャ]** パネルで **[テキストチャ オプション]** ボタン  をクリックし、**[テキストチャの作成]** を選択します。
- 3 **[テキストチャの作成]** ダイアログ ボックスの **[パターン]** リスト ボックスからパターンを選択します。
- 4 **[間隔]** スライダを調節します。
[間隔] スライダを右に移動すると、選択しているパターンの横列と縦列の間隔が広がります。また、パターンのサイズも大きくなります。
- 5 **[角度]** スライダを調節します。
[角度] スライダを移動すると、テキストチャの横列の向きが変わります。
- 6 **[別名で保存]** ボックスに名前を入力します。

テキストチャは、**[テキストチャ]** パネルの最後の選択肢として表示されます。



また、**[テキストチャライブラリ]** パネルで **[テキストチャの作成]** ボタン  をクリックして、用紙テキストチャを作成することもできます。

イメージを用紙テキストチャとして取り込むには


- 1 既存のイメージを開くか、新しいイメージを作成します。
- 2 ツールボックスから **長方形選択ツール**  を選択します。
- 3 書類ウィンドウをドラッグし、用紙テキストチャとして取り込みたいイメージ領域を選択します。
- 4 **[テキストチャ]** パネルで **[テキストチャ オプション]** ボタン  をクリックし、**[テキストチャの取り込み]** を選択します。
選択範囲の境界線をブレンドする場合は、**[テキストチャの取り込み]** ダイアログ ボックスで **[クロスフェード]** スライダを右に移動します。
- 5 **[別名で保存]** ボックスに名前を入力します。

用紙テキストチャが、選択中のライブラリに追加されます。



フラクタルパターンの作成機能と、いくつかのテキスタイルを使用しても、面白いテキストチャができます。詳しくは、[738 ページの「フラクタル パターンを作成する」](#)を参照してください。



また、[テキストチャ ライブラリ] パネルで [テキストチャの取り込み] ボタン  をクリックして、テキストチャを作成することもできます。


[テキストチャ] ライブラリを開く/管理する

用紙テキストチャは、[テキストチャ] ライブラリ パネルで整理および管理できます。[テキストチャ] ライブラリ パネルには、デフォルトの[テキストチャ] ライブラリ、作成したカスタム ライブラリ、およびインポートしたカスタム ライブラリが表示されます。


[テキストチャ] ライブラリ パネルを開くには

- [ウィンドウ] ▶ [テキストチャパネル] ▶ [ライブラリ] を選択します。





[ライブラリ] パネルは、ツールボックスの [テキストチャ] セレクタ ボタン  をクリックして開くこともできます。

用紙テキストチャを削除するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テキストチャパネル] ▶ [ライブラリ] を選択します。
- 2 用紙テキストチャのカラータイルをクリックします。
- 3 [テキストチャの削除] ボタン  をクリックします。

用紙テキストチャの名前を変更するには



- 1 [ウィンドウ] ▶ [テキストチャパネル] ▶ [テキストチャ] を選択します。
- 2 [テキストチャ] ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 [テキストチャ] ライブラリ パネルからテキストチャのカラータイルをクリックします。
- 4 [テキストチャ オプション] ボタン  をクリックし、[テキストチャ名の変更] を選択します。
- 5 [新しい名前] ボックスに名前を入力します。

テキストチャの凹凸を反転する/倍率を変更する


用紙テキストチャは、凹凸によって表現される、起伏がある地形のようなものと考えられます。凹凸のサイズ、形状、および間隔により、用紙テキストチャのパターンと方向が決定されます。キャンバ

スにメディアを適用する際、ブラシは用紙テクスチャの頂点に色を付けて、溝は無視することで、用紙テクスチャに反応します。ただし、Corel Painter ではこの効果を反転させ、頂点ではなく溝に色を付けることもできます。また、倍率を調整すると、用紙テクスチャのサイズを変更できます。

テクスチャの凹凸を反転するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【テクスチャパネル】**▶**【テクスチャ】** を選択します。
- 2 **【テクスチャ】** ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 **【テクスチャ】** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルをクリックします。
- 4 **【テクスチャ】** パネルで **【方向の反転】** ボタン  をクリックします。





また、**【テクスチャ】** パネルの **【テクスチャ オプション】** ボタン  をクリックし、**【テクスチャの反転】** を選択して、テクスチャを反転することもできます。



緑色のブラシストロークでは、テクスチャの凹凸が反転しています。


テクスチャの凹凸倍率を変更するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【テクスチャパネル】**▶**【テクスチャ】** を選択します。
- 2 **【テクスチャ】** ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 **【テクスチャ】** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルをクリックします。
- 4 **【テクスチャ】** パネルの **【テクスチャ : 倍率】** スライダー  を調節し、テクスチャのサイズを変更できます。

このスライダーを動かすと、その結果が**テクスチャプレビュー** ウィンドウに表示されます。テクスチャの倍率は、25 ~ 400% の範囲で変更できます。



テクスチャの倍率を大きくすると、メモリ (RAM) の消費量も増えます。Corel Painter のほとんどのテクスチャは、100% の倍率で 50 ~ 400 平方ピクセルになります。





さまざまな倍率のテクスチャを使ったブラシストローク

テクスチャの凹凸の明度とコントラストを調節する



この場合の明度は、テクスチャの凹凸の奥行きのことを指します。テクスチャの明度を下げることにより、テクスチャの凹凸の奥行きをなくす場合に似た効果が得られます。

コントラストは、テクスチャの勾配を示します。コントラストの高いテクスチャは、高いレベルから低いレベルに急速に変化するため、コントラストの低いテクスチャに較べて中間的なレベルが少なくなります。

テクスチャの明度を変更するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ] を選択します。
- 2 [テクスチャ] ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 [テクスチャ] ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルをクリックします。
- 4 [テクスチャ] パネルで、[テクスチャ : 明度] スライダー  を調節します。

テクスチャの凹凸のコントラストを変更するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ] を選択します。
- 2 [テクスチャ] ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 [テクスチャ] ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルをクリックします。
- 4 [テクスチャ] パネルで、[テクスチャ : コントラスト] スライダー  を調節します。

粗さ変化方向と動作を調整する

テクスチャの粗さと相互作用するブラシを使用すると、ストロークごとに効果が得られます。スタイラスペンと筆圧感知タブレットを使用している場合は、タブレット上で動かすスタイラスペンの筆圧を変えることで、テクスチャの粗さを調節できます。ほとんどの場合、筆圧の低いストロークの色は、テクスチャの隆起した部分だけに適用されます。筆圧の高いストロークの色は、テクスチャの隆起部分と

溝の部分にも適用されます。また、ブラシの粗さの設定を変更することで、テクスチャの粗さとブラシとの相互作用を変えることもできます。

イメージ全体に用紙テクスチャを均等に適用する場合は、まず最初にアートワークを作成してから、テクスチャを表面テクスチャとして適用します。イメージを作成する前に用紙テクスチャを適用するとテクスチャが消去可能になり、用紙テクスチャを消去したときにブラシストロークも一緒に消去されてしまいます。このため用紙テクスチャは、イメージ作成の最終段階で追加することをお勧めします。

デフォルトでは、テクスチャは特定の位置に固定され、ブラシストロークを適用しても動きません。テクスチャを不規則に適用したい場合は、この設定を変更します。

また、テクスチャをストロークの方向に応じて作用させ、ブラシストロークを変化させることもできます。この方法は、特定のテクスチャとブラシを使って、スタイラス ペンで描画する場合に最も効果的です。

ブラシとテクスチャの組み合わせが気に入ったら、それを複合ブラシとして **[複合ブラシ セレクタ]** に保存することもできます。複合ブラシの保存について詳しくは、[333 ページの「複合ブラシを保存する」](#)。を参照してください。



テクスチャの粗さを不規則に配置するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャをランダムに使用]** チェック ボックスをオンにします。




[テクスチャをランダムに使用] チェック ボックスは、一部のブラシでは使用できません。

テクスチャ方向性を有効にするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ ボタン  をクリックします。
- 3 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルをクリックします。
- 4 **[テクスチャ]** パネルで **[方向のオン/オフ]** ボタン  をクリックします。



[方向のオン/オフ] ボタン  が有効になっているときは、スタイラス ペンの筆圧、テクスチャ、ブラシバリエーションなどの要素が、ブラシストロークの効果に反映されます。このオプションは、**[木目]**、**[ジェッツォ塗りキャンバス]** など、粗さのはっきりしたテクスチャで使用する効果的です。



写真を自動ペインティングする

Corel Painter の自動ペインティング ツールを使用すると、デジタル イメージまたはスキャンした写真に基づいてペインティングを簡単に作成できるようになります。これらのツールを使用すれば、デジタル アートを取り扱うこれまでの手法は不要になります。

自動ペインティングでは次の 3 つの基本ステップを使用して処理を実行します。

ステップ	内容
1. 下塗りペインティング	ペインティングの写真を準備し、クローンを作成する
2. 自動ペインティング	キャンバスにブラシストロークを適用する
3. 微調整	一部のイメージの詳細を復元して、アートワークを微調整する

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 164 の「下塗りを作成する」。
- ページ 166 の「写真を自動ペインティングする」。
- ページ 169 の「ペインティングの詳細を復元する」。

下塗りを作成する

下塗りとは、色やトーン、シャープネスを調節した写真のバージョンです。下塗りの目的は、自動ペインティングの準備です。たとえば、暗い色を使用して 18 世紀のペインティングで使用されていた色をシミュレートしたり、明るい色を用いて水彩画に見られるような色をシミュレートすることができます。

これらの要素の調節が完了したら、下塗りのクローンを作成して保存し、自動ペインティングの準備をする必要があります。クローンを作成することで、Corel Painter は写真の色を使用して、無地のキャンバスに写真をペインティングとして再現できます。

下塗り方法を選択する

適用したい効果に応じて、次の下塗り方法から 1 つ選択します。



- **【カラスキーム】** プリセットを使用すると、水彩画やチョークを使ったスケッチのような、一般的なアート形式で使用される色やトーンを即座にシミュレートできます。
- 下塗りの色とトーンを、写真やスキャンしたイメージ、デジタル アートワークなどの既存のイメージに適合させます。
- **【フォトエンハンス】** プリセットを使用すると、即座に写真の色やコントラストの明度調節や切り替えができます。
- **【フォトエンハンス】** 領域の個々の設定を調節し、変更した設定をカスタム プリセットとして保存します。





ペインティングに変換する写真 (左) を準備して、使用したい色とトーンが含まれているソース イメージ (中央) を選択する方法があります。ソース イメージの色とトーンを写真に適用し、下塗り (右) を作成します。

下塗りを作成するには

- 1 自動ペインティングを作成するイメージを開きます。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【自動ペインティングパネル】** ▶ **【下塗りペインティング】** を選択します。


- 3 **【下塗りペインティング】** パネルの **【カラスキーム】** リスト ボックスで、プリセットを選択します。
 - 4 **【フォトエンハンス】** リスト ボックスからプリセットを選択します。
 - 5 **【フォトエンハンス】** 領域で、以下のスライダを動かします。
 - **明るさ** - 写真を明るくしたり暗くしたりします。
 - **コントラスト** - 写真の暗い領域と明るい領域間のトーンの違いを調節します。
 - **色相** - 写真のカラー バランスを調節します。たとえば、色かぶりの修正や色合い適用して特殊効果を生み出すことができます。
 - **彩度** - 色の鮮やかさを調節します。
 - **明度** - HSV カラー スペース値を使用して、写真の明度を調節します。
 - **スマートブラー** - 写真の詳細なレベルを調節します。低コントラスト領域よりも高コントラスト領域の方が、より多くの詳細を保持します。
- 変更すると写真にプレビューが表示されますが、**【下塗りペインティングの適用】** ボタン  をクリックするまで変更は適用されません。
- 6 **【下塗りペインティングの適用】** ボタン  をクリックします。




【下塗りペインティングの適用】 ボタン  をクリックする前であれば、**【下塗りペインティングのリセット】** ボタン  をクリックして写真を元の状態に戻せます。

【エッジ効果】 リスト ボックスからエッジを選択して **【量】** スライダを動かすことで、エッジ効果を加えて、キャンバスのペイントしていないエッジをシミュレートしたりフレーム効果を作成できます。


フォトエンハンスの設定をプリセットとして保存するには

- 1 **【下塗りペインティング】** パネルで **【フォトエンハンス】** スライダを調節して、目的のスタイルを適用します。
 - 2 **【プリセットの追加】** ボタン  をクリックします。
 - 3 **【プリセットの保存】** ダイアログ ボックスに、プリセット名を入力します。
- 【フォトエンハンス】** リスト ボックスにプリセットが表示されます。



プリセットを削除するには、**【フォトエンハンス】** リスト ボックスでそのプリセットを選択し、**【プリセットの削除】** ボタン  をクリックします。

別のイメージの色とトーンを適合させて下塗りを作成するには

- 1 カラー適合のソースとして使用するイメージを開きます。
- 2 下塗りとして使用するイメージを開きます。
このイメージは、アクティブ ドキュメントになっています。
- 3 **[下塗りペインティング]** パネルの **[カラースキーム]** リスト ボックスで、ソース画像のファイル名を選択します。
下塗りはソース イメージのカラースキームによって自動的に更新されます。
下塗りに微調整を加える場合は、**[フォトエンハンス]** 設定を変更します。
- 4 **[下塗りペインティングの適用]** ボタン  をクリックします。

下塗りのクローンを作成するには

- **[下塗りペインティング]** パネルで、**[自動クローン]** ボタン  をクリックします。

写真を自動ペインティングする

下塗りが作成されてクローンが作成されたら、自動ペインティング処理を開始できます。[スマートストローク] ブラシ バリエーションを選択したら、スマートストローク ペイントと**スマート**設定を使用して作業ができます。[スマートストローク] ブラシ バリエーションは自動ペインティング用に最適化されますが、[クローン] ブラシ バリエーションも自由に使用できます。ブラシストロークとキャンバスの反応性を細かくコントロールしたい場合は、ストローク別に設定できます。



自動ペインティングは、キャンバスにブラシストロークを適用します。



[自動ペインティング] パネルを使用する

[自動ペインティング] パネルでは、写真に適用するペイント ストローク方法を指定できます。次のオプションから選択できます。

- **[スマートストロークペイント]** - 写真の形状に合わせてペイント ストロークを自動的に適用します。
- **[スマート設定]** - より詳細な領域でブラシストロークのサイズや長さ、筆圧を変更します。このオプションとスマートストローク ペイントを併用して、ソース写真の詳細を保存できます。
- **[ストローク]** - ブラシストロークを選択します。また、カスタム ブラシストロークをリストに追加することもできます。
- **[ジッター]** - 不規則性を使用して意表をつくような色やストロークを作り出します。これによって、Corel Painter で作成したアートワークにユニークで印象的な効果をもたらすことができます。次の設定のランダムが調節できます。
 - **[筆圧]** - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークを適用する際の筆圧を指定します。この設定値は、**[ストローク]** オプションであらかじめ設定された筆圧のパーセンテージを表します。
 - **[長さ]** - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークの長さを指定します。この設定値は、ストローク オプションであらかじめ設定された長さのパーセンテージを表します。
 - **[回転]** - 0 から 360 までの値を設定し、ブラシストロークの回転角度を指定します。
- **[ブラシサイズ]** - ブラシのサイズを設定します。

自動ペインティングの速度を調節して、それぞれのストロークがどこにどう適用されるか目で追うことができます。また、自動ペインティングはいつでも停止できます。

スマートストローク ペイントを使用して写真を自動ペインティングするには

- 1 書類ウィンドウで、下塗りペインティングから作成したクローンを選択します。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [自動ペインティングパネル] ▶ [自動ペインティング]** を選択します。
- 3 **[自動ペインティング]** パネルで、**[スマートストロークペイント]** チェック ボックスをオンにします。
- 4 **[再生]** ボタン  をクリックします。
ブラシストロークが自動的に適用されます。
- 5 希望どおりの結果が得られたら、**[停止]** ボタン  をクリックします。

[停止] ボタンをクリックしない場合、自動ペインティングはブラシストローク サイクルが終了した時点で停止します。

以下のこともできます。

ペイント ストロークを有効にして、詳細な領域に適用するサイズ、長さ、筆圧を自動的に調節する

[スマート設定] チェック ボックスを有効にします。

以下のこともできます。



ブラシストロークを適用する速度を制御する

[速度] スライダを動かします。

トレーシング ペーパーをオンにして、自動ペインティングの進行状況をより簡単に確認する

Command + T (Mac OS) または **Ctrl + T** (Windows) を押します。

ストローク設定を使用して写真を自動ペインティングするには

- 1 書類ウィンドウで、自動ペインティングするイメージを選択します。
- 2 **[自動ペインティング]** パネルの **[ストローク]** リスト ボックスで、ストロークを選択します。
- 3 **[再生]** ボタン  をクリックします。
ブラシストロークが自動的に適用されます。
- 4 希望どおりの結果が得られたら、**[停止]** ボタン  をクリックします。

[停止] ボタンをクリックしない場合、自動ペインティングはブラシストローク サイクルが終了した時点で停止します。

以下のこともできます。

ブラシストロークを適用する速度を制御する

[速度] スライダを動かします。

ブラシストロークのサイズを変更する

[ブラシ サイズ] スライダを動かします。

ブラシストロークをランダム化する


[ジッター] スライダを動かします。スライダの設定により、**[筆圧]**、**[長さ]**、および **[回転]** のジッター範囲が決まります。たとえば **[筆圧のランダム]** スライダを 32%、**[ジッター]** スライダを 64% に設定した場合、各ストロークの筆圧は 0% から 32% の間 (変動率 64%) になります。

ブラシストロークの筆圧をランダム化する


[筆圧のランダム]  ボタンをクリックして、スライダを動かします。

以下のこともできます。

ブラシストロークの長さをランダム化する

[長さのランダム]  ボタンをクリックして、スライダを動かします。

ブラシストロークの回転をランダム化する

[回転のランダム]  ボタンをクリックして、スライダを動かします。



[記録オプション] ボタンをクリックして **[ストロークの記録]** を選択することで、カスタムストロークを使用できます。キャンバスにストロークをペイントし、同じメニューから **[ストロークの保存]** を選択します。このストロークは **[ストローク]** リストボックスに追加されます。詳細は、[150 ページの「ブラシストロークを記録/再生する」](#)。を参照してください。

ペインティングの詳細を復元する




[自動ペインティング] パネルを使用してペインティングを作成した後、必要に応じて、**[復元]** パネルを使用してオリジナルの写真から詳細を復元できます。たとえば、ポートレート of 被写体の目元の詳細を復元する場合などに、**[復元]** パネルは有用です。



[復元] パネルで、ブラシを使用してオリジナルの写真の詳細を復元できます。

[復元] パネルでは、写真の特定領域の詳細を復元する目的で 2 本のクローン ブラシを使用できます。これらのブラシの設定は、プロパティバーで調節できます。

写真の詳細を復元するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [自動ペインティングパネル] ▶ [復元]** を選択します。
- 2 **[復元]** パネルで、次のいずれかのボタンをクリックします。
 - **ソフトエッジクローンブラシ**  - 詳細を段階的に復元する **[ソフトエッジクローン]** ブラシバリエーションを有効にします。
 - **ハードエッジクローンブラシ**  - ブラシストロークを数回だけ適用し素早く詳細を復元する **[ストレートクローン]** ブラシバリエーションを有効にします。
- 3 **[ブラシ サイズ]** スライダー  を動かします。
- 4 詳細を復元したい領域をペイントします。



イメージのクローン作成と採取

Corel Painter には、写真などの既存のイメージをアート作品に変身させることができる、パワフルなイメージ クローン作成ツールがあります。また、イメージの採取ツールおよびテクニックを使用してイメージの一部を採取し、それを別の場所で使用することもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 171 の「イメージのクローンを作成する」。
- ページ 175 の「クイッククローンを使用する」。
- ページ 176 の「クローン作成用の環境設定を設定する」。
- ページ 177 の「複数のクローンソースを使用する」。
- ページ 179 の「クローンソースイメージを編集/更新/保存/エクスポートする」。
- ページ 181 の「クローン イメージをペイントする」。
- ページ 184 の「[色を拾う] オプションを使用する」。
- ページ 184 の「オフセットのサンプリングを実行する」。
- ページ 187 の「採取時に変形を適用する」。
- ページ 196 の「採取作業に選択範囲と変形を使用する」。
- ページ 199 の「採取されたイメージで領域を塗潰す」。

イメージのクローンを作成する

Corel Painter では、イメージのクローンを使用してアート作品を作成できます。言い換えると、クローン テクニックを使用して、デジタル写真を別の作品に変換できるのです。

このセクションでは、イメージを作成するための手動処理について説明します。手動処理には、クローンの作成元となるソース イメージを選択してクローンを作成し、クローンをペイントできるよう作業領域を設定する手順が含まれます。あるいは、ソース画像を選択し、Corel Painter で作業領域を自動的に設定して、クローンでペイントすることも可能です。詳しくは、[175 ページの「クイッククローンを使用する」](#)。を参照してください。

クローンを設定する

クローン作成処理を開始するには、クローンの作成元となるソース画像を選択する必要があります。Corel Painter は選択されたソース画像から複製を作成し、そのイメージをクローンソースとしてクローン書類に埋め込みます。クローン書類は新しい書類ウィンドウに表示され、クローンソースは **【クローンソース】** パネルに表示されます。また、ソース画像を別のウィンドウで開くことができます。こうすることで、ソース画像の横に表示されているキャンバスをペイントできます。クロスヘアカーソルが **ソース画像** ウィンドウに表示され、ペイントしている領域に対応するソース画像の領域が示されます。



クローン書類ウィンドウ (左) でペイントされる領域が、クロスヘア カーソルにより、ソース画像ウィンドウ (右) に示されます。

ソース画像を使用する

クローンソースイメージは、選択されたイメージの、ある時点のスナップショットです。クローンが作成され、クローンソースイメージが埋め込まれると、元の書類との関係は失われます。ただし、埋め込まれたクローンソースイメージを編集して外観を変更することができます。詳しくは、[179 ページの「クローンソースイメージを編集/更新/保存/エクスポートする」](#)。を参照してください。

初期クローンが作成されたら、クローン書類にソース画像を追加できます。これにより、さまざまなソースの色をクローンできるようになります。詳しくは、[177 ページの「複数のクローンソースを使用する」](#)。を参照してください。

書類ウィンドウでクローン書類を開く場合は、キャンバスをクリアし、希望の画法を使用してクローンのペイントを開始する必要があります。詳しくは、[181 ページの「クローン イメージをペイントする」](#)。を参照してください。

トレーシングペーパーでクローンを作成する

クローンにペイントし始める前に、トレーシングペーパーを有効にすることもできます。トレーシングペーパーは、クローン書類の下に半透明のソース画像を表示するので、これを使用してキャンバスにクローンカラーを正確に適用できます。

従来のトレーシングペーパーと異なり、Corel Painter のトレーシングペーパーは、イメージのペイントまたはトレースの参照として使用する表示モードです。レイヤーや書類のような、実際のオブジェクトではありません。この表示モードでは、ライトボックスの上にソース画像を置いたときのように、書類ウィンドウに半透明のソース画像を表示します。トレーシングペーパーが有効になった状態でイメージにメディアを適用すると、そのメディアはトレーシングペーパーではなくクローン書類に適用されます。



トレーシングペーパーが有効になったクローン (右)
は、半透明のクローンソース画像を表示します (左)。

トレーシングペーパーが有効になっているときは、イメージのすべての細部がはっきり表示されるわけではありません。変更内容を追跡するには、トレーシングペーパーのオンとオフを切り替えます。トレーシングペーパーの不透明度もコントロールできます。

トレーシングペーパーで輪郭を描く

クローンにペイントする以外にも、トレーシングペーパーが有効になったクローンを使用してイメージの輪郭を描くこともできます。この輪郭をペイントに利用することもできます。



トレーシングペーパー機能を使用して、輪郭を描くソース画像 (左) を表示します。トレーシングペーパーをオフにすると、輪郭だけ (右) が表示されます。

イメージのクローンを作成するには

- 1 クローンを作成するイメージを開きます。
- 2 **[ファイル] ▶ [クローン]** を選択します。
クローンは、専用の書類ウィンドウに表示されます。
無地のキャンバスをクローンカラーでペイントするには、**[選択] ▶ [全て選択]** を選択し、**[編集] ▶ [消去]** を選択し、クローン書類を消去します。
- 3 クローンブラシを使用し、キャンバスにブラシストロークを適用するか、任意のブラシを選択し、クローンカラーに設定します。

[クローンソース] パネルを開くには、**[ウィンドウ] ▶ [クローンソース]** を選択します。



クローンを作成すると、ソース画像のコピーがクローン書類に自動的に埋め込まれます。したがって、元のイメージに変更を加えても、クローンには反映されません。イメージの最新バージョンを使用するには、それを新しいクローンソースとして追加し、古いバージョンを削除する必要があります。詳しくは、[180 ページの「クローンソースイメージへの変更内容を更新するには」](#) を参照してください。


ソース画像にレイヤーが含まれている場合にクローンを作成すると、イメージ内のすべてのレイヤーは一度に固定された状態になります。これは、印刷速度を向上するためにイメージをフラットにしたい場合に便利です。

イメージのクローンを作成中に、クローンブラシを選択し、オフセット採取に切り替えると、**[クローンソース]** パネルの **[オフセット採取]** チェック ボックスが自動的にオンになります。また、ソース参照ポイントはクローンソースとしては扱われないので、**[クローンソース]** パネルには表示されないことも覚えておいてください。詳しくは、[184 ページの「オフセットのサンプリングを実行する」](#) を参照してください。

ソース画像ウィンドウとクロスヘア カーソルを表示するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。
- 2 [クローンソース] パネルで、[ソース画像を表示 (クロスヘア カーソルを表示)] チェック ボックスをオンにします。

トレーシングペーパーを有効にするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。
- 2 [クローンソース] パネルで [トレーシングペーパーの表示/非表示] ボタン  をクリックします。
キーボード ショートカットを使用するには、**Command + T** (Mac OS) または **Ctrl + T** (Windows) を押します
ソースの薄いレンダリング イメージがトレーシングペーパーを通して半透明に表示されます。
- 3 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローン ツールか、クローンカラーに設定されたブラシバリエーションを使用し、キャンバスにブラシストロークを適用します。
 - たとえば、[鉛筆] ブラシバリエーションを使用し、イメージの輪郭を描きます。

以下のこともできます。


トレーシングペーパーの不透明度を変更する

[クローンソース] パネルで [トレーシングペーパーの不透明度設定] スライダを調節します。

トレーシングペーパーを無効にするには

[クローンソース] パネルで [トレーシングペーパーの表示/非表示] ボタンをクリックします。



トレーシングペーパーは、[ナビゲーション] パネルでも有効にできます。[ナビゲーション設定を開く] ボタン  をクリックし、[トレーシングペーパー] を選択します。

クイッククローンを使用する

クイッククローンを使用して、イメージをクローンするために必要な設定を自動的に行えます。クイッククローンを使用すると、以下のことが自動的に行われます。

- クローン書類を作成する

- クローンソースを埋め込む
- ソース画像を閉じる
- キャンバスを消去する
- トレーシングペーパーを有効にする
- クローン ブラシを選択する

クイッククローンの環境設定を変更することもできます。詳しくは、176 ページの「クローン作成用の環境設定を設定する」を参照してください。

クイッククローンを使用してイメージのクローンを作成するには

- 1 クローンを作成するイメージを開きます。
- 2 **[ファイル] ▶ [クイッククローン]** を選択します。
- 3 **[クローンソース]** パネルで、**[ソース画像を表示 (クロスヘア カーソルを表示)]** チェック ボックスをオンにします。
- 4 選択したクローンブラシを使用し、キャンバスにブラシストロークを適用します。

[環境設定] ダイアログ ボックスの **[クローンブラシに持ち替える]** チェック ボックスをオンにすると、前回使用したクローンブラシが自動的に選択されます。

クローン作成用の環境設定を設定する

クローン作成と**クイッククローン**に関するさまざまな環境設定を設定できます。たとえば、前回選択した **[クローン]** ブラシバリエーションを常に使用する、また、**トレーシングペーパー**を有効にするなどを選択できます。

クローン作成の動作をカスタマイズするには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定] ▶ [クローン]** を選択します。
 - (Windows) **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [クローン]** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

クローンソースとして使用されていたイメージを閉じる

[ソース画像を閉じる] チェック ボックスをオンにします。

目的

[クローンソース] パネルを自動的に開く

クローンカラーで無地のキャンバスをペイントする

トレーシングペーパーをアクティブにする

前回使用した [クローン] ブラシバリエーションをアクティブにする

現在のブラシバリエーションのままで、下にある色からクローンを作成する

クローン書類ウィンドウからソース画像ウィンドウに切り替えるたびに、ダイアログ ボックスが表示されるようにする(このダイアログ ボックスは、ソース画像に対する編集内容を、更新、保存、廃棄、またエクスポートする必要があることを警告します)

操作内容

[[クローンソース] パネルを開く] チェック ボックスをオンにします。

[キャンバスを消去] チェック ボックスをオンにします。

[トレーシングペーパーをオンにする] チェック ボックスをオンにします。

[クローンブラシに持ち替える] チェック ボックスをオンにします。


[クローンカラー] チェック ボックスをオンにします。

[クローンカラー] チェック ボックスをオンにするには、**[クローンブラシに持ち替える]** チェック ボックスをオフにする必要があります。

[[ソース画像の編集] ダイアログ ボックスを表示する] チェック ボックスをオンにします。


複数のクローンソースを使用する

Corel Painter では、クローン書類に複数のクローンソースを追加できるので、複数のイメージからエレメントを借り、それをクローンで組み合わせることができます。開いている書類を、**[クローンソース]** パネルを使用してクローンソースとして追加した場合は、その書類をクローンソースとして使用できます。さらに、**[クローンソース]** パネルでは、クローンソース間を素早く切り替えることも可能です。

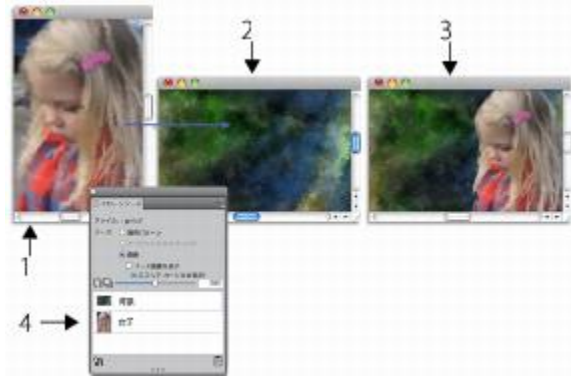

少女 (1) と背景 (2) のイメージがクローンソースとして設定されました。このイメージを、クローン先のイメージにマージしました (3)。どちらのクローンソースも、[クローンソース] パネルに表示されます (4)。

クローン書類にクローンソースを追加するには

- 1 クローンソースを追加する先のクローン イメージを開きます。
 - 2 [ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。
 - 3 [クローンソース] パネルで [ソース画像を開く] ボタン  をクリックし、[ソースを開く] を選択します。
 - 4 クローンソースとして追加するイメージを探します。
 - 5 [開く] をクリックします。
クローンソースが [クローンソース] パネルに追加され、書類にも埋め込まれます。
- 追加のクローンソースを追加するには、手順 3 から 5 を繰り返します。

複数のクローンソースを使用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。
- 2 [クローンソース] パネルで、クローンソースの一覧からクローンソースを選択します。
- 3 キャンバスにブラシストロークを適用します。
異なるクローンソースを使用するには、クローンソースの一覧からクローンソースを選択します。

クローンソースイメージを編集/更新/保存/エクスポートする

埋め込まれたクローンソースイメージを編集して外観を変更することができます。たとえば、ソース画像にレイヤーを追加する、また効果を適用することができます。ソース画像の変更が完了したら、さまざまなオプションを使用して、編集したソース画像を使用できます。



モノクロ効果がソース画像 (右) に適用されていますが、編集内容は、埋め込まれているクローンソースイメージ (左) にまだ反映されていません。

変更内容をソース画像に保存するには、現在選択しているソース画像を更新するか、編集したソースから新しいソース画像を作成します。これらの操作のどちらを実行しても、すべてのレイヤーが結合され、すべての取り消しできる処理がイメージから削除されることに注意する必要があります。レイヤーを維持する必要がある場合は、ソース画像を新規書類としてエクスポートし、その後に埋め込まれているソース画像を更新してクローン作成を継続することができます。ソース画像を新規書類としてエクスポートすると、埋め込まれているソース画像との関係は失われます。

埋め込まれているソース画像に対して行ったすべての変更を廃棄することもできます。

クローンソースイメージを編集するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。
- 2 [クローンソース] パネルで、[ソース画像を表示] チェック ボックスをオンにします。
- 3 ソース画像ウィンドウ内をクリックします。
- 4 [ソース画像の編集] ダイアログ ボックスが開き、ソース画像を編集した後の手順が表示されます。[OK] をクリックします。
- 5 ソース画像ウィンドウで、ソース画像を編集します。

クローンソースイメージへの変更内容を更新するには

- 1 編集したクローンソースイメージを**ソース画像** ウィンドウで開いたままにして、クローン書類ウィンドウに切り替えます。
[クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 [クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスで、[更新] オプションを有効にします。
- 3 [OK] をクリックします。

編集したソースからソース画像を新規作成するには

- 1 編集したクローンソースイメージを**ソース画像** ウィンドウで開いたままにして、クローン書類ウィンドウに切り替えます。
[クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 [クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスで、[新規作成] オプションを有効にします。
- 3 [OK] をクリックします。

新しいソース画像への参照が、[クローンソース] パネルに表示されます。

編集したソース画像をエクスポートするには

- 1 編集したクローンソースイメージを**ソース画像** ウィンドウで開いたままにして、[ファイル] ▶ [ソースイメージのエクスポート] を選択します。
- 2 [ソース イメージに名前を付けてエクスポート] ダイアログ ボックスで、ファイルを保存するドライブとフォルダを選択します。
- 3 [別名で保存] ボックス (Mac) または [ファイル名] ボックス (Windows) にファイル名を入力します。
- 4 [保存] をクリックします。



クローンソースイメージのエクスポートは、**Command + Shift + S** (Mac)、または **Ctrl + Shift + S** (Windows) を押して実行することもできます。

ソース画像に対する変更を廃棄するには

- 1 編集したクローンソースイメージを**ソース画像** ウィンドウで開いたままにして、クローン書類ウィンドウに切り替えます。
[クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 [クローンソースイメージ] ダイアログ ボックスで、[廃棄] オプションを有効にします。
- 3 [OK] をクリックします。

クローン イメージをペイントする

クローンを作成後、クローンされた色をキャンバスに適用するために使用するブラシを選択できます。

クローン

これは、写真イメージを芸術的な表現スタイルに作り替えたいときに最適な方法です。**クローン** ツールを選択すると、**[クローン]** ブラシカテゴリのブラシバリエーションを自動的に有効にできます。**[ストレートクローン]** など、クローン ブラシバリエーションには直接ソース画像を複製するものも一部ありますが、ほとんどのクローン ブラシバリエーションは特定の画材効果を出す描点とテクスチャの凹凸を使用してソース画像を複製します。



油彩ブラシ クローンは、多数のクローン効果を作成するバリエーションの 1 つです。

クローン方法のブラシバリエーション


ほぼすべてのブラシバリエーションをクローンに変えられるので、Corel Painter のクローン機能の幅を広げることができます。クローン先でイメージを作成するには、通常、「クローン」手法のブラシバリエーションを使用します。バリエーションは、ソース画像を効果的に「フィルタリング」しながら、ソース画像を再作成します。これにより、イメージを芸術的な表現スタイルに変え、クローン書類に複製できるようになります。



クローンを作成すると、ソース画像を「フィルタリング」し、イメージを芸術的な表現スタイルに作り替えることができます。

ブラシコントロールを使用して、新しいクローンブラシを作成する、または既存の [クローン] ブラシバリエーションに微調整を加えることができます。詳しくは、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

鉛筆やフェルトペンなど、重ね塗り手法を使用するブラシは、塗り重ねることにより黒っぽくなります。このようなブラシを使用して、クローン イメージの暗い領域をペイントした場合、期待どおりの効果が得られない可能性があります。その場合は、プロパティバーの **[不透明度]** スライダーを使用して、黒に塗り重ねるスピードをコントロールします。また、パステル、チョークなど下にある色を塗潰すタイプのブラシを使用してみてください。

クローン手法は、ソース書類のピクセルをそのままブラシ描点に適用するため、**[クローンカラー]** ボタン  を使用した場合よりも、オリジナルに近い色を作成することができます。**[クローンカラー]** オプションを使用する場合と違って、クローン手法のブラシは、ソース イメージのテクスチャを維持します。そのため、クローン イメージ内でオリジナルに非常に近い領域を作成したい場合に適しています。

自動クローン


広い領域をクローン ブラシでペイントすると、時間がかかることがあります。このような場合は、Corel Painter の自動クローン機能を使用することにより、自動的にクローン作業を行うことができます。詳しくは、[646 ページの「イメージのクローンを自動的に作成するには」](#)。を参照してください。また、Corel Painter にはヴァン ゴッホ独特のブラシストロークを模倣したストロークを配置して、ゴッホ風のイメージに仕上げる機能もあります。詳しくは、[648 ページの「\[自動ゴッホタッチ\] 効果を適用する」](#)。を参照してください。

その他のクローン ペイント テクニック

以下の表に、クローンをペイントするためのさまざまなテクニックを示します。

目的	詳細の参照先
ソース画像を使用して、モザイクやテッセレーションを作成する	756 ページの「モザイクを作成する」
表面テクスチャを適用し、三次元効果を追加する	668 ページの「3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する」
選択範囲またはチャンネルを作成する	595 ページの「選択範囲と変形」 および 581 ページの「アルファチャンネル」



クローン ブラシを選択するには

- 1 クローンソースが選択された状態で、ツールボックスから**クローン ツール**  を選択します。
[クローン] ブラシカテゴリと [クローン] ブラシバリエーションが自動的に選択されます。
ブラシバリエーションを変更するには、[ブラシセレクト] をクリックし、[ブラシライブラリ] パネルで別の [クローン] ブラシバリエーションをクリックします。
- 2 プロパティバーで、サイズ、不透明度、補充量などのブラシのプロパティを調節します。
- 3 キャンバスにブラシストロークを適用します。



色の精度を上げるには、[色を拾う] オプションをオンにします。詳しくは、[184 ページの「\[色を拾う\] オプションを使用する」](#)。を参照してください。


ブラシバリエーションをクローン ブラシに変換するには

- 1 クローンソースが選択された状態で、ツールボックスから**ブラシツール**  を選択します。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルでブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。
- 4 [カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン  をクリックします。
[クローンカラー] ボタンをオンにすると、[カラー] パネルがオフになります。これは、クローンソースのカラー情報が使用されることを表します。
- 5 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般] を選択します。
- 6 [一般] パネルで [手法] リスト ボックスから [クローン] を選択します。
- 7 [サブカテゴリ] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
 - [塗潰しクローン + ハード] は、下にあるストロークを覆い隠す、アンチエイリアスが部分的に適用されたストロークを作成します。
 - [塗潰しクローン + ソフト] は、下にあるストロークを覆い隠す、アンチエイリアスが適用されたストロークを作成します。
 - [塗潰しクローン + ハード + テクスチャ] は、[塗潰しクローン + ハード] と同様の動きをしますが、テクスチャの凹凸に反応します。
 - [塗潰しクローン + ソフト + テクスチャ] は、[塗潰しクローン + ソフト] と同様の動きをしますが、テクスチャの凹凸と相互に作用します。
 - [溶かしクローン] は、水彩風に色が広がり、ストロークにより歪んだオリジナル イメージを作成します。
- 8 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 9 [クローン] パネルの [クローンタイプ] リスト ボックスから [通常] を選択します。

その他のクローンタイプを使用しても、クローンに変形を適用することが可能です。詳しくは、[187 ページの「採取時に変形を適用する」](#)。を参照してください。

10 キャンバスにブラシストロークを適用します。




イメージをクローンする作業中にブラシを変更する場合は、**[クローンカラー]** ボタン  をもう一度クリックする必要があります。

ブラシまたはバリエーションを変更した場合は、クローンカラーは自動的にオフになります。クローンカラーでの作業を続行するには、クローンカラーを再度有効にする必要があります。

手法とサブカテゴリについて詳しくは、[351 ページの「一般コントロール:手法とサブカテゴリ」](#)。を参照してください。

[色を拾う] オプションを使用する

クローンの作業中にカラーの精度を上げるには、[色を拾う] オプションを使用します。これにより、ブラシがブラシ描点の異なる部分で個々の色を採取できるようになります。

[色を拾う] オプションを使用しない場合、**[クローンカラー]** オプションは描点領域に相当するソースイメージ内の領域の色を平均化して単色にし、それをブラシの各描点に使用します。その結果、ソースの色に近い色になります。[色を拾う] オプションを使用せずに **[クローンカラー]** ボタン  を使用すると、ソースの色を活かしつつ芸術的な印象に上げることができます。

[色を拾う] オプションをオンにするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料]** を選択します。
- 2 **[塗料]** パネルで **[色を拾う]** チェック ボックスをオンにします。

オフセットのサンプリングを実行する

オフセットのサンプリングは「ポイント間のクローン」とも呼ばれ、イメージ内の領域を採取し、それを書類内の別の場所、または別の書類で再利用する手法です。サンプリング (採取) は、写真をレタッチするときに便利なテクニックです。



オフセットのサンプリングを実行するには、ソース参照ポイントを設定し、クローン先参照ポイントを設定する必要があります。ソース参照ポイントは、書類の中で再利用、またはクローンを作成したい領域を指し、クローン先参照ポイントは、採取したイメージを表示する領域を指します。採取の対象となるソース書類の領域を指定するには、クロスヘア カーソルをオンにします。



緑の点 (左) は、ソース参照ポイントです。赤の点 (右) は、クローン先参照ポイントです。

ソース参照ポイント、別名ソースは、クローンソースとしては扱われないことを覚えておいてください。採取された領域は、**[クローンソース]** パネルには表示されません。

書類内でオフセットのサンプリングを実行するには

- 1 ツールボックスから**スタンプ** ツール  をクリックします。
採取された領域のサイズを調節するには、**[サイズ]** ボックスに値を入力するか、プロパティバーのスライダを調節します。
- 2 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、ソース参照ポイントにする位置をクリックします。
イメージ上に、ソース画像の参照ポイントを示す緑色のマーカーが表示されます。
- 3 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを設定します。
- 4 採取された領域が見えるように、クローン先領域にブラシストロークを適用します。
[カラー] パネルの **[クローンカラー]** ボタン  をクリックするか、**[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。

以下のこともできます。

クローンカラーの不透明度を調整する


プロパティバーの **[不透明度]** ボックスにパーセンテージを入力するか、スライダを調節します。

以下のこともできます。

ブラシストロークのランダムな変化を調節する


プロパティバーの **【ストロークのジッター】** ボックスに値を入力するか、スライダを調節します。




オフセットのサンプリングは、ツールボックスの**クローン** ツール  をクリックすることでも有効にできます。

Option + Shift (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) をクリックすると、ペイントする前にクローン先となるイメージの位置を設定できます。クローン先を示す赤いマーカーが表示されます。

書類間でオフセットのサンプリングを実行するには

- 1 採取のソースとして使用するイメージと、クローン先として使用するイメージの両方を開きます。両方のイメージを同時に確認したい場合は、イメージを横に並べて置きます。
- 2 ソース画像が選択された状態で、ツールボックスから**クローン** ツール  を選択します。
ブラシバリエーションを変更するには、**【ブラシセレクト】** をクリックし、**【ブラシライブラリ】** パネルで **【クローン】** ブラシバリエーションをクリックします。
- 3 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、ソース書類内でソース領域の参照ポイントにする位置をクリックします。
イメージ上に、ソース領域の参照ポイントを示す緑色の番号付きマーカーが表示されます。
- 4 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先書類内でクローン先参照ポイントをクリックします。
- 5 クローン先書類で、キャンバスにブラシストロークを適用します。

【カラー】 パネルの **【クローンカラー】** ボタン  をクリックするか、**【ブラシセレクト】** バーの **【ブラシセレクト】** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。

以下のこともできます。

ブラシストロークのサイズを調節する

プロパティバーの **【サイズ】** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。

以下のこともできます。

クローンカラーの不透明度を調整する

プロパティバーの **【不透明度】** ボックスにパーセンテージを入力するか、スライダを調節します。

ストロークごとに補充されるカラーの量をコントロールする

プロパティバーの **【補充量】** ボックスにパーセンテージを入力するか、スライダを調節します。


下にある色 (テクスチャの色も含む) にブラシの色が混ざる程度を調節する

プロパティバーの **【にじみ】** ボックスにパーセンテージを入力するか、スライダを調節します。

ブラシの毛の間隔を調節する

プロパティバーの **【密度】** ボックスに値を入力するか、スライダを調節します。値を高くするとブラシの毛の間隔が広がります。

ブラシストロークを、ブラシサイズに比例して拡大/縮小する

プロパティバーの **【ブラシに合わせて密度を増減】** ボタン  をクリックします。

採取時に変形を適用する

Corel Painter では、イメージの一部を採取し、それを別の場所で再利用するときに変形を適用できます。このテクニックは、マルチポイント クローンとも呼ばれます。拡大/縮小、回転、歪み (傾斜) などの変形を適用する、また遠近感を与えることができます。

マルチポイント採取のブラシバリエーション

採取時に変形を適用するには、**【クローン】** ブラシカテゴリからマルチポイント クローンブラシバリエーションを選択するか、クローン手法をサポートするその他のブラシバリエーションを使用します。詳しくは、[183 ページの「ブラシバリエーションをクローン ブラシに変換するには」](#)。を参照してください。

以下の表に、使用可能なマルチポイント採取のブラシバリエーションを示します。

マルチポイント クローンのブラシバリエーション 例

回転_拡大縮小 2P では、回転の中心点を軸に採取された領域を回転し、それを元のサイズに対する指定割合に拡大/縮小します。**[x回転_拡大縮小 2P]** では 2 つの参照ポイントを使用します。



[縮尺 2P] では、採取された領域を、元のサイズに対する指定割合に拡大/縮小します。**[縮尺 2P]** では 2 つの参照ポイントを使用します。



回転 2P は、回転の中心点を軸に、採取された領域を回転します。**[回転 2P]** では 2 つの参照ポイントを使用します。



マルチポイント クローンのブラシバリエント

例

回転_対称 2P は、回転の中心点を軸に、採取された領域を回転すると共に、クローンソースの左右対称または上下対称のイメージを作成します。**[回転_対称 2P]** では 2 つの参照ポイントを使用します。



回転_拡大縮小_歪み 3P では、回転の中心点を軸に採取された領域を回転し、それを元のサイズに対する指定割合に拡大/縮小し、外観を傾斜させます。**[回転_拡大縮小_歪み 3P]** では、3 つの参照ポイントを使用します。



双一次 4P では、採取された領域を不均衡に伸長、またはワープさせます。また、クローンソースをタイル表示することも可能です。**[双一次 4P]** では、4 つの参照ポイントを使用します。



マルチポイント クローンのブラシバリエント 例

遠近 4P では、採取された領域に奥行きを与えます。**遠近タイリング 4P** では、採取された領域をタイルのように表示することも可能です。**遠近 4P** では、4 つの参照ポイントを使用します。



参照ポイント

ブラシバリエントを選択後、イメージ内のソース参照ポイントおよびクローン先参照ポイントを設定する必要があります。参照ポイントの数は、選択した変形の種類によって異なります。参照ポイントは、採取する領域を指定し、クローン先の位置を決め、変形をコントロールします。ポイントが設定されたら、クローン先領域にブラシストロックを適用し、変形されたサンプルを徐々に表示します。ソース参照ポイントとクローン先参照ポイントは、同じ書類に設定しても、別々の書類に設定してもかまいません。




遠近感クローンを行うために設定したソース (左) とクローン先 (右) の参照ポイントの設定例

タイリング

タイリングを使用すると、採取された小さいイメージをいくつも配置し、スペースに敷き詰めることができます。**[4 点タイリング]** オプションは、クローン タイプに **[双一次 (4)]** または **[遠近法 (4)]** が指定されている場合にのみ使用可能です。

4 点の参照ポイントにより、採取領域が指定されます。この領域は一時的にパターン タイルに変形されます。クローン先では、このタイルは、ソースとクローン先の参照ポイントの相対的な位置に基づいて変形 (ワープ) され、クローン先に収まる分だけ繰り返し配置されます。採取領域を後から使用で


きるよう保存しておくには、領域をパターンとして取り込んでおきます。詳しくは、[732 ページの「パターンを作成/編集する」](#)。を参照してください。

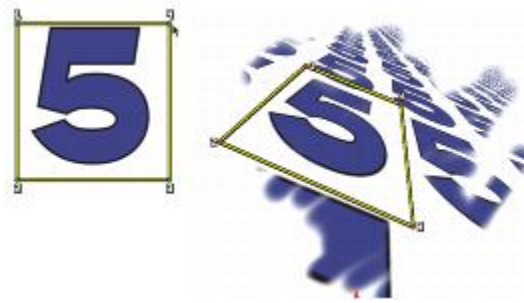


[4 点タイリング] オプションを使用すると、ソース イメージが繰り返し適用されます。

タイリングは、領域にソース画像を敷き詰めたいときに特に便利です。詳しくは、[199 ページの「採取されたイメージで領域を塗潰す」](#)。を参照してください。

ソース画像を拡大/縮小するには


- 1 ツールボックスで**クローン** ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセクタ] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[x 拡縮 2P]** ブラシバリエーションをクリックします。
[x 拡縮 2P] ブラシバリエーションを選択すると、**[クローン]** ブラシコントロールパネルで **[拡大/縮小 (2)]** クローンタイプが自動的に選択されます。
- 4 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、イメージ上でソース参照ポイントを 2 箇所指定します。
- 5 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 2 箇所設定します。
2 つのクローン先参照ポイントと 2 つのソース参照ポイント間の相対的な距離が、サンプルに適用される拡大/縮小の量を決定します。たとえば、2 つのクローン先参照ポイント間の長さが、2 つのソース参照ポイント間の長さよりも長い場合は、サンプルは拡大されます。反対に、2 つのクローン先参照ポイント間の長さが、2 つのソース参照ポイント間の長さよりも短い場合は、サンプルは縮小されます。
- 6 クローン先領域にブラシストロークを適用します。


[カラー] パネルの **[クローンカラー]** ボタン  をクリックするか、[ブラシセクタ] バーの [ブラシセクタ] をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。



拡大/縮小を最適に行うには、採取したいオブジェクトの外縁にソース参照ポイントを設定し、サイズの輪郭を明確に描出します。これにより、オブジェクトを均等に拡大/縮小できるようになります。

ソース画像を回転するには


- 1 ツールボックスで**クローン** ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[x回転 2P]** ブラシバリエーションをクリックします。
[x回転 2P] ブラシバリエーションを選択すると、**[クローン]** ブラシコントロールパネルで **[回転(2)]** クローンタイプが自動的に選択されます。
- 4 **Option** キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを 2 箇所設定します。
- 5 **Option** + **Shift** (Mac OS) または **Alt** + **Shift** (Windows) を押しながら、イメージ内でクローン先参照ポイントを 2 箇所設定します。
 2 つのクローン先参照ポイントをつなぐ線と、2 つのソース参照ポイントをつなぐ線の角度の相対的な差により、サンプルの回転角が決定します。線角が変わらない場合は、ソース参照ポイントに相対的なクローン先参照ポイントの位置も、回転に影響を及ぼします。たとえば、ソース参照ポイントを下から上に垂直に設定したが、クローン先参照ポイントを同じ垂直角で、上から下に指定した場合は、採取されたイメージは 180 度回転します。
- 6 クローン先領域にブラシストロークを適用します。

[カラー] パネルの **[クローンカラー]** ボタン  をクリックするか、[ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。




線の長さは回転には影響しません。


ソース画像を回転し、ミラー化するには

- 1 ツールボックスで**クローン** ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[x回転_対称 2P]** ブラシバリエーションをクリックします。
[x回転_対称 2P] を選択すると、**[クローン]** ブラシコントロールパネルで **[x回転&対称(2)]** クローンタイプが自動的に選択されます。

- 4 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、イメージ上でソース参照ポイントを 2 箇所指定します。
- 5 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 2 箇所設定します。
2 つのクローン先参照ポイントをつなぐ線と、2 つのソース参照ポイントをつなぐ線の角度の相対的な差により、対称を成すクローン先のイメージの回転角が決定します。
線角が変わらない場合は、ソース参照ポイントに相対的なクローン先参照ポイントの位置も、回転に影響を及ぼします。たとえば、ソース参照ポイントを下から上に垂直に設定したが、クローン先参照ポイントを同じ垂直角で、上から下に指定した場合は、採取されたイメージは 180 度回転します。
サンプルを回転せずにミラー化するには、ソース参照ポイントとクローン先参照ポイントを同じ位置に設定します。
- 6 クローン先領域にブラシストロックを適用します。

[カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン  をクリックするか、[ブラシセクタ] バーの [ブラシセクタ] をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサブプリングを無効にできます。


ソース画像を回転し、拡大/縮小するには

- 1 ツールボックスでクローン ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセクタ] バーの [ブラシセクタ] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[x回転_拡大縮小 2P] ブラシバリエーションをクリックします。
[x回転_拡大縮小 2P] ブラシバリエーションを選択すると、[クローン] ブラシコントロールパネルで [x回転&拡大縮小(2)] クローンタイプが自動的に選択されます。
- 4 **Option** キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを設定します。
- 5 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 2 箇所設定します。
2 つのクローン先参照ポイントと 2 つのソース参照ポイント間の相対的な距離が、サンプルに適用される拡大/縮小の量を決定します。さらに、2 つのクローン先参照ポイントをつなぐ線と、2 つのソース参照ポイントをつなぐ線の角度の相対的な差により、対称を成すサンプル イメージの回転角が決定します。線角が変わらない場合は、ソース参照ポイントに相対的なクローン先参照ポイントの位置も、回転に影響を及ぼします。




回転 & 拡大/縮小サンプルを作成する場合は、ソース画像に参照ポイントを 2 つ設定します。


- 6 クローン先領域にブラシストロークを適用します。

[カラー] パネルの **[クローンカラー]** ボタン  をクリックするか、**[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。

ソース画像を回転/拡大/縮小/歪めるには


- 1 ツールボックスで **クローン** ツール  をクリックします。
- 2 **[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 3 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[x回転_拡大_縮小_歪み 3P]** ブラシバリエーションをクリックします。
[x回転_拡大_縮小_歪み 3P] ブラシバリエーションを選択すると、**[クローン]** ブラシコントロールパネルで **[x回転_拡大_縮小_歪み(3)]** クローンタイプが自動的に選択されます。
- 4 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、イメージ上でソース参照ポイントを 3 箇所指定します。
- 5 **Option** + **Shift** (Mac OS) または **Alt** + **Shift** (Windows) を押しながら、イメージ内でクローン先参照ポイントを 3 箇所設定します。

3 つすべてのポイントが挿入されたら、三角形が作成されます。線分の長さはサンプルの拡大/縮小をコントロールし、線分の角度は回転をコントロールし、傾きの角度は歪み (傾斜) をコントロールします。





回転、拡大/縮小、歪みクローンを行うために設定したソースとクローン先の参照ポイントの設定例

- 6 クローン先領域にブラシストロックを適用します。

[カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン  をクリックするか、[ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。

ソース画像をワープするには


- 1 ツールボックスでクローン ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[x双一次 4P] ブラシバリエーションをクリックします。
[x双一次 4P] ブラシバリエーションを選択すると、[クローン] ブラシコントロールパネルで [x双一次 4P] クローンタイプが自動的に選択されます。
- 4 **Option** キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを 4 箇所設定します。
- 5 **Option** + **Shift** (Mac OS) または **Alt** + **Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 4 箇所設定します。
- 6 4 つすべてのソース参照ポイントとクローン先参照ポイントの相対的な位置により、サンプルのワープの程度が決定します。
- 7 クローン先領域にブラシストロックを適用します。

[カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン  をクリックするか、[ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。




サンプルをタイル表示するには、[クローン] ブラシコントロールパネルの [4 点タイリング] チェック ボックスをオンにします。

クローンソースに遠近感を付けるには

- 1 ツールボックスでクローン ツール  をクリックします。
- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[x遠近 4P] ブラシバリエーションをクリックします。
クローンでタイル効果を表現するには、[x遠近タイリング 4P] ブラシバリエーションをクリックします。
[x遠近タイリング 4P] ブラシバリエーションを選択すると、[クローン] ブラシコントロールパネルで [x遠近タイリング 4P] クローンタイプが自動的に選択されます。

- 4 **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、イメージ上でソース参照ポイントを 4 箇所指定します。
- 5 **Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 4 箇所設定します。
この変形効果は、ソースとクローン先にそれぞれ 4 個ずつ設定した参照ポイントの相対的な位置関係により決まります。シンブルに遠近変形するには、ソース参照点を 4 箇所指定して長方形を作り、クローン先参照点を 4 箇所設定して台形を作ります。
- 6 クローン先領域にブラシストロークを適用します。


[カラー] パネルの **[クローンカラー]** ボタン  をクリックするか、**[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。

前回設定した参照ポイントを移動するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
Option キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを表示します。
Option + Shift (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを表示します。
- 2 参照ポイントが表示された状態で、ポイントを新しい場所にドラッグします。

採取作業に選択範囲と変形を使用する

イメージ領域を採取する際、2 とおりの方法で選択範囲を使用できます。ソース画像の選択範囲に基づいてクローン先のブラシストロークを作成する方法と、ソース画像のアクティブな選択範囲をコピーする方法です。これらの方法は個別に使用することも、同時に使用することもできます。

ソース イメージの選択範囲を使用する場合は、**クローン**手法のブラシを選択する必要があります。**[カラー]** パネルの **[クローンカラー]** ボタン  を使用しても、他の手法を使用しているブラシには、この機能は機能しません。





[ソース画像の選択範囲に合わせる]を使用して、ソースの選択範囲に対応する領域をペイントした場合




[ソース画像の選択範囲をコピー]を使用して、選択範囲とカラーを一緒に採取した場合

ソース画像の選択範囲を使用し、イメージの領域を採取するには

- 1 ツールボックスから選択範囲ツールを選択し、イメージ内で採取したい領域を選択します。
ソース画像の領域の輪郭を綿密に描くには、**なげなわツール**  を使用します。選択範囲の設定方法については、[598 ページの「パスベースの選択範囲を作成する」](#)を参照してください。
- 2 ツールボックスで**クローン** ツール  をクリックします。
- 3 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 4 [ブラシライブラリ] パネルで、[**クローン**] カテゴリをクリックし、ブラシバリエントをクリックします。
- 5 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [**クローン**] を選択します。

- 6 **【クローン】** パネルで **【クローンカラー】** チェック ボックスを有効にします。
- 7 以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **【ソース画像の選択範囲に合わせる】** を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲の内容を基準にします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、ソースの選択範囲に対応する領域にのみ適用されます。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、選択範囲が変形されます。
 - **【ソース画像の選択範囲をコピー】** を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲をクローン先の選択範囲に追加して、コピーします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、選択範囲のピクセルと RGB ピクセルを採取します。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、コピーされる選択範囲は変形されます。**【ソース画像の選択範囲をコピー】** は、**【ソース画像の選択範囲に合わせる】** と一緒に使用することがよくあります。
- 8 **Option** キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを設定します。
- 9 **Option** + **Shift** (Mac OS) または **Alt** + **Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを設定します。
ポイントの数は、選択されたブラシバリエントによって異なります。
- 10 クローン先領域にブラシストロークを適用します。

【カラー】 パネルの **【クローンカラー】** ボタン  をクリックするか、**【ブラシセクタ】** バーの **【ブラシセクタ】** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエントを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。



採取の種類として **【回転&拡大/縮小】** を指定し、また、**【ソース画像の選択範囲に合わせる】** と **【ソース画像の選択範囲をコピー】** の両方を選択してクローンしたイメージ


採取されたイメージで領域を塗潰す

ブラシを使用する代わりに、変形効果を適用したサンプルで領域を塗潰せます。塗潰しを適用すると、簡単な操作で大きい領域を均等に塗潰せます。塗潰しは、タイリングの有無にはかかわらず、採取方法として遠近または双一次を使用している場合にのみ使用可能です。


変形したサンプルを塗潰しとして適用するには、ソース画像にブラシを使用する場合と同様に、ソース参照ポイントとクローン先参照ポイントの両方を設定する必要があります。詳しくは、[187 ページの「採取時に変形を適用する」](#)を参照してください。

ソース画像の参照領域を、後からパターンとして使用できるよう保存しておくには、パターンを取り込んでおきます。詳しくは、[732 ページの「パターンを作成/編集する」](#)を参照してください。

変形したソース画像で塗潰すには

- 1 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、[クローン] カテゴリをクリックし、ソース参照ポイントとクローン先参照ポイントを 4 つずつ設定するブラシバリエーションをクリックします。
 - **x遠近 4P**
 - **x遠近タイリング 4P**
 - **x双一次 4P**
- 3 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 4 [クローン] パネルで [クローンカラー] チェック ボックスを有効にします。
- 5 以下のいずれかの操作を行います。
 - [x遠近 4P] または [x遠近タイリング 4P] バリエーションを選択する場合、[クローンタイプ] リスト ボックスから、[遠近法] を選択します。
 - [x双一次 4P] バリエーションを選択する場合、[クローンタイプ] リスト ボックスから、[双一次] を選択します。
- 6 **Option** キー (Mac OS)、または **Alt** キー (Windows) を押しながら、ソース参照ポイントを 4 箇所設定します。
- 7 **Option** + **Shift** (Mac OS) または **Alt** + **Shift** (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを 4 箇所設定します。
- 8 ツールボックスから **塗潰しツール**  をクリックします。
- 9 プロパティバーの [塗潰しのソース画像] リスト ボックスを選択します。

10 クローン先領域をクリックし、塗潰しを適用します。

【カラー】 パネルの **【クローンカラー】** ボタン  をクリックするか、**【ブラシセレクトア】** バーの **【ブラシセレクトア】** をクリックし、クローンブラシ以外のバリエーションを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。



クローン先の参照ポイントはどこで変形するかを決定します。



変形されたクローン情報を使用した、急斜面の壁煉瓦イメージ



構図ツール、対称ツール、ルーラー、ガイドを使用する

描画にオブジェクトを配置すると、最終的な作品の全体的な見栄えに大きな影響を与えます。Corel Painter では、イメージやイメージ部品の構成、サイズ、位置の指定に役立つ多数のツールと機能を利用できます。たとえば、ルーラーやグリッドを表示してイメージ部品を正確に配置することができます。また、**ミラーペインティング** ツールなどの対称ツールを使用して、視覚的なバランスを取ることができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 202 の「レイアウト グリッドを使用する」。
- ページ 205 の「ミラー ペインティング モードを使用する」。
- ページ 207 の「万華鏡ペインティング モードを使用する」。
- ページ 209 の「遠近ガイドを使用する」。
- ページ 215 の「黄金分割ツールを使用する」。
- ページ 217 の「ルーラーを使用する」。
- ページ 218 の「ガイドを使用する」。
- ページ 220 の「[ガイドに吸着] を使用するには」。
- ページ 221 の「グリッドを使用する」。
- ページ 222 の「[グリッドに吸着] を使用する」。

レイアウト グリッドを使用する

レイアウトグリッドを使用すると、簡単にキャンバスを分割して構図を決定することができます。たとえばキャンバスを縦横それぞれに 3 等分して、構図の三分割法を適用できます。**[レイアウトグリッド]** パネルでは、分割数やサイズ、角度、カラー、不透明度などのグリッド設定を行うことができます。これらの設定を調整して作業に利用した後は、今後の描画やペイント作業用のプリセットとして保存することができます。また、レイアウトグリッドの配置を変えることもできます。

レイアウトグリッドでは、縦横比に基づいてキャンバスをいくつかの領域に分割することもできます。この印刷されないグリッドは、主に描画やペイント作業を始める前にアートワークの構図を決定するために使用します。






[レイアウトグリッド] はイメージの構図の決定に役立ちます。

[レイアウトグリッド] の表示/非表示を切り替えるには

- **[キャンバス] ▶ [構図]** を選択し、**[レイアウトグリッドの表示]** または **[レイアウトグリッドを隠す]** を選択します。



レイアウト グリッドの表示/非表示を切り替えるには、ツールボックスの **レイアウトグリッド ツール**  をクリックし、プロパティバーの **[レイアウトグリッドを有効にする]** ボタン  をクリックする方法もあります。

また、ツールボックスの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、**[グリッドの表示]** を選択して、**[ナビゲーション]** パネルからグリッドの表示/非表示を切り替えることもできます。

レイアウトグリッド オプションを設定するには


- 1 **[ウィンドウ] ▶ [構図パネル] ▶ [レイアウトグリッド]** を選択します。
[レイアウトグリッド] パネルで、**[レイアウトグリッドを有効にする]** チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容


縦と横の分割数を設定する

[分割] 領域の **[垂直]** と **[水平]** の各ボックスに値を入力します。

[垂直] と **[水平]** の値を関連付けるには、**[分割を同期化]** ボタン  をクリックします。

グリッドのサイズを変更する

[サイズ] 領域の **[垂直]** スライダで高さを、**[水平]** スライダで幅を設定します。

グリッドの縦横の寸法を同じ比率で変更するには、**[サイズを同期化]** ボタン  をオンにします。

グリッドの角度を変更する

[回転] ボックスに回転角度を入力します。


垂直または水平のグリッド線の色を変更する

[表示] 領域で **[垂直]** または **[水平]** カラーピッカーをクリックし、色を選択します。


グリッドの不透明度を変更する

透明度を上げるには、**[不透明度]** スライダを左に動かします。不透明度を上げるには、スライダを右に動かします。





また、**レイアウトグリッド**の一部のオプションは、ツールボックスの**レイアウトグリッド** ツール  をクリックし、プロパティバーで設定を変更することもできます。

レイアウトグリッドの設定をプリセットとして保存するには


- 1 **[レイアウトグリッド]** パネルで設定内容を変更し、**[プリセットの追加]** ボタン  をクリックします。
- 2 **[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスにプリセットの名前を入力します。
- 3 **[保存]** をクリックします。

[タイプ] リスト ボックスにプリセットが表示されます。





また、ツールボックスの**レイアウトグリッド** ツール  をクリックし、プロパティバーの**[プリセットの追加]** ボタン  をクリックして、プリセットを保存することもできます。

レイアウトグリッドのプリセットを削除するには

- 1 **[レイアウトグリッド]** パネルで、**[タイプ]** リスト ボックスから削除するプリセットを選択します。
- 2 **[プリセットの削除]** ボタン  をクリックします。





また、ツールボックスの**レイアウトグリッド** ツール  をクリックしてプロパティバーの**[プリセット]** リスト ボックスからプリセットを選択し、**[プリセットの削除]** ボタン  をクリックしてプリセットを削除することもできます。

レイアウトグリッドのプリセットを選択するには

- **[レイアウトグリッド]** パネルで、**[タイプ]** リスト ボックスからプリセットを選択します。


レイアウトグリッドを移動するには

- 1 ツールボックスで**レイアウトグリッド** ツール  をクリックします。
カーソルが手のアイコン  に変わります。
- 2 グリッドを任意の位置にドラッグします。

ミラー ペインティング モードを使用する

Corel Painter では、ミラー ペインティング モードを使用して対称的なイメージを作成することができます。ミラー ペインティング モードを有効にすると、オブジェクトの半分をペイントできるプレーンが描画ウィンドウに表示されます。Corel Painter は自動的にブラシストロークを再現し、プレーンの反対側に対称的なイメージを複製します。たとえば、対称的な顔をペイントする場合、顔の半分だけをペイントすると、残りの半分の Corel Painter が自動的に作成します。

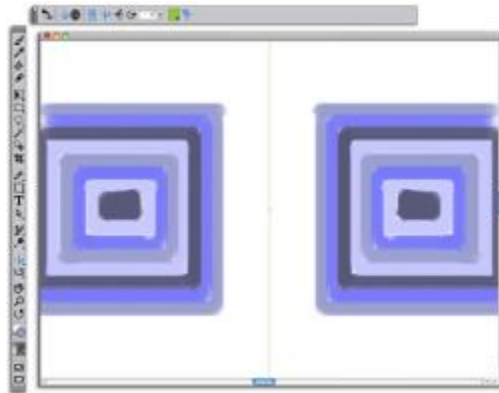


ミラー ペインティング モードを使用している場合、プレーンの片側で適用しているブラシストロークが反対側と違って見えることがあります。たとえば、ブラシストロークが適用されているキャンバスでミラー ペインティングを開始すると、反対側のブラシストロークは既にキャンバスにペイントされている色と混ざり合います。また、ノズルなどのランダムなブラシストロークを適用している場合、反対側のブラシストロークもランダムに適用されます。



書類ウィンドウの中央に表示されている緑色の線は、対称プレーンの境界を表します。

対称プレーンは、垂直、水平、またはその両方の方向で分割して表示できます。また、プレーンを移動または回転して描画ウィンドウ内での配置を変更することもできます。

ミラー ペインティングを作成するには


- 1 ツールボックスで **ミラーペインティング** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーで、以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **[垂直面]**  - 描画ウィンドウ内に対称プレーンを垂直に配置します。
 - **[水平面]**  - 描画ウィンドウ内に対称プレーンを水平に配置します。
- 3 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。

- 4 [ブラシライブラリ] パネルで、ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。
- 5 対称プレーンのいずれかの側でブラシストロークを適用します。


目的

操作内容

ペイント時に対称プレーンを非表示にする

プロパティバーの **[プレーンのオン/オフ]** ボタン  をクリックします。


ミラー ペインティング モードをオフにする

プロパティバーの **[対称ペインティングのオン/オフ]** ボタン  をクリックします。



ミラーペインティングおよび万華鏡ペインティングの作成に使用できるツールは、**ブラシツール**のみです。**シェイプ ツール**などのその他のツールはサポートされていません。

対称プレーンの表示をコントロールするには

- 1 ツールボックスで **ミラーペインティング ツール**  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


回転角度を指定する

プロパティバーの **[回転角度]** ボックスに値を入力します。

描画ウィンドウでプレーンを回転させる

カーソルが回転角度カーソル  に変わるまでプレーンをポイントし、ドラッグしてプレーンを回転させます。

プレーンの位置を変更する

カーソルが 4 方向矢印  に変わるまでプレーンの中心にカーソルを置き、描画ウィンドウ内の新しい位置までプレーンをドラッグします。


目的

プレーンの色を変更する

対称プレーンをデフォルトの位置に戻す


操作内容

[対称面の色] ボタンをクリックし、カラー タイルをクリックします。

プロパティバーの **[対称ペインティングのリセット]** ボタン  をクリックします。


万華鏡ペインティング モードを使用する

Corel Painter では、基本的なブラシストロークをカラフルで対照的な万華鏡のイメージに変換することができます。万華鏡の 1 つのセグメント内でブラシストロークをペイントすると、他のセグメントにブラシストロークが反射します。万華鏡には 3 ～ 12 枚の対称プレーンを適用できます。また、対称プレーンを回転/移動してさまざまな色やパターンを表示することができます。

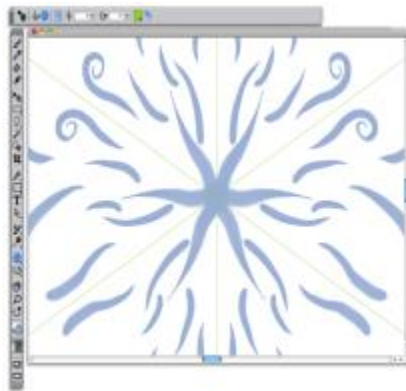

書類ウィンドウに表示されている緑色の線は、対称プレーンの境界を表します。

万華鏡ペインティングを作成するには

- 1 ツールボックスで **万華鏡ペインティング** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **[セグメント番号]** ボックスに表示するプレーンの数を入力します。
- 3 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 4 **[ブラシライブラリ]** パネルで、ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。


5 任意の万華鏡セグメント内でブラシストロークを適用します。

螺旋を描くようにする場合は、ブラシストロークを複数のセグメントにまたがって適用します。


目的

操作内容

ペイント時に万華鏡プレーンを非表示にする

プロパティバーの **[プレーンのオン/オフ]** ボタン  をクリックします。


万華鏡ペインティング モードをオフにする

プロパティバーの **[万華鏡ペインティングのオン/オフ]** ボタン  をクリックします。



ミラーペインティングおよび万華鏡ペインティングの作成に使用できるツールは、**ブラシツール**のみです。**シェイプ ツール**などのその他のツールはサポートされていません。

万華鏡プレーンの表示をコントロールするには

- 1 ツールボックスで**万華鏡ペインティング** ツール  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


回転角度を指定する

プロパティバーの **[回転角度]** ボックスに値を入力します。

描画ウィンドウでプレーンを回転させる

カーソルが回転角度カーソル  に変わるまでプレーンをポイントし、ドラッグしてプレーンを回転させます。

プレーンの位置を変更する

カーソルが 4 方向矢印  に変わるまでプレーンの中心をポイントし、描画ウィンドウ内の新しい位置までプレーンをドラッグします。


目的

プレーンの色を変更する

対称プレーンをデフォルトの位置に戻す

操作内容

[対称面の色] ボタンをクリックし、カラー タイルをクリックします。


プロパティバーの **[万華鏡ペインティングのリセット]** ボタン  をクリックします。

遠近ガイドを使用する


印刷されない遠近ガイドを表示して、ビューから後退または消滅する効果をオブジェクトに与えることができます。遠近ガイドは不要になったときには非表示にできます。

遠近ガイドのプリセットから選択でき、これにはさまざまな設定の遠近ガイドが含まれています。必要に応じてプリセットを変更することもできます。ただし、プリセットをデフォルトの状態に戻せます。変更されたプリセットを保存して、以前保存したプリセットを削除することもできます。

遠近ガイドのプリセットには、消失点が 1 点、2 点、または 3 点あり、遠近感の方向指定に役立ちます。**[遠近ガイドストロークの有効化]** をオンにすることもできます。遠近ガイド付きストロークは、ブラシストロークの外観を直線化し、最も近い消失点に向くようにストロークの位置を制限します。

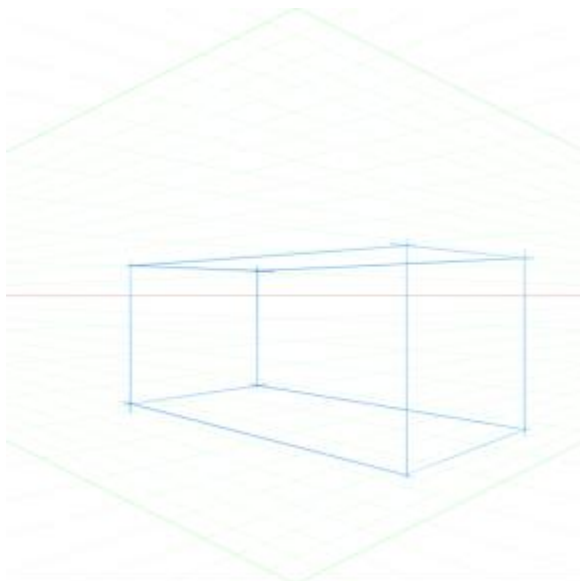

遠近ガイドを使用したボックスのペイントの例。

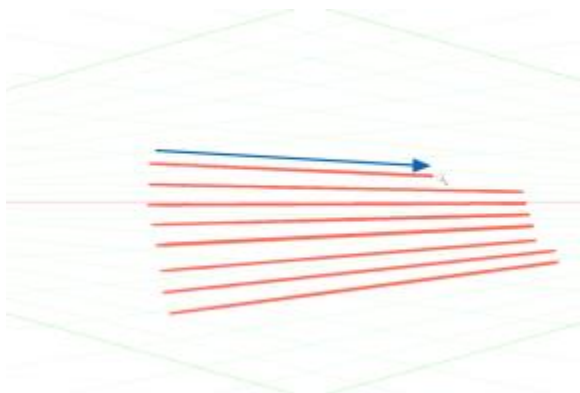



遠近ガイド付きストロークによって、ストロークが最も近い消失点を向くように制限されます。

消失点、水平線、主ラインの位置を調整することで、遠近ガイドの外観を変更できます。また、必要に応じて主ラインを回転することもできます。

さらに、すべての線の色と透明度を変更できます。中間ラインの濃さを調節することもできます。

遠近ガイドを表示するには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
必要に応じて、. キーボード ショートカットを押して、**遠近ガイド** ツールを有効にできます。
- 2 プロパティバーの **[遠近ガイドの有効化]** ボタン  をクリックします。
- 3 プロパティバーで、**[遠近ガイドのプリセット]** ボタンをクリックして、リストからプリセットを選択します。





ガイドを見やすくするには、**全画面**モードにします。このようにすると、目的に合わせてガイドの位置を設定することができます。





遠近ガイドは、**[キャンバス] ▶ [遠近ガイド] ▶ [遠近ガイドの有効化]** を選択しても表示できます。ただし、このオプションでは遠近ガイドを変更できません。


遠近ガイドの表示/非表示を切り替えるには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **[遠近ガイドの有効化]** ボタン  をクリックします。

遠近ガイド ストロークを有効にするには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **[遠近ガイド付きストローク]** ボタン  をクリックします。

線と消失点の位置を変更するには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

消失点の位置を変更する

操作内容

消失点を新しい位置にドラッグします。

目的

水平線の位置を変更する

主ラインの位置を変更する

主ラインを回転する

1 つの消失点と関連する主ラインの位置を一緒に変更する

すべての消失点と主ラインをグループとして位置を変更する

主ラインの位置ハンドルを移動する

操作内容

水平線を上下にドラッグします。

主ラインの位置ハンドルを新しい位置にドラッグします。

回転ハンドルをドラッグして、線の角度を変更します。

Shift を押したまま消失点を新しい位置にドラッグします。

Command + Shift (Mac) または **Ctrl + Shift** (Win) を押したまま、消失点を新しい位置にドラッグします。

主ラインに沿って位置ハンドルをドラッグします。

主ラインの表示をコントロールするには

1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。


2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

主ラインを表示/非表示にする

主ラインの色を変更する

操作内容

ツールバーで、**[主ラインの表示/非表示]** ボタン  をクリックします。

ツールバーで、**[主ラインの表示/非表示]** ボタンの右にあるカラー ピッカーをクリックして、色を選択します。


目的

主ラインの不透明度を変更する

操作内容

ツールバーで、**[主ラインの不透明度]** スライダを動かして線の不透明度を調節します。


水平線の表示をコントロールするには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

水平線を表示/非表示にする

操作内容

ツールバーで、**[水平ラインの表示/非表示]** ボタン  をクリックします。


水平線の色を変更する

ツールバーで、**[水平ラインの表示/非表示]** ボタンの右にあるカラー ピッカーをクリックして、色を選択します。

水平線の不透明度を変更する

ツールバーで、**[水平ラインの濃さ]** スライダを動かして線の不透明度を調節します。


中間ラインの表示をコントロールするには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

中間ラインを表示/非表示にする

操作内容

ツールバーで、**[中間ラインの表示/非表示]** ボタン  をクリックします。

中間ラインの色を変更する

ツールバーで、**[中間ラインの表示/非表示]** ボタンの右にあるカラー ピッカーをクリックして、色を選択します。

目的

中間ラインの不透明度を変更する



線の濃さを変更する

操作内容



ツールバーで、**[中間ラインの不透明度]** スライダーを動かして線の不透明度を調節します。

ツールバーで、**[中間ラインの濃さ]** スライダーを動かして線の濃さを調節します。

遠近ガイドをリセットするには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **[ツールのリセット]** ボタン  をクリックします。

遠近ガイドの設定をプリセットとして保存するには


- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **[遠近ガイドの有効化]** ボタン  をクリックします。
- 3 プロパティバーの **[遠近ガイドのプリセット]** ボタンをクリックして、リストから **[追加]** を選択します。
- 4 **[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスにプリセットの名前を入力します。
- 5 **[保存]** をクリックします。

[プリセット] リストにプリセットが表示されます。



作業領域をエクスポートすると、作成した遠近ガイド プリセットがあれば、それも作業領域と一緒に保存されます。

遠近ガイド プリセットを削除するには

- 1 ツールボックスで、**遠近ガイド** ツール  をクリックします。
- 2 遠近ガイドを有効にしてプロパティバーの **[遠近ガイドのプリセット]** ボタンをクリックして、リストから **[削除]** を選択します。
- 3 **[プリセット名]** リスト ボックスからプリセットを選択します。
- 4 **[はい]** をクリックします。

黄金分割ツールを使用する

黄金分割ツールは、黄金分割という名前の伝統的な構図技法に基づいたガイドを使用する機能です。アートワークを製作する際に描画やペイント作業を進めながら鑑賞者の視点も維持できるようなバランス感覚を保つためにガイドを使用できます。

黄金分割 - 伝統的な構図技法に基づいて、アートワークのフォーカス領域の配置決定に使用します。この印刷されないレイアウトは、主に描画やペイント作業を始める前にアートワークの構図を決定するために使用します。





黄金分割ツールは、フォーカス領域の配置に役立ちます。

[黄金分割] パネルでは、キャンバスに表示される黄金分割ガイドの方向、サイズ、角度、色、不透明度を変更できます。また、各セクション内で螺旋を描きながら分割を行う回数を変更することもできます。これらの設定を作業中に変更し、プリセットとして保存することもできます。また、黄金分割ガイドの配置を変えることもできます。

黄金分割ガイドの表示/非表示を切り替えるには

- ・ **[キャンバス]** ▶ **[構図]** を選択し、**[黄金分割の表示]** または **[黄金分割を隠す]** を選択します。



また、**黄金分割ガイド**の表示/非表示を切り替えるには、ツールボックスの**黄金分割ツール**  をクリックし、プロパティバーの **[黄金分割を有効にする]** ボタン  をクリックする方法もあります。

黄金分割オプションを設定するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[構図パネル]** ▶ **[黄金分割]** を選択します。

【黄金分割】 パネルが表示されます。

- 2 **【黄金分割】** パネルで **【黄金分割を有効にする】** チェック ボックスをオンにし、以下の表を参考に
して操作を行います。

目的

操作内容

方向を設定する

【方向】 領域で **【横向き】** または **【縦向き】** ボタン
をクリックします。

ガイドのサイズを変更する

サイズを大きくするには、**【サイズ】** スライダを
右に動かします。サイズを小さくするには、ス
ライダを左に動かします。

サイズは、方向が**縦向き**か**横向き**によって、
キャンパスの幅または高さのパーセンテージで
計測されます。

角度を変更する

【回転】 ボックスに回転角度を入力します。

グリッド、螺旋、または軸の色を変更する

【表示】 領域で **【グリッド】**、**【螺旋】**、**【軸】** の各
カラー ピッカーをクリックし、色を選択しま
す。


不透明度を変更する

透明度を上げるには、**【不透明度】** スライダを左
に動かします。不透明度を上げるには、スライ
ダを右に動かします。

レベル数を変更する

レベル数を増やすには、**【レベル】** スライダを右
に動かします。レベル数を減らすには、スライ
ダを左に動かします。



また、黄金分割の一部のオプションは、ツールボックスの**黄金分割ツール**  をクリック
し、プロパティバーで設定を変更することもできます。



黄金分割の設定をプリセットとして保存するには

- 1 **【黄金分割】** パネルで設定内容を変更し、**【プリセットの追加】** ボタン  をクリックします。


- 2 **【プリセットの追加】** ダイアログ ボックスで、**【プリセット名】** ボックスにプリセットの名前を入力します。
- 3 **【保存】** をクリックします。

【タイプ】 リスト ボックスにプリセットが表示されます。





また、ツールボックスの**黄金分割ツール**  をクリックし、プロパティバーの **【プリセットの追加】** ボタン  をクリックして、プリセットを保存することもできます。

黄金分割プリセットを削除するには

- 1 **【黄金分割】** パネルで、**【タイプ】** リスト ボックスから削除するプリセットを選択します。
- 2 **【プリセットの削除】** ボタン  をクリックします。





また、ツールボックスの**黄金分割ツール**  をクリックしてプロパティバーの **【プリセット】** リスト ボックスからプリセットを選択し、**【プリセットの削除】** ボタン  をクリックしてプリセットを削除することもできます。

黄金分割プリセットを選択するには

- **【黄金分割】** パネルで、**【タイプ】** リスト ボックスからプリセットを選択します。

黄金分割ガイドを移動するには

- 1 ツールボックスで**黄金分割ツール**  をクリックします。
カーソルが手のアイコン  に変わります。
- 2 **黄金分割ガイド**を任意の位置にドラッグします。

ルーラーを使用する

Corel Painter では、書類ウィンドウの上と左の端に沿ってルーラーを表示することができます。ルーラー上の印 (目盛) は、設定された単位で表示されます。単位は、ピクセル、インチ、センチ、ポイント、パイカの中から選択します。

書類ウィンドウ内でイメージの表示位置を移動すると、ルーラーがスクロールし、書類ウィンドウ内のキャンバスの位置を示します。書類の原点は、両方のルーラーの目盛 0 が交差する位置です。デフォルトでは、原点はキャンバスの左上隅にあります。原点を変更すると、ルーラー上の目盛 0 の位置が移動します。

ルーラーの表示/非表示を切り替えるには

- **[キャンバス] ▶ [ルーラー]** を選択し、**[ルーラーの表示]** または **[ルーラーを隠す]** を選択します。

ルーラーの単位を設定するには

- 1 **[キャンバス] ▶ [ルーラー] ▶ [ルーラーオプション]** を選択します。
- 2 **[ルーラーオプション]** ダイアログ ボックスの **[ルーラー単位]** リスト ボックスから単位を選択します。



また、**[ルーラーオプション]** ダイアログ ボックスを開くには、**Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押したままルーラーをクリックする方法もあります。

書類の原点を変更するには

- 1 ルーラーが交差している位置のボックス (書類ウィンドウの左上隅) をクリックします。
- 2 書類ウィンドウの内側に向かってカーソルを斜めにドラッグします。
十字ポインタが新たな原点を表示します。
- 3 十字ポインタを任意の位置にドラッグします。

ルーラーの数字の表示が更新され、新たな原点が 0,0 として表示されます。

原点を元に戻すには

- ルーラーが交差している位置のボックス (書類ウィンドウの左上隅) をダブルクリックします。

ガイドを使用する

ガイドは、書類ウィンドウ内のイメージ上に表示されるラインで、印刷時には出力されません。イメージ部品を整列させるときに使用すると便利です。ガイドは、書類ウィンドウ内の任意の位置に配置でき、移動や削除も簡単です。**[ルーラー目盛に吸着]** オプションをオンにすると、ガイドが目盛に合わせて正確に配置されます。また、ガイドごとに色を変更したり、ドラッグできないようにロックすることができます。

ガイドの表示/非表示を切り替えるには

- **[キャンバス] ▶ [ガイド] ▶ [ガイドの表示]** または **[ガイドを隠す]** を選択します。

ガイドを作成するには

- 1 ルーラーとガイドを表示します。
- 2 ルーラー上でガイドを配置する位置をクリックします。

ガイドが書類ウィンドウ内に表示され、ルーラー上に三角形のマーカーが表示されます。



ルーラー内の黒い三角形のマーカーは、ガイドの位置を示しています。

ガイドを移動するには

- 動かしたいガイドの マーカーをルーラーの別の位置までドラッグします。



また、動かすガイドのマーカーをダブルクリックして **[ガイドオプション]** ダイアログ ボックスを表示し、**[ガイドの位置]** ボックスに値を入力することもできます。

[ルーラー目盛に吸着] オプションをオンにするには

- **[キャンバス] ▶ [ルーラー] ▶ [ルーラー目盛に吸着]** を選択します。

ガイドの色を設定するには

- 1 ガイドのマーカーをダブルクリックします。

- 2 **[ガイドオプション]** ダイアログ ボックスで **[ガイドの色]** カラー ボックスをクリックし、色を選択します。

すべてのガイドの色を変更するには、**[全ガイドの色を統一]** チェック ボックスをオンにします。

ガイドをロックする/ロック解除するには

- 1 ガイド マーカーをダブルクリックして **[ガイド オプション]** ダイアログ ボックスを開きます。
- 2 **[ガイドのロック]** チェック ボックスをオンまたはオフにします。

ガイドを削除するには

- ガイド マーカーをキャンバスの外までドラッグします。










すべてのガイドを削除するには

- 1 ガイド マーカーをダブルクリックして **[ガイド オプション]** ダイアログ ボックスを開きます。
- 2 **[全ガイドを削除]** をクリックします。

[ガイドに吸着] を使用するには

[ガイドに吸着] オプションをオンにすると、選択範囲や操作対象がカーソル (またはエッジ) から 6 ピクセル以内にあるガイドに「吸着」します。

[ガイドに吸着] は、以下の操作で適用されます。

- **長方形選択ツール**  または **楕円形選択ツール**  でのドラッグ
- **クロップ ツール**でのドラッグ 
- **ブラシ ツール**での直線の描画 
- **ペン ツール**でのクリック 
- **テキスト ツール** **T** でテキスト入力ポイントを作成するときのクリック
- **塗潰しツール**  または **拡大ツール**でのクリックとドラッグ 
- シェイプや選択範囲のドラッグ。シェイプ本体、シェイプ周囲の選択枠、選択範囲の端がガイドに吸着します。オブジェクト内にある場合は、カーソルもガイドに吸着します。
- リファレンス レイヤー、シェイプ、選択範囲を変形するときのハンドルのドラッグ
- **選択範囲調整ツール**  または **レイヤー調整ツール**でのドラッグ 

[ガイドに吸着] をオンにするには

- [キャンバス] ▶ [ガイド] ▶ [ガイドに吸着] を選択します。

メニュー項目の横にチェック マークが付いている場合、そのオプションはオンになっています。

グリッドを使用する


Corel Painter のグリッド機能は、ペイントやシェイプの作成に役立ちます。イメージ部品を基本グリッドに合わせて整列および吸着させるために使用します。グリッドのタイプ、間隔、線幅、色は自由に設定できます。グリッドラインは印刷することもできます。

グリッドを表示する

- [キャンバス] ▶ [グリッド] ▶ [グリッドの表示] を選択します。

印刷されないグリッドが表示されます。



また、[ナビゲーション] パネルからグリッドを表示するには、ツールボックスの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  をクリックし、[グリッドの表示] を選択する方法もあります。

グリッド オプションを設定するには

- 1 [キャンバス] ▶ [グリッド] ▶ [グリッドオプション] を選択します。
- 2 [グリッドオプション] ダイアログ ボックスで、[グリッドタイプ] リスト ボックスからグリッドのタイプを選択します。
- 3 必要に応じて、以下のボックスに値を入力します。
 - [横の間隔]
 - [縦の間隔]単位には、ピクセル、インチ、センチ、ポイント、パイカ、カラム (2 インチ)、パーセントのいずれかを指定します。
- 4 [グリッドの色] カラー ボックスをクリックし、グリッドラインの色を設定します。
- 5 [背景色] カラー ボックスをクリックし、背景色を設定します。




グリッドラインを印刷するには

- [効果] ▶ [特殊効果] ▶ [グリッドペーパー] を選択します。

[グリッドに吸着] を使用する

[グリッドに吸着] オプションをオンにすると、操作対象がカーソルから 6 ピクセル以内にあるグリッドに「吸着」します。

[グリッドに吸着] は、以下のツールで使用できます。

- ペン ツール 
- シェイプ選択ツール 
- ポイント変換ツール 
- テキスト ツール **T**

[グリッドに吸着] をオンにするには

- [キャンバス] ▶ [グリッド] ▶ [グリッドに吸着] を選択します。

メニュー項目の横にチェック マークが付いている場合、そのオプションはオンになっています。



色

Corel Painter では、さまざまな方法で色を選択し、イメージに適用できます。たとえば、ペーパーカラーの変更、ブラシストロークの色の選択、選択範囲やイメージ全体への塗潰しの適用などができます。

色は、さまざまな方法で選択できます。次を使用できます

- **【カラー】** パネルのカラータイル
- 一時カラー関連パレット
- イメージに使用されているカラーを採取する**スポイト** ツール
- ソース イメージからカラーを取り込む **【クローン カラー使用】** 設定
- **【ミキサー】** パネル
- **【カラーセット】** パネル


このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 224 の「**【カラー】** パネルから色を選択する」。
- ページ 227 の「**【カラー】** パネルのサイズを変更する」。
- ページ 227 の「**【カラー】** パネルの構成要素を表示する/隠す」。
- ページ 228 の「一時カラー関連パレットを使用する」。
- ページ 229 の「ペーパーカラーを変更する」。
- ページ 230 の「イメージから色を採取する」。
- ページ 230 の「色のクローンを作成する」。
- ページ 230 の「2 色使いのブラシストロークを作成する」。
- ページ 232 の「**【ミキサー】** パネルと混合コントロールについて」。

- ページ 234 の「[ミキサー] パネルを表示/サイズ変更する」。
- ページ 235 の「ミキサーパッドから色を混ぜ合わせる/採取する/適用する」。
- ページ 238 の「[ミキサー] パネルでイメージを開く」。
- ページ 238 の「ミキサーカラータイルを変更/保存する」。
- ページ 239 の「[ミキサー] パネルの色をカラーセットを保存する」。
- ページ 240 の「[ミキサー] パネルの色を消去/リセットする」。
- ページ 240 の「ミキサーパッドを保存する」。
- ページ 241 の「カラータイルとミキサーパッド ファイルを読み込む」。
- ページ 242 の「カラーセットを使用する」。
- ページ 243 の「カラーセットの表示形式をカスタマイズする」。
- ページ 244 の「カラーセットを作成/エクスポートする」。
- ページ 245 の「カラーセットを編集する」。
- ページ 247 の「カラー範囲を設定する」。
- ページ 247 の「カラー表現を設定する」。
- ページ 248 の「複数の色を拾って描く」。
- ページ 249 の「塗潰しを使用する」。
- ページ 249 の「色を塗潰しとして適用する」。
- ページ 251 の「色漏れを制限/防止する」。

[カラー] パネルから色を選択する

[カラー] パネルを使用して、カラーを選択し、その情報を表示できます。

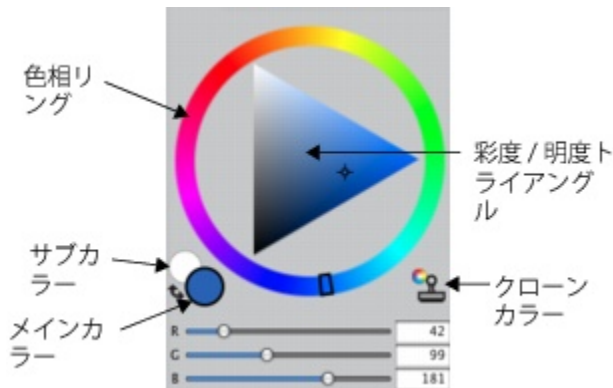

[カラー] パネル

[カラー] パネルでは、[色相リング] から色を選択し、[彩度/明度トライアングル] から色の強度を調整できます。[彩度/明度トライアングル] を使用して色の強度を調整する際には、次の情報が役に立ちます。

- カラー値は、[彩度/明度トライアングル] の上から下まで分布します。[彩度/明度トライアングル] の一番上は最大値 (白) で、一番下は最小値 (黒) を表します。
- 彩度は、左から右に増加します。右にドラッグするか、右側をクリックすると、彩度が高くなり主色相の純色に近くなります。左にドラッグするか、左側をクリックすると、カラーの彩度が下がり、「くすんだ」、グレーがかった色になります。

選択された色に対し、HSV (色相、彩度、明度)、および標準的な RGB (レッド、グリーン、ブルー) 値も設定できます。

また、**[カラー]** パネルから、**[クローンカラー]** オプションも有効にできます。詳しくは、[230 ページの「色のクローンを作成する」](#)。を参照してください。

[カラー] パネル、一時カラー関連パネル、およびツールボックスには、**[メインカラー]** タイルと**[サブカラー]** タイルが表示されます。これらには、2 つの重なり合うカラータイルがあります。前面のタイルには**メインカラー**として選択された色、背面のタイルには**サブカラー**として選択された色が表示されます。

サブカラーは、2 色使いのストロークや 2 点グラデーション、**イメージホース**など、複数のカラーが必要なときに使用されます。これは、他のグラフィック アプリケーションで「背景色」と呼ばれるものとは異なります。Corel Painter では、「ペーパーカラー」が「背景色」を指します。




重なり合う メインカラー タイルとサブカラー タイル。

[カラー] パネルを表示するには

- **[ウィンドウ]** ▶ **[カラーパネル]** ▶ **[カラー]** を選択します。

[カラー] パネルで色相と色を選択するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[カラーパネル]** ▶ **[カラー]** を選択します。
- 2 [色相リング] でハンドルをドラッグして、色相を選択します。
選択した色相のカラーが、[彩度/明度トライアングル] 内に表示されます。
- 3 [彩度/明度トライアングル] の希望する色の位置に円形アイコンをドラッグするか、またはその位置を直接クリックして、色を選択します。



[色相リング] 内をドラッグして、色相を選択します。[彩度/明度トライアングル] 内をドラッグして、彩度を選択します。



色相も、標準カラー ビューの [色相リング]、またはスモールカラー ビューの色相インジケータの任意の位置をクリックして選択できます。

メインカラーを選択するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラー] を選択します。
- 2 カラー セレクトタの前面にあるカラータイルをダブルクリックします。
- 3 [カラー] ダイアログ ボックスから色を選択します。



前面のカラータイルをクリックし、メインカラーを設定します。

サブカラーを選択するには


- 1 [カラー] パネルで、背面のカラータイルをクリックします。
- 2 [カラー] ダイアログ ボックスから色を選択します。



背面のカラータイルをクリックして、サブカラーを設定します。

メインカラー を操作するには、前面のカラータイルをクリックして再選択します。


メインカラーとサブカラーを入れ替えるには



- カラー セレクトタの左下隅にある [カラー入れ替え] アイコン  をクリックします。



メインカラーとサブカラーを切り替えるには、**Shift + S** または **Shift + X** を押します。

RGB 値と HSV 値を切り替えるには

- ¹ **[カラー]** パネルで [カラー オプション] ボタン  をクリックし、利用できるオプションを選択します。
 - **RGB 値で表示**または
 - **HSV 値で表示**
- 2 スライダを移動して数値を調節するか、ボックスに新しい数値を入力します。

メインカラー (前面) のカラータイル  および **サブカラー** (背面) のカラータイル  で、新しい色をプレビューできます。

[カラー] パネルのサイズを変更する

[カラー] パネルのサイズを変更して、外観をカスタマイズできます。たとえば、カラーをより正確に選択するためにパネルのサイズを大きくする、またキャンバスに集中するためにパネルのサイズを小さくすることができます。


[カラー] パネルのサイズを変更するには

- **[カラー]** パネルの右下隅をドラッグします。


[カラー] パネルの構成要素を表示する/隠す

デフォルトでは、**[カラー]** パネルにはカラーホイールと選択したカラーの情報が表示されますが、これらの要素を隠すことができます。また、**[カラー]** パネルのカラーをポイントしたときにデフォルトで表示される、カラーのツールヒントの表示/非表示を切り替えることができます。ツールヒントには、個々のカラーの情報が表示されます。


カラーホイールの表示/非表示を切り替えるには

- **[カラー]** パネルで **[カラー オプション]** ボタン  をクリックし、**[カラーホイール]** を選択します。
チェック マークが表示されている場合は、オプションがオンになっています。

カラー情報の表示/非表示を切り替えるには

- **[カラー]** パネルで **[カラー オプション]** ボタン  をクリックし、**[カラー情報]** を選択します。
チェック マークが表示されている場合は、オプションがオンになっています。

カラーツールヒントの表示/非表示を切り替えるには

- **[カラー]** パネルで **[カラー オプション]** ボタン  をクリックし、以下のいずれかを選択します。
 - カラーツールヒントを表示
 - カラーツールヒントを隠す

一時カラー関連パレットを使用する

一時カラー関連パレットは、書類ウィンドウに表示されるフローティング カラーパレットです。ここではイメージの内容に応じて色を表示する、または選択することができます。一時カラー関連パレットは **[カラー]** パネルに似ており、色とその強度を選択するための、**[色相リング]** と **[彩度/明度トライアングル]** という 2 つのコンポーネントがあります。

色相リング

[色相リング] では、色を選択できます。

彩度/明度トライアングル

[彩度/明度トライアングル] では、黒、白、グレー スケールなどの他に、色の強さを選択できます。

彩度レベルは左から右に設定できます。右にドラッグまたはクリックすると、彩度が高くなり主色相の純色に近くなります。左にドラッグまたはクリックすると、カラーの彩度が下がり、くすんだ、グレーがかった色になります。

明度の値は上から下に設定できます。トライアングルの一番上は最大値 (白) で、一番下は最小値 (黒) です。

現在の色は、**[彩度/明度トライアングル]** の左側の丸い色見本に表示されます。

一時カラー関連パレットを表示するには

- **Command + Option + 1** (Mac OS)、または **Ctrl + Alt + 1** (Windows) を押します。



[Corel Painter 2015] メニュー ▶ **[環境設定]** (Mac OS)、または **[編集] ▶ [環境設定]** (Windows) を選択し、**[キー設定]** を選択することによっても、一時カラー関連パレットのショートカットをカスタマイズできます。**[キー設定]** ダイアログ ボックスで、**[ショートカット]** リスト ボックスから **[その他]** を選択し、**[Painter コマンド]** リストから **[一時カラー関連パレットのオン/オフ]** をクリックします。次に、**ショートカット** 列に新しいショートカット キーを入力し、**[OK]** をクリックします。

Wacom タブレットを使用している場合は、スタイラス ペンのボタンにショートカットを割り当てることができます。

一時カラー関連パレットで色を選択するには

- 1 **[カラー]** パネルの **[色相リング]** で色をクリックします。
- 2 **[色相リング]** で **[彩度/明度トライアングル]** をクリックして、必要な影を設定します。

選択した色が現在の色として表示されます。

ペーパーカラーを変更する

書類のペーパーカラー、つまりキャンバスの背景色は、いつでも変更が可能です。



ペーパーカラーを変更した例

既存の書類のペーパーカラーを変更するには

- 1 **[カラー]** パネルで **メインカラー** を選択します。
- 2 **[キャンバス] ▶ [ペーパーカラーに設定]** を選択します。




新しいペーパーカラーを確認したいときは、ペーパーカラーが白の場合を除き、ブリーチ バリエーションを使用しないでください。ブリーチ バリエーションは、ペーパーカラーも消去して白くしてしまいます。

イメージから色を採取する

既存のイメージから色を選択、または採取し、その色をイメージの別の領域に適用できます。

既にイメージ内にある色を使用してペイントするには

- 1 ツールボックスのカラーセレクトから、**[メインカラー]** または **[サブカラー]** をクリックします。
- 2 ツールボックスで**スポイトツール**  をクリックします。
- 3 イメージ内で、採取したい色がある場所にカーソルを移動し、クリックします。


カラータイルが、スポイトツールで選択した色に変わります。



スポイトツールで選択できるのは、表示されている色だけです。非表示になっている色を選択することはできません。

スポイトツールは、**ブラシ**、**クロップ**、**ペン**、**長方形シェイプ**、**楕円形シェイプ**、**テキスト**、**シェイプ選択**、**はさみ**、**ポイント追加**、**ポイント削除**、**ポイント変換**、および**塗潰し**の各ツールで使用できます。



スポイトツールに素早くアクセスするには、ツールボックスの **ブラシツール**  をクリックし、キーボードで **Option** (Mac OS) または **Alt** (Windows) を押しながら **D** を押します。

色のクローンを作成する

色のクローンを作成すると、元の (ソース) イメージから色の描点をピックアップし、それと同じ色をクローン (クローン先) に適用できます。描点ベースのブラシは、ソース イメージから採取した色を作成してオリジナルの色を近似します。ブラシが複数の色を抽出し、各色をブラシの毛 (プリスル) にロードするため、驚くほどリアルな効果が出ます。詳しくは、[181 ページの「クローン イメージをペイントする」](#)。を参照してください。

2 色使いのブラシストロークを作成する

選択されたブラシカテゴリーには、2 色使いのブラシストロークをサポートするバリエーションがあります。たとえば、**アクリル**、**カリグラフィ**、および**チョーク**の各カテゴリーには、2 色使いのブラシストロークを生成できるバリエーションがあります。これらは、レンダリング処理された描点の種類とは異なり、計算



された描点の種類とも呼ばれ、描点ベースのバリエーションです。詳しくは、344 ページの「[一般コントロール:描点の種類](#)」を参照してください。

メインカラーと**サブカラー**を指定し、ブラシストロークで使用される 2 色を選択できます。**メインカラー**しか選択していない場合は、単色ブラシストロークを表現できます。Corel Painter が 1 色だけを使用するか、2 色を使用するかは、**[カラー表現]** パネルの設定によって決まります。詳しくは、247 ページの「[カラー表現を設定する](#)」を参照してください。



ブラシストロークに 2 つの色を使用できます。

2 色使いのブラシストロークを設定するには

- 1 **[カラー]** パネルで、**メインカラー** (前面) のカラータイル  をクリックします。
- 2 **[彩度/明度トライアングル]** で色をクリックします。
- 3 **サブカラー** (背面) のカラータイル  をクリックします。
- 4 **[彩度/明度トライアングル]** で色をクリックします。
- 5 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー表現]** を選択します。
[カラー表現] パネルを表示すると、どのブラシバリエーションが 2 色使いのブラシストロークをサポートしているかを確認できます。
- 6 **[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 7 **[ブラシライブラリ]** パネルで、ブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
[表現設定] リスト ボックスが **[カラー表現]** パネルでグレー表示されている場合は、ブラシバリエーションは 2 色使いのブラシストロークをサポートしていないことがわかります。
- 8 **[カラー表現]** パネルの **[表現設定]** リスト ボックスから **[方向]** を選択します。



[カラーセット] パネルについて詳しくは、242 ページの「[カラーセットを使用する](#)」を参照してください。

カラー表現について詳しくは、247 ページの「[カラー表現を設定する](#)」を参照してください。




【表現設定】の種類をいろいろ変更して、結果を確認してください。たとえば、スタイラス ペンの筆圧に連動して色が変化する設定にするには、ここを **【筆圧】** にします。

カラーセットから色を選択することもできます。詳しくは、242 ページの **「カラーセットを使用する」**。を参照してください。

[ミキサー] パネルと混合コントロールについて

【ミキサー】 パネルでは、画家が従来のパレット上で行う絵具の混ぜ方を再現できます。**【ミキサー】** パネルから、混色に使用できるカラータイルやさまざまなツールにアクセスできます。**【ミキサー】** パネル中央部の混色領域であるミキサーパッドに 2 色以上の色を載せ、混ぜ合わせて新しい色を作ります。

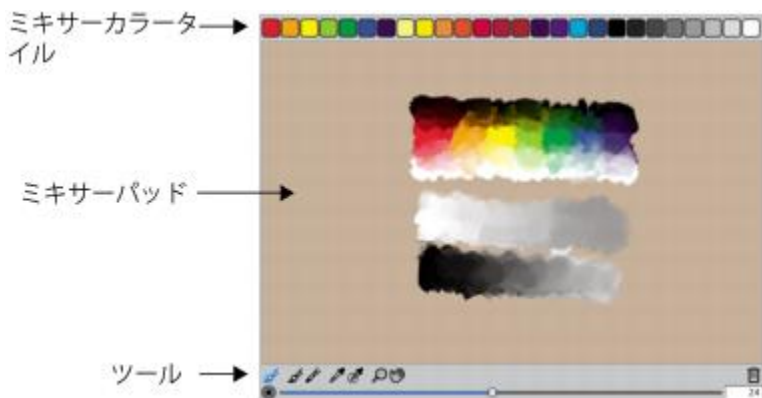

【ミキサー】 パネルで、色の保存、読み込み、およびリセットができます。さらに、色のミキサーカラータイルとしての保存、および色のカラーセットへの保存ができます。

[ミキサー] パネルのコントロールについて

【ミキサー】 パネルの各コントロールは、ミキサーパッドでの色の適用、調合、採取、消去に使用します。



[ミキサー] パネルのツール

以下の表に、**【ミキサー】** パネルのすべてのツールについて説明します。

[ミキサー] パネルのツール

色移りモード ツール



ブラシツール



パレットナイフツール



スポイトツール



多色スポイトツール



ズームツール



パンツール



内容

[ミキサー] パネルで混ぜた色をキャンバスに適用できます。**色移りモード** ツールは、デフォルトでオンになっており、ミキサーをサポートしているブラシバリエーションと共に使用できます。詳しくは、235 ページの「**ミキサーパッドから色を混ぜ合わせる/採取する/適用する**」を参照してください。

色を読み込み、ミキサーパッドに適用します。**ブラシツール**で読み込んだ色が、既にミキサーパッド上にある色と混色されます。

既にミキサーパッド上にある複数の色を混ぜ合わせます。ミキサーパッドに新しい色は追加しません。


キャンバスに適用する色を、ミキサーパッドに採取します。採取された色が、**[カラー]** パネルの**メインカラー**になります。

ミキサーパッドで複数の色を採取します。採取する領域のサイズは、**[ブラシサイズ]** スライダーで調節します。採取した色は、キャンバス上で使用できます。


ミキサーパッドの領域を拡大/縮小表示します。

ミキサーパッドをスクロールします。

[消去 & リセット] ボタンを使用する

[消去 & リセット] ボタン  は、ミキサーパッドの内容を消去し、ズームのレベルを 100% にリセットします。ただし、ブラシのサイズはリセットしません。

[ブラシサイズ] スライダを使用する

[ブラシサイズ] スライダ  は、**ブラシツール**と**パレットナイフツール**のサイズを調節します。また、[ブラシサイズ] スライダでは、**多色スポイトツール**でミキサーパッドから色を採取するときの採取領域のサイズも設定できます。[ブラシサイズ] スライダを調節した場合は、アプリケーションを次回開いたときにも、新しい設定値が適用されます。

[ミキサー] パネルを表示/サイズ変更する

[ミキサー] パネルは、[ウィンドウ] メニューから、またはキーボード ショートカットを使用して表示します。混色はデフォルトのミキサーパッドを使用して開始できます。また、さまざまな Corel Painter 専門アーティストが設計した、創造力をかきたてるミキサーパッドを読み込むこともできます。

混色により広い領域が必要な場合は、[ミキサー] パネルをアンドックして、サイズを変更できます。[ミキサー] パネルを大きくすると、さらに多くのミキサーカラータイルにアクセスすることもできます。詳しくは、[238 ページの「ミキサーカラータイルを変更/保存する」](#)を参照してください。

ミキサーパッド (色を混ぜ合わせる面) の背景を変更することもできます。



[ミキサー] パネルのサイズの変更前 (左) と変更後 (右)


[ミキサー] パネルを表示するには

- [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー] を選択します。



[ミキサー] パネルは、**Command + 2** (Mac OS) または **Ctrl + 2** (Windows) を押して表示することもできます。


ミキサーパッドを選択するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー]** を選択します。
- 2 **[ミキサー オプション]** ボタン  をクリックし、以下のいずれかを選択します。
 - ジェレミー サットンのミキサーパッドに戻る
 - ジョン マルコム のミキサーパッドに戻る
 - カレン ボナカー のミキサーパッドに戻る
 - スキップ アレン のミキサーパッドに戻る
 - デフォルトのミキサーに戻る

[ミキサー] パネルのサイズを変更するには

- **[ミキサー]** パネルがドッキングしていない状態で、パネルのメイン ウィンドウの右下隅にあるサイズ変更ハンドルをドラッグします。


ミキサーパッドの背景を変更するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー]** を選択します。
- 2 **[ミキサー オプション]** ボタン  をクリックし、**[ミキサー背景色を変更]** を選択します。
- 3 **[カラー]** ダイアログ ボックスで背景色を選択します。

ミキサーパッドから色を混ぜ合わせる/採取する/適用する

[ミキサー] パネルで色を作成して採取し、キャンバス上に適用できます。

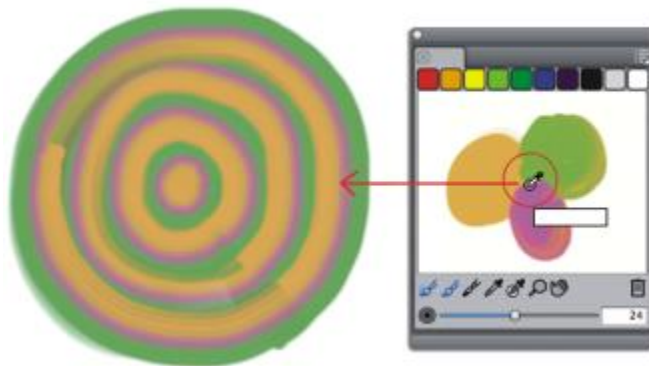

色の混ぜ合わせをサポートする一部のブラシバリエーションでは、**[ミキサー]** パネルで色を混ぜ合わせた後、実際の絵具パレットと同じように、色を採取することなくキャンバスに直接適用できます。色の混ぜ合わせをサポートするブラシバリエーションには、**[キャメルヘアー]**、**[フラット]**、**[ブリスルスプレー]**、**[水彩キャメルヘアー]**、**[水彩フラット]**、および **[水彩ブリスルスプレー]** の描点の種類があります。**[ブラシコントロール]** パレットの **[一般]** パネルに、ブラシバリエーションの描点の種類が表示されます。これらのブラシバリエーションを使用すると、複数の色を同時に採取できるので、マルチカラーブラシストロークを作成できます。




「ミキサー」パネルで複数の色を採取し、キャンバス上に直接ペイントできます。

色の混合と採取が終わったら、ミキサーパッドを消去するか、または後で使用するためにミキサーパッド ファイル (MXS 形式) に保存します。詳しくは、[240 ページの「ミキサーパッドを保存する」](#)を参照してください。

色を混ぜ合わせるには

- 1 「ウィンドウ」▶「カラーパネル」▶「ミキサー」を選択します。
- 2 「ミキサー」パネルで **ブラシツール**  をクリックします。
- 3 ミキサーカラータイルから色を選択し、ミキサーパッドにペイントします。
- 4 ミキサーカラータイルから 2 番目の色を選択し、ミキサーパッドにペイントします。
- 5 以下のいずれかの操作を行います。
 - **ブラシツール**で色を追加し、ブレンドします。
 - **パレットナイフツール**  で色をブレンドします。


ミキサーパッドから色を採取するには

- 1 「ウィンドウ」▶「カラーパネル」▶「ミキサー」を選択します。
- 2 **スポイトツール**  をクリックします。
- 3 ミキサーパッドで、採取する色をクリックします。


採取された色が、イメージの**メインカラー**になります。

[ミキサー] パネルからペイントするには

- 1 [ミキサー] パネルで色を混ぜ合わせます。

色移りモード ツール  は、デフォルトでオンになっています。オンになっていない場合は、**色移りモード ツール** をクリックします。



- 2 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、色の混ぜ合わせをサポートしているブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
- 4 書類ウィンドウでペイントします。

ブラシツール  または **パレットナイフツール**  の最後の色がブラシストロークに使用されます。



ブラシバリエーションが混ぜ合わせをサポートしているかどうかを確認するには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** をクリックし、次のいずれかの描点の種類が選択されているかどうかを確認します。**[キャメルヘアー]**、**[フラット]**、**[プリスルスプレー]**、**[水彩キャメルヘアー]**、**[水彩フラット]**、および **[水彩プリスルスプレー]**。

複数の色を採取するには

- 1 [ブラシライブラリ] パネルで、色の混ぜ合わせをサポートしているブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
- 2 [ミキサー] パネルで色を混ぜ合わせます。
- 3 **[ブラシサイズ]** スライダー  を移動させ、採取する領域のサイズを調節します。
採取する領域のサイズは、スライダーの右側にピクセル単位で表示されます。
- 4 **多色スポイトツール**  をクリックし、ミキサーパッド上で採取する場所をクリックします。



ブラシバリエーションが混ぜ合わせをサポートしているかどうかを確認するには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** をクリックし、次のいずれかの描点の種類が選択されているかどうかを確認します。**[キャメルヘアー]**、**[フラット]**、**[プリスルスプレー]**、**[水彩キャメルヘアー]**、**[水彩フラット]**、および **[水彩プリスルスプレー]**。


[ミキサー] パネルでイメージを開く

[ミキサー] パネルで外部イメージファイルを読み込んで、イメージの色を採取することや混ぜ合わせることができるようになりました。たとえば、ミキサーパッドで写真を開き、写真の色を直接ブレンドして、新しい色を作成することができます。[ミキサー] パネルでは、PNG、RIFF、TIFF、JPEG、および PSD のファイルを開くことができます。



[ミキサー] パネルのフォト (左) をインポートして、ミキサーパッドのフォトに変換する例


[ミキサー] パネルでイメージを開くには

- 1 [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーパッドを開く] を選択します。
- 2 [ミキサーパッドを開く] ダイアログ ボックスのリスト ボックスで、イメージ ファイルを選択します。
- 3 イメージ ファイルを格納するフォルダを参照します。
- 4 イメージを選択し、[開く] をクリックします。

ミキサーカラータイルを変更/保存する

よく使用する色は、[ミキサー] パネル上部にあるミキサーカラータイルに保存して、ミキサーパッドで使用できます。デフォルトで一連の色が表示されますが、自分の好みに合わせて設定を変えることができます。作成したミキサーカラータイルを保存できます。


ミキサーカラータイルを変更するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー] を選択します。
- 2 [ミキサー] パネルで、スポイトツール  をクリックし、タイルの色を選択します。

- 3 **Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、変更するミキサーカラータイルをクリックします。

ミキサーカラータイルに新しい色が表示されます。



[ミキサー] パネルの色を保存するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー] を選択します。
- 2 [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーカラーを保存] を選択します。
- 3 [ミキサーカラーを保存] ダイアログ ボックスで、ミキサーの色の名前を入力し、ミキサーカラータイル (MSW) ファイルの保存場所を指定します。
- 4 [保存] をクリックします。


[ミキサー] パネルの色をカラーセットを保存する

カラータイルとして保存した個々の色を現在選択しているカラーセットに追加できます。たとえば、色を混ぜ合わせてできあがった特にお気に入りの色を、カラーセットに保存できます。ミキサーパッドの色から、カラーセットを作成することもできます。さらに、ミキサーパッドを起源とする維持する色の最大数を選択することもできます。詳しくは、[242 ページの「カラーセットを使用する」](#)を参照してください。

ミキサーカラータイルをカラーセットに追加するには

- 1 [ミキサー] パネルでスポイトツール  をクリックし、カラーセットを保存するミキサーカラータイルを選択します。
 - 2 [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[カラータイルをカラーセットに追加] を選択します。
- 選択した色が現在のカラーセットに追加されます。

ミキサーパッドからカラーセットを作成するには

- 1 [ミキサー] パネルで、[ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーパッドからカラーセットを作成] を選択します。
- 2 [新規カラーセット] ダイアログ ボックスで、[名前] ボックスに名前を入力します。
- 3 [最大カラー数] スライダを調整して、カラーセットに追加する色の最大数を設定します。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 新しい色にアクセスするには、[ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラーセット] を選択します。

[ミキサー] パネルの色を消去/リセットする



ミキサーパッドとミキサーカラータイルの両方を消去する/元に戻すためのオプションが多数用意されています。ミキサーパッドの色をすべて消去して、最初から色を混ぜ合わせることができます。また、ミキサーパッドをデフォルトの色に戻すこともできます。

さらに、ミキサーカラータイルを出荷時の状態の色にリセットすることもできます。




カラータイルを出荷時の状態の色に戻すことができます。

ミキサーパッドを消去するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー] を選択します。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーパッドを消去] を選択します。
 - [ミキサー] パネルで [消去 & リセット] ボタン  をクリックします。

デフォルトのミキサーパッドに戻すには

- [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[デフォルトのミキサーに戻す] を選択します。


ミキサーカラータイルをリセットするには

- [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーカラーをリセット] を選択します。

ミキサーパッドを保存する


色の混合と採取が終わったら、後で使用するために、ミキサーパッドの内容をミキサーパッド ファイル (MXS 形式) で保存できます。さらに、ミキサーパッドを PNG ファイルとして保存できるようになりました。

新しいバージョンのミキサーパッドを保存するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [ミキサー] を選択します。
- 2 [ミキサー オプション] ボタン  をクリックし、[ミキサーパッドを保存] を選択します。

- 3 **【ミキサーパッドを保存】** ダイアログ ボックスで、ミキサーの色の名前を入力し、ミキサーパッド ファイル (MXS 形式) の保存場所を選択します。
- 4 **【保存】** をクリックします。


ミキサーパッドを PNG ファイルとして保存するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【カラーパネル】**▶**【ミキサー】** を選択します。
- 2 **【ミキサー オプション】** ボタン  をクリックし、**【ミキサーパッドを保存】** を選択します。
- 3 **【ミキサーパッドを保存】** ダイアログ ボックスで、**【ファイル名】** ボックスに名前を入力します。
- 4 **【ファイルの種類】** リスト ボックスから **PNG** を選択します。
- 5 **【保存】** をクリックします。


カラータイルとミキサーパッド ファイルを読み込む

以前に保存したミキサーカラータイルまたはミキサーパッド ファイル (MXS) を **【ミキサー】** パネルに読み込むことができます。


【ミキサー】 パネルに色を読み込むには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【カラーパネル】**▶**【ミキサー】** を選択します。
- 2 **【ミキサー オプション】** ボタン  をクリックし、**【ミキサーカラーを読み込む】** を選択します。
- 3 **【ミキサーカラーを読み込む】** ダイアログ ボックスで、読み込むミキサーカラータイル ファイル (MSW 形式) を選択します。
- 4 **【開く】** をクリックします。



また、**【ミキサー オプション】** ボタン  をクリックし、**【ミキサーカラーを読み込む】** を選択しても、カラーセットを **【ミキサー】** パネルに読み込むことができます。**【ミキサーカラーを読み込む】** ダイアログ ボックスで **Corel®Painter 2015®Support Files®Color Sets®【カラーセット名】** を選択し、**【ファイル名】** ボックスに「*.*」と入力し、**Enter** キーを押します。隠されているユーザーファイルの一覧が表示されます。カラーセットをダブルクリックします。

保存時のバージョンのミキサーパッドを読み込むには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【カラーパネル】**▶**【ミキサー】** を選択します。
- 2 **【ミキサー オプション】** ボタン  をクリックし、**【ミキサーパッドを開く】** を選択します。


- 3 **【ミキサーパッドを開く】** ダイアログ ボックスで、ミキサーパッド (MXS) ファイル を選択します。
- 4 **【開く】** をクリックします。

カラーセットを使用する

Corel Painterカラーセットは、複数の色をグループにまとめたものです。一部のカラーセットは、名前と色の分類によってまとめられています。Corel Painter には、Painter のカラー、Mac OS システムパレット、Windows システムパレット、PANTONE Matching System などのカラーセットが用意されています。使用可能なカラーセットのいずれかを開き、カラーセットから色を選択し、ブラシストロークに適用できます。複数のカラーセットを同時に開くこともできます。

さらに、カラーセットをインポートし、**その他の色**にアクセスすることも可能です。たとえば、旧バージョンの Corel Painter で作成したカラーセットをインポートできます。

カラーセット内の特定の色を見つける必要がある場合は、色の名前で検索するか、Corel Painter で現在の色に一番近い色を見つけられます。

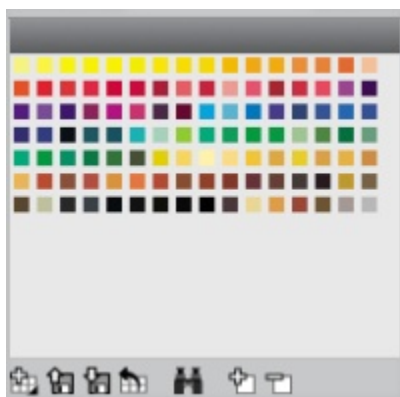


[カラーセット] パネル

[カラーセット] パネルを表示するには

- **【ウィンドウ】** ▶ **【カラーパネル】** ▶ **【カラーセット】** を選択します。


カラーセットを開くには

- **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【カラーセットライブラリ オプション】** ボタン  をクリックし、**【カラーセットライブラリ】** を選択して、一覧の中からカラーセットを選択します。


カラーセットから色を選択するには

- **【カラーセットライブラリ】** パネルで色をクリックします。

カラーセットをインポートするには

- 1 **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【カラーセットのインポート】** ボタン  をクリックします。
- 2 **【カラーセットを開く】** ダイアログ ボックスで、**【カラーセット】** フォルダをクリックし、カラーセットを選択して、**【開く】** をクリックします。

カラーセットで色を検索するには


- 1 **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【色の検索】** ボタン  をクリックします。
- 2 **【色の検索】** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかの操作を行います。
 - **【名前】** オプションをオンにし、ボックスに名前を入力します。
 - **【選択カラーの近似色】** をオンにします。
- 3 **【開始】** をクリックします。
- 4 希望する色が見つかったら、**【OK】** をクリックします。
カラーセットが表示されている場合は、Corel Painter により、検索した色が選択枠で囲まれて表示されます。

色を名前で検索したが、該当する名前が見つからなかった場合は、**【OK】** ボタンがグレー表示され、使用できません。

カラーセットの表示形式をカスタマイズする


カラーセットの表示形式は、自在に変更することができます。色相や輝度、彩度で並べ替える、カラータイルのサイズを指定する、グリッド ラインの表示/非表示を切り替える、色の名前の表示/非表示を切り替えるといった設定が可能です。

カラーセット内の色の順列を変更するには


- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【カラーパネル】** ▶ **【カラーセット】** を選択します。
- 2 **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【カラーセットオプション】** ボタン  をクリックし、**【ソート順】** を選択します。
- 3 以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **【保存時】** - 色を保存したときの順序に並べ替えます。

- **[HLS]** - 色を色相、輝度、彩度の順に並べ替えます。
- **[LHS]** - 色を輝度、色相、彩度の順に並べ替えます。
- **[SHL]** - 色を彩度、色相、輝度の順に並べ替えます。

カラータイルのサイズを調整するには

- **[カラーセットライブラリ]** パネルで **[カラーセットオプション]** ボタン  をクリックし、**[カラーセットライブラリの表示]** を選択し、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - 小
 - 中
 - 大

カラータイルをリストとして表示するには

- **[カラーセットライブラリ]** パネルで **[カラーセットオプション]** ボタン  をクリックし、**[カラーセットライブラリの表示]** を選択し、**[リスト]** を選択します。

カラーセットを作成/エクスポートする


たとえば特定のプロジェクトで頻繁に使用する色などを集め、オリジナルのカラーセットを作成できます。カラーセットに内容のわかりやすい名前を付けておくと便利です。たとえば、「紫系統の色」、「ヒーロー イメージ」、「クレヨン」、「ロールオーバー ボタン」などの名前を付けておくと、カラーセットを判別しやすくなります。

カラーセットは、次のアイテムから作成します。

- イメージ
- イメージ上の選択範囲
- レイヤー
- **[ミキサー]** パネル

カラーセットを作成したら、カラーセットに色を追加できます。また、カラーセットをエクスポートすることもできます。

カラーセットを作成するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[カラーパネル]** ▶ **[カラーセット]** を選択します。
- 2 **[カラーセットライブラリ]** パネルで **[新規カラーセット]** ボタン  をクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[イメージからカラーセットを作成]** - イメージのすべての色がカラーセットに含まれます。このオプションは、イメージを開いている場合にのみ使用できます。

- **[レイヤーからカラーセットを作成]** - アクティブなレイヤー内の色がすべてカラーセットに含まれます。このオプションは、イメージでアクティブなレイヤーを選択している場合にのみ使用できます。
- **[選択範囲からカラーセットを作成]** - イメージの選択範囲内にある色がすべてカラーセットに含まれます。このオプションは、イメージにアクティブな選択範囲がある場合にのみ使用できます。
- **[ミキサーパッドからカラーセットを作成]** - **[ミキサー]** パネルで使用された色がすべてカラーセットに含まれます。


- 3 **[新規カラーセット]** ダイアログ ボックスで、**[名前]** ボックスに名前を入力します。
- 4 **[最大カラー数]** スライダを調整して、カラーセットに追加する色の最大数を設定します。



カラーセットに色を追加する方法について詳しくは、[245 ページの「カラーセットを編集する」](#)。を参照してください。

色の選択について詳しくは、[224 ページの「\[カラー\] パネルから色を選択する」](#)。を参照してください。

カラーセットをエクスポートするには


- 1 **[カラーセットライブラリ]** パネルで **[カラーセットのエクスポート]** ボタン  をクリックします。
- 2 エクスポートしたいカラーセットの名前を、**[ライブラリ]** リスト ボックスから選択します。
- 3 **[OK]** をクリックします。
- 4 ファイルの保存先ドライブとフォルダを選択します。
カラーセットの名前を変更したい場合は、**[ファイル名]** ボックスにカラーセットの名前を入力します。
- 5 **[保存]** をクリックします。

カラーセットを編集する

カラーセットの色は、追加や削除、入れ替えができます。カラーセットの全色を別のカラーセットに追加することもできます。これは、複数のカラーセットの色を使用したいときに便利です。また、カラーセット内の個々の色に名前付ける、また名前を変更することもできます。



カラーセット内の色に名前を付けておくと、名前で色を検索する、また書類ウィンドウ内でカラー名ラベルを表示することができます。詳しくは、[243 ページの「カラーセットで色を検索するには」](#)。を参照してください。

カラーセットに色を追加するには

- 1 **【カラー】** パネルで色を選択します。
- 2 **【カラーセットライブラリ】** パネルで、選択された色を追加するカラーセットを選択します。
- 3 **【色の追加】** ボタン  をクリックします。

以下のこともできます。


採取した色をカラーセットに追加する

ツールボックスの**スポイトツール**  をクリックし、イメージ内の色をクリックし、**【色の追加】** ボタン  をクリックします。

別のカラーセットの色を追加する

カラーセット間で、カラータイルをドラッグ & ドロップします。

色を削除するには

- 1 **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【色の削除】** ボタン  をクリックします。
- 2 警告ダイアログ ボックスで **【はい】** をクリックします。

選択した色が、Corel Painter によりカラーセットから削除されます。

色を入れ替えるには

- 1 追加したい色を、**【カラー】** パネル、カラーセット、または既存のイメージから選択します。
- 2 **Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、削除する色をクリックします。

クリックした色が、新しい色に入れ替わります。

色を表示する/隠すには

- 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容

色を隠す

[カラーセットライブラリ] パネルでカラータイルを右クリックし、[カラーを隠す] を選択します。


隠されているすべての色を表示する

[カラーセットライブラリ] パネルで [カラーセットオプション] ボタン  をクリックし、[カラーセットライブラリの表示] を選択し、[すべての非表示アイテムを表示] を選択します。

色に名前を付ける/色の名前を変更するには

- 1 [カラーセットライブラリ] パネルでカラータイルを右クリックし、[カラー名の変更] を選択します。
- 2 [新しい名前] ボックスにカラー名を入力します。
名前の長さは、最大半角 31 文字までです。

デフォルトのカラーセットに戻すには

- [カラーセットライブラリ] パネルで [カラーセットオプション] ボタン  をクリックし、[デフォルトのカラーセットに戻す] を選択します。

カラー範囲を設定する

カラー範囲を使用すると、2 色以上のブラシストロークを作成でき、特に Natural-Media ツールで作成したイメージがさらに効果的になります。詳しくは、[428 ページの「カラー範囲コントロール」](#)。を参照してください。

カラー表現を設定する

Corel Painter は、カラー表現の設定に基づいて、イメージに **メインカラー** と **サブカラー** のどちらを適用するかを決定します。詳しくは、[430 ページの「カラー表現コントロール」](#)。を参照してください。

複数の色を拾って描く

ブラシの「毛」の 1 本 1 本が個別に色を拾って、それぞれが違う色で描画する、あるいは、パレットナイフでキャンバスをなでたときに、複数の色に分かれて引きずる、という動作が、[色を拾う] の設定をオンにすることで可能になります。この [色を拾う] 設定は、ブラシがどのように色を描画するのか、下のピクセルにどう作用するのか、に関わる機能です。

[色を拾う] をオフにすると、ブラシによって下にある複数の色がサンプリングされ、その後、サンプリングされたピクセルの平均である新たな 1 色をブラシに読み込むことによって、以前に適用されていた色と相互作用します。[色を拾う] がオンになっている場合は、ブラシの毛 1 本 1 本に既存の色が適用されます。この機能によって、現実により近い混色作用や、微妙なストロークの色変化、クローニング描画の質の向上などがはかれます。

複数の色でペイントするには

- 1 [ブラシセクタ] バーの [ブラシセクタ] をクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、ブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
- 3 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般] を選択します。
- 4 [描点の種類] リスト ボックスから [ブリスル] を選択します。
- 5 [一般 : ストロークの種類] リスト ボックスから [マルチ] を選択します。
- 6 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料] を選択します。
- 7 [塗料] パネルで [色を拾う] チェック ボックスをオンにします。
これでブラシが下にある色を拾うようになります。
- 8 [補充量] と [にじみ] スライダーを調節します。
[にじみ] 設定によって、ブラシストロークと下のペイントがどの程度影響しあうかが決まります。
[補充量] の設定を低くし、[にじみ] の設定を高くすると、色を拾う機能がはっきりします。
[補充量] の値を 0 にし、[にじみ] は 0 以外に設定にすると、ブラシは色を塗るのではなく、既存の色をこするようなストロークになります。この場合、[にじみ] の値を低くするほど、色を引きずる長さが長くなります。
- 9 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔] を選択します。
- 10 [間隔] パネルで [間隔] スライダーおよび [最小間隔] スライダーを調整し、ストロークの跡を目立たなくします。
- 11 既存のイメージ全体をドラッグし、下にあるピクセルからどのように「拾われた」かを確認します。



キャンバスを白以外にすると、**色を拾う**機能を確認しやすくなります。キャンバスを別の色で塗潰す方法について詳しくは、[249 ページの「色を塗潰しとして適用する」](#)。を参照してください。

[にじみ] などのブラシコントロールを、**[カラー表現]** パネルの **[コントローラ]** 設定に関連付けることもできます。たとえば、**[筆圧]** を選択すると、スタイラス ペンの筆圧に応じて各ストロークのにじむ程度を変えることができます。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

塗潰しを使用する

Corel Painter には、イメージを特定の色で塗潰すためのオプションが多数用意されています。塗潰しは、イメージの一部、イメージのレイヤー、アルファチャンネル、またはイメージ全体に適用できます。また、ピクセルの色に基づいてイメージ領域を塗潰すこともできます。

さらに、グラデーション、パターン、およびテキスタイルも、塗潰しとして適用できます。以下の表に、イメージに塗潰しを適用するさまざまな方法と、詳細情報の参照先を示します。

塗潰しタイプ	詳細の参照先
色	249 ページの「色を塗潰しとして適用する」
グラデーション	743 ページの「グラデーションを適用する」
パターン	727 ページの「パターン ファイルを適用する」
テキスタイル	778 ページの「テキスタイルを適用する」

色を塗潰しとして適用する


Corel Painter では、色を塗潰しとして適用するためのさまざまなオプションが用意されています。イメージ内で選択された領域に素早く塗潰しを適用することも、選択されたピクセルの色に基づいてイメージ全体に塗潰しを適用することもできます。選択されたピクセルの色でイメージを塗潰す場合、キャンバスまたはチャンネルに直接塗潰しを適用できます。Corel Painter では、色の境界や、指定された許容幅、および境界ぼかしの設定に従って、イメージの領域を塗潰します。

許容幅は、選択したピクセルの色からどの程度まで違う色まで範囲に入れるか、という設定です。許容幅に低い値を設定すると、Corel Painter では塗潰しツールでクリックした位置のピクセルの色に非常に色が似ていて、しかも地続きになっているピクセルだけが塗潰され、値を高くするほど、Corel Painter により塗潰される色の範囲が大きくなります。


境界ぼかしは、塗潰しの境界を目立たなくするために、許容幅のすぐ外側にある色のピクセルを半透明に塗潰す濃さの設定です。境界ぼかしを「0」（デフォルト）に設定すると、許容幅の範囲にあるピクセルだけが塗潰されます。低い値を設定すると、**許容幅**のやや範囲外にある色のピクセルが半透明に塗潰され、高くするほど半透明に塗潰される色の範囲が広がります。ピクセルの色が許容幅の範囲から遠くなるに従って、より薄く塗潰されます。通常、境界ぼかしを高くするときは、許容幅を低くします。


また、境界線で囲まれた領域の内部を塗潰することもできます。特に、アンチエイリアスが適用されている線で囲まれた領域の内側を塗潰する場合に便利です。線には影響を与えずに領域を完全に塗潰するには、線画から選択範囲を作成しておくという方法もあります。選択範囲で制限をかけると、塗潰しのときに保護されます。



塗潰しを適用するには

- 1 **[カラー]** パネルのカラーセクタで、**メインカラー**（前面）のカラータイル  をクリックします。
- 2 **[カラー]** ダイアログ ボックスから色を選択します。
- 3 グラデーションを適用するには
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
 - チャンネル: **[チャンネル]** パネルでチャンネルをクリックします。
- 4 **[編集]** ▶ **[塗潰し]** を選択します。
Command + F (Mac OS)、または **Ctrl + F** (Windows) を押します。
- 5 **[塗潰し]** ダイアログ ボックスで、**[塗潰し方法]** リスト ボックスから、**[選択色]** を選択します。
- 6 **[不透明度]** スライダを調節します。

ピクセルベースの塗潰しを適用するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[カラーパネル]** ▶ **[カラーセット]** を選択します。
- 2 **[カラーセット]** パネルで **[カラーセットオプション]** ボタン  をクリックし、**[イメージからカラーセットを作成]** を選択します。
- 3 **[新規カラーセット]** ダイアログ ボックスで、**[名前]** テキスト ボックスに名前を入力します。

- 4 ツールボックスから**塗潰しツール**  を選択します。
- 5 プロパティバーで、次のボタンのいずれかをクリックします。

- **イメージの塗潰し** 
- **セルの塗潰し** 

- 6 **[塗潰し]** リスト ボックスから **[選択色]** オプションを選択します。
- 7 **[塗潰しソース]** パネルを開き、色を選択します。
塗潰しソース パレットに、イメージのカラーセットが表示されます。
- 8 描画ウィンドウでイメージをクリックします。

期待どおりの結果が得られなかった場合は、塗潰し操作を取り消し、設定を変更して塗潰しをやり直してください。

以下のこともできます。


塗り潰す色の範囲を指定する

プロパティバーの **[許容幅]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。

許容幅の範囲外にあるピクセルの塗潰しの不透明度を指定する

プロパティバーの **[境界ぼかし]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。

塗潰しのエッジを柔らかくする

プロパティバーの **[アンチエイリアスの適用]** ボタン  をクリックします。

[境界ぼかし] を 0 または極端に低くするときは、アンチエイリアスを適用した方がよい結果になります。



塗潰し ツールでドラッグすると、ドラッグの領域に入った四角形の内部だけが塗潰されるように制限できます。

色漏れを制限/防止する

複雑な描画では、輪郭に隙間がある場合があり、塗潰しで意図しない部分まで色が漏れ、場合によってはイメージ全体が塗潰されてしまうことがあります。イメージを見ただけで、あらかじめどこが色漏れ




を起こすかわかるとは限りません。狭い領域内をクリックしたのに、「**塗潰しの範囲を検索中...**」というメッセージが表示された場合は、色が漏れて、Corel Painter により、予想以上の範囲が塗潰される可能性があります。このような場合は、その塗潰しを中断します。

色漏れは、四角形の領域を作って制限することができます。カートゥーン系の線画では、髪の毛、鳥の尻尾、ブラシの毛のように、線が故意に開いている領域も塗潰さなければなりません。漏れを特定の領域だけに制限することで、線が開いている部分でもその内部だけを塗潰することができます。また、線画から選択範囲を作成し、選択範囲をチャンネルに保存した上、チャンネルを塗潰しに合わせて編集し、その後、選択範囲にもう一度読み込んで、色漏れを制限することもできます。チャンネルの編集について詳しくは、[590 ページの「チャンネルを編集する」](#)。を参照してください。

塗潰しを取り消すには

- 塗潰しを取り消すには、以下のいずれかの操作を行います。
 - [編集] ▶ [取り消し塗潰しツール]** を選択します。
 - Command + Z** (Mac OS)、または **Ctrl + Z** (Windows) を押します。

色の漏れを制限するには


- 1 ツールボックスから**塗潰しツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの**[セルの塗潰し]** ボタン  または**[イメージの塗潰し]** ボタン  をクリックします。
- 3 ドラッグして、塗潰したい領域がぎりぎり入るような四角形を作成します。

色漏れが発生しなければ、線の内側の領域だけが塗潰されます。色漏れが生じてしまっても、領域の外側へはみ出しますが、四角形より外へは広がりません。

色の漏れを閉じ込めるには

- 1 選択範囲を作成して線画を保護する。
- 2 **[選択] ▶ [選択範囲の保存]** を選択します。
- 3 **[選択範囲の保存]** ダイアログ ボックスで、**[保存先]** リスト ボックスから**[新規]** を選択します。
- 4 **[OK]** をクリックします。
新規のチャンネルが**[チャンネル]** パネルに表示されます。
- 5 **[チャンネル]** パネルでそのチャンネルを選択します。
- 6 **[ブラシセレクト]** バーの**[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 7 **[ブラシライブラリ]** パネルで、線を作成したときと同じブラシを選択します。
- 8 **[カラー]** パネルで、現在の**メインカラー**として黒を設定します。
- 9 チャンネルにペイントして、線画の隙間を埋めます。

- 10 **[選択] ▶ [選択範囲の読み込み]** を選択します。
- 11 **[選択範囲の読み込み]** ダイアログ ボックスで **[使用チャンネル]** ポップアップ メニューから編集したチャンネルを選択します。
- 12 **[現在の選択範囲と入れ替え]** のオプションを選択して読み込みを実行し、元の選択範囲と置き換えます。

マスクのしきい値を変更するには、ツールボックスの**塗潰しツール**  をダブルクリックし、スライダを動かして調節します。



塗潰すためにチャンネルを選択する必要はありません。**[チャンネル]** パネルでチャンネルを選択解除しても、読み込んだ選択範囲は有効のままです。



チャンネルを編集して、隙間を埋めます。チャンネルの編集作業が終わったら、チャンネルを必ず選択範囲に読み込み直してください。



カラー マネジメント

Corel Painter を使用すると、イメージを作成したり開くとき、または書類にイメージを配置するときに色を管理できます。カラー マネジメントのコントロールにより、Adobe Photoshop やデジタル カメラなどさまざまなソースからのイメージで作業するときに、色の一貫性を保つことができます。さらに、ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込むことにより、書類にカラー情報を格納できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 255 の「カラー マネジメントについて」。
- ページ 259 の「デフォルトの RGB カラー プロファイルを指定する」。
- ページ 260 の「ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込む」。
- ページ 261 の「CMYK イメージから RGB への変換にデフォルトの CMYK カラー プロファイルを指定する」。
- ページ 261 の「カラー プロファイルをプレビューしてソフト校正する」。
- ページ 262 の「カラー プロファイルを割り当てる/削除する」。
- ページ 263 の「カラープロファイルを変換する」。
- ページ 264 の「カラー プロファイル ポリシーを使用する」。
- ページ 265 の「プリセットを操作する」。

カラー マネジメントについて

ここでは、カラー マネジメントについてよく寄せられる質問のいくつかについて、回答を示します。

カラー マネジメントとは

カラー マネジメントとは、イメージのソースや送り先には関係なく、再現される色の予測と制御ができるプロセスです。たとえば、モニタに表示される色の範囲は、プリンタで印刷される色の範囲とは異なるので、画面に表示される色が印刷できないことがあります。色の不一致を低減するために、イメージの表示、変更、または印刷をするときにカラー マネジメントを使用して、一層正確に色を再現できます。

デジタル イメージ処理プロセスでは、イメージの取り込み、修正、および印刷で異なるツールが使用されます。一般的なワークフローでは、デジタル カメラを使用してイメージを取り込み、コンピュータにアップロードしてから、写真編集アプリケーションでイメージを修正して印刷します。これらのツールはそれぞれ、色を解釈する方法が異なります。さらに、各ツールで使用できる色の範囲はそれぞれに固有です。この色の範囲はカラー スペースと呼ばれ、各色を再現する方法を数値セットで定義します。カラー スペースは、カラー モデル (CMYK や RGB など) のサブセットです。言い換えると、それぞれのツールが色について、独自の言語を話しているということです。デジタル カメラのカラー スペースのある数値が、モニタのカラー スペースではまったく異なる色を表していることがあります。この結果、イメージがワークフローを移動すると、解釈により色が元の意味を失い、正確に再現されなくなります。カラー マネジメント システムは、ワークフロー内での色情報のやり取りを改善するために設計されています。



一般的なデジタル イメージ処理ワークフローの例

カラー マネジメント システムはカラー エンジンとも呼ばれ、カラー プロファイルを使用してソースのカラー値を解釈し、これにより、送り先で色が一層正確に再現されます。カラー プロファイルには、カラー マネジメント システムが色を解釈するために必要なデータがあります。標準的なカラー プロファイルの多くが使用できます。さらに、さまざまなブランドのモニタ、スキャナ、デジタル カメラ、およびプリンタについてカラープロファイルがあります。

カラー マネジメントが必要な理由

書類の色を正確に再現する必要がある場合は、カラー マネジメントの使用を検討してください。ワークフローの複雑さやイメージの最終的な送り先も、重要な検討事項です。書類の用途がオンライン表示のみの場合は、カラー マネジメントが重要でないことがあります。ただし、Adobe Photoshop など

別のアプリケーションでイメージを開く予定がある場合、または印刷や複数タイプの出力用にイメージを作成する場合は、カラー マネジメントを使用することが重要です。

カラー マネジメントでは、以下のことができます。

- デジタル イメージ処理ワークフロー内で一貫性のある色を再現する。特に他のアプリケーションで作成された書類を開く場合。
- 他のユーザーとファイルを共有するときに、一貫性のある色を再現する。
- 印刷する前に、色をプレビュー (ソフト校正) する。
- さまざまな送り先にイメージを送信するときに、イメージの調整や補正の必要性を低減する。

カラー マネジメント システムは同一色への一致は行いませんが (技術的に不可能)、色の再現を大幅に改善します。

モニタに表示される色

モニタが表示する色を人間の目が感知する仕組みは、色の一貫性を管理する上でもう 1 つの重要な要件です。人間の感知は、イメージを表示する環境の影響を受けます。表示環境からの影響を緩和する方法をいくつか示します。

- 室内の光量を一定にします。たとえば、室内に日光が多量に差し込む場合は、カーテンを使用するか、可能な場合は窓のない部屋で作業します。
- 色を正確に感知するために、一部のグラフィックのプロは、窓がなく、壁や天井が灰色か中間色の部屋で作業しています。作業部屋がこれらの条件に当てはまらない場合は、モニタ フードを購入するか、黒のボール紙と接着テープで作成できます。
- モニタが表示する色に干渉する明るい色の衣服を着用しないでください。たとえば、白のシャツを着用するとモニタに反射して、感知する色が変化します。
- モニタに表示する背景を灰色などの中間色に設定するか、グレースケールのイメージを適用します。カラフルな壁紙やスクリーンセーバーを使用することは避けてください。

モニタの校正とプロファイリング (特性解析とも呼ばれる) も、色の正確さを確保するための重要な手順です。校正は、モニタに表示される色の一貫性を確保します。校正後に、モニタが色を解釈する仕組みの詳細情報を持つ、モニタのカラー プロファイルを作成できます。その後、このカラー プロファイルを他のデバイスと共有できます。校正とプロファイリングは共に動作して、色の正確さを確保します。モニタの校正が正しくない場合、カラー プロファイルは役に立ちません。

ただし、校正とプロファイリングは複雑で、通常は校正機器と特殊なソフトウェアが必要です。さらに、不適切な校正は、役立どころか悪影響を及ぼすことがあります。モニタの校正とカスタム カラー プロファイルに関する追加情報は、カラー マネジメント技術や製品を調べることで得られます。また、オペレーティング システムやモニタに付属するマニュアルを参照することもできます。

カラー プロファイルの割り当てと変換の必要性

カラー プロファイルの割り当てと変換のいずれを行うかを決定するときには、はじめにそれぞれの処理を実行すると結果がどうなるかを検討する必要があります。Corel Painter でカラー プロファイルを割り当てると、書類のカラー値 (数値) は変化しません。その代わりに、Corel Painter はイメージの色を解釈するときに、単純にカラー プロファイルを使用します。一方、カラー プロファイルを変換す

ると、書類のカラー値が変化します。Corel Painter はカラープロファイルを割り当てるのではなく、あるカラー プロファイルを別のカラー プロファイルに変換します。カラー プロファイルを変換すると、カラー表示が影響を受けるだけでなく、書類内の色が元に戻せない色に変化します。

イメージを作成するときに、sRGB など、作業するカラー スペースを選択し、ワークフロー全体で同じカラープロファイルを使用するのがよい方法です。カラー プロファイルの割り当てや変換は避けてください。ただし、別のカラー プロファイルへの切り替えが必要な場合があります。

たとえば、受け取ったファイルにカラー プロファイルが埋め込まれていない場合、ファイルにカラープロファイルを割り当てる必要があります。この方法では、ファイルの元のカラー値を保持できます。

プリンタなどの特定の出力用にファイルを準備する場合にのみ、変換オプションを選択してください。送り先のプロファイルに合わせてデータを変更した後は、再度変換して元のカラー プロファイルに戻すことは多くの場合適しません。

レンダリングの目的

カラー マネジメント システムは、ソースから複数の出力に色を効果的に変換できます。ただし、あるカラー スペースの色を別のカラー スペースの色に一致させるときに、カラー マネジメント システムが特定の色を一致できないことがあります。カラー マネジメント システムによる色の解釈方法によっては、これらの「色域外」の色により、イメージの表示が大幅に変化することがあります。幸いなことに、レンダリングの目的を選択して、カラーマネジメント システムに色域外の色を解釈方法を指示できます。選択するレンダリングの目的は、イメージのグラフィック コンテンツによって異なります。



3 種類のイメージと対応するレンダリング目的の例

- **知覚** - 色域外の色を多数含む写真やビットマップを表示するときに選択します。色域内の色を含めて、すべての色を変更することにより、送り先の色の範囲に合わせて全体のカラー表示が保持されます。このレンダリングの目的を選択すると、色どうしの関係が維持され、最良の結果が得られます。
- **彩度を上げる** - チャートやグラフなど、ビジネス グラフィックで一層濃い単色を表示するときに選択します。他のレンダリングの目的で表示される色よりも正確さが低くなることがあります。
- **相対的比色分析** - ロゴやその他のグラフィックでオリジナルの色を保持するときに選択します。ソースの色に一致する色が見つからない場合は、可能な最も近い色が使用されます。このレンダリングの目的を選択すると、白点がずれます。言い換えると、白の用紙に印刷する場合、イメージの

白の領域では、用紙の白を使用して色が再現されます。このため、このレンダリングの目的は、イメージ印刷に適したオプションです。

- **完全な比色分析** - 正確な色を使用してロゴやその他のグラフィックを表示する必要があるときに選択します。ソースの色に一致する色が見つからない場合は、可能な最も近い色が使用されます。レンダリングの目的の **[完全な比色分析]** と **[相対的比色分析]** は似ていますが、**[完全な比色分析]** は変換で白点を保持し、用紙の白に合わせて調整することはありません。このオプションは、主に校正で使います。

ソフト校正とは

ソフト校正では、イメージがどのように再現されるかを示すプレビューを画面上に生成します。この方法は、従来の印刷ワークフローの「ハード校正」をシミュレートしたものです。ただし、ハード校正とは異なり、ソフト校正では、用紙にインクで印刷することなく最終的な結果を表示できます。たとえば、特定ブランドのプリンタを使用するときの印刷後のイメージをプレビューできます。また、別の種類のモニタにイメージがどのように表示されるかもプレビューできます。

ソフト校正を行うと、特定のプリンタやモニタに対して書類のカラー プロファイルが適切であるかどうかの確認、および意図しない結果の出力の防止ができます。詳しくは、[261 ページの「カラー プロファイルをプレビューしてソフト校正する」](#)。を参照してください。

デフォルトの RGB カラー プロファイルを指定する

Corel Painter のカラー マネジメントを使用する場合は、すべての新規書類に割り当てるデフォルトの RGB カラーを指定することから始めます。Adobe Photoshop のような別のアプリケーションでイメージを作成するときには、Corel Painter でファイルを開くときに使用するものと同じデフォルトのカラー プロファイルを使用する必要があります。さらに、Corel Painter や Adobe Photoshop で書類を保存するときには、書類がカラー情報を保持するように、カラー プロファイルを常に埋め込む必要があります。詳しくは、[260 ページの「ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込む」](#)。を参照してください。


デフォルトの RGB カラー プロファイルを変更するには

- 1 **[キャンバス] > [カラーマネジメント設定]** を選択します。
- 2 **[デフォルト RGB プロファイル]** リスト ボックスからカラー プロファイルを選択します。



Corel Painter の工場出荷時のデフォルトのカラー プロファイルは sRGB で、これは多くのモニタやデジタル カメラ、および一部のプリンタでもデフォルトのカラー プロファイルになっています。



また、[ナビゲーション] パネルの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  と [カラーマネジメント] を順にクリックし、[カラーマネジメント設定] を選択して、[カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。

ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込む

割り当てたカラー プロファイルをファイルに埋め込むことができます。ただし、ファイルにカラー プロファイルを割り当てていない場合は、デフォルトのカラー プロファイルが埋め込まれます。

以下のファイル形式で、カラー プロファイルの埋め込みがサポートされています。

- RIFF (RIF)
- TIFF (TIF)
- Photoshop (PSD)
- JPEG
- Portable Network Graphics (PNG)

ファイルの保存時にカラー プロファイルを埋め込むには

- 1 [ファイル] ▶ [別名で保存] を選択します。
- 2 [イメージの保存] ダイアログ ボックスのコントロールを使用して、保存場所とファイル名を指定します。
- 3 [ファイル形式] リスト ボックス (Mac OS) または [ファイルの種類] リスト ボックス (Windows) で、以下のいずれかのファイル形式を選択します。
 - RIFF ファイル (*.RIF; *.RIFF)
 - TIF ファイル (*.TIF; *.TIFF)
 - Photoshop ファイル (*.PSD)
 - JPEG ファイル (*.JPG; *.JPEG)
 - PNG ファイル (*.PNG)
- 4 [プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。



カラープロファイルを埋め込まない場合は、[プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオフにします。

CMYK イメージから RGB への変換にデフォルトの CMYK カラー プロファイルを指定する


Corel Painter は RGB カラーを使用するので、Corel Painter で開いたりインポートする CMYK イメージはすべて、RGB カラー プロファイルに変換されます。Corel Painter が CMYK イメージから RGB への変換に使用する、デフォルトの CMYK プロファイルを指定できます。CMYK イメージ用に、以下のファイル形式がサポートされています。

- RIFF (RIF)
- TIFF (TIF)
- Photoshop (PSD)
- JPEG
- Portable Network Graphics (PNG)

CMYK イメージから RGB への変換にデフォルトの CMYK カラープロファイルを指定するには

- 1 [キャンバス] ▶ [カラーマネジメント設定] を選択します。
- 2 [デフォルト CMYK 変換プロファイル] リスト ボックスからカラー プロファイルを選択します。




また、[ナビゲーション] パネルの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  と [カラーマネジメント] を順にクリックし、[カラーマネジメント設定] を選択して、[カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。

カラー プロファイルをプレビューしてソフト校正する

書類用の RGB プロファイルを選択した後、デフォルトのカラー プロファイルを適用してイメージをプレビューできます。また、イメージの「ソフト校正」もできます。ソフト校正とは、特定のプリンタでイメージを印刷したとき、または別の種類のモニタにイメージを表示したときにどのように見えるかを画面上でプレビューすることです。また、特定のレンダリングの目的を使用して、ソフト校正をすることもできます。詳しくは、[258 ページの「レンダリングの目的」](#)。を参照してください。イメージのソフト校正後は、ソフト校正機能をオフにできます。

カラー プロファイルをプレビューするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション] を選択します。
- 2 [ナビゲーション設定を開く] ボタン  - [カラーマネジメント設定] をクリックし、プレビューするカラー プロファイルの名前を選択します。

イメージのソフト校正するには

- 1 [キャンバス] ▶ [カラー校正設定] を選択します。
- 2 [デバイスをシミュレート] リスト ボックスからプロファイルを選択します。
- 3 [レンダリングの目的] リスト ボックスからレンダリングの目的を選択します。
- 4 [カラー校正モードを有効にする] チェック ボックスをオンにします。

ソフト校正をオフにするには

- [キャンバス] ▶ [カラー校正モード] を選択します。

カラー プロファイルを割り当てる/削除する

新規カラー プロファイルを割り当てることにより、書類の表示を変更できます。カラー プロファイルには、カラー マネジメント システムが特定のカラー スペースの色を別のカラー スペースの色に変換するために必要なデータがあります。Corel Painter のデフォルトのカラー プロファイルは sRGB IEC61966-2-1 noBPC ですが、標準 ICC カラー プロファイルのリストから選択できます。

新規カラー プロファイルを割り当てても、書類のカラー値 (数値) は変化しません。カラー マネジメントをオンにして書類を表示すると、割り当てたカラー プロファイルによる解釈で書類の色が再現されます。詳しくは、[257 ページの「カラー プロファイルの割り当てと変換の必要性」](#)。を参照してください。

また、書類から、割り当て済みのカラープロファイルを削除することもできます。これはつまり、カラー マネジメントが書類に適用されなくなるということです。ただし、カラー値は保持されます。

カラー プロファイルを割り当てる/削除するには


- 1 [キャンバス] ▶ [カラープロファイルの割り当て] を選択します。
- 2 以下のいずれかのカラー プロファイル オプションをオンにします。
 - [デフォルト RGB プロファイルを使用] - デフォルトの RGB プロファイルを書類に適用します。

- **[プロファイルを使用]** - カラー プロファイルを書類に適用しますが、元の色は変換しません。このオプションをオンにしたら、カラー プロファイルを選択する必要があります。
- **[カラーマネジメントしない]** - カラー プロファイルに関連付けずにカラー値を保持します。



コンピュータにカラー プロファイルをインストール済みの場合は、Corel Painter により、使用できるカラー プロファイルのリストにそれらのカラー プロファイルが追加されます。



また、**[ナビゲーション]** パネルの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  と **[カラーマネジメント]** を順にクリックし、**[カラープロファイルの割り当て]** を選択して、カラープロファイルを割り当てることもできます。

カラープロファイルを変換する

Corel Painter では、書類のカラー プロファイルを別のカラー プロファイルに変換できます。カラー プロファイルの変換は、あるカラー プロファイルから別のカラー プロファイルへの変換のみを実行して色の表示のみに影響するカラー プロファイルを割り当てとは異なります。あるカラー プロファイルを別のカラー プロファイルに変換すると、書類のカラー値が変化して元に戻すことはできなくなります。詳しくは、[257 ページの「カラー プロファイルの割り当てと変換の必要性」](#)。を参照してください。

Corel Painter では、カラー プロファイルの変換に使用するカラー マネジメント エンジンの選択もできます。カラー マネジメント エンジンカラー マネジメント モジュール (CMM) とも呼ばれ、カラー プロファイルの情報を使用してカラー値を変換します。使用するカラー マネジメント エンジンにより、カラー値の変換結果が異なることがあります。

さらに、カラー プロファイルの変換時にイメージを結合することもできます。イメージを結合すると、すべてのレイヤーが背景のキャンバス 1 枚に落とし込まれます。

カラー プロファイルを変換するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[プロファイルに変換]** を選択します。
- 2 **[新規カラープロファイル]** リスト ボックスから新しいカラー プロファイルを選択します。

その他の可能な操作

カラー エンジンを選択する

[カラーエンジン] リスト ボックスからカラー エンジンを選択します。

その他の可能な操作


レンダリングの目的を選択する

[レンダリングの目的] リスト ボックスからレンダリングの目的を選択します。

イメージのすべてのレイヤーを結合する

[イメージを結合] オプションをオンにします。



また、**[ナビゲーション]** パネルの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  と **[カラーマネジメント]** を順にクリックし、**[プロファイルに変換]** を選択して、カラープロファイルを変換することもできます。

カラー プロファイル ポリシーを使用する

Corel Painter では、RGB と CMYK の両方のイメージを開いて配置するために使用するカラー プロファイル ポリシーを作成できます。カラー プロファイル ポリシーについて選択するオプションにより、Corel Painter で開いて作業するイメージの色の管理方法が決まります。

イメージを開いて配置するためのカラー プロファイル ポリシーを作成するときには、以下の項目を指定できます。

- イメージに適用する RGB カラー プロファイル
- イメージを RGB に変換するための CMYK カラー プロファイル
- カラー エンジン
- レンダリングの目的 (イメージ コンテンツによって異なる)

詳しくは、[258 ページの「レンダリングの目的」](#)。を参照してください。

カラー プロファイル ポリシーを使用すると、書類のカラー プロファイルが一致しない場合、またはカラー プロファイルがない場合に、警告メッセージを表示できます。カラー プロファイルが一致しない場合、新規カラー プロファイルを選択できます。書類にカラー プロファイルが関連付けられていない場合は、新規カラー プロファイルを適用することも、書類にカラー マネジメントを使用しないこともできます。

カラー プロファイル ポリシーを作成するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[カラーマネジメント設定]** を選択します。
- 2 **[RGB イメージ]** リスト ボックスから以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[埋め込まれたプロファイルを使用]** - 開く、またはインポートする RGB イメージに、埋め込まれている RGB カラープロファイルを適用します。


- **[デフォルト RGB プロファイルを使用]** - [カラーマネジメント設定] で指定したデフォルトの RGB カラープロファイルを使用して、イメージを変換します。
- 3 **[CMYK イメージの変換]** リスト ボックスから以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[デフォルト CMYK プロファイルを使用]** - [カラーマネジメント設定] で指定したデフォルトの CMYK カラープロファイルを使用して、RGB に変換します。
 - **[埋め込まれたプロファイルを使用]** - 埋め込まれている CMYK カラープロファイルを使用して、RGB に変換します。
 - 4 **[カラーエンジン]** リスト ボックスからカラー エンジンを選択します。
 - 5 **[レンダリングの目的]** リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[知覚]** - さまざまなイメージ、特にビットマップや写真に適しています。
 - **[彩度]** - ベクタ グラフィック (線、テキスト、チャートなどの単色のオブジェクト) に最適です。
 - **[相対的比色分析]** - インクジェット プリンタで校正刷りを行う場合に最適です。
 - **[完全な比色分析]** - 白点が保持されるので、イメージの校正刷りに使用できます。

カラープロファイルが一致しない書類を開いたときに警告メッセージを表示するには、**[プロファイルが一致しない場合]** チェック ボックスをオンにします。



レンダリングの目的について詳しくは、[258 ページの「レンダリングの目的」](#)。を参照してください。



また、**[ナビゲーション]** パネルの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  と **[カラーマネジメント]** を順にクリックし、**[カラーマネジメント設定]** を選択して、**[カラーマネジメント設定]** ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。


プリセットを操作する

Corel Painter には、書類に適用できるデフォルト設定である、カラー マネジメント プリセットが用意されています。**[カラーマネジメント設定]** ダイアログ ボックスの設定を変更しない場合、カラー マネジメント プリセットを使用すると便利です。また、独自のプリセットを作成することもできます。これにより、**[カラーマネジメント設定]** ダイアログ ボックスで選択した項目をすべて保持し、他の書類で再使用できます。不要になったプリセットは削除できます。


プリセットを選択するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[カラーマネジメント設定]** を選択します。
- 2 **[プリセット]** リスト ボックスからプリセットを選択します。




また、[ナビゲーション] パネルの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  と [カラーマネジメント] を順にクリックし、[カラーマネジメント設定] を選択して、[カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。


プリセットを追加するには

- 1 [キャンバス] ▶ [カラーマネジメント設定] を選択します。
- 2 [カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスのコントロールを使用して、カラー マネジメント設定を指定します。
- 3 [プリセット] リスト ボックスの横にある [追加] ボタン  をクリックします。
- 4 [プリセット名] ボックスにプリセットの名前を入力します。




また、[ナビゲーション] パネルの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  と [カラーマネジメント] を順にクリックし、[カラーマネジメント設定] を選択して、[カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。

プリセットを削除するには

- 1 [キャンバス] ▶ [カラーマネジメント設定] を選択します。
- 2 [プリセット] リスト ボックスからプリセットを選択します。
- 3 [プリセット] リスト ボックスの横にある [削除] ボタン  をクリックします。
プリセットを削除してよいかどうかを確認する警告ボックスが表示されます。
- 4 [はい] をクリックします。



また、[ナビゲーション] パネルの [ナビゲーション設定を開く] ボタン  と [カラーマネジメント] を順にクリックし、[カラーマネジメント設定] を選択して、[カラーマネジメント設定] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。



色を補正/調整する


Corel Painter には、イメージの色を補正したり調整したりできるさまざまな効果とツールが用意されています。たとえば、効果を使用して、色かぶりした写真や色褪せた写真を修正できます。また、ポスタライズや反転などのテクニックを使用して、イメージの色を独創的なものに変えることもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 268 の「ガンマ曲線を使用して色を補正する」。
- ページ 269 の「明度とコントラストを調整する」。
- ページ 272 の「曲線を使用して色を補正する」。
- ページ 274 の「フリーハンド曲線をドラッグして色を補正する」。
- ページ 275 の「曲線の数値を指定して色を調整する」。
- ページ 276 の「色相、彩度、明度を調整する」。
- ページ 279 の「選択色を調整する」。
- ページ 283 の「イメージの明度を補正する」。
- ページ 284 の「イメージ間の色と明度を適合させる」。
- ページ 285 の「色を反転させる」。
- ページ 286 の「イメージをポスタライズする」。
- ページ 287 の「ビデオ用の色設定を適用する」。
- ページ 288 の「覆い焼きと焼き込み」。

ガンマ曲線を使用して色を補正する

色を補正するには、ガンマ曲線を使用して、イメージを構成する色の要素の相対量を調整します。赤、緑、青のガンマ曲線を別々に調整することも、3つの要素すべてを同時に調整することもできます。不要な色かぶりを補正する場合は、ガンマ曲線を別々に調整すると便利です。ガンマ曲線グラフは、インプットのカラー値がどうアウトプット (補正後データ) に変換されるのかを表します。

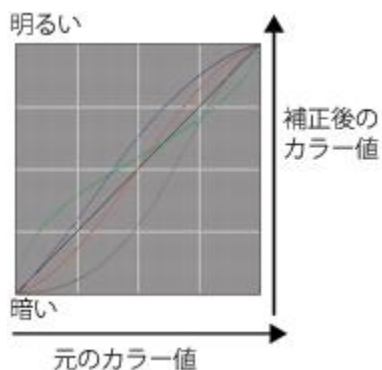

ガンマ曲線を視覚的に表現したグラフ

横軸はインプットのデータ (元のカラー値)、縦軸はアウトプットのデータ (補正後のカラー値) を表示しています。調整する前の曲線は完全な対角線 (45 度) を示します。これはインプットとアウトプットの値がすべて等しいことを表しています。Corel Painter では、明るい色の値をグラフの上方に、暗い色の値を下方に割り当てています。RGB 曲線を編集すると、それぞれのデータは RGB 各色のポイントつきのカーブとして表示されます。たとえば、青色を編集しているとき、曲線を対角線の下にドラッグすると、イメージの青色が弱くなり、補色の黄色が強くなります。逆に、曲線を対角線の上にドラッグすると、青色が強くなります。

以下の方法で、ガンマ曲線を使用して色を補正できます。

- 曲線
- フリーハンド
- 数値



[色補正] ダイアログ ボックスから、色の補正ができます。

1 種類の方法を使用することも、複数の方法を組み合わせることもできます。

色補正は、選択範囲、レイヤー、イメージ全体に適用できます。

- 範囲が選択されていない場合は、イメージ全体に適用されます。
- キャンバスの特定の領域のみを対象に色を補正するには、選択ツールを使用して領域を選択してから、色の補正を適用します。選択ツールについて詳しくは、[596 ページの「選択範囲の基本」](#)を参照してください。
- レイヤーの色を補正するには、レイヤーを選択してから色の補正を適用します。レイヤーの選択方法について詳しくは、[541 ページの「レイヤーを選択する」](#)を参照してください。
- 色の補正をシェイプ、ダイナミック レイヤー、テキスト レイヤー、リファレンス レイヤーに適用する場合は、まずそのレイヤーをイメージ レイヤーに確定する必要があります。

明度とコントラストを調整する

Corel Painter には、イメージの明度とコントラストを調整するための方法が 2 つ用意されています。**[明度/コントラスト]** 効果を使用すると、明度とコントラストを簡単に調整できます。**[色補正]** ダイアログ ボックスでは、ガンマ曲線を使用して明度とコントラストを細かく調整できます。

[明度/コントラスト] 効果では、イメージのすべての色を一度に調整できます。



[明度/コントラスト] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

ガンマ曲線を使用すると、オリジナルのイメージの色調の推移を維持したまま、色のコントラストや明度を調整することができます。すべての色を同時に調整することも、赤、緑、青を別々に調整することもできます。**[コントラスト]** スライダまたは **[明度]** スライダを動かしても、曲線の終点は固定されたままです。両端が変化しないため、イメージの階調はいくらスライダを動かしても 256 で、減ったりすることはありません。

[コントラスト] は、明るい色の値と暗い色の値の差を調整します。コントラストの値を上げると、曲線は S 字型になり、明るい色はより明るく、暗い色はより暗くなります。逆に値を下げると、曲線は反転した S 字型になり、すべての中間色のコントラストが弱くなります。



ガンマ曲線を使用して明度とコントラストを調整する前のイメージ



ガンマ曲線を使用してコントラストを強くした例

[明度] は、曲線上のすべての値をより明るいまたは暗い色調に移動させます。



ガンマ曲線を使用して明度を上げた例

明度やコントラストを簡単に調整する

1 効果の適用先を指定するには:

- キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
- レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。

2 [効果] ▶ [色調処理] ▶ [明度/コントラスト] を選択します。

3 [明度] スライダを動かして明度を調整します。

4 [コントラスト] スライダを動かして明度を調整します。



スライダの値をデフォルト設定に戻すには、**[リセット]** をクリックします。

[プレビュー] チェック ボックスをオン/オフすることにより、調整したイメージと元のイメージを比較できます。

ガンマ曲線を使用して明度とコントラストを調整する

- 1 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色補正]** を選択します。
- 2 **[カラーの修正]** ダイアログ ボックスで、**[手法]** リスト ボックスから **[曲線]** を選択します。
- 3 以下の **[チャンネル]** ボタンのいずれかをクリックします。
 - **[赤]** — 赤の曲線のみを調整できます。
 - **[緑]** — 緑の曲線のみを調整できます。
 - **[青]** — 青の曲線のみを調整できます。
 - **[マスター]** — すべての色の曲線を一度に調整できます。
- 4 以下のスライダを動かします。
 - **[明るさ]** — 選択した色を明るくしたり暗くしたりします。これにより、光の量が多すぎたり (露光過度) 少なすぎたり (露光不足) することで生じる露光の問題を修正できます。
 - **[コントラスト]** — イメージの暗い領域と明るい領域のトーンの差を調整します。



[カラーの修正] ダイアログ ボックスのチャンネル アイコン。



修正をすべて元に戻し、もう一度最初から始めるには、**[リセット]** をクリックします。

[プレビュー] チェック ボックスをオン/オフすることにより、調整したイメージと元のイメージを比較できます。

曲線を使用して色を補正する

[曲線] を使用して、各色の曲線をドラッグし、形を変えることができます。この変形を通じて、カラー値を細かく編集することができます。

[効果] スライダで、曲線をドラッグしたときの変形の量をコントロールできます。スライダの設定で、曲線をドラッグしたときにどの範囲まで曲線が追従するのかが決まります。スライダを右端まで移動すると、曲線全体が変化します。値を下げていくと、曲線の一部だけが変形するようになります。

[曲線] を使用して、各色のチャンネル (赤、緑、青) やマスター チャンネル (すべてのチャンネルが結合したもの) を調整することで、色やトーンの補正を行うことができます。



[曲線] を使用して色を補正。

色を簡単に調整するには、自動補正コントロールを使用できます。

曲線を使用して色を補正する

- 1 **[効果] ▶ [色調処理] ▶ [色補正]** を選択します。
- 2 **[カラーの修正]** ダイアログ ボックスで、**[手法]** リスト ボックスから **[曲線]** を選択します。
- 3 以下の **[チャンネル]** ボタンのいずれかをクリックします。
 - **[赤]** — 赤の曲線のみを調整できます。
 - **[緑]** — 緑の曲線のみを調整できます。
 - **[青]** — 青の曲線のみを調整できます。
 - **[マスター]** — すべての色の曲線を一度に調整できます。
- 4 **[効果]** スライダを動かして、曲線をドラッグしたときの変形の量をコントロールします。右に動かすと変形の範囲が広がり、左に動かすと狭くなります。
- 5 クロスヘア カーソルを対角線の上に置いて、曲線をドラッグします。
曲線を下にドラッグするとシャドウが強くなり、上にドラッグするとハイライトが強くなります。

以下のこともできます。

イメージのコントラストや色を自動的に補正する

[曲線プリセット] リスト ボックスから **[自動設定]** 選択します。

白点に基づいてイメージのコントラストを自動的に調整する

[曲線プリセット] リスト ボックスから **[白点]** を選択します。

以下のこともできます。

黒点に基づいてイメージのコントラストを自動的に調整する

[曲線プリセット] リスト ボックスから **[黒点]** 選択します。

すべての補正を元に戻す

[リセット] をクリックします。

フリーハンド曲線をドラッグして色を補正する

[フリーハンド] を使用して色を調整できます。この方法では、曲線を自由に描画して、ドラマチックな効果を出すことができます。ポスタライズやソラリゼーションの効果を出したいときに適しています。



[フリーハンド] を使用して色を補正。

[フリーハンド] を使用して色を補正する

- 1 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色補正]** を選択します。
- 2 **[カラーの修正]** ダイアログ ボックスで、**[手法]** リスト ボックスから **[フリーハンド]** を選択します。
- 3 以下の **[チャンネル]** ボタンのいずれかをクリックします。
 - **[赤]** — 赤の曲線のみを調整できます。
 - **[緑]** — 緑の曲線のみを調整できます。
 - **[青]** — 青の曲線のみを調整できます。
 - **[マスター]** — すべての色の曲線を一度に調整できます。
- 4 ポインタをグラフ上でドラッグし、新しい曲線を描画します。曲線を中心線より下に描画するとシャドウが強くなり、上に描画するとハイライトが強くなります。




修正をすべて元に戻し、もう一度最初から始めるには、**[リセット]** をクリックします。

[プレビュー] チェック ボックスをオン/オフすることにより、調整したイメージと元のイメージを比較できます。

曲線の数値を指定して色を調整する

[数値] を指定することで、曲線による色の調整を細かく行うことができます。赤、緑、青の曲線を手動でドラッグして、1/4 トーン、中間トーン、3/4 トーンを調整できます。また、曲線の 5 つのポイント (**[ハイライト]**、**[1/4 トーン]**、**[中間トーン]**、**[3/4 トーン]**、および **[シャドウ]**) における赤、緑、青の割合を指定して色を調整することもできます。

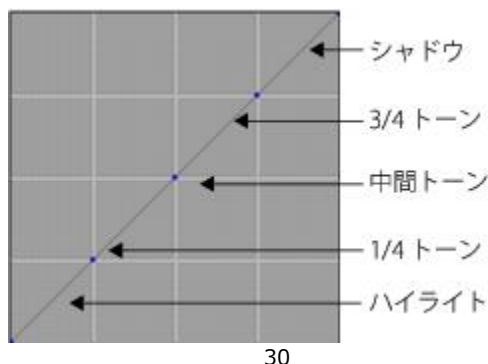

曲線の各セクションで、イメージのシャドウ、中間トーン、およびハイライトのバランスをコントロールします。数値をグリッドの上部分に設定するとイメージが明るくなり、グリッドの下部分に設定するとイメージが暗くなります。



このような外観は、さまざまなトーン曲線を使用して作成しています。

[プレビュー] チェック ボックスをオン/オフすることにより、調整したイメージと元のイメージを比較できます。

色の曲線をドラッグして 1/4 トーン、中間トーン、3/4 トーンを調整する

- 1 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色補正]** を選択します。
- 2 **[色補正]** ダイアログ ボックスで、リスト ボックスから **[数値]** を選択します。
- 3 以下の **[チャンネル]** ボタンのいずれかをクリックします。
 - **[赤]** — 赤の曲線のみを調整できます。
 - **[緑]** — 緑の曲線のみを調整できます。
 - **[青]** — 青の曲線のみを調整できます。
- 4 対角線上のノードをドラッグします。曲線を下にドラッグするとイメージが暗くなり、上にドラッグすると明るくなります。

曲線の数値を指定して色を調整する

- 1 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色補正]** を選択します。
- 2 **[カラーの修正]** ダイアログ ボックスで、**[手法]** リスト ボックスから **[アドバンス設定]** を選択します。
- 3 以下の列で **[赤]**、**[緑]**、または **[青]** のパーセント値を入力します。
 - **[ハイライト]** — イメージのハイライトを調整します (グラフの下部)。
 - **[1/4 トーン]** — イメージのコントラストを調整します。
 - **[中間トーン]** — イメージのコントラストを調整します。
 - **[3/4 トーン]** — イメージのコントラストを調整します。
 - **[シャドウ]** — イメージのシャドウを調整します (グラフの上部)。

89% などの正数のパーセント値を入力すると、数値はグラフの上部に設定され、イメージが明るくなります。 -89% などの負数のパーセント値を入力すると、数値はグラフの下部に設定され、イメージが暗くなります。各色に同じパーセント値を入力すると、どの変更も均等に適用されます。

色相、彩度、明度を調整する

[色の調整] 効果を使用して、イメージの色相、彩度、明度をテレビの画質調整と同じように調整することができます。また、イメージの各色を均等に調整したり、外部ソースの輝度に基づいて調整したりすることもできます。

輝度を使用して色を調整する場合、ピクセルの輝度が高いほど、色の調整が強くなります。

以下の調整方法を選択できます。

- **[色に対して均一]** - すべてのピクセルを均等に調整します。
- **[テクスチャ]** - 選択されているテクスチャを使用して色を調整します。
- **[画像の明るさ]** - イメージの輝度をモデルにして色を調整します。輝度の高い領域に効果が強くかかります。
- **[オリジナル画像の明るさ]** - クローン ソースの輝度をモデルにして色を調整します。クローン ソースが設定されていない場合は、選択されているパターンが使用されます。
- **[アルファチャンネル]** または **[レイヤーマスク]** - 選択したアルファ チャンネルまたはレイヤー マスクをモデルにして色を調整します。たとえば、チャンネルまたはマスクに黒から白へのグラデーションを設定しておけば、イメージの端から反対側に向かって、効果の強さを変化させて色を変えることができます。チャンネルまたはマスクの黒い領域では、色が変化しません。チャンネルまたはマスクの白い領域では、調整が 100% 適用されます。中間の階調では、明るさの比率に従って色が調整されます。



[色の調整] ダイアログ ボックスから、イメージの色相、彩度、明度を変更できます。

色を均等に調整する

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色の調整]** を選択します。

- 3 **【参照元】** リスト ボックスから **【色に対して均一】** を選択します。
- 4 **【色の調整】** コントロールを調整します。詳しくは、279 ページの **「【色の調整】コントロール」**。を参照してください。


テキストの明るさを使用して色を調整する

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【テキストチャネル】** ▶ **【テキストチャ】** を選択します。
- 2 **【テキストチャ】** ライブラリ パネルからテキストチャのカラータイルを選択します。
- 3 効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【色の調整】** を選択します。
- 5 **【参照元】** リスト ボックスから **【テキストチャ】** を選択します。
- 6 **【色の調整】** コントロールを調整します。詳しくは、279 ページの **「【色の調整】コントロール」**。を参照してください。

画像の明るさを使用して色を調整する

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【色の調整】** を選択します。
- 3 **【参照元】** リスト ボックスから **【画像の明るさ】** を選択します。
- 4 **【色の調整】** コントロールを調整します。詳しくは、279 ページの **「【色の調整】コントロール」**。を参照してください。

クローンやパターンの明るさを使用して色を調整する

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**【ウィンドウ】** ▶ **【クローンソース】** を選択します。**【クローンソース】** パネルで **【イメージを開く】** ボタン 、**【ソースを開く】** を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、**【ウィンドウ】** ▶ **【メディアライブラリパネル】** ▶ **【パターン】** を選択し、**【パターン】** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。

2 次のアイテムに効果を適用するには:

- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
- レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

3 **[効果] ▶ [色調処理] ▶ [色の調整]** を選択します。

4 **[参照元]** リスト ボックスから **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。

5 **[色の調整]** コントロールを調整します。詳しくは、279 ページの **「[色の調整] コントロール」** を参照してください。

[色の調整] コントロール

- **[色相]** — ピクセルの色相を調整します。
- **[彩度]** — 色の純度を調整します。
- **[明度]** — 色の明度を調整します。スライダを左に移動すると、色が暗くなります。
- **[リセット]** — スライダの値をデフォルト設定に戻します。

選択色を調整する

[選択色の調整] は、**[色の調整]** に似た効果ですが、イメージの特定の色範囲にしか適用されない点が異なります。**[選択色の調整]** では、イメージ内で色を選択し、その色の範囲内で色を調整します。たとえば、黄色のピーマンを赤いピーマンにするといった作業に向いています。選択した色と完全に一致する色だけを効果の対象とするだけでなく、色相リングやカラートライアングル上で、選択色を中心に、指定した距離までの間にある色を対象にすることができます。



[選択色の調整] は、イメージ内の指定された範囲内の色だけを変更します。

【範囲】 スライダーで、選択した色を中心とした HSV (色相、彩度、明度) の範囲を指定します。

これらの設定を組み合わせることで、限定した範囲の色だけを調整できます。たとえば、ある特定の階調の赤だけを変更するといったことが可能です。

【境界ぼかし】 スライダーは、選択した色のエッジの柔らかさを調整します。このスライダーの設定で、置き換えた色と元の色の間の色の移行が滑らかになります。



色の変更にぼかしを使用した例と、使用しない例。

以下の調整方法を選択できます。

- **【色に対して均一】** - すべてのピクセルを均等に調整します。
- **【テクスチャ】** - 選択されているテクスチャを使用して色を調整します。
- **【画像の明るさ】** - イメージの輝度をモデルにして色を調整します。輝度の高い領域に効果が強くかかります。
- **【オリジナル画像の明るさ】** - クローン ソースの輝度をモデルにして色を調整します。クローン ソースが設定されていない場合は、選択されているパターンが使用されます。

選択した色を調整する

- 1 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【選択色の調整】** を選択します。
【選択色の調整】 ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 書類ウィンドウのイメージ上にカーソルを移動させると、スポイトに変わるので、このスポイトで調整対象にする色をクリックします。
選択した色が **【カラー】** パネルにメインカラーとして表示されます。
- 3 **【参照元】** リスト ボックスから **【色に対して均一】** を選択します。
- 4 **【選択色の調整】** コントロールを調整します。詳しくは、[282 ページの「\[選択色の調整\] コントロール」](#) を参照してください。


テキストの明るさを使用して選択色を調整する

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[テキストパネル]** ▶ **[テキスト]** を選択します。
- 2 **[テキスト]** ライブラリ パネルからテキストのカラータイルを選択します。
- 3 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[選択色の調整]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスから **[テキスト]** を選択します。
- 6 **[選択色の調整]** コントロールを調整します。詳しくは、282 ページの「**[選択色の調整]** コントロール」を参照してください。

画像の明るさを使用して色を調整する

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[選択色の調整]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスから **[画像の明るさ]** を選択します。
- 4 **[選択色の調整]** コントロールを調整します。詳しくは、282 ページの「**[選択色の調整]** コントロール」を参照してください。

クローンやパターンの明るさを使用して色を調整する

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[クローンソース]** を選択します。**[クローンソース]** パネルで **[イメージを開く]** ボタン 、**[ソースを開く]** を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[メディアライブラリパネル]** ▶ **[パターン]** を選択し、**[パターン]** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。

- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 **[効果] ▶ [色調処理] ▶ [選択色の調整]** を選択します。
 - 4 **[参照元]** リスト ボックスから **[テクスチャ]** を選択します。
 - 5 **[選択色の調整]** コントロールを調整します。詳しくは、282 ページの **「[選択色の調整] コントロール」** を参照してください。

[選択色の調整] コントロール

[選択] 領域で次のコントロールを使用すると、カラー選択をさらに微調整できます。

[色相] コントロール

- **[範囲]** — 調整される色相の幅を調節します。色相リング上の、指定されたパーセントの範囲内に相当する色相だけが調整されます。
- **[境界ぼかし]** — 選択した色のエッジの柔らかさを調整します。

[彩度] コントロール

- **[範囲]** — 調整される彩度の範囲を調節します。ここで指定した範囲内の彩度だけが調整されます。
- **[境界ぼかし]** — 彩度を上げた色の範囲のエッジの柔らかさを調整します。

[明度] コントロール

- **[範囲]** — 調整される明度の範囲を調整します。
- **[境界ぼかし]** — 選択した明度のエッジの柔らかさを調整します。

[範囲] スライダを右に移動すると、変化する色の領域が広くなり、置き換えた色と元の色の間の色の移行が滑らかになります。

[置換] 領域の次のコントロールを使用すると、調整した色をさらに微調整できます。

- **[色相]** — ピクセルの色調を変化させて、色を調整します。スライダを右に移動すると、色相が色相リングの右回り方向で変化します。
- **[彩度]** — 色の純度を調整します。スライダを左端まで移動すると、イメージがグレースケールになります。
- **[明度]** — 色の明度を調整します。スライダを左に移動すると、色が暗くなります。

以下のコントロールは、調整結果のプレビューおよび調整のリセットを行うのに役立ちます。

- **[プレビュー]** — 調整結果を書類ウィンドウでプレビューするには、このチェック ボックスをオンにします。
- **[リセット]** — スライダの値をデフォルト設定に戻します。

イメージの明度を補正する

Corel Painter には、イメージの明度を補正するためのさまざまなオプションが用意されています。明度補正とは、最も明るいポイントと最も暗いポイントを設定し直し、階調をその 2 つのポイント間で設定し直すことで、コントラストを上げる操作です。

明度補正効果を適用するには、イメージ内で黒点と白点を自動または手動で調整します。

【明度補正】 効果を使用して、イメージの明度を補正することもできます。この効果では、コントラストの調整、黒点と白点の調整、使用可能な明度レベルの範囲全体の均等化を行うことができます。また、各明度レベル値に相当するピクセル数を表現したヒストグラムを作成し、その値を調整することで、イメージの明度を補正することもできます。**【明度補正】** 効果では、ガンマ値の調整もできます。ガンマ値の調整でイメージの明るさを変更すると、イメージのハイライトやシャドウには影響しません。




【明度補正】効果の適用前 (左) と適用後 (右)

黒点と白点を自動的に設定する

- 1 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【色補正】** を選択します。
- 2 **【カラーの修正】** ダイアログ ボックスで、**【手法】** リスト ボックスから **【曲線】** を選択します。
- 3 **【曲線プリセット】** リスト ボックスから、**【自動設定】** を選択します。

黒点と白点を手動で設定する

- 1 ツールボックスから**【スポイトツール】**  を選択します。
- 2 書類ウィンドウで、最も明るいポイント、または最も暗いポイントとして割り当てる色をクリックします。
- 3 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【色補正】** を選択します。
- 4 **【色補正】** ダイアログ ボックスで、リスト ボックスから **【曲線】** を選択します。

- 5 **【曲線プリセット】** リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **【黒点】** - 現在のメインカラーと同じか、それより暗い色がすべて黒に設定されます。
 - **【白点】** - 現在のメインカラーと同じか、それより明るい色がすべて白に設定されます。

明度補正を行う

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 メニュー バーで **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【明度補正】** を選択します。
イメージまたは選択範囲が自動的に調整され、最も明るい色が白に、最も暗い色が黒になります。
- 3 **【明度補正】** ダイアログ ボックスで、コントラストを調整します。これを行うには、ヒストグラムの下のモノクロ マーカーをドラッグするか、または値を **【黒点】** ボックスと **【白点】** ボックスに入力します。
白いマーカーより右にある値がイメージ内で白に変わります。黒いマーカーより左にある値は、イメージ内で黒に変わります。
- 4 **【ガンマ】** スライダを動かします。
スライダを右に移動するとイメージが暗くなり、左に移動すると明るくなります。
ガンマ値を変更した場合は、イメージの中間トーンのみが調整され、黒と白の領域は変わりません。
- 5 **【OK】** をクリックして、変更を適用します。

変更した設定はオリジナルのイメージ上で直接プレビューされますが、**【OK】** をクリックするまでは適用されません。オリジナルのイメージに戻すには、**【キャンセル】** をクリックします。

イメージ間の色と明度を適合させる

【調和】 効果を使用して、ソース イメージの色と明度をクローン先のイメージに適用できます。たとえば、写真の色を好みのペインティングの色に適合させ、好みのペインティングと同様のスタイルで、写真のクローンを作成してペイントすることができます。また、**【調和】** 効果を使用して、グループ化した写真の色と明度をすべて同じにすることもできます。



ソース イメージ (中央) の色と明度を作業対象のイメージ (左) に適用し、新しい効果 (右) を作成できます。

イメージ間の色を適合させる

- 1 ソース イメージとクローン先のイメージを両方開きます。
- 2 クローン先のイメージを選択します。
- 3 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[調和]** を選択します。
- 4 **[ソース]** リスト ボックスからソース イメージを選択します。
開いているすべてのイメージのファイル名がリスト ボックスに表示されます。
- 5 以下の各スライダを調整します。
 - **[カラー]** - ソース イメージの色とクローン先のイメージの色のブレンド方法を指定します。設定を高くすると、ソース イメージの色が強くなります。
 - **[分散] (色)** - ソース イメージの色の範囲を調整します。設定を高くすると、ソース イメージから取り入れる陰影の数が多くなります。
 - **[明度]** - ソース イメージの輝度とクローン先のイメージの輝度のブレンド方法を指定します。設定を高くすると、ソース イメージのハイライト部分とシャドウ部分がクローン先のイメージに多く適用されます。
 - **[分散] (明度)** - ハイライト部分とシャドウ部分の範囲を調整します。設定を高くすると、ハイライト部分とシャドウ部分のコントラストが強くなります。
- 6 **[量]** スライダを動かして、その他の設定の全体的な強さを指定します。
100% から始めて、適切な結果が得られるまで少しずつ量を減らしていきます。

色を反転させる

[ネガ変換] 効果を使用すると、イメージ内の色、または選択されているレイヤーの色がすべて反対色に変わります。



ポジ (左) とネガ (右) のイメージ

色を反転させる

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[ネガ変換]** を選択します。

イメージをポスタライズする

Corel Painter には、イメージをポスタライズするための方法が 2 つ用意されています。**[ポスタライズ]** 効果では、イメージに含まれる色の階調数を減らすことができます。

カラー セットを指定して、イメージをポスタライズすることもできます。この方法では、イメージの色を、指定したカラー セットに置き換えることができます。マルチメディア制作やシルクスクリーンイメージなどに適しています。この効果を使用して、イメージの色の数を減らすことができます。

イメージをポスタライズする

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[ポスタライズ]** を選択します。

- 3 **【ポストライズ】** ダイアログ ボックスでレベル数 (階調の多さ) を指定します。


レベル数が少ないほど、変化が大きくなります。



テクスチャの凹凸を使用してイメージをポストライズする方法については、678 ページの「**スクリーンの適用効果を適用する**」を参照してください。

レベル数を「2」まで下げ、明度も調整したい場合は、283 ページの「**イメージの明度を補正する**」を参照してください。

カラー セットを使用してイメージをポストライズする

- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【カラーパネル】** ▶ **【カラーセット】** を選択します。
- 3 **【カラーセットライブラリオプション】** ボタンをクリックし、 **【カラーセットライブラリ】** を選択して、一覧の中からカラー セットを選択します。
- 4 **【効果】** ▶ **【色調処理】** ▶ **【カラーセットでポストライズ】** を選択します。

現在のカラー セットに含まれている色だけを使用したイメージに変わります。

ビデオ用の色設定を適用する

ビデオで再生できるように、効果を適用してイメージの色を調整できます。ビデオで表示できない色は、ビデオ用の色に変換されます。

ビデオ用として認定されていない色は、明るいイエロー系とシアン系だけです。Corel Painter は、米国および日本の National Television System Committee (NTSC) とヨーロッパの Phase Alternation by Line (PAL) の両方のビデオ方式をサポートしています。

ビデオ用の色設定を適用する




- 1 効果の適用先を指定するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。


- 2 [効果] ▶ [色調処理] ▶ [ビデオ用の色設定] を選択します。
- 3 [ビデオ用の色設定] ダイアログ ボックスで、[システム] リスト ボックスから [NTSC] または [PAL] を選択します。

覆い焼きと焼き込み

覆い焼きツールと焼き込みツールを使用して、イメージのハイライト、中間トーン、シャドウを調整できます。覆い焼きツールは色調を上げて明るくし、焼き込みツールは色調を下げて暗くします。写真のどの領域でも、大小関係なく任意の領域面積で覆い焼きまたは焼き込みができます。



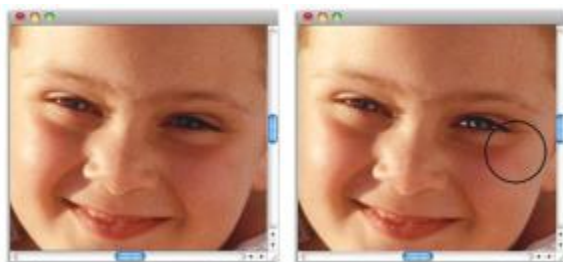

色調を明るくする

- 1 ツールボックスから覆い焼きツール  を選択します。
- 2 プロパティ バーで、[サイズ] スライダー  を動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
- 3 [不透明度] スライダー  を動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
- 4 イメージ内でブラシをドラッグして、効果を適用します。



覆い焼きツールを少女の目の部分に適用して明るくしました。

色調を暗くする

- 1 ツールボックスから焼き込みツール  を選択します。
焼き込みツールがツールボックスに表示されていない場合は、覆い焼きツール  を押してツール フライアウトを表示します。
- 2 プロパティ バーで、[サイズ] スライダー  を動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
- 3 [不透明度] スライダー  を動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
- 4 イメージ内でブラシをドラッグして、効果を適用します。



焼き込みツールで、顔のハイライトが強すぎる部分を弱めました。



ライブラリ

ライブラリは一連のツールやメディアを格納するための保管場所です。Corel Painter では、ブラシ、用紙テクスチャ、カラー セット、グラデーション、複合ブラシ、ノズル、テクスチャ、パターン、選択範囲、スクリプト、イメージ、テキスタイル、フロー マップの各リソースでデフォルトのライブラリを使用できます。デフォルト ライブラリにはすぐに使用できるさまざまなリソースが格納されています。また、独自のライブラリを作成してリソースを整理したり、カスタマイズしたリソースを格納したりできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 291 の「ライブラリをインポート/エクスポートする」。
- ページ 292 の「ライブラリを作成/削除する」。
- ページ 294 の「ライブラリ パネルの表示を変更する」。
- ページ 295 の「ライブラリ リソースを移動/名前変更/削除する」。
- ページ 296 の「ライブラリをデフォルトに戻す」。



ライブラリをインポート/エクスポートする

Corel Painter では、ライブラリをインポートおよびエクスポートできます。たとえば、以前のバージョンの Corel Painter で作成されたライブラリを開くことができます。また、[ブラシライブラリ] パネルとは別に、複数のライブラリを一度に開くこともできます。詳しくは、[328 ページの「ブラシ ライブラリを作成/削除する」](#)を参照してください。


Corel Painter に組み込まれているツールおよびメディアはすべて、デフォルト ライブラリに格納されています。たとえば、Corel Painter に組み込まれているデフォルト テクスチャは、[テクスチャ] ラ

イブラリに含まれています。最初にライブラリ パネルを開くと、指定したツールまたはメディアのデフォルト ライブラリの内容がパネルに表示されます。



ライブラリをインポートするには

- 1 ライブラリ パネルで、**[[リソース タイプ] ライブラリのインポート]** ボタン  をクリックします。
たとえば、**[ライブラリ]** パネルでテキストチャ ライブラリを開く場合は、**[テキストチャライブラリのインポート]** ボタン  をクリックします。
- 2 ライブラリを保存するドライブおよびフォルダを選択します。
- 3 **[開く]** をクリックします。
インポートされたライブラリが、パネル ウィンドウの下部に表示されます。

旧バージョンの Corel Painter で作成されたライブラリをインポートするには

- 1 ライブラリ パネルの **[オプション]** ボタン  をクリックして、**[旧バージョンの [リソース タイプ] ライブラリのインポート]** を選択します。
- 2 ライブラリを保存するドライブおよびフォルダを選択します。
- 3 **[開く]** をクリックします。
インポートされたライブラリが、パネル ウィンドウの下部に表示されます。

ライブラリをエクスポートするには

- 1 ライブラリ パネルで、**[[リソース タイプ] ライブラリのエクスポート]** ボタン  をクリックします。
たとえば、**[グラデーションライブラリ]** パネルでグラデーションライブラリを開く場合は、**[グラデーションライブラリのエクスポート]** ボタン  をクリックします。
- 2 **[ライブラリの選択]** ダイアログ ボックスの **[ライブラリ]** リスト ボックスで、エクスポートするライブラリを選択します。
- 3 ライブラリを格納するドライブおよびフォルダを選択します。
- 4 **[保存]** をクリックします。



ライブラリを作成/削除する

ライブラリを使用すると、ツールやメディアを格納し、整理して、検索とアクセスを容易にすることができます。グラデーションなどの新しいリソースを作成すると、作成したリソースは現在のライブラリに自動的に格納されます。ただし、カスタム ライブラリを作成して、リソースをそのライブラリに移

動することができます。また、任意のデフォルト リソースをカスタム ライブラリにコピーすることもできます。不要になったライブラリは削除できます。

ライブラリの作成方法は、ほとんどのツールやメディアで共通ですが、ブラシ ライブラリだけ異なります。詳しくは、[328 ページの「ブラシ ライブラリを作成/削除する」](#)。を参照してください。

ライブラリを作成するには

- 1 ライブラリ パネルで、**[新規 [リソース タイプ] ライブラリ名]** ボタン  をクリックします。
たとえば、**[パターンライブラリ]** パネルでパターン ライブラリを開く場合は、**[新規パターンライブラリ名]** ボタン  をクリックします。
- 2 **[新規ライブラリ]** ダイアログ ボックスで、**[別名で保存]** ボックスに名前を入力します。

新しいライブラリのヘッダ バーがライブラリ パネルの下部に表示され、使用可能なライブラリのリストにタイトルが表示されます。また、新しいライブラリにはデフォルトでカラータイルが 1 つ含まれています。



アイテムを保存すると、Corel Painter によってアイテムが現在選択されているライブラリに格納されます。アイテムを他のライブラリに保存する場合は、保存する前に正しいライブラリに切り替える必要があります。保存後にライブラリ間でアイテムを移動することも可能ですが、アイテムを保存する前にライブラリを切り替える方が簡単です。

ライブラリに既存リソースを追加するには


- ライブラリ パネルのライブラリ間でリソースをドラッグして、リソースを新しいリソースに追加します。



ブラシバリエーション、テキストチャ、テキストスタイルなどの新しいリソースを作成すると、作成したリソースは現在選択されているライブラリに自動的に格納されます。リソースの作成について詳しくは、ヘルプ内のリソースに関連する章を参照してください。

アイテムの追加や削除を繰り返すうちに、ライブラリ ファイルのサイズが大きくなります。ライブラリをデフォルトに戻すなどして、アイテムを失ってしまう場合もあります。こうしたことを防ぐために、新しいアイテムは新しいライブラリに保存し、各ライブラリに保存するアイテムの数を制限することをお勧めします。

ライブラリを削除するには

- 1 ライブラリ パネルの **[オプション]** ボタン  をクリックして、**[[リソース タイプ] ライブラリの削除]** を選択します。
- 2 **[ライブラリ]** リスト ボックスから削除するライブラリを選択します。

ライブラリ パネルの表示を変更する

ライブラリ パネルの外観を変更するには、ライブラリのまとめ方および表示方法を変更します。ライブラリ パネルのサイズを変更して、アプリケーション ウィンドウ内の占有スペースを調整することができます。リソース アイコンの表示サイズを変更することもできます。使用する必要がないリソース カラータイルがある場合は、そのカラータイルを隠すことができます。また、新しいリソースを作成する場合は、リソースのカスタム アイコンを作成できます。

ライブラリ パネルの表示を変更するには

- 1 ライブラリ パネルを開きます。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容

ライブラリ パネルのサイズを変更する


パネルのエッジをポイントします。カーソルが両方向を指した矢印に変わったら、パネルのエッジをドラッグして、サイズを変更します。

ライブラリ カラータイルのサイズを変更する

ライブラリ パネルの [オプション] ボタン  をクリックし、**[[リソース タイプ] ライブラリの表示]** を選択して、次のいずれかのオプションを選択します。

- 小
- 中
- 大

ライブラリ カラータイルをリスト形式で表示する

ライブラリ パネルの [オプション] ボタン  をクリックし、**[[リソース タイプ] ライブラリの表示]** を選択して、**[リスト]** を選択します。

ライブラリ カラータイルを隠す

ライブラリ リソース カラータイルを右クリックして、**[[リソース タイプ] を隠す]** を選択します。

すべてのカラータイルを再表示する

ライブラリ パネルの [オプション] ボタン  をクリックし、**[[リソース タイプ] ライブラリ**

の表示] を選択して、**[すべての非表示アイテムを表示]** を選択します。

カラータイル アイコンをカスタマイズする

リソース カラータイルを右クリックして、**[カスタムアイコンの設定]** を選択します。イメージを保存するドライブおよびフォルダを選択します。イメージ ファイルをクリックし、**[開く]** をクリックします。

ライブラリ リソースを移動/名前変更/削除する

ライブラリ リソースをライブラリ内の目的の場所に移動したり、別のライブラリにドラッグしたりできます。また、テキストスタイルやグラデーションなどのリソース名を、よりわかりやすい名前に変更することもできます。デフォルト ライブラリも含め、ライブラリ内のアイテムは削除することもできます。デフォルト ライブラリを出荷時の状態に戻すこともできます。詳しくは、[296 ページの「ライブラリをデフォルトに戻す」](#)。を参照してください。

ライブラリ リソースを削除するには


- ライブラリ パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - リソースのカラータイルをライブラリ内の別の場所にドラッグします。
 - リソースのカラータイルを別のライブラリにドラッグします。

カラータイルを別のライブラリにドラッグする場合は、そのカラータイルをライブラリの最後に配置することはできません。既存のカラータイルの前または中間にカラータイルを配置する必要があります。

ライブラリ リソースの名前を変更するには

- ライブラリ パネルで、名前を変更するリソースを右クリックして、**[[リソース] 名の変更]** を選択します(**[テキストチャ名の変更]** など)。
- [名前変更]** ダイアログ ボックスの **[[リソース] 名の変更]** テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

ライブラリ リソースを削除するには

- ライブラリ パネルで、削除するリソースをクリックします。
- [[リソース] の削除]** ボタン  をクリックします。




デフォルトのリソース ファイルまたはフォルダは削除しないでください。

ライブラリをデフォルトに戻す

デフォルトのライブラリは、いつでも元に戻すことができます。デフォルト ライブラリを元に戻すと、すべてのライブラリからカスタム リソースがすべて削除されます。

ライブラリをデフォルトに戻すには

- ライブラリ パネルで、ライブラリの [オプション] ボタン  をクリックし、[デフォルトの [リソース] ライブラリに戻す] を選択します。



ブラシを選択、管理、および作成する

Corel Painter には、キャンバスに色をつける場合に使用できる、リアルで、感度の高い、便利なブラシが用意されています。たとえば、リアルなプリスルを持つブラシを選択して、油絵、水彩画、アクリル画を描くことができます。また、チョークや木炭などのドライ メディア ブラシを選択することもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 298 の「ブラシについて」。
- ページ 298 の「ブラシ カテゴリについて」。
- ページ 315 の「ブラシを検索および選択する」。
- ページ 317 の「基本的なブラシ属性を設定する」。
- ページ 321 の「詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する」。
- ページ 322 の「[ブラシライブラリ] パネルでブラシを整理および表示する」。
- ページ 324 の「ブラシ バリエントをコピーおよび移動する」。
- ページ 324 の「ブラシ カテゴリおよびブラシ バリエントの名前を変更する」。
- ページ 325 の「ブラシ バリエントを保存および削除する」。
- ページ 327 の「デフォルトのブラシ バリエントに戻す」。
- ページ 327 の「ブラシ カテゴリを作成/削除する」。
- ページ 328 の「ブラシ ライブラリを作成/削除する」。
- ページ 329 の「ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする」。
- ページ 333 の「複合ブラシを保存する」。
- ページ 334 の「ブラシの描点を作成する」。

ブラシについて

Corel Painter には、実際のメディアを念頭に置いて設計された各種のブラシがプリセットされているため、ブラシがどのように動作するかを予測できます。

画材店であれば、ある通路に並んでいるブラシでは目的に合わない場合、別の通路で探します。同様に、Corel Painter では、ブラシ バリエーションと呼ばれる個々のブラシがブラシ カテゴリ別に [ブラシ ライブラリ] パネルに保存されています。ブラシ バリエーションはそのまま使ってもよいですし、目的に合わせて調節して使うこともできます。ブラシのサイズ、不透明度、粗さ (ブラシストロークのテクスチャに対する反応) などの項目だけを少し調節して使っているアーティストも多くいます。

ブラシバリエーションを変更する場合、または完全に新しいブラシ バリエーションを作成する場合は、ブラシ コントロールを調整できます。詳しくは、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)または[325 ページの「ブラシ バリエーションを保存および削除する」](#)を参照してください。

Corel Painter のブラシのほとんどは、色、グラデーション、パターンなどで描画するものです。ただし、一部のブラシは既に画像にある色などに変更を加えるブラシです。たとえば、**[水滴]** ブラシ バリエーション (**[ブレンド]** ブラシカテゴリ) は、エッジの目立たないブラシストロークで既に置いてある色を薄めて伸ばします。この種のブラシはキャンバスやレイヤーの空白部分で使っても何も起きません。

Corel Painter の Natural-Media ブラシの中には、「レンダリング」を行って、リアルでとぎれの無い、輪郭が滑らかなブラシストロークで描画するブラシがいくつかあります。描画スピードも速く、ペンの動きに沿って描画するため、均一なストロークが描けます。これまでの、描点を連続して描画していくブラシとは全く違います。このブラシでは、いくら速く描いたブラシストロークでも描点が見えたり途切れることはありません。描点を使用するブラシでは不可能だったさまざまな描画が可能になっています。スタイラスの傾きやベアリングによるコントロールに適しているだけでなく、パターンやグラデーションを使用したストロークも可能です。詳細は、[344 ページの「一般コントロール:描点の種類」](#)を参照してください。

ブラシ カテゴリについて

次のセクションでは、ブラシ カテゴリの説明をアルファベット順に示します。このセクションには、Corel Painter に搭載されている各ブラシカテゴリについての説明、および一部のブラシ バリエーションについての説明が記載されています。

アクリル	エアブラシ	アーティスト	ブレンド
チョーク & クレヨン	木炭 & コンテ	クローン	デジタル水彩

アクリル	エアブラシ	アーティスト	ブレンド
消しゴム	F/X	フィルタ	グワッシュ
イメージホース	インパスト	リキッドインク	マーカー
油彩	パレットナイフ	パステル	パターンペン
鉛筆	ペン	フォト	リアル水彩
リアルウェット油 彩	スマートストロー ク	スポンジ	墨絵
ティント	水彩	ページ 309 の 「粒子ブラシ」。	

アクリル

[アクリル] カテゴリのブラシ バリエーションは、実際の絵具と同様な、キャンバスに速乾性のペイントを施すことができる便利なブラシです。ほとんどのブラシは下になるブラシストロークを塗り潰すことができ、多くは多色使いのブラシストロークに対応しています。また、**[アクリル]** ブラシ バリエーションの一部は、下にあるピクセルと混じり合ってリアルな効果を演出します。



ブリスル(キャブ
チャ) 厚塗りアクリル平
筆 ウェットアクリル

エアブラシ

エアブラシはスプレーで色を吹き付ける、感触も操作も本物にそっくりなブラシです。ただし、バリエーションの中には色の重ね塗り方法が異なるものがあります。ほとんどのエアブラシは 1 回のブラシストロークで色を重ね塗りすることができますが、この機能を持たないデジタル エアブラシもあります。デジタル エアブラシで色の重ね塗りを行う場合は、ブラシストロークを何度もオーバーレイする必要があります。



デジタルソフトフ
ローエアブラシ

デジタルハード
エッジエアブラシ

デジタルソフトフ
ラットエアブラシ

[エアブラシ] カテゴリのバリエーションは、Wacom のエアブラシ スタイラスに完全対応しています。詳細は、391 ページの「エアブラシ コントロール」を参照してください。



荒目スプレー

細目スプレー

デジタルエアブラ
シ

アーティスト

[アーティスト] カテゴリのブラシ バリエーションは、絵画の巨匠の画風を模したブラシです。ヴィンセント ヴァン ゴッホの絵のような、それぞれのストロークに複数の色があるタッチで描いたり、ジョルジュ スーラの点描のようにたくさんの点の集まりがイメージを形作る手法で描いたりといったことができます。

[アーティスト] カテゴリのブラシ バリエーションを使用すると、ドラッグにより、大きなブラシストロークを素早く描くことができます。**[カラー範囲]** 設定を変化させることで、**[アーティスト]** ブラシストロークの色の出かたを調節できます



印象派

サージエントブラシ

スーラタッチ

ブレンド

[ブレンド] ブラシは、触れたところのピクセルをずらしたり色を混ぜたりするブラシです。このカテゴリのバリエーションは、水やオイルで絵具を溶かし混ぜる動作を模倣します。また、鉛筆スケッチや木炭ドローイングで実際にするように、線を柔らかくしたり陰影をつけたりするのにも使えます。



水滴

色伸ばし

色こすり

チョーク & クレヨン

[チョーク] カテゴリのブラシ バリエーションは、本物のチョークのような厚付きで表情に富んだストロークで描画します。紙のテクスチャをよく反映し、不透明度はスタイラスの筆圧に反応します。



先丸チョーク(ハード)

角チョーク

チョーク(濃淡)

【クレヨン】 カテゴリのブラシ バリエントのタッチはさまざまです。ソフトなもの、固めのもの、透明感のあるもの、テクスチャが強く出るものといろいろですが、すべてテクスチャに反応します。他のドライ メディア系ブラシと同じく、スタイラスの筆圧で不透明度が変化します。



クレヨン

紙目クレヨン(ハード) ワックスクレヨン(ド)

木炭 & コンテ

【木炭】 カテゴリのブラシ バリエントには、鉛筆タイプから、ハード タイプ、ソフト タイプの木炭スティックまでさまざまな描き味のものがあります。他のドライ メディア系ブラシと同じく、スタイラスの筆圧で不透明度が変化します。**【ブレンド】** カテゴリのブラシ バリエントを併用すると、木炭の線の輪郭をぼかしたりブレンディングすることができます。よく使う **【木炭】** と **【ブレンド】** ブラシ バリエントをカスタムパレットに登録しておくと、ブラシの持ち替えがスムーズにできます。



木炭

ブドウ木炭(ソフト) 木炭鉛筆(ハード)

【コンテ】 カテゴリのブラシ バリエントは、**【チョーク】** カテゴリと同じく、紙のテクスチャがはっきり出るストロークで描画します。他のドライ メディア系ブラシと同じく、スタイラスの筆圧で不透明度が変化します。




先丸コンテ

角コンテ

先細コンテ

クローン

【クローン】 カテゴリのブラシ バリエントは動作そのものは他のブラシと同じですが、クローン ソースまたはサンプリング ソースの色を写し取って描画するという特徴を持っています。元のイメージは写し取られると同時にブラシの特性によってフィルタ効果がかかり、パステル チョークや水彩などの絵画的なタッチに変換されます。詳しくは、[421 ページの「クローン コントロール」](#) および [171 ページの「イメージのクローン作成と採取」](#)。を参照してください。



オリジナルの写真

ソフトクローン

印象派クローン

デジタル水彩

【デジタル水彩】 カテゴリのブラシ バリエントはキャンバスのテクスチャを生かしつつ水彩らしいストロークで描画します。**【水彩】** カテゴリのブラシ バリエントは **【水彩レイヤー】** でしか使えませんが、**【デジタル水彩】** ブラシストロークはキャンバスを含め、すべての標準的なピクセルベースのレイヤーで使えます。たとえば写真に水彩のタッチを追加したい場合、**デジタル水彩** であれば別レイヤーにせず、じかに描き加えられます。白紙から水彩画を描き始めるなら、**【リアル水彩】** または **【水彩】** ブラシバリエントのほうが、絵具の流動や混色、紙への浸み込みがよりリアルです。詳しくは、[375 ページの「リアル水彩コントロール」](#) および [398 ページの「デジタル水彩コントロール」](#)。を参照してください。

デジタル水彩 ブラシはスタイラスの筆圧でストロークの太さが変化します。例外は**水彩消しゴム**です。



シンプル水彩

ぼかし水彩

ドライブラシ

消しゴム

[消しゴム] カテゴリのブラシ バリエーションには 3 つのタイプがあります。**[消しゴム]**、**[ブリーチ]**、**[ダークナー]** です。**[消しゴム]** タイプは消したところがキャンパスの色になります。**[ブリーチ]** は色を徐々に抜いていき、最終的に白くします。**[ダークナー]** ブラシは **[ブリーチ]** バリエーションの反対の作用で、徐々に色を濃くしていき、最終的には黒くします。**[消しゴム]** のどのタイプのバリエーションもスタイラスの筆圧で作用する強さが変化します。



ブリーチ

消しゴム

消しゴム(フラット)

F/X

[F/X] のブラシ バリエーションは、面白いものばかりです。色がつくものもあれば、下にあるイメージを変化させるものもあります。このカテゴリのブラシを知るには、実際に既存イメージの上と白いキャンパスの両方で試してみるのが一番です。



フェアリーダスト

グロウ

炎ブラシ (下にある色に作用)

【紙目歪み】や【紙目ムーバー】などは、歪ませつつ色をブレンドします。【ハリケーン】、【乱流】、【水の泡】などは独特で目立つ効果を持つバリエーションです。



ふくらみ

混乱

ハリケーン

フィルタ

フィルタ ブラシを使用すると、イメージの下にある色にブラシストロークの色合いが追加されます。たとえば、黄色のブラシストロークの場合は、下にある色が黄色味を帯びた色になります。**フィルタ** ブラシでは、【統合モード】ブラシコントロールを使用して効果を出します。詳しくは、[360 ページ](#)の「ストローク属性コントロール」を参照してください。**フィルタ**の効果は、**フィルタ**合成方法を使用してレイヤーをブレンドする場合と似ていますが、レイヤーを使用しなくも、同じ結果を得ることができます。



荒めフィルタ

幅広フィルタ

取り込みフィルタ

グワッシュ

【グワッシュ】カテゴリのブラシ バリエーションには水彩の滑らかさとアクリルの不透明さを合わせた特性があります。細かい描写用の細筆から、平筆、さらに厚塗りの筆までバラエティがあります。このカテゴリのバリエーションは不透明なので、下にある色を隠すストロークになります。



細筆(不透明)

厚塗りグワッシュ
平筆

ウェットグワッシュ
シュ丸筆

イメージホース

[イメージホース] は特殊なブラシで、色で描くのではなく、イメージ部品を使って描画します。このとき使うイメージ部品は「ノズル」という特別な種類のイメージ ファイルから読み込まれます。それぞれのノズルが多数のイメージ部品を持ち、ブラシ設定によって**速度**、**筆圧**、**方向**など、スタイラスからの入力に応じて変化させながら、イメージを散布します。詳しくは、[416 ページの「イメージホース コントロール」](#) および[485 ページの「イメージホース」](#)。を参照してください。

[イメージホース] のバリエーション名から、スタイラス入力のどのような要素が描画を変化させるのかわかります。たとえば、**[ライン-サイズ-P 角度-R]** というブラシ バリエーションは、サイズが筆圧 (P) で変化し、角度はランダム (R) になる設定です。



ライン-角度-B (ベ
アリング)

ライン-サイズ-P
(筆圧)

スプレー-サイズ-P
(筆圧) はサイズと
広がりが変化

インパスト

[インパスト] カテゴリのブラシ バリエーションは、キャンバスに絵具を厚く塗って立体感を出す古典技法を模したものです。ブラシストロークの奥行き情報はレイヤーと一緒に格納されますが、この情報を表示するにはインパスト情報を表示する必要があります。詳しくは、[398 ページの「インパスト コントロール」](#) および[517 ページの「インパスト」](#)。を参照してください。

[エッチング]、**[透明ニス]**、**[レーキ(奥行き)]**、**[ザラ目スプレー(無色)]** などのバリエーションは立体感を加えるのみですが、残りのバリエーションは現在の選択色で立体感のあるストロークを描きます。



平筆(不透明)

色引き丸筆

色乗せパレットナイフ

リキッドインク

[リキッドインク] は、ねっとりしたインク媒体と色のペイントを統合したブラシです。**[リキッドインク]** カテゴリのブラシ バリエーションは、インクで描画するもの、インクを消す「レジスト」効果を持つもの、エッジを柔らかくするもの、の 3 種類に大きく分類できます。最初のストロークを描くと、新しいレイヤーが自動的に作成されます。リキッド インクで 3D 効果を出すこともできます。詳しくは、[404 ページの「リキッド インク コントロール」](#) および [513 ページの「リキッドインク」](#)。を参照してください。



固まりかけインク

荒目ブリスル

スムーズ平筆

マーカー

[マーカー] カテゴリのブラシ バリエーションは、従来実際に使用されるマーカーを複製します。種類も極細から先の太いものまで、ペン先の形状もさまざまで、不透明度にも幅があります。

一部の **[マーカー]** バリエーションで作成するストロークは、**[マーカー]** バリエーションがキャンバスと相互作用する仕組みに基づいて、従来の高品質なマーカーを忠実に反映します。たとえば、**[レンダリングマーカー (平筆)]** では、色の重ね塗りや溜まりができます。詳細は、[473 ページの「ハードメディア」](#)。を参照してください。



先丸マーカー

インクもれマーカー

レンダリングマーカー (平筆)



アートマーカー

マーカー(濁色)

フェルトマーカー

油彩

【油彩】 カテゴリのブラシ バリエントは、まさに油彩のようなタッチで描画します。このうち、半透明のものはグレージング手法に向いています。残りの不透明なものは下の色を塗潰します。



細目キャメル

平筆(不透明)

色引き丸筆

【油彩】 カテゴリの一部のブラシ バリエントは、本物の油絵具を扱うのと同じように色を混ぜて塗ることができます。**ミキサー** パッドで色を混ぜ、それをそのままキャンバスに持っていけます。さらにキャンバス上でも既に置かれている色と混ぜ合わせて色を作れます。さらに、**ミキサー** パッドから複数の色を読み込むことができます。また、**【油彩】** ブラシ にはストロークごとに乗る絵具の量が設定されていて、絵具がキャンバスに移るにつれてストロークは薄くなります。レイヤーはキャンバスと違って、ウェットな地塗りのような効果を持たないため、レイヤー上ではストロークが薄くなるまでの時間は長くなります。

【油彩】 カテゴリのブラシ バリエントにはパレットナイフもあり、キャンバス上でじかに絵具を混ぜるのに使えます。**油彩** ブラシには、専用のブラシ チップが 6 種類用意されています。詳しくは、[394](#)

ページの「アーティスト オイル コントロール」 および373 ページの「アーティスト オイルのブラシ チップのタイプ」。を参照してください。

パレットナイフ

[パレットナイフ] ブラシ バリエーションはイメージの色をこすり落とししたり、押して移動したり、引きずったりするとき使います。**[パレットナイフ]** ブラシ バリエーションの中で 1 つだけ、**[色乗せパレットナイフ]** は現在の選択されている色がつくバリエーションです。**パレットナイフ**の描点は常にスタイラスの柄と平行です。



色乗せパレットナイフ

パレットナイフ

色引きパレットナイフ

粒子ブラシ

粒子ブラシは、物理学からヒントを得たブラシで、アートワークに独特の外観と雰囲気を与えます。中心点から粒子を放出し、それらがキャンバス上を移動すると、粒子で線 (パス) のパターンが描画されます。詳しくは、447 ページの「粒子ブラシ」。を参照してください。

パステル

オイル パステルを含む **[パステル]** カテゴリのブラシ バリエーションは、テクスチャがはっきり出る固めのものから、滑らかに描けて下の色をきれいに塗り潰す特別に柔らかい (X-ソフト) タイプのものまで、いろいろなものが揃っています。不透明度がスタイラスの筆圧で変化するブラシです。



アーティスト
チョーク

ソフトパステル

ソフトパステル(角)

[オイルパステル] カテゴリのブラシ バリエーションは、本物のパステル スティックのようなテクスチャのあるしっかりしたストロークで描画します。このカテゴリのブラシ バリエーションの多くは下にある色を

現在の選択色で塗り潰しますが、**【オイルパステル(濃淡)】**は色を拾って混色しつつ描画します。ドライメディア系のブラシなので、スタイラスの筆圧で不透明度が変化する設定になっています。



オイルパステル オイルパステル(硬) オイルパステル(濃
淡)

パターンペン

【パターンペン】 カテゴリのブラシ バリエーションはパターンをブラシに乗せて描画します。ブラシストロークになって描かれるパターンは、縮尺や不透明度が変化しています。たとえば、**【マイクロパターンペン】** はパターンを縮小して描き、**【透明パターンペン】** はパターンを半透明に変換します。詳しくは、730 ページの「**パターンでペイントする**」を参照してください。



パターンペン マスクパターンペン パターンマーカー
(現在の選択色で描
画)

鉛筆

【鉛筆】 カテゴリのブラシ バリエーションは、スケッチから精密な線画まで、実際の画材として鉛筆を使うような作業に最適です。本物の鉛筆と同じようにキャンパスのテクスチャで表情が出ます。多くのバリエーションが重ねて描くと色が暗くなる重ね塗りタイプで、どれも不透明度がスタイラスの筆圧で変化します。**鉛筆**の線の太さはストロークの速さに応じて変化し、速くドラッグすると細い線になり、ゆっくりドラッグすると線が太くなります。



鉛筆(2B)

鉛筆(塗潰し)

グリス鉛筆



色鉛筆

色鉛筆(ハード)

油性色鉛筆

ペン

【ペン】 カテゴリのブラシ バリエーションは、インク詰まり、インク漏れ、インク切れといった実物のペンの欠点に悩まされることなく、**スクラッチボードレーキ**や**竹ペン**などそれぞれ本物に非常に近い線で描けるブラシです。



クロウキールペン

スクラッチボード

筆圧変化ペン

【カリグラフィ】 ブラシ バリエーションには、テクスチャのある紙の上に描いたカリグラフィ ペンのようなストローク、カリグラフィ ブラシの滑らかな筆跡、その他にもいろいろ表現力のあるバリエーションがあります。



カリグラフィ

カリグラフィブラ
シ

ドライインク

フォト

[フォト] カテゴリのブラシ バリエントは既存のデジタル イメージやアートワークのレタッチに使えます。たとえば、色調を変えたり、キズを消したり、ぼかしを加えたり、シャープにしたりという作業ができます。グレースケール イメージに色を追加することもできます。



ぼかし



覆い焼き



焼込み

リアル水彩

[リアル水彩] ブラシ バリエントのブラシストロークは、自然な方法で絵具を流して適用するため、リアルな水彩ペイントを作成する場合に便利です。また、ブラシストロークはテクスチャおよび粗さに反応して、実際の水彩と同様な結果を生成します。**[リアル水彩]** ブラシ コントロールを変更すると、さまざまな効果を出すことができます。詳細は、[375 ページの「リアル水彩コントロール」](#)。を参照してください。



境界 (明)



湿った用紙では
湿ったままにする



乾いた用紙では乾
く

リアルウェット油彩

[リアルウェット油彩] ブラシ バリエントは、リアルな油彩ブラシストロークを描く場合に便利です。**[リアルウェット油彩]** ブラシ バリエントを使用すると、オイル ペイントと標準タイプを混ぜ合わせた場合のように、ペイントの粘りや色の濃度を調整することができます。**[リアルウェット油彩]** ブラシ コントロールを変更して、さまざまな効果を出すこともできます。詳細は、[380 ページの「リアル ウェット油彩コントロール」](#)。を参照してください。



テレピン油の腐食 リキッドオイル ウェットオイリー

スマートストローク

[スマートストローク] ブラシ バリエントは他のブラシ カテゴリでよく使用されるブラシ バリエントに基づいていますが、フォト ペインティング システムで使用するために最適化されています。フォト ペインティング システムについて詳しくは、[166 ページの「写真を自動ペインティングする」](#)。を参照してください。

スポンジ

[スポンジ] は現在の選択色で下にある色を覆い隠したり、あるいは混色したりしながら、画面に表情を与えるのに使います。いくつかの **[スポンジ]** ブラシ バリエントはスタイラスでクリックするごとにランダムな角度でスポンジを当てていきます。**[紙目ウェットスポンジ]** などのウェットなタイプのものは、キャンバス上をドラッグした道筋を追うように描画します。**[色引きウェットスポンジ]** はドラッグした道筋に沿って、選択色を地色と混色しながら描画します。



スポンジ(密) 紙目ウェットスポンジ 色引きウェットスポンジ

墨絵

[墨絵] カテゴリのブラシ バリエントは墨絵スタイルの流麗な筆のストロークのためのものです。さまざまなブラシ サイズおよびシェイプを使用して、墨絵の筆使いを再現できます。



墨絵ブラシ

細密墨絵

荒目プリスル墨絵

ティント

[ティント] カテゴリのブラシ バリエントは写真や既存のアートワークを加工するのに使えます。たとえば、白黒写真に**標準丸筆**で半透明に着色するといった手法です。着色はそのためのレイヤーを作成し、合成方法を**【フィルタ】**または**【モノクロ/カラー変換】**にして行いますが、色ごとに個別のレイヤーに分けて重ねるとさらに細やかな表現やドラマチックな演出ができます。**[ティント]** ブラシの一部は、**【結合モード】** ブラシコントロールに基づいています。詳細は、[360 ページの「ストローク属性コントロール」](#)。を参照してください。



標準丸筆

ブレンド

紙目丸筆(ソフト)

水彩

[水彩] カテゴリのブラシ バリエントは水彩レイヤーを使い、絵具の流動や混色、紙への浸み込みを生かした描画ができます。最初のストロークを描くと同時に専用の水彩レイヤーが自動的に作成されます。ブラシの水分量や紙から水が蒸発する速度などを設定でき、本物の水彩のような効果が得られます。**[水彩]** ブラシ バリエントの多くはキャンバスのテクスチャに反応します。**[水彩]** ブラシ バリエントを使用してキャンバスを水彩レイヤーに変換すれば、水彩ブラシの効果を写真に加えることもできます。詳しくは、[398 ページの「水彩コントロール」](#) および [439 ページの「水彩」](#)。を参照してください。

その他の水彩ブラシ バリエーションの保存について詳しくは、312 ページの「リアル水彩」。を参照してください。

キャンバスにじかに描画するには **[デジタル水彩]** を使います。



ぼかし平筆



水はね




ウェットキャメル

ブラシを検索および選択する

Corel Painter では、現在選択しているブラシ ライブラリを検索または参照してブラシ バリエーションを見つけられます。

現在選択しているブラシ ライブラリのコンテンツを素早く検索して、具体的な指定に一致するブラシを見つけられます。検索を実行するには、1 つのブラシ属性、またはブラシ属性の組み合わせを入力します。たとえば、「鉛筆 リアル」という検索語句を入力すると、「リアル鉛筆」ブラシ バリエーションのすべてのリストが生成されます。

また、[ブラシライブラリ] パネル内のブラシ カテゴリを参照して、ブラシ バリエーションを探すこともできます。ブラシ バリエーションの名前の上にマウスを置くと、パネル下部にバリエーションのブラシ描点およびブラシ ストロークのプレビューを表示することができます。[ブラシライブラリ] パネルの上部には、最近使用されたブラシも表示されていて、前回使用したブラシに簡単にアクセスできます。

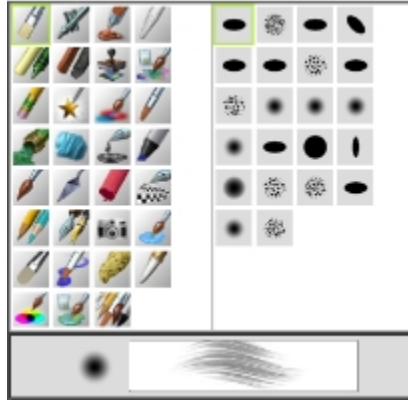


[ブラシライブラリ] パネルから、ブラシ カテゴリ (左のアイコン) とブラシ バリエント (右のアイコン) を選択できます。

別のブラシライブラリを開くかインポートするまで、[ブラシライブラリ] パネルには Corel Painter のデフォルトのブラシ バリエントが表示されます。[ブラシライブラリ] パネルに表示されるのは、開いているライブラリ内のブラシ バリエントのみです。詳細は、[329 ページの「ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする」](#)。を参照してください。

以前のバージョンの Corel Painter のブラシを使いたい場合は、そのバージョンのブラシ ライブラリを読み込みます。詳細は、[329 ページの「ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする」](#)。を参照してください。

ブラシ カテゴリおよびバリエントを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセクタ] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシカテゴリ] をクリックし、[ブラシバリエント] をクリックします。

ブラシ バリエントを検索するには

- 1 検索バーの [検索] テキスト ボックスに、1 つのブラシ属性、またはブラシ属性の組み合わせを入力します。
検索バーはプロパティ バーの右側、書類ウィンドウの右上隅にあります。
- 2 リスト内のブラシ バリエントの上にマウスを置くと、ブラシストロークのプレビューが表示されます。
- 3 リストからブラシ バリエントを選択します。



[検索] テキスト ボックスに「**2015**」、「**X4**」、または「**14**」と入力すると、Corel Painter 2015 の新規のブラシを検索できます。



以前検索バーを非表示にした場合は、[ウィンドウ]▶[検索] をクリックして表示できます。

基本的なブラシ属性を設定する

Corel Painter の作業を素早く開始するには、プロパティバーでブラシのサイズ、不透明度、粗さなどの基本的なブラシ属性を指定します。サイズに応じて、ブラシの描点の寸法が決まります。ブラシゴーストを使用して、サイズを変更する必要があるかどうかを判別することもできます。詳細は、[137 ページの「描画時のカーソルを設定する」](#)。を参照してください。



ブラシを選択して、キャンバスに移動すると、ゴースト ブラシ (ブラシストロークの右に表示される円) が表示されます。ゴースト ブラシはブラシの描点とサイズおよびシェイプが同じです。

不透明度は、下にあるピクセルをブラシ ストロークで塗り潰したり重ね塗りする濃さを調節します。



不透明度 80% (上) と不透明度 20% (下) の例

粗さは色とテクスチャの相互作用を調整します。



角度や厚みなどのブラシ属性を画面上で動的に設定することもできます。画面上の書類ウィンドウに円が表示され、イメージのコンテキスト内でブラシのサイズおよびシェイプを設定することができます。




円は画面上のブラシのサイズを視覚的に表現したものです。

その他のブラシ コントロールを利用して、ブラシをさらにカスタマイズすることもできます。たとえば、スタイラスの筆圧や方向の変化に合わせて、ブラシストロークの太さが調整されるように、ブラシストロークの最小サイズが設定されます。詳細は、337 ページの「[ブラシ コントロールを使用して ブラシを調整する](#)」を参照してください。

ブラシのサイズを設定するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシカテゴリ] をクリックし、[ブラシバリエーション] をクリックします。
- 4 プロパティ バーで、[サイズ] スライダー  を動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。

ブラシのサイズに合わせてブラシストローク機能を拡大/縮小するには、プロパティバーの **[ブラシに合わせて密度を増減]** ボタン  をクリックします。このボタンは一部のブラシで使用できます。

Corel Painter でブラシのサイズを変更した場合は、ブラシのデータの再生成が必要になることがあります。





右の角カッコ (]) キーを押してブラシのサイズを大きくしたり、左の角カッコ ([) キーを押してブラシのサイズを小さくしたりすることもできます。

ブラシ サイズのデフォルトの増減値をピクセル単位で指定するには、**[Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Mac OS) または **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Windows) を選択し、**[ブラシサイズ変更単位]** ボックスにピクセル値を入力します。

拡大/縮小オプションを全面的に無効にすることもできます。そのためには、**[Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Mac OS) または **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Windows) を選択して、**[サイズ変更のときの拡大/縮小機能を無効化]** をオンにします。

不透明度を設定するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 3 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[ブラシカテゴリ]** をクリックし、**[ブラシバリエーション]** をクリックします。
- 4 プロパティバーで、**[不透明度]** スライダー  を動かすか、**[不透明度]** ボックスにパーセント値を入力します。

[不透明度] 設定を低くすると着色濃度が薄くなり、下にある色が透けます。不透明度を高くすると、ストロークが濃くなり、下のピクセルが見えなくなります。




使用する手法や描点の種類によっては、不透明度を調節できない場合があります。



ブラシ ツールがオンになっている場合は、数字キーで不透明度を設定できます。各数字キーはそれぞれ、指定されたパーセンテージに設定されています。たとえば、1 キーは 10%、5 キーは 50%、0 キーは 100% の不透明度を指定できます。

粗さを設定するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 3 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[ブラシカテゴリ]** をクリックし、**[ブラシバリエーション]** をクリックします。

- 4 プロパティ バーで、**[テクスチャ]** スライダを動かすか、**[テクスチャ]** ボックスにパーセント値を入力します。

スライダを左に移動すると、用紙テクスチャをつぶして着色する度合いが低くなり、テクスチャがはっきり見えるようになります。スライダを右に移動するとテクスチャをつぶして着色する度合いが高くなり、テクスチャは見えにくくなります (ブラシによって例外があります)。



「溶かし」手法のブラシでは、**[テクスチャ]** コントロールが「引き具合」をコントロールします。**[イメージホース]** ブラシの場合は、**[テクスチャ]** でサブカラーが混ざる濃さを調節します。また、エアブラシなど、**[粗さ]** スライダが使えないものもあります。

画面上のブラシ属性を設定するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブラシ サイズを変更する

Command + Option (Mac OS) または **Ctrl + Alt** (Windows) を押したまま、十字カーソルをドラッグして、書類ウィンドウに半径の円を表示します。円が目的のサイズに設定されるまでドラッグしてから、スタイラスまたはマウス ボタンを離します。

ブラシの不透明度を変更する

Command + Option (Mac OS) または **Ctrl + Alt** (Windows) を押したまま、十字カーソルをクリックして、書類ウィンドウに半径の円を表示します。スタイラスまたはマウスの左ボタンを押しながら、キーを離し、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を 1 回押して、イメージ ウィンドウ内の不透明な円をドラッグして、円を目的の不透明度に設定してから、スタイラスまたはマウス ボタンを離します。

ブラシの厚み設定を変更する

Command + Option (Mac OS) または **Ctrl + Alt** (Windows) を押したまま、十字カーソルをクリックして、書類ウィンドウに半径の円を表示します。スタイラスまたはマウスの左ボタンを押しながら、キーを離し、**Command**

目的

操作内容

キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を 2 回押して、書類ウィンドウ内の厚みのある円をドラッグして、円をブラシの厚みに設定してから、スタイラスまたはマウス ボタンを離します。

ブラシの角度を変更する

Command + Option (Mac OS) または **Ctrl + Alt** (Windows) を押したまま、十字カーソルをクリックして、書類ウィンドウに半径の円を表示します。スタイラスまたはマウスの左ボタンを押しながら、キーを離し、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を 3 回押して、書類ウィンドウ内の角丸をドラッグして、円を希望する角度に設定してから、スタイラスまたはマウス ボタンを離します。




ブラシ サイズ変更コントロールの外観を Corel Painter の以前のバージョンものに戻すこともできます。そのためには、**[Corel Painter 2015] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Mac OS) または **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** (Windows) を選択して、**[簡易版 (レガシー スタイル)]** チェックボックスをオンにします。

詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する

デフォルトのブラシ バリエーションの詳細ブラシ コントロールに、プロパティ バーから素早くアクセスできます。このオプションでは、現在選択されているブラシに関連するブラシ コントロール パネルをダイナミックにグループ化します。また、テキストチャやフロー マップなど、選択されたブラシに関連するメディア オプションも表示されます。この機能によって、どのデフォルト ブラシについても、関連するブラシ コントロールおよびメディアを簡単に見つけられるようになります。各コントロールの修正について詳しくは、[297 ページの「ブラシを選択、管理、および作成する」](#)。を参照してください。

関連するブラシ コントロールをダイナミックに表示する

- ブラシライブラリでブラシ バリエーションを選択して、プロパティ バーの **[詳細ブラシコントロール]** ボタン  を押します。

[ブラシライブラリ] パネルでブラシを整理および表示する

[ブラシライブラリ] パネルの外観を変更するには、ブラシの整理方法および表示方法を変更します。このようにすると、目的に合わせて [ブラシライブラリ] パネルを設定することができます。たとえば、最近使用したブラシを非表示にしてスペースを広げたり、ブラシ カテゴリとバリエーションを非表示にしてよく使用するブラシを見つけやすくすることができます。

[ブラシライブラリ] パネルを変更するには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、次の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


[ブラシライブラリ] パネルのサイズを変更する

パネルのエッジをポイントします。カーソルが両方向を指した矢印に変わったら、パネルのエッジをドラッグして、サイズを変更します。

最近使用したブラシを隠す

[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[最近使ったブラシ]** を選択します。

[描点とストロークプレビュー] ウィンドウを隠す

[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[描点とストロークプレビュー]** を選択します。


ブラシのカテゴリおよびバリエーションの表示を変更する




- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブラシカテゴリの表示を変更する

[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[カテ**

	<p>ゴリの表示] を選択して、次のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • カテゴリをアイコンで表示 • カテゴリをリストで表示
ブラシバリエントの表示を変更する	<p>[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[バリエントの表示] を選択して、次のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • バリエントをアイコンで表示 • バリエントをリストで表示
ブラシ カテゴリを隠す	<p>ブラシ カテゴリを右クリックして、[カテゴリを隠す] を選択します。</p>
ブラシバリエントを隠す	<p>ブラシ バリエントを右クリックして、[バリエントを隠す] を選択します。</p>
すべてのブラシカテゴリを表示する	<p>[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[カテゴリの表示] を選択して、[すべてのカテゴリを表示] を選択します。</p>
すべてのブラシ バリエントを表示する	<p>[ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[バリエントの表示] を選択して、[すべてのバリエントを表示] を選択します。</p>
ブラシ カテゴリまたはブラシ バリエントのアイコンをカスタマイズする	<p>ブラシカテゴリまたはブラシバリエントを右クリックして、[カスタムアイコンの設定] を選択します。イメージを保存するドライブおよびフォルダを選択します。イメージ ファイルをクリックし、[開く] をクリックします。</p>


ブラシ バリエントをコピーおよび移動する

ブラシ バリエントを別のカテゴリにコピーまたはドラッグすることによって、まとめ直すことができるようになりました。

ブラシ バリエントをコピーするには

- 1 [ブラシ ライブラリ] パネルから、ブラシ バリエントを選択します。
- 2 [ブラシ] ▶ [バリエントのコピー] を選択します。
- 3 [バリエントのコピー先] リスト ボックスで、コピー先のブラシ カテゴリを選択します



[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックして、[バリエントのコピー] を選択して、バリエントをコピーすることもできます。

ブラシ バリエントを移動するには

- [ブラシライブラリ] パネルで、あるブラシ カテゴリから別のブラシ カテゴリにブラシ バリエントをドラッグします。

ブラシ カテゴリおよびブラシ バリエントの名前を変更する

ブラシ カテゴリおよびブラシ バリエントの名前を変更できます。

ブラシ カテゴリおよびブラシ バリエントの名前を変更するには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、次の表を参考にして操作を行います。

目的

ブラシ カテゴリの名前を変更する

操作内容

ブラシ カテゴリを右クリックして、[カテゴリ名の変更] を選択し、カテゴリの名前を入力します。

目的

操作内容

ブラシ バリエントの名前を変更する

ブラシ バリエントを右クリックして、**[バリエント名の変更]** を選択し、バリエントの名前を入力します。

ブラシ バリエントを保存および削除する

後で使用できるように、カスタマイズしたブラシ バリエントを保存できます。ブラシ バリエントを保存するとき、現在選択しているブラシ カテゴリに保存するか、新しいブラシ カテゴリを作成して保存するかを選択できます。新しいブラシ バリエントは常に選択したブラシ ライブラリに保存されます。作成したブラシ バリエントは削除することもできます。

また、バリエントを複合ブラシとして保存することもできます。複合ブラシとして保存すると、バリエントの設定だけでなく、テクスチャ、パターン、グラデーション、ノズルのデータも保存されます。詳細は、[333 ページの「複合ブラシを保存する」](#) を参照してください。

ブラシ バリエントを保存するには

- 1 [ブラシライブラリ] パネルで、保存するブラシ バリエントをクリックします。
- 2 **[ブラシ] ▶ [バリエントの保存]** を選択します。
- 3 **[バリエントの保存]** ダイアログ ボックスで、新規バリエントの名前を入力します。
- 4 **[ブラシカテゴリ]** リスト ボックスで、バリエントを保存するカテゴリを選択します。


バリエントとともに現在のメイン カラーとサブカラーを保存するには、**[選択色の保存]** チェック ボックスをオンにします。バリエントで **[クローンカラー]** オプションを使用する場合は、オプションをオンにする必要はありません。

- 5 **[保存]** をクリックします。

新しく保存したブラシ バリエントの名前は、現在選択されているブラシ カテゴリの **[バリエント]** メニューに表示されます。

以下のこともできます。

別のカテゴリにバリエントをコピーする

バリエントを選択して、**[ブラシライブラリ]** オプション ボタン  をクリックして、**[バリエントのコピー]** を選択します。**[バリエントのコピー先]** リスト ボックスで、コピー先のブラシ カテゴリを選択します(コピー元のカテゴリに


以下のこともできます。


残っている元のバリエントは削除するようにしてください。



新しいバリエントを作成すると、作成したバリエントのファイルはオペレーティング システムの **Users** フォルダに保存されます。バリエントは、保存時に選択されたブラシカテゴリフォルダ内にあります。



[バリエントの保存] ダイアログ ボックスの **[新規ブラシカテゴリの追加]** ボタン  をクリックして、**[新規カテゴリ名]** テキスト ボックスに名前を入力することによって、新しいブラシカテゴリを作成することもできます。

[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[バリエントの保存]** を選択することによって、**[ブラシライブラリ]** パネルからブラシ バリエントを保存することもできます。

ブラシ バリエント ファイル (XML、NIB、STK、場合によっては JPEG ファイル) をコピー先のカテゴリにコピーして、カテゴリ フォルダのルートにブラシ バリエントをコピーすることもできます。この方法は、複数のバリエント ファイルを新しいカテゴリにコピーする必要がある場合に便利です。

ブラシ バリエントを削除するには


- 1 ブラシセクタ バーのブラシセクタをクリックします。
- 2 **[ブラシライブラリ]** パネルで、ブラシ カテゴリをクリックし、削除するブラシ バリエントをクリックします。
- 3 **[ブラシ] ▶ [バリエントの削除]** を選択します。
- 4 **[はい]** をクリックして、そのバリエントを削除します。

バリエントに関連するファイル (XML、NIB、STK、場合によっては JPEG ファイル) がオペレーティング システムの **Users** フォルダから削除されます。



デフォルトのブラシ カテゴリは削除できません。





[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[バリエントの削除]** を選択することによって、**[ブラシライブラリ]** パネルからブラシ バリエントを削除することもできます。

デフォルトのブラシ バリエントを戻す


変更したブラシ バリエントをデフォルトの設定に戻せます。すべての出荷時の状態に戻す方法については、60 ページの「[Corel Painter の設定をデフォルトに戻す](#)」を参照してください。

デフォルトのブラシ バリエントに戻すには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシカテゴリ] をクリックし、元に戻すブラシバリエントをクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[バリエントをデフォルトに戻す] を選択します。

すべてのブラシ バリエントをデフォルト設定に戻すには、[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックして、[すべてのバリエントをデフォルトに戻す] を選択します。



プロパティバーの [ツールのリセット] ボタン  をクリックして、デフォルトのブラシ バリエントに戻すこともできます。

ブラシ カテゴリを作成/削除する

ブラシ カテゴリを作成して、新しいブラシ バリエントを保存することや、特定の作業やプロジェクトのために既存のバリエントをまとめることができるようになりました。ブラシ カテゴリを削除することもできます。


新規のブラシ カテゴリを作成するには

- 1 [ブラシ] ▶ [新規ブラシカテゴリ] を選択します。
- 2 [新規カテゴリ名] テキスト ボックスに名前を入力します。

新しいブラシ カテゴリが [ブラシライブラリ] パネルの [ブラシカテゴリ] リストに表示され、その中には現在選択されているブラシ バリエントが含まれています。ブラシ カテゴリにはブラシ バリエントが少なくとも 1 つ含まれている必要があるためです。



[ブラシライブラリ] パネルのカテゴリを右クリックし、**[カスタムアイコンの設定]** を選択して、カテゴリ アイコンとして表示するイメージを選択することによって、ブラシ カテゴリ アイコンを変更することもできます。

[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[新規ブラシカテゴリ]** を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルから新しいブラシ カテゴリを作成することもできます。


ブラシ カテゴリを削除するには

- 1 **[ブラシ] ▶ [ブラシカテゴリの削除]** を選択します。
- 2 **[ブラシカテゴリの選択]** ダイアログ ボックスの **[カテゴリ]** リスト ボックスで、ブラシ カテゴリを選択します。
- 3 **[OK]** をクリックします。
ブラシ カテゴリが削除されるという警告のメッセージが表示されます。
- 4 **[OK]** をクリックします。



Painter のデフォルトのブラシ カテゴリは削除できません。



[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[ブラシカテゴリの削除]** を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ カテゴリを削除することもできます。

ブラシ ライブラリを作成/削除する

既存のブラシ ライブラリの内容を変更してエクスポートすることで、ブラシ ライブラリを作成できます。ブラシ ライブラリを新たに作成することはできません。既存のブラシ ライブラリをエクスポート用に変更するには、新しいブラシ カテゴリとバリエーションを追加します。ブラシ カテゴリとバリエーションを [ブラシライブラリ] パネルで非表示にすることで、エクスポートから除外することもできます。変更したライブラリをエクスポートした後、新しいブラシライブラリとしてインポートできます。さらに、Corel Painter 内からブラシ ライブラリを削除できます。

ブラシ ライブラリを作成するには

- 1 [ブラシライブラリ] パネルで、コピーするブラシ ライブラリを表示します。
エクスポートされたブラシ ライブラリからブラシ カテゴリとブラシ バリエーションを除外するには、次の手順に従ってそれらを非表示にします。


- ブラシ カテゴリを右クリックして、**[カテゴリを隠す]** を選択します。
 - ブラシ バリエントを右クリックして、**[バリエントを隠す]** を選択します。
- 2 **[ブラシ] ▶ [エクスポート] ▶ [ブラシライブラリ]** をクリックします。
 - 3 **[ブラシ ライブラリの選択]** ダイアログ ボックスの **[ライブラリ]** リスト ボックスで、エクスポートするブラシ ライブラリを選択します。
 - 4 **[OK]** をクリックします。
 - 5 **[ブラシライブラリのエクスポート]** ダイアログ ボックスで、**[ファイル名]** テキスト ボックスに新しいライブラリの名前を入力します。
 - 6 **[保存]** をクリックします。
 - 7 **[ブラシ] ▶ [インポート] ▶ [ブラシライブラリ]** をクリックします。
 - 8 **[ブラシライブラリのインポート]** ダイアログ ボックスで、エクスポートされたライブラリを選択し、**[開く]** をクリックします。



これは、Corel Painter 12 アップデート 1 以降で新しいブラシ ライブラリを作成する推奨方法です。以前のバージョンの Corel Painter では、新しいライブラリを作成する方法はオペレーティング システムのファイル ブラウザでブラシ ファイルを操作する方法だけでした。

現在、空のブラシ ライブラリを作成する方法はありません。

ブラシ ライブラリを削除するには

- 1 **[ブラシライブラリ]** パネルで **[ブラシライブラリ]** オプション ボタン  をクリックし、**[ブラシライブラリの削除]** を選択します。
- 2 リスト ボックスからブラシ ライブラリを選択します。
アクティブなライブラリ ([**ブラシライブラリ**] パネルで現在開かれているライブラリ) を削除しようとする、新しいアクティブ ライブラリを選択する画面が表示されます。



デフォルトの Painter ブラシ カテゴリは削除できません。

ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントをインポート/エクスポートする

ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリエントをインポートおよびエクスポートできます。これにより、他のユーザーが作成したブラシ リソースを使用することや他のユーザーと共有することができます。自分または他のユーザーが Corel Painter 12 アップデート 1 以降から、以前エクスポートしたブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリエントのみをインポートできます。

エクスポートしたブラシ リソース (ブラシライブラリ、カテゴリ、およびバリエーション) は、Corel Painter 12 アップデート 1 以降をインストールしているユーザーとのみ共有できます。Corel Painter 12 アップデート 1 以降のブラシ ソース ファイルは、Corel Painter 12 やサービス パック 1 など、以前のバージョンの Corel Painter ではサポートされていません。

[ブラシライブラリ] パネルに表示できるライブラリは、一度に 1 つずつのみであることに注意してください。

Corel Painter 11 (またはこれ以前) のブラシライブラリ

旧バージョンの Corel Painter で作成したブラシ ライブラリを開くことができます。Corel Painter バージョン 11 以前では、各ブラシ バリエーションは XML 形式のファイルで、ブラシライブラリ内のブラシ カテゴリ フォルダに保存されています。旧バージョンのブラシライブラリを使用するには、ブラシライブラリを **Corel¥Painter 2015¥Brushes** にコピーしておく必要があります。ファイルをコピーすると、[ブラシライブラリ] パネルまたは **[ブラシ]** メニューを使用してファイルにアクセスできるようになります。

Brushes フォルダに入っていないブラシ ライブラリは、Corel Painter には存在が認識されず、読み込み対象のリストにも表示されません。ブラシライブラリのフォルダ構造は、デフォルトの [Painter Brushes] ライブラリ フォルダ (**Corel¥Painter 2015¥Brushes¥[ライブラリ フォルダ名]¥[カテゴリ フォルダ名]¥[バリエーション ファイル名.xml]**) と同じ構造である必要があります。コピーするブラシバリエーションの数が少ない場合でも、正しいフォルダ構造に従って、ブラシライブラリに追加してください。


以前のライブラリを開いて、エクスポートできます。これによって、ブラシ ライブラリが新しいブラシ ライブラリ形式に変換されます。

ブラシ ライブラリをインポートするには

- 1 **[ブラシ] ▶ [インポート] ▶ [ブラシライブラリ]** をクリックします。
- 2 **[ブラシライブラリのインポート]** ダイアログ ボックスで、ブラシ ライブラリが格納されているフォルダを参照します。
- 3 ブラシ ライブラリを選択し、**[開く]** をクリックします。


インポートされたブラシライブラリが [ブラシライブラリ] パネルに表示されます。



[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[インポート]** に続いて **[ブラシライブラリ]** を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。

ブラシ ライブラリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。


旧バージョンの Corel Painter ブラシ ライブラリをインポートするには

- 1 お使いのオペレーティング システムのファイル ブラウザで、旧バージョンのブラシ ライブラリ フォルダが保存されている場所を参照します。
- 2 ファイルをコピーします。
- 3 **Corel Painter 2015 Brushes** フォルダにライブラリ フォルダをペーストします。
- 4 次の手順に従って、ライブラリ フォルダが読み取り専用でないことを確認します。
 - (Mac OS) **Control** キーを押しながらブラシライブラリのフォルダをクリックし、**[情報を見る]** を選択します。**[情報]** ダイアログ ボックスで、**[ロック]** チェック ボックスをオフにします。各サブフォルダとファイルについても、同じ手順を繰り返します。
 - (Windows) ブラシ ライブラリのファイルを右クリックして **[プロパティ]** を選択します。**[一般]** ページの **[読み取り専用]** チェック ボックスをオフにして、**[適用]** をクリックします。**[属性変更の確認]** ダイアログ ボックスの **[このフォルダ、およびサブフォルダとファイルに変更を適用する]** チェック ボックスをオンにします。
- 5 Corel Painter で、ブラシセレクト バーのブラシセクタをクリックします。
- 6 **[ブラシライブラリ]** パネルで **[ブラシライブラリ]** オプション ボタン  をクリックし、**[ブラシライブラリ] ▶ [Painter Brushes]** を選択します。

ブラシ ライブラリをエクスポートするには

- 1 **[ブラシ] ▶ [エクスポート] ▶ [ブラシライブラリ]** をクリックします。
- 2 **[ブラシ ライブラリの選択]** ダイアログ ボックスの **[ライブラリ]** リスト ボックスで、エクスポートするブラシ ライブラリを選択します。
- 3 **[ブラシライブラリのエクスポート]** ダイアログ ボックスで、ライブラリを格納するフォルダを参照します。
ブラシ ライブラリの名前を変更するには、**[ファイル名]** ボックスに名前を入力します。
- 4 **[保存]** をクリックします。




[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[エクスポート]** に続いて **[ブラシライブラリ]** を選択することによって、**[ブラシライブラリ]** パネルからブラシ ライブラリをエクスポートすることもできます。

ブラシ カテゴリをインポートするには

- 1 **[ブラシ] ▶ [インポート] ▶ [カテゴリ]** をクリックします。
- 2 **[ブラシカテゴリのインポート]** ダイアログ ボックスで、ブラシ カテゴリが格納されているフォルダを参照します。
- 3 **[ブラシカテゴリ]** を選択し、**[開く]** をクリックします。



[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[インポート] に続いて [カテゴリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。


ブラシ カテゴリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。ブラシ カテゴリは [ブラシライブラリ] パネルに自動的に表示されます。

ブラシ カテゴリをエクスポートするには

- 1 [ブラシ] ▶ [エクスポート] ▶ [カテゴリ] をクリックします。
- 2 [ブラシカテゴリの選択] ダイアログ ボックスの [カテゴリ] リスト ボックスで、ブラシ カテゴリを選択します。
- 3 [OK] をクリックします。
- 4 [ブラシカテゴリのエクスポート] ダイアログ ボックスで [保存] をクリックします。

ブラシ カテゴリの名前を変更するには、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。





[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、[エクスポート] に続いて [カテゴリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをエクスポートすることもできます。

ブラシ バリエントをインポートするには

- 1 [ブラシ] ▶ [インポート] ▶ [ブラシ] をクリックします。
- 2 [ブラシバリエントのインポート] ダイアログ ボックスで、ブラシ バリエントが格納されているフォルダを参照します。
- 3 ブラシ バリエント ファイルを選択し、[開く] をクリックします。
- 4 [バリエントの保存] ダイアログ ボックスの [ブラシカテゴリ] リスト ボックスで、バリエントを格納するブラシ カテゴリを選択します。
ブラシ バリエントの名前を変更するには、[バリエントを別名で保存] テキスト ボックスに名前を入力します。
- 5 [保存] をクリックします。



[バリエントの保存] ダイアログ ボックスで、**[新規ブラシカテゴリの追加]** ボタン  をクリックして **[新規カテゴリ名]** テキスト ボックスに名前を入力することによって、新しいブラシ カテゴリを作成することもできます。

[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[インポート]** に続いて **[ブラシ]** を選択することによって、**[ブラシライブラリ]** パネルからブラシ バリエントをインポートすることもできます。


ブラシ バリエント ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ バリエントをインポートすることもできます。ブラシ バリエントは **[ブラシライブラリ]** パネルに自動的に表示されます。

ブラシ バリエントをエクスポートするには

- 1 **[ブラシライブラリ]** パネルで、エクスポートするブラシ バリエントをクリックします。
- 2 **[ブラシ]** ▶ **[エクスポート]** ▶ **[ブラシ]** をクリックします。
- 3 **[ブラシのエクスポート]** ダイアログ ボックスで、**[保存]** をクリックします。

ブラシ バリエントの名前を変更するには、**[ファイル名]** ボックスに名前を入力します。



[ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックし、**[エクスポート]** に続いて **[ブラシ]** を選択することによって、**[ブラシライブラリ]** パネルからブラシ バリエントをエクスポートすることもできます。




複合ブラシを保存する

複合ブラシは、バリエントのすべての設定に加えて、テクスチャ、パターン、グラデーション、ノズルの設定内容も維持します。たとえば今後の使用のために特定の効果を持つようにブラシ バリエントとテクスチャをカスタマイズした場合、その設定内容は複合ブラシとして保存されます。保存された複合ブラシは、**[複合ブラシライブラリ]** パネルに追加されます。

通常のブラシ バリエントは、下にあるテクスチャやその他の要素の影響は受けません。その一方で、複合ブラシは特定のブラシ バリエントなどの情報を反映したストロークを、完全なブラシ情報として保存します。書類の現在のライブラリとは関係なく、複合ブラシを選択すると、その複合ブラシに保存されている要素が使用されます。

複合ブラシを保存するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[メディアライブラリパネル]** ▶ **[複合ブラシ]** を選択します。

- 2 ブラシ バリエント、および複合ブラシとともに保存する追加設定を選択して、複合ブラシを作成します。
- 3 キャンバスにブラシストロークを適用します。
- 4 **[長方形選択ツール]**  をクリックし、**Shift** キーを押しながら、イメージまたはブラシストロークの一部を正方形の範囲で選択すると、その部分を複合ブラシのアイコンとして使用できるようになります。
- 5 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 6 [複合ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックして、**[複合ブラシを保存]** を選択します。
- 7 **[新規複合ブラシ]** ダイアログ ボックスの **[別名で保存]** ボックスに複合ブラシの名前を入力します。

新しい複合ブラシが、**[模倣ブラシ]** パネルの一番後に表示されます。

保存した複合ブラシを適用するには

- 1 メディアセレクトアバーで、[複合ブラシセレクトア] ボタンをクリックします。
- 2 **[模倣ブラシ]** パネルで複合ブラシを選択します。
Corel Painter で、保存した複合ブラシの正しいバリエントと素材が読み込まれます。
- 3 書類ウィンドウでペイントします。



ブラシの描点を作成する

既存のイメージを取り込んで描点にする場合は、シェイプを作成して選択し、描点として取り込みます。



この音符がブラシ描点として取り込まれました。

ブラシの描点のシェイプを作成するには

- 1 白い背景に黒でシェイプを描きます。
グレーのシェードを使用して、描点の透明な領域を定義します。
ストロークする方向に向かって並ぶ描点にするには、右側を向いたイメージを取り込みます。
- 2 ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択します。
- 3 **Shift** キーを押しながら、描点にするイメージの周りをドラッグして選択範囲を作成します。
Corel Painter で描画するときは、選択範囲全体が、ブラシのサイズ設定の大きさに設定されて使用されます。この選択領域がサンプリングの元データになります。
ブラシの描点のサイズに合わせて取り込んだイメージが拡大/縮小されたときに、描点にギザギザが出る場合があります。拡大倍率が高くなると、特にその傾向があります。このような問題を防ぐには、使用時のサイズに近い大きさの描点をソフトな (グレースケールの) 輪郭つきで作成します。
- 4 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 5 [ブラシライブラリ] パネルで、取り込んだ描点のシェイプのバリエーションの保存先とするブラシ カテゴリを選択します。
- 6 [ブラシライブラリ] オプション ボタン  をクリックして、**[描点の取り込み]** を選択します。
- 7 必要に応じて、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [サイズ]** を選択して、設定を変更します。
- 8 取り込んだブラシを使用して、キャンバスに試し描きをします。

思いどおりのストロークが作成されたら、それを新規のバリエーションとして保存できます。カスタマイズしたブラシを後で使用するために保存する方法については、[325 ページの「ブラシバリエーションを保存および削除する」](#)。を参照してください。



取り込んだブラシは、通常のブラシと同じようにペイントできます。



ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する

Corel Painter は何でも揃っている画材店が付属しているようなもので、たくさんの種類の筆や筆記具があり、しかもそのどれもがカスタマイズできます。この章では、さまざまなタイプのブラシについて、カスタマイズおよびパラメータの編集を行う手順を解説します。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 338 の「[ブラシ コントロールについて](#)」。
- ページ 340 の「[表現設定](#)」。
- ページ 342 の「[ブラシストロークおよびブラシ描点をプレビューする](#)」。
- ページ 343 の「[ブラシバリエーションを校正する](#)」。
- ページ 344 の「[一般コントロール:](#)」。
- ページ 344 の「[一般コントロール:描点の種類](#)」。
- ページ 350 の「[一般コントロール:ストロークの種類](#)」。
- ページ 351 の「[一般コントロール:手法とサブカテゴリ](#)」。
- ページ 355 の「[一般コントロール:ソース](#)」。
- ページ 356 の「[一般コントロール:マルチコア](#)」。
- ページ 356 の「[\[不透明度\] コントロール](#)」。
- ページ 358 の「[テクスチャ コントロール](#)」。
- ページ 360 の「[ストローク属性コントロール](#)」。
- ページ 362 の「[サイズ コントロール](#)」。

- ページ 366 の「角度コントロール」。
- ページ 370 の「間隔コントロール」。
- ページ 372 の「描点タイプを変更する」。
- ページ 375 の「リアル水彩コントロール」。
- ページ 380 の「リアル ウェット油彩コントロール」。
- ページ 386 の「レンダリングされた円形コントロール」。
- ページ 386 の「ハード メディア コントロール」。
- ページ 387 の「ブリスル コントロール」。
- ページ 388 の「リアルブリスル コントロール」。
- ページ 388 の「ブリスル コントロール」。
- ページ 391 の「エアブラシ コントロール」。
- ページ 394 の「アーティスト オイル コントロール」。
- ページ 398 の「インパスト コントロール」。
- ページ 398 の「デジタル水彩コントロール」。
- ページ 398 の「水彩コントロール」。
- ページ 404 の「リキッド インク コントロール」。
- ページ 410 の「ストロークのジッター コントロール」。
- ページ 411 の「塗料コントロール」。
- ページ 414 の「マウスコントロール」。
- ページ 415 の「スムージング コントロール」。
- ページ 416 の「イメージ ホース コントロール」。
- ページ 417 の「レーキ コントロール」。
- ページ 421 の「マルチ コントロール」。
- ページ 421 の「クローン コントロール」。
- ページ 428 の「カラー範囲コントロール」。
- ページ 430 の「カラー表現コントロール」。

ブラシ コントロールについて

キャンバスに色をつけるには、便利な Corel Painter のブラシ ライブラリ内にある、使いやすいデフォルトのブラシ バリエーションを使用します。具体的なニーズに合わせてブラシ バリエーションを変更することもできます。[ブラシコントロール] は複数のブラシ コントロール パネルに分かれているので、作業しながらブラシバリエーションを調整すること、または既存のバリエーションを変更して新しいバリエーションを作成することができます。

[ブラシコントロール] を使用すると、Corel Painter のブラシのサイズ、形状、角度、液量など、さまざまな項目を設定して調整できます。実際、Corel Painter のデフォルトのブラシ バリエーションは一連の

同じブラシ コントロールを調整して作成されているため、実際の絵具や描画ツールと同じように使用できます。

[サイズ] や **[不透明度]** などの基本的なコントロールを含むブラシ バリエーションを変更すると、ブラシ バリエーションが復元されるまで変更内容が維持されます。また、カスタマイズした設定をデフォルトとして保存したり、別のバリエーションとして、あるいは複合ブラシとして保存できます。詳しくは、[325 ページの「ブラシ バリエーションを保存および削除する」](#) および [333 ページの「複合ブラシを保存する」](#)。を参照してください。

ブラシ バリエーションを変更する

[ブラシコントロール] を使用してブラシ バリエーションを変更すると、変更したブラシバリエーションの情報がオペレーティング システムの User フォルダ内にある、そのバリエーションの XML、NIB、および STK ファイルに (場合によっては JPEG ファイルにも) 格納されます。

Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥Corel¥Painter 2015¥Default¥Brushes¥Painter Brushes フォルダ (Windows)

Corel Painter を起動すると、デフォルト設定ではなく、変更された設定がブラシ バリエーションに適用されます。ただし、デフォルト設定は失われたわけではありません。引き続きアプリケーション フォルダに格納されています。ブラシ バリエーションのデフォルト設定をリセットすると、変更されたブラシ バリエーション ファイルが User フォルダから自動的に削除されます。

ブラシ コントロール パネルを開くには

- **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル]** を選択して、リストからブラシ コントロール パネルを選択します。

すべてのブラシ コントロール パネルを一度に開くには

- **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。



Command + B (Mac) または **Ctrl + B** (Windows) を押してすべてのブラシ コントロール パネルを一度に開く方法もあります。すべてのブラシ コントロール パネルを一度に閉じるには、**[一般]** ブラシ コントロール パネルがその他のブラシ コントロール パネルとドッキングしている必要があります。

ブラシ コントロール パネルを閉じるには

- ブラシ コントロール パネルのタイトル バーにある **[閉じる]** ボタンをクリックします。

表現設定

Corel Painter では、さまざまな入力条件に基づいて、ブラシの効果をリアルタイムで調節できます。たとえば、ブラシの多くは、スタイラスの筆圧に応じて不透明度やサイズが変化します。これはデフォルトの設定です。**[表現設定]** では、ストロークの速度や方向などの条件に合わせて効果を変化させることができます。

[表現設定] は、**[不透明度]**、**[テクスチャ]**、**[サイズ]**、**[角度]**、**[エアブラシ]** (**[密度]** と **[流量]**)、**[インパスト]**、**[リキッドインク]**、**[ストロークのジッター]**、**[塗料]** (**[彩度]** と **[にじみ]**)、および **[カラー表現]** のコントロールとリンクされています。さらに、**[表現設定]** を使用する一部のブラシ コントロールでは、**最小**の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**最小**の設定は、**[不透明度]** など、特定の設定のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**[不透明度]** パネルで **[筆圧]** の表現を選択し、**[不透明度]** スライダを 50%、**[最小不透明度]** スライダを 20% に設定した場合、スタイラスの筆圧を高くするほどブラシストロークの不透明度が高くなります。

[方向] は、方向コントローラの角度を調整します。表現を **[方向]** に設定した場合は、ブラシストロークを細く、または太くする角度を指定します。これは特に、カリグラフィ効果を得るときに便利です。

表現設定を選択するには

- 1 以下のいずれかの **[ブラシコントロール]** パネルを開きます。**[不透明度]**、**[テクスチャ]**、**[サイズ]**、**[角度]**、**[エアブラシ]** (**[密度]** と **[流量]**)、**[インパスト]**、**[リキッドインク]**、**[ストロークのジッター]**、**[塗料]** (**[彩度]** と **[にじみ]**)、および **[カラー表現]**。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

表現設定を無効にする

[表現設定] リスト ボックスで **[なし]** を選択します。

ドラッグ速度に基づいてブラシストロークを調整する

[表現設定] リスト ボックスで **[速度]** を選択します。ドラッグする速度が速いほどブラシの特性の値は小さくなり、遅いほど大きくなります。

ストロークの方向に基づいて、選択したブラシストロークを調整する

[表現設定] リスト ボックスで **[方向]** を選択し、**[方向]** スライダを移動します。

目的

筆圧に基づいてブラシストロークを調整する

エアブラシのスタイラス (特に Intuos エアブラシのスタイラス) に取り付けられているホイール設定に基づいて、ブラシの特性を調節する

スタイラスのタブレットに対する角度に基づいて、ブラシストロークを調整する

スタイラスの先が指している方向に基づいて、ブラシの特性を調節する

360 度のバレル回転感をサポートしている、先端が平らなスタイラスを回転させた際のブラシストロークを調整する

クローン ソースの明るさに従ってブラシストロークを調整する

ブラシストロークをランダムに調整する

[表現設定] の効果を反転する



操作内容

[表現設定] リスト ボックスで **[筆圧]** を選択します。筆圧を上げると、その特性の値も増加します。

[表現] リスト ボックスから **[ホイール]** を選択します。ホイールを完全に前方に動かすと最大になり、ホイールを完全に後方に動かすと最小になります。

[表現設定] リスト ボックスで **[傾き]** を選択します。たとえば、スタイラスがタブレットに対して垂直になっているときには、傾きが 0 になります。

[表現設定] リスト ボックスで **[ベアリング]** を選択します。

[表現設定] リスト ボックスで **[回転]** を選択します。

[表現設定] リスト ボックスで **[ソース]** を選択します。ソース イメージが明るく、白に近づくほど、そのブラシの特性の設定値も増加し、より太いストロークが作成されます。

[表現設定] リスト ボックスで **[ランダム]** を選択します。

[反転] ボタン  をクリックします。

スタイラスによっては、[傾き] や [ベアリング] の情報を伝達しない機種もあります。

ブラシストロークおよびブラシ描点をプレビューする

[ストロークプレビュー] パネルと **[描点プレビュー]** パネルのプレビュー ウィンドウには、現在選択しているバリエーションのブラシストロークとブラシ描点に対して、ブラシ コントロールの変化が与える影響が表示されます。両方のプレビュー パネルには、変化がリアルタイムで表示されます。さらに、**[ストロークプレビュー]** パネルには、ブラシストロークによるカラーとテクスチャのブレンドの変化も表示されます。たとえば、ブラシのサイズ (**[サイズ]** パネル) または描点の種類 (**[一般]** パネル) を変更する場合には、変更内容が描点とストロークに与える影響をプレビューできます。

[描点プレビュー] ウィンドウでは、異なる表示モードを選択して、ブラシ描点をさまざまな観点から調べることができます。



[描点プレビュー] ウィンドウでは、[サイズとシェイプのプレビュー]、[ハードメディアのプレビュー]、[ブラシ描点のプレビュー] を切り替えることができます。

サイズとシェイプのプレビュー ビューでは、ブラシの最大サイズと最小サイズが大小の同心円で示されます。内側の黒い円は描点の大きさの最小値です。外側のグレーの円は、描点の大きさの最大値です。筆圧やドラッグ速度によって線幅が変化するブラシの場合は、2 つの円の直径の差が、ストロークの幅の変化範囲を表します。

ハードメディアのプレビュー ビューでは、**[鉛筆]** バリエーションなどの**ハードメディア**がさまざまな角度でどのように見えるかをプレビューできます。これは、**[ハードメディア]** ブラシ コントロール パネルの設定を変更する場合に便利です。描点が、**[描点プレビュー]** ウィンドウの対応する角度の位置に表示されます。




[描点プレビュー] では、ブラシ チップが黒の濃淡で表示されます。この濃淡が、その描点が適用する絵具の量 (濃さ) に反映されます。たとえば、エアブラシの描点は、外側は透明に近く、輪郭が柔らかく、中心部に行くほど濃くなっています。**[描点プレビュー]** は、**イメージ ホース**とレンダリング処理された描点では使用できません。

ブラシストロークをプレビューするには

- **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ストロークプレビュー]** を選択します。

ブラシ描点をプレビューするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [描点プレビュー]** を選択します。
- 2 **[描点タイプ]** パネルで、次のいずれかのボタンをクリックします。

- [サイズとシェイプのプレビュー] 
- [ハードメディアのプレビュー] 
- [ブラシ描点のプレビュー] 



[描点プレビュー] は、描点ベースのブラシのみをサポートします。



プレビュー モードを切り替えるには、プレビュー ウィンドウをクリックします。

ブラシバリエーションを校正する

本物の画材で絵を描く場合は、筆圧によってストロークの色の濃さや幅が決まります。Corel Painter で感圧スタイラスを使用すると、同じようにストロークをコントロールすることができます。筆圧には個人差がありますが、筆圧に合わせてブラシ バリエーションを個別に校正することができます。

ブラシを校正する最も一般的な方法は、波状のストロークのような一般的なストロークをスクラッチ パッドに描画することです。Corel Painter ではこのストロークを使用して、ブラシ バリエーションの適切な筆圧と速度の設定が計算されます。


たとえば、鉛筆ブラシ バリエーションでスケッチするときには軽い筆圧を設定し、油彩ブラシ バリエーションを使用する場合は筆圧を強くすることができます。Corel Painter ではブラシ バリエーションごとに **[ブラシの校正]** コントロール設定を保存するので、設定した感度は、次にブラシ バリエーションを選択したときのデフォルトになります。一般的な **[ブラストラッキング]** 環境設定に加えて、特定のブラシに対して **[ブラシの校正]** を設定すると、**[ブラシの校正]** 設定は **[ブラストラッキング]** 環境設定よりも優先されます。詳しくは、[129 ページの「ブラストラッキングとブラシの校正」](#)。を参照してください。

スクラッチ パッドを使用してブラシの校正を設定すると、Corel Painter によりユーザーの筆圧と速度設定が計算されますが、これらの設定を手動で調整することもできます。たとえば、筆圧を調整して筆圧範囲を最大限に広げて (**[筆圧スケール]** スライダ)、タッチの強度を上げ下げすることができます (**[筆圧パワー]** スライダ)。また、ストローク速度を調整して速度範囲を最大限に広げて (**[速度スケール]** スライダ)、ストローク速度を上げ下げすることができます (**[速度パワー]** スライダ)。

ブラシコントロールで筆圧や速度の設定を使用するには、ブラシコントロールの **[表現]** 設定を **[筆圧]** または **[速度]** に設定する必要があります。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

ブラシ バリエーションを校正するには

- 1 ブラシ バリエーションを選択した状態で、**[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[ブラシの校正]** を選択します。

- 2 **【ブラシの較正を有効にする】** チェック ボックスをオンにします。
- 3 **【ブラシ較正設定】** ボタン  をクリックします。
ブラシ履歴が表示されます。
- 4 **スクラッチ パッド**で「通常どおりに」ドラッグします。
スケッチまたはペイントするときの筆圧と速さでストロークを描きます。このようにすると、ブラシ履歴によってブラシに適した速度および筆圧設定が計算されます。

この設定を手動で調整するには、以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

使用可能な筆圧範囲を最大限に広げて、タッチの強度を上げ下げする

【筆圧スケール】 および **【筆圧パワー】** スライダを調整します。

使用可能な速度範囲を最大限に広げて、モーションをゆっくり、または素早く描画する

【速度スケール】 および **【速度パワー】** スライダを調整します。

一般コントロール:

Corel Painter では、ブラシのプロパティや描点の種類について、非常に幅広い選択肢があります。ブラシがその場所の色とどのように相互に作用するのも設定できます。

【一般】 パネル上のコントロールについては、次のトピックを参照してください。

- ページ 344 の「**一般コントロール:描点の種類**」。
- ページ 350 の「**一般コントロール:ストロークの種類**」。
- ページ 351 の「**一般コントロール:手法とサブカテゴリ**」。
- ページ 355 の「**一般コントロール:ソース**」。
- ページ 356 の「**一般コントロール:マルチコア**」。

一般コントロール:描点の種類

描点の種類を選択するということは、キャンバスに色をつける方法を選択することです。Corel Painter には、ストロークのデータをレンダリングしながら描画する、数値計算処理ベースのブラシがあります。

古いバージョンの Corel Painter では、ドットを連続して描くことでストロークを作成する「描点ベース」のブラシのみでした。この方式では、描点の間隔が狭ければ滑らかなストロークに見えますが、拡

大してみると、ブラシストロークが色の点でできていると判別できます。速いストロークを描いたり、描点の間隔を広く設定すると、ストロークが点でできているのがはっきり見えてしまいます。

レンダリング処理された新しい描点のブラシは、途切れのない滑らかな輪郭のストロークを描きます。速いスピードに追従できるだけでなく、不自然な部分ができたりしません。数値計算に基づいたストロークは、いくら速く描いてもストロークが一部、点の繋がりになったり、ということはありません。どこにも「点」がないからです。**レンダリング処理**による「描点の種類」の追加で、描点ベースのブラシでは不可能だった表現も可能になりました。



レンダリング処理された描点の種類を使用するブラシの 1 つ、[ペン] カテゴリの [スクラッチボード] で、レンダリングによるストロークの滑らかさがよくわかります。

Corel Painter には、次のように、描点ベースのブラシとレンダリング処理されたブラシがあります。

描点ベースのブラシ

内容

円形

描点は、ブラシ コントロール パネルの **[サイズ]** および **[角度]** スライダーで調整します。

1 ドット

大きさが常に 1 ピクセルの描点で、サイズを変更することはできません。拡大表示してピクセル単位の編集をするのに使用します。

ブリスル

ブラシ コントロール パネルの **[サイズ]** スライダーで調整します。**[ブリスル]** を選択すると、**[サイズ]** セクションの描点プレビューでブリスルの状態が確認できます。

取り込み

自由に作成した描点を取り込んで使うブラシです。詳しくは、[334 ページの「ブラシの描点を作成する」](#)を参照してください。

描点ベースのブラシ

内容

消しゴム

イメージの領域を消去できる描点。

レンダリングされた円形

[レンダリングされた円形] ブラシ コントロール パネルのスライダで調整します。この描点の種類を使用すると、ブラシの描点タイプをカスタマイズできます。

詳しくは、386 ページの「[レンダリングされた円形コントロール](#)」を参照してください。



[取り込み] タイプの描点を使用すると、ユーザーが作成した特定の形状やデザインを使用してペイントできます。

レンダリング処理されたブラシ

内容

キャメル ヘアー

計算処理により、円形に毛を束ねたブラシのストロークを生成します。**[色を拾う]** オプションの設定とは別に、それぞれの毛が個別に色を持ち、また、色を拾うことができます。Corel Painter のカラー範囲を拡張すれば、毛の色にばらつきが出ます。詳しくは、247 ページの「[カラー範囲を設定する](#)」を参照してください。

[プリスル数] パネルの **[密度]** スライダで、ブラシの毛の間隔を指定します。値を高くするとブラシの毛の間隔が広がり、低くすると密集した濃いストロークになります。**[サイズ]** の各コ

レンダリング処理されたブラシ

内容

ントロールについて詳しくは、[362 ページの「サイズ コントロール」](#)。を参照してください。

フラット

家や壁にペンキを塗るような平らなブラシを作成できます。この描点を使用するブラシは、ベアリングに反応し、スタイラスの持ち方に応じて、幅の広いストロークや狭いストロークで描画できます。**フラット**の描点は常にスタイラスの柄に対して垂直です。

[ブリスル数] パネルの **[密度]** 設定で、ブラシの毛の間隔を指定します。

パレットナイフ

フラットとは逆に縦に長いブラシです。補充量を低くすると、色を削る、押しやる、拾う、引きずる、などといった動作に使えます。**パレットナイフ**の描点は常にスタイラスの柄と平行です。

[ブリスル数] パネルの **[密度]** 設定で、ブラシの毛の間隔を指定します。

ブリスル スプレー

エアブラシ コントロールからも設定できるブラシです。このブラシは傾きに反応し、スタイラスペンの先端方向に向かってブリスルが斜めに広がります。

[ブリスル数] パネルの **[密度]** スライダーを調節して、ブラシの毛の間隔を設定できます。

エアブラシ

エアブラシのように動作するブラシです。ベアリング (スタイラスの先端方向) と角度 (傾き) で、描画される円錐断面の偏心率をコントロールします。**[エアブラシ]** パネルの **[密度]** スライダーで、飛沫の 1 つ 1 つの大きさを調節できます。**[密度]** スライダー設定を高くしすぎると、意図した描画にならない可能性があります。

レンダリング処理されたブラシ

内容

描画時にスプレーの方向を反転するには、**[間隔]** パネルの **[連続付着]** チェック ボックスをオンにして、**Option + Shift** (Mac OS)、または **Alt + Shift** (Windows) を押します。

エアブラシ (ピクセル)

エアブラシのように動作するブラシです。この描点の種類では、**[密度]** スライダーを使用して飛沫のサイズを調節することはできません。

描画時にスプレーの方向を反転するには、**[間隔]** パネルの **[連続付着]** チェック ボックスをオンにして、**Option + Shift** (Mac OS)、または **Alt + Shift** (Windows) を押します。

エアブラシ (線状)

エアブラシのように動作するブラシです。この描点の種類では、飛沫ではなく線をスプレーします。

描画時にスプレーの方向を反転するには、**[間隔]** パネルの **[連続付着]** チェック ボックスをオンにして、**Option + Shift** (Mac OS)、または **Alt + Shift** (Windows) を押します。

エアブラシ (楕円)

エアブラシのように動作するブラシです。この描点の種類は古いバージョンでエアブラシに使用していたものに似ていますが、ベアリングと傾きに反応します。このブラシで作成される円錐の切り口は、柔らかな楕円になります。

描画時にスプレーの方向を反転するには、**[間隔]** パネルの **[連続付着]** チェック ボックスをオンにして、**Option + Shift** (Mac OS)、または **Alt + Shift** (Windows) を押します。

レンダー

さまざまなソースを使ってストロークとして描画するブラシです。**[ソース]** リスト ボックスから、ストロークのレンダリングに使用するデータを指定します。詳しくは、[355 ページ](#)の

レンダリング処理されたブラシ

内容

「[一般コントロール:ソース](#)」を参照してください。



[密度] 設定によるストロークの変化

Corel Painter には、描点ベースのブラシやレンダリング処理されたブラシ以外にも、描点の種類があります。

その他の描点の種類

リキッド インク

リキッド インクは、ねっとりした濃いインクのような絵具をシミュレートします。[キャンパスの照明] の設定を使用して、**リキッド インク**のブラシストロークに立体感を与えることができます。**リキッド インク**には、[**リキッドインクキャメルヘアー**]、[**リキッドインクフラット**]、[**リキッドインクパレットナイフ**]、[**リキッドインクブリスルスプレー**]、[**リキッドインクエアブラシ**] の 5 種類の描点があります。

[水彩] の描点の種類

[水彩] の描点の種類は水彩らしい動作をするブラシです。ブラシの動作により、色の流動、混合、用紙テクスチャへの浸み込みが起こります。テクスチャの水分量や蒸発速度も調節できます。[水彩]には、[**水彩キャメルヘアー**]、[**水彩フラット**]、[**水彩パレットナイフ**]、[**水彩ブリスルスプレー**]、[**水彩エアブラシ**] の 5 種類の描点があります。

[アーティストオイル] の描点

[**アーティストオイル**] は、本物の高品質油彩ブラシのように動作するブラシです。

描点の種類を選択するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般] を選択します。
- 2 [描点の種類] リスト ボックスで描点の種類を選択します。

一般コントロール: ストロークの種類

[ストロークの種類] を使用して、ブラシストロークをどのようにメディアに適用するかを設定します。Corel Painter のブラシは、以下のいずれかのストロークの種類を使用します。

- [シングル] は、スタイラス ペン (あるいはマウス) の移動経路をぴたりとたどってストロークを描画します。
- [シングル] を選択していても、描点の種類に [ブリスル]、[取り込み]、あるいはレンダリング処理のブリスル ([キャメルヘアー] など) のいずれかを選択すると、複数の毛でできたブラシで描いたようなストロークになります。



[シングル] のストロークは 1 本です。

- [マルチストローク] は、スタイラス ペンの移動経路に沿って、ランダムにずれた複数のストロークを描画します。それぞれのストロークは平行ではなく、重なり合うこともあります。[マルチストローク] のブラシでは、ストロークごとに描かれるストロークの形状が変化します。詳しくは、[421 ページの「マルチ コントロール」](#)。を参照してください。
- [ストロークのジッター] パネルの [ストロークのジッター] の値を高くすると、マルチストロークのブラシによりストロークがばらけます。
- ブリスル数を増加すると、ブラシストロークを濃くすることができます。詳しくは、[421 ページの「マルチ コントロール」](#)。を参照してください。
- マルチストロークのブラシは描画前に計算されるため、計算プロセスが発生し、キャンバスに表示されるまで時間がかかることがあります。そのため、マルチストロークのブラシでは、ストロークは短めにすることをお勧めします。



マルチストロークのブラシは、ランダムに配置された複数のストロークを描きます。

- **【レーキ】**は、均等な間隔で複数のストロークを描画します。複数のストロークは平行です。ブラシコントロールパネルの**【レーキ】**の各設定を使用して、ストロークの他のさまざまな要素を調節できます。
- **【レーキ】** ブラシでは、ストロークの1本ずつに違う色を乗せることができます。Corel Painterの**【カラー範囲】**を増加すると、それぞれ色の違うストロークになります。



【レーキ】のストロークは、均等な間隔で複数のストロークを描画します。

- **【ホース】**のストロークの種類は、**イメージ ホース**にのみ適用されます。選択されているノズルファイルを使用したシングル ストロークになります。**イメージ ホース** ファイルとノズル ファイルについて詳しくは、[485 ページの「イメージホース」](#)。を参照してください。



ホースのストロークは、選択されているノズルをメディアとして描画します。

ストロークの種類を選択するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【一般】** を選択します。
- 2 **【ストロークの種類】** リスト ボックスでストロークの種類を選択します。

ストロークの種類を選択できない (グレーで表示される) 場合、このストロークは現在選択されているブラシ バリエーションおよび描点の種類でサポートされていません。

一般コントロール:手法とサブカテゴリ

ブラシ手法は、すべてのブラシ バリエーションの動作を最も基本的なレベルで決定づける設定です。手法とそのサブカテゴリは、ストロークの外観の属性を表します。

「手法」がブラシ バリエーションの基本的な挙動を決めるため、手法を変更するとバリエーションの挙動が変わります。たとえば、木炭のようなストロークでありながら、下の色を塗り潰さずに色を塗り重ねていくブラシを作成したい場合、手法を**【重ね塗り】**に変更します。また、**【ペン】** カテゴリのバリエーションでも、色を引きずるものにしたい場合は、手法を**【塗潰し】**から**【溶かし】**に変更します。ブラシ設定の

種類には、他の設定項目を変えても、あまりストロークに影響が出ないものもあり、手法を変更したときの結果はさまざまです。

それぞれの手法に、サブカテゴリと呼ばれるバリエーションがあります。これらのサブカテゴリによって、ブラシの動作をさらに細かく設定できます。サブカテゴリに使用される用語はだいたい共通で、次のような性質を意味します。

- 「[ソフト]」は、輪郭が柔らかくぼやけたストロークを描画します。
- 「フラット」は、輪郭のピクセルがはっきりした、エイリアスのあるストロークを描画します。
- 「ハード」は、輪郭がはっきりして滑らかなストロークを描画します。
- 「紙目」は、用紙テクスチャに反応するブラシストロークを描画します。
- 手法のサブカテゴリの説明では、「濃厚」と「濃淡」という用語が使用されることがあります。「濃厚」ストロークは、濃くてねっとりとしたブラシであり、「濃淡」ストロークは、傾きと方向に合わせて変化するブラシです。

手法とサブカテゴリを組み合わせることによって、そのブラシに固有のブラシスタイルを割り当てることができます。たとえば、**[塗潰し + ハード + テクスチャ]**のブラシストロークは、テクスチャに反応し、準アンチエイリアス処理によって下にあるピクセルを塗り潰します。この手法は、**チョーク**や**木炭**のデフォルトの手法です。



[重ね塗り + ハード + テクスチャ] を使用して作成したストローク (上)。
[重ね塗り + 濃淡 + ソフト] を使用して作成したストローク (下)。

Corel Painter には、以下の手法があります。

- 重ね塗り
- 塗潰し
- 消しゴム
- 溶かし
- マスク (塗潰し)
- クローン
- 水彩
- デジタル水彩
- マーカー
- プラグイン

「**重ね塗り**」手法では、同じ場所に重ねると色がだんだん濃くなり、最終的には黒になるストロークで描画できます。本物の画材では、フェルト ペンがこの性質を持っています。フェルト ペンで用紙の同じ場所に青、緑、赤の順に塗り重ねていくと、色がだんだん濃くなり、黒に近づきます。黄色などの明るい色を塗り重ねても、色は薄くならず、黒いままです。**クレヨン**や**フェルトペン**が「重ね塗り」手法のブラシです。



「重ね塗り」手法の一例

「**塗潰し**」手法は、重ねると下のストロークが隠れる種類のストロークで描画します。画材では、油絵具などがこれにあたります。どんな色で描いても、下の色を完全に覆って見えなくしてしまう性質があります。背景が黒の場合でも、黄色を厚く塗れば、その黄色は純粋な黄色になります。**チョーク**や**ペンのバリエーションの一部**が「塗潰し」手法のブラシです。



「塗潰し」手法の一例

「**消しゴム**」手法は、バリエーションによって、下にある色の消去、明暗の変化、または色伸ばしを行います。



「消しゴム」手法の一例

「**溶かし**」手法は、下にある色と相互に作用して、イメージを歪めます。



「溶かし」手法の一例

「マスク」手法は、古いバージョンとの互換性を維持するために残されています。Corel Painter では、「塗潰し」手法に「マスク」手法の機能が含まれているため、「マスク」手法を使用する必要はありません。

「クローン」手法は、クローン ソースのデータを参照しながら、位置を移動して再構成します。このとき、Natural-Media スタイルのブラシを使用できます。クローンの描画方法について詳しくは、181 ページの「クローン イメージをペイントする」を参照してください。



左側のイメージは、右側のイメージをクローン ソースとして使用したブラシで作成

「水彩」は、水彩レイヤーにブラシストロークを適用する手法です。詳しくは、440 ページの「水彩レイヤーを使用する」を参照してください。

「デジタル水彩」は、キャンバスや標準のレイヤーにデジタル水彩のブラシストロークを適用する手法です。詳しくは、444 ページの「デジタル水彩ブラシを使用する」を参照してください。

「マーカー」手法では、プロフェッショナル マーカーをシミュレートしてレンダリングの描画や作成ができます。詳しくは、481 ページの「マーカー」を参照してください。

「プラグイン」は特殊な手法で、さまざまな手法のサブカテゴリからなっています。この手法は特定のブラシの動作を意味するものではありません。さまざまなサブカテゴリを追加できる窓口として機能します。

「プラグイン」手法のさまざまなサブカテゴリについては、ひととおり試してみる価値があります。たとえば、「左渦巻き」という手法があり、このブラシで描くと、印象派の画家が左にねじりながら描いたような描点やストロークになります。



ブラシ ライブラリのバリエーションの手法とサブカテゴリを変更すれば、どのブラシもプラグイン ブラシに変更することができます。

手法とサブカテゴリを選択するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[一般]** を選択します。
- 2 **[手法]** リスト ボックスで手法を選択します。
- 3 **[サブカテゴリ]** リスト ボックスでサブカテゴリを選択します。



[手法] オプションと **[サブカテゴリ]** オプションを利用できる描点の種類は、[円形]、[1ドット]、[プリスル]、[取り込み]、および [消しゴム] だけです。

一般コントロール:ソース

[ソース] の設定で、ブラシが使用するペイント材料の種類を指定します。**[エアブラシ (線状)]**、**[エアブラシ (楕円)]**、**[レンダー]** など、一部の描点の種類からのみ利用可能な設定です。ペイント材料のソースを設定する方法について詳しくは、[133 ページの「ペイント メディアについて」](#)。を参照してください。

Corel Painter の「ソース」には次のような種類があります。

- **[カラー]** は、メイン カラーまたはサブカラーを適用します。
- **[グラデーション]** は、現在のグラデーションをストロークの縦方向に使用して描画します。詳しくは、[743 ページの「グラデーションを適用する」](#)。を参照してください。
- **[反復グラデーション]** は、現在のグラデーションを繰り返すストロークで描画します。詳しくは、[743 ページの「グラデーションを適用する」](#)。を参照してください。
- **[パターン]** は、マスク情報を含まないパターンでペイントします。詳しくは、[730 ページの「パターンでペイントする」](#)。を参照してください。
- **[マスクつきパターン]** は、パターン マスクで領域を限定したパターンでペイントします。詳しくは、[730 ページの「パターンでペイントする」](#)。を参照してください。
- **[パターンの不透明度]** は、パターンの明暗をストロークの濃淡に変換してペイントします。詳しくは、[730 ページの「パターンでペイントする」](#)。を参照してください。

ペイント材料のソースを選択するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【一般】** を選択します。
- 2 **【ソース】** リスト ボックスでソースを選択します。

一般コントロール: マルチコア

Corel Painter は、マルチコア コンピュータで作業すると、ブラシのパフォーマンスを最大にすることができます。

ブラシのマルチコア サポートを有効にするには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【一般】** を選択します。
- 2 **【マルチコア】** チェック ボックスをオンにします。



すべてのブラシ バリエーションが **【マルチコア】** オプションをサポートしているわけではありません。

【不透明度】 コントロール

不透明度を使用すると、キャンバスに適用するペイント材料の濃さを Corel Painter がどのように変化させるかを制御できます。**不透明度** コントロールを使用して、選択しているブラシの不透明度を設定できます。


また、**【表現設定】** を使用して、スタイラスまたはマウスのさまざまな動作で不透明度を制御するように設定することもできます。たとえば、スタイラスの筆圧でエアブラシ バリエーションの不透明度を制御できます。筆圧を強くかけると不透明度が増すブラシになります。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

さらに、**【最小】** の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**【最小不透明度】** 設定は **【不透明度】** のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**【不透明度】** パネルで **【筆圧】** の表現を選択し、**【不透明度】** スライダを 20%、**【最小不透明度】** スライダを 50% に設定した場合、ストロークの描画中に筆圧をかけるたびに、不透明度が 10 ~ 20% の範囲で変化します。

また、**【不透明度のジッター】** を調整することにより、不透明度の効果のバリエーションを広げることができます。これにより、ブラシストロークが一層自然に表示されます。また、より有機的に見せるために、**【滑らかさ】** スライダを使用して、ブラシストロークの不透明度の変化を滑らかにすることもできます。



[デジタルエアブラシ] のブラシストローク: [不透明度のジッター] なし (左) と [不透明度のジッター] あり (右)



[不透明度のジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)

ブラシの不透明度を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [不透明度] を選択します。
- 2 不透明度を低くするには [不透明度] スライダを左にドラッグし、不透明度を高くするには右にドラッグします。

以下のこともできます。

[不透明度] 設定を特定のスタイルやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小不透明度] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダを調節します。

[不透明度] に適用する変動量を調節する

[不透明度のジッター] スライダを調節します。

以下のこともできます。

不透明度の変化を滑らかにする

【滑らかさ】 スライドを動かします。



【不透明度のジッター】 を調節するときには、**【最小不透明度】** スライドを 100% に設定しないでください。**【最小不透明度】** を 100% に設定すると、**【不透明度のジッター】** が発生しなくなります。



ブラシの不透明度を画面上で動的に設定することもできます。詳しくは、[320 ページの「画面上のブラシ属性を設定するには」](#)。を参照してください。

テキストチャ コントロール

[テキストチャ] を使用すると、ブラシストロークによって見えるようになる下の用紙の目の粗さを制御できます。見えるようになる用紙の目の粗さを設定できます (**【テキストチャ】** スライド)。また、**【表現設定】** を使用して、スタイラスまたはマウスのさまざまな動作で用紙の目の粗さを制御するように設定することもできます。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。たとえば、用紙の目の粗さを筆圧で制御できます。「鉛筆」は筆圧を強くかけるほど用紙に深く食い込み、ストロークが粗くなります。

さらに、**最小** の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**【最小テキストチャ】** 設定は **【テキストチャ】** のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**【テキストチャ】** パネルで **【筆圧】** の表現を選択し、**【テキストチャ】** スライドを 100%、**【最小テキストチャ】** スライドを 10% に設定した場合、ストロークの描画中に筆圧をかけるたびに、表示される用紙の目の粗さが 10 ~ 100% の範囲で変化します。

通常、ブラシストロークを作成するときに、用紙の目の粗さは固定されます。ある領域でストロークを繰り返すと、同じ粗さが表示されます。ただし、ブラシストロークごとに用紙の目の粗さをランダムに移動するように指定できます (**【テキストチャをランダムに使用】** と **【テキストチャのジッター】**)。また、より有機的に見せるために、**【滑らかさ】** スライドを使用して、ブラシストロークのテキストチャのジッターを滑らかにすることもできます。



[テキストチャをランダムに使用] が無効なブラシ
ストローク (上) および有効なブラシストローク (下)

また、用紙の明度とコントラストの設定で、ブラシと用紙の目の粗さの相互作用をコントロールすることもできます。詳しくは、[155 ページ](#)の「用紙テキストチャと凹凸を使用する」 および [340 ページ](#)の「表現設定」を参照してください。

粗さを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [テキストチャ]** を選択します。
- 2 **[テキストチャ]** スライダを動かして、紙目への浸透度を調節します。

以下のこともできます。

[テキストチャ] 設定を特定のスタイルやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小テキストチャ] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダを調節します。

[テキストチャ] に適用する変動量を調節する

[テキストチャのジッター] スライダを調節します。

以下のこともできます。

テクスチャの変化を滑らかにする

[滑らかさ] スライドを動かします。

ブラシストロークと粗さの相互作用をランダムに設定する

[テクスチャをランダムに使用] チェック ボックスをオンにします。



[テクスチャのジッター] を調節するときには、**[最小テクスチャ]** スライドを 100% に設定しないでください。**[最小テクスチャ]** を 100% に設定すると、**[テクスチャのジッター]** が発生しなくなります。

ストローク属性コントロール

ブラシ バリエーションに結合モードを適用すると、現在選択しているレイヤーまたはキャンバス内で、ブラシストロークと下の色とがどのように相互作用するかを調整することができます。この方法を使用すると、複数のレイヤーを合成したときと同様な結果が得られます。さらに、効果を適用する対象を制御することもできます。合成方法について詳しくは、[562 ページの「合成方法を使用してレイヤーをブレンドする」](#)を参照してください。

結合モードを適用するには

- 1 **[ウィンドウ] > [ブラシコントロールパネル] > [ストローク属性]** を選択します。
- 2 **[ストローク属性の使用]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 **[ストロークの不透明度]** スライドを調節します。
- 4 **[結合モード]** リスト ボックスで、次の結合モードのいずれかを選択します。

結合モード

内容

カラー

下の色の輝度に、ブラシストロークの色の色相と彩度を組み合わせた新規の色を作成します。これは、**[輝度]** とは逆の方法です。

モノクロ/カラー変換

下の色の色相と彩度を、ブラシストロークの色の色相と彩度で置き換えます。このモードを使

結合モード

内容

用すると、グレースケール イメージに着色できます。

比較 (暗)

下の色とブラシストロークの色のどちらか暗い方の色で、下の色を暗くします。

デフォルト

下のブラシストロークを覆うか、隠します。

差の絶対値

明度が高い方の色から他方の色を差し引きします。

ディザ合成

不透明度に基づいて下の色とブラシストロークの色を組み合わせます。

フィルタ

下の色にブラシストロークの色を追加します。
たとえば、黄色のブラシストロークの場合は、
下にある色が黄色味を帯びた色になります。

フィルタ塗潰し

[デフォルト] と **[フィルタ]** の方法を組み合わせて使用します。

ハード ライト

下の色の輝度に合わせて、色を掛け合わせるか、またはスクリーンを掛けます。

色相

下の色の輝度および彩度にブラシストロークの色の色相を組み合わせ、新規の色を作成します。

比較 (明)

下の色とブラシストロークの色のどちらか明るい方の色で、色を明るくします。

輝度

下の色の色相と彩度にブラシストロークの色の輝度を組み合わせ、色を新規に作成します。**[カラー]** とは逆の方法です。

結合モード

内容

マジック コラージュ

輝度に基づいてブラシストロークの色と下の色を組み合わせます。下の色より明るいブラシストロークの部分が表示されます。ブラシストロークの暗い部分は、下にある色の明るい部分で置き換えられます。

乗算

色を掛け合わせることで、色を暗くします。

通常

[デフォルト] 方法と同様です。ブラシストロークは下の色を覆います。

オーバーレイ

下の色のハイライト部分と陰影部分を維持しながら、色を合成します。

疑似カラー

ブラシストロークの輝度を色相に変換します。

反転

下にある色を反転します。

彩度

イメージの色の輝度と色相に、レイヤーの色の彩度を組み合わせて、色を作成します。

スクリーン

色を掛け合わせることで、色を明るくします。

シャドウ マップ

下の色の陰影部分を維持しながら、光をブロックして色を合成します。

ソフト ライト

下の色の輝度に合わせて、色を暗くするか、明るくします。

サイズ コントロール

Corel Painter では、**[サイズ]** ブラシ コントロールによってブラシストロークの太さが変化します。

【サイズ】 はブラシの描点の大きさ設定です。この設定によってブラシストロークの幅が変化します。描点ベースのブラシでは、サイズを変更すると描点の間に隙間ができてしまうことがあります。その場合、**【間隔】** を調節して隙間をなくします。



【サイズ】でブラシの幅を調節する

【表現設定】 を使えば、手の動きの変化にも反応するブラシになります。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#) を参照してください。さらに、**最小**の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**【最小サイズ】** 設定は **【テクスチャ】** のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**【サイズ】** パネルで **【筆圧】** の表現を選択し、**【サイズ】** スライダを 40%、**【最小サイズ】** スライダを 50% に設定した場合、ストロークの描画中に筆圧をかけるたびに、ストロークのサイズが 20 ~ 40% の範囲で変化します。**【最小サイズ】** コントロールを使用すると、驚くほどリアルなブラシストロークを作成できます。筆圧を弱めるとストロークが細くなり、強くかけると太くなります。



ストロークの最大サイズと最小サイズは、**【表現設定】** の筆圧や速度でコントロールすることができます。小さな黒い円はストロークの最小サイズ、グレーの円はストロークの最大サイズを示します。

【サイズのジッター】 コントロールを使用すると、ブラシストロークのサイズをさらに変化させることができます。これにより、ブラシストロークの反応がよくなり、より自然な表示が得られます。また、より有機的に見せるために、**【滑らかさ】** スライダを使用して、サイズの変化を滑らかにすることもできます。



油彩のリアル丸筆のブラシストローク: [サイズのジッター] なし (左) と [サイズのジッター] あり (右)



[サイズのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)

[サイズ刻み] は、ストロークの太さの変化 (推移) を調節します。



[サイズ刻み] が 1% (上) と 100% (下) のブラシストローク

ブラシのサイズを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [サイズ]** を選択します。
- 2 **[サイズ]** スライダーを右にドラッグして、ブラシのサイズを大きくすると、太いストロークから細いストロークに急激に変化します。スライダーを左にドラッグして、ブラシのサイズを小さくすると、変化は緩やかになります。

以下のこともできます。

[サイズ] に適用する変動量を調節する

[サイズのジッター] スライダを調節します。

サイズの変化を滑らかにする

[滑らかさ] スライダを動かします。

[サイズ] 設定を特定のスタイルやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小サイズ] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する


[方向] スライダを調節します。



ブラシのサイズを画面上で動的に設定することもできます。詳しくは、[320 ページの「画面
上のブラシ属性を設定するには」](#)。を参照してください。

[サイズのジッター] を調節するときには、**[最小サイズ]** スライドを 100% に設定しないでください。**[最小サイズ]** を 100% に設定すると、**[サイズのジッター]** が発生しなくなります。




プロパティ バーでブラシのサイズを変更することもできます。**[サイズ]** スライダ  を調整するか、**[サイズ]** ボックスに値を入力します。

ストロークの太さの変化を設定するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[サイズ]** を選択します。
- 2 ストロークの太さの変化を大きくするには、**[サイズ刻み]** スライダを右にドラッグし、変化を小さくするには左にドラッグします。

ブラシ サイズのプレビュー モードを切り替えるには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[描点プレビュー]** を選択します。
- 2 **[サイズとシェイプのプレビュー]** ボタン  をクリックします。

角度コントロール

【角度】 設定では、ブラシの描点の形状を調節します。**【角度】** の一部のコントロールは、**【表現設定】** と連動して機能します。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

【厚み】 設定では、ブラシの描点の形状を調節します。厚みを小さくすると、ブラシの形は円形から楕円に変化します。**【厚み】** の各コントロールは、**【円形】** および **【取り込み】** の描点ブラシで使用します。



[厚み] が 100% (左) および 25% (右) のブラシストローク



[鉛筆] ブラシで作成されたこのブラシストロークでは、
[厚み] を使用してカリグラフィ効果を出しています。

【角度】 スライダーでは、楕円形の描点の角度と楕円形の長さを調節します。この設定は、**【厚み】** の値が 100% 未満の場合にのみ効力を持ちます。**【角度】** の各コントロールは、**【円形】** および **【取り込み】** の描点ブラシで使用します。




[角度] が 90 度 (上) および 45 度 (下) のブラシストローク

[角度のジッター] コントロールを使用すると、ブラシストロークの角度をさらに変化させることができます。これにより、ブラシストロークの反応がよくなり、より自然な表示が得られます。また、より有機的に見せるために、**[滑らかさ]** スライダを使用して、ブラシストロークの角度の変化を滑らかにすることもできます。



[フェルトマーカー] のブラシストローク: [角度のジッター] なし (左) と [角度のジッター] あり (右)

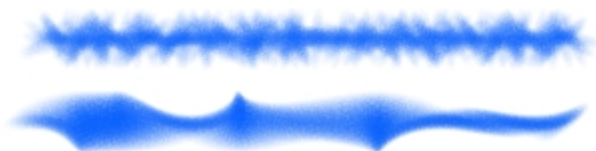

[角度のジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)



[角度のジッター] が適用されたイメージホース ブラシストローク:
ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)

描点ベースのブラシの場合は、**【角度範囲】** 設定を使用して、ブラシストローク内にある描点の角度の変化範囲を指定することができます。この機能を効果的に使用するには、**【表現設定】** を使用して、ストロークの方向やベアリングなど、角度をコントロールする入力データを設定する必要があります。詳しくは、340 ページの「**【表現設定】**」を参照してください。



[角度範囲] が 0 度 (左) および 180 度 (右) のブラシストローク

描点ベースのブラシの場合は、**【角度刻み】** スライダーを使用して、**【角度範囲】** の値が 0 よりも大きいブラシの変化単位を調節します。たとえば、**【角度刻み】** を 5 度に設定すると、現在の **【角度範囲】** の設定内で 5 度単位で描点が作成されます。



[角度刻み] が 0 度 (左) および 90 度 (右) のブラシストローク

ブラシの形状を設定するには


- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度] を選択します。
- 2 ブラシの描点を楕円形に近づけるには、[厚み] スライダを左にドラッグし、描点を円形に近づけるには、スライダを右にドラッグします。



ブラシの形状を画面上で動的に変更することもできます。詳しくは、[320 ページの「画面上のブラシ属性を設定するには」](#)。を参照してください。

ブラシの角度に表現設定を適用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度] を選択します。
- 2 [表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

メイン カラーとサブカラーを切り替えるには、[反転] ボタン  をクリックします。

[表現設定] リスト ボックスで [方向] を選択し、目的の角度になるまで [方向] スライダをドラッグします。

楕円形ブラシの描点角度を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度] を選択します。
- 2 描点を反時計回りに回転させるには、[角度] スライダを右にドラッグし、描点を時計回りに回転させるには左にドラッグします。

ブラシの描点角度範囲を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度] を選択します。
- 2 角度の範囲を広げるには、[角度範囲] スライダを右にドラッグし、角度の範囲を狭くするには左にドラッグします。

このスライダを **360 度** に設定すると、ストローク内であらゆる角度を選択できます。

ジッターを使用して角度のバリエーションを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度] を選択します。
- 2 [角度のジッター] スライダを調節します。

角度の変化を滑らかにするには、[滑らかさ] スライダを動かします。

角度の変化単位を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [角度]** を選択します。
- 2 描点間の角度の刻みを少なくするには、**[角度刻み]** スライダーを右にドラッグし、多くするには左にドラッグします。

間隔コントロール

描点ベースのブラシの場合は、Corel Painter により、描点の集まりで構成されたストロークが作成されます。描点の間隔を調節することにより、ストロークの連続性を調節できます。

[間隔] では、ストロークを構成する描点の間の距離を調節します。**[最小間隔]** スライダーを使用して、描点間の最小間隔をピクセル値で指定します。点線や破線など、ストロークを不連続にする場合は、**[最小間隔]** を調節します。それぞれの点またはダッシュは 1 つの描点です。



[最小間隔] が 2.0 (上) と 10.5 (下) のブラシストローク

[連続付着] では、ブラシを動かさないとペイント材料が塗布されないのか、それとも動かさなくても塗布され続けるのかを切り替えます。**[連続付着]** をオンにすると、ブラシをまったく動かさなくても、キャンバスに触れたときからペイント材料の塗布が開始されます。

レンダリング処理されたブラシの場合は、この設定をフルに利用して、ストロークの速度を下げた場合や途中でストロークが止まった場合のペイント材料の「溜まり」をリアルに表現できます。描点ベースのブラシを使用してペイント材料の溜まりを作るには、ストロークを完全に止める必要があります。**[連続付着]** は、多くの場合、エアブラシ ツールで使用します。

[連続付着] がオフになっている場合、ペイント材料を塗布するにはブラシを移動させる必要があります。

[ブースト] を使用すると、ブラシストロークのパフォーマンスを最大にすることができます。ただし、ブーストのレベルが高いと、ギザギザが少し現れる、精度の低いブラシストロークが作成されることがあります。この設定が適用されるのは、**[フラット]** や **[キャメルヘアー]** などの特定のブラシ描点タイプのみです。

ブラシの描点の間隔を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔] を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

描点間の距離を広げる

[間隔] スライダーを右にドラッグします。

描点間の距離を狭める

描点が重なるまで [間隔] スライダーを左にドラッグします。描点が重なり合うと、密度が高く、より連続的なストロークになります。

間隔と等しくなるように描点のサイズを設定する

[間隔] スライダーを右にドラッグして、**100%** に設定します。たとえば、幅が 10 ピクセルの描点の場合は、10 ピクセルごとにこの描点が繰り返されます。

描点の最小間隔を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔] を選択します。
- 2 描点間の最小間隔を広げるには、[最小間隔] スライダーを右にドラッグし、最小間隔を狭くするには、スライダーを左にドラッグします。

連続付着を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔] を選択します。
- 2 [連続付着] チェック ボックスをオンにします。

ブラシストロークをブーストするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔] を選択します。
- 2 ブラシのパフォーマンスを高めるには、[ブースト] スライダーを右にスライドします。ブラシのパフォーマンスを下げるには、左にスライドします。

描点タイプを変更する

[描点タイプ] パネルには、ブラシに適用できる描点タイプのセットが表示されます。ブラシ チップのタイプ (筆先) は、描点の最大直径の円の内部での、濃淡のパターンです。中心から周辺への濃淡の変化の違いで、描画されるストロークの質感は異なります。

画材は種類によって、ストロークの中心から外側への濃淡が違います。この濃淡の配分で、ブラシストロークをさまざまに変化させることができます。レンダリング処理によるエアブラシでは、ブラシチップのタイプにより、スプレーの濃淡分布をコントロールします。

Corel Painter の各ブラシでは、次のブラシ チップのいずれかのタイプを使用します。

ブラシ チップ

内容

尖頭タイプ



中央で最も密度が高く、端に向かって急速に密度が低くなります。

標準タイプ



中央の密度の高い部分が比較的広く、外周部で急速に密度が低くなります。

円錐タイプ



中央で密度が最も高く、周辺に向かって均等に密度が減少します。

丸型タイプ



中央で密度が最も高く、高密度がかなり端の部分まで維持されます。

水彩タイプ



外周部の密度が最も高い部分がリング状であり、内部は均等な中程度の密度の領域になります。レンダリング処理のブラシで使用すると、中央部が薄いブラシやスプレーになります。

ブラシ チップ

内容

1 ピクセル エッジ



全体が最高密度で、急激に密度が低下する外周の部分が、幅 1 ピクセルのアンチエイリアスになります。

アーティスト オイルのブラシ チップのタイプ

[アーティストオイル] ブラシ専用に 6 種類のブラシ チップが用意されています。[アーティストオイル] ブラシでは、上の表で説明したブラシ チップも使用できます。

アーティスト オイルのブラシ チップ

内容

丸みタイプ



全体が最高密度で、周辺で急激に密度が低くなります。

山型ケバ タイプ



ブリスルの長さにはばらつきがあり、中央は長く、周辺でだんだん短くなります。

平型ケバ タイプ



全体が最高密度で、ブリスルの長さにはばらつきがあり、はっきりした毛足があります。

フラット



[アーティストオイル] パレットナイフ用。全体が最高密度で、周辺のみ急激に密度が低下します。

山型タイプ



[アーティストオイル] パレットナイフ用。最高密度の部分が中心からずれていて、密度低下が不均等です。

くさび形タイプ



[アーティストオイル] パレットナイフ用。片方の端が最高密度で、反対側に向かって直線的に密度が低下します。

ハード メディア タイプ

[ハードメディア] バリエーション専用のブラシ チップが 6 種類用意されています。

ハード メディアのブラシ チップ

内容

鉛筆タイプ



タブレットに垂直にするとチップが細くなり、傾けるとチップが広く、ソフトになります。

標準タイプ



中央の密度の高い部分が比較的広く、外端に向かって急速に密度が低くなります。

円錐タイプ



中央で密度が最も高く、外端に向かって均等に密度が低下します。

尖頭タイプ



中央が密度が最も高く、外端に向かって急速に密度が低下します。

丸型タイプ



中央が密度が最も高く、外端に向かって高密度の重み付けがされています。

1 ピクセル エッジ



全体が最高密度で、外周に向かって急激に密度が低下し、外周の部分が幅 1 ピクセルのアンチエイリアスになります。

ブラシ チップのタイプを選択するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【描点タイプ】** を選択します。
- 2 **【描点タイプ】** パネルで、ブラシ チップのタイプのアイコンをクリックします。

リアル水彩コントロール

Corel Painter の **【リアル水彩】** ブラシ コントロールでは、本物に非常に近い水彩ブラシストロークを使用できます。このコントロールは水彩ブラシ、水彩紙、顔料、および水を使用する作業をシミュレートします。顔料のレベルや水の一貫性を調整すると、自然な感じの流れや顔料の付着効果を出すことができます。以下のセクションでは、**【リアル水彩】** ブラシ コントロールについて詳しく説明します。

ブラシ コントロール

【リアル水彩】 のブラシ関連コントロールでは、用紙に塗る水や顔料の量を設定します。



[水分量] 設定が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

水彩コントロール

【リアル水彩】 の水関連コントロールでは、水の粘り (濃さ) を調整して、用紙表面での流れ方と広がりを制御します。たとえば、水の粘りが大きい場合、水はどろっとし、簡単に流れて広がります。水の粘りが小さくて濃い場合、この水は流れないで溜まります。水の乾燥速度を調整して、用紙への顔料の定着方法および定着場所を調整することもできます。



水の [粘り] が小さい (左) および大きい (右) ブラシストローク

液量コントロール

[液量] コントロールを使用すると、フロー マップを選択できます。これにより、水の移動量が大きい表面を持つ用紙を使用できます。詳しくは、[465 ページの「フロー マップの基本」](#)。を参照してください。また、**[流れ抵抗]** を調整して、水の流れる方向にテクスチャが及ぼす影響を制御することもできます。



[流れ抵抗] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

顔料コントロール

[顔料] コントロールでは、水の蒸発後に用紙に付着する顔料の量や、用紙に顔料が定着するまでの時間を調整します。乾いた顔料が水によって用紙から浮き上がる程度を指定することもできます。



[定着率] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

テクスチャ コントロール

[テクスチャ] コントロールを使用すると、**[リアル水彩]** ブラシとテクスチャの相互作用方法を調整できます。用紙の粗さを調整すると、その他のすべての用紙設定が影響を受けます。




[粗さ] が小さい (左) および大きい (右) ブラシストローク

また、テクスチャの凹凸が水を吸収できる速度の設定、および顔料が乾く際にテクスチャの凹部に定着する程度の調整ができます。

風コントロール

【風】 コントロールを使用すると、水が用紙の上を流れる角度を制御できます。水にかかる風の力を指定することもできます。



風の [角度] と [力] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

ぼかしコントロール

【ぼかし】 コントロールでは、顔料が用紙の上になじむ程度やタイミングを調整できます。また、ぼかしを正確に適用して、水の流れを正確に再現することができます。ぼかしを遅らせて、ブラシストロークが完了した後にのみぼかしを適用することもできます。さらに、ぼかしを一時的に停止することができます。この機能を使用すると、複数のブラシストロークを用紙に適用してから、すべてのブラシストロークにぼかしを一度に適用することができます。また、アニメーション中に完了するフロー数も指定できます。これにより、顔料の視覚的な流れが画面で更新される速度を制御します。たとえば、小さなブラシの場合はフロー数を小さくし、大きいブラシの場合はフロー数を大きくすることができます。

[リアル水彩] コントロールを調整するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【リアル水彩】** を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

ブラシで用紙に塗る水の量を設定する

ブラシで用紙に塗る顔料の量を設定する

水彩絵具の濃さを調整して、用紙表面での流れ方と広がり方を制御する

水の乾燥速度を調整する

フロー マップ表面、または用紙テクスチャが水の流れる方向に与える効果を調整します。

水の蒸発後に用紙に付着する顔料の量を調整する

顔料が用紙に定着する速度を制御する

乾いた顔料が水によって用紙から浮き上がる程度を指定する

用紙の粗さを調整する

操作内容

[ブラシ] 領域の **[水分量]** スライダを調整して、水の量を指定します。

[ブラシ] 領域の **[濃度]** スライダを調整して、顔料の量を指定します。

[水彩] 領域の **[粘り]** スライダを調整して、濃さを指定します。

[水彩] 領域の **[蒸発率]** スライダを調整して、蒸発効果を調整します。

[液量] 領域の **[流れ抵抗]** スライダを動かして、用紙が与える効果を調整します。

[顔料] 領域の **[定着率]** スライダを調整して、顔料の量を指定します。

[顔料] 領域で、**[ウェイト]** スライダを左にスライドすると、顔料のウェイトが軽くなり、右にスライドすると、顔料のウェイトが重くなります。ウェイトが軽いと、顔料は水と共に長い距離を流れ、ウェイトが重いと用紙に素早く定着します。

[顔料] 領域の **[ピックアップ]** スライダを調整して、顔料が浮き上がる程度を指定します。

[テクスチャ] 領域で、**[粗さ]** スライダを左にスライドすると、用紙がきめ細かくなり、右にスライドすると、粗くなります。この設定は、流れ抵抗、乾燥速度、および顔料の粒度に影響します。

目的

操作内容

用紙が水を吸収する可能速度を調整する

【テクスチャ】領域で、【乾燥速度】スライダを左にスライドすると、吸収速度が小さくなり、右にスライドすると、吸収速度が大きくなります。

顔料が乾く際にテクスチャの凹部に定着する程度を調整する

【テクスチャ】領域の【粒度】スライダを移動して、定着効果を調整します。


水が用紙の上を流れる角度を制御する

【風】領域の【角度】スライダを移動して、角度を調整します。

水に適用する風力を指定する（用紙の上での水の流れ方に影響する）

【風】領域の【力】スライダを移動して、角度を調整します。



一時的に【高画質表示】をオフにして、【リアル水彩】と【リアルウェット油彩】のブラシのパフォーマンスを最大にすることができます。ツールボックスの**拡大ツール**  をクリックし、プロパティバーの【高画質表示】ボタンをクリックします。

リアル水彩ブラシの使用時にフロー マップを適用するには

- 1 【ブラシライブラリ】パネルで、【リアル水彩】ブラシバリエーションをクリックします。
- 2 【ウィンドウ】▶【ブラシコントロールパネル】▶【リアル水彩】を選択します。
- 3 【フロー】領域の【フロー マップ】オプションをオンにして、【ソース】を設定します。



フロー マップの効果を最大にするには、【水分量】を高い値に、【蒸発率】を低い値に設定する必要があります。

リアル水彩のぼかしを調整するには

- 1 【ウィンドウ】▶【ブラシコントロールパネル】▶【リアル水彩】を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容


水の流れが正確に再現されるようにぼかしを適用する

[正確なぼかし] チェック ボックスをオンにします。

ブラシストロークが完了するまでぼかし処理を実行しない

[ぼかし処理待ち] チェック ボックスをオンにします。

一時的にぼかし処理を停止する

[ぼかしの一時停止] チェック ボックスをオンにするか、プロパティ バーの **[ぼかしの一時停止]** ボタン  をクリックして、ぼかし処理を一時的に停止します。ぼかしを実行するには、このチェック ボックスをオフにする必要があります。

顔料が画面に表示される速度を指定する

[アニメーションの刻み] スライダを左にスライドすると、アニメーション速度が低くなり、右にスライドすると、アニメーション速度が高くなります。

[アニメーションの刻み] を 0 のように低い値にすると、スムーズな効果が得られます。

リアル ウェット油彩コントロール

[リアルウェット油彩] ブラシバリエーションは、リアルな油彩ブラシストロークを描く場合に便利です。たとえば、オイル ペイントと標準タイプを混ぜ合わせた場合のように、ペイントの粘りや色の濃度を調整できます。以下のセクションでは、**[リアルウェット油彩]** ブラシ コントロールについて詳しく説明します。

ブラシ コントロール

[リアルウェット油彩] のブラシ関連コントロールでは、キャンバスに塗るリキッドや顔料の量を設定します。



[水分量] 設定が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

リキッド フロー コントロール

[リキッドフロー] コントロールでは、リキッドの粘り (濃さ) を調整して、キャンバスへの適用方法を調整します。たとえば、リキッドの粘りが大きい場合、ペイントは簡単に広がって、滑らかに見えます。リキッドの粘りが小さくて濃い場合、ペイントは簡単には広がらないので、テクスチャのような雰囲気を出すことができます。



水の [粘り] が小さい (左) および大きい (右) ブラシストローク

リキッドの蒸発率を調整して、キャンバス上のペイントの乾燥速度を変更することもできます。



[蒸発率] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

液量コントロール


[液量] コントロールを使用すると、フロー マップを選択できます。これにより、リキッドの移動量が大きい表面を持つ用紙を使用できます。詳しくは、[465 ページの「フロー マップの基本」](#)。を参照してください。また、流れ抵抗を調整して、キャンバスやフロー マップでのペイントの広がり方を制御できます。



[流れ抵抗] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

ペイント コントロール

[ペイント] コントロールを使用すると、キャンバスに描いた絵具の外観を変更できます。たとえば、オイルの乾燥後にキャンバスに付着する絵具の不透明度を調整できます。絵具のブレンドしやすさ、および乾いた絵具がオイルによってキャンバスから浮き上がる程度を指定することもできます。



[定着率] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

キャンバス コントロール

キャンバス コントロールを使用すると、**[リアルウェット油彩]** ブラシとキャンバス テクスチャの相互作用を調整できます。たとえば、キャンバスの粗さを調整できます。これにより、その他のすべてのキャンバス設定が影響を受けます。



[粗さ] が小さい (左) および大きい (右) ブラシストローク

また、テクスチャの凹凸がリキッドを吸収できる速度の設定、および絵具が乾く際にキャンバスの凹部に定着する程度の調整ができます。

風コントロール

【風】 コントロールを使用すると、キャンバス上に絵具が広がる角度を設定できます。絵具にかかる風の力を指定することもできます。



風の [角度] と [力] が低い (左) および高い (右) ブラシストローク

ぼかしコントロール

【ぼかし】 コントロールでは、絵具がキャンバスの上になじむ程度やタイミングを調整できます。また、ぼかしを正確に適用して、絵具の分散を正確に再現することができます。ぼかしを遅らせて、ブラシストロークが完了した後にのみぼかしを適用することもできます。さらに、ぼかしを一時的に停止することができます。この機能を使用すると、複数のブラシストロークを用紙に適用してから、すべてのブラシストロークにぼかしを一度に適用することができます。また、アニメーション中に完了するフロー数も指定できます。これにより、絵具の視覚的な流れが画面で更新される速度を制御します。たとえば、小さなブラシの場合はフロー数を小さくし、大きいブラシの場合はフロー数を大きくすることができます。

リアル ウェット油彩コントロールを調整するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【リアルウェット油彩】** を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブラシでキャンバスに塗るオイルの量を設定する

【ブラシ】 領域の **【水分量】** スライダを調整して、リキッドの量を指定します。

ブラシでキャンバスに塗る絵具の濃度を設定する

【ブラシ】 領域の **【濃度】** スライダを調整して、顔料の量を指定します。

油彩絵具の濃さを調整して、キャンバス表面での広がり方を制御する

【リキッドフロー】 領域の **【粘り】** スライダを移動して、粘りの効果を調整します。

目的

絵具の乾燥速度を調整する

フロー マップ表面、または用紙テクスチャがリキッドの流れる方向に与える効果を調整します。

オイルの乾燥後にキャンバスに付着する絵具の不透明度を調整する

キャンバスへの選択色の混ざりやすさを制御する

乾いた絵具がオイルによってキャンバスから浮き上がる程度を指定する

キャンバスの粗さを調整する

絵具の流れる方向にキャンバスが及ぼす影響を制御する

キャンバスが絵具を吸収する速度を調整する

絵具が乾く際にキャンバスの凹部に定着する程度を制御する

操作内容

[リキッドフロー] 領域の **[蒸発率]** スライダを移動して、蒸発効果を調整します。

[液量] 領域の **[流れ抵抗]** スライダを動かして、用紙が与える効果を調整します。

[ペイント] 領域で、**[定着率]** スライダを左にスライドすると、絵具の量が少なくなります (不透明度が増加)。右にスライドすると、絵具の量が増えます (不透明度が減少)。

[ペイント] 領域で、**[ブレンド率]** スライダを左に動かすと、ブレンドの程度が小さくなり、右に動かすと、ブレンドの程度が大きくなります。

[ペイント] 領域の **[ピックアップ]** スライダを調整して、顔料が浮き上がる程度を指定します。

[キャンバス] 領域で、**[粗さ]** スライダを左にスライドするとキャンバスがきめ細くなり、右にスライドすると粗くなります。この設定は、流れ抵抗、乾燥速度、および絵具の粒度に影響します。

[キャンバス] 領域の **[流れ抵抗]** スライダを移動して、用紙が与える効果を調整します。

[キャンバス] 領域の **[乾燥速度]** スライダを調整して、顔料の量を指定します。

[キャンバス] 領域の **[粒度]** スライダを調整して、定着効果を指定します。

目的

操作内容


キャンバス上の絵具の広がり方を制御する

【風】 領域の **【角度】** スライダを調整して、角度を指定します。

水に適用する風力を指定する (キャンバスでの絵具の広がり方に影響する)

【風】 領域の **【力】** スライダを調整して、角度を指定します。



画面上の絵具の流れ方の表示を向上するには、ツールボックスの**拡大ツール**  をクリックし、プロパティバーの **【高画質表示】** ボタンをクリックします。

リアル ウェット油彩ブラシの使用時にフロー マップを適用するには

- 1 **【ブラシライブラリ】** パネルで、**【リアルウェット油彩】** ブラシ バリエーションをクリックします。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【リアルウェット油彩】** を選択します。
- 3 **【液量】** 領域の **【フロー マップ】** オプションをオンにして、**【ソース】** を設定します。



フロー マップの効果を最大にするには、**【水分量】** を高い値、**【蒸発率】** を低い値に設定する必要があります。

リアル ウェット油彩のぼかしを調整するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【リアルウェット油彩】** を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

水の流れが正確に再現されるようにぼかしを適用する

【正確なぼかし】 チェック ボックスをオンにします。

ブラシストロークが完了するまでぼかし処理を実行しない

【ぼかし処理待ち】 チェック ボックスをオンにします。

一時的にぼかし処理を停止する

【ぼかしの一時停止】 チェック ボックスをオンにして、ぼかしを停止します。ぼかしを実行する

には、このチェック ボックスをオフにする必要があります。

絵具が画面に表示される速度を指定する

[アニメーションの刻み] スライダを左にスライドすると、アニメーション速度が低くなり、右にスライドすると、アニメーション速度が高くなります。

[アニメーションの刻み] を 0 のように低い値にすると、スムーズな効果が得られます。

レンダリングされた円形コントロール

[レンダリングされた円形] コントロールでは、**[レンダリングされた円形]** 描点の種類を使用してブラシ チップのタイプを指定できます。たとえば、描点の不透明度および硬度をカスタマイズして、描点の外周部の色の濃さを制御できます。

[レンダリングされた円形] 描点タイプをカスタマイズするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レンダリングされた円形]** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

描点の不透明度を変更する

[描点の不透明度] スライダを左にドラッグすると、不透明度が小さくなり、右にドラッグすると、不透明度が大きくなります。

描点の輪郭の色の濃さを制御する

[描点の硬度] スライダを左にスライドすると、色の濃さが小さくなって、ソフトな描点が作成されます。スライダを右にスライドすると、色の濃さが大きくなって、ハードな描点が作成されます。

ハード メディア コントロール

[ハード メディア] コントロールでは、画材やスケッチのツールをより正確にカスタマイズできます。ブレンド、鉛筆、チョーク、コンテ、クレヨン、パステル、マーカー、消しゴムなど、いくつかのハー

ド メディア バリエーションを調整できます。[ハード メディア] コントロールを使用できる描点の種類は、**[円形]**、**[取り込み]**、および **[消しゴム]** だけです。詳しくは、[473 ページの「ハードメディア」](#)。を参照してください。

ブリスル コントロール

[ブリスル] コントロールでは、**[キャメルヘアー]**、**[フラット]**、**[パレットナイフ]**、**[ブリスルスプレー]** などのブリスル ブラシの表示を調整します。ブリスル数、またはブリスルの濃さ (**[密度]**) を指定できます。また、ブラシストロークを適用するときのブリスルの広がり方 (**[広がり]**) も制御できます。このコントロールは、**[傾き]** の表現設定にリンクされています。たとえば、スタイラスを傾きが大きくなるほど、ブリスルの広がりが大きくなります。

また、ブラシのサイズを基準にしてブリスル数を指定することもできます。このようにすると、ブラシサイズに合わせて密度を分散させることができます。

ブリスル コントロールを調整するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[ブリスル]** を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブリスル数を指定する

[密度] スライダーを調整します。値を高くすると、ブラシのブリスルの密度が増加します。


ブリスルの広がりを指定する

[広がり] スライダーを調整します。このコントロールは、**[傾き]** の表現設定にリンクされています。

ブラシ サイズに合わせてブリスル数を増減するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[ブリスル]** を選択します。
- 2 **[ブラシに合わせて密度を増減]** チェック ボックスをオンにします。



ブラシ サイズに合わせてブラシストロークの密度を増減することもできます。そのためには、[ブラシ] プロパティ バーの **[ブラシに合わせて密度を増減]** ボタン  をクリックします。

拡大/縮小オプションを全面的に無効にすることもできます。そのためには、**[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[一般]** (Mac OS) または **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[一般]** (Windows) を選択して、**[サイズ変更のときの拡大/縮小機能を無効化]** をオンにします。

リアルブリスル コントロール

[リアルブリスル] の各コントロールでは、ブラシ チップのタイプの選択やブラシの調整をする他に、ブラシがキャンバス上でどのように作用するかを指定できます。**[リアルブリスル]** のコントロールについて詳しくは、508 ページの「**リアルブリスル設定の変更**」を参照してください。

ブリスル コントロール

[ブリスル] の各コントロールを使用すると、本物のブラシで描くように毛先の 1 本 1 本までもが見えるようなリアルなブラシストロークを作成できます。ブラシの描点のブリスルを個別に作成するには、**[ブリスル]** コントロールを使用します。

描点をソフト モードでプレビューして、ブリスル描点の変化を表示することもできます。詳しくは、365 ページの「**ブラシ サイズのプレビュー モードを切り替えるには**」を参照してください。

ストロークの種類として **[レーキ]** を選択した場合は、ブラシの間隔および接触度を調整できます。詳しくは、417 ページの「**レーキ コントロール**」を参照してください。

[ブリスル太さ] スライダーは、ブラシの毛 1 本 1 本の直径を指定します。



[ブリスル太さ] が 17% (左) および 87% (右) のブラシストローク

【固まり】では、ブリスルの固まり具合を調節します。その仕組みは、固まっている一部のブリスルを表すために、各ブリスルの太さを不均等にすることです。**【固まり】**の値は**【ブリスル太さ】**の値に比例します。



【固まり】が 0% (左) および 100% (右) のブラシストローク

【ブリスル倍率】では、ブリスルの密度、すなわち、描点を構成するブリスルの本数を調節します。



【ブリスル倍率】が 410% (上) と 990% (下) のブラシストローク

【サイズ連動】では、各ブリスルのサイズの変動の度合いを調節します。この値が 0 の場合は、ブリスルのサイズは変わりません。このスライダを 0% よりも大きくすると、ブラシのサイズに応じて各ブリスルの太さも変化します。



[サイズ連動] が 0% (上) と 100% (下) のブラシストローク

[サイズ連動] を 100% に設定してブラシのサイズを変更すると、ブリスルの倍率がサイズと比例して変化します。**[サイズ連動]** を 8% に設定すると、ブラシのサイズを変更しても、ブリスルは一定のサイズのままです。サイズ範囲が指定されていない場合、つまり **[最小サイズ]** が 100% に設定されている場合は、**[サイズ連動]** スライダが無効になります。

ブリスル太さを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ブリスル]** を選択します。
- 2 薄いストロークを作成するには、**[ブリスル太さ]** スライダを左にドラッグし、濃くするには右にドラッグします。右に動かすと、ブラシの密度が高くなります。

[ブリスル太さ] スライダが左端にある場合は、**[不透明度]** が 100% に設定されていても、ごく薄いストロークしか作成されません。

ブリスルの固まりを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ブリスル]** を選択します。
- 2 **[固まり]** スライダを左にドラッグすると、ブリスルの固まりが減り、右に動かすと、ブラシの固まりが増えます。

ブリスルの密度を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ブリスル]** を選択します。
- 2 ブリスルの量を減らしてまばらなブラシを作成するには、**[ブリスル倍率]** スライダを左にドラッグします。右に動かすと、ブラシの密度が高まります。

ブラシのサイズに応じてブリスルのサイズを変更するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[ブリスル]** を選択します。
- 2 サイズ変動の度合いを減らすには、**[サイズ連動]** スライダーを左にドラッグします。右に動かすと、サイズの変動の度合いが高まります。

エアブラシ コントロール

[エアブラシ] の各コントロールでは、エアブラシに適用する絵具の量と位置を調整します。

[密度] では、メディアの各飛沫の間隔を設定します。

[液量] では、エアブラシ ストロークで塗布する液量を調節します。**[液量]** スライダーは、本物のエアブラシのニードル コントロールのような機能を果たします。エアブラシ タイプの描点は、小さな描点がたくさん集まってスプレー ペイントのようになるため、エアブラシのスプレーにスピード (勢い) をつけるには、液量を少なくすることをお勧めします。

[液量] と **[密度]** の両方のコントロールに **[表現]** 設定をリンクすることもできます。これにより、スタイラスやマウスの特定の動きにコントロールをリンクすることができます。**[液量]** と **[密度]** に異なる **[表現設定]** を選択できます。たとえば、**[液量]** を **[筆圧]** に、**[密度]** を **[傾き]** の表現設定にリンクできます。


さらに、**最小**の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**[最小流量]** と **[最小密度]** の設定はそれぞれ、**[流量]** と **[密度]** のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**[筆圧]** の表現設定を **[流量]** コントロールにリンクし、**[流量]** スライダーを 40%、**[最小流量]** スライダーを 50% に設定した場合、スタイラスに筆圧をかけるたびに、流量が 20 ~ 40% の範囲で変化します。

[広がり] は、ペイントする際にエアブラシが吹き付ける絵具の広がり方にあたります。つまり、エアブラシの先端から広がる円錐形の底の大きさを設定していることとなります。**[広がり]** の設定は、30 ~ 40% の範囲が適しています。**[広がり]** と **[角度]** の範囲を狭く設定すると、問題が発生することがあります。**[広がり]** と **[傾き]** の範囲を狭く設定すると、絵具がカーソルから離れたところに飛んでしまう可能性があります。

[液量のジッター] と **[密度のジッター]** では、エアブラシの使用時に適用する液量と密度の変化量を調整できます。これにより、一層リアリスティックな結果が得られます。また、より有機的に見せるために、**[滑らかさ]** スライダーを使用して、ジッターを滑らかにできます。




[デジタルエアブラシ] のブラシストローク: [液量のジッター] なし (左) と [液量のジッター] あり (右)



細目スプレー エアブラシ のブラシストローク: [密度のジッター] なし (左) と [密度のジッター] あり (右)



[液量のジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)

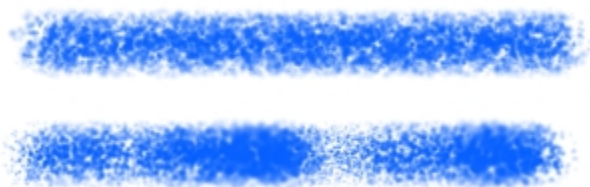

[密度のジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)

エアブラシの飛沫の間隔を調整するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [エアブラシ] を選択します。
- 2 [密度] スライダを調整して、絵具の飛沫の間隔を指定します。値を高くすると、飛沫の間隔が広がります。

以下のこともできます。

[密度] に適用する変動量を調節する

[密度のジッター] スライダを調節します。

ペイントの間隔の変化を滑らかにする

[滑らかさ] スライダを動かします。

[密度] 設定を特定のスタイラスやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小密度] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダを調節します。



[密度のジッター] を調節するときには、[最小密度] スライドを 100% に設定しないでください。[最小密度] を 100% に設定すると、[密度のジッター] が発生しなくなります。

ペイントの範囲を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [エアブラシ]** を選択します。
- 2 広がる量を減らすには、**[広がり]** スライダーを左にドラッグし、広がるを増やすには右にドラッグします。

インクの液量を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [エアブラシ]** を選択します。
- 2 ストロークに適用する絵具の最小量を減らすには、**[液量]** スライダーを左にドラッグし、増やすには右にドラッグします。

以下のこともできます。

[液量] に適用する変動量を調節する

[液量のジッター] スライダーを調節します。

インクの液量の変化を滑らかにする

[滑らかさ] スライダーを動かします。

[液量] 設定を特定のスタイラスやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小液量] スライダーを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダーを調節します。



[液量のジッター] を調節するときには、**[最小液量]** スライドを 100% に設定しないでください。**[最小液量]** を 100% に設定すると、**[液量のジッター]** が発生しなくなります。

アーティスト オイル コントロール

[アーティストオイル] の各コントロールは、**[ペイント]**、**[ブラシ]**、**[キャンバス]** の 3 つの主要コンポーネントに分かれています。タブレット表現を使用して、**[アーティストオイル]** のブラシ サイズと不透明度を調節できます。詳しくは、340 ページの「**表現設定**」を参照してください。

[一般] パネルの **[テクスチャ]** スライダでは、テクスチャに絵具がしみ込むレベルを調節することで、**アーティスト オイル** の見栄えを制御します。**[テクスチャ]** スライダを 0% に設定すると、テクスチャにはごく少量の絵具しか吸収されないため、ストローク上にテクスチャの凹凸は見え、絵具の色は明るく見えます。**[テクスチャ]** を 100% に設定すると、テクスチャに絵具が完全に浸み込みます。テクスチャの凹凸は見え、絵具の色は暗くなります。**[アーティストオイル]** を使用する場合、**[テクスチャ]** を 1 ~99% に設定するとテクスチャが表示されます。**[アーティストオイル]** ブラシでは絵具がなくなりかけるとテクスチャの凹凸が見えるようになるため、**[量]** スライダも凹凸がどの程度見えるかに影響します。



[アーティストオイル] ブラシに含ませることができる絵具の量は限られており、絵具がなくなるとストロークは薄くなります。

絵具

[量] では、ブラシストロークを新たに行うたびにに取り込む絵具の量を指定します。絵具の量を多くすると、長いストロークを描くことができます。

[粘り] では、絵具をキャンバスに移す速度を調節します。**[粘り]** を高くすると、絵具が早くなり、ブラシストロークが短くなります。

[ブレンド] では、既にキャンバス上にある絵具とどのように混ぜるかを指定します。**[ブレンド]** を高い値に設定すると、ブラシの絵具は下にある絵具と簡単に混ざり合います。

ブラシ

[ケバ] では、ブラシストロークの開始点と終了点でのケバの量を調節します。たとえば、**[ケバ]** を調整して、筆先を不規則にすることができます。

[固まり] では、筆先の細さを調整します。たとえば、ブラシの毛の固まりを増すことができます。

[尾かすれ] では、ブラシの絵具がなくなりかけたときのブラシストロークの尾の長さを指定します。ブラシストロークの長さは変わりませんが、ストロークの尾の見栄えが変化します。たとえば、**[尾かすれ]** を調整して、ブラシストロークの尾のかすれの持続距離を長くすることができます。

キャンバス

[ウェット] では、キャンバス上の絵具の水分量を調節します。これは、ブラシストロークによるペイントが、すでにキャンバスに描かれている絵具にどのように作用するのかに影響します。

色移りモードでのペイント

色移りモードでペイントすると、本物の油絵を使用してペイントしているような感覚をさらに増長することができます。このモードでは、1つのブラシストロークを終えたときにブラシに残っている絵具が、次のブラシストロークと混ざり合います。ただし、別の色を選択すると、残っている色は消されます。

アーティストオイルのブラシに絵具を含ませる量を設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 各ブラシストロークに含ませる絵具の量を多くするには、**[量]** スライダを右に動かします。

アーティストオイルのペイントの粘りを設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 絵具をキャンバスに早く移すには、**[粘り]** スライダを右に動します。

粘りが高いほど、ブラシストロークは短くなることに注意してください。

アーティスト オイルの絵具の混色率を設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 ブラシストロークの絵具と既存の絵具の混色率を増やすには、**[混色]** スライダを右に動かします。



[アーティストオイル] の絵具の混色率は、**[アーティストオイル]** プロパティ バーの **[混色]** スライダで設定することもできます。

アーティスト オイル ブラシのケバ立ちを設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] > [ブラシコントロールパネル] > [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 ケバ立ち、およびブラシストロークの先端と尾を長くするには、**[ケバ]** スライダを右に動かします。

アーティスト オイルのブラシストロークの尾かすれを設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] > [ブラシコントロールパネル] > [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 ブラシストロークの尾かすれを長くするには、**[尾かすれ]** スライダを右に動かします。

アーティストオイルのウェットを設定するには

- 1 **[アーティストオイル]** ブラシを選択した状態で、**[ウィンドウ] > [ブラシコントロールパネル] > [アーティストオイル]** を選択します。

[アーティストオイル] パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **[油彩]** ブラシ バリエーションは **[アーティストオイル]** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **[油彩]** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。

- 2 ブラシストロークの色と既存の色の混ざり具合を増やすには、**[ウェット]** スライダを右に動かします。



[アーティストオイル] の絵具の混色率は、**[アーティストオイル]** プロパティ バーの **[混色]** スライダで設定することもできます。

色移りモードでペイントするには

- 1 **【アーティストオイル】** ブラシを選択した状態で、**【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【アーティストオイル】** を選択します。
【アーティストオイル】 パネルのコントロールが選択できない (グレー表示) 場合、選択した **【油彩】** ブラシ バリエーションは **【アーティストオイル】** のコントロールではサポートされていません。たとえば、**リアル** で始まる **【油彩】** ブラシ バリエーション名は、サポートされています。
- 2 **【色移りモード】** チェック ボックスをオンにします。

インパスト コントロール

【インパスト】 のブラシ コントロールを使用すると、奥行き感のある立体的なブラシバリエーションを作成できます。奥行きを制御して適用するさまざまな方法を選択できます。詳しくは、[517 ページの「インパスト」](#) および [519 ページの「インパスト ブラシを調節/消去する」](#)。を参照してください。

【インパスト】 の一部のコントロールは、**【表現設定】** と連動して機能します。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。

デジタル水彩コントロール

【デジタル水彩】 の各コントロールを使用すると、水彩ブラシと同様の効果を、個別のレイヤーを使用せずに作成することができます。

【デジタル水彩】 の **【ぼかし】** スライダーを使用して、輪郭がにじみ、ぼやけたストロークを作成することができます。

【水彩境界】 では、**【デジタル水彩】** のブラシストロークの水の溜まり具合と輪郭のペイントを調節します。水彩境界について詳しくは、[444 ページの「デジタル水彩ブラシを使用する」](#)。を参照してください。

水彩コントロール


【水彩】 の各コントロールは、**【水彩】** レイヤーとともに機能します。**【水彩】** ブラシでストロークすると、**【水彩】** レイヤーが自動的に作成されます。水彩レイヤーは **【レイヤー】** パネルで編集できます。

【水分量】 スライダーでは、絵具の希釈度と広がりを調節します。**【水分量】** を増やすと、描画されるストロークは広範囲に広がり、ブラシの毛の流れが消えます。




[水分量] が 0 (上) および 40 (下) のブラシストローク

【ピックアップ】 スライダでは、イメージをぼかすときに乾燥した絵具を拾う量を調節します。値を低くすると絵具が混ざったり溶け出すことはなく、高くすると絵具が溶け出します。

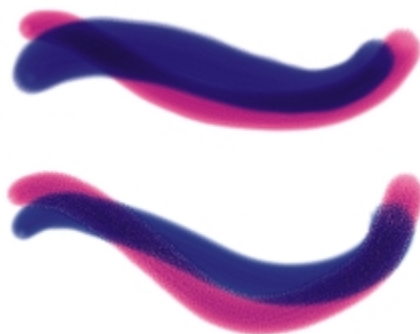

[ピックアップ] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

【乾燥速度】 スライダでは、イメージをぼかすときに水彩が乾く速度を調節します。値を低くすると大きく広がり、高くすると広がりが抑えられます。

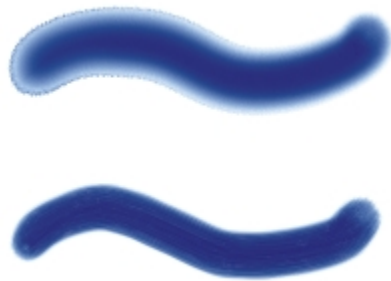

[乾燥速度] が 1% (上) と 50% (下) のブラシストローク

[蒸発限度] スライドでは、ぼかすことのできる最小水分量を調節します。値を低くすると大きく広がり、高くすると広がりが抑えられます。



[蒸発限度] が 1% (上) と 50% (下) のブラシストローク


[ぼかし量] スライドでは、ぼかす絵具の量を調節します。値を高くすると、ストロークの輪郭部分がテクスチャの凹凸に合わせてにじみ、吸水性の高い湿った用紙にペイントしたような仕上がりになります。値を低くすると、乾燥した用紙にペイントしたような仕上がりになります。



[ぼかし量] が 0% (上) と 8% (下) のブラシストローク

[キャピラリ] スライドでは、ぼかしにおける凹凸の効果を調節します。値を低くすると、滑らかな輪郭になります。

[浸み込み粗さ] スライドでは、乾燥時に絵具が凹凸に浸透する程度を調節します。**[キャピラリ]** および **[浸み込み粗さ]** の両方のスライドを低くすると、凹凸の効果を減少させることができます。

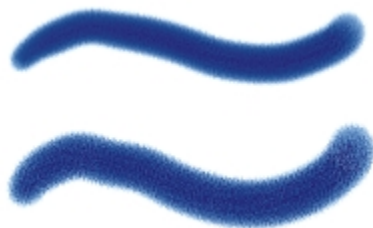


[浸み込み粗さ] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

ぼかしの精度を高めるには、**[正確なぼかし]** チェック ボックスをオンにします。**[正確なぼかし]** チェック ボックスをオフにすると、ぼかしの精度は低くなります。



[正確なぼかし] が有効 (上) および無効 (下) のブラシストローク

[風力] スライドでは、拡散する粒子にかかる風の力を調節します。**[風向き]** による拡散をオフにするには、**[風力]** を 0 に設定します。

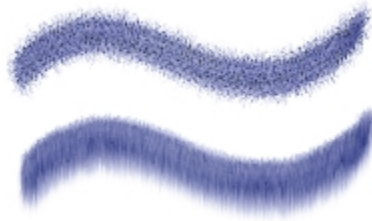

[風力] が 0% (上) と 25% (下) のブラシストローク

[風向き] では、粒子が拡散する方向を調節します。これは、水彩画の描画中に用紙を傾け、重力で水彩絵具が用紙上を移動するような効果を作る場合に使用します。



[風の角度] が 270 度 (上) と 180 度 (下) のブラシストローク

水彩コントロールを調整するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [水彩] を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

水彩を調整する

ブラシストロークを均一にするには、**[水分量]** スライダを左にドラッグします。風の方向に流れるようにするには、右にドラッグします。

ペイントのピックアップを設定する

溶け出す量を増やすには、**[ピックアップ]** スライダを右にドラッグし、減らすには左にドラッグします。

目的

乾燥速度を設定する

蒸発限度を設定する

ぼかし量を設定する

ぼかしに対する凹凸の影響を設定する

浸み込み粗さを設定する

正確なぼかしを設定する

風力を設定する

風向きを設定する

ぼかし処理待ちを行う

操作内容

広がる量を減らすには、**【乾燥速度】** スライダを右にドラッグし、増やすには左にドラッグします。

広がる量を減らすには、**【蒸発限度】** スライダを右にドラッグし、増やすには左にドラッグします。

紙の粒子ににじむような柔らかな輪郭を作りたい場合は、**【ぼかし量】** スライダを右にドラッグします。乾燥した用紙にペイントしたような仕上がりにするには、左にドラッグします。

輪郭を粗くするには、**【キャピラリ】** スライダを右にドラッグします。滑らかで途切れのない輪郭を描く場合は、左にドラッグします。

ザラツとした表面にするには、**【浸み込み粗さ】** スライダを右にドラッグします。滑らかで凹凸のない効果を出すには、左にドラッグします。

【正確なぼかし】 チェック ボックスをオンにします。

風の効果を強めるには、**【風力】** スライダを右にドラッグし、弱めるには左にドラッグします。

風向きの角度を大きくするには、**【風の角度】** スライダを右にドラッグします。

【ぼかし処理待ち】 チェック ボックスをオンにします。ブラシストロークが終了すると、ぼかし処理が始まります。



[ぼかし処理待ち] チェック ボックスをオンにすると、**[水彩]** ブラシ バリエアントの処理速度が上昇します。

リキッド インク コントロール

[リキッドインク] のコントロールは、**[リキッドインク]** レイヤーに使用されます。**[リキッドインク]** の各コントロールを使用すると、インク タイプ、滑らかさ、ブラシストロークのボリュームなどを調節できます。**[リキッドインク]** ブラシを選択すると、**[リキッドインク]** の各コントロールを調整できます。

[リキッドインク] のコントロールは、**[インク]**、**[カラー]** の 2 種類の基本的なプロパティに分けられます。**[インク]** はブラシストロークの形状を調節し、**[カラー]** は **[インク]** に適用する色を調節します。**[インク]** と **[カラー]** は一緒に使用することも、別々に調節することもできます。

次に、使用可能なインクの種類を示します。

例

内容



[インクとカラー] は、現在選択している色をインクの形状に適用します。



[インクのみ] は、インクだけを適用します。



[カラーのみ] は、カラーだけを適用します。

例



内容

[インクとカラーをならす] は、カラーをインクの形状に適用して、インクとカラーを互いに融合させます。

[インクをならす] は、インクだけを適用します。

[カラーをならす] は、カラーだけを適用します。

[レジスト] はインクをはじきます。

[消去] はインクとカラーを削除します。

例



内容

[柔らかいインクとカラー] は、表面の奥行き効果とともに適用されます。

[滑らかさ] は、ブラシストロークの状態を制御します。値を低くすると、粗いブラシストロークになります。値を高くするとブラシストロークが滑らかになります。



[滑らかさ] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

[ボリューム] では、ブラシストロークの奥行き、つまりイメージに適用される絵具の量を調節します。値を高くすると、ストロークが厚くなります。



[ボリューム] が 100% (上) および 500% (下) のブラシストローク

また、**[表現設定]** を使用して、スタイラスまたはマウスのさまざまな動作で **[ボリューム]** を制御するように設定することもできます。たとえば、**[ボリューム]** を **[表現設定]** の **[ホイール]** にリンクすると、エアブラシのスタイラスのホイールを調節して、**[リキッドインク]** エアブラシからスプレーされる量を調節できます。スタイラスのホイールは、本物のエアブラシのニードル コントロールのような機能を果たします。このオプションは、ブラシの特性が **[ホイール]** と連動している場合に、リキッドインクのエアブラシのスプレー量を調節するために使用します。エアブラシのスタイラス (特

に Intuos エアブラシのスタイラス) のホイールに対する調節は、本物のエアブラシのニードル コントロールのような機能を果たします。

さらに、**【最小ボリューム】** の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**【最小ボリューム】** 設定は **【ボリューム】** のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**【リキッドリンク】** パネルで **【ホイール】** の表現を選択し、**【ボリューム】** スライダを 40%、**【最小ボリューム】** スライダを 50% に設定した場合、スタイラス ホイールを使用してスプレーを塗布するたびに、ボリュームが 20 ~ 40% の範囲で変化します。

【奥行き】 コントロールを使用すると、**【リキッドインク】** ブラシストロークに奥行きを与えることができます。**【奥行き】** の各コントロールについて詳しくは、[398 ページの「インパスト コントロール」](#) を参照してください。

【ランダムVol】 では、ブラシストロークのボリュームの不規則性を調節します。値を 0 にすると、完璧に滑らかなブラシストロークになります。



【ランダムVol】 が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

【ランダムサイズ】 では、ブラシストローク内のサイズの不規則性を調節します。値を 0 にすると、完璧に滑らかなブラシストロークになります。



【ランダムサイズ】 が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

【毛の太さ】 スライダでは、プリスルの厚みを調節します。値を高くすると、プリスルがまとまり、滑らかなブラシストロークになります。値を低くすると、1 本 1 本のブラシストロークが見えるようになります。



[毛の太さ] が 3% (上) と 20% (下) のブラシストローク

[Volばらつき] スライダーでは、ブリスルの長さのバリエーションを調節します。値を 0 にすると、ブリスルがすべて同じ長さになります。



[Volばらつき] が 0% (上) および 75% (下) のブラシストローク

[毛の不揃い] では、ブリスルの幅のバリエーションを調節します。値を 0 にすると、ブリスルがすべて同じ太さになります。



[毛の不揃い] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク

インク タイプを選択するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。
- 2 [リキッドインク] リスト ボックスでリキッドインクの種類を選択します。

滑らかさを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。

- 2 **[滑らかさ]** スライダを調節します。

値を低くすると、粗いブラシストロークになります。値を高くするとブラシ ストロークが混ざり合い、滑らかになります。

インクのボリュームを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク]** を選択します。
- 2 **[ボリューム]** スライダを調節します。

値を高くすると、ストロークが厚くなります。

インクのボリュームに表現設定を適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク]** を選択します。
- 2 **[表現設定]** リスト ボックスからオプションを選択します。

以下のこともできます。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小ボリューム] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダを調節して目的の角度を指定します。

[表現設定] の効果を反転する

[反転] ボタン  をクリックします。

ランダム ボリュームを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク]** を選択します。
- 2 **[ランダムVol]** スライダを調節します。

値を低くすると、均一のブラシストロークになります。

ランダムサイズを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク]** を選択します。
- 2 **[ランダムサイズ]** スライダを調節します。

値を低くすると、サイズの揃ったブラシストロークになります。

毛の太さを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。
- 2 [毛の太さ] スライダを調節します。

値を高くすると、個々のブリスルが見分けにくくなります。

ボリュームばらつきを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。
- 2 [Volばらつき] スライダを調節します。

値を高くすると、ブリスルの長さのばらつきが増えます。

毛の不揃いを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。
- 2 [毛の不揃い] スライダを調節します。

値を高くすると、ブリスルの長さのばらつきが増えます。

ストロークのジッター コントロール

[ストロークのジッター] の各コントロールは、ブラシストロークにランダムな変化を付けます。ブラシストロークのパスに沿って描点を表示するかわりに、パスの外側に不規則に表示します。**[表現]** 設定を使用して、[ストロークのジッター] の効果をさらに調整することもできます。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。



[ストロークのジッター] が 0 (上) および 3.13 (下) のブラシストローク

また、[不透明度]、[テクスチャ]、[サイズ]、[角度]、[エアブラシ]、[インパスト]、[カラー表現] の各ブラシ コントロール パネルにはそれぞれに固有のジッター コントロールがあります。

ストロークのジッターを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ストロークのジッター] を選択します。
- 2 描点をストロークのパスから離す程度を小さくするには、[ストロークのジッター] スライダーを左にドラッグし、大きくするには右にドラッグします。

以下のこともできます。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダーを調節して目的の角度を指定します。

[表現設定] の効果を反転する

[反転] ボタン  をクリックします。

塗料コントロール

[塗料] の各コントロールでは、絵具をテクスチャにどのように適用するかを指定します。[補充量]、[にじみ]、[色の伸び] の各コントロールは連動して、ストロークの開始点と終了点でブラシに含ませる色の量を指定します。

[補充量] は、1 回のストロークに補充する色の量を指定します。0 に設定すると、ブラシから色が出ません。[補充量] を 10% 未満にし、[にじみ] をそれより低くすると、ストロークは徐々に薄くなります。[補充量] を 0 にし、[にじみ] を高い値にすると、エアブラシは下にある色を動かすことができます。これは、エアブラシ ホースだけを使用してキャンバス上の絵具を吹いて広げる作業と同じです。



[補充量] が 25% (上) および 100% (下) のブラシストローク

[にじみ] では、下にある色 (テクスチャの色も含む) にブラシの色が混ざる程度を調節します。[にじみ] を [補充量] よりも大きくすると、塗り潰す量よりもにじむ量の方が多くなるため、下の色が見えなくなることはありません。



[にじみ] が 55% (左) および 1% (右) のブラシストローク

また、**【表現設定】**を使用して、スタイラスまたはマウスのさまざまな動作で**【補充量】**と**【にじみ】**を制御するように設定することもできます。**【補充量】**と**【にじみ】**に異なる**【表現設定】**を選択できます。たとえば、**【補充量】**を**【筆圧】**に、**【にじみ】**を**【速度】**の表現設定にリンクできます。

さらに、**【最小】**の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**【最小補充量】**と**【最小にじみ】**の設定はそれぞれ、**【補充量】**と**【にじみ】**のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、**【筆圧】**の表現設定を**【補充量】**コントロールにリンクし、**【補充量】**スライダを 40%、**【最小補充量】**スライダを 50% に設定した場合、スタイラスに筆圧をかけるたびに、流量が 20 ~ 40% の範囲で変化します。

【色を拾う】は、描点ベースのブラシと下にあるピクセルの相互作用に影響し、**【補充量】**および**【にじみ】**と連動して機能します。**【色を拾う】**がオンになっている場合は、ブラシの毛 1 本 1 本で下の色を拾うことができます。この機能は、リアルな色の相互作用と驚異的なカラー バリエーション、優れたクローン作成を実現します。描点ベースのブラシについて詳しくは、[344 ページの「一般コントロール:描点の種類」](#)を参照してください。

【色を拾う】をオフにすると、ブラシによって下にある複数のピクセルがサンプリングされ、その後、サンプリングされたピクセルの平均である新たな 1 色をブラシに読み込むことによって、以前に適用されていた色と相互作用します。**【色を拾う】**オプションを使用する場合は、間隔の値を非常に低く設定すると効果的です。詳しくは、[370 ページの「間隔コントロール」](#)を参照してください。

【色の伸び】 コントロールでは、ブラシが絵具を使い切る速さを指定します。**【色の伸び】** はピクセル単位です。スライダを左にドラッグすると、ブラシが含んでいる絵具がなくなるまでの時間が短くなり、ストロークは徐々にかすんでいきます。**【色の伸び】** の値を高くすると、絵具を使い果たすことはありません。

【色の伸び】 は**【にじみ】**と連動して機能するため、**【色の伸び】**の設定を有効にするには、**【にじみ】**を 0 よりも大きな値にする必要があります。**【色の伸び】**の効果は、**【にじみ】**の設定を変更することによって調節できます。



[色の伸び] が 724 (左) および 22026 (右) のブラシストローク

補充量を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料] を選択します。
- 2 ストロークごとに補充される絵具の量を減らすには、[補充量] スライダを左にドラッグします。右に動かすと、絵具の量が多くなります。

以下のこともできます。

[サイズ] 設定を特定のスタイラスやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する

[最小補充量] スライダを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する

[方向] スライダを調節します。

色のにじみを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料] を選択します。
- 2 下にあるピクセルと相互作用する量を減らすには、[にじみ] スライダを左にドラッグします。右に動かすと、相互作用する量が多くなります。

以下のこともできます。

[サイズ] 設定を特定のスタイラスやマウスの動きにリンクする

[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。

以下のこともできます。

適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する **[最小補充量]** スライダーを調節します。

[方向] の表現設定の角度を調節する **[方向]** スライダーを調節します。

色の伸びを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料]** を選択します。
- 2 ブラシが乾くまでの移動距離を短くするには、**[色の伸び]** スライダーを左にドラッグし、距離を長くするには右にドラッグします。

[色を拾う] を有効にするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [塗料]** を選択します。
- 2 **[色を拾う]** チェック ボックスをオンにします。

マウスコントロール

実際、マウスには筆圧情報はありません。マウス ボタンはオン (ボタンを押した状態) とオフ (ボタンを押さない状態) のいずれかになります。ところが、Corel Painter には、次のスタイル設定をシミュレートできる **[マウス]** コントロールが採用されています。

- **[筆圧]** (スタイラスを押す圧力)
- **[傾き]** (垂直位置からの角度)
- **[ベアリング]** (スタイラス ペンの先が向いている方向)
- **[回転]** (360 度の回転をサポートする、先端が平らなスタイラスの使用をシミュレート)
- **[ホイール]** (絵具の吹き付け量)

詳しくは、[139 ページの「スタイラス ペンとマウスを使用する」](#)。を参照してください。

Corel Painter では、スタイラスを使用して作成したブラシストロークを記録して保存した後、マウスでペイントする際に、保存した設定を使用することができます。保存したブラシストロークを使用して、マウス機能を強化する方法について詳しくは、[150 ページの「ブラシストロークを記録/再生する」](#)。を参照してください。

マウス用に筆圧を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [マウス]** を選択します。

- 2 **【筆圧】** スライダを調節します。

値を 100% にすると、筆圧が最大になります。

マウス用に傾きを設定するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【マウス】** を選択します。
- 2 **【傾き】** スライダを調節します。

90 度は、スタイラスを使用している場合に、スタイラスがタブレットに対して垂直になっている状態を表します。

マウス用にベアリングを設定するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【マウス】** を選択します。
- 2 **【ベアリング】** スライダを調節します。

0 度は、スタイラスを使用している場合に、スタイラスが左を指している状態を表します。

マウス用に回転を設定するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【マウス】** を選択します。
- 2 **【回転】** スライダを調節します。

360 度の設定は、360 度のバレル回転を行うスタイラスをシミュレートします。



回転がサポートされるのは、**【表現設定】** が **【回転】** になっているブラシのみです。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#) を参照してください。

マウス用に絵具の液量を設定するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【マウス】** を選択します。
- 2 **【ホイール】** スライダを調節します。

値を 100% にすると、スタイラスを使用している場合に、液量が最大になります。

スムージング コントロール

【スムージング】 の各コントロールを使用すると、ブラシストロークを柔らかく表示できます。

【滑らかさ】 は、ストロークがそのままではガクガクしてしまうのを、滑らかに変換する処理です。値が高いほど、ストロークは滑らかになります(**【滑らかさ】** の処理は、入力データをいったん計算用の空間に取り込み、そこで滑らかに変換してから描画します)。

【滑らかさ】 の値を高くすると、ストロークの角が丸みを帯びます。50% 程度が最適です。マウスなど、ぶれが生じる入力デバイスの場合は、値を高め設定する必要があります。

【キュービック補間】 を使用すると、描点のパスにポイントを追加して、ギザギザのブラシストロークを滑らかにすることができます。主に、描点ベースのブラシに使用します。計算を使用してギザギザの輪郭を滑らかにする **【滑らかさ】** とは異なり、**【キュービック補間】** では描点のパスにポイントを挿入してブラシストロークを描き直します。

【キュービック補間】 は描点ベースのブラシに適しており、**【滑らかさ】** はレンダリング処理されたブラシに適しています。

レンダリング処理された描点ストロークを滑らかにするには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【スムージング】** を選択します。
- 2 ギザギザのストロークを滑らかにするには、**【滑らかさ】** スライダーを右にドラッグし、ストローク上のポイント間のギザギザを残すには、スライダーを左にドラッグします。

パス ポイントを追加して、ストロークを滑らかにするには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【スムージング】** を選択します。
- 2 ポイントを追加して、ギザギザのストロークを滑らかにするには、**【キュービック補間】** 領域の **【ポイント】** スライダーを右にドラッグします。ポイント数を減らすには、スライダーを左にドラッグします。

イメージ ホース コントロール

【イメージホース】 では、**【ランク 1】**、**【ランク 2】**、**【ランク 3】** のノズルをデザインできます。詳しくは、485 ページの「**イメージホース**」を参照してください。

各ランクの設定は、**【表現設定】** と **【設定順】** から構成されます。詳しくは、340 ページの「**表現設定**」を参照してください。

ランク 1

【ランク 1】 では、入力要素を 1 つ割り当て、**【イメージ ホース】** ノズルの **【ランク 1】** の画像を定義(索引付け) します。

ランク 2

[ランク 2] では、入力要素を 1 つ割り当て、[イメージ ホース] ノズルの [ランク 2] の画像を定義 (索引付け) します。

ランク 3

[ランク 3] では、入力要素を 1 つ割り当て、[イメージ ホース] ノズルの [ランク 3] の画像を定義 (索引付け) します。

ランクの表現設定を選択するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [イメージホース] を選択します。
- 2 各 [ランク] リスト ボックス設定を選択します。

設定した順番に索引からノズルを選択するには、任意の [ランク] リスト ボックスで [設定順] を選択します。



詳しくは、[340 ページ](#)の「[表現設定](#)」を参照してください。

レーキ コントロール

[レーキ] のコントロールでは、[レーキ] ストロークの高度な機能を調節できます。レーキ タイプのブラシは、ストロークの方向を変更してもブラシの先の角度は変わりません。ブラシを方向転換させると、一部のブリスルが用紙から離れたり触れたりします。

[接触度] スライダでは、ブラシがどの程度用紙に触れるかを調節します。



[接触度] が 180 度 (左)、125 度 (中央)、0 度 (右)
に設定されたブラシストローク ([間隔] = 450%)

【間隔】 スライドでは、**レーキ**を構成するブラシの個々のプリスルの間隔を調節します。各描点のサイズは、**【サイズ】** ブラシ コントロール パネルで決定します。詳しくは、[370 ページの「間隔コントロール」](#)。を参照してください。



[間隔] が 2500% (左) および 0% (右) のブラシストローク

本物のブラシで曲線を描くと、ブラシの位置によって、曲線の内側または外側の筆先が用紙から離れたり触れたりします。**【ブラシねじれ】** は、この動きを制御してシミュレートします。



[ブラシねじれ] が 0% (左) および 150% (右) のブラシストローク

【プリスル】 スライドでは、**【レーキ】** に使用される描点の数を指定します。

【間隔を広げる】 チェック ボックスをオンにすると、筆圧の変化に応じてプリスルの広がりをも動的に調節します。筆圧が高いほど、毛先の間隔が広がります。筆圧に関係なく広がりを維持するには、このオプションを無効にします。



[間隔を広げる] が有効 (左) および無効 (右) のブラシストローク

[エッジを透明にする] チェック ボックスをオンにすると、ブラシの外側の描点が半透明になります。**[ブラシねじれ]** とともに使用すると、特に効果的です。



[エッジを透明にする] が無効(左) および有効 (右) のブラシストローク

ブラシの接触度を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レーキ]** を選択します。
- 2 接触角度を小さくして、テクスチャと接触する描点の数を減らすには、**[接触度]** スライダを左にドラッグします。接触角度を大きくして、すべての描点をテクスチャに接触させるには、スライダを右端にドラッグします。

ブラシの毛の間隔を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レーキ]** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

描点の幅と等しくなるようにする

[間隔] スライダーを右にドラッグします。間隔を **100%** にすると、ストロークの幅は「描点の幅 x 描点の数」に等しくなります。

描点を重ね合わせる

[間隔] スライダーを左にドラッグします。**100%** 未満の場合は、描点が重なり合います。**[ブラシねじれ]** と **[エッジを透明にする]** を同時に指定すると、自然で繊細なストロークに仕上がります。

ブリスルの転置を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レーキ]** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ブラシの方向に基づいた転置の変化率を大きくする

[ブラシねじれ] スライダーを右にドラッグします。

ブラシの方向に基づいた転置の変化率を小さくする

[ブラシねじれ] スライダーを左にドラッグします。

レーキ ブラシのブリスル数を調整するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レーキ]** を選択します。
- 2 **[ブリスル]** スライダーを調整してブリスル数を指定します。

ブリスルの間隔を設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [レーキ]** を選択します。
- 2 **[間隔を広げる]** チェック ボックスをオンにします。

エッジを透明にするには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【レーキ】** を選択します。
- 2 **【エッジを透明にする】** チェック ボックスをオンにします。

マルチ コントロール

ブリスル数は、**【マルチ】** ストロークの種類に設定したブラシに設定できます。詳しくは、[350 ページの「一般コントロール:ストロークの種類」](#)。を参照してください。

マルチ ブラシのブリスル数を調整するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【マルチ】** を選択します。
- 2 **【ブリスル数】** スライダを調整してブリスル数を指定します。

クローン コントロール

【クローン】 の各コントロールは、クローン手法のブラシ専用の設定ですが、**【クローンカラー】** チェック ボックスをオンにした場合のみ、他のブラシにも適用されます。

【クローン カラー】 チェック ボックスをオンにすると、ソースからブラシの色を拾います。ソースから拾った色のサンプルは平均化され、ソースに近い色になります。**【クローンカラー】** オプションは、**【カラー】** パネルにもあります。クローン タイプについて詳しくは、[230 ページの「色のクローンを作成する」](#)。を参照してください。

【クローンタイプ】 ポップアップ メニューからは、クローン バリエーションを選択できます。これらのバリエーションは、使用されている基準点に基づいて設定されています。複数の基準点がある場合は、変形 (回転、歪み、拡大縮小、対称、遠近法) を適用しながらクローンを作成できます。クローンタイプについて詳しくは、[171 ページの「イメージのクローン作成と採取」](#)。を参照してください。

【ソース画像の選択範囲に合わせる】 チェック ボックスをオンにすると、クローン ソースで選択されている領域に基づいて、クローン先のイメージのペイントが変形されます。**【クローンタイプ】** からいづれかの変形効果を選択している場合は、選択範囲が適切に変形されます。このオプションは、**【クローン】** 手法が選択されている場合にのみ機能します。

【ソース画像の選択範囲をコピー】 チェック ボックスをオンにすると、**【クローン】** ブラシは、クローン先の選択範囲にソースの選択範囲の情報を適用します。このオプションは、**【クローン】** 手法が選択されている場合にのみ機能します。

【4 点タイリング】 チェック ボックスをオンにすると、クローン ソースのイメージが繰り返しパターンとしてタイル状に並べて配置されます。

- **[標準(0)]** (ゼロポイント) クローンは、ソースとクローン先書類の左上隅とパターンを参照します。つまり、クローン先書類のピクセルは、ソース書類のピクセルに直接対応します。このタイプのクローンは、2つの書類間でのみ機能し、変形させることはできません。ゼロポイントのクローンは、書類間でクローン作業を行う場合の基本的なクローン作成方法です。
- **[オフセット(1)]** クローンは、イメージをずらして配置します。クローンソースとクローン先の領域には、同じ書類内または異なる書類の別々の領域を設定することができます。オフセットクローンは、基本的なポイント間のクローン操作で、写真のレタッチ作業に非常に便利な機能です。詳しくは、[184 ページの「オフセットのサンプリングを実行する」](#)を参照してください。
- **[回転&拡大/縮小(2)]** クローンは、2つの基準点を使用してソース イメージを回転させながら、拡大または縮小します。



[回転&拡大/縮小] クローンクローンソースとクローン先の参照ポイントは、それぞれ番号が付いて表示され、ラインで結ばれています。

- **[拡大/縮小(2)]** クローンは、2つの基準点を使用してソース イメージを拡大または縮小します。拡大/縮小の割合は、ソース イメージに指定した2つのポイント間の距離に対する、クローン先の2つのポイント間の距離の割合により決まります。



[拡大/縮小] クローン。

- **【回転(2)】** クローンは、2 つの基準点を使用してソース イメージを回転します。回転の角度は、ソース イメージに指定した 2 個のポイント間のラインと、クローン先に指定した 2 個のポイント間のラインの相対的な位置関係により決まります。



[回転] クローン

- **【回転&対称(2)】** クローンは、2 つの基準点を使用してソース イメージを回転し、その対称 (反転) イメージを作成します。



[回転&対称] クローン

- **【回転,拡大/縮小,歪み(3)】** クローンは、3 つの基準点を使用してソース イメージを回転、拡大/縮小、および歪め (傾け) ます。この変形効果は、ソースとクローン先にそれぞれ 3 個ずつ設定した基準点の相対的な位置関係により決まります。



[回転,拡大/縮小,歪み] クローン

- **【双一次(4)】** クローンは、4 つの基準点を使用してソース イメージに対して双一次ワープ効果を適用します。この変形効果は、ソースとクローン先にそれぞれ 4 個ずつ設定した基準点の相対的な位置関係により決まります。



双一次クローン

- **【遠近法(4)】** クローンは、4 つの基準点を使用してソース イメージに遠近法を適用します。この変形効果は、ソースとクローン先にそれぞれ 4 個ずつ設定した基準点の相対的な位置関係により決まります。



[遠近法] クローン

【クローン】 手法を使用するブラシで描画する場合は、**【変動量】** を変更して、ソース イメージの場所に基づいてクロンのオフセットを調整できます。**【変動量】** スライダを 0 にすると、ソース イメージとクローン先イメージがぴったり一致します。**【不透明度】** が 100% (**【テクスチャ】** なし) の塗潰しブラシを使用すると、ソース イメージがコピーされます。



[変動量] が 0 (上) および 12 (下) のブラシストローク

不規則性を取り入れると、ソースとクロンのピクセルがずれます。イメージのピクセルをずらすことによって、本物の絵具を使用したような自然な仕上がりになります。

【頻度】 では、ソース イメージをずらして配置する頻度を調節します。



[頻度] が 0 (上) および 15 (下) のブラシストローク

[クローンソースをランダムに使用] チェック ボックスをオンにすると、ソース イメージが不規則にサンプリングされ、クローン先に適用されます。抽出元のソース イメージとクローン先のイメージは一致しません。その結果、ソース イメージがクローン先にランダムに散らばったパターンが作成されます。パターンの属性は、クローンに使用されたブラシとストロークによって決まります。

細かい点描タイプのブラシを使用するときに **[クローンソースをランダムに使用]** チェック ボックスをオンにすると、イメージに「ノイズ」効果を追加できます。この場合、クローンソースのイメージは、追加されるノイズの「色」情報にしか残りません。



[クローンソースをランダムに使用] が無効 (左) および有効 (右) のブラシストローク

クローンカラーを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン]** を選択します。
- 2 **[クローンカラー]** チェック ボックスをオンにします。

クローンタイプを設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 [クローンタイプ] リスト ボックスで描点の種類を選択します。

クローン先でのペイントを制限するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 [ソース画像の選択範囲に合わせる] チェック ボックスをオンにします。

クローン先の選択範囲内でソースの選択範囲の情報を適用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 [ソース画像の選択範囲をコピー] チェック ボックスをクリックして、オンとオフを切り替えます。

クローンソースをタイル状に並べて配置するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 [4 点タイリング] チェック ボックスをオンにします。

クローンでの配置の変動量を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ソース イメージとのずれ (距離) を大きくする

[クローン位置] 領域の [変動量] スライダを右にドラッグします。

ずれを制限して、ソース イメージとクローン先イメージをより正確に一致させる

[クローン位置] 領域の [変動量] スライダを左にドラッグします。



[カラー] パネルで [クローンカラー] をオンにしている場合は、[クローン位置] のスライダは無効になります。これらは、クローン手法が使用されている場合にのみ効果があります。

ソース イメージをずらして配置する頻度を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

ソース イメージをずらす頻度を増やして、クローン先のイメージをラフに歪んだ仕上がりにする

[クローン位置] 領域の [頻度] スライダを左にドラッグします。

ずらす頻度を減らして、クローン先のイメージをソース イメージに近い仕上がりにする

[クローン位置] 領域の [頻度] スライダを右にドラッグします。

[クローンソースをランダムに使用] オプションを選択するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [クローン] を選択します。
- 2 [クローンソースをランダムに使用] チェック ボックスをオンにします。

カラー範囲コントロール

カラー範囲を使用すると、2 色以上のブラシストロークを作成でき、カラー範囲は、現在のグラデーションやカラー セットをベースに、HSV モードまたは RGB モードで設定します。

また、より有機的に見せるために、[滑らかさ] スライダを使用して、ブラシストロークのカラー範囲を滑らかにすることもできます。



[カラー範囲] が適用されたブラシストローク: 滑らかさなし (上) と滑らかさあり (下)



適用されたカラーセットに基づいた [カラー範囲]: 滑らかさなし (上側) と滑らかさあり (下側)

カラー範囲パネルを表示するには

- [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー範囲] を選択します。

HSV モードでカラー範囲を設定するには

- 1 カラー パネルでメインカラーを選択します。
- 2 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー範囲] を選択します。
- 3 リスト ボックスで [HSVモード] を選択します。
- 4 カラー範囲の色相、彩度、明度の範囲を、それぞれ [±H]、[±S]、[±V] スライダで調節します。
 - [±H] スライダを右に移動すると、ブラシストロークの色相数が増加します。使用される色相は、色相リング上で選択した色に隣接した色相です。
 - [±S] スライダを右に移動すると、ブラシストロークの色の強さの変化量が増加します。
 - [±V] スライダを右に移動すると、ブラシストロークの明度の変化量が増加します。各スライダの設定値とブラシの組み合わせによって、さまざまな効果を作成できます。

ブラシストロークのカラー範囲を滑らかにするには、[滑らかさ] スライダを動かします。



ブラシバリエントを保存する際、現在のカラー範囲設定も一緒に保存されます。



[アーティスト] カテゴリの [ゴッホ タッチ] や [スーラ タッチ] バリエントのブラシで作業する場合は、[色相]、[彩度]、[明度] のスライダを右寄りに設定しておくことで、Web ページ用のイメージに自然な立体感を出すことができます。

RGB モードでカラー範囲を設定するには

- 1 [カラー] パネルでメイン カラーを選択します。
- 2 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー範囲] を選択します。
- 3 リスト ボックスで [RGBモード] を選択します。

- 4 **【±R】**、**【±G】**、**【±B】** の各スライダで、赤、緑、青の値範囲を調節します。

ブラシストロークのカラー範囲を滑らかにするには、**【滑らかさ】** スライダを動かします。

現在のグラデーションをベースにカラー範囲を設定するには

- 1 **【カラー】** パネルでメイン カラーを選択します。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【カラー範囲】** を選択します。
- 3 リスト ボックスで **【グラデーションから】** を選択します。

現在のグラデーションからランダムに抽出した色をベースに、カラー範囲が設定されます。

ブラシストロークのカラー範囲を滑らかにするには、**【滑らかさ】** スライダを動かします。

現在のカラーセットをベースにカラー範囲を選択するには

- 1 **【カラー】** パネルでメイン カラーを選択します。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【カラー範囲】** を選択します。
- 3 リスト ボックスで **【カラーセットから】** を選択します。

現在のカラーセットからランダムに抽出した色をベースに、カラー範囲が設定されます。

ブラシストロークのカラー範囲を滑らかにするには、**【滑らかさ】** スライダを動かします。

カラーセット範囲を無視するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【カラー範囲】** を選択します。
- 2 **【カラーセットのカラー範囲を無視】** チェック ボックスをオンにします。

カラー表現コントロール

Corel Painter は、**【カラー表現】** の設定に基づいて、イメージにメイン カラーとサブカラーのどちらを適用するかを決定します。**【カラー表現】** では、2 色使いのブラシストロークで色をどのように制御するかを設定します。たとえば、ストロークの方向などで色を制御することができます。**【カラーのジッター】** を調整して、**【カラー表現】** に適用する変動量を指定できます。また、より有機的に見せるために、**【滑らかさ】** スライダを使用して、カラーの変化を滑らかにすることもできます。



[デジタルエアブラシ] のブラシストローク: [カラーのジッター] なし (左) と [カラーのジッター] あり (右)




[カラーのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上側) とジッターの滑らかさあり (下側)

[カラー表現] パレットのコントロールを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー表現]** を選択します。
- 2 **[カラー表現]** パネルの **[表現設定]** リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
 - **[なし]** - ブラシの特性に何も影響を与えません。
 - **[速度]** - ドラッグする速さによって、ブラシの特性を調節します。
 - **[方向]** - ボックスまたはスライダで設定した値に基づき、ストロークの方向によってブラシの特性を調節します。
 - **[筆圧]** - スタイラスにかかる圧力によって、ブラシの特性を調節します。
 - **[ホイール]** - エアブラシ (Wacom Intuos エアブラシ) のスタイラスのホイールによってブラシ特性を調節します。
 - **[傾き]** - スタイラスとタブレットの角度によって、ブラシ特性を調節します。
 - **[ベアリング]** - スタイラスが指している方向によって、ブラシ特性を調節します。
 - **[回転]** - スタイラスの回転によって、ブラシ特性を調節します。
 - **[ソース]** - ソース イメージの明るさによって、ブラシ特性を調節します。

- **[ランダム]** - ランダムにブラシ特性を調節します。

メイン カラーとサブカラーを切り替えるには、**[反転]** ボタン  をクリックします。

[表現設定] リスト ボックスで **[方向]** を選択し、目的の角度になるまで **[方向]** スライダをドラッグします。

ジッターを使用して色のバリエーションを設定するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー表現]** を選択します。
- 2 **[カラーのジッター]** スライダを調節します。

カラーの変化を滑らかにするには、**[滑らかさ]** スライダを動かします。



ジッター ブラシ

Corel Painter には、ブラシストロークにランダムな動きを加えてよりリアルな表現を生み出すジッター ブラシのコレクションが備わっています。プリセットされたジッター ブラシ バリエントを使用して、必要に応じて調節できます。これらのカスタマイズしたブラシを新しいジッター ブラシ バリエントとして保存することもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 433 の「[ブラシ バリエントを選択する](#)」。
- ページ 436 の「[ジッター バリエントの動作を制御する](#)」。

ブラシ バリエントを選択する

Corel Painter には、いくつかのプリセットのジッター ブラシ バリエントが備わっています。バリエントはそのまま使用することも、ジッター コントロールを使用して独自のジッター ブラシを作成することでカスタマイズすることもできます。



印象派アーティスト ブラシ バリエーション (ジッターなし) (左)
と、不透明度ジッターとカラー ジッターが適用された印象派
アーティスト ブレンド ジッター ブラシ バリエーション (右) の例

ジッター ブラシ バリエーションは、さまざまなブラシ カテゴリの中にあります。次の表に、各ブラシ カテゴリにあるジッター ブラシ バリエーションを示します。

ブラシ カテゴリ	ジッター ブラシ バリエーション
エアブラシ	荒目スプレーのジッター
アーティスト	荒目サージェントブラシ ジッター 印象派ブレンド ジッター サージェント スーパー ジッター
ブレンド	荒目色伸ばしブレンド ジッター 紙目ブレンド インパスト ジッター
チョークとクレヨン	リアル チョークのジッター
クローン	インパスト クローン ジッター エッチング
F-X	霧ジッター ファー エアブラシのジッター
フィルタ	フラクタルフィルタのジッター

ブラシ カテゴリ

グワッシュ

イメージホース

インパスト

マーカー

油彩

パレットナイフ

パターンペン

リアル水彩

スポンジ

ジッター ブラシ バリエーション

グワッシュ レーキ ジッター

カラー ホースのジッター

インパスト ブレンド ジッター (キャブチャ)

荒目インパスト ジッター

インパスト スタンプ ジッター (強)

古いマーカーのジッター

インパスト ブロック ジッター (密)

点パレットナイフ ブラシ ジッター

点パレットナイフ押しのけ量ジッター

パターンチョーク ジッター

くねったパターンチョーク ジッター

境界 (明) のジッター

リアル水彩ジッター スポンジ

粒状ジッター スポンジ

ジッター バリエーションを選択するには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、上の表にリストされているカテゴリの 1 つをクリックします。
- 3 [ジッター] ブラシ バリエーションをクリックします。



検索バーに「**ジッター**」と入力して **Enter** を押すと、すべてのジッター ブラシ バリエントを素早く見つけることができます。

ジッター バリエントの動作を制御する

ブラシで生成されるジッターの量を制御できます。変更できるジッター コントロールは、選択したジッター ブラシ バリエントによって決定されます。たとえば、**[エアブラシ]** カテゴリから **[荒目スプレーのジッター]** ブラシ バリエントを選択した場合、以下のジッター コントロールを調節できます:**サイズ ジッター** (**[サイズ]** ブラシ コントロール パネル)、**密度ジッター**と**液量ジッター** (**[エアブラシ]** ブラシ コントロール パネル)、**不透明度ジッター** (**[不透明度]** ブラシ コントロール パネル)、および**ストローク ジッター** (**[ストロークのジッター]** ブラシ コントロール パネル)。

選択したブラシ バリエントに関連するすべてのブラシ コントロール パネルのグループを Corel Painter で生成しておく、選択したブラシのジッター ブラシ コントロールを素早く見つけられます。これによって選択したブラシに使用できるブラシ コントロール パネルの数が限定され、ジッター コントロールの検索を絞り込めます。詳細は、[321 ページの「詳細ブラシ コントロールをダイナミックに表示する」](#)。を参照してください。

以下の表に、ジッター コントロールを含むブラシ コントロール パネルと、これらのブラシ コントロールの詳細情報に関するヘルプの参照先を示します。

ジッター コントロールがあるブラシ コントロール 詳細の参照先 パネル

不透明度	356 ページの「[不透明度] コントロール」
テクスチャ	358 ページの「テクスチャ コントロール」
サイズ	362 ページの「サイズ コントロール」
角度	366 ページの「角度コントロール」
エアブラシ	391 ページの「エアブラシ コントロール」
インパスト	398 ページの「インパスト コントロール」

**ジッター コントロールがあるブラシ コントロール 詳細の参照先
パネル**

カラー表現	430 ページの「カラー表現コントロール」
ストローク ジッター	410 ページの「ストロークのジッター コントロール」



水彩

Corel Painter には、自然な水彩効果を表現できるさまざまなツールやコントロールが用意されています。ツールには、以下のブラシカテゴリーに保存された水彩ブラシがあります。

ブラシカテゴリー

内容

リアル水彩

リアル水彩ブラシを使用すると、非常にリアルな方法で用紙に顔料を適用できます。これには、水と用紙との相互作用を細かくコントロールできる、ブラシコントロール オプションがあります。リアル水彩ブラシは、水彩レイヤーに適用されます。

水彩

水彩ブラシを使うと、自然な効果が得られます。これには、色のぼかしや、水と用紙との相互作用をコントロールできる、ブラシコントロール オプションがあります。水彩ブラシは、水彩レイヤーに適用されます。

デジタル水彩

デジタル水彩ブラシを使用すると、水彩レイヤーがなくても水彩効果をキャンバスやデフォルト レイヤーに直接適用できます。ただし、デ

ブラシカテゴリ

内容

デジタル水彩のブラシコントロール オプションには制限があります。

用紙テクスチャを変え、ブラシコントロールを変更することで、水彩の見た目に変化をつけられます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 440 の「水彩レイヤーを使用する」。
- ページ 441 の「水彩ブラシと用紙テクスチャの相互作用」。
- ページ 442 の「リアル水彩ブラシを使用する」。
- ページ 443 の「水彩ブラシを使用する」。
- ページ 444 の「デジタル水彩ブラシを使用する」。

水彩レイヤーを使用する


リアル水彩ブラシと水彩ブラシは、どちらも専用の水彩レイヤーを使用し、この特殊なレイヤーによって、絵具が流れ、混ざり、紙に浸みこむリアルな動作を可能にしています。Corel Painter では、他のレイヤーと同じく、水彩レイヤーも独立したレイヤーなので、キャンバスや他のレイヤーに影響を与えずに編集できます。たとえば、別のレイヤーに鉛筆で輪郭を描き、その上に水彩レイヤーを作成して着色すれば、鉛筆の輪郭線を崩すことなく作業ができます。



1 つのレイヤーで線画を描き、独立した水彩レイヤーで水彩着色することができます。

キャンバス上のイメージは、水彩レイヤーに変換するコマンドで、キャンバスから水彩レイヤーにイメージを移動することができます。これは、写真を水彩ブラシで加工したいときに便利です。また、水彩レイヤーをぼかすこともでき、これによって水に濡れたような効果が生まれます。

新規水彩レイヤーを作成するには


- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、**[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[新規水彩レイヤー]** を選択します。




ブラシライブラリから **[リアル水彩]** ブラシバリエーションまたは **[水彩]** ブラシバリエーションを選択して、書類ウィンドウにブラシストロークを適用すると、水彩レイヤーが自動的に作成されます。

キャンバスを水彩レイヤーに変換するには


- 1 水彩に変換するイメージを書類ウィンドウで開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。

イメージに複数のレイヤーがある場合、**[レイヤー]** パネルの **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[全て固定]** を選択し、すべてのレイヤーをキャンバスに固定できます。


- 3 **[レイヤー]** パネルで **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[キャンバスを水彩レイヤーに変換]** を選択します。

レイヤーの内容がキャンバスから変換されると、キャンバスは無地になります。

水彩レイヤーにぼかしをかけるには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[水彩レイヤー全面をぼかす]** を選択します。




乾燥した表面で作業するには、**[レイヤー]** パネルの **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[水彩レイヤー乾燥]** を選択します。

水彩ブラシと用紙テクスチャの相互作用

水彩ブラシのストロークでは、絵具が流れ、混ざり、あるいは浸み込むときに、用紙テクスチャと凹凸が反映されます。テクスチャの凹凸の濃淡 (明暗データ) によって、絵具のぼかしのかかりかたの表現が変化します。また、乾燥したときに顔料がテクスチャにどのように浸透するかにも影響があります。

[テクスチャ] パネルのスライダを調節して、水彩ブラシの変化を試してみてください。**[テクスチャ：倍率]** スライダは、テクスチャの凹凸の大きさをコントロールします。**[テクスチャ：コントラスト]** スライダは、水彩レイヤーの表面テクスチャの凹凸程度をコントロールします。**[テクスチャ：コントラスト]** スライダを右に動かすと、テクスチャの凹凸の出かたがよりはっきりします。詳しくは、[161 ページの「テクスチャの凹凸の明度とコントラストを調節する」](#)。を参照してください。



[倍率] スライダは、テクスチャの凹凸の大きさをコントロールします。左側のイメージは 50% に設定されており、右側のイメージは 200% に設定されています。

加えて、リアル水彩ブラシには、テクスチャとの相互作用をさらに細かく制御できるコントロールもあります。詳しくは、[442 ページの「リアル水彩ブラシを使用する」](#)。を参照してください。


リアル水彩ブラシを使用する

[リアル水彩] ブラシバリエーションは、実際の水彩メディアを複製できるので、非常にリアルな水彩ブラシストロークを表現できます。Corel Painter では、顔料と水を混ぜ合わせる感覚をシミュレートするため、テクスチャとのナチュラルな相互作用が可能です。リアル水彩ブラシを使用する際、ブラシストロークは水彩レイヤーに適用されます。

[リアル水彩] ブラシバリエーションを使用する

リアル水彩ブラシをすぐに使用するには、使用可能なブラシバリエーションの中から 1 つを選択します。また、**[リアル水彩]** ブラシコントロールを使用し、ブラシバリエーションをカスタマイズすることもできます。詳しくは、[375 ページの「リアル水彩コントロール」](#)。を参照してください。

[リアル水彩] ブラシバリエーションを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 3 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[リアル水彩]** ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。

[リアル水彩] ブラシバリエーションをカスタマイズするには

- **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リアル水彩]** を選択します。

それぞれの**リアル水彩**コントロールについて詳しくは、[375 ページの「リアル水彩コントロール」](#)。を参照してください。

水彩ブラシを使用する

水彩ブラシのバリエーションは、本物の水彩のような動作と描き味が特徴です。水彩ブラシを使用する際、ブラシストロークは水彩レイヤーに適用されます。**水彩消しゴム**以外の水彩ブラシのバリエーションは、すべてキャンバステクスチャに反応します。

水彩消しゴムを除くすべての水彩ブラシバリエーションは、スタイラス ペンの筆圧でストロークの太さが変化します。筆圧が高いとストロークが太くなり、低いと細くなります。

処理が終わらないうちに次々にストロークを描くと、特に乾燥に時間がかかる設定になっているブラシの場合、非常に処理が重い状態になります。こうなった場合は、乾燥処理が全部終わるまで、次のストロークを描かずに待つようにします。

水彩の描点の種類

水彩の描点の種類について詳しくは、[344 ページの「一般コントロール:描点の種類」](#)。を参照してください。


水彩コントロール

水彩ブラシを選択すると、**水彩**コントロールを調節し、水彩ブラシのさまざまな設定を指定できるようになります。たとえば、ブラシサイズの調節、ぼかしの量のコントロール、用紙テクスチャの出かたの指定などが可能になります。詳しくは、[398 ページの「水彩コントロール」](#)。を参照してください。



ぼかしの適用前と適用後の水彩ストローク

[水彩] ブラシバリエーションを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[水彩]** ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。

[水彩] ブラシバリエーションをカスタマイズするには

- [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [水彩] を選択します。

それぞれの水彩コントロールについて詳しくは、398 ページの「水彩コントロール」を参照してください。

デジタル水彩ブラシを使用する

デジタル水彩ブラシは、キャンバスにも通常のレイヤーにも直接ペイントでき、「水彩」ブラシと同じような効果を個別のレイヤーを使わずに作成することができます。



デジタル水彩ブラシを使うと、別レイヤーを作らずに水彩ブラシに似た描画をすることができます。[ぼかし]、[不透明度]、[水彩境界]などの項目の設定で、どんなストロークになるかを調節します。

デジタル水彩のぼかし


デジタル水彩ブラシでもぼかしを使って、エッジのにじんだストロークを作成することができます。また、プロパティバーにあるコントロールを使って、ぼかしの量を調節することができます。

水彩境界

[水彩境界] スライダーでは、デジタル水彩ブラシストロークの水の溜まり具合とエッジのペイントを調節します。既に描いてしまったストロークでも、まだ乾燥していないものであれば、水彩境界を調節して動的に変化させることができます。この設定を変えると、未乾燥のすべてのデジタル水彩ストロークに影響します。

ある設定からもう変化しないようにするには、乾燥させておきます。こうしておくと、次にデジタル水彩で描いたブラシストロークの**水彩境界**を調節するときに、前に描いた部分まで影響しません。

[デジタル水彩] ブラシバリエーションを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。

- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[デジタル水彩]** ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。

ぼかしを調節するには

- 1 [デジタル水彩] ブラシバリエーションが選択された状態で、プロパティバーの **[ぼかし]** スライダを調節します。
ぼかしを強くする場合は右へ、弱くする場合は左へスライダをドラッグします。
- 2 「デジタル水彩」ブラシのバリエーションのどれかでストロークを作成します。
ぼかしを一部分だけに適用するには、選択ツールで範囲を選択しておきます。ぼかし効果は選択範囲だけに適用されます。



[ぼかし] スライダは、**[デジタル水彩]** パネルからでもアクセスできます。このパネルを開くには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [デジタル水彩]** を選択します。

水彩境界を調節するには

- 1 「デジタル水彩」ブラシのバリエーションのどれかでストロークを作成します。
ぼかしを一部分だけに適用するには、選択ツールで範囲を選択しておきます。溜まり効果は選択範囲だけに適用されます。
- 2 プロパティバーで **[水彩境界]** スライダを調節します。
溜まり効果を強くする場合は右へ、弱くする場合は左へスライダをドラッグします。



水彩境界をブラシストロークに適用する前に、**[水彩境界]** スライダで調節しておくこともできます。

[水彩境界] スライダは、**ブラシコントロール** パレットの [デジタル水彩] パネルからでもアクセスできます。このパネルを開くには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [デジタル水彩]** を選択します。

デジタル水彩ブラシストロークを乾燥するには

- **[レイヤー] ▶ [デジタル水彩を乾燥する]** を選択します。



デジタル水彩ブラシストロークを乾燥させた後は、水彩境界を調節できなくなります。



粒子ブラシ

粒子ブラシは、物理学からヒントを得たブラシで、アートワークに独特の外観と雰囲気を与えます。中心点から粒子を放出し、それらがキャンバス上を移動すると、粒子で線 (パス) のパターンが描画されます。

粒子のパスを正確に制御でき、[粒子] ブラシコントロールを使用することにより、ブラシストロークの動きにジッターを与えることができます。粒子ブラシでは、各ブラシバリエーションのパラメータを調整することにより、創造的なバリエーションを広範に作成できます。

さらに、粒子ブラシのパレットを表示する [新規ブラシ] 作業領域レイアウトを選択することにより、ワークフローを向上させることができます。

中心の周囲での粒子の動きに応じて描画できるように、重力、フロー、およびばねの 3 種類の粒子ブラシが用意されています。これらのブラシを使う場合、背景は暗いものが適しています。

各タイプのブラシコントロールについての情報を含む情報パレットを表示することもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 448 の「[新規ブラシ] 作業領域レイアウト」。
- ページ 448 の「重力粒子ブラシ」。
- ページ 451 の「フロー粒子ブラシ」。
- ページ 454 の「ばね粒子ブラシ」。
- ページ 459 の「一般粒子ブラシコントロール」。
- ページ 464 の「情報パレット」。



このアートワークでは、重力、フロー、およびばねの粒子ブラシを使用して、煙とオーロラの効果を作成し、水面での反射効果を引き立てています。

[新規ブラシ] 作業領域レイアウト

粒子ブラシに関連するすべてのパレットとコントロールを [新規ブラシ] 作業領域レイアウトに表示できます。


作業領域レイアウトについて詳しくは、[29 ページの「作業領域レイアウトを選択する」](#)。を参照してください。

[新規ブラシ] レイアウトを表示するには

- [ウィンドウ] ▶ [パレット配置] ▶ [新規ブラシ] を選択します。

重力粒子ブラシ

重力粒子ブラシでは、動きによって大きく伸縮するスワイプパスが作成されます。重力粒子ブラシでの粒子の動きは、惑星の動きに似ています。つまり、粒子のパスは、速度、加速度、およびその他の力によって大きく影響を受けます。ストロークの速さに応じて、粒子はブラシストローク内で密にとどまったり、力によって大きく引き離されたりします。

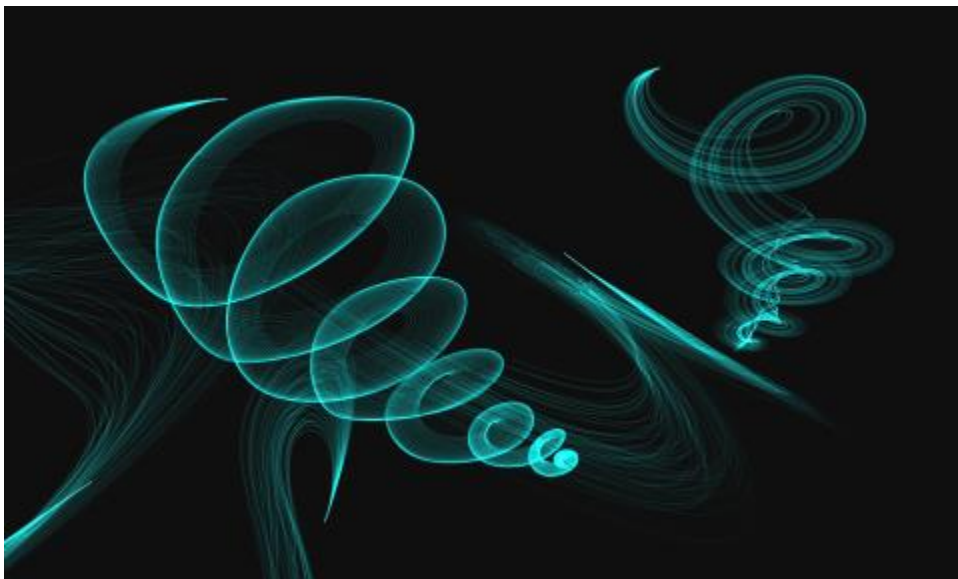

重力粒子ブラシストローク

重力ブラシには、以下のバリエーションがあります。

- パーティクル グラビティ ブリッスル
- パーティクル グラビティ (ギザギザ ペン/薄)
- パーティクル グラビティ (レイジー スケッチ)

重力粒子ブラシコントロール


重力粒子ブラシは、[重力粒子] コントロールパネルを使用してカスタマイズできます。このコントロールパネルには、**[速度]**、**[アクセラレーション]**、および **[回転率]** の 3 つのコントロールがあります。

[速度] スライダは、すべての粒子の基準速度を設定します。**[アクセラレーション]** スライダと一緒に使用することにより、粒子の前方移動を制御できます。

[アクセラレーション] スライダは、粒子のパス間の距離を設定します。



左:低い速度と加速度。右:高い速度と加速度。

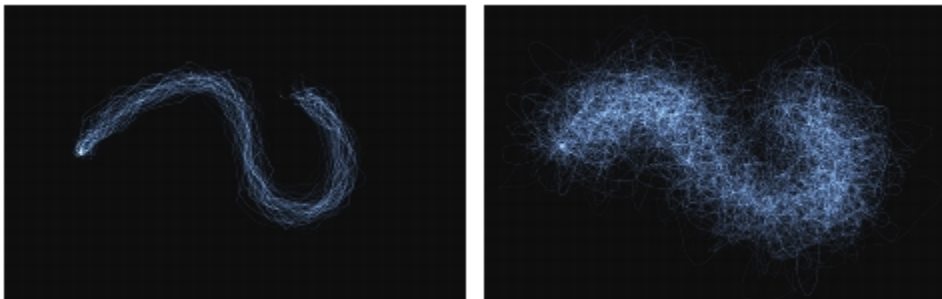


低い速度と加速度のブラシストローク (左) と
高い速度と加速度のブラシストローク (右)

【回転率】 カーソルの周囲を粒子が回転する速度を設定します。回転率を低くするほど、粒子はカーソルの動きに沿って配置されます。回転率を高くするほど、粒子はカーソルから離れて配置されます。

回転率と表現を連携させることができます。これを行うには、**【表現】** リスト ボックスからオプションを選択します。**【表現】** の各コントロールについて詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。



低い回転率 (左) と高い回転率 (右)

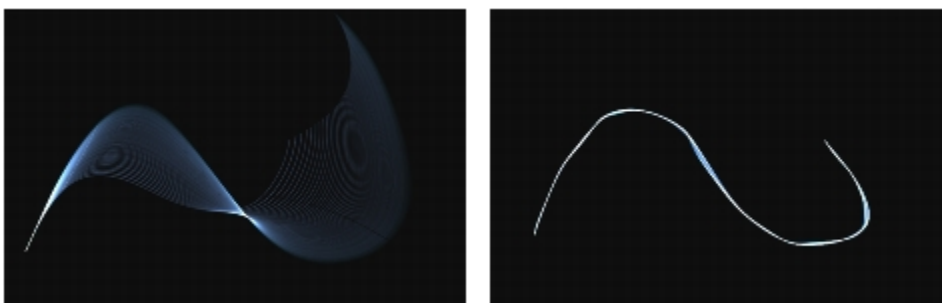


低い回転率のブラシストローク (左) と高い回転率のブラシストローク (右)

一般的な粒子ブラシ設定について詳しくは、[459 ページの「一般粒子ブラシコントロール」](#)。を参照してください。

その他のブラシ設定について詳しくは、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

重力粒子のブラシバリエントを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーで [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで、**[粒子]** ブラシカテゴリを選択し、**[ホタル]**、**[重力リボン]**、**[弛緩スケッチ]** などの重力粒子ブラシバリエントをクリックします。


重力粒子のブラシバリエントをカスタマイズするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [重力粒子]** を選択します。
- 2 **[重力粒子]** パネルで、設定を調整します。
- 3 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [粒子 - 一般]** を選択します。
- 4 **[粒子 - 一般]** パネルで、設定を調整します。

詳しくは、[459 ページ](#)の「**一般粒子ブラシコントロール**」を参照してください。

フロー粒子ブラシ

フロー粒子ブラシは、ブラシストロークの中心からキャンバスに全体に流れ出て、徐々に消えていく寿命の短い粒子を放出します。この動きは、花火の動きに似ています。粒子は流れの中で、パスを変化させる力にぶつかります。そのため、無秩序な動きや制御された動きになります。フロー ブラシは、力、カオス、およびフロー マップの影響を受けやすいブラシです。フロー マップについて詳しくは、[465 ページ](#)の「**フロー マップの適用と調整**」を参照してください。

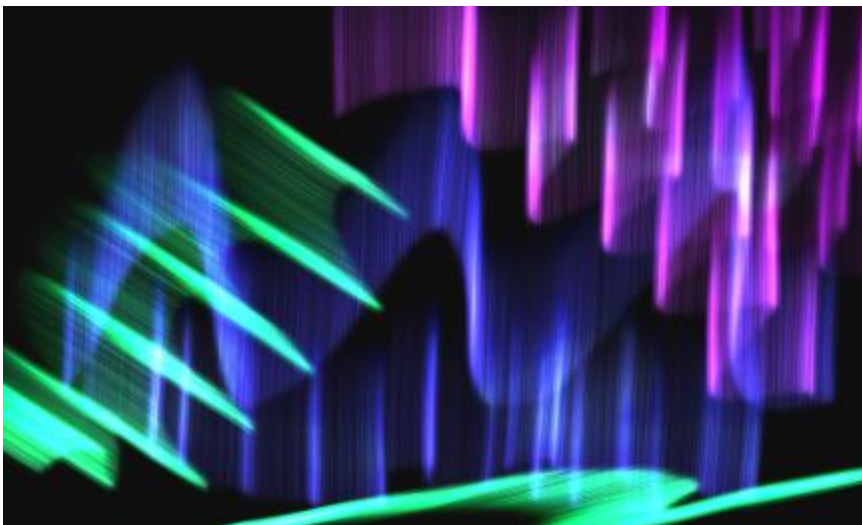

フロー粒子ブラシストローク


フロー ブラシには、以下のバリエーションがあります。

- パーティクル フロー (オーガニック テクスチャ)
- パーティクル フロー (フレア)
- パーティクル フロー (スパークル グロウ)


フロー粒子ブラシコントロール

フロー粒子ブラシは、[フロー粒子] コントロール パネルを使用してカスタマイズできます。このコントロール パネルには、**[位置のジッター]**、**[カオスのランダム化]**、および **[フロー マップの強化]** の 3 つのコントロールがあります。

[位置のジッター] スライダは、粒子の開始位置を変化させます。位置のジッターを表現と連携させることができます。これを行うには、**[表現]** リスト ボックスからオプションを選択します。**[表現]** の各コントロールについて詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。




低い位置のジッター (左) と高い位置のジッター (右)

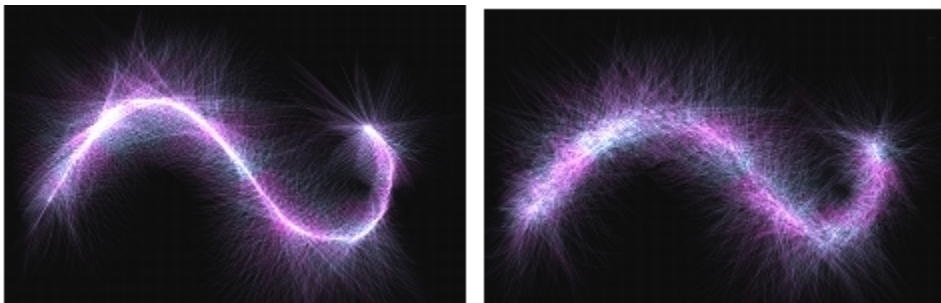


低い位置のジッターのブラシストローク (左) と
高い位置のジッターのブラシストローク (右)

[カオスのランダム化] チェック ボックスをオンにすると、カオスのパターンがランダム化され、より有機的な見た目を実現できます。




カオスのランダム化を適用する前と後の粒子パス

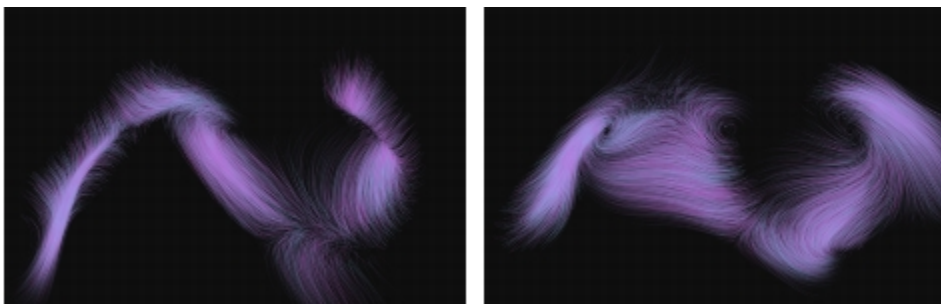

カオスがランダム化されていないブラシストローク
(左) とランダム化されているブラシストローク (右)

[フロー マップの強化] コントロールには、**[エッジ]** スライダと **[明度]** スライダがあります。これらのスライダは、フロー マップのエッジと明度に基づいて、ブラシストロークを調整します。

[フロー粒子] ブラシバリエントを選択するには

¹ ツールボックスで **[ブラシ]** ツール  をクリックします。

- 2 ブラシセレクト バーで [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで **[粒子]** ブラシカテゴリをクリックし、[フロー粒子] ブラシバリエーションをクリックします。

[フロー粒子] ブラシバリエーションをカスタマイズするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [フロー粒子] を選択します。
- 2 [フロー粒子] パネルで、設定を調整します。
- 3 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [粒子 - 一般] を選択します。
- 4 [粒子 - 一般] パネルで、設定を調整します。

詳しくは、[459 ページ](#)の「[一般粒子ブラシコントロール](#)」を参照してください。

ばね粒子ブラシ

ばね粒子ブラシは、伸縮性のあるばねで結び付けられた粒子の網で構成されます。粒子は相互に接続されているので、キャンバス全体に広がることはなく、ブラシストロークの中心に向かって跳ね返ります。ブラシストローク マークは、粒子の個々のパスと、粒子間のばねの柔軟さにより決定されます。



ばね粒子ブラシストローク

ばねブラシには、次のバリエーションがあります。

- パーティクル スプリング (フェザー スケッチ)
- パーティクル スプリング (硬)


- パーティクル スプリング (メッシュ コンセプト)

ばね粒子のブラシコントロール


ばね粒子ブラシは、**[ばね粒子]** コントロールパネルを使用してカスタマイズできます。このコントロールパネルには、**[外観]**、**[パスの不透明度]**、**[ばねの不透明度]**、**[剛性]**、**[剛性のジッター]**、**[長さのジッター]**、および **[最小長さ]** のコントロールがあります。

[外観] コントロールでは、粒子パターンの外観として **[中核]**、**[チェーン]**、または **[幾何]** を選択できます。

- **中核** — ブラシのパスの外側にある粒子のばね。
- **チェーン** — 粒子のチェーンはブラシのパスの方向を変えます。
- **幾何** — ブラシ パスの周囲にある幾何図形の粒子。

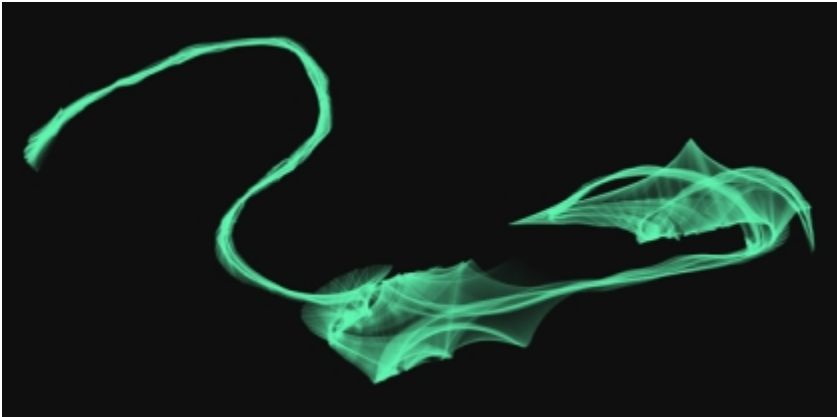

[外観] が [中核] に設定されているブラシストローク

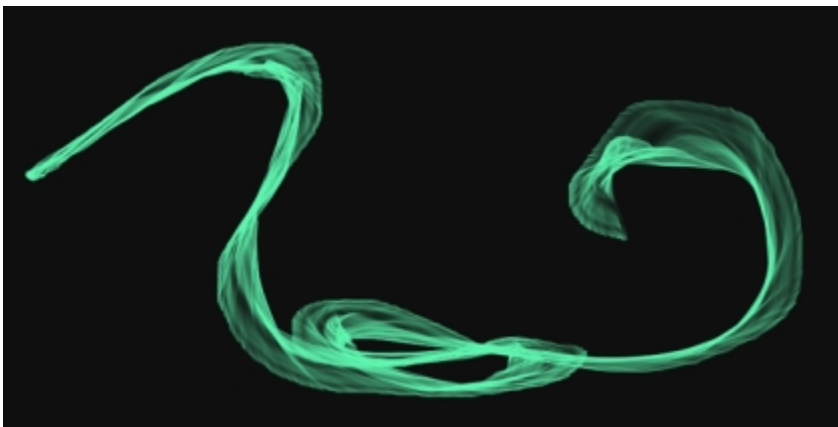


[外観] が [チェーン] に設定されているブラシストローク





[外観] が [幾何] に設定されているブラシストローク

[パスの不透明度] スライダは、粒子パス (各粒子がキャンバス上に作成するマーク) の不透明度を設定します。

[ばねの不透明度] スライダは、ばね (粒子間のリンク) の不透明度を設定します。




左:パスの高い不透明度、ばねのゼロの不透明度。
右:ばねの高い不透明度、パスのゼロの不透明度

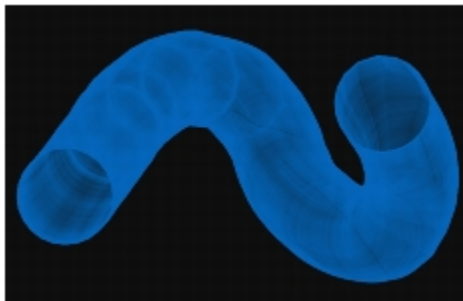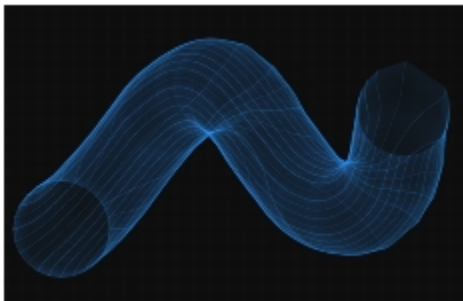


パスの高い不透明度、ばねの低い不透明度のブラシストローク (左) と
ばねの高い不透明度、パスの低い不透明度のブラシストローク (右)

【剛性】 スライダは、ばねの強度を調節します低い値に設定すると、より柔らかなばねとなり、粒子は相互の関係においてより自由に移動できます。剛性を表現と連携させることができます。これを行うには、**【表現】** リスト ボックスからオプションを選択します。**【剛性のジッター】** スライダは、個々のばねの強度をランダムに変化させます。




低い剛性 (左) と高い剛性 (右)


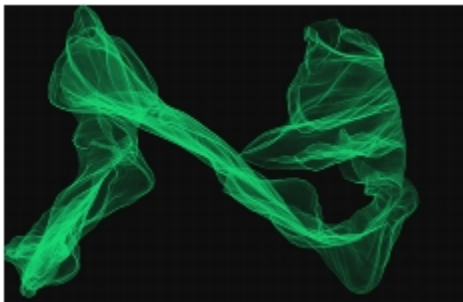


低い剛性のブラシストローク (左) と高い剛性のブラシストローク (右)

【長さのジッター】 スライダは、個々のばねの長さをランダムに変化させます。スライダを調整した後では、長さはブラシストロークの間、一定に維持されます。




短い長さのジッター (左) と長い長さのジッター (右)

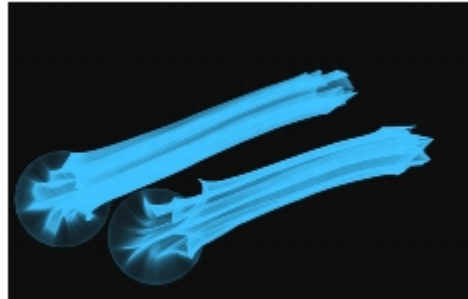
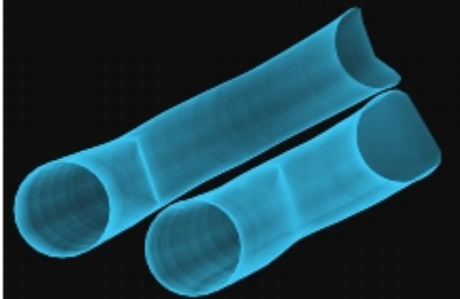


短い長さのジッターのブラシストローク (左) と長い長さのジッターのブラシストローク (右)

[最小長さ] スライダは、ばねの初期の長さを設定します。小さい値を設定すると、ばねはより長く伸びることができます。




短い最小長さ (左) と長い最小長さ (右)

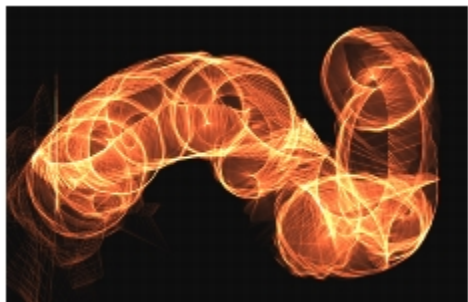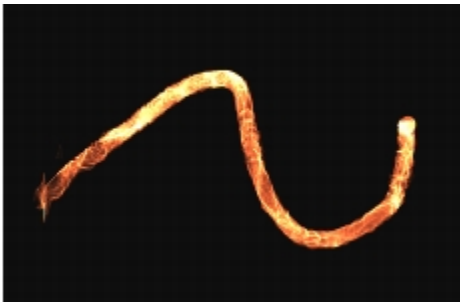

短い最小長さのブラシストローク (左) と長い最小長さのブラシストローク (右)

[ばね粒子] ブラシバリエントを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。

- 2 ブラシセレクト バーで [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで **[粒子]** ブラシカテゴリをクリックし、[ばね粒子] ブラシバリエントをクリックします。

[ばね粒子] ブラシバリエントをカスタマイズするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ばね粒子] を選択します。
- 2 [ばね粒子] パネルで、設定を調整します。
- 3 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [粒子 - 一般] を選択します。
- 4 [粒子 - 一般] パネルで、設定を調整します。


詳しくは、[459 ページ](#)の「[一般粒子ブラシコントロール](#)」を参照してください。

一般粒子ブラシコントロール



すべての粒子ブラシに共通するブラシコントロールは、[粒子 - 一般] コントロールパネルでアクセスできます。

[グロー] チェック ボックスをオンにすると、粒子が光沢を帯びようになり、色が白くなります。この効果を使用する場合は、暗い背景が必要です。

[数] スライダーは、1 ブラシストロークでの粒子の数を、さらにはストローク時にレンダリングされるパスの数を設定します。




少ない数 (左) と多い数 (右)

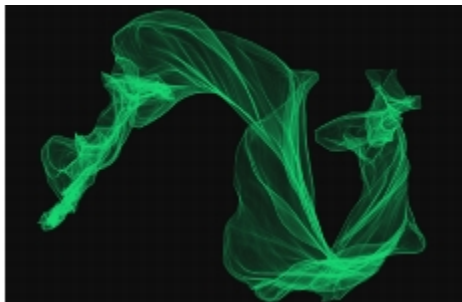
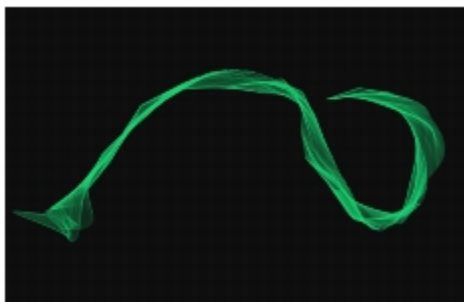


少ない数のブラシストローク (左) と多い数のブラシストローク (右)


[ウェイト] スライダは、粒子パスの不透明度を設定します。**[ウェイトのジッター]** と一緒に使用して、レンダリングされたパスに奥行きと立体感を与えます。**[ウェイトのジッター]** スライダは、個々の粒子パスの不透明度をランダムに変化させます。





ウェイトが適用された粒子パス

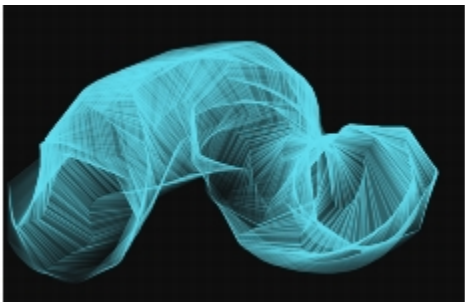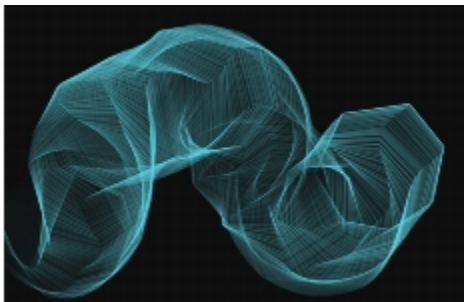

低いウェイトのブラシストローク (左) と高いウェイトのブラシストローク (右)




ウェイトのジッターが個別に適用されたパス

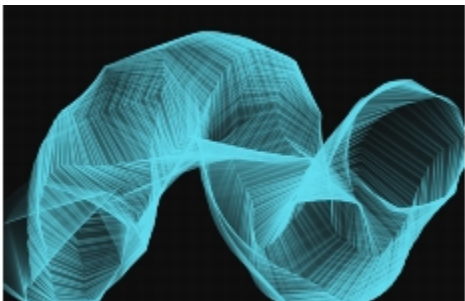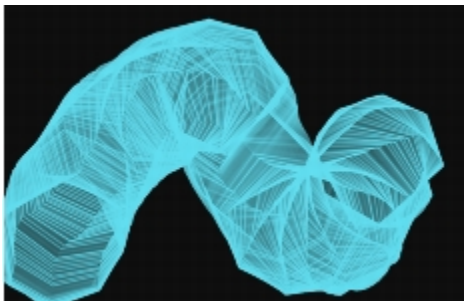




低いウェイトのジッターのブラシストローク (左) と
高いウェイトのジッターのブラシストローク (右)

[グローバル カオス] スライダは、すべての粒子に均等にカオスを適用します。このため、すべての粒子は無秩序ですが同調して動きます。**[ローカル カオス]** スライダは、ブラシ内の個々の粒子にカオス

をランダムに適用します。**【滑らかさ】** スライドは、より有機的に見せるために、カオスを滑らかにします。グローバル カオスとローカル カオスを表現と連携させることもできます。




グローバル カオス (左) とローカル カオス (右)

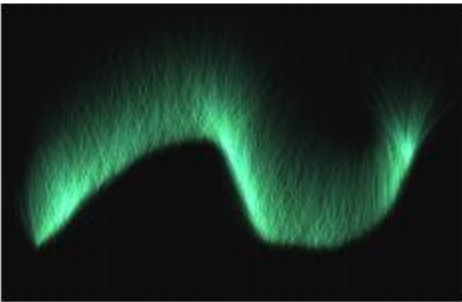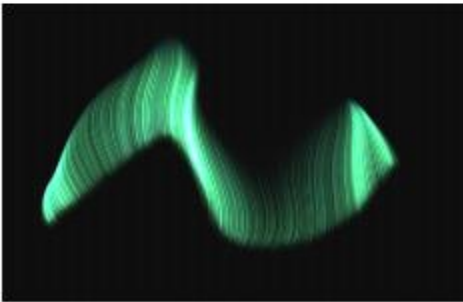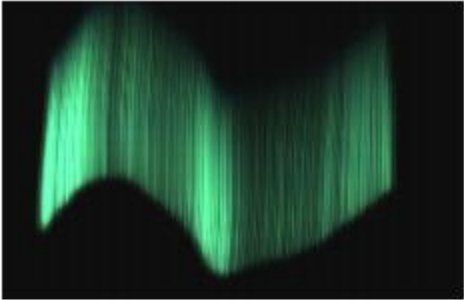

低いカオスのブラシストローク (上)、高いグローバル カオスのブラシストローク (左下)、および高いローカル カオスのブラシストローク (右下)




滑らかさが適用されたカオス

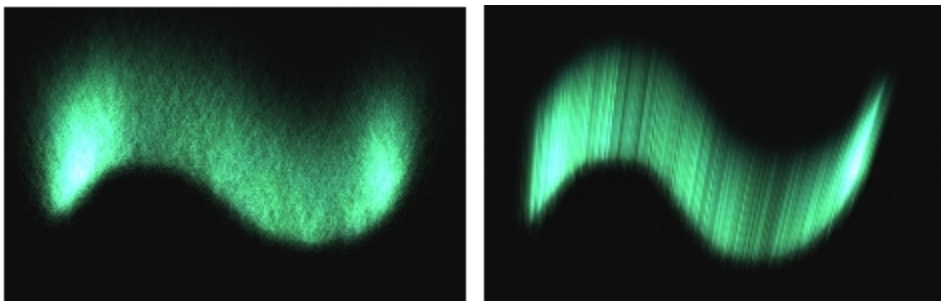


高いカオスと低い滑らかさのブラシストローク (左)、および高いカオスと高い滑らかさのブラシストローク (右)

[ダンピング] スライダは、粒子の動きを許可または禁止します。低く設定するほど、粒子は速く動き、動きに影響する力に対してより敏感に反応します。高く設定すると、粒子の動きに影響するすべての力が削減され、動き自体が低速かつ重くなります。**[滑らかさのジッター]** スライダは、個々の粒子にダンピングをランダムに適用します。




ダンピングが適用された粒子の動き


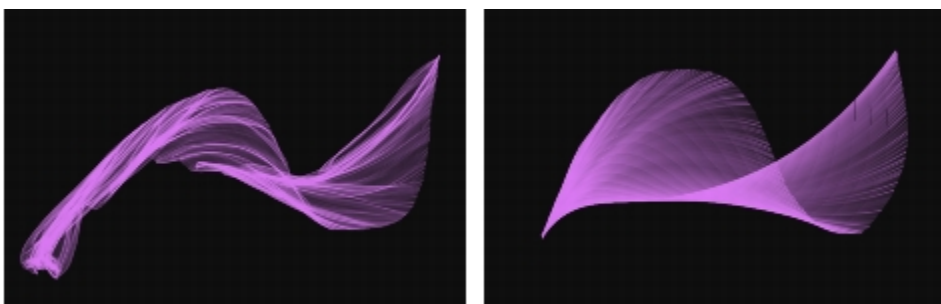


低いダンピングのブラシストローク (左) と高いダンピングのブラシストローク (右)

[力] スライダは、方向性のあるグローバルな力をすべての粒子の動きに適用します。この効果は、風と水彩の効果に似ています。**[方向]** スライダは、力の方向を度数で設定します。力と方向を表現と連携させることができます。




左:小さい力、0 での方向。右:大きい力、90 での方向。

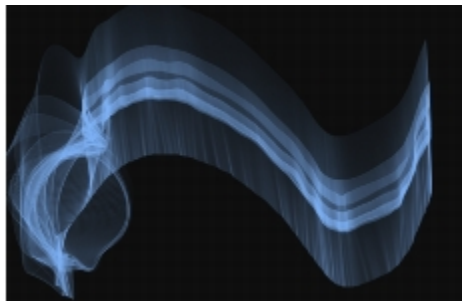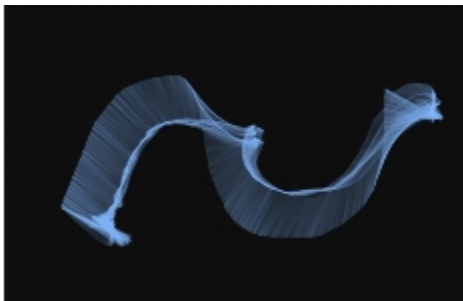

小さい力、0 での方向のブラシストローク (左) と
大きい力、90 での方向のブラシストローク (右)

【フロー マップ】 スライダは、粒子の動きがフロー マップにより影響を受ける程度を設定します。フロー マップについて詳しくは、[465 ページの「フロー マップの適用と調整」](#)。を参照してください。

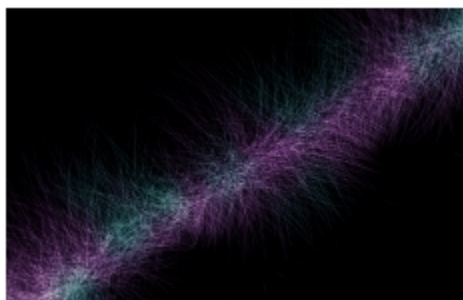

フロー マップが適用されていないブラシストローク (左) と適用されているブラシストローク (右)

一般粒子ブラシコントロールにアクセスするには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【粒子 - 一般】** を選択します。
- 2 **【粒子 - 一般】** パネルで、設定を調整します。

情報パレット

粒子ブラシの情報パレットを表示して、ブラシコントロールについての情報を確認できます。

情報パレットを表示するには

- [ウィンドウ]▶[情報パレット] を選択し、パレットを選択します。



フロー マップの適用と調整


フロー マップは、凹凸のある表面を追加することで絵具の流れる方向を指定でき、リアル水彩ブラシと粒子ブラシによる創造性を最大限に発揮できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 465 の「フロー マップの基本」。
- ページ 466 の「フロー マップと対応するブラシ バリエーションの選択」。
- ページ 468 の「フロー マップを有効にして流れ抵抗を調節する」。
- ページ 469 の「フロー マップのカスタマイズ」。

フロー マップの基本

フロー マップは、リアル水彩ブラシと粒子ブラシを使用して凹凸のある表面を作成するときに使用して、絵具の流れる方向を指定できます。フロー マップは用紙テクスチャと似ていますが、作成される表面の凹凸の差がより大きいので、水彩の濃淡の幅が大きくなります。フロー マップによる凹凸で、絵具が流れて溜まることで独特の不規則なパターンが作成されます。フロー マップを用紙テクスチャと組み合わせて使用することで、凹凸を保持できます。

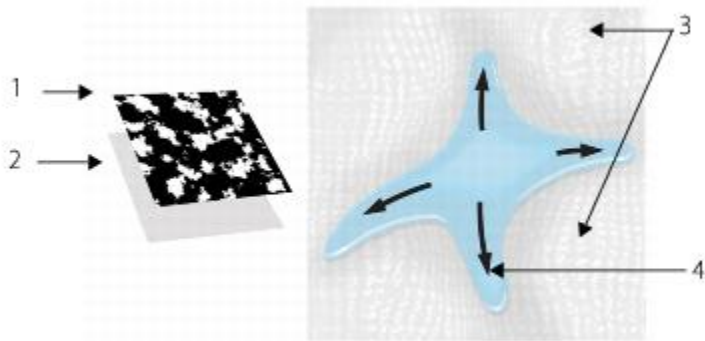

フロー マップ (1) は用紙テクスチャ (2) と連携して、画像に奥行きを与え、水彩の濃淡の幅が広がります。フロー マップの高い領域 (3) から、水が流れます (4)。




[水彩液量マップの境界] ブラシ バリエントは、用紙テクスチャ (1) と組み合わせて使用されます。同じブラシストロークがテクスチャおよび [砂利敷き] フロー マップ (2) と一緒に使用されます。


フロー マップはリアル水彩ブラシ向けですが、リアルウェット油彩ブラシと一緒に使用することもできます。

フロー マップと対応するブラシ バリエントの選択

フロー マップをすぐに使い始めるには、フロー マップのブラシバリエントの 1 つを選択してください。ブラシバリエントは、[リアル水彩] ブラシカテゴリにあります。これらのブラシバリエントでは、デフォルトでフロー マップが有効です。フロー マップを試してから別のフロー マップを選択して、目的の効果を作成できます。

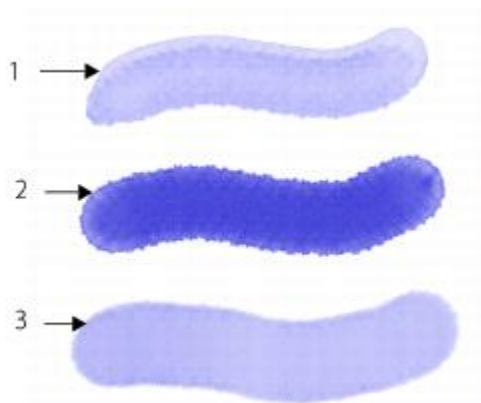

[メルト液量マップ] (1)、[ノイズ液量マップの境界] (2)、
[水彩液量マップの境界] (3) ブラシバリエントを使用したブ
ラシストローク、[細目ドット] フロー マップが選択済み。

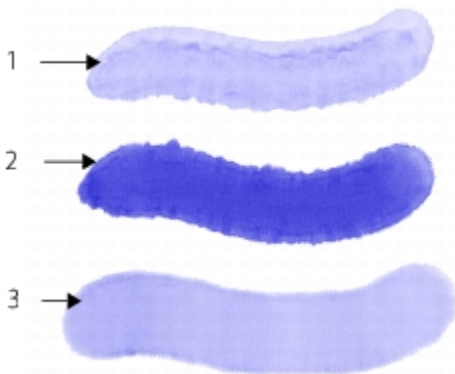

[メルト液量マップ] (1)、[ノイズ液量マップの境界] (2)、
[水彩液量マップの境界] (3) ブラシバリエントを使用した
ブラシストローク、[砂利敷き] フロー マップが選択済み。

[フロー マップ] ブラシバリエントを選択するには

- 1 [ブラシ ライブラリ] パネルから、[リアル水彩] ブラシ カテゴリを選択します。
- 2 以下のいずれかのブラシバリエントを選択します。
 - メルトフローマップ
 - ノイズ液量マップの境界
 - 水彩液量マップの境界


・リアル水彩フローマップウォッシュ

フロー マップを選択するには


- 1 [ウィンドウ] ▶ [フロー マップ パネル] ▶ [フロー マップ ライブラリ] を選択します。
- 2 フロー マップのカラータイルをクリックします。

フロー マップを有効にして流れ抵抗を調節する

既存の [リアル水彩] ブラシバリエーションを選択して、手動でフロー マップを有効にできます。ブラシの流れ抵抗を調節して、フロー マップの相互作用を向上することもできます。流れ抵抗によって、フロー マップ表面または用紙テクスチャが、どの程度液量の方向に影響するかを調節できます。

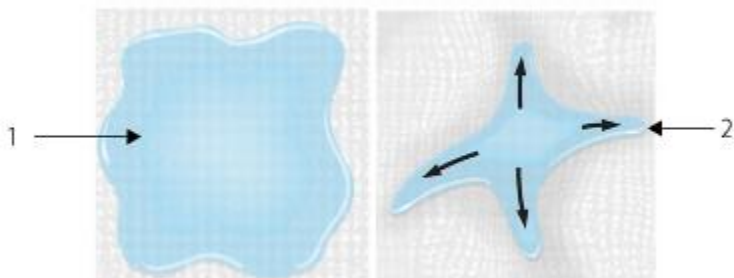

流れ抵抗が [低] に設定されている場合、水はキャンバス (1) 上を自由に流れ、流れ抵抗が [高] に設定されている場合、流れは妨害されます (2)。

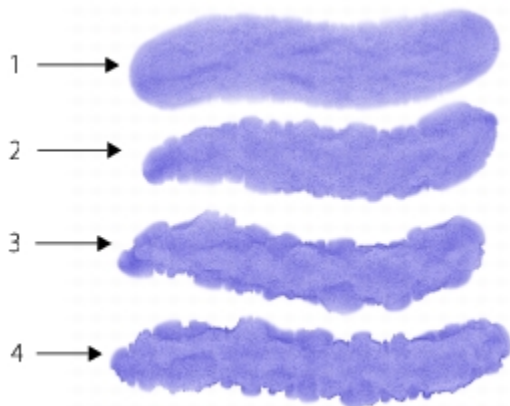

流れ抵抗が 0 (1)、33 (2)、66 (3)、100% (4) に設定された [ノイズ液量マップの境界] ブラシバリエントを使用したブラシストローク、[雲] フロー マップが選択済み。

フロー マップを有効にして流れ抵抗を調節するには

- 1 [ブラシ ライブラリ] パネルから、[リアル水彩] ブラシ バリエントを選択します。
- 2 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リアル水彩] を選択します。
- 3 [フロー] 領域の [フロー マップ] オプションをオンにして、[ソース] を設定します。
- 4 [流れ抵抗] スライダを動かして抵抗を調整します。

スライダを右に移動すると、効果が大きくなります。



フロー マップの効果を最大にするには、[水分量] を高い値に、[蒸発率] を低い値に設定する必要があります。




また、[リアルウェット油彩] ブラシバリエントの流れ抵抗を調節するには、[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リアルウェット油彩] を選択することもできます。

フロー マップのカスタマイズ


カスタム フロー マップを最初から作成することも、既存のフロー マップを変更することもできます。既存の用紙テクスチャを使用するか、または画像の領域を取り込んでフロー マップを作成できます。フロー マップの倍率、コントラスト、およびその他の設定は、用紙テクスチャと同様に変更できます。詳しくは、[155 ページの「用紙テクスチャと凹凸を使用する」](#)。を参照してください。フ

ロー マップは高い倍率とコントラストを利用しているため、フロー マップを用紙テクスチャまたは画像から作成する場合は倍率とコントラストを増加させることが重要です。

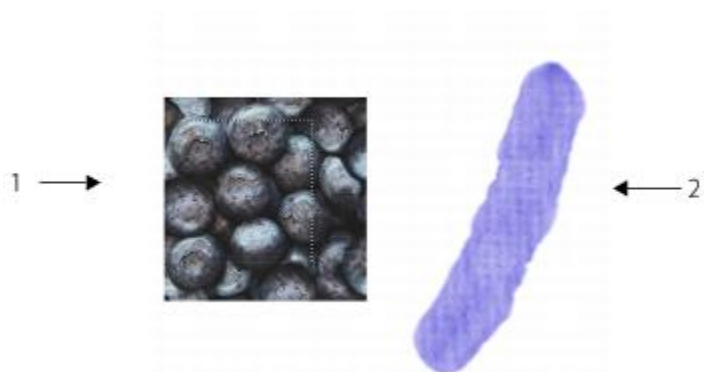



画像の領域が選択され (1)、フロー マップ (2) が作成されます。

用紙テクスチャからフロー マップを作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [ライブラリ] を選択します。
- 2 用紙テクスチャのカラータイルをクリックします。
- 3 [ウィンドウ] ▶ [フロー マップ パネル] ▶ [フロー マップ] を選択します。
- 4 [フロー マップ] パネルで、フロー マップ オプション ボタン  をクリックして、[選択テクスチャから作成] を選択します。


フロー マップの名前を変更するには、[フロー マップ ライブラリ] パネルのカラータイルを右クリックして、[フロー マップ名の変更] を選択します。

画像からフロー マップを取り込むには

- 1 既存のイメージを開くか、新しいイメージを作成します。
- 2 ツールボックスから長方形選択ツール  を選択します。
- 3 書類ウィンドウ内をドラッグして、画像の領域を選択します。
- 4 [フロー マップ] パネルで、フロー マップ オプション ボタン  をクリックして、[フロー マップの取り込む] を選択します。
選択範囲の境界線をブレンドする場合は、[フロー マップの取り込み] ダイアログ ボックスで [クロスフェード] スライダを右にドラッグします。
- 5 [別名で保存] ボックスに名前を入力します。

フロー マップが、選択中のライブラリに追加されます。



また、[フロー マップ ライブラリ] パネルで [フロー マップの取り込み] ボタン  をクリックして、フロー マップを取り込むこともできます。


フロー マップをカスタマイズするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [フロー マップ パネル] ▶ [フロー マップ] を選択します。
- 2 [フロー マップ] パネルで、以下の表から 1 つまたは複数の操作を実行します。


目的

操作内容


フロー マップ効果を反転させる

[方向の反転] ボタン  をクリックします。


フロー マップのパターンのサイズを変更する

[フロー マップの倍率] スライダー  を動かします。

フロー マップのコントラストを調節する

[フロー マップのコントラスト] スライダー  を動かします。値を高くすると、フロー マップのパターンが高から低に素早く変化し、低い設定よりも中間レベルが少なくなります。

フロー マップの明度を調節する

[フロー マップの明るさ] スライダー  を動かします。



ハードメディア


Corel Painter では、鉛筆、ペン、マーカーなど、多様な実際の画材をシミュレートできます。ハードメディアのブラシ コントロールとバリエーションにより、作画、スケッチ、およびレンダリングの幅広いオプションが使用できます。プリセット バリエーションを使用するか、カスタマイズ済みのハードメディア ブラシ バリエーションの集合を作成できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 473 の「ハードメディア バリエーションを選択する」。
- ページ 476 の「ハードメディアのブラシチップを変更する」。
- ページ 478 の「ハードメディア バリエーションの動作を制御する」。
- ページ 479 の「ハードメディアの描点をプレビューする」。

ハードメディア バリエーションを選択する

Corel Painter には、プリセット済みのハードメディア ブラシ バリエーションが多数あります。バリエーションはそのまま使用することも、**[ハードメディア]** コントロールを使用して独自のハードメディア ツールキットを作成することでカスタマイズすることもできます。詳しくは、478 ページの「ハードメディア バリエーションの動作を制御する」 および476 ページの「ハードメディアのブラシチップを変更する」 を参照してください。

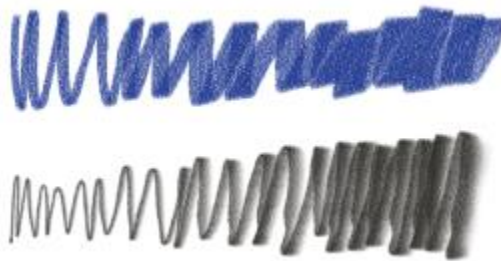

選択したチョーク (上側) および鉛筆 (下側) のバリエーションを、[ハードメディア] コントロールから変更可能

ハードメディア ブラシ バリエーションは、さまざまなブラシ カテゴリの中にあります。次の表に、各ブラシ カテゴリにあるハードメディア ブラシ バリエーションを示します。

ブラシ カテゴリ

ハードメディア ブラシ バリエーション

鉛筆

リアル鉛筆 (2B)
リアル鉛筆 (6Bソフト)
リアル鉛筆 (2H製図用)
リアル鉛筆 (4Hハード)
リアル色鉛筆 (ソフト)
リアル色鉛筆 (シャープ)

消しゴム

リアル消しゴム (先細)
リアル消しゴム (ソフト)
リアル消しゴム (ハード)

ペン

リアルペン (極細)
リアルペン (筆圧サイズ)
リアルペン (溶かし)
リアルペン (筆先サイズ)

ブラシ カテゴリ

ハードメディア ブラシ バリエーション

チョークとクレヨン

リアルチョーク (ソフト)

リアルチョーク (厚塗り)

リアルチョーク (ハード)

木炭とコンテ

リアルコンテ (ハード)

リアルコンテ (ソフト)

パステル

リアルパステル (ソフト)

リアルパステル (ハード)

ブレンド

リアルブレンド (先細)

リアルブレンド (スタビー)

墨絵

リアル墨絵ウェットブラシ

リアル墨絵ドライブラシ

Markers

ほとんどのマーカー バリエーション

ハードメディア バリエーションを選択するには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、次のいずれかのブラシ カテゴリをクリックします。
 - 鉛筆
 - 消しゴム
 - ペン
 - チョークとクレヨン
 - 木炭とコンテ
 - パステル
 - ブレンド
 - 墨絵

- Markers

3 [ハードメディア] ブラシ バリエントをクリックします。

ハードメディアのブラシチップを変更する

ハードメディアのブラシチップを変更して、キャンバスに適用する描点の形状とサイズを変更できます。ブラシチップを変更することで、さまざまな形状、細さ、または太さを持つ実際の画材をシミュレートできます。**[ハードメディア]** コントロールを使用することで、サイズを変更したり、6 つのブラシチップから形状を変更する 1 つを選択することができます。

ハードメディアのブラシチップ

内容

鉛筆タイプ



タブレットに垂直にするとチップが細くなり、傾けるとチップが広く、ソフトになります。

標準タイプ



中央の密度の高い部分が比較的広く、外端に向かって急速に密度が低くなります。

円錐タイプ



中央で密度が最も高く、外端に向かって均等に密度が低下します。

尖頭タイプ



中央が密度が最も高く、外端に向かって急速に密度が低下します。

丸型タイプ



中央が密度が最も高く、外端に向かって高密度の重み付けがされています。

ハードメディアのブラシチップ

内容

1 ピクセルエッジ



全体が最高密度で、外周に向かって急激に密度が低下し、外周の部分が幅 1 ピクセルのアンチエイリアスになります。

シェイプを変更するときには、**【厚み】** コントロールを使用して、描点の垂直方向と水平方向の範囲を指定できます。たとえば、描画時にツールを傾けたときに、描点の形状を円形から楕円形に変化できます。チップのサイズを変更することもできます。

[ハードメディア] コントロールは、**【円形】**、**【取り込み】**、および **【消しゴム】** の描点の種類でのみ有効です。描点の種類について詳しくは、[344 ページの「一般コントロール」](#)。を参照してください。

また、カスタマイズしたハードメディア バリエントを保存することもできます。詳細は、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

ハードメディアのブラシチップを選択するには

- 1 **【ハードメディア】** バリエントを選択した状態で、**【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【ハードメディア】** を選択します。
- 2 使用するハードメディアのブラシチップのタイプをクリックします。

ハードメディアのチップ サイズを設定するには

- 1 **【ハードメディア】** バリエントを選択した状態で、**【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【サイズ】** を選択します。
- 2 チップ サイズを大きくするには **【サイズ】** スライダを右にドラッグし、小さくするには左にドラッグします。

ハードメディアのチップ形状を設定するには


- 1 **【ハードメディア】** バリエントがアクティブな状態で、**【ウィンドウ】**▶**【ブラシコントロールパネル】**▶**【ハードメディア】** を選択します。
- 2 **【厚み】** 領域で以下のいずれかのスライダを調整します。
 - **【最小値 (縦)】** - 描点の垂直軸に適用する厚みを設定します。この設定は、最も小さい描点を表します。
 - **【最大値 (縦)】** - 描点の垂直軸に適用する厚みを設定します。この設定は、最も大きい描点を表します。

- **[最小値 (横)]** - 描点の水平軸に適用する厚みを設定します。この設定は、最も小さい描点を表します。
- **[最大値 (横)]** - 描点の水平軸に適用する厚みを設定します。この設定は、最も大きい描点を表します。

ハードメディア バリエーションの動作を制御する

Corel Painter では、ストロークをキャンバスに適用したときのハードメディア バリエーションの動作を制御できます。**[刻み]** スライダは、ストロークの太さの変化 (推移) を調節します。このスライダを右にドラッグすると、太いストロークから細いストロークに急激に変化し、スライダを左にドラッグすると変化が緩やかになります。

[移行範囲] スライダでは、スタイラスを傾けたときに極細ペンから幅の広いストロークに移行する角度を指定できます。このコントロールにより、鉛筆やマーカーなど、実際の画材の筆致をシミュレートできます。この現実的な例は、先の細い鉛筆を用紙に対して垂直に持っている状態です。用紙に対して 90 度で描画すると、非常に細い、またははっきりした線が描かれます。鉛筆を 60 度に傾けると、幅の広い、ソフトな線が描かれます。

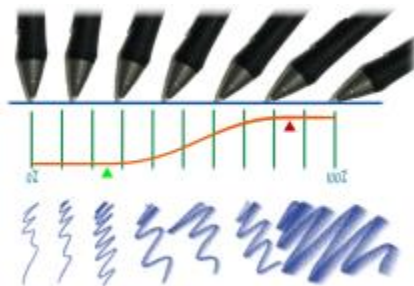

イメージの上部にさまざまな角度で傾けたスタイラス、イメージの下部に対応する角度を示す。イメージ中央に、移行範囲の開始 (緑の矢印) と完了 (赤の矢印) を示す。

[ハードメディア] コントロールは、**[円形]**、**[取り込み]**、および **[消しゴム]** の描点の種類でのみ有効です。詳細は、[344 ページ](#)の「**一般コントロール:**」を参照してください。

ハードメディアのサイズ刻みを設定するには

- 1 **[ハードメディア]** バリエーションがアクティブな状態で、**[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[ハードメディア]** を選択します。
- 2 描点間の角度の刻みを少なくするには、**[サイズ刻み]** スライダを右にドラッグし、増やすには左にドラッグします。

ハードメディアの移行範囲を設定するには

- 1 **[ハードメディア]** バリエントがアクティブな状態で、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [ハードメディア]** を選択します。
- 2 **[開始]** スライダをドラッグして、移行を開始する角度を設定します。
スライダを右にドラッグすると角度が増加し、左にドラッグすると角度が減少します。
- 3 **[完了]** スライダをドラッグして、移行を完了する角度を設定します。
スライダを右にドラッグすると角度が増加し、左にドラッグすると角度が減少します。

ハードメディアの描点をプレビューする

ハードメディア バリエントを変更するときに、**[描点タイプ]** パネルで変更内容をプレビューして、描点の形状とサイズがどのように影響を受けるかを確認できます。**[ハードメディア]** ビューを含むさまざまな秒点のビューを切り替えることができます。これらのビューについて詳しくは、[372 ページの「描点タイプを変更する」](#)。を参照してください。

ブラシ描点プレビューのオプションを変更するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [描点タイプ]** を選択します。
- 2 **[描点タイプ]** パネルで、目的のプレビューが表示されるまで、**[ブラシ描点プレビューウィンドウ]** をクリックします。



マーカー

Corel Painter には、イラストレータ、グラフィック デザイナ、工業デザイナー、および建築家が描画やレンダリングの作成に使用するプロ用マーカーをシミュレートする **[マーカー]** ブラシ カテゴリがあります。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 481 の「マーカーの基本」。
- ページ 483 の「マーカーをカスタマイズする」。

マーカーの基本

[マーカー] カテゴリのブラシ バリエーションは、レンダリングの描画と作成に使用される旧バージョンのマーカーを再現できます。

[マーカー] ブラシ カテゴリから、次のレンダリング マーカー バリエーションを選択できます。

#####

先丸太ペン

山型マーカー

デザインマーカー

マーカー(濁色)

ドライ山型マーカー

フェルトアートマーカー

フェルトマーカー

極細マーカー

極細マーカー

極細ペン

レンダリングマーカー (平筆)

インクもれマーカー

フェルトペン(中)

レンダリングマーカー(先鋭)

先丸マーカー

スクラッチ ドライ マーカー

シャープ マーカー

筆圧サイズマーカー

筆先サイズ マーカー

古いマーカーのジッター

マーカー バリエーションで作成するストロークは、マーカー バリエーションがキャンバスと相互作用する仕組みに基づいて、実際の高品質なマーカーを忠実に反映します。たとえば、Corel Painter の **【レンダリングマーカー (平筆)】** では、色の重ね塗りや溜まりができます。一定速度での 1 回の連続ブラシストロークは、一定の単色を配置します。ただし、スタイラスを離したり、マウス ボタンを放すと、実際のマーカーと同様にカラーが重ね塗りされます。また、マーカー バリエーションを使用して、ストロークを重ねることができます。これは、適用するカラーがある程度透明なため、下のカラーが透けて見えるからです。

スタイラスをタブレットから離すか、マウスの左ボタンを放したときにのみ、カラーが重ね塗りされます。マーカーを遅くしたり、停止しても、重ね塗りには行われません。



マーカーを使用して、カラーの重ね塗りや溜まりができます。

マーカー バリエントを選択するには

- 1 **ブラシセレクト** バーで [ブラシセレクト] をクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで **マーカー** ブラシ カテゴリをクリックし、[マーカー] ブラシ バリエントをクリックします。

マーカーをカスタマイズする

[**一般**] や [**サイズ**] など、さまざまなブラシコントロールを使用して、プリセットのマーカー バリエントをカスタマイズできます。さらに、マーカーや鉛筆など、画材の変更専用に設計された **ハードメディア** コントロールを使用して、マーカーの表示をより細かく変更できます。ハード メディア オプションについては、[473 ページの「ハードメディア」](#)。を参照してください。ブラシのカスタマイズについては、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

また、カスタマイズしたマーカー バリエントを保存することもできます。詳細は、[325 ページの「ブラシ バリエントを保存および削除する」](#)。を参照してください。



イメージホース

イメージホースを使用すると、色をペイントする代わりにイメージでペイントできます。ホースから流れ出るイメージは、ブラシストロークに応じて変化します。デフォルトのイメージホース部品の外観を変更したり、独自のイメージのセットを作成して、オリジナルのイメージの連続をペイントできます。



イメージホースは、イメージ部品をペイントできます。

このセクションには以下のトピックがあります。


- ページ 486 の「イメージホースを使用する」。
- ページ 487 の「イメージホースの不透明度とテクスチャを調整する」。
- ページ 489 の「イメージホースの部品のサイズと間隔を調整する」。
- ページ 490 の「ノズル ファイルの索引を作成する」。
- ページ 493 の「ノズル、ランク、索引作成について」。

- ページ 496 の「1 ランク ノズルを作成する」。
- ページ 497 の「2 ランク ノズルを作成する」。
- ページ 499 の「3 ランク ノズルを作成する」。
- ページ 502 の「ノズル ファイルの読み込みと管理」。
- ページ 504 の「ムービーからノズルを作成する」。

イメージホースを使用する

イメージホースでのペイントを開始するには、[ブラシライブラリ] の **[イメージホース]** カテゴリを選択し、イメージホースのバリエーションを選択してから、適用するイメージを選択します。イメージはノズル ファイルに保存されています。たとえば、イメージホースには、木の葉、樹皮、草、石、人物など、あらゆる種類のイメージ部品を読み込むことができます。こういったイメージ部品で形を作っていけば、木、丘、石畳の歩道、群集などが描けます。

Corel Painter の他のブラシと同じく、イメージホースにもデフォルトで複数のバリエーションが付属しています。これらの組み込みバリエーションには、それぞれ異なるノズルの制御方法 (索引ルール) が使用されていて、違うストロークで描画します。



[ノズル ライブラリ] パネル


バリエーションは、描画されるストロークでのイメージ部品の配置によって、**[スプレー]** と **[ライン]** の 2 種類に分かれます。**[スプレー]** 型はイメージをまき散らします。**[ライン]** 型はストロークに沿ってイメージを配置します。イメージのサイズと角度をスタイラスの傾きや筆圧などで変化させる設定も、バリエーションによって異なります。

バリエーションの名前は、設定内容にそってつけられています。たとえば、「**ライン-サイズ-P 角度-D**」という名前は、それが**ライン**型のバリエーションであること、ペイントするイメージ部品のサイズをスタイラスの筆圧 (P) で、イメージ部品の角度をストロークの方向 (D) で、それぞれ制御していることを表します。バリエーション名に使用される R、W、B という文字は、それぞれ「ランダム」、「ホイール」、「ベアリング」の意味です。詳しくは、[430 ページの「カラー表現コントロール」](#) および [493 ページの「ノズル、ランク、索引作成について」](#) を参照してください。

付属のバリエントを元に設定を変更して、さらに使用目的に合った描画ができるブラシを作ることができます。詳しくは、487 ページの「イメージホースの不透明度とテクスチャを調整する」および489 ページの「イメージホースの部品のサイズと間隔を調整する」を参照してください。

また、スタイラスにかける筆圧を上げると、イメージが大きくなったり、色が変わるといった設定にできますし、ストロークの方向によって、イメージの角度を変化させることもできます。

イメージホースを使用するには

- 1 ツールボックスから**ブラシツール**  を選択します。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセクタ] をクリックします。
- 3 [ブラシライブラリ] パネルで **【イメージホース】** ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエントを選択します。
- 4 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアライブラリパネル】** ▶ **【ノズル】** を選択します。
- 5 **【ノズルライブラリ】** パネルで、リスト ボックスからノズルを選択します。
- 6 キャンバス上にブラシストロークを作成します。



イメージホースのストロークは、8 ビット マスクつき24 ビット カラーのイメージを使います。このマスクによって、アンチエイリアス処理された滑らかな輪郭のイメージを重ねることができます。


イメージホースの不透明度とテクスチャを調整する

イメージホースの部品の外観を、不透明度やテクスチャを調整して変更できます。たとえば、不透明度を調整して、ノズル イメージを透明にし、背景色が透けて見えるようにすることができます。



イメージホースのストロークの不透明度を変更できます。表示される設定は、100% 不透明 (左)、20% 不透明 (右) です。

また、テクスチャを調整すると、ノズル イメージにサブカラーを混ぜることができます。**【テクスチャ】** スライダを 100% に設定すると、ノズル イメージの色はオリジナルのままです。スライダを左に移動するほど、部品に混じるサブカラーの量が増加します。この方法で、イメージ部品に簡単に陰影効果を与えることができます。

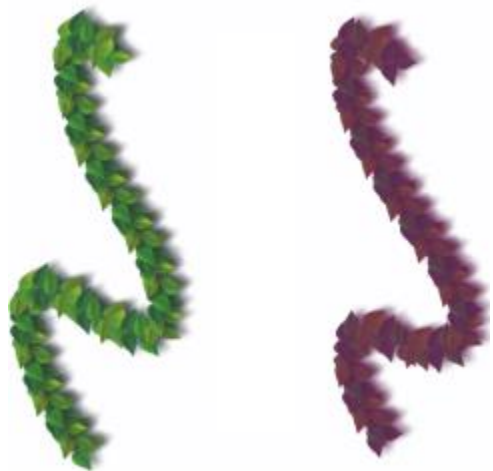

[テクスチャ] を低くすると、サブカラーが混ざります。
上の例の設定は、粗さ 100% (左)、粗さ 39% (右) です。

イメージホースの部品の不透明度を調整するには

- プロパティバーで、**【不透明度】** スライダを動かします。



【ウィンドウ】 ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【不透明度】** を選択して、効果をランダムにすることもできます。**【不透明度】** パネルの **【表現】** リスト ボックスから **【ランダム】** を選択します。

イメージホースの部品のテクスチャを調整するには

- 1 **【カラー】** パネルで、**【サブカラー】** カラータイルをクリックします。
- 2 **【カラー】** ダイアログ ボックスから色を選択します。
- 3 プロパティバーで、**【テクスチャ】** スライダを動かします。




[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [テクスチャ] を選択して、効果をランダムにすることもできます。[テクスチャ] パネルの [表現] リスト ボックスから [ランダム] を選択します。

イメージホースの部品のサイズと間隔を調整する

イメージホースで適用したイメージ部品のサイズを変更できます。100% に設定すると、ノズル ファイル内のイメージがそのままのサイズで使用されます。

また、イメージ間の間隔も調整できます。

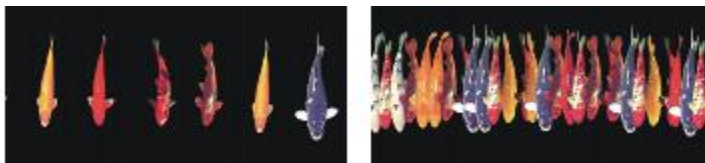


[間隔] スライダは、イメージの間隔を調節します(左 = 85%、右 = 20%)。

イメージの間隔はブラシの直径に基づくため、[サイズ] の設定にも左右されます。たとえば、ブラシのサイズを大きくすると、ホースで作成したイメージ間の間隔は広くなります。

[最小サイズ] スライダも、イメージホースで作成したイメージの大きさに影響します。[サイズ] の表現をスタイルスの筆圧または方向に設定した場合、[最小サイズ] でイメージのサイズ変化の範囲が決まります。詳しくは、[370 ページの「間隔コントロール」](#) および [362 ページの「サイズコントロール」](#) を参照してください。

また、ジッターを大きくすると、イメージとストロークの距離を不規則にすることができます。

イメージホースの部品の倍率を調整するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル] を選択します。
- 2 [ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン  をクリックし、[ノズル倍率の設定] を選択します。
- 3 [変更後の倍率] ボックスに値を入力します。



他のブラシと同じく、プロパティバーの [サイズ] スライダを移動して、部品の倍率を変更することができます。

イメージホースの部品間の間隔を調整するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [間隔]** を選択します。
- 2 **[間隔]** スライダを調節します。
- 3 **[最小間隔]** スライダを調節します。

イメージホースの部品間の間隔を不規則にするには

- プロパティバーで、**[ストロークのジッター]** スライダを右に動かします。

ノズル ファイルの索引を作成する

ノズル ファイルには、イメージ部品をいくつでも入れることができます。通常は、共通点のあるイメージ部品を何らかの規則に従って並べたデータにします。たとえば、サイズの小さいものから大きいものへ、角度を回転したものを回転の順序で並べる、というようにします。必ずしもこういう構成になっていないといけないというわけではありませんが、一定の順序に従ったデータの方がイメージホースからは扱いやすくなります。各イメージ部品は、必ずしも論理的に連続している必要はありませんが、連続したイメージ部品を使用した方が効果的に動作します。

ノズルの「索引」とは、ノズル ファイルの中の多数のイメージ部品から特定のものを選択するために使用する方法のことです。索引ルールを適用して、ノズル イメージの並びを制御できます。たとえば、スタイラスの筆圧が強くなるほど大きなイメージがペイントされるようノズルを設定できます。

ランクと索引ルール

イメージ ノズル ファイルは、「ランク」という、1 つ～ 3 つのイメージの変化で作成されています。Corel Painter には 3 種類のランクがあり、ノズル ファイルは、1 ランク ノズル、2 ランク ノズル、3 ランク ノズルのいずれかとなります。詳細は、[496 ページの「1 ランク ノズルを作成する」](#)。を参照してください。


Corel Painter の各ランクには、次のような索引ルールがあります。

- **[なし]** の場合は、ランク内の最後の要素のみを使用してペイントします。
- **[速度]** は、ストロークの速度に応じてそのランクのイメージ部品を選択します。ストロークが速いと、ランクの後方にある要素でペイントすることになります。マウスで筆圧を加減する場合は、**[速度]** が適しています。**[速度]** は制御しづらい場合があります。このため、要素の数が少ないランクで使用することをお勧めします。
- **[方向]** は、ストロークの方向に応じてそのランクのイメージ部品を選択します。ランク内の最初のアイテムは、左から右へ（時計の 3 時方向）のストロークで使われます。ストロークの方向が反時計回りに変化するにつれ、ランク内の後続のイメージ部品が流れ出るようになります。ランク内のイメージ部品の数によって、次のイメージ部品に切り替わるまでの角度の大きさが決まります。たとえば、ノズル ファイルに 72 個のイメージ部品が入っている場合は、ストロークの方向が 5 度変わるたびに異なるイメージ部品が流れ出ます ($360 \text{ 度} \div 72 = 5 \text{ 度}$)。





[方向] の使用例

- **[筆圧]** は、スタイラスの筆圧に応じてイメージ部品を使用します。筆圧を強めると、ランクの後方にあるイメージ部品でペイントされます。**[筆圧]** は、筆圧感知タブレットでのみ使用できます。**[筆圧]** は、ノズルから自在にイメージ部品を引き出せるのが特長です。たとえば、イメージ部品を小さい順に並べてノズル ファイルを作成しておけば、筆圧を強めることで大きいイメージ部品を引き出せます。
- **[ホイール]** は、エアブラシのスタイラスに取り付けられているホイール設定に基づいて、イメージ部品を選択します。
- **[傾き]** は、スタイラスの傾きに応じてイメージ部品を選択します。ただし、スタイラスの中には、この情報を伝達しない機種もあります。このコントロールは、マウスでは使用できません。
- **[ベアリング]** は、スタイラスの先端の向きに応じてイメージ部品を選択します。ただし、スタイラスの中には、この情報を伝達しない機種もあります。このコントロールは、マウスでは使用できません。
- **[回転]** は、360 度の回転をサポートする先端が平らなスタイラスの回転に基づいて、イメージ部品を選択します。
- **[ソース]** は、クローンソース (クローンソースを設定していない場合は、現在のパターン) のピクセルの明るさに応じてイメージ部品を選択します。作業中の書類とクローンソースイメージは、位置がピクセル単位で対応します。明るさが大きい部分では、ランク内の後方にあるイメージ部品が流れ出ます。最適な結果を得るには、クローンソースと作業中の書類を同じサイズにしておく必要があります。詳しくは、[181 ページの「クローン イメージをペイントする」](#)。を参照してください。**[ソース]** は、使用するノズルによっては非常に便利な設定です。たとえば、ソース画像が、左から右に向かって黒から白に移行するグラデーションである場合は、イメージホースを使うと、書類の左側の色が濃い部分ではランクの冒頭にあるイメージ部品が配置されます。ブラシを右側の明るい部分に移動すると、ランクの後方にあるイメージ部品が流れ出ます。この特性を活用するためには、イメージホース専用のソース画像を作成しておく必要があります。イメージホースを制御するクローンソースイメージまたはパターンは、グレースケールでもかまいません。Corel Painter では、明るさの値のみが使われます。

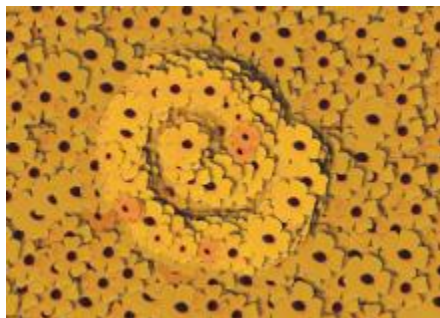

[ソース] に基づく索引の作成

- **【ランダム】** は、ランクから不規則にイメージ部品を選択します。[ランダム] を設定すると、イメージホースでペイントした領域の色や見かけが不規則になります。自然構造に発生するマイナーな不規則さによって、自然な印象を得ることができます。
- **【設定順】** は、ランク内の順序に従ってイメージ部品を選択し、左から右、上から下という順序で配置します。

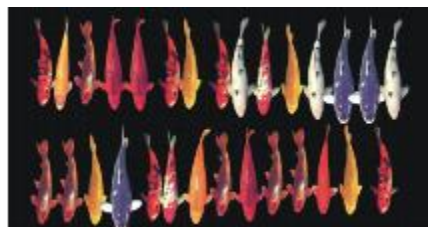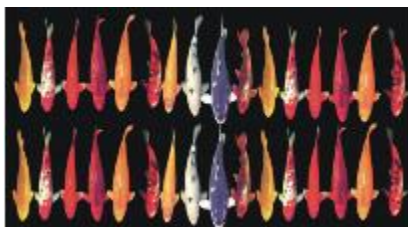


左 — 設定順による索引付け。右 — ランダムな索引付け。

索引ルールを変更するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロールパネル】** ▶ **【イメージホース】** を選択します。
- 2 ノズルのランクごとに、リスト ボックスから索引ルールを選択します。

【方向】 を選択した場合、**【方向】** スライダを調整します。

索引ルールの効果を逆にするには、**【ランク反転】** ボタン  をオンにします。たとえば、索引ルールとして **【筆圧】** を選択した場合、スタイラスの筆圧を強めると、ランクの後方にあるイメージ部品が流れ出ます。ランクを反転させると順序が逆になり、スタイラスの筆圧を強めたときにランクの前方にあるイメージが流れ出るようになります。



ランク 2 とランク 3 の索引ルールは、**1 ランク** のみのノズルには影響しません。

ノズル、ランク、索引作成について

一連のイメージを選択してランクと索引ルールを適用すると、イメージホース用のオリジナルのノズルを作成できます。オリジナルのノズルを保存すれば、読み込んでイメージで使用できます。詳細は、502 ページの「[ノズル ファイルの読み込みと管理](#)」を参照してください。

シンプルなノズル (**1 ランク**) を作成することもできますが、イメージホースに対するきっちりとした要望がある場合は、2 つまたは 3 つの変化がある (イメージが大きくなり角度が変わるなど) 複雑なノズル (**2 ランク** または **3 ランク**) を作成することもできます。この場合、イメージのサイズと角度の制御には、それぞれ別の入力データを使用します。

ランク索引システムの概要

1 ランク 索引システムは、ただ順番に番号を付けるシステムです。どのイメージ部品も、その番号 (たとえば「アイテム 3」) を指定して引き出すことができます。

2 ランク 索引システムは、横方向と縦方向に並べた 2 つの索引を使用します。ランク 1 は水平方向、ランク 2 は垂直方向に並びます。ここでも、各ランクでアイテムを選択するためにさまざまな入力データを使用します。2 つのランクを使用した索引は、「列の選択」と「行の選択」であると考えられることもできます。イメージホースからは、選択した列と行の交差位置にあるイメージが流れ出ます。これを正しく機能させるには、2 つのランクのコントロールに別々の索引ルール (入力データ) を使用する必要があります。

3 ランク 索引システムは、**2 ランク** 索引システムを拡張したものです。ランク 3 は、ランク 2 の「セット」を反復して作成されます。選択したセットの中で、さらに **ランク 1** と **ランク 2** の索引 (上述) が使用されます。それぞれのランクについて、コントロールする入力データの種類を使用する必要があります。

3 ランク 索引システムは、カレンダーのような構造となっています。過去、現在、未来のどの日付でも、年、月、日の 3 つの要素で特定することができます。例: 1962 年 2 月 25 日 (1962/2/25)

ノズルをデザインする: 1、2、3 ランクのノズルをデザインする

ノズル ファイルは、グリッド上に規則的に配置したイメージで構成されます。通常、イメージは、サイズや形状、角度、色などの順に並んでいます。必ずしも順番に並べる必要はありませんが、規則的に並べた方がイメージホースの特性を活かすことができます。たとえば、ノズル ファイルのイメージをサイズ順に並べた場合、スタイラスの筆圧を強めるにつれ、イメージのサイズが徐々に大きくなります。




1 ランク ノズルは、1 方向の並びで変化します。
この例では、ランク 1 の設定で角度が変化します。

2 方向の並びで変化させる場合 (イメージ部品をサイズを大きくして角度を変更するなど)、イメージを **2 ランク** ノズル ファイルとして設定する必要があります。**2 ランク** のノズルでペイントすると、イメージは、2 方向に変化します。この場合、2 つの異なる入力データを使用して各ランク内のイメージ部品を制御します。



2 ランクのノズルは 2 方向の並びで変化します。この例では、ランク 1 で角度、ランク 2 でサイズが変化します。

ノズルに 3 つ目の変化を加えるには、**3 ランク** のノズルを作成します。この場合も、イメージ部品の選択に使用する入力データは別々のものにする必要があります。2 つのランクを同じ入力データで制御しようとする、一部のイメージ部品が使用されません。次のイメージでは、**ランク 3** で色が変わります。ランク 3 は、イメージのデザインに応じてランダム、速度、クロンソースなどで制御できます。

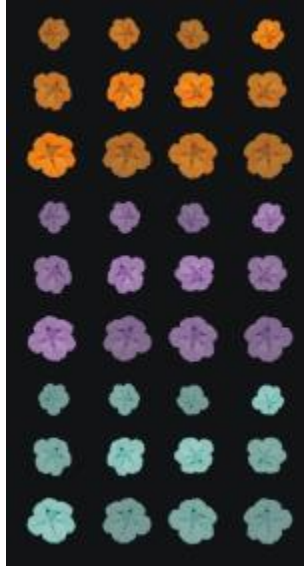

ランク 3 でカラーが変化する 3 ランク システムのノズル ファイル

ノズルを作成する前に、各ランクの制御方法を決定することをお勧めします。イメージの配置によっては、入力データの割り当てが制限されることがあります。ノズルの作成作業を始める前に、必要なランクの数と、各ランクの変化範囲に含めるイメージ部品数を決定する必要があります。詳細は、[492 ページの「索引ルールを変更するには」](#)を参照してください。

イメージを用意する

イメージデータを用意する際には、ノズルのランク レベルや作成方法に関係なく、以下のコツを参考にしてください。

イメージホースのノズルに含めるイメージ部品は、すべて選択する必要があります。選択すると、輪郭が不規則なイメージ部品でも描画に使用することができます。選択範囲の内側だけが描画に使用されるようになります。

イメージ形状のシルエットを作成して選択し、それをカラー情報で後から塗り潰すこともできます。ソフト エッジを選択範囲にした場合は、作成したイメージが自動的にアンチエイリアス処理を施したようになります。これにより、イメージホースでペイントした場合でも、イメージの輪郭が自然になります。

ノズル ファイルはレイヤーから作成することもできます。まずイメージ部品を作成し、それを別々のレイヤーに変換します。レイヤーをいろいろな背景に固定してみて、きれいに表示されるようなら、ノズルのイメージ部品に適しています。レイヤーからノズルを作成する方法は、簡単なのも利点です。

この他に、黒い背景でイメージを作成し、ドロップシャドウを追加する方法があります。この方法では、イメージ部品を重ねて立体的な効果を出すことができます。すべてのイメージ部品で影の位置が同じであれば、ペイント領域全体が 1 つの光源で照らされているように見えます。詳細は、[529 ページの「レイヤー」](#)。を参照してください。

1 ランク ノズルを作成する


1 ランク ノズルを作成するには、ノズルに含めるイメージを作成します。イメージはそれぞれ、個別のレイヤーに作成します。個別のレイヤーを選択/グループ化し、ノズル ファイルを RIFF 形式で保存できます。新規作成した **1 ランク** ノズルを使用するには、ノズル ライブラリから読み込みます。詳細は、[502 ページの「ノズル ファイルの読み込みと管理」](#)。を参照してください。

1 ランク ノズルでは、イメージを 1 列に配置する必要はありません。Corel Painter は、イメージを複数の行に分割してデータを作成します。Corel Painter はそこから数学的ルールに従ってイメージのランクを再構築します。このルールは、ノズル定義に含まれています。詳細は、[498 ページの「2 ランク ノズルを作成するには」](#)。を参照してください。





ノズルは、類似のイメージを不規則にペイントする場合に効果的です。花の上を飛び回る蝶がその一例です。

レイヤーから 1 ランク ノズルを作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択します。
- 2 [新規レイヤー] ボタン  をクリックします。
- 3 ノズルとして使用するイメージ部品を作成します。
書類内のレイヤーの配置は、ノズルの作成プロセスに影響を与えません。
- 4 手順 2 と 3 を繰り返して、さらにイメージ部品を作成します。

レイヤーの階層を編集し、ノズル内で希望通りの順に表示されるよう並べ変えます。リストの一番上に表示されているレイヤーが、ノズル ファイル内の最初のイメージ部品となります。イメージ部品は、リスト内で上から下へ表示されている順序でノズル ファイルに配置されます。

- 5 **Shift** キーを押しながら、ノズルを追加するレイヤーを選択します。
- 6 **[レイヤーコマンド]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーのグループ化]** を選択します。
すべてのアイテムが 1 つのグループにまとめられます。
- 7 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル]** を選択します。
- 8 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルをグループから作成]** を選択します。
Corel Painter が新しい名称未設定のイメージを作成します。これがノズル ファイルです。
- 9 メニューバーで **[ファイル] ▶ [保存]** を選択します。
ファイルを RIFF 形式で保存します。





レイヤーを使ってノズルを作成している状態

2 ランク ノズルを作成する

2 ランク ノズル (2 方向に変化するノズルなど) を作成する場合、対応するノズル イメージを設定する必要があります。2 ランクまたは 3 ランクのノズルは、**1 ランク**のノズルと違いレイヤー グループから作成することができません。これらは、手動で作成する必要があります。索引システムを機能させるために、ノズル イメージはグリッドに収めてください。それには、グリッドを作成し、各セルの中心にイメージ部品を配置します。

セルの大きさは、ノズルに含めるイメージ部品のうちで最もサイズが大きいイメージ部品 (選択範囲も含む) が収まる長方形の最小限のサイズを基に指定します。イメージがグリッドからはみ出ないようにするには、最も大きいイメージ部品をレイヤーにコピーします。グリッド内にイメージ部品を配置してから、ノズル ファイルを作成します。詳細は、536 ページの「**レイヤーを作成/削除する**」を参照してください。

グリッドのセルのサイズとノズルの寸法を決定するには


- 1 ツールボックスで、**レイヤー調整ツール**  をクリックし、プロパティバーの **[レイヤー自動選択]** ボタン  をオンにして、書類ウィンドウでノズルに含める最も大きな画像部品のあるレイヤーをクリックします。
Corel Painter の **[ナビゲーション]** パネルに、レイヤーの幅と高さがピクセル値として表示されます。**[ナビゲーション]** パネルを表示するには、**[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。
グリッド セルのサイズには、わずかに大きめの値を使用することをお勧めします。
各ランクに含めたいイメージ部品の数を決めます。
- 2 **ランク 1** 内の要素の数とセルの幅を掛けます。
この値がノズルの幅になります。
- 3 **ランク 2** 内の要素の数とセルの高さを掛けます。
この値がノズルの高さになります。


グリッドを作成するには

- 1 メニューバーで **[ファイル] ▶ [新規]** を選択し、**[幅]** ボックスと **[高さ]** ボックスにそれぞれノズルの幅と高さを入力します。
498 ページの「グリッドのセルのサイズとノズルの寸法を決定するには」の手順 3 と 4 で計算したノズルの幅と高さを入力してください。
- 2 メニューバーで **[キャンバス] ▶ [仮想グリッド] ▶ [仮想グリッドオプション]** を選択します。
- 3 **[グリッドオプション]** ダイアログ ボックスの **[横の間隔]** と **[縦の間隔]** にそれぞれセルの幅と高さを入力し、**[OK]** をクリックします。
498 ページの「グリッドのセルのサイズとノズルの寸法を決定するには」の手順 1 で計算したセルの幅と高さを入力してください。
- 4 **[キャンバス] ▶ [仮想グリッド] ▶ [仮想グリッドの表示]** を選択してグリッドを表示します。
グリッドの水平方向は**ランク 1**、垂直方向は**ランク 2** の要素数に対応しています。

2 ランク ノズルを作成するには

- 1 各グリッドセルの中央に1つずつイメージ部品を配置します。
ノズルに指定する制御要因を想定し、それに合った順序でイメージ部品を配置します。
これは、レイヤーを使用すると簡単にできます。イメージ部品をレイヤーとしてグリッドに配置すると、レイヤーマスクも同時に配置されます。イメージ部品のレイヤーが複数のファイルに保存されている場合は、ファイルを 1 つずつ開いた方が簡単です。
- 2 メニューバーで **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 3 **[レイヤー]** パネルで、すべてのレイヤーを選択します。

- ⁴ [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、**[固定して選択]** を選択します。
- 5 メニューバーで **[ファイル]** ▶ **[別名で保存]** を選択し、ファイルを RIFF 形式で保存します。

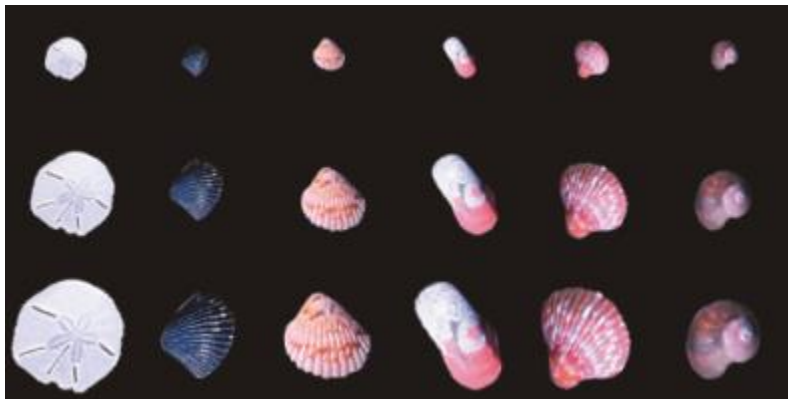


ここで作成した 2 ランクのノズルでは、ランク 1 が種類、ランク 2 がサイズです。



新しく作成したノズル ファイルでペイントするためには、まずノズル ファイルを読み込む必要があります。詳細は、[502 ページの「1 ランク ノズル ファイルを読み込むには」](#)。を参照してください。

3 ランク ノズルを作成する

グリッドを使用する方法では、**3 ランク** ノズルを作成できます。

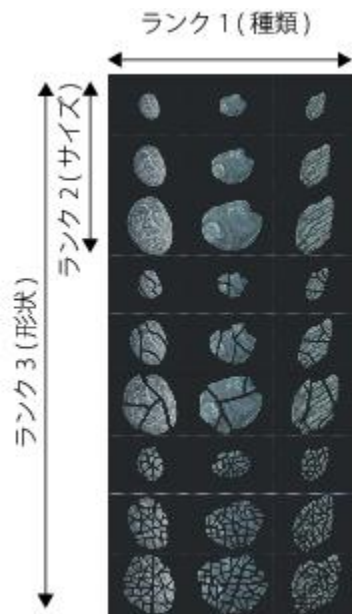


ランク 1 に 3 つ、ランク 2 に 3 つ、ランク 3 に 3 つのアイテムを含んだノズル ファイル



3 ランク ノズルの貝殻でペイントしたイメージ

3 ランク ノズルを作成するには

- 1 **2 ランク**のファイルを新規に作成するか、既存のファイルを開きます。
- 2 ランク 3 に含めたいイメージ部品の数を決めます。
- 3 **[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択して **[ナビゲーション]** パネルを表示し、現在のノズルファイルの高さを確認します。

- 4 ランク 3 に設定したアイテムの数をファイルの高さに掛けた値を算出します。
その値が **3 ランク ノズル** ファイルの高さになります。
- 5 **[選択] ▶ [再選択]** を選択します。
- 6 **[選択] ▶ [レイヤーに変換]** を選択します。
- 7 **[編集] ▶ [コピー]** を選択します。
次に、ランク 3 内のアイテムがファイルに収まるように、このファイルを下の方向に拡張させます。
- 8 **[レイヤー]** パネルで、キャンバスを選択します。
- 9 メニューバーで **[キャンバス] ▶ [キャンバスサイズ]** を選択します。
- 10 キャンバスを **3 ランク** ノズルの高さに合わせるため、**[下に追加]** ボックスで正しいピクセル数を追加します。
値として、手順 4 で計算した **3 ランク** ノズルの高さ、開いている **2 ランク** ノズルの高さの差を入力します。
次に、ランク 3 の各アイテム (2 ランク システムのセット) 用のイメージを作成します。
- 11 **[編集] ▶ [ペースト]** を選択し、ペーストしたレイヤーを、追加した領域に配置します。
レイヤー内のイメージが、グリッドセルの中央に表示されるよう配置してください。
必要に応じて、このレイヤー内のイメージを変更します。
- 12 **[レイヤー]** パネルで両方のレイヤーを選択します。
- 13 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[固定して選択]** を選択します。
- 14 **[ファイル] ▶ [保存]** を選択し、ファイルを RIFF 形式で保存します。
前述の 2 ランクノズル ファイルを使用して、3 ランクノズルを作成していた場合は、3 ランクであることを示すように、定義を編集する必要があります。
- 15 **[ファイル] ▶ [情報を見る]** を選択し、**[ファイル情報]** ダイアログ ボックスでノズルの定義を編集します。

たとえば、「イメージホース 3x3」というノズル定義は、**ランク 1** と**ランク 2** にそれぞれ 3 つのイメージ部品がある **2 ランク** ノズルを表します。新しいノズルでは、**ランク 3** に 3 つのイメージ部品が含まれているとします。3 つのランクすべてのイメージ部品を使用してペイントするには、ノズル定義を「イメージホース 3x3x3」に変更する必要があります。




新しく作成したノズル ファイルでペイントするためには、まずノズル ファイルを読み込む必要があります。詳細は、502 ページの「**1 ランク ノズル ファイルを読み込むには**」を参照してください。


ノズル ファイルの読み込みと管理

ノズルライブラリにないカスタム ノズル ファイルでペイントするには、アプリケーションでそのファイルを読み込む必要があります。また、ノズル ライブラリにカスタム ノズル ファイルを追加して保存することもできます。

1 ランク ノズル ファイルを読み込むには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル] を選択します。
- 2 [ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン  をクリックし、[ノズルの読み込み] を選択します。
- 3 [開く] ダイアログ ボックスでノズルを選択し、[開く] をクリックします。
- 4 これで、そのノズルを使ったペイントが可能になります。

2 ランクまたは 3 ランク ノズル ファイルを読み込むには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル] を選択します。
- 2 [ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン  をクリックし、[ノズルの読み込み] を選択します。
- 3 [開く] ダイアログ ボックスでノズルを選択し、[開く] をクリックします。
- 4 [ノズル定義] ダイアログ ボックスの [アイテムの幅] と [アイテムの高さ] ボックスに、ノズル ファイルに設定した値を入力します。これらの値は、グリッドのセルのサイズです。
値が不明な場合は、ノズル ファイルを開いてから [ファイル] ▶ [情報を見る] をクリックします。[ファイル情報] ダイアログ ボックスが開き、必要な情報が表示されます。たとえば、「イメージホース 3x2 アイテム (高さ 100、幅 100)」は、**ランク 1** (水平方向) に 3 つのイメージ部品、**ランク 2** (垂直方向) に 2 つのイメージ部品がある **2 ランク** ノズルを表します。アイテムの幅と高さは、それぞれ 100 ピクセルです (グリッドのセルのサイズが 100x100 ピクセル)。
- 5 [索引ランク] ボックスには、**2 ランク** ノズルの場合は「2」、**3 ランク** ノズルの場合は「3」を入力します。
- 6 [ランク] 列には、ノズル ファイルの各ランクで使用されるイメージ部品の数を入力します。

2 ランク ノズル ファイルの場合は、[ランク 3] 列に「1」を入力します。



ファイルに対応しない値を入力すると、Corel Painter はそれを受け入れません。言い換えると、**ランク 1** (水平方向) の [アイテム数] に [アイテムの幅] を掛けた値がノズルの幅に等しく、**ランク 2** (垂直方向) の [アイテム数] に [アイテムの高さ] を掛けた値がノズル ファイルの高さに等しくなる必要があります。

さらに、ランクごとに索引ルールを設定する必要があることに注意してください。






Corel Painter はイメージの索引付けを正しく行うために、**[ノズル定義]** ダイアログ ボックスに入力した情報が必要です。

ノズルをライブラリに追加するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル]** を選択します。
- 2 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルの読み込み]** を選択します。
- 3 ダイアログ ボックスで目的のノズル ファイルを選択し、**[開く]** をクリックします。
必要に応じて、各ボックスに適切な数値を入力して、要素の数、そのサイズとランクを定義します。
- 4 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルをライブラリに追加]** を選択します。
- 5 **[ノズルをライブラリに追加]** ダイアログ ボックスで、ノズルに名前を付けます。

ノズルを読み込み、編集するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル]** を選択します。
- 2 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルの確認]** を選択します。
- 3 **[ノズルの確認]** ダイアログ ボックスの **[倍率]** ボックスに値を入力します。
Corel Painter はイメージ ウィンドウでノズル ファイルを開きます。
- 4 **[選択] ▶ [再選択]** を選択します。
- 5 必要に応じて、そのファイルを編集します。
選択が解除されないように注意してください。
- 6 **[ファイル] ▶ [別名で保存]** を選択し、ファイルを任意のフォルダに保存します。
オリジナルのノズルを保護するには、ファイルを別の名前で保存します。
- 7 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル]** を選択します。
- 8 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルの読み込み]** を選択して、保存したノズルを選択します。
- 9 ノズルをライブラリに戻すには、**[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルをライブラリに追加]** を選択します。


ムービーからノズルを作成する

(Windows のみ)

Windows オペレーティング システム上では、Corel Painter は、ムービーからイメージホースのノズルを作成できます。Corel Painter ムービーのフレームを 1 つずつ、イメージホースのイメージに変換できます。フレーム サイズがアイテムのサイズになります。最初からノズルにする目的でムービーを作成する場合は、最も大きなイメージ部品が収まる程度のフレーム サイズにします。各フレーム内で、選択範囲を使用することにより、イメージの形状を調節することができます。


[ノズルをムービーから作成] コマンドは自動的に **1 ランク** ノズルを作成します。この方法は、**2 ランク** ノズルの作成にも使用できます。

ムービーをノズル ファイルにするには

- 1 ノズル ファイルに変換したいムービーを開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [ノズル]** を選択します。
- 3 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルをムービーから作成]** を選択します。
名称未設定のイメージファイルが開き、ムービーの各フレームが表示されます。
- 4 フレームスタックのフレームに選択範囲を作成していなかった場合は、この時点で選択範囲を作成します。
それぞれのイメージ部品は、選択範囲の中に収める必要があります。
- 5 ファイルを RIFF 形式で保存します。

これで、他の **1 ランク** ノズル ファイルと同様にこのファイルを読み込み、使用することが可能になります。

ムービーを 2 ランク ノズルにするには



- 1 **[ムービー] ▶ [新規ムービー]** を選択し、ムービーを再生します。
フレーム サイズ (キャンパスの幅と高さ) は、最も大きなイメージ部品がちょうど収まる程度にします。
フレームの合計数は、**ランク 1** の要素数に**ランク 2** の要素数を掛け合わせた値にします。たとえば、**ランク 1** と**ランク 2** にそれぞれ 3 つのイメージ部品がある 2 ランク ノズルの場合、ムービーのフレーム数は 9 にする必要があります。
- 2 最初のフレームにイメージ部品を追加します。イメージ部品を追加するには、選択範囲またはレイヤーを使用します。
- 3 **[レイヤー]** パネルで、**[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[固定して選択]** を選択します。


- 4 2 番目のフレームに移動し、イメージ部品を追加します。必要に応じてイメージ部品を編集し、手順 3 を繰り返してから次のフレームに移動します。
- 5 残りのフレームにも続けてイメージ部品を追加します。**[固定して選択]** コマンドを適用してから、新しいフレームに移動するようにしてください。

ランク 2 に従ってセットのイメージ部品を並べ替えます。次の例では、新しいノズルのランク 2 で色が変わります。ムービーは、3 つのカラーセットにまとめられています。フレーム 1 ~ 3 は赤のセット、フレーム 4 ~ 6 は緑のセット、フレーム 7 ~ 9 は黄色のセットを構成しています。各セットは、異なる角度で配置される同色のイメージで構成され、新しいノズルのランク 1 の変化 (角度の変化) となります。



このムービーのイメージ部品は、ランク 2 に従ってカラーセットにまとめられています。

- 6 **[フレームスタック]** パネルで **[巻き戻し]** ボタン  をクリックし、ムービーの先頭フレームに戻します。
- 7 **[ウィンドウ]** ▶ **[メディアライブラリパネル]** ▶ **[ノズル]** を選択します。
- 8 **[ノズルライブラリ]** パネルで **[ノズル オプション]** ボタン  をクリックし、**[ノズルをムービーから作成]** を選択します。
新しいファイルが表示されます。

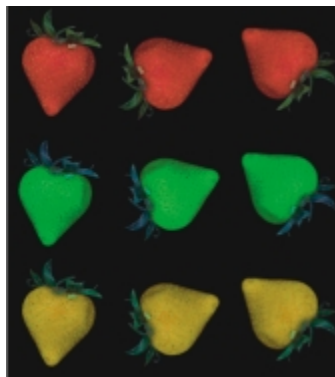

前の例でムービーから作成したノズル ファイル。

- 9 メニューバーで **【ファイル】 ▶ 【情報を見る】** を選択します。

【ファイル情報】 ダイアログ ボックスが開き、Corel Painter がこのファイルの索引付けに使用する情報が表示されます。

- 10 作成したノズル索引を示す記述を編集します。

たとえば、「イメージホース 9 アイテム」は、**1 ランク** ノズルに 9 つのイメージ部品があることを表します。**ランク 1** と **ランク 2** にそれぞれ 3 つのイメージ部品がある **2 ランク** ノズルの場合は、記述を「イメージホース 3x3 アイテム」に変更する必要があります。

- 11 ファイルを保存します。

新しく作成したノズル ファイルでペイントするためには、まずノズル ファイルを読み込む必要があります。詳細は、[502 ページの「2 ランクまたは 3 ランク ノズル ファイルを読み込むには」](#)。を参照してください。



ムービーの最後に空白のフレームを含めないよう注意してください。



リアルブリスル ブラシ

リアルブリスル ブラシは、アーティストによるブラシの自然な動きをシミュレートすることにより、デジタル ペインティングの世界にまったく新しいレベルのリアリズムをもたらします。ブラシストロークやキャンバスとの反応により、実際のブラシで作業した場合の感触と出来栄を忠実に再現します。



リアルブリスル ペインティング システム
著者: Cher Threinen-Pendarvis

リアルブリスルブラシ バリエーションは、**[アクリル]**、**[油彩]**、**[水彩]** などの異なるブラシカテゴリのブラシバリエーションに基づいています。

リアルブリスル ブラシで作業する場合は、**[ブラシゴーストの強化]** オプションを有効にしておくことで、ブラシについての詳細な情報が表示されます。詳細は、137 ページの「描画時のカーソルを設定する」を参照してください。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 508 の「リアルブリスル ブラシの基本」。
- ページ 508 の「リアルブリスル設定の変更」。

リアルブリスル ブラシの基本

リアルブリスル ブラシ バリエーションは、さまざまなブラシ カテゴリに格納されています。これらのブラシ カテゴリは、さまざまな種類のブリスルベース ブラシで構成されており、ブラシストロークをキャンバスやレイヤーに適用する際に使用します。

リアルブリスル ブラシバリエーションを選択するには


- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[リアルブリスル]** バリエーションが含まれているブラシ カテゴリをクリックして、**[リアルブリスル]** ブラシ バリエーションをクリックします。

[リアルブリスル] ブラシ バリエーションは **[アクリル]**、**[油彩]**、および **[水彩]** などのブラシ カテゴリに含まれています。このバリエーションの名前は、「リアル」で開始します。

リアルブリスル設定の変更

あらかじめ設定されているリアルブリスル ブラシ バリエーションで作業するか、またはあらかじめ設定されているブラシをカスタマイズして新規のブラシ バリエーションとして名前を付けて保存できます。**[リアルブリスル]** パネルから設定にアクセスして、ブラシ バリエーションを簡単に修正できます。

次の図は、リアルブリスル ブラシとその設定を説明する際に使用される用語です。

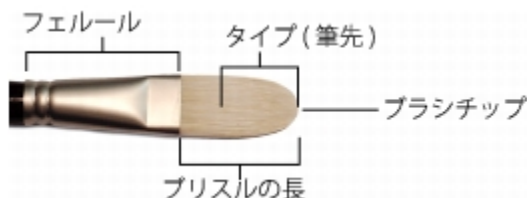

[リアルブリスル] パネル

[リアルブリスル] パネルでは、次の設定ができます。

丸み - ブラシの幅および全体的な形状に加える丸みを調節します。丸いブラシ チップの場合、値を小さくすると先端が平たいブラシになり楕円形を描くことができます (厚みの最小値は直径の 10% です)。平たいブラシ チップの場合、値を小さくすると両端の尖ったブラシが作成できます (丸みを付けたエッジとは対照的に 90 度角のエッジになります)。



左はチップの平たいブラシの丸み設定を 100% にして作成したエッジの丸いブラシ。右はチップの丸いブラシの丸み設定を 100% にして作成した丸ブラシ。

ブリスル長さ - ブリスルの長さ、すなわちフェルールの末端からブラシの先端までの長さを調節します。ブリスルの長さは、ブラシ サイズの値に、選択するブリスルの長さの値を掛け合わせて算出します。たとえば、[ブラシサイズ] の設定が 20 で、[ブリスル長さ] の設定が 2 の場合、ブリスルの長さは 40 になります。



左はブリスルの長さの設定を 1 にしたブラシで、右は設定を 2 にしたブラシ。

ブラシチップ長さ - ブリスルの全体の長さに対する割合で示した筆先の長さを調節します。



2 つのブラシはまったく異なる形状をしていますが、プロファイル長さはおよそ 50% です。

ブリスル硬度 - ブリスルの柔軟性を調節します。値を小さくするとセーブル ブラシ (いたち毛) のような高い柔軟性を持つブラシになり、値を大きくすると hog ブラシ (豚毛) のような高い剛性を持ったブラシになります。



左はブリスルの硬度を約 90% に設定したブラシで、右は設定を約 30% にしたブラシ。

扇形 - ブリスルをフェルールから扇形に広げる程度を調節します。値を小さくするとブリスルの広がり小さくなり、ブラシ チップが尖っていきます。値を大きくするとブリスルの広がりが大きくなります。



左は扇形を 100% に設定したブラシで、右は設定を 0% にしたブラシ。

摩擦 - キャンバス上でブリスルを動かす際の摩擦抵抗の度合いを調節します。この設定は**硬度**の設定と連動して機能します。値を小さくするとストロークがより滑らかになり、大きくするとストロークにテクスチャ感が加わり、ブラシストロークが広がる感じになります。

高さ - フェルールとキャンバス間の最小距離を調節します。値を**大きく**するとブラシの先端のみでペイントする感じになり、小さくするとキャンバスにブリスルが押し付けられて異なる方向に広がる感じになります。



左はブリスルの高さを 100% に設定したブラシで、右は設定を 50% にしたブラシ。

[リアルブリスル] パネルを開くには

- [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リアルブリスル] を選択します。

リアルブリスル ブラシ バリエーションをカスタマイズするには

- 1 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで、[アクリル]、[油彩]、[水彩] などの [リアルブリスル] バリエーションが含まれているブラシ カテゴリをクリックして、[リアルブリスル] ブラシ バリエーションをクリックします。
- 3 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リアルブリスル] を選択します。
選択したブラシバリエーションが実際に [リアルブリスル] ブラシの場合は、[リアルブリスル] パネルのコントロールを使用できます。
- 4 [リアルブリスル] パネルの [リアルブリスルを有効にする] チェック ボックスをオンにします。
- 5 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [描点タイプ] を選択します。
- 6 [描点タイプ] パネルで、使用するブラシチップのタイプをクリックします。
- 7 [リアルブリスル] パネルで、すべての [ブラシ] スライダを調整します。
- 8 [リアルブリスル] パネルで、すべての [表面] スライダを調整します。



[リアルブリスルを有効にする] チェック ボックスをオンにすると、[描点] タイプとして [リアルブリスル] ブラシを [キャメルヘアー]、[フラット]、[パレットナイフ]、[ブリスルスプレー] のいずれかを使用するブラシ バリエーションから作成できます。



リキッドインク

Corel Painter の「リキッドインク」ブラシは、粘りけのあるインク メディウムのような画材をシミュレートするブラシです。


このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 513 の「リキッドインク ブラシを使用する」。
- ページ 514 の「リキッドインクレイヤーの属性を設定する」。
- ページ 515 の「リキッドインク コントロールを使用する」。

リキッドインク ブラシを使用する

リキッドインク ブラシを使用するには、**リキッドインクレイヤー**を作成する必要があります。**リキッドインクレイヤー**は、**[レイヤー]** パネルに表示されます。


新規リキッドインクレイヤーを作成するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択して、**[レイヤー]** パネルを開きます。
[レイヤー] パネルが拡張されていない場合は、**[レイヤー]** パネルのタブをダブルクリックします。
- 2 **[レイヤー]** パネルで **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[新規リキッドインクレイヤー]** を選択します。



リキッドインク ブラシを使用し、書類ウィンドウにブラシストロークを適用すると、**リキッドインク**レイヤーが自動的に作成されます。


[リキッドインク] ブラシバリエーションを選択するには

- 1 ツールボックスで**ブラシツール**  をクリックします。
- 2 ブラシセレクト バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 3 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[リキッドインク]** ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。

リキッドインクレイヤーの属性を設定する

さまざまな**リキッドインク**レイヤー設定を試し、奥行きの高さのコントロールや、インクの境界のしきい値の調節を行うことができます。

リキッドインクレイヤーの属性を設定するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、編集する**リキッドインク**レイヤーをダブルクリックします。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーオプション]** を選択します。
- 3 **[リキッドインクレイヤー属性]** ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。

目的

操作内容

レイヤーに名前を付ける

[名前] ボックスに名前を入力します。

レイヤーの位置を調節する

[上] ボックスと **[左]** ボックスに値を入力します。

レイヤーに備考を追加する

[備考] ボックスにレイヤー情報を入力します。

ブラシストロークの幅を太く/細くする

[しきい値] スライダを調節します。

ブラシストロークを高く/低くする、または三次元効果を変える


[量] スライダを調節します。

リキッドインク コントロールを使用する

リキッドインク コントロールを調節できます。たとえば、**リキッドインク** ブラシのタイプ、サイズ、滑らかさ、ストロークのインク量を選択できます。詳しくは、[404 ページの「リキッド インク コントロール」](#)。を参照してください。

サイズ


[密度] スライダーを使用すると、ブラシの間隔を調節できます。設定をいろいろに変えて、さまざまな**リキッドインク** ブラシがどう変化するか、確認してみてください。数値を上げるとブラシの毛の間隔が広くなり、数値を下げると、こってりしたストロークになります。**リキッドインク** ブラシでは、インクに粘りがあるので、ブラシの毛を 1 本ずつ判別しにくくなっています。

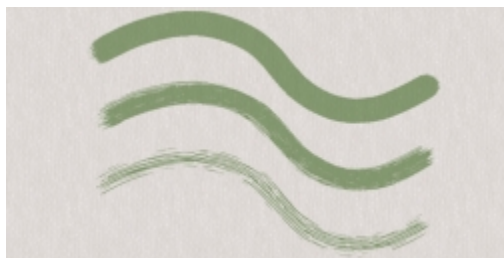

リキッドインク ブラシストロークの [密度] スライダー設定による変化

表現設定


表現 設定を使用すると、リキッドインクの効果をさまざまに変化させられます。たとえば、ストロークのインク量 (ボリューム) を、**[速度]** や **[方向]** によって変化する設定にできます。また、**[筆圧]** による表現で、ストロークを重ねたときの結果をコントロールすることもできます。詳しくは、[340 ページの「表現設定」](#)。を参照してください。



左は軽い筆圧でストロークを重ねた結果。右はもっと強い筆圧で描いた厚いストロークの重なり。

照明効果

[キャンバス面の照明] コントロールを使用すると、リキッドインク ブラシの立体感を出している照明に、光源を追加したり、角度を変更したりできます。詳しくは、[664 ページの「照明効果のプリセットを使用する」](#)。を参照してください。



照明の角度を変えたり、光源を追加したりして、リキッドインクのストロークの奥行き感を調節します。

[リキッドインク] ブラシバリエーションをカスタマイズするには

- [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [リキッドインク] を選択します。

それぞれのリキッドインク コントロールについて詳しくは、[404 ページの「リキッド インク コントロール」](#)。を参照してください。



インパスト

インパストとは、ブラシまたはパレットナイフを使用して、キャンバスに厚みのあるペイントを適用し、ブラシやナイフの跡を残すペイント テクニックです。このペイント方法は、ペイントにテクスチャ、寸法、動きを与えるために使用されます。Corel Painter では、**[インパスト]** ブラシを使用することによって、従来のインパストの外観とテクスチャをまねることができます。キャンバス面の照明を使用して、ブラシストロークの知覚される奥行きを増減することによって、インパスト効果をコントロールすることもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 517 の「インパストを適用/表示/消去する」。
- ページ 519 の「インパスト ブラシを調節/消去する」。
- ページ 523 の「インパストの照明と奥行きを調節する」。
- ページ 527 の「複数のレイヤーのインパストを合成する」。

インパストを適用/表示/消去する

インパスト ブラシストロークを適用する前に、インパストの奥行きと照明情報を表示するようにキャンバスを設定する必要があります。キャンバスには、個々のレイヤーに適用するインパスト ブラシストロークなど、イメージ全体のインパスト情報が保存されます。インパスト情報を隠す場合、ブラシストロークは滑らかで平らに見えます。





インパスト情報を隠したイメージ (左) と表示したイメージ (右)

[インパスト] ブラシカテゴリで提供されている多くのインパスト ブラシバリエーションから 1 つを選択できます。その他のブラシバリエーションをインパスト ブラシに変形することもできます。詳しくは、[519 ページの「インパスト ブラシを調節/消去する」](#)。を参照してください。

インパスト情報は、いつでもキャンバスから消去できます。また、インパスト情報を消去する前に、この情報を隠して、最終的な結果をプレビューすることもできます。

インパスト情報を表示する/隠すには


- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。
- 2 **[ナビゲーション]** パネルで **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、**[インパストの表示]** を選択します。

インパスト ビューをオフにするには、**[ナビゲーション]** パネルの **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、**[インパストを隠す]** を選択します。



また、**[キャンバス] ▶ [キャンバス面の照明]** を選択し、**[インパストを使用]** チェック ボックスをオンにしても、インパスト ビューを表示できます。

インパスト ブラシストロークを素早く適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。
- 2 **[ナビゲーション]** パネルで **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、**[インパストの表示]** を選択します。
- 3 **[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 4 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[インパスト]** ブラシカテゴリをクリックし、**[インパスト]** ブラシバリエーションをクリックします。
- 5 キャンバスまたはレイヤー上に描画します。



複数のレイヤーにインパスト ブラシストロークを含むファイルを Adobe Photoshop (PSD) 形式で保存する場合、保存する前にレイヤーをキャンバスに固定しないでください。保存する前にレイヤーをキャンバスに固定すると、インパスト情報の一部が失われるおそれがあります。

インパスト情報を消去するには

- [キャンバス] ▶ [インパストの消去] を選択します。

インパスト ブラシを調節/消去する

[インパスト] ブラシコントロールを使用すると、インパスト ブラシバリエーションを修正したり、その他のブラシバリエーションをインパスト ブラシに変形したりできます。このセクションの項目から、ストロークが使用する奥行きの方法、奥行きの量、ブラシストロークの相互作用を設定します。インパスト設定は、ブラシの他の設定項目と同様に、ブラシバリエーションの一部として保存したり、使用中のブラシをインパスト ブラシに変更したりできます。詳しくは、[337 ページの「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」](#)。を参照してください。

インパストの描画方法を設定する

インパストの描画方法は、ブラシがキャンバスに適用する色と奥行きの量をコントロールします。描画方法の変更は、キャンバスに適用する次のブラシストロークから適用されます。

インパストの奥行きの描画方法を設定する

インパストの **[奥行きの描画方法]** では、奥行きを適用する参照データを選択できます。Corel Painter では、参照データの明るさ (明度) の情報を使用して、ストロークに適用する奥行きの度合いを指定します。参照データの明るい領域には奥行きが高く適用され、暗い領域は低くなります。黒い領域は平面になります。

たとえば、**[奥行きの描画方法]** から **[テクスチャ]** を選択すると、テクスチャの明暗に基づいてブラシストロークに凹凸ができます。



[奥行きの描画方法] から [テクスチャ] を選択した場合のインパスト ブラシストローク

[インパスト : 奥行きの描画方法] オプションは、一部のブラシ タイプではサポートされません。

ストロークの奥行きを相互作用を調節する

選択したブラシバリエーションで、**【奥行き描画方法】**を選択できる場合、ブラシストロークがキャンバスやその他のブラシストロークと相互作用する方法を変更するさまざまな設定を調節することもできます。

奥行き描画方法を反転させることによって、参照データの凹凸を反転してブラシストロークに適用できます。たとえば、**【テキストスタイルの明るさ】**を使用して奥行きを反転させると、テキストスタイルの明るい領域が暗く、暗い領域が明るくなります。

【奥行きマイナス】を適用すると、ブラシストロークを使用して、ペイントを掘り下げる、つまり「強く食い込む」ことができます。



【奥行きマイナス】をオンにすると、掘り下げるストロークになります (左)。通常、インパストは盛り上げるストロークです (右)。

さらに、インパストが、以前に適用したブラストロークとどのように相互作用するかを指定できます。たとえば、**【押しのけ量】**設定を調節できます。**【押しのけ量】**を高く設定したストロークが、別のインパスト ストロークを横切る場合、相手のストロークの奥行きデータをずらしします。つまり、描画するブラシストロークが既存のストロークを「押しのけ」ます。このテクニックにより、リアルな効果を出すことができます。




【押しのけ量】の値を高くした場合 (左) と、低くした場合 (右) の効果

奥行き**表現**設定のコントロールに使用する入力データは、スタイラス ペンの筆圧、速度、傾きなど、9種類から選択できます。**【奥行き表現設定】**設定を反転させて、異なる効果を作成することもできます。たとえば、**【奥行き表現設定】**を**【筆圧】**に設定し、**【反転】**チェック ボックスをオンにすると、筆圧を強くするにつれて、本物のブラシで描いているときと同じように奥行きはなくなります。詳しくは、340 ページの「**表現設定**」を参照してください。

さらに、**[最小]** の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。**[最小奥行き]** は、**[奥行き]** のパーセント表示を表しており、何らかの効果をもつ表現に結び付けられている必要があります。たとえば、**[インパスト]** パネルの **[筆圧]** 表現を選択し、**[奥行き]** スライダを 20% に設定してから、**[最小奥行き]** スライダを 50% に設定すると、スタイラス ペンに筆圧を適用するたびに、奥行きは 10% ~ 20% で変化します。

[奥行きのジッター] を調節することによって、適用される奥行きのバリエーションを大きくできます。また、より有機的に見せるために、**[滑らかさ]** スライダを使用して、ブラシストロークの奥行のジッターを滑らかにすることもできます。

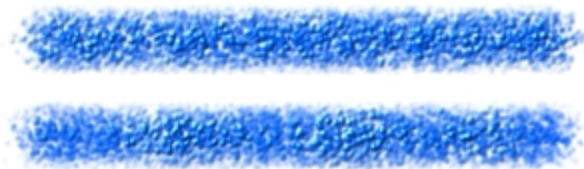

[奥行きのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上側) と ジッターの滑らかさあり (下側)

インパストの描画方法を選択するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[インパスト]** を選択します。
- 2 **[描画方法]** リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[色と奥行き]** — カラーと奥行きを持つブラシストロークを適用します。
 - **[カラー]** — カラーのみを持つブラシストロークを適用します。奥行きは無効です。
 - **[奥行き]** — 奥行きが作り出すハイライトとシャドウを表すグレースケール ブラシストロークを適用します。カラーは無効です。

奥行きの外観をコントロールするには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[インパスト]** を選択します。
- 2 **[奥行きの描画方法]** リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[均一]** — 均一な奥行きを持ち、テクスチャはほとんどないブラシストロークを適用します。
 - **[消去]** — カラーを適用しながら、奥行きを除去します。これによって、望ましくない **[インパスト]** ブラシストロークを除去できます。奥行きを消去するには、**[描画方法]** リスト ボックスから **[色と奥行き]** を選択する必要があります。奥行きが消去される量は、設定される **[奥行き]** 値によって変動します。奥行きをすべて削除するには、**[奥行き]** スライダを 0 に設定します。
 - **[テクスチャ]** - 選択されているテクスチャの凹凸を使用して奥行きの外観を調整します。
 - **[オリジナル画像の明るさ]** - クローンソースになっているイメージの明暗に基づいて奥行きを描画します。詳しくは、670 ページの「クローン ソースまたはパターンの明るさを使用してテクスチャを作成する」を参照してください。

- **[テキスタイルの明るさ]** - 選択されているテキスタイル パターンを使用して奥行きの外観を調整します。

3 効果を強くするには **[奥行き]** スライダを右にドラッグし、弱くするには左にドラッグします。

値を高くするほど、凹凸の強いブラシストロークになります。



[インパスト：奥行きの描画方法] オプションは、一部のブラシ タイプではサポートされません。

[インパスト] ブラシバリエーションを作成できるのは、**[円形]**、**[プリスル]**、**[レンダリングされた円形]** などの、描点ベースのブラシだけです。

[押しのけ量] を高く設定したブラシストロークが、別の**インパスト** ブラシストロークを横切る場合、相手のストロークの奥行きデータをずらします。つまり、描画するブラシストロークが既存のストロークを「押しのけ」ます。



リアルな効果を演出するには、**奥行き**が**筆圧**と反比例する表現を試してみてください。**[表現]** リスト ボックスを**[筆圧]**に設定し、**[反転]** オプションを有効にします。この設定にすると、軽く描いたときに厚みが大きく、筆圧をかけたときに厚みが小さくなる、リアルなストロークになります。

奥行きの相互作用をコントロールするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [インパスト]** を選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

以下のこともできます。

インパストの奥行きの外観を反転する

[反転] チェック ボックスをオンにします。

インパストの奥行きの方向を変更して、ペイントに強く食い込む

[奥行きマイナス] チェック ボックスをオンにします。

奥行きの設定を特定のスタイラス ペンまたはマウスの動きに結び付ける

[表現] リスト ボックスからオプションを選択します。

適用する表現のバリエーションのパーセント表示を設定する

[最小奥行き] スライダを動かします。

以下のこともできます。

奥行き表現の外観を反転する

[奥行き表現設定を反転] ボタンをクリックします。

[奥行き] に適用されるバリエーションを調節する

[奥行きのジッター] スライダを動かします。

奥行きの変化を滑らかにする

[滑らかさ] スライダを動かします。

ブラシストローク テクスチャの変化を指定する

スムーズ効果を強くするには **[スムージング]** スライダを右にドラッグし、弱くするには左にドラッグします。この値を高くするほど、表面の滑らかなストロークが作成されます。

インパストのあるブラシストロークが他のブラシストロークを横切ったときの、厚みのずれの量をコントロールする

スムーズ効果を強くするには **[押しのけ量]** スライダを右にドラッグし、弱くするには左にドラッグします。



[押しのけ量] を高く設定したブラシストロークが、別のインパスト ブラシストロークを横切る場合、相手のストロークの奥行きデータをずらしします。つまり、描画するブラシストロークが既存のストロークを「押しのけ」ます。



リアルな効果を演出するには、**奥行き**が**筆圧**と反比例する表現を試してみてください。**[表現]** リスト ボックスを **[筆圧]** に設定し、**[反転]** オプションを有効にします。この設定にすると、軽く描いたときに厚みが大きく、筆圧をかけたときに厚みが小さくなる、リアルなストロークになります。

[奥行きのジッター] を調節するとき、**[最小奥行き]** スライダが 100% に設定されていないことを確認してください。**[最小奥行き]** を 100% に設定すると、**[奥行きのジッター]** の効果が無効になります。

インパストの照明と奥行きを調節する

Corel Painter には、インパストが作成する全体的な奥行き効果を操作できるキャンバス面の照明.コントロールが用意されています。キャンバス面の照明を変更することによって、ブラシストロークの奥行


き、つまり知覚される厚さを増減できます。この設定は全レイヤー上のすべてのインパストのブラシストロークに影響を与えます。



奥行きの外観を増加させることによって、インパストの効果を変更できます。

照明の位置と色を設定する

プリセット (シンプル) 照明またはカスタム照明を使用して、キャンバス面の照明を調整できます。シンプル照明では、8 つのプリセット照明のいずれか 1 つを選択できます。カスタム照明では、光源を追加、移動、削除できます。照明のプレビュー球体には、イメージがどのように照らされるかが表示されます。球面上のライト インジケータが、すべての光源の位値を表します。



[シンプル照明] オプションをオフにすると、照明のプレビュー球体が、単一のライト インジケータで表示されます。この状態から、光源を追加して、それらの位置を変更できます。

また、照明の色を変更することもできます。たとえば、インパストに複数の色の照明を適用して、さまざまな表情を作ることができます。それぞれの照明がインパストのすべてのブラシストロークに作用するため、作成したメージの色と調和しない照明の色や、望ましくない影ができてしまうような光源を設定しないように注意してください。



違う色の光の光源を使用した例

照明のプロパティを設定する

照明の強度や明るさだけでなく、奥行きも調節できます。キャンバス面の照明を調節すると、すべてのインパスト ブラシストロークが影響を受けます。それぞれのブラシストロークの奥行きを変えるには、スタイラス ペンの設定を変えたり、ストロークを重ねます。詳しくは、[527 ページの「複数のレイヤーのインパストを合成する」](#)を参照してください。照明の設定が適切であれば、ブラシストロークが厚みを持って表情豊かに見えますし、不適切であれば、インパストの効果が生かすことができません。

光源を追加/除去/変更するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[キャンバス面の照明]** を選択します。
- 2 **[インパストを有効にする]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 **[ライト コントロール]** 領域で、以下の表のいずれかのアクションを実行します。

目的

操作内容

プリセット光源を追加する

[ライト コントロール] 領域で、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオンにして、照明のプレビュー球体上でライト インジケータをクリックします。

カスタム光源を追加する

[ライト コントロール] 領域で、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオフにして、新規光源を追加する照明のプレビュー球体をクリックします。

クリックした箇所に、新しい照明インジケータ (小さな円) が表示されます。

目的

操作内容

カスタム光源を削除する

照明インジケータをクリックして、**[削除]** を押します。

円形パスに沿ってカスタム照明を追加する

[ライト コントロール] 領域で、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオフにして、**[照明]** スライダを動かします。

カスタム光源の位置を変更する

球体上の新しい位置に照明インジケータをドラッグします。

照明の色を変更する

ライト インジケータをクリックし、**[照明の色]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。

キャンバス面の照明を変更して、奥行きを調節するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[キャンバス面の照明]** を選択します。
- 2 **[奥行きの外観]** 領域で、以下の各スライダを設定します。
 - **[量]** — ブラシストロークのブラシの筋が見える度合いを増減します。この値を最大にすると、より多くの筋が表示され、テクスチャがより大きく、奥行きが増加した錯覚が生じます。この値を最小にすると、表示される筋が少なくなり、テクスチャが滑らかで奥行きがないという錯覚が生じます。
 - **[ピクチャ]** — イメージの色の量を調節します。値を最低に設定すると、すべての色が失われ、イメージはハイライトのみで表示されます。
 - **[光沢]** — ブラシストロークの表面に出るハイライトの量を調節します。**[光沢]** の値が高いと、ブラシストロークが金属のような光沢を帯びます。
 - **[反射]** — テクスチャにマッピングされるクローンソースやパターンの表示量を調節します。詳しくは、[674 ページの「反射マップを作成する」](#)。を参照してください。

光源の強度と明度を調節するには

- 1 **[キャンバス]** ▶ **[キャンバス面の照明]** を選択します。
- 2 **[照明コントロール]** 領域で、それぞれのスライダを調節します。
 - **[明度]** — それぞれの光源について、どのくらいの明るさにするか、全体の照明の色の中で分担する量を設定します。
 - **[濃度]** — 光源の光がどの程度広がるのかを設定します。
 - **[露光]** - 全体の明るさを、非常に暗いレベルから非常に明るいレベルまでの間で調節します。

複数のレイヤーのインパストを合成する

複数のレイヤーにインパストがある場合、**【レイヤー】** パネルの **【奥行き合成】** 方法を選択すると、他のレイヤーのインパストのデータと、どう合成するかを設定できます。

【奥行き合成】 メニューには、**インパスト**のあるブラシストロークを合成する方法として、次のものが用意されています。

- デフォルトの **【奥行き合成】** 方法は **【加算】** で、レイヤー間の奥行き情報を組み合わせます。つまり、別のレイヤーのブラシストロークと重なる部分では、より厚くなります。**【奥行き合成】** の種類が **【加算】** になっているレイヤー上で、インパスト ブラシで描画を始めても、合成方法は変化しません。



[加算] の一例

- 【減算】** を選択すると、それぞれのレイヤーにあるインパストのデータを下のデータから引き算して表示します。上のレイヤーのストロークは、下のイメージに対して溝やくぼみを作ります。**【奥行き合成】** が **【減算】** に設定されているレイヤー上で、インパスト ブラシで描画を開始しても、合成方法は変化しません。



[減算] の一例

- 【置き換え】** を選択すると、上のレイヤーの不透明な部分について、下のレイヤーのインパスト情報を上のレイヤーのもので置き換えます。ブラシストロークが重なり合う部分では、下のブラシレイヤーのストロークは完全に隠れ、上のレイヤーのブラシストロークのインパストしか見えません。**【奥行き合成】** が **【置き換え】** に設定されているレイヤー上で、インパスト ブラシで描画を開始しても、**【奥行き合成】** の設定は変化しません。



[置き換え] の一例

- **【無視】** を選択すると、レイヤー上のインパスト データは、他のレイヤーのインパストにまったく影響しなくなります。また、そのレイヤーそのもののインパストの表示もオフになります。この設定は、インパストをレイヤー単位で表示したり非表示にするのに使用します。[奥行き合成] が **【無視】** になっているレイヤー上で、インパスト ブラシで描画を始めると、[奥行き合成] が **【加算】** に戻ります。

書類内の各レイヤーごとに、違う種類の奥行き合成方法を設定できます。詳しくは、[562 ページの「合成方法を使用してレイヤーをブレンドする」](#)。を参照してください。



レイヤー

レイヤーは、デジタル作業領域でイメージを作成する上で大変便利な機能の 1 つです。レイヤーを使用することにより、不要に編集してその結果を確定することなく、さまざまな構図や効果を試してみることができます。Corel Painter のファイル形式で保存した書類は、レイヤーの情報が維持され、再度その書類を開いてレイヤーを変更することができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

レイヤーを作成する

- ページ 530 の「レイヤーの基本」。
- ページ 533 の「[レイヤー] パネルを表示する」。
- ページ 536 の「レイヤーを作成/削除する」。
- ページ 538 の「選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する」。
- ページ 540 の「レイヤーに名前を付ける/備考を追加する」。

レイヤーを選択/変形/操作する

- ページ 541 の「レイヤーを選択する」。
- ページ 543 の「レイヤーをコピー/複製する」。
- ページ 545 の「レイヤーを移動する」。
- ページ 547 の「レイヤーを変形する」。
- ページ 549 の「レイヤーを揃える」。
- ページ 550 の「レイヤーをロックする」。
- ページ 550 の「レイヤーを表示する/隠す」。

- ページ 551 の「レイヤーの順序を変更する」。
- ページ 553 の「レイヤーの配置を確認する」。
- ページ 554 の「レイヤーをグループ化する」。
- ページ 556 の「レイヤーをキャンバスに固定する」。

レイヤー コンテンツを使用する

- ページ 557 の「レイヤーにペイントする」。
- ページ 559 の「レイヤーの透明度をロックする」。
- ページ 560 の「レイヤーの不透明度を調整する」。
- ページ 561 の「ドロップシャドウをレイヤーに追加する」。
- ページ 562 の「合成方法を使用してレイヤーをブレンドする」。

レイヤーマスクを使用する

- ページ 570 の「レイヤーマスクを作成/削除する」。
- ページ 572 の「レイヤーマスクを適用する」。
- ページ 573 の「レイヤー マスクを選択範囲に読み込む」。
- ページ 573 の「レイヤーマスクを選択/表示する」。
- ページ 574 の「レイヤーマスクを有効/無効にする」。
- ページ 575 の「レイヤーマスクをコピーする」。
- ページ 576 の「レイヤーマスクを反転する」。
- ページ 576 の「レイヤーマスクを編集する」。

レイヤーを保存/格納/共有する

- ページ 577 の「レイヤーをインポート/エクスポートする」。
- ページ 578 の「リファレンスレイヤーを使用する」。
- ページ 579 の「レイヤーをイメージとしてイメージバインダに保存する」。

レイヤーの基本

レイヤーは、イメージ データのコンテナとして機能するオブジェクトです。レイヤーを使用して、一度に 1 要素ずつイメージを構築できます。これにより、あるレイヤーのコンテンツを他のレイヤーやキャンバスから独立して変更および操作できます。同様に、どのレイヤー上のイメージも変更することなく、キャンバス上のイメージを編集することができます。たとえば、レイヤーを使用してイメージに要素を導入したにもかかわらず期待とおりの結果が得られない場合は、キャンバス全体を消去することなく、影響を受けたレイヤーのみを変更または削除するだけで済みます。

ブラシストロークなどのコンテンツをレイヤーに追加した場合、コンテンツのないレイヤーの領域は透明になります。このため、そのレイヤーより下のレイヤーやキャンバスのコンテンツを表示することができます。Corel Painter では、レイヤーの透明度の動作をコントロールできます。詳しくは、[559 ページの「レイヤーの透明度をロックする」](#)を参照してください。



レイヤーを透明な素材、たとえば、アセテートなどのシートとして想定してみてください。レイヤー上でペイントすると、その下のイメージが覆い隠されてしまいます。イメージがない部分は透明な状態です。

レイヤーとキャンバスについて

Corel Painter でのレイヤーの役割について理解を深めるために、キャンバスの役割を理解する必要があります。Corel Painter で新しいイメージを作成する場合、イメージの土台または背景レイヤーとして機能する空のキャンバスが書類ウィンドウに表示されます。キャンバスは [レイヤー] パネルにも表示されますが、他のレイヤーのように変更することはできません。たとえば、キャンバスを削除する、表示の順序を変更する、ロック解除する、変形する、またはグループ化することはできません。さらに、キャンバスはペーパーカラーを格納するので、レイヤーと異なり、透明ではありません。このため、キャンバスをレイヤーに変換すると、透明に見える領域もペーパーカラーを維持します。詳しくは、539 ページの「[キャンバスをレイヤーに変換するには](#)」を参照してください。

レイヤーのカテゴリと種類

Corel Painter のレイヤーには、ピクセルベース、メディアベース、ベクタベースの種類があります。また、ダイナミックレイヤーとリファレンスレイヤーの種類もあります。種類は、レイヤーに含まれるデータによって決まります。

Corel Painter のデフォルトのレイヤーは、ピクセルベースです。ピクセルベースのレイヤーでは、ほとんどのブラシバリエーションを使用できます。ただし、例外として、水彩ブラシとリキッドインク ブラシを使用することはできません。これらのブラシバリエーションは、メディアベースのレイヤーを必要とします。また、ピクセルベースのレイヤーを、たとえば、イメージホース ノズルの作成、イメージ内への URL の埋め込み、アニメーションの作成など、特定の操作に使用することもできます。

ベクタベースのレイヤーには、シェイプまたはテキストが含まれます。シェイプ ツールの 1 つ (**ペンツール**、**フリーハンドツール**、**長方形シェイプツール**、**楕円形シェイプツール**) を使用してシェイプを作成するか、または **テキスト** ツールを使用してテキストを作成すると、Corel Painter は自動的に新規レイヤーを書類に追加します。新規シェイプまたは新規テキストのブロックは、それぞれ独立したレイヤーになります。複数のシェイプまたはテキストのブロックをグループ化する、または 1 つにマージすることもできます。

Corel Painter の機能の中には、デフォルトのピクセルベースのレイヤーでしか使用できないものもあります。これらの機能をシェイプ、水彩レイヤー、リキッドインク レイヤー、ダイナミック レイヤーなどに使用するには、デフォルトのレイヤーに変換する必要があります。

以下の表に、レイヤーの各種類について説明します。

レイヤーの種類	内容
デフォルト	ほとんどのブラシバリエーションにより適用されたペイントを格納します。効果をピクセルベースのデフォルト レイヤーに適用することもできます。
フローティング オブジェクト	レイヤーのコンテンツを編集できるように、レイヤー選択範囲を格納します。詳しくは、 538 ページの「選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する」 を参照してください。
水彩	水彩ブラシやリアル水彩ブラシを使用して適用されたペイントが表示され、これらのブラシを使用して絵の具を混ぜ合わせ、流れるようにペイントできます。水彩ブラシをキャンバスや標準レイヤーに適用すると、新規の水彩レイヤーが自動的に作成されます。詳しくは、 440 ページの「水彩レイヤーを使用する」 を参照してください。
リキッドインク	リキッドインク ブラシのブラシストロークが表示されます。リキッドインクブラシをキャンバスやイメージレイヤーに適用すると、新規のリキッドインク レイヤーが自動的に作成されます。詳しくは、 513 ページの「リキッドインク ブラシを使用する」 を参照してください。
リファレンス	他のレイヤーが低解像度で表示されるので、標準レイヤーをさらに簡単に操作できます。詳しくは、 578 ページの「リファレンスレイヤーを使用する」 を参照してください。

レイヤーの種類

内容

ダイナミック

下にあるイメージに効果を適用できます。ダイナミックレイヤーの中には、**ガラス越し効果**レイヤーや**明度補正**レイヤーのように、特定の領域内で下にあるイメージと相互に影響し合い、効果を実現するものもあります。また、**リキッドメタル**などのように、ブラシストロークを適用するごとに、下にあるイメージと相互に影響し合うダイナミックレイヤーもあります。詳しくは、[697 ページの「ダイナミック プラグイン」](#)。を参照してください。

シェイプ


シェイプ ツールを使用して作成したすべてのシェイプを表示します。シェイプを作成すると、新規のベクタベースのシェイプ レイヤーが自動的に作成されます。詳しくは、[802 ページの「シェイプの基本」](#)。を参照してください。

テキスト

テキスト ツールを使用して挿入されたテキストの単一ブロックを表示します。テキストを追加すると、ベクタベースのテキスト レイヤーが自動的に作成されます。詳しくは、[833 ページの「テキストの行揃えを設定する」](#)。を参照してください。

[レイヤー] パネルを表示する

書類内のレイヤーはすべて、**[レイヤー]** パネルに一覧表示されます。**[レイヤー]** パネルを使用することにより、レイヤーの表示順序を管理できます。このパネルには、レイヤーを選択する、隠す、ロックする、削除する、名前を付ける、およびグループ化するためのコマンドやコントロールも用意されています。また、パネルの下部にあるボタンを使用して、レイヤーに関するさまざまなコマンドやコントロールにアクセスできます。

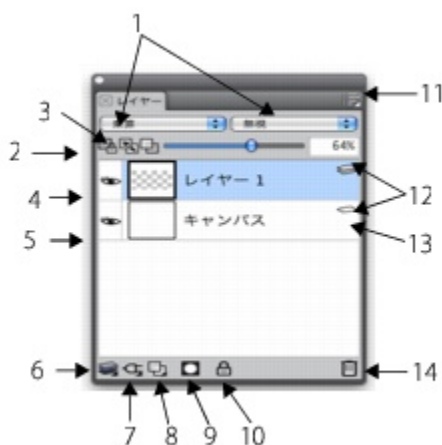

【レイヤー】パネルの構成要素

1.【合成方法】リスト ボックス

2.【透明度をロック】 ボタン

3.【下の色を拾う】 ボタン

4.【レイヤーの表示】 アイコン

5.【レイヤーを隠す】 アイコン

6.レイヤーコマンド

7.ダイナミックプラグイン

8.【新規レイヤー】 ボタン

9.【新規レイヤーマスク】 ボタン

10.【レイヤーのロック】 ボタン

11.【レイヤーオプション】 ボタン

12.【レイヤー】 リスト

13.キャンバス

14.【レイヤーを削除】 ボタン

【レイヤー】 パネルには、レイヤーの種類と特性を示すアイコンが表示されます。【レイヤー】 パネルに表示されるアイコンは以下の表のとおりです。

アイコン



内容

キャンバス

ピクセルベースのレイヤー

シェイプ レイヤー

フローティング オブジェクト

リファレンスレイヤー

ダイナミックレイヤー

水彩レイヤー

リキッドインク レイヤー

テキスト レイヤー

レイヤー グループ

拡張グループ

アイコン

内容



可視レイヤー



非表示のレイヤー



ロックされたレイヤー

[レイヤー] パネルでは、レイヤーの不透明度を設定する、および合成方法を選択することもできます。詳しくは、560 ページの「[レイヤーの不透明度を調整する](#)」および562 ページの「[合成方法を使用してレイヤーをブレンドする](#)」。を参照してください。

[ナビゲーション] パネルには、レイヤー コンテンツの寸法と配置に関する情報が表示されます。詳しくは、76 ページの「[イメージを操作する/イメージ情報を表示する](#)」。を参照してください。

[レイヤー] パネルを表示するには


- **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。

パネルが拡張されていない場合は、**[レイヤー]** パネル タブをダブルクリックします。

デフォルト レイヤーに変換するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、変換するレイヤーを選択します。

シェイプ レイヤー、水彩レイヤー、リキッドインク レイヤー、またはダイナミックレイヤーを、デフォルト レイヤーに変換できます。

- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーを確定]** を選択します。

レイヤーを作成/削除する

デフォルト レイヤーをいつでもイメージに追加できます。水彩ブラシおよびリキッドインク ブラシを使用してブラシストロークを適用すると、適切なレイヤーが自動的に作成されます。また、必要に応じて、水彩レイヤーまたはリキッドインク レイヤーをさらに追加できます。レイヤーを削除することはできますが、キャンバスを削除することはできません。

レイヤーを作成すると、新規レイヤーは、**[レイヤー]** パネルで選択したレイヤーのすぐ上に配置されます。選択していたレイヤーがグループに属する場合は、新規レイヤーもそのグループに追加されま

す。グループを選択した場合は、レイヤーはグループの真上に表示されます。レイヤーが表示される順序も変更できます。詳しくは、551 ページの「レイヤーの順序を変更する」および554 ページの「レイヤーをグループ化する」を参照してください。


新規レイヤーを作成するには

- 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


レイヤーを作成する

[レイヤー] パネルで、[新規レイヤー] ボタン  をクリックします。

水彩レイヤーを作成する

[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[新規水彩レイヤー] を選択します。



リキッドインク レイヤーを作成する

[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[新規リキッドインクレイヤー] を選択します。



水彩ブラシ、リアル水彩ブラシ、またはリキッドインク ブラシを選択する場合、書類ウィンドウにブラシストロークを適用すると、選択したブラシの種類の新規レイヤーが自動的に作成されます。

レイヤーを削除するには

- 1 [レイヤー] パネルで、1 つ以上のレイヤーを選択します。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - [レイヤー] パネルの下部にある [レイヤーを削除] ボタン  をクリックします。
 - [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[レイヤーを削除] を選択します。
 - レイヤーを右クリックして、[レイヤーを削除] を選択します。



シェイプを選択し、**Delete** キー (Mac OS)、または **Backspace** キー (Windows) を押して、シェイプ レイヤーを削除することもできます。

キャンバス レイヤーを削除することはできません。

選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する

Corel Painter では、キャンバス上に作成した選択範囲をレイヤーに変換できます。また、レイヤー上に作成した選択範囲をフローティング オブジェクトに変換できます。**長方形選択ツール**、**楕円形選択ツール**、**なげなわツール**、または**マジックワンド ツール**を使用して作成した選択範囲を変換できます。選択範囲を複製して、レイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換できます。

選択範囲をレイヤーに変換する方法は、キャンバス全体をレイヤーに変換する場合にも役立ちます。たとえば、フォトをレイヤーに変換し、その後に、効果を適用できます。

レイヤーベースの選択範囲は、キャンバス上の選択範囲と同じように機能します。たとえば、ブラシストロークを制限する、任意の効果を適用するために一部を分離する、カットまたはコピーする領域を選択することができます。詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)。を参照してください。

キャンバスベースの選択範囲をレイヤーに変換すると、新規レイヤーが **[レイヤー]** パネルに表示されます。ただし、レイヤーベースの選択範囲を変換すると、**[レイヤー]** パネルのペアレント レイヤーの下の項目として、**レイヤーフロートオブジェクト**が表示されます。

フローティング オブジェクトは、移動させて新しい合成を作成することができます。書類内の各レイヤーでは、同時に 1 つのフローティング オブジェクトしか使用できません。フローティング オブジェクトは、固定してレイヤーにマージすることができますが、多くの操作を実行すると、フローティング オブジェクトは、自動的にペアレント レイヤーに固定 (マージ) されます。

フローティング オブジェクトを作成するには、ピクセルベースのレイヤー上で選択範囲を作成します。シェイプはベクタベースなので、フローティング オブジェクトにはできません。ただし、シェイプをピクセルベースのレイヤーに変換することはできます。詳しくは、[822 ページの「シェイプをペイント用にピクセルベースのレイヤーに変換するには」](#)。を参照してください。

書類を RIFF 形式で保存すると、Corel Painter はすべてのフローティング オブジェクトをそのまま維持します。ただし、書類を RIFF 以外の形式で保存すると、フローティング オブジェクトは、自動的にペアレント レイヤー (フローティング オブジェクトのあるレイヤー) に固定されます。


選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換するには

- 1 選択ツールを使用して、キャンバス上またはレイヤー上で選択範囲を作成します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する

[選択] ▶ [レイヤーに変換] を選択するか、**レイヤー調整ツール**  を使用して選択範囲をクリックします。

選択範囲をレイヤーまたは フローティング オブジェクトとして複製する

Option キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押したまま、**レイヤー調整ツール**  を使用して選択範囲をクリックします。



変形ツール  を使用して選択範囲を回転する、拡大/縮小する、歪める、または反転すると、選択範囲は自動的にレイヤーに確定されます。詳しくは、[619 ページの「変形用に変換範囲を準備する」](#)。を参照してください。

キャンバスをレイヤーに変換するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、キャンバスを選択します。
- 2 **[選択] ▶ [全て選択]** を選択します。
- 3 **[選択] ▶ [レイヤーに変換]** を選択します。


フローティング オブジェクトを移動/固定するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、フローティング オブジェクトを選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容


フローティング オブジェクトを移動する

書類ウィンドウで**レイヤー調整ツール**  を使用して、フローティング オブジェクトを別の位置にドラッグします。矢印キーを使用してフローティング オブジェクトを 1 ピクセルずつ移動します。

目的

操作内容

フローティング オブジェクトを固定する

[**レイヤーコマンド**] ボタン  をクリックし、[**固定**] を選択します。

レイヤーに名前を付ける/備考を追加する


多数のレイヤーやグループを書類に追加すると、各レイヤーにどのイメージが含まれているかが分からなくなる可能性があります。レイヤーやグループにわかりやすい名前を付けることにより、イメージを構成する各要素を把握できます。また、レイヤーに備考を追加することにより、さらにわかりやすい説明情報を割り当てることができます。

Corel Painter は新しいレイヤーやグループの作成時にデフォルトの名前を割り当てます。この名前は、オブジェクトの種類と作成順を示しています。たとえば、ピクセルベースのレイヤーには「レイヤー 1」、「レイヤー 2」という名前が付けられます。シェイプのタイトルは、作成時に使用したツールに基づいて付けられます。たとえば、**長方形シェイプツール**を使用した場合は「長方形 #」、**楕円形シェイプツール**の場合は「楕円 #」、ペンツールまたはフリーハンドツールの場合は「シェイプ #」という名前になります。

レイヤーまたはグループに名前を付けるには


- 1 [**レイヤー**] パネルで、レイヤーまたはグループをダブルクリックします。
- 2 テキスト ボックスに新しい名前を入力します。



レイヤーの名前を変更することもできます。これを行うには、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックして [**レイヤー属性**] を選択し、[名前] ボックスに新しい名前を入力します。

キャンバス レイヤーの名前を変更することはできません。

レイヤー説明を追加するには

- 1 レイヤーまたはグループを選択します。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - [**レイヤー**] ▶ [**レイヤー属性**] を選択します。
 - [**レイヤー**] パネルで [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[**レイヤー属性**] を選択します。
- 3 [**備考**] ボックスに入力します。



イメージ マップの **[WWWクリックابلマップ領域]** チェック ボックスがオンになっている場合は、レイヤーに備考を追加することはできません。




[レイヤー] パネルでアイテムをダブルクリックするか、アイテムを選択して **Return** キー (Mac OS) または **Enter** キー (Windows) を押して、ピクセルベースのレイヤーとリファレンス レイヤーに備考を追加することもできます。

レイヤーを選択する

Corel Painter では、個々のレイヤーおよび複数のレイヤーを選択するためのさまざまなオプションが用意されています。移動する、整列する、ペイントするなどレイヤーを変更するには、レイヤーを選択する必要があります。レイヤーを選択せずに変更すると、予期しない結果がキャンバスにもたらされます。

レイヤー調整ツールと [レイヤー自動選択] オプション

[レイヤー自動選択] オプションを有効にすると、**レイヤー調整ツール**を使用してレイヤーを選択できます。

ツールボックスから**レイヤー調整ツール**を選択すると、プロパティバーに、**[レイヤー自動選択]** ボタン  などのレイヤー関連のオプションが表示されます。**[レイヤー自動選択]** オプションがオンになっている場合は、**レイヤー調整ツール**を使用して書類ウィンドウ内のレイヤー コンテンツ領域をクリックすることにより、レイヤーを自動選択することができます。

[レイヤー自動選択] オプションは、デフォルトではオフになっています。つまり、レイヤーの選択範囲はロックされていることになります。そのため、**レイヤー調整ツール**は、選択したレイヤーのみに影響します。したがって、**[レイヤー自動選択]** オプションがオフの場合は、書類ウィンドウ内でレイヤーをクリックしても、レイヤーを選択することはできません。**[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックして選択する必要があります。

[レイヤー] パネル

[レイヤー] パネルでは、単一のレイヤー、複数のレイヤー、またはレイヤー グループを選択できます。**[レイヤー]** パネルにはすべてのイメージ レイヤーが一覧表示されるので、レイヤーをブラウズして選択するのに役立ちます。詳しくは、[533 ページの「\[レイヤー\] パネルを表示する」](#)。を参照してください。

レイヤーインジケータを表示する

レイヤーインジケータも表示できます。これは選択したレイヤーのコンテンツの隅に表示されるハンドルです。レイヤーインジケータを使用すると、レイヤーの境界ボックスが表示されます。詳しくは、545 ページの「レイヤーを移動する」を参照してください。



レイヤーインジケータを表示して、選択したレイヤーの四隅をマークします。



レイヤーを選択するには

目的

1 つのレイヤーを選択する



操作内容

以下のいずれかの操作を行います。

- **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択し、プロパティバーで **[レイヤー自動選択]** ボタン  を有効にし、その後、レイヤーのコンテンツの任意の場所をクリックします。

複数のレイヤーを選択する

以下のいずれかの操作を行います。


- **[レイヤー]** パネルで **Command + Shift** (Mac OS) または **Ctrl + Shift** (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。
- ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択し、プロパティバーで **[レイヤー自動選択]** ボタン  を有効にし、その後、選択するレイヤーを書類ウィンドウでドラッグします。

目的

操作内容


書類内の全レイヤーを選択する

以下のいずれかの操作を行います。

- **[レイヤー]** パネルで、**[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[全レイヤーを選択]** を選択します。
- **Ctrl + Shift + 1** を押します。




F キーを押して**レイヤー調整ツール**をアクティブにすることもできます。

シェイプを使用している場合は、**レイヤー調整ツール**でシェイプをダブルクリックして**シェイプ選択ツール**  に切り替えることができます。


レイヤーを選択解除するには

- **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス** をクリックします。




[レイヤー] パネルで **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーの選択解除]** を選択しても、単一のレイヤーを選択解除できます。

レイヤーインジケータを表示するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーインジケータの表示]** を選択します。





レイヤーインジケータを隠すには、**[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーインジケータを隠す]** を選択します。

レイヤーをコピー/複製する

個々のレイヤーを同じイメージ内またはイメージ間でコピーできます。イメージ要素を素早く複製するために、レイヤーを複製することもできます。さらに、選択範囲を使用することにより、複数のレイヤーのコンテンツを同時にコピーできます。

レイヤーをコピー/ペーストするには



- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの **[レイヤー自動選択]** ボタン  をクリックします。
- 3 書類ウィンドウで、コピーするレイヤーをクリックします。
- 4 **[編集] ▶ [コピー]** を選択します。
- 5 **[編集] ▶ [ペースト]** を選択します。

レイヤーを複製するには



- 1 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤー] ▶ [レイヤーを複製]** を選択します。

元のレイヤーの上にレイヤーが複製されます。元のレイヤーを表示するには、書類ウィンドウ内で新規レイヤーをドラッグします。




ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択し、プロパティバーの **[レイヤー自動選択]** ボタン  をクリックし、**Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながらレイヤーをクリックしても、レイヤーを複製できます。

レイヤーを新規書類にコピーする

- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの **[レイヤー自動選択]** ボタン  をクリックします。
- 3 書類ウィンドウで、コピーするレイヤーをクリックします。
- 4 **[編集] ▶ [コピー]** を選択します。
- 5 **[編集] ▶ [新規画像にペースト]** を選択します。



レイヤーのコピー元となる書類を開き、プロパティバーの **[レイヤー自動選択]** ボタン  をクリックし、レイヤーを他の書類にドラッグしても、レイヤーをコピーできます。

複数のレイヤーから選択範囲をコピーするには

1 選択範囲を決めます。

選択範囲には、複数のレイヤーからの要素が含まれている必要があります。

2 **【編集】▶【結合部分をコピー】** を選択します。



複数のレイヤーからのコピーは、**Command + Option + C** (Mac OS) または **Ctrl + Alt + C** (Windows) を押して実行することもできます。

レイヤーを移動する

レイヤーを選択している際に、そのレイヤーのコンテンツを書類内の別の場所に移動して、イメージレイアウトを新しく作成することができます。



独立したレイヤーにピンクのバラが追加されています。バラのレイヤー (左) が白いバラの上に移動しています (右)。

レイヤー コンテンツが、目に見えない境界ボックスの中にあると想定してみてください。この長方形ボックスは、レイヤー コンテンツの上下左右のエッジを示します。つまり、レイヤーの移動や整列は、レイヤー全体ではなく、境界ボックスの寸法や位置を変更していることになります。この機能により、キャンバスの位置と相対的に、レイヤーのコンテンツを簡単に配置することができます。



このレイヤーにはブラシストロークが含まれています。コンテンツ領域は目に見えない境界ボックス (このイメージでは破線) によって指定されています。

レイヤーインジケータを使用すると、境界ボックスが表示されます。詳しくは、[541 ページの「レイヤーを選択する」](#)。を参照してください。


レイヤーを移動/少しずつ移動するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、移動するレイヤーまたはグループを選択します。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


レイヤーを移動する

ツールボックスの**レイヤー調整ツール**  をクリックし、選択したレイヤーを書類ウィンドウでドラッグします。


レイヤーを 1 ピクセルずつ移動する

ツールボックスの**レイヤー調整ツール**  をクリックし、書類ウィンドウでレイヤーをクリックし、**矢印** キーを押して、選択したレイヤーを 1 ピクセルずつ移動します。

レイヤーを新規書類ウィンドウに移動する

アプリケーション ウィンドウで 2 つ以上の書類を開き、ツールボックスの**レイヤー調整ツール**  をクリックして、選択したレイヤーを別の書類ウィンドウにドラッグします。

レイヤーを特定の位置に移動するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、レイヤーまたはグループを選択します。
- 2 **【レイヤーオプション】** ボタン  をクリックし、**【レイヤー属性】** を選択します。
- 3 **【位置】** 領域で次のボックスに値を入力します。
 - **【上】** - レイヤー コンテンツの上辺の位置を、キャンパスの上端からの距離としてピクセルで定義します。この値を増やすとレイヤーは下に移動し、減らすと上に移動します。
 - **【左】** - レイヤー コンテンツの左辺の位置を、キャンパスの左端からの距離としてピクセルで定義します。この値を増やすとレイヤーは右に移動し、減らすと左に移動します。




マイナスの値、あるいはキャンパスのサイズより大きな値に設定すると、レイヤーは部分的に、または全体的にキャンパスの外に配置されます。




【レイヤー】 パネルでアイテムをダブルクリックするか、アイテムを選択して **Return** キー (Mac OS) または **Enter** キー (Windows) を押し、ピクセルベースの **【レイヤー属性】** ダイアログ ボックスを開くこともできます。

レイヤーを変形する

個別のレイヤー、複数のレイヤー、レイヤー グループに対して、変形を同時に適用できます。変更のさまざまな方法について詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)。を参照してください。

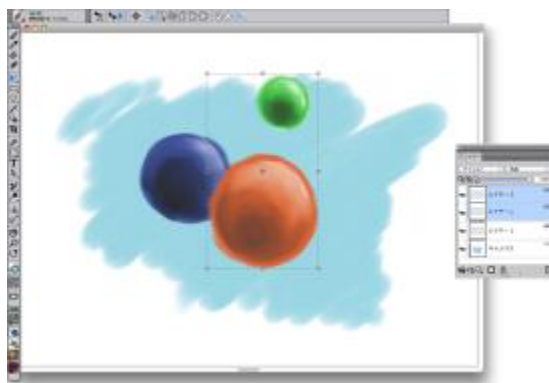


複数のレイヤーを選択して変形する例

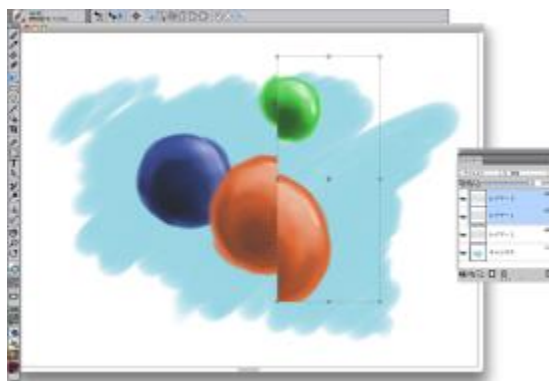

選択した複数のレイヤーにまたがって変形を適用する例

変形を複数のレイヤーまたはレイヤー グループに適用する処理を迅速化するには、**【高速プレビューモード】** をオンにします。変形が行われている際には、詳細なフルカラーではなく、レイヤーのグレー

スケール レンダリングのみが書類ウィンドウに表示されます。**[高速プレビュー モード]** をオフにしてフルカラーで結果を表示することもできます。たとえば、変形を確定する前に、変形されたレイヤーをフルカラーで確認することが必要な場合があります。

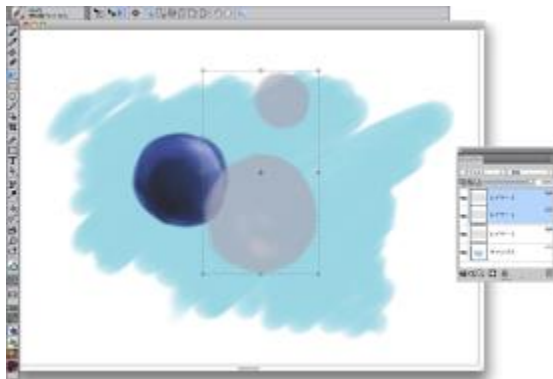




高速プレビュー モードでは、選択したレイヤーがグレースケールで表示され、変形がさらに高速に実行されます。

さらに、複数レイヤーにまたがる選択範囲にも変形を適用できます。詳しくは、[598 ページの「パースペクティブの選択範囲を作成する」](#)を参照してください。




1 つまたは複数のレイヤーを変形するには




- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーをクリックします。
 - レイヤー グループをクリックします。
 - **Command + Shift** (Mac OS) または **Ctrl + Shift** (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。

- 3 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 4 プロパティバーで、次のボタンのいずれかをクリックします。

- **[移動]** ボタン 
- **[倍率]** ボタン 
- **[回転]** ボタン 

- **【傾斜】** ボタン 
- **【歪曲】** ボタン 
- **【遠近歪曲】** ボタン 

5 変形を実行します。



6 プロパティバーの **【変形を確定】** ボタン  をクリックします。



変形をレイヤー グループに適用する場合、変形は、非表示のレイヤーや選択されているようには表示されないレイヤーを含めて、レイヤー グループ内のすべてのレイヤーに適用されます。

変形はロックされたレイヤーには適用されません。

変形の高速プレビューを有効にする/無効にするには

- 1 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。
- 2 プロパティバーの **【高速プレビュー モード】** ボタン  をクリックします。

レイヤーを揃える

レイヤーは横向き、または縦向きに揃えることができます。レイヤーを揃える際には、Corel Painter によって整列の操作に使用する「整列先」ポイントが算出されます。たとえば、レイヤーを左に揃える場合は、選択したレイヤーの中で一番左のポイントが整列先になります。中央に横向きに揃える場合は、選択レイヤーの左端と右端の中間のポイントが整列先になります。

次に、Corel Painter により、各選択レイヤーの境界ボックスのエッジが、整列先ポイントに揃えられます。たとえば、レイヤーを左に揃えると、レイヤーの境界ボックスの左辺が整列先ポイントに沿って整列するようにレイヤーが移動します。また、中央に横向きに揃えると、レイヤーの境界ボックスの中心が整列先ポイントと重なるようにレイヤーが移動します。




イメージの左辺が全レイヤーの一番左のポイントです (左)。レイヤーは横向きで左に揃い、全レイヤーが一番左のポイントに沿って整列します (右)。




レイヤーを揃えるには

- 1 揃えたいレイヤーまたはグループを選択します。
- 2 **[レイヤー] ▶ [整列]** を選択し、以下のいずれかのコマンドを選択します。
 - **[左エッジ]** - レイヤー コンテンツの左辺を揃えます。
 - **[水平方向の中央揃え]** - レイヤー コンテンツの中心ポイントを水平方向の中央に揃えます。
 - **[右エッジ]** - レイヤー コンテンツの右辺を揃えます。
 - **[上エッジ]** - レイヤー コンテンツの上辺を揃えます。
 - **[垂直方向の中央揃え]** - レイヤー コンテンツの中心ポイントを垂直方向の中央に揃えます。
 - **[下エッジ]** - レイヤー コンテンツの下辺を揃えます。

レイヤーをロックする

レイヤーをロックすることにより、間違ってレイヤーに変更を加えないようにすることができます。ロックされているレイヤーは、書類ウィンドウ内で**レイヤー調整ツール**  を使用して選択することができません。ただし、レイヤーやシェイプがロックされていても、少しずつ動かす、または移動することはできます。

レイヤーをロック/ロック解除するには

- 1 **[レイヤー]** パネルでレイヤーを選択します。
 - 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤー]** パネルで、**[レイヤーのロック]** ボタン  をクリックします。
 - **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[ロック]** または **[ロック解除]** を選択します。
- [ロックされたレイヤー]** アイコン  が、**[レイヤー]** パネルのロックされたレイヤーの隣に表示されます。



キャンバスは常にロックされた状態で、ロック解除できません。

レイヤーを表示する/隠す

レイヤーの表示設定を変更することにより、書類ウィンドウ内のイメージの表示を制御することができます。この機能は、イメージの合成や効果の適用の際に便利です。たとえば、任意のレイヤーを 1 つ 隠すことにより、その下にあるレイヤーを見やすくすることができます。



右の図では、背景を含むレイヤーが非表示に設定されています。左の図では、背景を含むレイヤーが表示されています。

レイヤーの印刷時や特定のファイル形式での保存時には、レイヤーの表示設定はアクティブな状態のままです。つまり、非表示に設定されているレイヤーのコンテンツは印刷も保存もされません。ただし、書類を RIFF や PSD の形式で保存すると、非表示に設定されているレイヤーが書類の一部として保存されます。詳しくは、[577 ページの「レイヤーをインポート/エクスポートする」](#)を参照してください。

レイヤーまたはキャンバスの表示/非表示を切り替えるには

- **【レイヤー】** パネルで、レイヤー名またはキャンバスの隣にある目のアイコンをクリックします。

目が閉じていると (👁️)、レイヤーは書類ウィンドウ内に表示されません。目が開いていると

(👁️)、レイヤーは書類ウィンドウ内に表示されます。

レイヤーの順序を変更する


レイヤーの順序に応じて、書類内の複数のレイヤー間の重なり方が異なります。新規のピクセルベースのレイヤーを作成すると、そのレイヤーは既存のレイヤーの最上部 (キャンバスが選択されている場合)、または選択したレイヤーの最上部に表示されます。新規の水彩レイヤー、リキッドインクレイヤー、ダイナミックレイヤーは、常に既存のレイヤーの最上部に作成されます。透明度、マスク、合成の特性に応じて、レイヤーは透明に薄く表示されることも、下に配置されているレイヤーの表示に影響を与えることもあります。

書類のレイヤー順序は、**【レイヤー】** パネルに反映されます。最下層のレイヤーは、常にキャンバスです。



この例では、筆のイメージがレイヤーに含まれています。
左の図では、筆のレイヤーが一番上に表示されています。
右の図では、筆のレイヤーが一番下に表示されています。


レイヤーの順序を変更するには

- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 **【レイヤー】** パネルで、順序を変更するレイヤーを選択します。
- 3 次の表を参考にして操作を行います。


目的

以下のいずれかの操作を行います。


レイヤーを一番下に移動する

- メニューバーで **【レイヤー】▶【一番下へ】** を選択します。
- プロパティバーの **【一番下へ】** ボタン  をクリックします。


レイヤーを一番上に移動する

- メニューバーで **【レイヤー】▶【一番上へ】** を選択します。
- プロパティバーの **【一番上へ】** ボタン  をクリックします。

レイヤーを 1 つ下に移動する

- メニューバーで **【レイヤー】▶【1つ下へ】** を選択します。
- プロパティバーの **【1つ下へ】** ボタン  をクリックします。

レイヤーを 1 つ上に移動する

- メニューバーで **【レイヤー】▶【1つ上へ】** を選択します。
- プロパティバーの **【1つ上へ】** ボタン  をクリックします。



書類内に重ならないレイヤーがある場合は、**[1つ上へ]** コマンドおよび **[1つ下へ]** コマンドを使用して、複数のレイヤーを越えた位置に、選択したレイヤーを動かすことができます。これは、重ならないレイヤーは、同じレベルにあると見なされるためです。**[1つ上へ]** コマンドおよび **[1つ下へ]** コマンドにより、選択したレイヤーは隣のレベルの上または下に移動します。重ならないレイヤーの間にレイヤーを動かすには、そのレイヤーを **[レイヤー]** パネルでドラッグします。

レイヤーの配置を確認する

レイヤー コンテンツのサイズや、キャンバス上の位置に関する情報を **[ナビゲーション]** パネルに表示できます。イメージがあるレイヤーの領域が、境界ボックスで示されていると想定してみてください。詳しくは、[541 ページの「レイヤーを選択する」](#)。を参照してください。**[ナビゲーション]** パネルには、レイヤーの領域全体ではなく、境界ボックスのサイズと配置が表示されます。これにより、書類内で、レイヤー コンテンツのサイズと配置を正確かつ簡単に指定することができます。

次の表に、**[ナビゲーション]** パネルに表示される情報について説明します。

位置インジケータ (ピクセル単位)	内容
X	キャンバス上のポイントの X 軸での位置
Y	キャンバス上のポイントの Y 軸での位置
W	レイヤーのコンテンツの幅
H	レイヤーのコンテンツの高さ

書類ウィンドウには、選択したレイヤー コンテンツの四隅をマークするインジケータを表示することもできます。詳しくは、[543 ページの「レイヤーインジケータを表示するには」](#)。を参照してください。

レイヤーの位置情報を表示するには

- **[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。

パネルが拡張されていない場合は、**[ナビゲーション]** パネル タブをダブルクリックします。

レイヤーをグループ化する



レイヤーをグループ化すると、複数のレイヤーを 1 つのオブジェクトとして扱うことができます。ピクセルベースのレイヤー、水彩レイヤー、リキッドインクレイヤー、ベクタベース シェイプ、ダイナミックレイヤーなど、各種レイヤーを組み合わせることでグループ化することができます。

移動、名前の変更、表示/非表示、ロック、およびオプション設定は、単一レイヤーと同様の方法で、グループ レイヤーに適用できます。ただし、グループ化されている複数のレイヤー全体にペイントすることや、グループの合成方法を変更することはできません。グループ化されているレイヤー全体にペイントする場合は、グループを結合して単一のレイヤーにする必要があります。

グループ内のレイヤーを個別に扱うには、グループを開く必要があります。グループを 1 つの単位として制御するには、グループを閉じます。グループを結合することにより、そのコンテンツが 1 つのレイヤーにまとめられます。

[レイヤー] パネルでグループ内のレイヤーを選択し、次にレイヤーを新規作成すると、作成されたレイヤーはそのグループに追加されます。グループを選択した場合は、レイヤーはグループの真上に表示されます。

グループを作成するには



- 1 **[レイヤー]** パネルで、グループ化するレイヤーを選択します。
詳しくは、[541 ページの「レイヤーを選択する」](#)。を参照してください。
 - 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤーコマンド]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーのグループ化]** を選択します。
 - **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーのグループ化]** を選択します。
- [レイヤー]** パネルで、複数のレイヤーが 1 つのグループ項目としてまとめられます。



連続していないレイヤー (リスト内でその上下にないレイヤー) を選択した場合、Corel Painter は最上層のレイヤーの位置にグループを作成します。連続していないレイヤーを選択するには、**[レイヤー]** パネルで **Shift** キーを押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。

グループを開く/閉じるには

- **【レイヤー】** パネルで、グループの左にある矢印をクリックします。

矢印が下を向いていて () グループ項目が表示されている場合、そのグループは開いています。矢印が右を向いていて () グループ項目が表示されていない場合、そのグループは閉じています。

レイヤーをグループに追加する/グループから削除するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、対象とするグループを開きます。
- 2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

グループにレイヤーを追加する

レイヤーをそのグループにドラッグします。



グループからレイヤーを削除する

レイヤーをグループの外にドラッグします。




開いている追加先のグループに、閉じたグループをドラッグすることにより、ネスト化したグループを作成することができます。

レイヤーをグループ解除するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、グループを選択します。
グループが開いている場合は、グループを閉じます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - **【レイヤーコマンド】** ボタン  をクリックし、**【レイヤーのグループ解除】** を選択します。
 - **【レイヤーオプション】** ボタン  をクリックし、**【レイヤーのグループ解除】** を選択します。

グループを結合するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、グループを選択します。


2 **[レイヤーコマンド]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーの結合]** を選択します。

グループ内にシェイプ、**リキッドインクレイヤー**またはダイナミックレイヤーがある場合は、**[確定]** ダイアログ ボックスが表示されます。グループ全体を結合する前に、**[全て確定]** をクリックしてアイテムをピクセルベースのレイヤーに変換します。



水彩レイヤーを含んだグループを結合する場合は、まず水彩レイヤーをデフォルト レイヤーに変換し、その合成方法を **[デフォルト]** に変更する必要があります。詳しくは、[562 ページ](#)の「**合成方法を使用してレイヤーをブレンドする**」を参照してください。



[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、**[レイヤーの結合]** を選択して、レイヤーを結合することもできます。

[確定] ダイアログ ボックスで **[次回から確定ダイアログを表示しない]** チェック ボックスをオンにした場合、**[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** (Mac OS) または **[編集]** ▶ **[環境設定]** (Windows) を選択し、カテゴリの **[環境設定]** リストの **[一般]** をクリックして、**[レイヤーへの変換時に [確定] ダイアログボックスを表示]** チェック ボックスをオンにすると、レイヤーを結合する際の **[確定]** ダイアログ ボックスの表示を元に戻すことができます。

レイヤーをキャンバスに固定する

レイヤーまたはレイヤー グループを固定して、そのコンテンツをキャンバスにマージすることができます。レイヤーを固定する操作は、取り消すことができません。いったんレイヤーを固定すると、レイヤー コンテンツをキャンバスから独立してアクセスすることはできなくなります。特定のレイヤーまたはすべてのレイヤーを一度に固定できます。この操作は、イメージの結合とも呼ばれます。

レイヤーを固定するときに、レイヤー コンテンツに基づいた選択範囲を作成できます。そのレイヤーにレイヤーマスクがある場合は、そのマスクを使用して選択範囲を作成します。詳しくは、[570 ページ](#)の「**レイヤーマスクを作成/削除する**」および[595 ページ](#)の「**選択範囲と変形**」を参照してください。



レイヤーを固定するには

目的


特定のレイヤーを固定する

操作内容


[レイヤー] パネルで、固定するレイヤー（またはグループ）を選択し、以下のいずれかの操作を行います。

- [レイヤーコマンド] ボタン  をクリックし、[固定] を選択します。
- [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[固定] を選択します。

すべてのレイヤーを固定する

[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[全て固定] を選択します。

レイヤーを固定して選択範囲を作成する

[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[固定して選択] を選択します。

レイヤーにペイントする

キャンバスに直接ではなく、レイヤーにペイントすることにより、イメージを段階的に、しかもさらに細かく制御しながら作成することができます。たとえば、一連のブラシストロークをレイヤーに追加したけれども期待とおりの結果が得られなかった場合、そのレイヤーを削除して、初めからやり直すことができます。レイヤーにペイントする際には、Corel Painter ブラシのすべてを使用できます。このセクションの目的は、レイヤーにペイントする際に役立つヒントやテクニックを提供することです。

下のレイヤーの色を拾う

軽く触れるのではなく押し付けるブラシバリエーションを使用してペイントする場合は、下にあるレイヤーから色を拾うことができます。たとえば上のレイヤーに赤い色、下のレイヤーに青い色がある場合、[パレットナイフ(ソフト)] ブラシバリエーションを使用してこの赤と青の色を混ぜ合わせられます。ほとんどの場合、個別のレイヤー内で色を混ぜることができるブラシバリエーションでは、下にあるレイヤーの色を拾うこともできます。

ブラシ手法とレイヤー上でのペイント

Natural-Media 環境では、別々のレイヤー上にあるブラシストロークでも相互に影響させることができます。「塗潰し」手法のブラシと「重ね塗り」手法のブラシとを同一レイヤー上で使うと、意図しな

い結果になることがあります。これは、ブラシの手法とレイヤーの合成方法との間に矛盾が生じるためです。

- 「重ね塗り」手法のブラシ、たとえば**【フェルトペン】** カテゴリや**【鉛筆】** カテゴリのブラシは、合成方法が**「フィルタ」** のレイヤー上で使用すると最も効果を発揮できます。実際、「重ね塗り」手法のブラシで新しいレイヤーに触れると、Corel Painter はそのレイヤーの合成方法は自動的に**「フィルタ」** に変更します。
- 一方、「塗潰し」手法のブラシは、合成方法が**「デフォルト」** のレイヤー上で使うべきブラシです。

詳しくは、562 ページの「合成方法を使用してレイヤーをブレンドする」および351 ページの「一般コントロール:手法とサブカテゴリ」を参照してください。

レイヤーにペイントする際に役立つ一般的なヒント

レイヤーにペイントする際に役立つヒントを以下に示します。

- 水彩ブラシは水彩レイヤーでのみ使用できます。
- リキッドインク ブラシはリキッドインクレイヤーでのみ使用できます。
- グループ化されたレイヤーにペイントすることはできないので、ペイントする前にレイヤー グループを結合する必要があります。詳しくは、554 ページの「レイヤーをグループ化する」を参照してください。
- ペイントする前に、シェイプをピクセルベースのレイヤーに確定する必要があります。シェイプ上でペイントしようとする、Corel Painter によりシェイプの確定を促すメッセージが表示されます。シェイプを確定すると、シェイプのベクタベースのコントロールを使用できなくなります。詳しくは、821 ページの「シェイプをイメージ レイヤーに変換する」を参照してください。
- 選択範囲を作成するか、透明度をロックすることにより、ペイントの対象になるレイヤーの領域を制限することができます。詳しくは、595 ページの「選択範囲と変形」および559 ページの「レイヤーの透明度をロックする」を参照してください。
- レイヤーマスクを作成すると、レイヤーの特定の領域の表示/非表示を制御することができます。詳しくは、570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」を参照してください。

レイヤーにペイントするには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、レイヤーを選択します。
- 2 **【ブラシセレクト】** バーの**【ブラシセレクト】** をクリックします。
- 3 **【ブラシライブラリ】** パネルでブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。
- 4 書類ウィンドウ内のレイヤーにペイントします。

【レイヤー】 パネルの**【透明度をロック】** ボタンを有効にすると、ペイント可能なレイヤーの領域が制限されます。詳しくは、559 ページの「レイヤーの透明度をロックする」を参照してください。

下にあるレイヤーの色を拾うには

- **【レイヤー】** パネルで、**【下の色を拾う】** ボタン  をクリックします。

レイヤーの透明度をロックする

イメージのないレイヤー部分は透明です。Corel Painter では、レイヤー上のこれら透明な領域をロックできます。レイヤーの透明度をロックすると、レイヤー上で描画できる領域が制限されます。また、レイヤー上のイメージを消去または削除したときの結果にも影響します。

デフォルトでは **【透明度ロック】** 設定はオフになっており、レイヤー内のどこにでもペイントできます。この設定がオンになっている場合は、透明な領域はロックされるので、レイヤー上で既に何か描画してある部分にしかペイントできません。



[透明度をロック] をオフ (左) またはオン (右) にしてレイヤー上にペイントした例

シェイプ上にペイントする場合は、まずシェイプをピクセルベースのレイヤーに確定する必要があります。詳しくは、[821 ページの「シェイプをイメージ レイヤーに変換する」](#)。を参照してください。

[透明度をロック] の機能は、レイヤーマスクと置き換えてみるとわかりやすいでしょう。[570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」](#)に記載されているように、レイヤーマスクはレイヤーのどの領域を表示するかを指定します。

[透明度ロック] を編集ツールとして使用することによって、適用済みのストロークを変更し、面白い効果を作成できます。たとえば、[透明度をロック] をオンにすると、手描きの文字をパターンやカラー グラデーション、その他のブラシストロークなどで塗り潰すことができます。

[透明度をロック] はレイヤー上の切り取りや消去の結果にも影響します。

- **【透明度をロック】** がオフになっている状態でイメージを消去または削除すると、透明度が復元され、その下に配置されているイメージが現れます。
- **【透明度をロック】** がオンになっている状態でイメージを消去または削除すると、書類のペーパーカラーが現れます。結果的に、**【透明度をロック】** がオンになっている状態で、イメージを消去または削除すると、書類のペーパーカラーでペイントした、または塗潰したような効果が得られます。




[透明度をロック] がオフの状態ではレイヤーの一部 (女性の髪) を消去すると、透明度が復元され (左)、オンにするとペーパーカラーが現れます (右)。

レイヤーマスクは、レイヤーの透明度に基づいて作成できます。書類ウィンドウでレイヤーのどの領域を表示するかをレイヤーマスクで定義できます。詳しくは、[570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」](#)。を参照してください。

レイヤーの透明度をロックするには

- [レイヤー] パネルで、[透明度をロック] ボタン  をクリックします。




レイヤーの透明度を選択範囲に読み込むこともできます。[レイヤー] パネルで **Control** キーを押したままレイヤーをクリック (Mac OS)、またはレイヤーを右クリック (Windows) し、[レイヤーコンテンツの選択] を選択します。また、[レイヤー] パネルで [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[透明度からレイヤーマスク作成] を選択することもできます。詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)。を参照してください。

レイヤーの不透明度を調整する

レイヤーの不透明度を調節し、透明度の異なるレイヤーを作成することができます。[不透明度] スライダーで、0% (完全に透明) から 100% (完全に不透明) まで設定することができます。

レイヤーの不透明度を変更するには

- 1 変更するレイヤーを選択します。
- 2 [レイヤー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - [不透明度] スライダー  を動かして調節します。
 - [不透明度] ボックスにパーセント値を入力して、**Return** キー (Mac OS) または **Enter** キー (Windows) を押します。



背景レイヤーの不透明度が 100% (左) と 50% (右) のイメージ例

ドロップシャドウをレイヤーに追加する

1 つのレイヤーまたはグループに対してドロップシャドウを追加して、イメージの見栄えを向上させることができます。ドロップシャドウは、イメージホース ノズルの作成時に使用すると便利です。

ドロップシャドウを追加すると、Corel Painter は影の新規レイヤーを作成し、元のレイヤーとグループ化します。グループ化を解除し、元のレイヤーとは別に影のレイヤーだけを選択および変更することができます。

ドロップシャドウを追加するには

- 1 レイヤーまたはグループを選択します。
- 2 **[効果] ▶ [オブジェクト] ▶ [ドロップシャドウの作成]** を選択します。
- 3 **[ドロップシャドウ]** ダイアログ ボックスで以下のボックスに値を入力します。
 - **[X-位置]** および **[Y-位置]** - レイヤーのイメージの中心から影までの距離をピクセルで指定します。
 - **[不透明度]** - 下にあるイメージを影で覆う程度を指定します。**[不透明度]** を 100% に設定すると、下にあるイメージは覆い隠されます。値を小さくするほど影の透明度が増します。
 - **[半径]** - 影の輪郭のぼかしの程度を指定します。半径は、ぼかしを適用する距離の 1/2 の値を示します。**[半径]** が 0 に設定されている場合は、影の輪郭がシャープになります。
 - **[角度]** - 影をぼかす方向を指定します。
 - **[厚み]** - **[角度]** に対して垂直方向へのぼかしの程度を指定します。ぼかしによって筋が現れる場合、**[厚み]** の値を大きくすると筋が目立たなくなります。

ドロップシャドウ レイヤーをイメージ レイヤーにマージするには、**[1つのレイヤーにまとめる]** チェック ボックスをオンにします。

合成方法を使用してレイヤーをブレンドする

合成方法は、レイヤーとその下に配置されているイメージとの関係を制御します。合成方法を変更することにより、書類を構成しているイメージを実際に変更することなく、特殊効果を作成することができます。

Corel Painter には、次の 2 種類の合成設定が用意されています。

- **【合成方法】** は、標準の合成方法を設定します。
- **【奥行き合成】** は、レイヤーのイメージ データと、キャンバスや他のレイヤー上の奥行き情報との関わりを制御します。

たとえば、キャンバスにインパスト ブラシストロークが含まれている場合は、**【奥行き合成】** 設定で、インパスト ブラシストロークとレイヤー上のブラシストロークが交差する場合の効果を指定します。詳しくは、[527 ページの「複数のレイヤーのインパストを合成する」](#)。を参照してください。

書類内のレイヤーごとに、異なる合成方法を設定することができます。合成時には、下に配置されているイメージに注意が必要です。下に配置されているイメージが黒または白の場合は、問題が生じる恐れがあります。

さまざまな合成方法を理解するには、実際に各合成方法を設定し、その状態を確認してみてください。レイヤーの合成方法を切り替えて、面白いイメージを作成してみましょう。Corel Painter の合成方法と Adobe Photoshop の合成モードの比較について詳しくは、[577 ページの「レイヤーをインポート/エクスポートする」](#)。を参照してください。

次の表に、使用可能な合成方法を説明します。

合成方法

例

デフォルト

レイヤーは、下にあるイメージを覆い隠します。



合成方法

例

フィルタ

下にあるイメージに、レイヤーの色合いを追加します。たとえば、黄色のレイヤーの場合は、下にあるイメージが黄色味を帯びた色になります。

Corel Painter では、**【重ね塗り】** 手法のブラシでペイントすると、レイヤーの合成方法が自動的に **【フィルタ】** に設定されます。



フィルタ塗潰し

【デフォルト】 方法と **【フィルタ】** 方法を組み合わせて使用します。レイヤー コンテンツのエッジの色合いを下にあるイメージに追加し (**【フィルタ】** 方法)、レイヤーの残りの部分は下にあるイメージを覆い隠します (**【デフォルト】** 方法)。

【フィルタ塗潰し】 方法を使用したファイルを PSD 形式で保存すると、その合成データは消去されます。



モノクロ/カラー変換

キャンバスのピクセルとレイヤーのピクセルの色相と彩度を入れ替えます。

この機能は、カラー イメージをグレースケールに、またはその逆に変換する場合に使用します。黒いレイヤーの場合は、下にあるイメージがグレースケールに変わります。カラーのレイヤーの場合は、下にあるグレースケールのイメージが着色されます。



合成方法

例

反転

レイヤーの背面にある色を反転します。この方法は、テキストを削除する場合に最適です。黒のテキストの上にレイヤーを重ねると、その文字が白に変わります。

反転色は、補色とも呼ばれており、色環上で反対側にある色のことを指します。

【反転】 方法では、レイヤーの色は無視されます。レイヤー コンテンツは透明になり、その下にある反転色が現れます。



シャドウマップ

光をブロックして、そのままのイメージの影を作成します。



マジックカラーージュ

輝度に基づいてレイヤーと下のイメージを組み合わせます。下のイメージより明るいレイヤー部分が表示されます。暗い部分は下にあるイメージの明るい部分で置き換えられます。

これは、テキストを塗り潰す場合に使用すると効果的です。写真のレイヤーを黒いテキストの上に重ねて **【マジックカラーージュ】** を選択すると、テキストがその写真のイメージで塗り潰されます。



合成方法

例

疑似カラー

レイヤーの輝度を色相に変換します。この方法は、グレースケールのレイヤーをカラー スペクトルに変換する場合に使用します。



通常

[デフォルト] 方法と同様です。レイヤーは下のイメージを覆います。**[通常]** 方法は Photoshop のデフォルト モードです。



ディザ合成

不透明度に基づいてイメージとレイヤーの色を組み合わせます。



合成方法

例

乗算

色を掛け合わせることで、色を暗くします。



スクリーン

色を掛け合わせることで、色を明るくします。



オーバーレイ

イメージの色のハイライト部分と陰影部分を維持しながら、色を合成します。



合成方法

例

ソフトライト

レイヤーの色の輝度に合わせて、色を暗くするか、明るくします。



ハードライト

レイヤーの色の輝度に合わせて、色を掛け合わせるか、またはスクリーンを掛けます。



比較 (暗)

イメージとレイヤーのいずれか暗い方の色を使用します。



合成方法

例

比較 (明)

イメージとレイヤーのいずれか明るい方の色を使用します。



差の絶対値

明度が高い方の色から他方の色を差し引きます。



色相

イメージの色の輝度と彩度に、レイヤーの色の色相を組み合わせた色を作成します。



合成方法

例

彩度

イメージの色の輝度と色相に、レイヤーの色の彩度を組み合わせた色を作成します。



色

イメージの色の輝度に、レイヤーの色の色相と彩度を組み合わせた新規の色を作成します。これは、**【輝度】**とは逆の方法です。



輝度

イメージの色の色相と彩度に、レイヤーの色の輝度を組み合わせた色を作成します。**【色】**とは逆の方法です。



レイヤーの合成方法を変更するには

- 1 レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、**[合成方法]** リスト ボックスから合成方法を選択します。



また、**[奥行き合成]** リスト ボックスから **[奥行き合成]** 方法を選択することもできます。詳しくは、[527 ページの「複数のレイヤーのインパストを合成する」](#)。を参照してください。

レイヤーマスクを作成/削除する

新規の空白レイヤーマスクを作成するか、レイヤーの透明度に基づいてレイヤーマスクを作成できます。透明度に基づいたレイヤーマスクは、レイヤーに描画されている部分だけが白になり、その他の部分は黒になります。マスクがグレーの部分は半透明になります。詳しくは、[559 ページの「レイヤーの透明度をロックする」](#)。を参照してください。

必要なくなったレイヤーマスクを削除できます。また、削除せずにレイヤーマスクを消去して、空白のマスクを残しておくこともできます。

書類ウィンドウでレイヤーのどの領域を表示するかをレイヤーマスクで定義できます。マスクで覆って見えなくすることもできます。Corel Painter のデジタルな作業環境では、レイヤーマスクはイメージの合成などに威力を発揮します。

レイヤーマスクとチャンネルの比較

レイヤーマスクはアルファチャンネルに似ています。両方とも作成および編集が可能なグレースケールイメージです。**[チャンネル]** パネルからチャンネルとレイヤーマスクの両方にアクセスできますが、その特性と機能には以下のような違いがあります。


- レイヤーマスクはレイヤーの付属物ですが、アルファチャンネルは独立しています。
- ファイルごとに最大で 32 個のアルファチャンネルを使用できます。各レイヤーで使用できるレイヤーマスクは 1 つだけです。
- チャンネルは、イメージの表示には影響しません。レイヤーマスクはレイヤー上のイメージの表示の制御に使用します。
- アルファチャンネルを読み込むと、編集対象になる領域が限定されます。レイヤーマスクにはそのような機能はありません。
- チャンネルは選択範囲に読み込むことで有効になります。レイヤーマスクはいつでも有効と無効を切り替えることができ、選択範囲に読み込むこともできます。

詳しくは、[582 ページの「チャンネルを作成/コピーする」](#)。を参照してください。




蝶のレイヤーのレイヤーマスクは、透明度を基に作成されています。黒い部分は透明で、白い部分にはイメージが現れています。

空白のレイヤーマスクを作成するには

- 1 レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、**[新規レイヤーマスク作成]** ボタン  をクリックします。

[レイヤー] パネルのレイヤー名の隣に空白のレイヤーマスク アイコンが表示されます。



レイヤーマスク アイコンの外観は、レイヤーの表示方法によって異なります。**[サムネイルなし]** をオンにしてレイヤーを表示している場合は、**[新規レイヤーマスク作成]** ボタン  と同じアイコンが表示されます。一方、任意のサイズのサムネイルとしてレイヤーを表示している場合は、マスクの倍率を低くしたアイコンが表示されます。




レイヤーマスクは、**[レイヤー]** ▶ **[レイヤーマスク作成]** をクリックしても作成できます。

透明度に基づいてレイヤーマスクを作成するには

- 1 レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤー]** ▶ **[透明度からレイヤーマスク作成]** を選択します。

[レイヤー] パネルのレイヤー名の隣にレイヤーマスク アイコンが表示されます。



透明度に基づいたレイヤーマスクは、ピクセルベースのレイヤーのみに作成できます。その他のレイヤーは、まず **[レイヤー]** パネルの **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリック

し、**[デフォルトレイヤーに変換]** を選択して、デフォルトのレイヤーに変換する必要があります。

古いバージョンの Corel Painter では、レイヤー表示マスクを使用していました。古いバージョンの Corel Painter で作成したファイルに変更した表示マスクがある場合は、この手順を使用して表示マスクをレイヤーマスクに読み込んでください。

レイヤーマスクを削除/消去するには





- 次の表を参考にして操作を行います。

目的


操作内容

レイヤーマスクを削除する

以下のいずれかの操作を行います。

- **[レイヤー]** ▶ **[レイヤーマスクの削除]** を選択します。
- **[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを選択し、**[削除]** ボタン  をクリックします。
- **[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを選択し、**[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーマスクの削除]** を選択します。
- **[チャンネル]** パネルで、**[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[削除]** を選択します。
- **[チャンネル]** パネルの下部にある **[削除]** ボタン  をクリックします。

レイヤーマスクを消去する

[チャンネル] パネルで、**[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[消去]** を選択します。

レイヤーマスクを適用する

レイヤーマスクの結果が目的どおりであれば、それを適用できます。これによりレイヤーの隠れた部分は恒久的に削除され、レイヤーマスクも削除されます。

レイヤーマスクを適用するには

- 1 レイヤーマスクを選択します。
- 2 **[レイヤー]** ▶ **[レイヤーマスク適用]** を選択します。

レイヤー マスクを選択範囲に読み込む

レイヤーマスクは、レイヤーの領域を編集不可にすることはできませんが、選択範囲に読み込むことはできます。この選択範囲はレイヤーの隠れた部分を保護します。詳しくは、[595 ページの「選択範囲と変形」](#)を参照してください。

選択範囲にレイヤーマスクを読み込むには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーマスクを使用しているレイヤーを選択します。
- 2 **Control** + レイヤーマスク アイコンをクリックするか (Mac OS)、またはレイヤーマスク アイコンを右クリックして (Windows)、**[選択範囲にレイヤーマスクを読み込む]** を選択します。

レイヤーマスクを選択/表示する

レイヤーマスクを使用するには、まずそのレイヤーマスクを選択する必要があります。また、レイヤーマスクをグレースケール イメージとして表示することもできます。レイヤーマスクを選択することと表示することは異なる操作です。そのため、レイヤーマスクを表示せずに選択することもできます。レイヤーマスクを隠すこともできます。

レイヤーマスクを選択するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーマスクを使用しているレイヤーを選択します。
そのレイヤーマスクが **[チャンネル]** パネルに表示されます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[チャンネル]** パネルで、レイヤーマスクをクリックします。
 - **[レイヤー]** パネルで、レイヤー名の隣にあるレイヤーマスク アイコンをクリックします。

[レイヤー] パネルから透明度マスクを選択するには

- **[レイヤー]** パネルで、以下の表のいずれかのアクションを実行します。

目的

レイヤーの透明度マスクを選択する

レイヤーの透明度マスクを別のレイヤーに追加する

操作内容



Command キー (Mac) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら、レイヤーまたはレイヤー グループのタイトル/プレビュー アイコンをクリックします。

Shift + Command (Mac) または **Shift + Ctrl** (Windows) を押しながら、レイヤーまたはレイヤー グループのタイトル/プレビュー アイコンをクリックします。

レイヤーマスクを表示するには

- 1 レイヤーマスク付きのレイヤーを選択します。
- 2 **[チャンネル]** パネルで、レイヤーマスクをクリックします。
このモードでは、RGB イメージは隠れています。

レイヤーマスクを隠すには

- **[チャンネル]** パネルで、レイヤーマスク アイテムの隣にある目のアイコン  をクリックすると、閉じた目  にアイコンが変わります。

レイヤーマスクを有効/無効にする

レイヤーマスクを無効にしてレイヤー全体を表示することができます。また、いつでも再び有効にすることができます。

レイヤーマスクを有効/無効にするには

- レイヤーマスクを選択します。

目的

レイヤーマスクを有効にする

操作内容

[レイヤー] ▶ [レイヤーマスク有効] を選択します。

目的

レイヤーマスクを無効にする


操作内容

[レイヤー] ▶ [レイヤーマスク無効] を選択します。レイヤーマスク アイコン上に赤い「X」が表示されます。

レイヤーマスクをコピーする

レイヤーマスクをアルファチャンネルにコピーできます。また、チャンネルをレイヤーマスクにコピーできます。[チャンネル] パネルのレイヤーマスク名は、レイヤーの名前を反映しています ([レイヤー名] [レイヤーマスク])。レイヤーマスクの名前を変更することはできませんが、レイヤー名を変更するとマスクの名前も自動的に更新されます。



チャンネルにレイヤーマスクをコピーするには

- 1 レイヤーマスクを選択します。
- 2 [チャンネル] パネルで、[チャンネル オプション] ボタン  をクリックし、[複製] を選択します。
- 3 [チャンネルの複製] ダイアログ ボックスで、[新規アルファ チャンネル] オプションをオンにします。



チャンネルを既存のチャンネルにコピーして、置き換えることもできます。これを実行するには、[既存のアルファ チャンネルを置き換え] オプションをオンにして、リスト ボックスから既存のチャンネルを選択します。

チャンネルをレイヤーマスクにコピーするには


- 1 [レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。
- 2 [新規レイヤーマスク] ボタン  をクリックします。
空白のレイヤーマスクが作成されます。
- 3 [チャンネル] パネルで、コピーするチャンネルを選択します。
- 4 [チャンネル オプション] ボタン  をクリックし、[複製] を選択します。
- 5 [チャンネルの複製] ダイアログ ボックスで、[既存のアルファ チャンネルを置き換え] オプションをオンにします。

Corel Painter がレイヤー コンテンツと重なるチャンネル部分をレイヤーマスクにコピーします。

レイヤーマスクを反転する

レイヤーマスクを反転することにより、暗い色のピクセルを明るく、明るい色のピクセルを暗くすることができます。

レイヤーマスクを反転するには

- 1 レイヤーマスクを選択します。
- 2 **[チャンネル]** パネルで、**[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[反転]** を選択します。

レイヤーマスクを編集する

レイヤーマスクを選択すると、チャンネルと同じように編集できます。レイヤーマスク内でペイントする、効果を適用する、カラー、パターン、グラデーション、テキスタイルなどで塗潰す、およびぼかしを適用することができます。編集のためにレイヤーマスクを表示する必要はありません。レイヤーマスクを選択および変更し、すぐにその結果を表示できます。



レイヤーマスクに「ぼかし」を適用する前 (左) と適用した後 (右)

レイヤーマスクを編集しても、マスクが変更されるだけで、レイヤーのイメージは変更されません。使用できるのはグレーのみで、他の色は使用できません。これは、レイヤーマスクはグレースケールイメージであり、RGB イメージとは別であるためです。

レイヤーマスクに適用したペイントや効果は、次のように反映されます。

- 白を適用すると、その部分のマスク領域が削除され、レイヤーが表示される領域が拡大します。
- 黒を適用すると、その部分にマスク領域が追加され、レイヤーを隠す領域が拡大します。
- 中間のグレー値を適用すると、マスクが半透明になります。

レイヤーをインポート/エクスポートする

Corel Painter の書類を RIFF 形式で保存すると、「使用中」のレイヤーも一緒に保存することができます。このため、そのファイルを再度開いたときにも、保存されたレイヤーはそのままの状態で機能します。レイヤーを元の状態のまま維持できるのは、RIFF 形式のみです。

Corel Painter の書類を PSD (Photoshop) 形式で保存すると、全レイヤーが Photoshop 標準の透明レイヤーに変換されます。Photoshop ではグループが維持されず、グループを構成する各レイヤーは Photoshop 独自のレイヤーに変換されます。詳しくは、[554 ページの「レイヤーをグループ化する」](#)を参照してください。

以下の表に、Corel Painter のレイヤー合成方法が Photoshop のブレンダーモードに変換される方法を示します。

Corel Painter の合 成方法	Photoshop の合成 モード	Corel Painter の合 成方法	Photoshop の合成 モード
フィルタ	比較 (暗)	オーバーレイ	オーバーレイ
フィルタ塗潰し	変換されない	ソフトライト	ソフトライト
モノクロ/カラー 変換	色	ハードライト	ハードライト
反転	通常	比較 (暗)	比較 (暗)
シャドーマップ	乗算	比較 (明)	比較 (明)
マジックカラー ジュ	比較 (明)	差の絶対値	差の絶対値
疑似カラー	通常	色相	色相
通常	通常	彩度	彩度
ディザ合成	ディザ合成	色	色
乗算	乗算	輝度	輝度

Corel Painter の合 成方法	Photoshop の合成 モード	Corel Painter の合 成方法	Photoshop の合成 モード
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------

スクリーン	スクリーン
-------	-------

詳しくは、[562 ページ](#)の「[合成方法を使用してレイヤーをブレンドする](#)」を参照してください。

RIFF または PSD 以外の形式でファイルを保存すると、レイヤーが単一の背景イメージに固定 (またはマージ) されます。

リファレンスレイヤーを使用する


リファレンスレイヤーは、現在の書類内のピクセルベースのレイヤー、または外部ファイルのイメージコンテンツを使用します。リファレンスレイヤーには、元のイメージが低解像度で表示されるので、通常は時間がかかるイメージの編集操作を素早く実行することができます。リファレンスレイヤーを使用すると、レイヤーのハンドルをドラッグして画面上のレイヤーをサイズ変更、回転、傾けることができます。変更内容は書類ウィンドウの表示にすぐに反映されます。変更作業を終えたら、リファレンスレイヤーを確定して元の標準レイヤーに戻すことができます。元の解像度に戻すために、Corel Painter によってソース イメージが検証されます。

リファレンスレイヤー内のイメージ データは編集できません。リファレンスレイヤーにペイントする、または効果を適用しようとする、Corel Painter により、リファレンスレイヤーを元のピクセルベースのレイヤーに戻して確定するように促すメッセージが表示されます。

リファレンスレイヤーは、既存のレイヤーに基づいて、または任意のイメージを配置することによって作成できます。詳しくは、[71 ページ](#)の「[ファイルを開く/配置する](#)」を参照してください。

リファレンスレイヤーを作成するには

- 1 レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤー] ▶ [リファレンスレイヤーに変換]** を選択します。

[レイヤー] パネルのレイヤー アイコンが 8 個のハンドルを持つシェイプ  に変化し、その 8 個のハンドルのボックスによって書類ウィンドウ内のレイヤー コンテンツの境界が示されます。

リファレンスレイヤーを変更するには

- リファレンスレイヤーを選択します。


目的

操作内容


1 方向にのみリファレンスレイヤーのサイズを変更する

上下左右のハンドルの 1 つをドラッグします。


複数の方向にリファレンスレイヤーのサイズを一度に変更する

四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。縦横の比率を維持するには、**Shift** キーを押したままドラッグします。四隅にあるハンドルの上にポインタを置くと、ポインタが変化します (

リファレンスレイヤーを回転する

Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、四隅にあるハンドルをドラッグします。四隅にあるハンドルの上にポインタを置くと、ポインタが変化します (

リファレンスレイヤーを歪める

Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、四辺にあるハンドルをドラッグします。四辺のハンドルの上にポインタを置くと、ポインタが変化します (

リファレンスレイヤーを確定するには

- ・ **[レイヤー]** パネルでリファレンスレイヤーを右クリックし、**[レイヤーを確定]** をクリックします。

変換処理は数秒で実行されますが、レイヤーのサイズや品質によって異なります。

レイヤーをイメージとしてイメージバインダに保存する

イメージバインダは、再度使用したいイメージを格納する場所として大変便利です。



オリジナルの**イメージバインダ**ライブラリを作成し、イメージをカテゴリ別にまとめることができます。ライブラリ作成時には、ライブラリのサイズが小さいほど、ライブラリ内のコンテンツを確認しやすくなります。

また、**イメージバインダ**ライブラリ間でアイテムを移動することもできます。詳しくは、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。


[イメージバインダ] パネルを表示するには

- [ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [イメージ] を選択します。
[イメージバインダ] パネルが拡張されていない場合は、[イメージバインダ] パネル タブをダブルクリックします。

イメージバインダにレイヤーを追加するには

- 1 レイヤーを選択します。
- 2 ツールボックスで**レイヤー調整ツール**  をクリックします。
- 3 [イメージバインダ] パネルで [イメージバインダ オプション] ボタン  をクリックし、[イメージをバインダに追加] を選択します。
レイヤーが、現在の書類からカットされます。
- 4 [イメージの保存] ダイアログ ボックスで、[別名で保存] ボックスに名前を入力します。



イメージバインダに格納できるのは、ピクセルベースのレイヤーだけです。**イメージバインダ**にシェイプ、水彩レイヤー、リキッドインクレイヤー、またはダイナミックレイヤーを格納するには、まずレイヤーをデフォルトのレイヤーに変換する必要があります。[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[レイヤーを確定] を選択します。

イメージバインダのイメージを使用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [イメージ] を選択します。
- 2 [イメージバインダ] パネルのアイテムをダブルクリックして、書類ウィンドウに追加します。



Corel Painter はイメージバインダのアイテムを新規レイヤーに配置します。



アルファチャンネル

アルファチャンネルは、単純にチャンネルとも呼ばれますが、現在作業中の書類のパスベースまたはピクセルベースの選択範囲を格納する、または編集することを可能にします。Corel Painter のデフォルトでは、現在の選択範囲のみが格納されます。このため、新規選択範囲を作成すると、以前の選択範囲は自動的に失われます。ただし、選択範囲をアルファチャンネルとして保存することにより、選択範囲情報を維持し、必要なときにイメージに読み込むことができます。

アルファチャンネルはグレースケール イメージで、ピクセルごとに 8 ビットの情報を保存することができます。つまり、各ピクセルには 256 階調のグレイ (0 (黒) から 255 (白)) のいずれかの値を割り当てることができます。チャンネルの白い領域が選択部分 (効果が有効な部分)、黒い領域が保護される (効果が適用されない部分) になります。グレイの中間レベルにはそれぞれの割合で効果が有効になります。たとえば、50% グレイの領域はブラシストロークや効果の 50% がイメージに適用されることになります。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 582 の「チャンネルを作成/コピーする」。
- ページ 583 の「チャンネルを自動的に作成する」。
- ページ 585 の「アルファチャンネルをインポート/エクスポートする」。
- ページ 586 の「チャンネルを選択して表示する」。
- ページ 589 の「チャンネルの属性を設定する」。
- ページ 590 の「チャンネルを削除/消去する」。
- ページ 590 の「チャンネルを編集する」。

チャンネルを作成/コピーする


選択範囲からチャンネルを作成する、空白のチャンネルを作成する、または、既存のチャンネルをコピーすることにより新しいチャンネルを作成することができます。チャンネルはイメージと一緒に保存され、ファイルの一部として維持されます。チャンネルは、イメージに選択範囲としてキャンバスに読み込まれるまで、描画に影響しません。詳しくは、611 ページの「アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには」を参照してください。

Corel Painter では、最大 32 個のアルファチャンネルを作成することができます。チャンネルは、**[チャンネル]** パネルに一覧表示され、選択、表示、および変更の対象にすることができます。



[チャンネル] パネルには、現在の書類に格納されているすべてのアルファチャンネルが表示されます。

選択範囲からチャンネルを作成するには

- 1 ツールボックスの選択ツールをクリックし、範囲を選択します。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択します。
- 3 **[チャンネル]** パネルで **[選択範囲をチャンネルとして保存]** ボタン  をクリックします。
- 4 **[名前]** ボックスに名前を入力します。





アルファチャンネルを選択範囲として適用するには、書類ウィンドウに選択範囲として読み込む必要があります。詳しくは、611 ページの「アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには」を参照してください。




Command + 5 (Mac) または **Ctrl + 5** (Windows) を押して **[チャンネル]** パネルを開く方法もあります。

空白チャンネルを作成するには

- **[チャンネル]** パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[新規]** を選択します。
 - **[新規チャンネル]** ボタン  をクリックします。

チャンネルをコピーするには


- 1 **[チャンネル]** パネルで、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[複製]** を選択します。
- 3 **[チャンネルの複製]** ダイアログ ボックスで、**[新規アルファ チャンネル]** オプションをオンにします。



チャンネルを既存のチャンネルにコピーして、置き換えることもできます。これを実行するには、**[既存のアルファ チャンネルを置き換え]** オプションをオンにして、リスト ボックスから既存のチャンネルを選択します。


チャンネルを自動的に作成する

Corel Painter では、テキストチャ、パターン、クローンソースなど、さまざまなアイテムの明るい領域と暗い領域に基づいて、チャンネルを自動的に作成します。たとえば、クローンの輝度に基づいてチャンネルを作成できます。また、カラーの範囲に基づいて、チャンネルを作成することもできます。これらの手法は、ピクセルに基づいて選択範囲を自動的に作成する手法に似ています。詳しくは、[602 ページの「ピクセルベースの選択範囲を作成する」](#)。を参照してください。

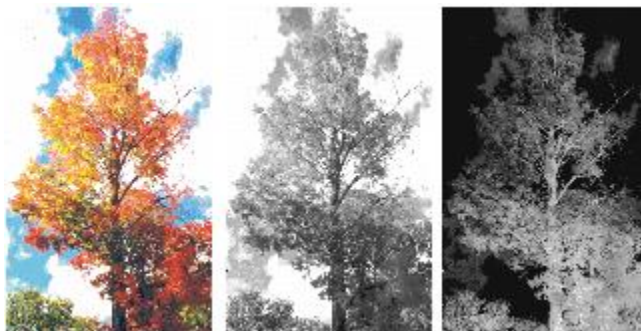

イメージ (左)、イメージの明るさに基づいて作成したチャンネル (中央)、輝度を反転したイメージ (右)

イメージの明るさに基づいてチャンネルを作成するには

- 1 **[チャンネル]** パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 新しいチャンネルを作成するには、リストから **[RGB]** チャンネルを選択します。
 - チャンネルを置き換えるには、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[新規作成]** を選択します。
- 3 **[新規作成]** ダイアログ ボックスのリスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[テクスチャ]** - 現在選択されている用紙テクスチャを使用して、チャンネルを作成します。
 - **[3Dブラシストローク]** - 現在のイメージとクローンソースとの相違に基づいてチャンネルを作成します。クローンソースが選択されていない場合、Corel Painter は現在のパターンを使用します。
 - **[クローンソースの選択範囲]** - 書類間のオフセットのサンプリングを実行する場合のみ使用します。サンプリング元の書類での選択に基づいて、サンプリング先の書類内にチャンネルを作成することができます。ただし、サンプリング元とサンプリング先の書類のサイズが一致している必要があります。このオプションを有効にするには、オフセットのサンプリング元とサンプリング先の書類間にリンクを作成する必要があります。詳しくは、[184 ページの「オフセットのサンプリングを実行する」](#)を参照してください。
 - **[画像の明るさ]** - 現在のイメージの明るい領域と暗い領域に基づいてチャンネルを作成します。**[画像の明るさ]** は、コントラストの強いイメージに使用すると最も効果的です。コントラストの弱いイメージに使用すると、選択されている領域と保護されている領域との間の境界があいまいになり、中途半端に連続するチャンネルが作成されます。
 - **[オリジナル画像の明るさ]** - クローンソースの明るい領域と暗い領域に基づいて、チャンネルを作成します。このオプションを使用すると、イメージをチャンネルにインポートできます。クローンソースが選択されていない場合、Corel Painter は現在のパターンを使用します。


- **[選択色]** - 現在のメインカラーと同じ色のピクセルに基づいて、チャンネルを作成します。現在の色の領域は保護されます。その他のイメージが選択されます。**[選択色]** オプションを使用するには、まず **スポイトツール** を使用してイメージから色を選択します。

チャンネルを反転させたい場合は、**[反転]** チェック ボックスをオンにします。



グレースケールのイメージと同様に、チャンネルには 256 色が使用されます。チャンネルの反転は、グレースケール イメージのネガを作成するのと同じことです。たとえば、輝度が 80% のピクセルを反転すると、輝度は 20% になります。また、輝度が 30% のピクセルを反転すると、輝度は 70% になります。

色の範囲に基づいてチャンネルを作成するには

- 1 **[チャンネル]** パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 新しいチャンネルを作成するには、リストから **[RGB]** チャンネルを選択します。
 - チャンネルを置き換えるには、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[カラー範囲から新規作成]** を選択します。
- 3 **[カラー範囲の新規チャンネル]** ダイアログ ボックスを開いた状態で、書類ウィンドウをクリックして任意の色を選択します。
- 4 選択した色を中間色として、チャンネルが作成されます。
- 5 **[カラー範囲の新規チャンネル]** ダイアログ ボックスで、**[色相]**、**[彩度]**、および **[明度]** 領域の **[範囲]** スライダを調整します。

これらのスライダで選択範囲を制御します。範囲の境界はいずれかの方向にドラッグすることができます。
- 6 **[カラー範囲の新規チャンネル]** ダイアログ ボックスで、**[色相]**、**[彩度]**、および **[明度]** 領域の **[境界ぼかし]** スライダを調整します。

これにより、チャンネルのエッジが柔らかくぼやけた感じになります。

チャンネルを反転させたい場合は、**[反転]** チェック ボックスをオンにします。



チャンネルは、**[カラー範囲の新規チャンネル]** ダイアログ ボックスの **[プレビュー]** ウィンドウで、赤のオーバーレイとしてイメージの上に表示されます。**プレビュー** ウィンドウ内でドラッグすると、そのイメージのすべての部分を表示することができます。

アルファチャンネルをインポート/エクスポートする

ファイルを Corel Painter のファイル形式 (RIFF) で保存すると、そのファイルに格納されているアルファチャンネルは維持されます。また、Corel Painter のファイルを Adobe Photoshop (PSD) 形式で

エクスポートしても維持されます。さらに、アルファチャンネルを含む Adobe Photoshop ファイルを Corel Painter にインポートすると、それらのアルファチャンネルはサポートされます。

RGB ベースの Adobe Photoshop ファイルを Corel Painter で開くと、アルファチャンネル (#4 以上) 内のすべてが、チャンネルとして Corel Painter 内に表示されることに注意する必要があります。逆に、Corel Painter で作成したファイルを Photoshop 形式でエクスポートすると、すべてのチャンネルは #4 以上のチャンネルに置き換えられます。


チャンネルを選択して表示する

現在作業中の書類に格納されているすべてのアルファチャンネルを、**[チャンネル]** パネルから選択して表示できます。チャンネルの選択と表示はそれぞれ独立した操作です。チャンネルを表示せずに、選択することもできます。特定のチャンネルを編集する場合は、まず対象となるチャンネルを選択します。




[チャンネル] パネルのサムネイルの隣にある目のアイコンをクリックして、チャンネルを表示または非表示にすることができます。[目] アイコンが開いている場合は (1)、チャンネルが書類ウィンドウ内に表示されます。[目] アイコンが閉じている場合は (2)、チャンネルが隠れていることを表します。

[チャンネル] パネルには、RGB カラー イメージも一覧表示されます。さらに、レイヤーマスクが使用されているレイヤーが選択されている場合、[チャンネル] パネルにはレイヤーマスクも表示されます。詳しくは、[570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」](#)を参照してください。

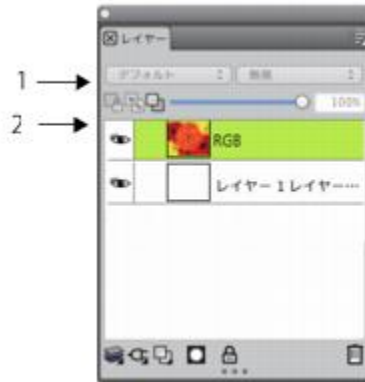

[チャンネル] パネルには、RGB カラー イメージ (1) と、
選択したレイヤーのレイヤーマスク (2) が表示されます。

RGB イメージと複数のチャンネルを同時に表示することもできますが、編集効果は **[チャンネル]** パネルで選択されている項目 (RGB イメージまたはチャンネル) のみに適用されます。

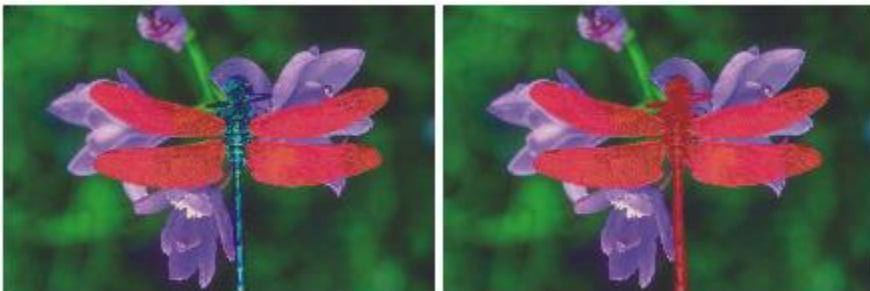

左:「羽」チャンネルと RGB イメージが表示されています。右:「羽」チャンネルと「ボディ」チャンネルが、RGB イメージ上に赤のオーバーレイとして表示されています。チャンネルと RGB の [目] アイコンは開いている状態です。

Corel Painter のチャンネルの表示には、色付きのオーバーレイとして表示する方法と、グレースケール イメージとして表示する方法の 2 とおりがあります。色付きのオーバーレイはデフォルトでは赤になっていますが、色は自由に変更できます。詳しくは、[589 ページの「チャンネル属性を設定するには」](#)。を参照してください。

[チャンネル] パネルを表示するには

- **[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択します。

パネルが拡張されていない場合は、パネル タブをダブルクリックします。

チャンネルを選択するには

- **[チャンネル]** パネルで、リストからチャンネルを選択します。



もう一度イメージで作業したい場合は、リストから **[RGB]** を選択します。

チャンネルの表示/非表示を切り替えるには


目的


チャンネルを色付きのオーバーレイとして表示する



チャンネルをグレースケール イメージとして表示する

チャンネルを隠す

操作内容

[チャンネル] パネルで、サムネイルの隣にある目のアイコン  をクリックします。このモードでは、RGB イメージは常に表示されています。

[チャンネル] パネルで、チャンネルが隠れており (目を閉じている状態 )、選択されていないことを確認してからチャンネル名をクリックします。このモードでは、RGB イメージは隠れています。

チャンネル項目の隣にある目のアイコン  をクリックして、目を閉じている状態  にします。




「羽」と「ボディ」を保護したチャンネルがグレースケールで表示されます。RGB イメージは隠れています。

チャンネルの属性を設定する

チャンネルの表示属性を変更して外観を変えることにより、他のチャンネルと区別しやすくなります。これらの属性はチャンネルの機能には影響しません。書類ウィンドウでの表示方法を変えるだけです。

Corel Painter では、新しいチャンネルの名前に連番が付けられます。たとえば、アルファ 1、アルファ 2 などです。同一書類内に複数のチャンネルが存在する場合は、各チャンネルに区別しやすい名前を付けてください。

チャンネル属性を設定するには

- 1 **[チャンネル]** パネルで、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[チャンネル属性]** を選択します。
- 3 **[チャンネル属性]** ダイアログ ボックスで、**[不透明度]** スライダを動かして、チャンネル表示の強さを設定します。
- 4 **[カラー]** ボックスをクリックして、**[カラー]** ダイアログ ボックスから表示色を選択します。
色付きオーバーレイをグレースケールとして表示する場合は、黒を選択します。
チャンネルの色が RGB イメージの主な色相より強い場合、チャンネルはオーバーレイとして使用するのが最も簡単です。また、複数のチャンネル項目を使用している場合は、チャンネルごとに異なる色を設定すると区別しやすくなります。
- 5 **[OK]** をクリックします。
- 6 次のいずれかのオプションをオンにして、色付きオーバーレイが表示される位置を指定します。
 - マスク領域
 - 選択領域

チャンネルの名前を変更する場合は、**[名前]** ボックスに新しい名前を入力します。




チャンネルを強くはっきりと表示する場合は、**[不透明度]** スライダーを 100% に設定します。
[不透明度] の設定を低くすると、チャンネル表示が透明に近くなり、下にある RGB イメージが透けて見えます。


チャンネルを削除/消去する

作業が終了して不要になったチャンネルは削除することができます。また、チャンネルを削除せずに消去して、空白のチャンネルを残しておくこともできます。


チャンネルを削除するには

- 1 **[チャンネル]** パネルで、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル]** パネルの下部にある **[削除]** ボタン  をクリックします。



また、チャンネルを削除するには、**[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[削除]** を選択する方法もあります。

チャンネルを消去するには

- 1 **[チャンネル]** パネルで、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **[チャンネル オプション]** ボタン  をクリックし、**[消去]** を選択します。

チャンネルを編集する

保護されている領域のサイズ、シェイプ、または不透明度を変更することにより、チャンネルを編集できます。この領域は、最終的に選択範囲の保護された領域になります。チャンネルに対して行った変更は、選択範囲として読み込むまで、イメージに直接影響しません。詳しくは、[611 ページの「アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには」](#)を参照してください。

アルファチャンネルはグレースケール イメージなので、白 (保護領域の除去)、黒 (保護領域の追加)、およびグレー (半保護領域の作成) を適用することによってのみチャンネルを編集できます。色は利用できません。

変更を適用するには、ブラシを選択し、チャンネルに変更をペイントします。



この例では、いくつかの保護されていない遊離領域がチャンネルにあります (左)。遊離領域は黒のブラストロックを適用することにより、保護領域に変換されます (右)。

さらに、ぼかしなどの効果を適用して、明るい領域と暗い領域の境界を柔らかく表現することができます。この操作を行うと、チャンネルがやや不透明になります。



チャンネルの「ぼかし」の適用前と適用後


また、チャンネルを反転することにより、保護されている領域を保護されていない領域に変換できます。




チャンネルの「反転」の適用前と適用後

さらに、チャンネルをパターン、グラデーション、またはテキストスタイルで塗潰すことにより、面白い効果を作成することもできます。詳しくは、[249 ページの「塗潰しを使用する」](#)。を参照してください。

チャンネルにペイントするには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。
チャンネルの特定の領域だけをペイントする場合は、選択範囲を作成します。
- 2 ツールボックスから **ブラシツール**  を選択します。
- 3 ブラシセレクト バーの **【ブラシセレクト】** をクリックします。
- 4 **【ブラシライブラリ】** パネルでブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。
チャンネルのペイント作業には、**【ペンツール】** または **【エアブラシ】** のブラシ カテゴリが適しています。
- 5 **【カラー】** パネルで、以下のいずれかを選択します。
 - **【黒】** — 保護領域を追加します。
 - **【白】** — 保護領域を除去します。
 - **【グレー】** — 半保護領域を適用します。

チャンネルのペイント作業には、色相は関係ありません。チャンネルは 8 ビットの情報を持つため、その範囲内のレベルの設定のみが使用されます。すなわち、黒と白の間の範囲で指定された明度の情報だけが使用されます。
- 6 書類ウィンドウでペイントします。
- 7 **【チャンネル】** パネルで、RGB チャンネルのサムネイルの隣にある **【目】 アイコン**  をクリックして、チャンネルをグレースケールで表示します。

以下のこともできます。

ブラシの不透明度を制御する

プロパティバーの **【不透明度】** スライダーで調整します。


ブラシサイズを変更する

【サイズ】 ボックスに値を入力するか、スライダーを調整します。


効果をチャンネルに適用するには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。
チャンネルの特定の領域だけに効果を適用する場合は、選択範囲を作成します。
- 2 **【効果】** メニューから任意の効果を選択します。

チャンネルをぼかすには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。
- 2 **【チャンネル オプション】** ボタン  をクリックし、**【境界ぼかし】** を選択します。
- 3 **【境界ぼかし】** ダイアログ ボックスでピクセル数を入力します。



チャンネルを反転するには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、リストからチャンネルを選択します。
- 2 **【チャンネルの反転】** ボタン  をクリックします。

チャンネルをパターンで塗潰すには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。
チャンネルの特定の領域だけを塗潰す場合は、選択範囲を作成します。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアライブラリパネル】** ▶ **【パターン】** をクリックします。
- 3 **【パターン】** パネルで、パターン タイルをクリックします。
- 4 **【編集】** ▶ **【塗潰し】** を選択します。
- 5 **【塗潰し】** ダイアログ ボックスで、**【塗潰し方法】** リスト ボックスから **【オリジナル画像の明るさ】** を選択します。
不透明度を変更する場合は、**【不透明度】** スライダを調整します。

チャンネルを塗潰すには

- 1 **【チャンネル】** パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。
- 2 ツールボックスから **塗潰しツール**  を選択します。
- 3 プロパティバーの **【イメージの塗潰し】** ボタン  をクリックします。
- 4 プロパティバーの **【塗潰し】** リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
 - **【選択色】** - 選択されている色の階調で塗潰します。詳しくは、[249 ページの「塗潰しを使用する」](#)。を参照してください。
 - **【グラデーション】** - 選択されているグラデーションで塗潰します。詳しくは、[743 ページの「グラデーションを適用する」](#)。を参照してください。
 - **【ソース画像】** - 現在のクローンソース画像を使用して塗潰します。クローンソースが設定されていない場合、Corel Painter は選択されているパターンで塗潰します。詳しくは、[199 ページの「採取されたイメージで領域を塗潰す」](#)。を参照してください。

- **[テキスタイル]** - 選択されているテキスタイルで塗潰します。詳しくは、778 ページの「**テキスタイルを適用する**」を参照してください。

- 5 プロパティバーで **[塗潰し]** セレクタを開き、メディアライブラリパネルからタイルをクリックします。
- 6 チャンネル内の塗潰したい領域をクリックします。

期待どおりの結果が得られなかった場合は、塗潰し操作を取り消し、設定を変更して塗潰しをやり直してください。

以下のこともできます。


塗潰すグレーの範囲を指定する

プロパティバーの **[許容幅]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。


許容幅の範囲外にあるピクセルの塗潰しの不透明度を指定する

プロパティバーの **[境界ぼかし]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。


塗潰しのエッジを柔らかくする

プロパティバーの **[アンチエイリアス]** ボタン  を有効にします。**[境界ぼかし]** を 0 または極端に低くするときは、アンチエイリアスを適用した方が良い結果を得られます。



塗潰しツールは、表示されているチャンネルのみに適用されます。**塗潰しツール**を使用する前に、チャンネルの目のアイコン  が開いていることを確認してください。



プロパティバーの **[塗潰しツールのリセット]** ボタン  をクリックすると、**塗潰しツール**の設定をデフォルトに戻すことができます。



選択範囲と変形

Corel Painter には、キャンバス上の領域を特別に処理するために選択できる各種ツールがあります。選択範囲を作成することにより、領域を変更する、変更から領域を保護する、または変形を適用することができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

選択範囲を作成/保存する

- ページ 596 の「選択範囲の基本」。
- ページ 598 の「パスベースの選択範囲を作成する」。
- ページ 602 の「ピクセルベースの選択範囲を作成する」。
- ページ 605 の「レイヤーから選択範囲を作成する」。
- ページ 607 の「選択範囲の保護されている領域を選択する」。
- ページ 607 の「選択範囲をアルファチャンネルとして保存する」。

選択範囲を表示/変更する

- ページ 611 の「選択範囲バインダを使用する」。
- ページ 612 の「選択範囲を表示する」。
- ページ 613 の「選択範囲を反転する」。
- ページ 613 の「選択範囲のエッジをソフトにする」。
- ページ 614 の「選択範囲の輪郭にストロークを作成する」。
- ページ 615 の「選択範囲のボーダーを変更する」。
- ページ 616 の「選択範囲を拡大/縮小する」。

- ページ 617 の「選択範囲に追加する/選択範囲から削除する」。

選択範囲を変形する

- ページ 619 の「変形用に選択範囲を準備する」。
- ページ 620 の「選択範囲を移動する」。
- ページ 621 の「複製の選択範囲を変形する」。
- ページ 622 の「パスベースの選択範囲を拡大/縮小/回転する」。
- ページ 624 の「パスベースの選択範囲を傾斜させる/歪める」。
- ページ 626 の「変形をキャンセルする」。

選択範囲の基本

選択範囲を使用することにより、効果や変形の適用領域をキャンバスの一部分のみに限定し、選択されていない領域を変更から保護することができます。

選択範囲の種類

Corel Painter では、パスベースとピクセルベースの 2 種類の選択範囲がサポートされます。選択範囲の種類は、選択範囲の作成方法により決まります。

- パスベースの選択範囲は、円形や四角などの閉じたパスにより定義されます。パスベースの選択範囲は、**長方形選択ツール**、**楕円形選択ツール**、**なげなわツール**を使用するか、シェイプを変換することにより作成できます。パスベースの選択範囲には、ピクセルベースの選択範囲には使用できない多くの変形効果を使用することができます。また、パスベースの選択範囲のみを**選択範囲ビン**に格納できます。
- ピクセルベースの選択範囲は、ピクセル レベルで定義されます。ピクセルベースの選択範囲を作成するには、**マジックワンド** ツールを使用します。Corel Painter には、イメージやクローンのさまざまな特性に基づいて選択範囲を自動的に作成するオプションが用意されています。

ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲へ変換できます。詳しくは、[601 ページの「ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには」](#)を参照してください。

選択範囲の使用目的

以下の表に、選択範囲を使用するさまざまな目的を示します。

目的

内容

ブラシストロークを制限する

選択範囲の内側または外側を、ペイントされないように保護します。

目的

変形する

イメージ効果を適用する

カットまたはコピー

新規レイヤーにコピーする

選択範囲にそって描画する

チャンネルを作成する

選択範囲ツール

以下の表に、選択範囲に関連するすべてのツールについて説明します。

ツール

内容

長方形選択ツール



長方形または四角の選択範囲を作成します (パスベース)。

楕円形選択ツール



楕円形の選択範囲を作成します (パスベース)。

なげなわツール



フリーハンドの選択範囲を作成します (パスベース)。

多角形選択ツール



イメージ上に設定された異なる点を直線のセグメントで結んで

内容

領域を移動、拡大、縮小、回転、傾斜、または歪曲します。

限定されて領域のみに効果を適用します。保護レベルをさまざまな値で設定し、中間的な強さの効果を作成することもできます。

領域を除去、移動、または複製します。

領域を新規レイヤーにコピーまたは移動します。

選択範囲のボーダーにそって、ブラシストロークを適用します。

選択範囲をチャンネルに保存します。

固定した領域を選択します (パスベース)。

マジックワンド ツール



イメージ内でクリックする、またはドラッグすることにより、類似の色のピクセルを選択します (ピクセルベース)

変形ツール



異なる変形モードを使用して、パスベースの選択範囲を変更します。

選択範囲調整ツール



パスベースの選択範囲を選択、移動、および操作します。

選択範囲の格納

Corel Painter では、選択範囲を新たに作成するたびに、現在の選択範囲は自動的に置き換わります。このため、再使用できるように選択範囲を格納する必要があります。Corel Painter には、再使用するために選択範囲を格納するためのオプションが 2 つ用意されています。

オプション

内容

アルファチャンネル

現在の書類のパスベースとピクセルベースの両方の選択範囲を格納します。現在の選択範囲と組み合わせることにより、アルファチャンネルを変更できます。

選択範囲バインダ

任意の書類からアクセスできるようにするために、パスベースの選択範囲をライブラリに格納します。

パスベースの選択範囲を作成する

長方形や楕円形のパスベースの選択範囲を作成することができます。高い柔軟性を必要とする場合は、**なげなわツール**または**多角形選択ツール**を使用して、フリーハンドの選択範囲を作成することができます。**なげなわツール**では、フリーハンドのセグメントに基づいて選択範囲を作成できます。**多角形選択ツール**では、イメージ上に設定された異なる点を直線のセグメントで結んで固定することで、より正確に領域を選択できます。

変形を適用できるのは、パスベースの選択範囲のみですが、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換して、変形を実行することもできます。ピクセルベースの選択範囲を変換する場合、変更された選択範囲の保護レベルは 2 に減少することに注意する必要があります。つまり、保護の範囲は、選択範囲の内側または外側のいずれかしか選択できません。詳しくは、607 ページの「[選択範囲の保護されている領域を選択する](#)」を参照してください。

さらに、パスベースの選択範囲に対して変形を実行する前に複数のレイヤーを選択した場合、変形は、現在選択されているすべてのレイヤー全体で選択した領域に適用されます。たとえば、レイヤー グループを選択すると、選択範囲と変形はそのグループ内のすべてのレイヤーに適用されます。このため、変形を実行する前に、希望するレイヤーのみを選択していることを確認する必要があります。

また、キャンバス全体を選択する、またはシェイプやピクセルベースの選択範囲を変換してパスベースの選択範囲を作成することもできます。シェイプを変換してパスベースの選択範囲を作成することは、既存のシェイプやテキストと同じ領域を選択する必要がある場合に便利です。


楕円形または円形の選択範囲を作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択します。
- 2 [レイヤー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーをクリックします。
 - レイヤー グループをクリックします。
 - **Command + Shift** (Mac OS) または **Ctrl + Shift** (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。
- 3 以下の表を参考にして操作を行います。


選択項目

操作内容

楕円形の領域

ツールボックスから**楕円形選択ツール**  を選択します。書類ウィンドウ内をドラッグして、領域を選択します。

円形の領域

ツールボックスから**楕円形選択ツール**  を選択します。Shift キーを押しながら、書類ウィンドウで選択範囲をドラッグします。



Corel Painter では、選択範囲を作成するたびに、それまでの選択範囲は非アクティブになります。


長方形または四角の選択範囲を作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択します。
- 2 [レイヤー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーをクリックします。
 - レイヤー グループをクリックします。
 - **Command + Shift** (Mac OS) または **Ctrl + Shift** (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。
- 3 以下の表を参考にして操作を行います。


選択項目

操作内容

長方形の領域

ツールボックスから **長方形選択ツール**  を選択します。書類ウィンドウ内をドラッグして、領域を選択します。

四角の領域

ツールボックスから **長方形選択ツール**  を選択します。**Shift** キーを押しながら、書類ウィンドウで選択範囲をドラッグします。


フリーハンドの選択領域を作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択します。
- 2 [レイヤー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーをクリックします。
 - レイヤー グループをクリックします。
 - **Command + Shift** (Mac OS) または **Ctrl + Shift** (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。
- 3 以下の表を参考にして操作を行います。

目的


操作内容



フリーハンドの選択範囲を決めます。

ツールボックスから **なげなわツール**  を選択します。書類ウィンドウ内で選択する領域を囲む形にドラッグします。

直線エッジのセグメントを使用してフリーハンドの選択領域を作成する



なげなわツール  を使用して開いたパスを描くと、始点と終点の両端が直線で連結されて選択範囲が作成されます。

なげなわツール  または **多角形選択ツール**  を使用しているときは、**Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押して別のツールに切り替えることができます。

キャンバス全体を選択するには

- **[選択] ▶ [全て選択]** を選択します。

シェイプを選択範囲に変換するには

- 1 変換するシェイプを選択します。
シェイプは、必ず閉じている必要があります。
- 2 **[シェイプ] ▶ [選択範囲に変換]** を選択します。


シェイプ パスの輪郭から選択範囲のパスが作成されます。パスの内側にある要素はすべて選択されます。




また、現在の選択範囲をシェイプに変換することもできます。詳しくは、[822 ページの「選択範囲をシェイプに変換するには」](#)。を参照してください。

ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには

- 1 ピクセルベースの選択範囲を作成します。
詳しくは、[602 ページの「ピクセルベースの選択範囲を作成する」](#)。を参照してください。
- 2 **[選択] ▶ [選択範囲種類の変換]** を選択します。

Corel Painter により、ピクセルベースの選択範囲の輪郭からパスが形成されます。これにより、**変形ツール**  を使用した変形作業が可能になります。

ピクセルベースの選択範囲を作成する


Corel Painter は、ピクセルベースの選択範囲を作成するためのさまざまな方法を提供しています。**マジックワンド ツール**  を使用すると、色に応じてピクセルのグループを選択できます。設定を調整して色の範囲をコントロールする、および隣接する色のみ (連続) または隣接しない色のみ (非連続) のいずれかを選択することができます。

さらに、さまざまなイメージ、クローン、色の特性を使用して、ピクセルベースの選択範囲を自動生成することもできます。たとえば、クローンの輝度に基づいて選択範囲を作成できます。

ピクセルベースの選択範囲には、キャンバスに対して 256 の保護レベルがあります。RGB イメージ (チャンネルなどではない、通常のイメージ) 内のピクセルのそれぞれに対して、どの程度に保護されるかが設定されます。選択範囲が不透明な領域は 100% 保護され、ブラシストロークや効果の影響を受けません。選択範囲の透明な領域は保護されておらず、ブラシストロークや効果がそのままペイントされます。選択範囲が陰影や半透明になっている領域には、ブラシストロークや効果は弱く適用されます。選択範囲に濃淡があるので、濃淡のある強さでペイントする、または効果をかけることができます。

ピクセルベースの選択範囲を移動することができますが、サイズを変更または回転することはできません。ピクセルベースの選択範囲に変形を適用するには、すべてのピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換します。詳しくは、[601 ページの「ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには」](#)。を参照してください。

マジックワンド ツールを使用して領域を選択するには

- 1 ツールボックスで**マジックワンド ツール**  をクリックします。
- 2 プロパティバーで、**[許容幅]** スライダを調整して、選択した色からどの程度まで離れた色を選択するかを制御します。値を高く設定すると、色の範囲が広くなります。
- 3 書類ウィンドウで、以下のいずれかの操作を行います。
 - 選択範囲に使用される色範囲の中心の色をクリックして選択します。
 - 領域内をクリックおよびドラッグして、選択範囲に使用される色範囲を定義します。

選択範囲が計算されて読み込まれるまで、少し時間がかかる場合があります。


以下のこともできます。

地続きピクセルを使用して選択範囲を作成する


プロパティバーの **[地続き]** ボタンをクリックします。

以下のこともできます。


新規選択範囲を作成する

プロパティバーの **【新規選択範囲】** ボタン  をクリックし、書類ウィンドウ内でクリックします。

現在の選択範囲に追加する

プロパティバーの **【選択範囲に追加】** ボタン  をクリックし、追加する領域をクリックします。

現在の選択範囲から領域を削除する

プロパティバーの **【選択範囲から削除】** ボタン  をクリックし、削除する領域をクリックします。




選択範囲のデフォルトの許容幅は、32 です。この値は、1 ～ 255 で調整できます。

現在の選択範囲に追加すると、単一色の選択範囲が新たに作成されるのではなく、**マジックワンド** ツールによって選択された特定範囲の色が選択範囲に追加されます。




選択範囲を長方形の領域に制限する場合は、**Option + Shift** キー (Mac OS) または **Alt + Shift** キー (Windows) を押しながら、イメージ内で長方形を描くようにドラッグします。

プロパティバーの **【ツールのリセット】** ボタン  をクリックすると、設定をデフォルトに戻すことができます。




マジックワンド ツールを使用して選択範囲に追加します。

イメージの特性に基づいて選択範囲を自動生成するには

- 1 **[選択]** ▶ **[自動選択]** を選択します。
- 2 **[参照元]** リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
 - **[テクスチャ]** は、現在の用紙テクスチャを使用して選択範囲を作成します。
 - **[画像の明るさ]** は、現在のイメージの明るい領域と暗い領域に基づいて選択範囲を作成します。
 - **[選択色]** は、現在のメインカラーに基づいてピクセルの選択範囲を作成します。このオプションを使用する前に、**スポイトツール**  を使用してイメージから色を選択できます。

選択範囲を反転する場合は、**[反転]** チェック ボックスをオンにします。

クローンの特性に基づいて選択範囲を自動生成するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[クローンソース]** を選択します。
- 2 **[クローンソース]** パネルで **[ソース画像を開く]** ボタン  をクリックし、クローンソースとして設定するイメージを選択します。
- 3 **[選択]** ▶ **[自動選択]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
 - **[3D ブラシストローク]** は、現在のイメージとクローンソースとの相違に基づいた選択範囲を作成します。クローンソースを選択しない場合は、現在のパターンが使用されます。
 - **[オリジナル画像の明るさ]** は、クローンソースの明るい領域と暗い領域に基づいて現在の書類内に選択範囲を作成します。クローンソースを選択しない場合は、現在のパターンが使用されます。

選択範囲を反転する場合は、**[反転]** チェック ボックスをオンにします。

色に基づいて選択範囲を自動生成するには

- 1 **[選択] ▶ [色選択]** を選択します。
- 2 書類ウィンドウ内をクリックし、色を選択します。
- 3 **[色選択]** ダイアログ ボックスで、**[色相]**、**[彩度]**、および **[明度]** 領域の**[範囲]** スライダを移動します。
これらのスライダで色の選択範囲を制御します。
- 4 **[色相]**、**[彩度]**、および **[明度]** 領域の**[境界ぼかし]** スライダを移動します。
ぼかしにより、選択範囲のエッジをソフトにすることができます。
- 5 **プレビュー** ウィンドウに、選択範囲に該当する色のピクセルが、赤いオーバーレイで表示されます。**プレビュー** ウィンドウ内をドラッグすると、書類の他の領域を表示することができます。

レイヤーから選択範囲を作成する

単体のレイヤー、複数のレイヤー、またはレイヤー グループから選択範囲を作成することができます。レイヤーまたはレイヤー グループの透明度マスクを、前の選択範囲に追加することもできます。レイヤーに基づく選択範囲を変更するために、レイヤーまたはレイヤー グループの透明度マスクを、前の選択範囲から削除する、または前の選択範囲に重ねることができます。重なりには、選択されたすべてのレイヤーに共通する部分のみを含めることができます。詳しくは、[530 ページの「レイヤーの基本」](#)。を参照してください。

レイヤーから選択範囲を作成するには

- **[レイヤー]** パネルが開いている状態で、以下の表からアクションを実行します。

目的

レイヤーのコンテンツを選択する

レイヤーのグループのコンテンツを選択する

操作内容

[選択] ▶ [レイヤーコンテンツの選択] を選択します。

Command キー (Mac) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら、選択したいレイヤーのタイトルをクリックしても、**[レイヤー]** パネルからレイヤーのコンテンツを選択することができます。

[選択] ▶ [グループコンテンツの選択] を選択します。

目的

レイヤーまたはレイヤー グループの透明度マスクを、前の選択範囲に追加する

レイヤーまたはレイヤーグループの透明度マスクを、前の選択範囲から削除する

レイヤーまたはレイヤーグループの透明度マスクを、前の選択範囲に重ねる

ダイナミックレイヤー、シェイプ レイヤー、またはテキスト レイヤーから選択範囲を作成する



[選択] メニューから [選択範囲の読み込み] を選択しても、レイヤーから選択範囲を作成することができます。[選択範囲の読み込み] ダイアログ ボックスの [使用チャンネル] リスト ボックスからレイヤーの透明度を選択して、[現在の選択範囲と入れ替え] オプションをオンにします。


操作内容

Command キー (Mac) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら、選択したいレイヤーのタイトルをクリックしても、[レイヤー] パネルからレイヤーのコンテンツを選択することができます。

[レイヤー] パネルで **Shift + Command** (Mac) または **Shift + Ctrl** (Windows) を押したまま、追加したいレイヤーのタイトルをクリックします。

[レイヤー] パネルで **Option + Command** (Mac) または **Alt + Ctrl** (Windows) を押したまま、削除したいレイヤーのタイトルをクリックします。


[レイヤー] パネルで **Shift + Option + Command** (Mac) または **Shift + Alt + Ctrl** (Windows) を押したまま、重ねたいレイヤーのタイトルをクリックします。

[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[レイヤーを確定] を選択します。[選択] ▶ [選択範囲の読み込み] を選択します。[選択範囲の読み込み] ダイアログ ボックスの [使用チャンネル] リスト ボックスからレイヤーの透明度を選択して、[現在の選択範囲と入れ替え] オプションをオンにします。

選択範囲の保護されている領域を選択する

描画モードを選択して、ペイントする際に選択範囲の内側と外側のどちらの領域を保護するかを指定します。

選択範囲の保護されている領域を指定するには

- 1 **【ウィンドウ】**▶**【ナビゲーション】** を選択します。
- 2 **【ナビゲーション設定を開く】** ボタン  をクリックし、**【描画モード】** を選択し、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **【任意の領域を描画】** をクリックすると、選択範囲による保護が無効になります。この場合、キャンバス内のどの領域でもペイントすることができます。効果を適用する場合や、**【カット】** または **【コピー】** コマンドを使用する場合のみ、選択範囲はアクティブのままです。
 - **【外側を描画】** は、選択範囲で囲まれた、または覆われた領域を保護します。
 - **【内側を描画】** は、選択範囲の外側の領域を保護します。この描画モードでは、ステンシルを使用する場合と同様に、選択した領域だけにペイントできます。

選択範囲をアルファチャンネルとして保存する

アルファチャンネルを作成して、複数の選択範囲を書類内に格納できます。アルファチャンネルは、パスベースとピクセルベースの両方の選択範囲のための一時的な保存領域です。選択範囲を他の書類で再使用するには、選択範囲を**選択範囲バインダ**に格納する必要があります。**選択範囲バインダ**には、パスベースの選択範囲のみを格納できることに注意する必要があります。詳細については、[611 ページの「選択範囲バインダを使用する」](#)を参照してください。

アルファチャンネルを現在の選択範囲から作成して、その編集可能で保護されている領域をコピーできます。新規選択範囲を、アルファチャンネルに格納されている選択範囲と組み合わせることもできます。アルファチャンネルとして以前に保存されている選択範囲を再度アクティブにするには、単純にその選択範囲をイメージに読み込みます。選択範囲を読み込むと、その選択範囲がキャンバス上でアクティブになり、ペイント作業やイメージ効果を適用することができるようになります。

アルファチャンネルを保存する/読み込むときに選択範囲を組み合わせる

アルファチャンネルを保存する、または読み込むときには、選択範囲に対して加算、減算、または交差の操作を行うことにより、現在の選択範囲:を既存のアルファチャンネルと組み合わせることができます。選択範囲を「加算」して追加すると、既に保存されているチャンネルとの合成になります。保存されているチャンネルから選択範囲を「減算」すると、重なった部分は削除されます。選択範囲を「交差」させると、選択範囲と保存されたチャンネルとが重なる部分だけが保存されます。


以下のようなフクロウのイメージで、目、くちばし、輪郭など個別に作業できるよう、それぞれのパーツごとに選択範囲を作成して保存します。これらのイメージで選択範囲がはっきりとわかるようにするため、各選択範囲をチャンネルに保存し、再読み込みし、赤のオーバーレイとして表示します。詳しくは、588 ページの「チャンネルの表示/非表示を切り替えるには」を参照してください。

くちばしや目を除外する正確な「顔」の選択範囲を作成する方法について、以下に詳しく順を追って説明します。顔の正確な選択範囲を作成するには、ブラシストロークを制御し、効果を制限する必要があります。

イメージ



目とくちばしチャンネル (保存された選択範囲) を読み込み、追加します。組み合わせた選択範囲は「目とくちばし」チャンネルに保存されます。

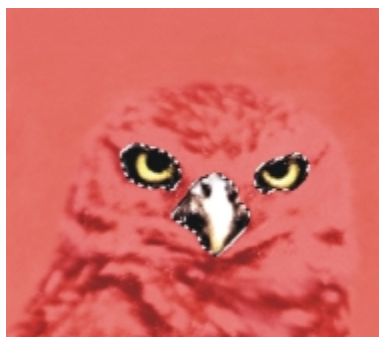

輪郭チャンネルを読み込みます。



目とくちばしチャンネルを読み込み、輪郭チャンネルから「減算」します。作成した選択範囲は、頭チャンネルに保存されます。



なげなわツールを使用して、だいたいの顔の選択範囲を描画します。ここで選択された範囲には、くちばし、目、および多少の背景部分が含まれています。



頭チャンネル (目とくちばし部分を減算した輪郭チャンネル) を読み込み、顔部分の選択範囲と交差する領域を削除します。この手順により、目、くちばし、および背景部分が削除されます。作成された選択範囲は、顔チャンネルに保存されます。



選択範囲を新規アルファチャンネルに保存するには

- 1 選択範囲を作成します。
- 2 **[選択]** ▶ **[選択範囲の保存]** を選択します。
- 3 **[保存先]** リスト ボックスから **[新規]** を選択します。


名前を指定する場合は、**[名前]** ボックスに名前を入力します。



アルファチャンネルはピクセルベースなので、すべてのパスベースの選択範囲はピクセルベースの選択範囲として保存されます。

名前を指定しない場合は、新規チャンネルの名前に前のチャンネルを使用した連番が付けられます。たとえば、アルファ 1、アルファ 2 などです。




[チャンネル] パネルの **[選択範囲をチャンネルとして保存]** ボタン  をクリックしても、選択範囲をチャンネルに保存できます。

選択範囲を既存のアルファチャンネルと組み合わせるには

- 1 選択範囲を作成します。
- 2 **[選択]** ▶ **[選択範囲の保存]** を選択します。
- 3 **[保存先]** リスト ボックスからチャンネルを選択します。
- 4 **[操作]** 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[既存のマスクと入れ替え]** は、チャンネルを現在の選択範囲と入れ替えます。
 - **[既存のマスクに追加]** は、現在の選択範囲と選択されているチャンネルを合成します。

- **[保存先のマスクから重なる部分を除外]** は、選択範囲がチャンネルと交差する領域を削除します。
- **[重なる部分だけをマスクとして残す]** は、チャンネルと選択範囲が交差する領域をチャンネルとして保存します。




[チャンネル] パネルの **[選択範囲をチャンネルとして保存]** ボタン  をクリックしても、選択範囲をチャンネルに保存できます。

アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには

- 1 **[選択] ▶ [選択範囲の読み込み]** を選択します。
- 2 **[使用チャンネル:]** リスト ボックスからチャンネルを選択します。
- 3 **[操作]** 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[現在の選択範囲と入れ替え]** は、現在の選択範囲と指定したチャンネルを入れ替えます。
 - **[選択範囲に追加]** は、チャンネルを現在の選択範囲に追加します。
 - **[現在の選択範囲から重なる部分を除外]** は、現在の選択範囲からチャンネル部分を減算します。つまり、チャンネル部分が選択範囲から切り取られます。
 - **[重なる部分だけを選択範囲として残す]** は、現在の選択範囲とチャンネルが重なり合う領域を特定し、その領域を新しい選択範囲とします。





[チャンネル] パネルの **[チャンネルを選択範囲に読み込む]** ボタン  をクリックしても、選択範囲をアルファチャンネルから読み込むことができます。

選択範囲バイндаを使用する

いずれのパスベースの選択範囲も、選択範囲を格納するためのライブラリである **選択範囲バイнда** に格納して再使用できます。オリジナルの選択範囲をデフォルトのライブラリに追加することも、自分だけのライブラリを作成することもできます。詳しくは、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。また、**選択範囲バイнда** で利用できるサンプルの選択範囲すべてをブラウズして使用することができます。

バイндаに選択範囲を保存するには

- 1 保存するパスベースの選択範囲を作成します。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [選択範囲]** を選択します。
- 3 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックします。

⁴ **[選択範囲バインダ]** パネルで **[選択範囲バインダ オプション]** ボタン  をクリックし、**[選択範囲をバインダに追加]** を選択します。

5 **[選択範囲の保存]** ダイアログ ボックスで、選択範囲の名前を入力します。

選択範囲バインダにある選択範囲を使用するには

- 選択範囲を **[選択範囲バインダ]** パネル内でダブルクリックします。

この操作を実行すると、書類の寸法が同じ場合に限り、現在の選択範囲は 1 つ前の選択範囲を上書きし、キャンバス上の元の場所に配置されます。




選択範囲を表示する

選択範囲をいったんオフにして、後で再度アクティブにすることができます。また、選択範囲のボーダーを示す選択範囲マーキーの表示/非表示をコントロールするためのオプションも利用できます。

選択範囲をオフにするには

- **[選択] ▶ [なし]** を選択します。



また、**楕円形選択範囲ツール** 、**長方形選択範囲ツール** 、または**なげなわツール**  を使用し、外側をクリックしても、選択範囲をオフにできます。

選択範囲を再度アクティブにするには

- **[選択] ▶ [再選択]** を選択します。



このコマンドは、以前に選択範囲をオフにしたときしか使用できません。

選択範囲マーキーの表示/非表示を切り替えるには

- メニュー バーから、以下のいずれかを選択します。
 - **[選択] ▶ [選択マーキーを隠す]**
 - **[選択] ▶ [選択マーキーの表示]**



選択マーキーが非表示のときでも、描画モードはアクティブ状態のままです。詳しくは、607 ページの「[選択範囲の保護されている領域を選択する](#)」を参照してください。

選択範囲を反転する


選択範囲を反転すると、それまで選択されていた領域が選択解除され、選択されていなかった領域が選択されます。



マーキーにより、花が選択されていることが示されます (左)。
選択範囲を反転すると、キャンバスと花の両方を囲むマーキーが、花以外のすべてが選択されていることを示します (右)。

グレースケール同様に、ピクセルベースの選択範囲には 256 の階調があります。ピクセルベースの選択範囲の反転は、グレースケール イメージのネガに相当します。たとえば、輝度が 80% のピクセルを反転すると、輝度は 20% になります。

選択範囲を反転するには

- 1 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
- 2 メニュー バーから、**[選択] ▶ [選択範囲の反転]** を選択します。




選択範囲調整ツールを使用し、選択範囲をクリックし、キーボードのいずれかの矢印キーを数回押して選択範囲をほんの数ピクセルずつ動かすることにより、面白い効果を作ることができます。このテクニックは、選択範囲がキャンバスのすぐ上にある場合のみ使用できます。選択範囲がレイヤー上にある場合は使用できません。


選択範囲のエッジをソフトにする

パスベースの選択範囲のエッジを、アンチエイリアス処理やぼかしによってソフトにすることができます。アンチエイリアス処理では、ピクセル間の色の变化を修正することにより、選択範囲のエッジを滑らかにします。ぼかしでは、選択範囲のエッジにそってピクセルの透明度を段階的に上げることで、エッジをソフトにします。

選択範囲にアンチエイリアス処理を適用するには

- 1 いずれかの選択ツールを使用して、選択範囲を作成します。
- 2 プロパティバーの **[アンチエイリアス]** ボタン  をクリックします。

選択範囲のエッジをぼかすには

- 1 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
- 2 メニュー バーから、**[選択] ▶ [境界ぼかし]** を選択します。
- 3 **[選択範囲境界をぼかす]** ダイアログ ボックスで、対象となるピクセル数を指定します。




選択マーキーが表示されている場合、ぼかしの効果は確認しにくくなります。選択範囲をチャンネルに保存し、そのチャンネルを表示することにより、ぼかし効果を確認することができます。詳しくは、[588 ページの「チャンネルの表示/非表示を切り替えるには」](#)。を参照してください。


選択範囲の輪郭にストロークを作成する

ブラシストロークをパスベースの選択範囲に描画できます。Corel Painter は、現在のブラシバリエーション、ブラシサイズ、カラー、および用紙テクスチャを使用して、選択範囲のボーダーにそってストロークを描画します。選択範囲の輪郭にストロークを作成することは、指定した輪郭をブラシストロークでペイントする際の便利な方法です。

描画モードを設定することにより、ブラシストロークを、選択範囲のボーダーの内側、外側、または両側に描画できます。詳しくは、[607 ページの「選択範囲の保護されている領域を選択する」](#)。を参照してください。

選択範囲の輪郭にストロークを作成するには


- 1 パスベースの選択範囲を作成します。
- 2 ツールボックスで **ブラシツール**  をクリックします。
- 3 ブラシセレクタ バーの **[ブラシセレクタ]** をクリックします。
- 4 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**ブラシ カテゴリ** をクリックし、**ブラシ バリエーション** をクリックします。
- 5 **[カラー]** パネルで、色をクリックします。

- 6 プロパティバーで、**[サイズ]** ボックスに値を入力するか、またはポップアップ スライダを調整します。
- 7 **[ナビゲーション]** パネルで **[ナビゲーション設定を開く]** ボタン  をクリックし、**[描画モード]** を選択して、描画モード オプションを選択します。
- 8 メニュー バーから、**[選択] ▶ [選択パスにそって描画]** を選択し、コマンドを繰り返し実行してストロークを作成します。

ストロークを作成しているときは異なるブラシを使用できます。



選択範囲調整ツールを使用し、選択範囲をクリックし、キーボードのいずれかの矢印キーを数回押して選択範囲をほんの数ピクセルずつ動かすことにより、面白い効果を作ることができます。このテクニックは、選択範囲がキャンバスのすぐ上にある場合のみ使用できます。選択範囲がレイヤー上にある場合は使用できません。

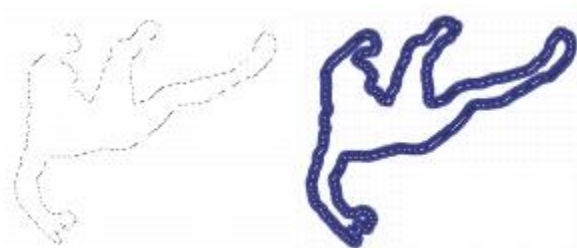


任意の領域を描画モードを使用すると、選択範囲のボーダーにまたがった領域をペイントできます。

選択範囲のボーダーを変更する

パスベースの選択範囲のボーダーの幅を変更できます。シャープなエッジを削除し、角ばった部分を丸くし、アウトライン パスをまっすぐにして、選択範囲のボーダーを全体的に滑らかな形状にすることができます。


選択範囲のボーダーを変更するには

- 1 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
- 2 メニュー バーから、**[選択] ▶ [選択範囲の調整] ▶ [ボーダー]** を選択します。
- 3 **[選択範囲にボーダー]** ダイアログ ボックスで、ボーダーの幅を指定するピクセル数を指定します。



エアブラシストロークを適用した選択範囲のボーダー

選択範囲のボーダーを滑らかにするには

- 1 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
- 2 メニューバーから、**[選択] ▶ [選択範囲の調整] ▶ [スムーズ]** を選択します。
- 3 パスが十分に滑らかになるまで、前のステップのコマンドを繰り返し実行します。



滑らかにする前 (左) と滑らかにした後 (右) の選択範囲

選択範囲を拡大/縮小する

選択範囲は、設定したピクセル数に応じて拡大または縮小できます。

選択範囲を拡大/縮小するには

- 次の表を参考にして操作を行います。

目的

選択範囲を拡大する

操作内容

[選択] ▶ [選択範囲の調整] ▶ [拡大] を選択します。**[選択範囲の拡大]** ダイアログ ボックスで、ピクセル数を指定します。

目的

操作内容


選択範囲を縮小する



[選択] ▶ [選択範囲の調整] ▶ [縮小] を選択します。
[選択範囲の縮小] ダイアログ ボックスで、
ピクセル数を指定します。

選択範囲に追加する/選択範囲から削除する



選択領域を追加または削除することにより、選択範囲のサイズや形状を調整することができます。


選択範囲に領域を追加するには

- 1 いずれかの選択ツールを使用して、選択範囲を作成します。
- 2 プロパティバーの [選択範囲に追加] ボタン  をクリックします。
- 3 追加する領域を選択します。

楕円形選択ツール  または **長方形選択ツール**  を使用している場合は、**Shift** キーを押しながらドラッグすることにより、円形または四角の領域を選択することができます。




Shift キーを押しながら領域を選択することにより、選択範囲に追加することもできます。**楕円形選択ツール**  または **長方形選択ツール**  を使用していて、円形または四角の領域を選択したい場合は、**Shift** キーをいったん離してから、もう一度 **Shift** キーを押しながらドラッグする必要があります。



選択範囲を作成するときは、**マジックワンド ツール**  などの選択範囲ツールを自由に組み合わせで使用できます。ピクセルベースとパスベースの選択範囲を組み合わせると、ピクセルベースの選択範囲になります。**マジックワンド ツール**を使ったピクセルベースの選択範囲作成について詳しくは、602 ページの「マジックワンド ツールを使用して領域を選択するには」を参照してください。





パスベースの選択範囲への追加

選択範囲から領域を削除するには

- 1 いずれかの選択ツールを使用して、選択範囲を作成します。
- 2 プロパティバーの **[選択範囲から削除]** ボタン  をクリックします。
- 3 削除する領域を選択します。

楕円形選択ツール  または **長方形選択ツール**  を使用している場合は、**Shift** キーを押しながらドラッグすることにより、円形または四角の選択範囲を選択することができます。



Option キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、削除する領域を選択して、選択範囲から削除することもできます。**楕円形選択ツール**  または **長方形選択ツール**  を使用していて、円形または四角の領域を選択したい場合は、**Option + Shift** (Mac OS) または **Alt + Shift** (Windows) を押しながらドラッグする必要があります。



パスベースの選択範囲からの削除

また、すぐに使える選択範囲のライブラリである**選択範囲バインダ**から読み込むこともできます。さらに、ブーリアン演算 (シンプルな条件判断) を使用して、既存の選択範囲とアルファチャンネルを組み合わせたことができます。


変形用に選択範囲を準備する

選択範囲を変形する前に、それがパスベースであるかピクセルベースであるかを確認する必要があります。これは、選択範囲の種類により、使用できる変形効果が異なるためです。たとえば、パスベースの選択範囲には、ピクセルベースの選択範囲には使用できない多くの変形効果を使用することができます。ただし、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換すれば、それらの変形効果を適用できます。詳しくは、[601 ページの「ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには」](#)を参照してください。



選択範囲で変形を準備するために、変形する領域の周囲に参照ポイントを設定できます。参照ポイントは、デフォルトでは選択範囲の中心に位置します。



また、複数のレイヤーで同時に変形を適用することもできます。詳しくは、[547 ページの「レイヤーを変形する」](#)を参照してください。

選択範囲の種類を確認するには

- ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
 - 選択範囲にハンドルが表示される場合は、ピクセルベースです。
 - 逆に、選択範囲にハンドルが表示されない場合はパスベースです。

変形の参照ポイントを設定するには


- 1 **選択範囲調整ツール**  を使用して作成した選択範囲の場合は、ツールボックスから**変形ツール**  を選択します。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 2 選択範囲の境界ボックスの中心をポイントします。
- 3 **参照ポイント**をキャンバス上の目的の場所にドラッグします。

参照ポイントは選択範囲の外側に配置できます。









参照ポイントをデフォルトの場所に戻すには、プロパティバーで **【基準点のリセット】** ボタン  をクリックするか、**【編集】** ▶ **【変形】** ▶ **【基準点のリセット】** を選択します。


選択範囲を移動する


ピクセルベースとパスベースのどちらの選択範囲も、キャンバス上の目的の場所に移動できます。

選択範囲を移動するには

- 1 **選択範囲調整ツール**  を使用して作成した選択範囲の場合は、ツールボックスから **変形ツール**  を選択します。
変形ツール がツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの **【移動】** ボタン  をクリックします。
- 3 境界ボックス内では、選択範囲をクリックして、キャンバス上の目的の場所にドラッグします。
変形を確定する前にレイヤーをフルカラーで表示するには、プロパティバーの **【高速プレビュー】** ボタンをクリックします。
- 4 プロパティバーの **【変形を確定】** ボタン  をクリックします。
Enter キーを押して変形を適用することもできます。



ピクセルベースの選択範囲の移動は **変形ツール**  で行うことができますが、選択範囲の一部が外側に移動した場合は、はみ出た部分だけが切り取られます。

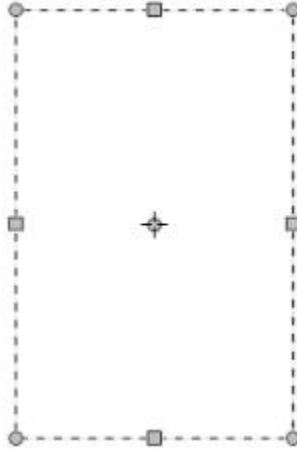




選択範囲の位置を変更するには、移動ツールを使用して、選択範囲を目的の位置にドラッグします。選択範囲をドラッグしている間、長方形の選択マーキーが表示されます。

複製の選択範囲を変形する

アクティブ レイヤーの選択範囲やコンテンツをコピーしたものを変形することができます。

複製を変形するには

- 1 **Option** キー (Mac) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、ツールボックスの**変形ツール**  を選択します。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 2 プロパティバーの変形モードをクリックします。
コピーされたコンテンツに変形が適用されます。






Command + Shift + Option + T (Mac) または **CTRL + Shift + Alt + T** (Windows) をクリックしても、複製を変形できます。


パスベースの選択範囲を拡大/縮小/回転する

パスベースの選択範囲は、拡大/縮小または回転することができます。拡大/縮小することによって選択範囲のサイズを変更できます。また、オブジェクトの縦横比を維持することにより、そのオブジェクトを同じ縦横比で拡大/縮小できます。

選択範囲を拡大/縮小するには

1 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。


2 プロパティバーの**【倍率】** ボタン  をクリックします。

3 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


選択範囲を 1 方向にのみ拡大/縮小する

左、右、上、または底部のハンドルをドラッグします。プロパティバーの**【変形を確定】** ボタン  をクリックします。


選択範囲を縦横 2 方向に拡大/縮小する

四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの**【変形を確定】** ボタン  をクリックします。

選択範囲の形状、または縦横比を維持しながら拡大/縮小する

Shift キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの**【変形を確定】** ボタン  をクリックします。


選択範囲の形状や「縦横比」を維持したまま参照ポイントを中心に拡大/縮小する


Alt + Shift (Windows) または **Option + Shift** (Mac) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの**【変形を確定】** ボタン  をクリックします。

目的

参照ポイントを中心に拡大/縮小する

操作内容

Alt キー (Windows) または **Option** キー (Mac) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの **[変形を確定]** ボタン  をクリックします。






左右のハンドルをドラッグして水平方向に拡大/縮小





[編集] ▶ [変形] ▶ [倍率] を選択し、ダイアログ ボックスに横と縦の倍率を指定しても、選択範囲を拡大/縮小できます。

選択範囲を回転するには


- 1 ツールボックスで **変形ツール**  をクリックします。

変形ツール がツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 2 プロパティバーの **[回転]** ボタン  をクリックします。
- 3 ポインタを選択範囲の境界ボックスの外側に移動します。
- 4 四隅にあるハンドル の 1 つをドラッグします。
15 度単位で回転するには、**Shift** キーを押しながらドラッグします。
- 5 プロパティバーの **[変形を確定]** ボタン  をクリックします。



[編集] ▶ [変形] ▶ [回転] を選択し、回転の角度をダイアログ ボックスに指定しても、選択範囲を **回転** できます。正の値は時計回り、負の値は反時計回りの回転になります。

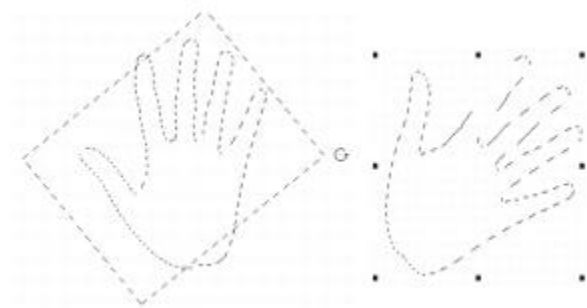






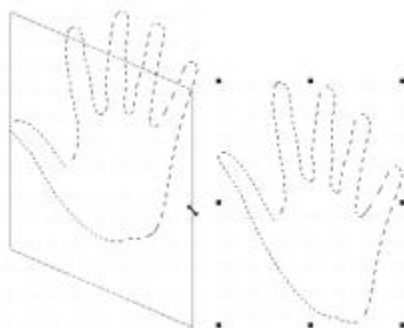
選択範囲を回転します。

パスベースの選択範囲を傾斜させる/歪める

パスベースの選択範囲を、傾斜させる、または歪めることができます。選択範囲を傾斜させる際には、選択範囲の縦のサイズと横のサイズを比例させずに傾けることができます。選択範囲を歪める際には、上下左右や四隅をそれぞれ異なる方向に移動できます。たとえば、選択範囲を押しつぶす、または引き伸ばすことができます。さらに、遠近歪みを使用してオブジェクトに奥行きを与えることができます。歪みを傾斜させることにより、3D の外観が得られます。


選択範囲を傾斜させるには



- 1 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。
変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの**【傾斜】**ボタン  をクリックします。
- 3 ポインタを選択範囲の境界ボックスの外側に移動します。
- 4 上下左右のハンドルの1つをドラッグします。
 選択した側だけを傾斜させる場合は、**Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac) を押しながら、上下左右のいずれかのハンドルをドラッグします。
- 5 プロパティバーの**【変形を確定】**ボタン  をクリックします。




選択範囲を歪めます。

選択範囲を歪めるには

- 1 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 2 プロパティバーの**【歪曲】**ボタン  をクリックします。

- 3 四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。

歪みを横軸または縦軸に拘束するには、**Shift** キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。


参照ポイントを基準にして選択範囲を歪める場合は、**Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。



- 4 プロパティバーの**【変形を確定】**ボタン  をクリックします。





歪める前 (左) と歪めた後 (右) の選択範囲

選択範囲で遠近感を歪めるには

- 1 ツールボックスで**変形ツール**  をクリックします。

変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、**レイヤー調節ツール**  をクリックしたままフライアウトを開いてから、**変形ツール**  を選択します。

- 2 プロパティバーの **[遠近歪曲]** ボタン  をクリックします。
- 3 四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。
歪みを横軸または縦軸に拘束するには、**Shift** キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。
- 4 プロパティバーの **[変形を確定]** ボタン  をクリックします。




遠近感を歪める前 (左) と歪めた後 (右) の選択範囲

変形をキャンセルする

変形に満足しない場合は、その変形をキャンセルして選択範囲を前の状態に戻すことができます。

変形をキャンセルするには

- プロパティバーの **[変形のキャンセル]** ボタン  をクリックするか、**Esc** キーを押します。



効果の共通オプション

Corel Painter には、イメージを編集する際に使用できるさまざまな効果が用意されています。効果は主に 4 つのカテゴリにまとめられています。

- [色調処理](#)
- [表面処理](#)
- [フォーカス](#)
- [特殊](#)

それぞれの効果を調節するには、個々の設定を変更する必要があります。ただし、各効果には共通するオプションもいくつかあります。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 627 の「フェード効果」。
- ページ 628 の「最近使用した効果を適用する」。
- ページ 629 の「パネルで効果を変更する」。
- ページ 629 の「ソースの明るさを使用して効果を適用する」。

フェード効果

[フェード] コントロールを使用して、イメージに最後に適用した効果を任意の割合だけ取り消すことができます。この機能を使う、効果の強さを調節できます。



[フェード] がイメージ (右) に適用され、最後に加えられた効果が、ある割合で取り消されました (左)。

効果をフェードする

- 1 **[編集] ▶ [フェード]** を選択します。

[フェード] を適用するには、これまでに何らかの効果がイメージに適用されている必要があります。

- 2 **[フェード]** ダイアログ ボックスでスライダを動かします。

効果を元に戻すには、**[編集] ▶ [取り消し]** を選択します。

最近使用した効果を適用する

[効果] メニューの一番上に、Corel Painter で最近適用した 2 つの効果が表示されます。これを利用すると、頻繁に使用する効果を簡単に適用できます。また、この 2 つの効果は、キーボード ショートカットで適用することもできます。

最近使用した効果を適用する

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[効果]** を選択し、メニューの上部にあるオプションのいずれかを選択します。
 - **Command + /** (Mac OS) または **Ctrl + /** (Windows) を押します。



[前々回の効果] コマンドにショートカット キーを割り当てるには、**[編集] ▶ [環境設定] ▶ [キー設定]** をクリックします。**[Painter コマンド]** リストで **[効果]** カテゴリをクリックし、**[前々回の効果]** コマンドをクリックして選択し、**[ショートカット]** 列にショートカット キーを入力します。

パネルで効果を変更する

効果を試してみたい場合、効果を選択する前に必要なパネルをすべて開いておく必要があります。たとえば、**【色のオーバーレイ】** 効果では、テキストチャとメイン カラーを組み合わせでオーバーレイを作成します。**【テキストチャ】** パネルと**【カラー】** パネルを開いてから効果を選択すると、テキストチャと色を変更しながら試して、実際にイメージに適用する設定を決定することができます。テキストチャや色を変更すると、**【色のオーバーレイ】** ダイアログ ボックスにある**【プレビュー】** ウィンドウに結果が表示されます。効果のダイアログ ボックスは画面上の任意の場所に移動でき、他のパネルに自由にアクセスできます。

ソースの明るさを使用して効果を適用する

Corel Painter では、効果を適用する際に、指定したソースの明るさの値を使用できます。ソースには、外部ソースまたはそのイメージ自体の明るさを指定できます。イメージに適用される効果の強さは、ソースの明るい色の値と暗い色の値が基準になります。ソースの明るい領域には効果が強く適用され、暗い領域には弱く適用されます。たとえば、ソースとして**【テキストチャ】** を指定すると、**【テキストチャライブラリ】** パネルで選択したテキストチャの明るい領域と暗い領域に基づいて効果が適用されます。明るさのソースとしてパターンや外部イメージ (クローン ソース) も選択できます。

明るさのソース オプションは、**【参照元】** リスト ボックスに一覧表示されます。一覧の内容は効果ごとに異なります。明るさのオプションには、次のようなものがあります。

- **テキストチャ**
- **画像の明るさ**
- **オリジナル画像の明るさ (パターンまたはクローン ソース)**
- **3D ブラシストローク**
- **アルファチャンネル** または **レイヤーマスク** (注:このオプションは、ファイルにチャンネルがある場合や、対象レイヤーにレイヤー マスクがある場合のみ選択できます。)

上記のオプションについては、各効果についてのヘルプに詳しい説明があります。設定によって効果がどのように変化するかを把握するには、実際に実行して確かめるのが最もよい方法です。



[フォーカス] 効果と [特殊効果] を使用する

Corel Painter では、**[フォーカス]** 効果を使用して、イメージをシャープまたは柔らかくする、イメージにモーションブラーやぼかしなどの効果を適用することができます。また、**[特殊効果]** を使用して、イメージをさまざまな方法で変形できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

[フォーカス] 効果フォーカスコウカ

- ページ 632 の「[スマートブラー] を適用する」。
- ページ 632 の「[カメラモーションブラー] を適用する」。
- ページ 633 の「[被写界深度] を適用する」。
- ページ 636 の「[ガラス越し効果] を適用する」。
- ページ 640 の「[モーションブラー] を適用する」。
- ページ 641 の「フォーカスをシャープにする」。
- ページ 642 の「フォーカスを柔らかくする」。
- ページ 643 の「[ズームブラー] を適用する」。


特殊効果トクシュコウカ

- ページ 644 の「[マーブリング] を適用する」。
- ページ 646 の「イメージのクローンを自動的に作成するには」。
- ページ 648 の「[自動ゴッホタッチ] 効果を適用する」。
- ページ 649 の「[油滴] を適用する」。
- ページ 651 の「カスタムタイルを作成する」。

- ページ 655 の「[グリッドペーパー] を適用する」。
- ページ 655 の「[樹形] 効果を適用する」。
- ページ 657 の「ハイパスを適用する」。
- ページ 658 の「[迷路] 効果を適用する」。
- ページ 658 の「[エレメントを配置する]」。
- ページ 661 の「[ポップアート] 効果を適用する」。

[スマートブラー] を適用する

[スマートブラー] 効果を使用すると、細部のカラーや角が滑らかになり、イメージの外観を柔らかにすることができます。この効果では、柔らかなブラシストロークと同様の効果が適用されます。[スマートブラー] を使用すると、線よりも色彩を強調した効果がイメージに適用されます。

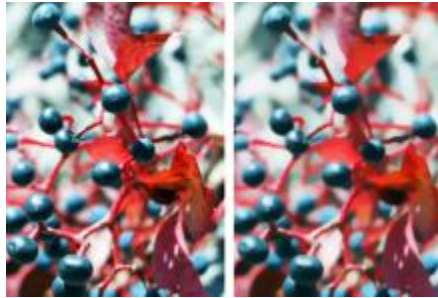

[スマートブラー] の適用前 (左) と適用後 (右)。

[スマートブラー] を適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 [効果] ▾ [フォーカス] ▾ [スマートブラー] を選択します。
- 3 [スマートブラー] ダイアログ ボックスで、[量] スライダーを調節します。

[カメラモーションブラー] を適用する

[カメラモーションブラー] 効果を使用すると、カメラのシャッターを長時間開いたままにして撮影した写真のような、ぼかし効果が出ます。特に、暗い背景で照明が当たっているイメージなどに効果的です。



[カメラモーションブラー] の適用前 (左) と適用後 (右)

[カメラモーションブラー] を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 [効果] ▶ [フォーカス] ▶ [カメラモーションブラー] を選択します。
- 3 書類ウィンドウで、ドラッグしてブラー モーションを作成します。
 ぼかしの方向と効果の強さは、カーソルの動きによって決まります。たとえば、速く動かしたときと遅く動かしたときでは、異なる効果が出ます。時間的に長くドラッグすると、ぼかし量が増えます。直線的または曲線的に動かした場合や、ジグザグに動かした場合も、異なる効果が出ます。
- 4 [カメラモーションブラー] ダイアログ ボックスで [オフセット] スライダを調整し、実際にドラッグしたラインに沿ってブラー モーションの始点をずらします。

[被写界深度] を適用する

この効果を使用すると、カメラ フォーカスからの距離が写真に与える影響をぼかし効果として再現できます。イメージでのぼかし効果の半径を指定できます。



「M」は、シェイプのレイヤーです。影の部分に **[被写界深度]** が適用されています。

[被写界深度] を適用するには、5 つの方法を使用できます。

- **[色に対して均一]** — イメージに均等に効果を適用します。
- **[テクスチャ]** - 用紙テクスチャの輝度 (明度) をマッピング モデルにして効果を適用します。テクスチャの凹凸の暗い領域には効果が強く、明るい領域には弱く適用されます。効果を試してみたいときには、**[テクスチャ]** パネルを開いたままにして、効果を適用します。これにより、テクスチャを切り替える、およびテクスチャコントロールを変更することができます。
- **[画像の明るさ]** - イメージの輝度をモデルにして効果を調整します。元のイメージの暗い領域には効果が強く、明るい領域には色が少なく適用されます。
- **[オリジナル画像の明るさ]** - クローンソース (またはパターン) の輝度をモデルにして効果を調整します。クローンソース (またはパターン) の暗い領域には効果が強く、明るい領域には色が少なく適用されます。
- **[アルファチャンネル名] または [レイヤーマスク名]** - チャンネルまたはレイヤーマスクの値に基づいて効果を調整します。レイヤーマスクまたはチャンネルの暗い領域には効果が強く、明るい領域には色が少なく適用されます。この選択肢は、イメージにアルファチャンネル、またはレイヤーマスクが保存されている場合のみ表示されます。

[被写界深度] を均一に適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[被写界深度]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスから **[色に対して均一]** を選択します。
- 4 すべての**被写界深度**コントロールを調整します。詳しくは、[636 ページの「被写界深度コントロール」](#)。を参照してください。

テクスチャの輝度を使用して [被写界深度] を適用するには


- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[テクスチャパネル]** ▶ **[テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。

- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[被写界深度]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスから **[テキスト]** を選択します。
指定したソースの暗い領域ほどぼかしの程度が大きくなります。
- 6 すべての**被写界深度**コントロールを調整します。詳しくは、[636 ページの「被写界深度コントロール」](#)。を参照してください。

イメージの輝度を使用して **[被写界深度]** を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[被写界深度]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスから **[画像の明るさ]** を選択します。
指定したソースの暗い領域ほどぼかしの程度が大きくなります。
- 4 すべての**被写界深度**コントロールを調整します。詳しくは、[636 ページの「被写界深度コントロール」](#)。を参照してください。

クローンまたはパターンの輝度を使用して **[被写界深度]** を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[クローンソース]** を選択します。**[クローンソース]** パネルで **[ソース画像を開く]** ボタン 、**[ソースを開く]** の順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[メディアライブラリパネル]** ▶ **[パターン]** を選択し、**[パターン]** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

- 3 **[効果] ▶ [フォーカス] ▶ [被写界深度]** を選択します。
- 4 すべての**被写界深度**コントロールを調整します。詳しくは、[636 ページの「被写界深度コントロール」](#)。を参照してください。

レイヤーマスクまたはチャンネルの輝度を使用して [被写界深度] を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択し、**[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択し、**[チャンネル]** パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 **[効果] ▶ [フォーカス] ▶ [被写界深度]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスから **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
指定したソースの暗い領域ほどぼかしの程度が大きくなります。
- 5 すべての**被写界深度**コントロールを調整します。詳しくは、[636 ページの「被写界深度コントロール」](#)。を参照してください。


被写界深度コントロール

- **[最小サイズ]** — ぼかし領域の最小半径を設定します。
 - **[最大サイズ]** — ぼかし領域の最大半径を設定します。
- 最大サイズには、最小サイズより大きい値を設定する必要があります。

[ガラス越し効果] を適用する

[ガラス越し効果] は、ガラス板を通してイメージを見ているような歪みを作成します。浴室のドアに使うような凹凸のあるガラスを通して見たようなイメージだけでなく、原型がわからないほど歪んだイメージも作成できます。

[ガラス越し効果] では、イメージのピクセルを変位マップのデータを使ってずらしします。この変位マップはソースとして選択したイメージと、内蔵している変位プリセットの組み合わせで生成されます。

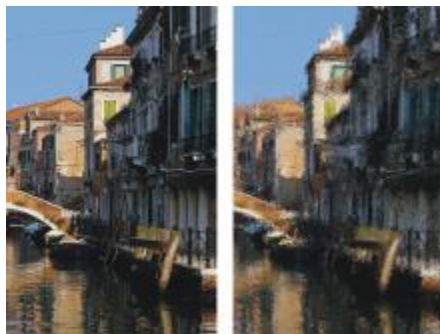

[ガラス越し効果] の適用前 (左) と適用後 (右)。

変位マップの材料に使用できる参照データは次の 5 種類です。

- **[テクスチャ]** は、用紙テクスチャの明暗データに基づいて、ピクセルをずらしします。テクスチャの明るい領域では変位量が大きく、暗い領域では小さくなります。**[テクスチャ]** は、石目模様のガラスを散りばめたような効果を出します。擦りガラスのようにする以外は、テクスチャの倍率を高くすると効果的です。
- **[3D ブラシストローク]** は、クローンと現在の書類に適用されるブラシストローク間の輝度の差を使用して効果を調整します。
- **[画像の明るさ]** は、現在の書類内の明るい領域と暗い領域を使用して、効果の強さを調整します。
- **[オリジナル画像の明るさ]** は、クローンソースの輝度を使用します。テッセレーションをクローンソースに指定すると、凹凸のあるガラスのような効果になります。
- **[アルファチャンネル名]** または **[レイヤーマスク名]** を選択すると、チャンネルまたはレイヤーマスクの輝度が使用されます。チャンネルの明るい領域では、歪み具合が大きくなります。このソースは、チャンネルやレイヤーマスクを設定したレイヤーを使用している場合のみ選択できます。

しっかりコントロールされた変位マップを作成するには、ソースとしてアルファチャンネルまたはレイヤーマスクを選択します。たとえば、グラデーションをかけたチャンネルを使用すれば、歪み効果の強さが徐々に変化するイメージが作成できます。チャンネルにはっきりした形があれば、歪みに輪郭が反映されます。

テクスチャの輝度を使用して [ガラス越し効果] を適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには：
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

- 4 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[ガラス越し効果]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスから **[テクスチャ]** を選択します。
- 6 すべての**ガラス越し効果**コントロールを調整します。詳しくは、639 ページの「**ガラス越し効果コントロール**」を参照してください。

[3D ブラシストローク] を使用して [ガラス越し効果] を適用するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 **[ファイル]** ▶ **[クローン]** を選択します。
- 3 クローンにブラシストロークを適用します。
- 4 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 5 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[ガラス越し効果]** を選択します。
- 6 **[参照元]** リスト ボックスから **[3D ブラシストローク]** を選択します。
- 7 すべての**ガラス越し効果**コントロールを調整します。詳しくは、639 ページの「**ガラス越し効果コントロール**」を参照してください。

[画像の明るさ] を使用して [ガラス越し効果] を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[ガラス越し効果]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスから **[画像の明るさ]** を選択します。
- 4 すべての**ガラス越し効果**コントロールを調整します。詳しくは、639 ページの「**ガラス越し効果コントロール**」を参照してください。

クローンまたはパターンの輝度を使用して [ガラス越し効果] を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[クローンソース]** を選択します。**[クローンソース]** パネルで **[ソース画像を開く]** ボタン  をクリックし、**[ソースを開く]** をクリックして、クローン ソースを選択します。

- パターンを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン]** を選択し、**[パターン]** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
 - 3 **[効果] ▶ [フォーカス] ▶ [ガラス越し効果]** を選択します。
 - 4 **[参照元]** リスト ボックスから **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
 - 5 すべての**ガラス越し効果**コントロールを調整します。詳しくは、[639 ページの「ガラス越し効果コントロール」](#)。を参照してください。

レイヤーマスクまたはチャンネルの輝度を使用して **[ガラス越し効果]** を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択し、**[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択し、**[チャンネル]** パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 **[効果] ▶ [フォーカス] ▶ [ガラス越し効果]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスから **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
- 5 すべての**ガラス越し効果**コントロールを調整します。詳しくは、[639 ページの「ガラス越し効果コントロール」](#)。を参照してください。

ガラス越し効果コントロール

- **[柔らかさ]** - 置き換えられた色の移行部分を調整します。
[柔らかさ] の設定値を高くすると、たくさんの中間段階が作成されて、変化が滑らかになります。ガラス越し効果を適用したときにイメージにエイリアスが生じたときには、**[柔らかさ]** の設定を上げてください。
- **[屈折] (マップ タイプ)**- 光学レンズによる光の屈折の原理でピクセルをずらしします。ガラス越しに見たときのようなイメージを作成するには、このマップが最適です。
- **[ベクトル変位] (マップ タイプ)** - ピクセルを特定の方向にずらす量の違いで歪みを作ります。

- **[角度変位] (マップ タイプ)** - ピクセルをずらす角度の違いで歪みを作ります。このマップ タイプで、**柔らかさ**の値を少し (0 から 0.1) 大きくするだけで、ガラスの歪みに劇的な変化が生じます。
- **[量]** - 置き換えの程度を調整します。スライダを右に移動すると、歪みが大きくなります。
- **[分散]** - 置き換えの周囲に複数のバリエーションを作成します。分散を増やしたときの結果は、イメージのタイプや他の設定によって異なります。
- **[量]** - 置き換えの方向を調整します。0 度は、時計の 3 時の方向を示します。[屈折] タイプのマップは、方向に依存しません。
- **[反転]** - 選択したソースを反転します。
- **[品質]** - 歪みの品質を変更します。

[モーションブラー] を適用する

[モーションブラー] を適用すると、動いたためにイメージがぶれたような効果が出ます。ぼかし効果の角度、半径、および方向を制御できます。



[モーション ブラー] 効果の例

[モーションブラー] 効果を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

- 2 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[モーションブラー]** を選択します。

[モーションブラー] ダイアログ ボックスで、以下の各スライダを調整します。

- **[半径]** - ぼかしの量を調整します。スライダを右に移動すると、速く動いたようなイメージになります。
- **[角度]** - 動きの方向を調整します。0 度に設定すると、時計の 3 時の方向に動いたようなイメージになります。
- **[厚み]** - **[角度]** スライダで設定した角度に垂直な方向へイメージをぼかします。

フォーカスをシャープにする

[シャープ] 効果は、ハイライトとシャドウを強調することでコントラストを高めます。イメージは、**[ガウス]** または **[円形]** のアパチャー オプションを使用してシャープにできます。**[ガウス]** は、赤、緑、青の要素をシャープにし、**[円形]** は、輝度に基づいてイメージをシャープにします。



[シャープ] の適用前 (左) と適用後 (右)

フォーカスをシャープにするには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[フォーカス]** ▶ **[シャープ]** を選択します。
- 3 **[シャープ]** ダイアログ ボックスで、アパチャー オプションを選択します。
- 4 以下の説明を参照して、各スライダを調整します。
 - **[量]** - 影響する要素のエッジの幅を調整します。
 - **[ハイライト]** - 明るい領域の明るさを調整します。スライダを右に移動すると、ハイライトが明るく強調されます。
 - **[シャドウ]** - シャドウの濃さを調整します。値が高いほど、シャドウが濃くなります。

アパチャーに **[ガウス]** を選択し、特定の色だけをシャープにしたい場合は、**[赤]**、**[緑]**、**[青]** の各チェック ボックスを組み合わせでオンにします。

フォーカスを柔らかくする

【柔らかさ】 効果および **【スーパーソフト】** 効果は、イメージ内の領域間の移行段階を増やし、ストロークのアンチエイリアス処理を強化します。**【柔らかさ】** 効果をイメージに適用するには、**【ガウス】** または **【円形】** のアパチャー オプションを使用します。**【ガウス】** は、スムーズな視覚的ブラー効果や、ピンぼけ効果を出すとき、また **【円形】** は、太陽のような円形の光源によるシャドー マップを作成するときに使用します。

【スーパーソフト】 効果は、柔らかくするピクセルの半径を指定してイメージを柔らかくするときに使用します。

フォーカスを柔らかくするには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【効果】** ▶ **【フォーカス】** ▶ **【柔らかさ】** を選択します。
- 3 **【アパチャー】** 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **ガウス**
 - **円形**
- 4 **【量】** スライダを調節します。

スライダを右に移動すると、イメージ要素間の移行段階が多くなり、ぼやけた外観になります。

ピクセル値を指定して柔らかくするには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【効果】** ▶ **【フォーカス】** ▶ **【スーパーソフト】** を選択します。
- 3 **【柔らかさ】** ボックスにピクセル値を入力します。

この値により、柔らかにするピクセルの半径が決まります。値が小さいほど、効果は弱くなります。

以下のこともできます。

[ラップアラウンド] 効果

[ラップアラウンド] チェック ボックスをオンにします。

[プレビュー] 効果

[プレビュー] チェック ボックスをオンにします。

効果のクリア

[リセット] をクリックします。

[ズームブラー] を適用する

この効果は、ある領域を拡大/縮小して、ぼかしを作成します。ズーム ポイントから離れるほど、ぼかし効果が強くなります。イメージの特定部分を強調したいときに効果的です。



[ズーム ブラー] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)。


[ズームブラー] を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 [効果] ▶ [フォーカス] ▶ [ズームブラー] を選択します。
- 3 書類ウィンドウでイメージをクリックして、ズーム ポイントを指定します。
- 4 [量] スライダーを調整して、ぼかしの量を指定します。

中心へ向かうぼかしを作成する場合は、[ズームイン] チェック ボックスをオンにします。外側へ向かうぼかしを作成する場合は、[ズームイン] チェック ボックスをオフにします。

[マーブリング] を適用する

[マーブリング] 効果は、12 世紀にまでさかのぼる伝統的な技法に基づいて、イメージに大理石のような複雑な歪みを加えます。**[マーブリング]** 効果は、イメージをレーキ (くま手) でドラッグすることにより、溶けたアイスクリームとチョコレートをフォークでかき混ぜたような効果を出します。

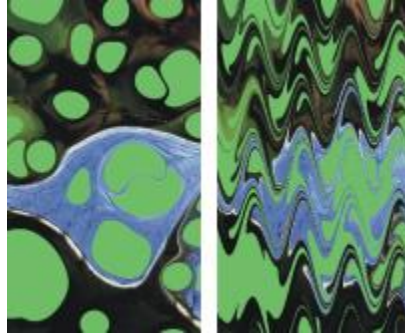

[マーブリング] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

イメージ上でレーキを 1 回ドラッグする操作を 1 手順とした場合、レーキの種類、方向、振幅を変えて複数のステップを作成し、それを「レシピ」にまとめることができます。マーブリングのレシピは、保存して再利用できます。

マーブリングは、パターンやテクスチャで使用すると最も効果的です。マーブリングのための素材を作成するには、**[油滴]** の手法が優れています。また、パターンでの塗り潰しも適しています。詳しくは、649 ページの「**[油滴] を適用する**」を参照してください。


マーブリングのレシピを作成するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [特殊効果] ▶ [マーブリング]** を選択します。
- 3 以下の各スライダを動かします。
 - **[間隔]** — レーキの歯の間隔を調整します。このスライダの値によって、レーキの歯の数が決まります。スライダを右端まで移動すると、レーキの歯は 1 本になります。
 - **[オフセット]** — 筋の方向に対して垂直にレーキを動かします。このスライダにより、レーキのラインの位置を調整できます。

- **[振幅]** - 筋の波の振幅 (高さ) を調整します。このスライダを 0 に設定すると、筋は直線になります。
- **[波長]** - 波の頂点の間隔を調整します。
- **[位相]** - レーキの方向に波を移動します。これにより、レーキの筋が曲線の頂点、下りカーブ、谷、上りカーブのどこから始まるかを指定できます。
- **[引き具合]** - イメージがレーキにどの程度引っ張られて歪むかを調整します。値を低くすると、歪み部分が細く、短くなります。値を高くすると、歪み部分が太く、長くなります。
- **[品質]** - マーブリングの滑らかさを調整します。設定を低くすると、ピクセルが散乱した粗い模様になります。**[品質]** の設定を高くすると、アンチエイリアス処理が行われ、色の歪みが流れるように滑らかになります。

スライダを動かすたびに、プレビュー ウィンドウ内のレーキの筋を示す点線に変更内容が反映されます。

4 **[方向]** 領域で、レーキ ストロークのオプションをオンにします。

5 **[ステップの追加]** ボタン  をクリックします。

6 作成するステップごとに手順 3 ~ 5 を繰り返します。

[マーブリング] ダイアログ ボックスに、現在のステップ番号とレシピの総ステップ数が表示されます。他のステップを表示するには、戻る矢印ボタン、または進む矢印ボタンをクリックします。



特に作成したい効果がある場合は、領域を選択する方が、マーブリングのコントロールが簡単になります。たとえば、レーキは、イメージの短部からドラッグし始めるのが普通です。しかし、レーキの筋を油滴の中央から開始したいときは、油滴の中央の領域を選択します。

ステップは順番に適用されるため、各ステップは、直前のステップの結果をベースとしています。

マーブリングによる最終的な外観は、最初に縦に引くか横に引くか、目の細かいレーキを使うか、粗いレーキを使うかに大きく左右されます。

ステップを追加するたびに、レシピの適用に要する時間も長くなります。

レシピを保存する/読み込むには

- 次の表を参考にして操作を行います。

目的

レシピを消去する

操作内容

[マーブリング] ダイアログ ボックスで **[リセット]** をクリックします。現在のレシピが削除されます。

目的

レシピを保存する

レシピを読み込む

操作内容

[マーブリング] ダイアログ ボックスで **[全ステップの保存]** をクリックします。**[マーブリングの保存]** ダイアログ ボックスで名前を指定します。

[マーブリング] ダイアログ ボックスで **[マーブリング ステップのロード]** をクリックします。**[マーブリングレシピ]** ダイアログ ボックスで、レシピを選択します。

イメージのクローンを自動的に作成するには

[自動クローン] 効果は、イメージに自動的にブラシの描点を適用します。描点の種類は、選択したブラシによって異なります。色はクローンソースのものが使用されます。他の多くの効果と違い、**[自動クローン]** を選択しても、ダイアログ ボックスは表示されません。

これは、常に現在のブラシ設定とクローンカラーが使用されるためです。元のイメージを Natural-Media タッチのものに変換するするには、まずイメージのクローンを作成し、アート手法系のブラシを選択します。**[クローン]** ブラシカテゴリの **[雨降りクローン]** バリエーションも、手描きしたようなタッチが出るブラシの例です。ブラシを **[アーティスト]** ブラシカテゴリの **[スーラタッチ]** バリエーションに設定するのも効果的です。



[自動クローン] 効果に [スーラタッチ] バリエーションを使った例

[自動クローン] を広い領域に適用すると、小さな長方形のタイルに分割され、タイル単位で処理が行われます。イメージ内でクリックして **[自動クローン]** を中断すると、まだ描画していない部分が残る可能性があります。長方形以外の領域を塗潰すには、領域を選択して **[自動クローン]** を使用します。詳しくは、596 ページの「[選択範囲の基本](#)」を参照してください。

[自動クローン] に **[フェルトペンクローン]** などの「重ね塗り」手法のブラシバリエーションを使うと、色が急速に濃くなります。このような場合は、ソース イメージの色を薄くすることで、**[自動クローン]** で色が濃くなる速度を緩やかにすることができます。

クローンを自動作成するには、個々のブラシストロークを記録して再生する方法もあります。この方法は、背景を塗潰すときに特に便利です。詳しくは、[150 ページの「ブラシストロークを記録/再生する」](#) および [171 ページの「イメージのクローン作成と採取」](#) を参照してください。


ブラシストロークのクローンを使用して領域を塗潰すには

- 1 クローンソースとして使用するイメージ ファイルを開きます。
- 2 **[ファイル] ▶ [クローン]** を選択します。
イメージの一部のみに効果を適用する場合は、ツールボックスから**選択**ツールを選択し、選択範囲を作成します。
- 3 **[ブラシセレクト]** バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 4 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**[クローン]** ブラシカテゴリをクリックし、**[雨降りクローン]** や **[印象派クローン]** などのブラシバリエーションを選択します。
すべてのクローンが **[自動クローン]** と互換性があるわけではありません。互換性のないバリエーションを選択すると、**[自動クローン]** 効果が無効になります。
- 5 **[効果] ▶ [特殊効果] ▶ [自動クローン]** を選択します。
選択されている領域に、描点が自動的に適用されます。
- 6 イメージ内の任意の場所をクリックすると、**自動クローン** 処理が停止します。



[自動クローン] を広い領域に適用した場合、領域は少しずつ塗り潰されていきます。イメージ内でクリックして **[自動クローン]** を中断すると、その時点で処理が停止します。選択した領域の塗り潰しは未完了となります。対象範囲を完全に塗り潰すには、もう一度 **[自動クローン]** を実行して続行します。




バリエーションをクローンに変形できるので、そのバリエーションを **[自動クローン]** と一緒に使用できます。これを行うには、**[色]** パネルで **[クローンカラー]** ボタン  をクリックします。

さらに多くのカラー範囲を描点に作成できます。これを行うには、**[カラー範囲]** パネルの **[±H]**、**[±S]**、および **[±V]** の各スライダを **[15%]** に設定します。**[カラー範囲]** パネルを開くには、**[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー範囲]** を選択します。

[自動ゴッホタッチ] 効果を適用する

[自動ゴッホタッチ] 効果を使用して、イメージをゴッホ風に仕上げることができます。[自動ゴッホタッチ] を適用するには、最初に、イメージのクローンを作成し、[アーティスト] ブラシカテゴリから [自動ゴッホタッチ] パリアントを選択する必要があります。

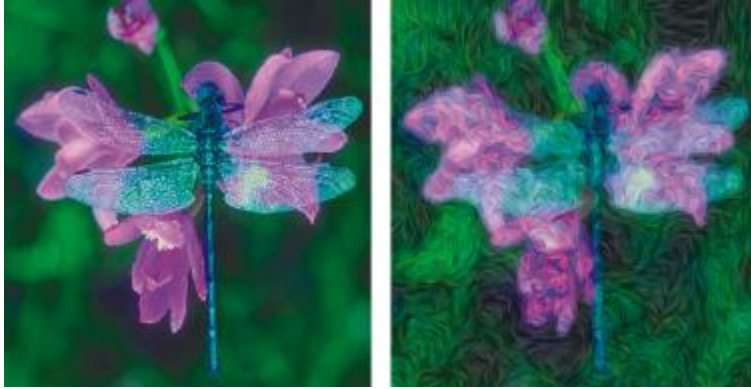

[自動ゴッホタッチ] 効果の例

この効果は 2 段階の処理で実行されます。最初の段階でブラシの描点の角度の流れを算出し、次の段階で描点の計算をします。その後、元のイメージが角度のついたブラシストロークの流れに変換されます。

イメージに [自動ゴッホタッチ] 効果を適用するには

- 1 クローンを作成するイメージを選択します。
- 2 [ファイル] ▶ [クイッククローン] を選択します。
- 3 [ブラシセレクト] バーの [ブラシセレクト] をクリックします。
- 4 [ブラシライブラリ] パネルで [アーティスト] ブラシカテゴリをクリックし、[自動ゴッホタッチ] ブラシパリアントをクリックします。
- 5 [効果] ▶ [特殊効果] ▶ [自動ゴッホタッチ] を選択します。



さらに多くのカラー範囲を描点に作成できます。これを行うには、[カラー範囲] パネルの [±H]、[±S]、および [±V] の各スライダを [15%] に設定します。[カラー範囲] パネルを開くには、[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [カラー範囲] を選択します。


[油滴] を適用する

[油滴] 効果は、水に油が浮いているようなパターンを作成します。この効果は、下にあるイメージを液体であるかのように歪め、さらに、色、クリップボードの内容、イメージ上のパターンに基づいて描点を配置します。

[油滴] 効果では、以下の 3 種類のソースを使用して油滴を塗潰します。たとえば泡のような油滴を作成するには、球体のように陰影の付いた円形の選択領域を作成し、それをクリップボードにコピーしておいてから、効果をかけます。



クリップボードの内容で作成した [油滴] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)



[選択色] を使用して作成した [油滴] 効果

[油滴] は、独特な色のパターンになるため、**[マーブリング]** 効果のベースにすると効果的です。その場合は、オリジナルのイメージに **[油滴]** 効果を適用してから、**[マーブリング]** を使用します。詳しくは、644 ページの **「[マーブリング] を適用する」** を参照してください。

[油滴] 効果を適用するには

- 1 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

油滴をクリップボードの内容で塗潰す

イメージをクリップボードにコピーします。Corel Painter 外でイメージをコピーできません。

油滴を選択色で塗潰す

[カラー] パネルで色を選択します。

油滴をパターンで塗潰す

[パターン] パネルでパターンを選択します。

2 イメージを開きます。

3 効果を適用するには:

- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
- レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

4 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[油滴]** を選択します。

5 **[参照元]** リスト ボックスから以下のいずれかのオプションを選択します。

- **[クリップボード]** — クリップボードの現在の内容で油滴を塗潰します。
- **[選択色]** — **[カラー]** パネルで現在選択している色で油滴を塗潰します。
- **[パターン]** — **[パターン]** パネルで現在選択しているパターンで油滴を塗潰します。

効果を適用するたびに異なるシード値が **[シード]** ボックスに生成されます。

6 **[油滴の数]** ボックスに値を入力します。

7 油滴の最小サイズと最大サイズを指定します。

以下のこともできます。

アンチエイリアス処理のステップ数を設定する

[サンプル数] ボックスに値を入力します。

繰り返しパターンを作成する

[ランダム シード] チェック ボックスをオフにして、**[シード]** ボックスに値を入力します。

以下のこともできます。

油滴のランダム パターンを変更する

[ランダム シード] チェック ボックスをオンにして、[シード] ボックスの横にある [再表示] ボタンをクリックします。

カスタムタイルを作成する

Corel Painter は、レンガや六角形などのあらかじめ設定されているパターンや、テクスチャのパターン、クローンソース、チャンネルを基に、イメージをタイルに変換します。あらかじめ設定されたパターンを使用すると、同じサイズのタイルでイメージ全体が均一に覆われます。

各タイルの色は、その下にあるイメージのピクセルの平均色が適用されます。



あらかじめ設定されたパターンで作成したタイルの適用前 (左) と適用後 (右)

テクスチャのパターン、クローンソース、またはチャンネルを使用する場合は、選択されているソースイメージの明るい領域と暗い領域の色濃度に基づいてタイルが作成されます。タイルの形状はさまざまで、イメージが均一に覆われないことがあります。



テクスチャのパターンを使用して作成したタイルを適用した例

[カスタムタイル] 効果は、**[モザイク作成]** 効果や **[テッセレーション作成]** 効果とは仕組みが異なります。詳しくは、[756 ページ](#)の「**モザイクを作成する**」を参照してください。


[カスタムタイル] を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[カスタムタイル]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスから以下のいずれかの方法を選択します。
 - **レンガ**
 - **16 進値**
 - **四角**
 - **三角**
 - **十字**
 - **12-6-4**
 - **12-6-4 V2**
- 4 すべての**カスタムタイル** コントロールを調整します。詳しくは、[654 ページ](#)の「**カスタムタイル コントロール**」を参照してください。



ぼかしのない目地 (左) とぼかしを適用した目地 (右)

クローンまたはパターンの輝度を使用して [カスタムタイル] を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。[クローンソース] パネルで [イメージを開く] ボタン 、[ソースを開く] を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン] を選択し、[パターン] ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 [効果] ▶ [特殊効果] ▶ [カスタムタイル] を選択します。
- 4 [参照元] リスト ボックスから [オリジナル画像の明るさ] を選択します。
- 5 すべてのカスタムタイル コントロールを調整します。詳しくは、654 ページの「カスタムタイル コントロール」を参照してください。

テクスチャの輝度を使用して [カスタムタイル] を適用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ] を選択します。
- 2 [テクスチャ] ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。

- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[カスタムタイル]** を選択します。
 - 5 **[参照元]** リスト ボックスから **[テキストチャ]** を選択します。
 - 6 すべての**カスタムタイル** コントロールを調整します。詳しくは、654 ページの「**カスタムタイル コントロール**」を参照してください。

レイヤーマスクまたはチャンネルの輝度を使用して **[カスタムタイル]** を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[レイヤー]** を選択し、**[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、**[ウィンドウ]** ▶ **[チャンネル]** を選択し、**[チャンネル]** パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[カスタムタイル]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスでチャンネルまたはレイヤーマスクを選択します。
- 5 すべての**カスタムタイル** コントロールを調整します。詳しくは、654 ページの「**カスタムタイル コントロール**」を参照してください。

カスタムタイル コントロール

- **[幅]** と **[高さ]** — レンガのサイズを調整します。
- **[角度]** と **[倍率]** — 内蔵タイル形状のタイルの方向とサイズを調整します。
- **[ぼかし半径]** — 目地をぼかすために隣接する色を採取する程度を調整します。**[ぼかし半径]** の値を高くすると、隣接する色がより多く目地のピクセルに取り込まれます。
- **[不鮮明度]** — スライダは、目地のピクセルをぼかす回数を調整します。回数を多くすると、タイルの色がより多く目地に混じります。**[不鮮明度]** を 0 より大きい値に設定した場合のみ、ぼかしが適用されます。
- **[しきい値]** — 明るい部分と暗い部分の境界を調整します。**[しきい値]** の値を超えるものはタイルになり、それ以下のものは目地になります。
- **[目地の使用]** — タイル間に目地を追加します。
- **[目地の色]** — 目地の色を設定します。
- **[目地の幅]** — タイル間または目地ライン間 (目地が有効な場合) の幅を指定します。

[グリッドペーパー] を適用する

[グリッドペーパー] 効果を使用することにより、イメージに垂直ライン、水平ライン、格子、点のグリッドを追加することができます。


[グリッドペーパー] は、イメージ上に透明なレイヤーを載せるグリッド オーバーレイとは異なり、イメージの一部になります。[グリッドペーパー] を空のキャンバスに適用し、その後に色をキャンバスまたはレイヤーに適用することをお勧めします。

[グリッドペーパー] を適用するには

- 1 [効果] ▶ [特殊効果] ▶ [グリッドペーパー] を選択します。
- 2 [グリッドタイプ] リスト ボックスからオプションを選択します。
- 3 グリッドの寸法は、以下のボックスに値を入力して設定します。
 - [横の間隔] - 水平ラインの間隔を指定します。
 - [縦の間隔] - 垂直ラインの間隔を指定します。
 - [線幅] - グリッド ラインの幅を設定します。
- 4 [グリッドの色] カラー ボックスをクリックし、[カラー] ダイアログ ボックスでグリッドの色を選択します。
- 5 [背景色] カラー ボックスをクリックし、[カラー] ダイアログ ボックスで背景色を選択します。

[樹形] 効果を適用する

[樹形] 効果は、中心から分かれる木の枝のようなパターンを作成し、イメージに追加します。建築設計図に使う樹木の絵に似た形が生成されます。



樹形パターンの例

樹形パターンは、現在のメインカラーで作成されます。メインカラーを変更するには、**【樹形】** ダイアログ ボックスが開いている状態で **【カラー】** パネルで色を選択します。

樹形パターンを作成するには

- 1 **【カラー】** パネルで色を選択します。
- 2 **【効果】** ▶ **【特殊効果】** ▶ **【樹形】** を選択します。
- 3 以下のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
 - **【エッジをぼかさない】** - エッジがはっきりとした樹形パターンになります。エッジを柔らかくする場合はオフにします。
 - **【フラクタル】** - 外周が開いた (フラクタルな) パターンが生成されます。外側がリンク状に閉じた非フラクタルなパターンを作成する場合はオフにします。
- 4 以下の各スライダを調整します。
 - **【平坦度】** - 樹形パターンをレンズを通して見たような形状に変えます。スライダを左に移動すると、凹面レンズのような効果が出ます。スライダを右に移動すると、魚眼レンズのような効果が出ます。
 - **【先細りの度合】** - 樹形パターンのサイズが中心から外に向けてどのように変わるかを調整します。100% より大きく設定すると、先端が太くなります。100% 未満に設定すると、先端が細く、繊細になります。
 - **【ランダム】** - 樹形パターンの対称性を調整します。値を低くすると、直線的で幾何学的なパターンになります。値を高くすると、折れ曲がりの多いパターンになります。
 - **【プリスル太さ】** - 樹形パターン内のすべての線の太さをまとめて調整します。スライダを左に移動すると線が細く、右に移動すると太くなります。樹形パターンを 1 ピクセルより細くすることはできません。
 - **【枝数】** - 中心から外へ延びる枝の本数を調整します。値の範囲は 1 ~ 20 です。
 - **【最大レベル】** - 樹木の分岐の回数を調整します。特に、**【最大レベル】** によって、中心から外へどのように枝分かれするかが決まります。
 - **【分岐角】** - 一番外側にある枝の全体的な複雑さを調整します。
 - **【分岐角比】** - **【分岐角】** と似ていますが、一番外側の枝の先端にのみ影響を与えます。
- 5 **【樹形】** ダイアログ ボックスを閉じずに、書類ウィンドウ内でドラッグして、樹形パターンを作成します。
- 6 以下のいずれかの操作を行います。
 - 作成した樹形パターンを適用するには **【OK】** をクリックします。
 - 全パターンを破棄するには、**【キャンセル】** をクリックします。



【樹形】 ダイアログ ボックスにあるスライダは、**【分岐角】** と **【分岐角比】** を除き、フラクタルおよび非フラクタルの樹形パターンに同じように反映されます。**【分岐角】** と **【分岐角比】** は、フラクタルな樹形パターンのみに作用します。

ハイパスを適用する

[ハイパス] 効果は、明度のレベルが少しずつ滑らかに移行している部分を目立たなくすることにより、明度が極端に変化している部分やイメージの輪郭を際立たせます。

[ハイパス] では、**[ガウス]** または **[円形]** のアパチャー オプションを使用します。**[ガウス]** は、赤、緑、青の要素、**[円形]** は、輝度に基づいて効果を作成します。**[明度補正]** 効果と併用することにより、この効果をさらに強調することができます。



[ハイパス] 効果は、明度のレベル間の差を明確にします。

[ハイパス] 効果を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[ハイパス]** を選択します。
- 3 **[ハイパス]** ダイアログ ボックスでアパチャー オプションを選択します。
- 4 **[量]** スライダーを使用して、変化が少ない部分をどれだけ目立たなくするかを調整します。

この値は、イメージ内の選択された領域の各ピクセルを中心として、半径何ピクセルまでの部分を目立たなくするかを表します。スライダーを左に移動すると、目立たなくなる部分が増加します。スライダーを右に移動すると、目立たなくなる部分が減少します。

[迷路] 効果を適用する

[迷路] 効果は、迷路を生成します。迷路は、新しい空白のイメージ内に作成するのが普通です。どの迷路にも、「答え」（入り口から出口に通じる道順）が 1 つあります。



[迷路] 効果は、独特なパターンを作成します。

作成した迷路の一部をパターンまたは用紙テクスチャとして取り込んだり、他の効果のソースとして使用することができます。長方形の迷路しか作成できないので、[迷路] 効果は、長方形以外の選択範囲には適用できません。

[迷路] 効果を適用するには

- 1 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[迷路]** を選択します。
- 2 **[迷路の色]** カラー ボックスをクリックし、迷路の色を選択します。
- 3 **[背景]** カラー ボックスをクリックし、背景の色を選択します。
- 4 以下のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
 - **[パターン]** - パターンの水平方向の壁を制限します。
 - **[道順の表示]** - 入り口から出口に通じる道を表示します。
- 5 **[シード]** ボックスには、迷路パターンをランダムに作成するシード値を入力します。
- 6 **[厚み]** ボックスには、壁と道の幅を入力します。

エレメントを配置する


[エレメントの配置] 効果は、ブラシ描点を自動的にイメージに追加します。[イメージホース] ブラシバリエーションと一緒に使用すると特に便利です。詳しくは、[486 ページの「イメージホースを使用する」](#)を参照してください。



イメージホースを使って [エレメントの配置] を適用した例

[エレメントの配置] 効果は、長方形の選択範囲内に仮想球体を作成します。選択範囲が正方形の場合は、正円の球体になり、選択範囲が長方形の場合は、楕円の球体になります。

球体上のランダムな位置に多数のポイントが作成されます。次にポイントの間隔が調整され、各ポイントにブラシの描点が配置されます。各描点の外観は、球体上の配置位置によって異なります。



ブラシを使って [エレメントの配置] を使用した例

エレメントを配置するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - イメージホースを使用するには、[ブラシライブラリ] から [イメージホース] ブラシバリエーションを選択し、[メディアセレクト] バーの [ノズル] セレクトからノズルを選択します。
 - ペイントの描点を適用するには、[ブラシライブラリ] からブラシを選択します。すべてのブラシバリエーションが [エレメントの配置] でサポートされているわけではありません。
- 2 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラー] を選択します。
- 3 [カラー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
 - [イメージホース] ブラシバリエーションを使用している場合は、サブカラーを黒に設定します。
 - 他のブラシバリエーションを使用している場合は、メインカラーを設定します。

[イメージホース] ブラシバリエーションを使用している場合は、ノズルのイメージ部品とサブカラーが自動的に混合され、奥行きのある陰影が作成されます。陰影は、暗くなるにつれて黒に近づきます。

4 ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択します。

5 ドラッグして選択範囲を作成します。

この選択範囲は効果が適用される位置とサイズを指定します。

6 **[効果] ▶ [特殊効果] ▶ [エレメントの配置]** を選択します。

7 以下の各スライダを調整します。

- **[位置計算回数]** - 位置計算間の間隔を調整します。1 回の位置計算ごとに、仮想球体上のポイントの間隔が均等に広がります。最初はポイントがランダムな位置に配置されるため、位置計算回数を 0 に設定すると、ポイントの位置は完全にランダムになります。位置計算回数が増えるほど、間隔が均等になります。

- **[ポイント]** - 仮想球体上に作成するポイントの数を設定します。各ポイントは、配置されるエレメント 1 個にそれぞれ対応します。

- **[半径の割合]** - レベル 2 とレベル 3 で作成される仮想球体のサイズを調整します。レベル 1 の半径にこの値を掛けたものが、レベル 2 の半径になります。

同様にレベル 2 の半径からレベル 3 の半径が計算されます。値を高く (1.0 以上) すると、球体の重なりが大きくなります。値を低く (1.0 以下) した場合、十分な回数の位置計算によってポイントが分散されれば、重なりが小さくなります。

- **[周囲の空き]** - レベル 1 の仮想球体の直径を選択範囲と関連させて調整します。値を 2.5 に設定すると、球体は選択範囲に収まります。値を高くすると球体が小さくなります。低くすると球体を選択範囲の外まで広がります。

- **[環境光の量]** - 光源から離れた仮想球体上のエレメントに表示されるサブカラーの量を調整します。サブカラーに黒を使用すると、密集して配置されたエレメントに一貫した立体的な陰影が付きます。デフォルトの値は 0.7 で、適度な陰影効果が出ます。値を高くすると表示されるサブカラーの量が増加します。値を低くするとサブカラーの量が減少します。

8 **[レベル]** 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。

- **1** - 各ポイントには 1 つのエレメントしか配置されません。

- **2** - 各ポイントに 1 つのエレメントが配置された後で、各ポイントを中心として別の仮想球体を作成され、その球体上でポイントの位置計算とエレメントの配置が繰り返されます。

- **3** - 球体の作成、ポイントの位置計算とエレメントの配置がさらにもう一度繰り返されます。

レベルを 2 以上に上げるとイメージ部品の数が急激に増加します。たとえば、ポイント数を 12、レベル数を 3 とした場合、 $12 + (12 \times 12) + (12 \times 12 \times 12) = 1,884$ 個のエレメントが作成されます。もちろん、エレメントの大部分は、後で配置されたエレメントに隠れて見えなくなります。



レベル 2 または 3 に設定した場合に、エレメントの重なりを防ぐには、**【内部は空洞】** チェック ボックスをオンにします。この設定があると、エレメントを配置する前に、他の球体の内部に作成されたポイントが削除されるので、効果の処理の効率がよくなります。

[ポップアート] 効果を適用する

この効果は、イメージを擬似ハーフトーンの点で覆い、ポップアート イメージの作成を可能にします。



[ポップ アート塗り潰し] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)。

[ポップアート] を適用するには

- 1 効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【効果】** ▶ **【特殊効果】** ▶ **【ポップアート】** を選択します。
- 3 **【参照元】** リスト ボックスから **【画像の明るさ】** を選択します。
選択したソースを反転して使用するには、**【カラーの反転】** チェック ボックスをオンにします。
- 4 **【倍率】** スライダを調整して、ドットのサイズを設定します。
- 5 **【コントラスト】** スライダを調整し、**【参照元】** メニューで選択したソースの明るさに混ぜ合わせます。
- 6 **【描点カラー】** カラー ボックスをクリックし、ドットカラーを選択します。
- 7 **【背景】** カラー ボックスをクリックし、背景の色を選択します。



照明効果と表面テクスチャ効果を使用する

Corel Painter には、イメージの照明と表面テクスチャを調整するための一連の効果が用意されています。

効果について詳しくは、[627 ページ](#)の「[効果の共通オプション](#)」を参照してください。

このセクションには以下のトピックがあります。

照明効果

- ページ 664 の「[照明効果のプリセットを使用する](#)」。
- ページ 665 の「[照明を追加/削除/移動する](#)」。
- ページ 666 の「[照明のプロパティを調整する](#)」。

表面テクスチャ効果

- ページ 667 の「[用紙テクスチャを使用してテクスチャを作成する](#)」。
- ページ 668 の「[3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する](#)」。
- ページ 670 の「[画像の明るさを使用してテクスチャを作成する](#)」。
- ページ 670 の「[クローン ソースまたはパターンの明るさを使用してテクスチャを作成する](#)」。
- ページ 671 の「[エンボス効果を作成する](#)」。
- ページ 673 の「[チャンネルとレイヤー マスクを使用してテクスチャを作成する](#)」。

照明効果を使用して表面テクスチャを調整する


- ページ 674 の「[反射マップを作成する](#)」。
- ページ 675 の「[テクスチャの照明を調整する](#)」。

その他の表面効果

- ページ 678 の「スクリーンの適用効果を適用する」。
- ページ 679 の「色のオーバーレイ効果を適用する」。
- ページ 682 の「着色濃度の調整効果を適用する」。
- ページ 684 の「テクスチャを表現効果を適用する」。
- ページ 687 の「ワープ効果を適用する」。
- ページ 689 の「木版画効果を適用する」。
- ページ 691 の「ディストレス効果を適用する」。
- ページ 694 の「セリグラフィ効果を適用する」。
- ページ 695 の「スケッチ効果を適用する」。

照明効果のプリセットを使用する

Corel Painter には、イメージに適用できる照明効果の一連のプリセットが用意されています。照明効果を使用すると、イメージに適用する照明の強さや方向を素早く変更できます。照明環境のプリセットはそのまま使用できますが、オリジナルの照明効果を作成するためのベースとしても使用できます。詳しくは、665 ページの「照明を追加/削除/移動する」または666 ページの「照明のプロパティを調整する」を参照してください。

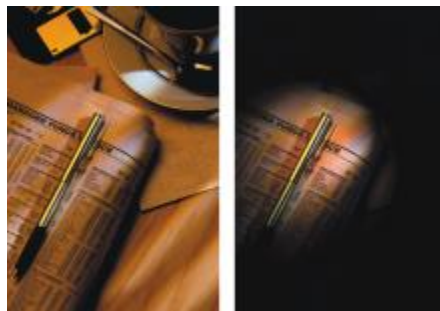

照明効果のプリセットの適用前 (左) と適用後 (右)

照明効果のプリセットを適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[表面処理]** ▶ **[照明の適用]** を選択します。

- 3 **【照明の適用】** ダイアログ ボックスの **【プリセット】** リスト ボックスからプリセットを選択します。

照明効果がプレビュー ウィンドウに表示されます。



効果をシェイプ、ダイナミック レイヤー、テキスト レイヤー、リファレンス レイヤーに適用する場合は、まずそのレイヤーをイメージ レイヤーに確定する必要があります。

照明を追加/削除/移動する

イメージに 1 つ以上の照明を追加して、独自の照明効果を作成できます。照明の追加は、絵画を画廊に展示し、スポットライトを調整して照射する作業に似ています。照明は削除および移動することもできます。

照明を追加すると、**【照明の適用】** ダイアログ ボックスのプレビュー ウィンドウに新しいライト インジケータが表示されます。プレビュー ウィンドウ内に、各照明の現在の位置と照射角度が表示されます。照明の移動や方向設定は、ライト インジケータで行います。ライト インジケータの大きい方のポイントで、照明の位置を調整します。ライト インジケータの小さい方のポイントで、照明の光が当たる方向を調整します。



小さいポイント (左) で照明の光が当たる方向を調整し、大きいポイント (右) で照明の位置を調整する。

また、強さや範囲など、照明のプロパティを変更できます。詳しくは、666 ページの「**照明のプロパティを調整する**」を参照してください。

照明を追加/削除/移動するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。

- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
- レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [照明の適用]** を選択します。

3 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

光源を追加する

プレビュー ウィンドウ内の任意の場所をクリックします。

光源を削除する

ライト インジケータをクリックして **Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。

照明を移動する

ライト インジケータの大きい方のポイントをドラッグして移動します。

照明の方向を変更する

インジケータの小さい方のポイントをドラッグして目的の方向に向けます。

照明のプロパティを調整する

照明の明るさ、距離、照射角度、色などのプロパティを調整できます。照明の設定には相乗効果があります。「明るさ」を上げると、「露光」を少し下げることがあるかもしれません。

照明のプロパティを調整するには

1 次のアイテムに効果を適用するには:

- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
- 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
- レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [照明の適用]** を選択します。

3 プレビュー ウィンドウでライト インジケータをクリックして 1 つを選択します。

4 **[指向性光源]** 領域で以下のいずれかのスライダを動かします。

- **[明度]** - 照明の強さを調整します。
- **[距離]** - 照明を当てる位置を基準にした光源までの距離です。光源が近くなると明るさが増すので、**[露光]** スライダーで露光量を調整します。
- **[照射角度]** - キャンバスに対するライトの照射角度を設定します。90 度設定した場合は垂直に照らし、1 度設定した場合は水平に近くなります。
- **[広がり]** - 円錐形になっている光の束の円錐角を設定します。

照明の色を変更するには、**[カラー]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。

5 **[周囲光]** 領域で以下のいずれかのスライダーを動かします。


- **[露光]** - イメージの明るさを写真と同様に調整します。スライダーを左へ移動すると露光量が減ってイメージが暗くなり、右へ移動すると露光量が増して明るくなります。
- **[環境光]** - イメージ内の周辺光量を調整します。プレビュー ウィンドウ内にライト インジケータがない場合、イメージの全体的な明るさは環境光で決まります。スライダーを左へ移動すると全体が暗くなり、右へ移動すると全体が明るくなります。

周囲光の色を変更するには、**[カラー]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。

用紙テクスチャを使用してテクスチャを作成する

用紙テクスチャを組み込んでイメージにテクスチャを追加できます。これにより、ブラシストロークで奥行きを表現できます。Corel Painter では、用紙の表面テクスチャと粗さを使用して表現できます。特定の用紙テクスチャを選択することもできますが、Corel Painter ではデフォルトで現在選択されている用紙テクスチャが適用されます。

効果を試すには、**[テクスチャ]** パネルを開いたまま効果を適用します。この方法で、別のテクスチャに切り替えたりテクスチャを調整したりできます。

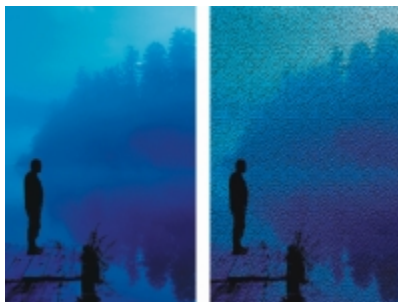

[テクスチャ] の適用前 (左) と適用後 (右)

用紙テクスチャを使用して表面テクスチャを作成するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[テクスチャパネル]** ▶ **[テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。

- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスで **[テクスチャ]** を選択します。
テクスチャを反転して適用する場合は、**[反転]** チェック ボックスをオンにします。
- 6 **[表面テクスチャの適用]** の各コントロールを調整します。詳しくは、[677 ページの「\[表面テクスチャの適用\] コントロール」](#)。を参照してください。

3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する

3D ブラシストローク効果をイメージに適用すると、独特のテクスチャのあるブラシストロークの効果が得られます。この効果を使用するには、イメージをクローンして、クローンを使用してブラシストロークをクローンに適用し、イメージに効果を適用します。Corel Painter ではさらに、クローン ソースとイメージ間でさまざまな明るさを適用してテクスチャを作成できます。



3D ブラシストローク効果の適用前 (左) と適用後 (右) のイメージの例

この方法を使用する場合、クローン上のブラシストロークの外観によって、最終的な 3D ブラシストロークのリアルさが左右されます。そのため、複雑なブラシを設定してからペイントすれば、複雑なストロークになります。たとえば、テクスチャのあるストロークを使います。ブラシバリエーションの多くは、テクスチャが出る設定になっています。



テクスチャを使用した 3D ブラシストロークの例

最初のイメージを準備した段階でテクスチャを適用し、その上からブラシで加筆すると、テクスチャのあるキャンバスに描いたような効果になります。ただし、ブラシで加筆した部分はテクスチャが消えてしまうため、最終的にイメージ全体に均等にテクスチャが出るとは限りません。通常は、テクスチャを適用するのは、作品制作の最終段階にします。

また、ブラシの詳細設定を使用して、よりリアルなブラシストロークを作成することもできます。たとえば、[塗料] パレットで **「色を拾う」** ダイアログ ボックスをオンした場合は、ブラシストロークを作成すると下にある色が移動します。詳しくは、184 ページの **「[色を拾う] オプションを使用する」**。を参照してください。他にも、[塗料] パレットの **「にじみ」** などの設定を適用したり、ブラシのサイズを調整したりして、複雑なブラシストロークを作成できます。詳しくは、337 ページの **「ブラシ コントロールを使用してブラシを調整する」**。を参照してください。



[色を拾う] 設定 (左) と [にじみ] 設定 (右) を適用した 3D ブラシストロークの例


イメージに 3D ブラシストロークを適用するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 **[ファイル] ▶ [クイッククローン]** を選択します。
- 3 クローンにブラシストロークを適用します。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 5 **[参照元] リスト ボックスで [3D ブラシストローク]** を選択します。

- 6 **【表面テクスチャの適用】** の各コントロールを調整します。詳しくは、677 ページの **「【表面テクスチャの適用】 コントロール」** を参照してください。

画像の明るさを使用してテクスチャを作成する

現在選択しているイメージの明るさを使用して表面テクスチャを作成できます。イメージの明るい部分は窪み、暗い部分は浮き出します。全体としては、イメージにそったエンボス効果になります。

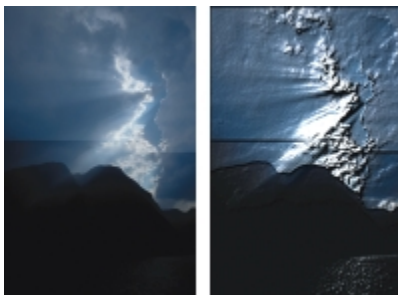

[画像の明るさ] を使用したテクスチャの適用前 (左) と適用後 (右)

画像の明るさを使用して表面テクスチャを作成するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **【効果】** ▶ **【表面処理】** ▶ **【表面テクスチャの適用】** を選択します。
- 3 **【参照元】** リスト ボックスで **【画像の明るさ】** を選択します。
- 4 **【表面テクスチャの適用】** の各コントロールを調整します。詳しくは、677 ページの **「【表面テクスチャの適用】 コントロール」** を参照してください。

クローン ソースまたはパターンの明るさを使用してテクスチャを作成する


クローン ソースまたはパターンの明るさを使用してテクスチャをイメージに追加できます。この方法では、クローン ソースまたはパターンの明暗に応じてテクスチャの凹凸が作成されます。さまざまな外観を試すには、クローン ソースまたはパターンを変更します。



クローン ソースの明るさを使用してテクスチャのある効果を作成できる

イメージ効果またはブラシストロークをクローン ソースに適用するたびに、異なるテクスチャが得られます。たとえば、ソース イメージ内の特定の領域を暗くすると、クローンではその領域が浮き出します。

クローン ソースまたはパターンの明るさに基づいた表面テクスチャを作成するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [クローンソース]** を選択します。**[クローンソース]** パネルで **[イメージを開く]** ボタン 、**[ソースを開く]** を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン]** を選択し、**[パターン]** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには：
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスで **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
- 6 **[表面テクスチャの適用]** の各コントロールを調整します。詳しくは、[677 ページの「\[表面テクスチャの適用\] コントロール」](#) を参照してください。

エンボス効果を作成する

イメージをクローンし、クローン ソースの明るさを使用して効果を作成し、エンボス効果を適用したイメージを生成できます。エンボス効果では、テクスチャの高さのほか、明るさ、色、素材の各プロパティを調整できます。



エンボス効果の適用前 (左) と適用後 (右)

エンボス効果を作成するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 **[ファイル] ▶ [クローン]** を選択します。
- 3 **[カラー]** パネルまたは **[カラーセット]** パネルから黒以外の色を選択します。
エンボス効果を適用するイメージを白にするには、**[選択] - [全て選択]** を選択し、**Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。
- 4 **[編集] ▶ [塗り潰し]** を選択します。
- 5 **[塗り潰し]** ダイアログ ボックスで、**[塗り潰し方法]** リストボックスから、**[選択色]** を選択します。
- 6 **[不透明度]** スライダで塗り潰しの不透明度を設定します。
- 7 **[OK]** をクリックして、クローン ファイルを選択した色で塗り潰します。
- 8 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 9 **[参照元]** リスト ボックスで **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
エンボス効果が適用されたイメージがプレビュー ウィンドウに表示されます。
- 10 **[照明コントロール]** 領域では、以下の各スライダを調整します。
 - **[明度]** - 照明の強さを調整します。
 - **[濃度]** - 照明が照らす表面の範囲を調整します。
 - **[露光]** - 全体の明るさを、非常に暗いレベルから非常に明るいレベルまでの間で調節します。
- 11 **[シンプル照明]** チェック ボックスをオンにして、球体上のライト インジケータをクリックすると、ハイライトとシャドウの位置を変更できます。

照明の色を変更する場合は、**[照明の色]** カラー ボックスをクリックし、**[カラー]** ダイアログ ボックスで色を選択します。

チャンネルとレイヤー マスクを使用してテクスチャを作成する

Corel Painter では、アルファ チャンネルやレイヤー マスクのデータを使用して表面テクスチャ作成できます。この方法は、イメージにアルファ チャンネルが追加されている場合、またはレイヤーにレイヤー マスクが含まれている場合にのみ使用できます。

テクスチャをチャンネルに適用すると、チャンネルの輪郭の周囲が浮き上がって見えます。テクスチャをレイヤー マスクに適用すると、レイヤー マスクがテクスチャの境界になり、輪郭の周囲にテクスチャが表示されます。詳しくは、[570 ページの「レイヤー マスクを作成/削除する」](#)を参照してください。



保存されているアルファチャンネルに基づいたテクスチャの適用前 (左) と適用後 (右)




レイヤーマスクに基づいたテクスチャの適用前 (左) と適用後 (右)

チャンネルやレイヤーマスクを使用して表面テクスチャを作成するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、レイヤーまたはキャンバスを選択します。
イメージ全体に効果を適用するときは、何も選択しないでください。レイヤーマスクを使用する場合は、そのレイヤーを選択する必要があります。
- 2 **【効果】** ▶ **【表面処理】** ▶ **【表面テクスチャの適用】** を選択します。
- 3 **【参照元】** リスト ボックスでチャンネルまたはレイヤー マスクを選択します。
- 4 **【表面テクスチャの適用】** の各コントロールを調整します。詳しくは、[677 ページの「\[表面テクスチャの適用\] コントロール」](#)を参照してください。

反射マップを作成する

反射マップは、テクスチャにイメージをマッピングして、周囲にあるものが映っているような効果を出します。反射マップには、パターンまたはクローンソースのイメージを使用します。パターンを選択すると、すぐにリアルな反射を適用できます。反射マップは、クロムメッキか滑らかな金属表面のように見せたいときに便利です。

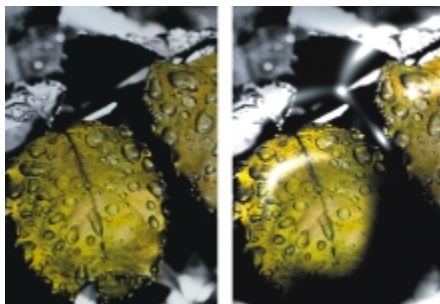



標準的な反射マップの適用前 (左) と適用後 (右)

テクスチャに重ねる反射イメージの量を調整できます。反射マップをクローンに追加した場合は、クローンソースがテクスチャにマッピングされます。そうでない場合は、Corel Painter は現在のパターンを反射マップとして使用します。

【イメージ ワープ】 効果を使用すると、カーブした面に反射しているようなイメージが作成できます。詳しくは、[687 ページの「ワープ効果を適用する」](#)。を参照してください。

クローンソースから反射マップを作成するには

- 1 反射マップとして使用するイメージを開くか、新規イメージを作成します。
カーブした表面に映っているような効果を出す場合は、**【イメージワープ】** 効果を適用します。
- 2 **【ファイル】** ▶ **【クローン】** を選択します。
- 3 ツールボックスから選択範囲ツールを選択し、反射させたい領域を選択します。
- 4 ツールボックスで、**選択範囲調整ツール**  をクリックします。
- 5 選択範囲を右クリックして、**【コピーしてレイヤーに変換】** を選択します。
新規レイヤーが作成されます。
- 6 **【レイヤー】** パネルで **【キャンバス】** をクリックして、作成したレイヤーを選択します。
- 7 **【新規レイヤーマスク】** ボタン  をクリックします。

レイヤーマスクは反射部分のシェイプに完全に一致するため、適合処理を簡単に行うことができます。詳しくは、570 ページの「レイヤーマスクを作成/削除する」を参照してください。



反射効果を適用するために選択したレイヤー

- 8 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 9 **[参照元]** リスト ボックスでレイヤー マスクを選択します。
- 10 **[反射]** スライダを動かして、任意の反射量を調整します。
- 11 **[柔らかさ]** スライダを動かして、レイヤーのイメージの輪郭部分からマッピングする程度を調整します。

柔らかさの値を大きくすると、表面に丸みがつき、立体効果が高くなります。




反射効果を適用した蝶

テクスチャの照明を調整する

照明によって、テクスチャの最終的な外観の大部分が決まります。照明が不適切だと、パターンやキャンバス面が不鮮明になります。一方、照明が適切な場合は、効果的なハイライトが加わり、反射効果も引き立ちます。

プリセット (シンプル) 照明またはカスタム照明を使用できます。シンプル照明では、8 つのプリセット照明のいずれか 1 つを選択できます。カスタム照明では、照明をさらに追加し、光源を移動/削除できます。

照明のプレビュー球体には、イメージがどのように照らされるかが表示されます。球面上のライト インジケータが、すべての光源の位値を表します。



ライト インジケータを表示した照明球体

明度、集中度、露光の各照明プロパティを変更することもできます。また、照明の色を変更することもできます。

テクスチャの照明を調整するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 3 以下のいずれかの操作を行います。
 - プリセット照明の場合、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオンにして、照明のプレビュー球体上のライト インジケータをクリックします。
 - カスタム照明の場合、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオフにして、次の表のいずれかの操作を実行します。

目的

操作内容

カスタム照明を追加する

新しい照明を追加する照明球体をクリックします。

クリックした箇所に、新しい照明インジケータ (小さな円) が表示されます。

目的

操作内容

カスタム照明を削除する

ライト インジケータをクリックして **Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。

円形パスに沿ってカスタム照明を追加する

[照明] スライダを動かします。

カスタム照明を移動する

球体上の新しい位置に照明インジケータをドラッグします。

照明の色を変更する

ライト インジケータをクリックし、**[照明の色]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。

4 **[表面テクスチャの適用]** の各コントロールを調整します。詳しくは、677 ページの「**[表面テクスチャの適用] コントロール**」を参照してください。

[表面テクスチャの適用] コントロール

- **[参照元]** - 表面テクスチャに適用する方法を選択できます。適用可能な方法には、**[テクスチャ]**、**[3D ブラシストローク]**、**[画像の明るさ]**、**[オリジナル画像の明るさ]** があります。
- **[柔らかさ]** - テクスチャの凹凸の出方を調整できます。柔らかさを増やすと中間段階が増え、テクスチャはより滑らかになります。
- **反転** - 反転したテクスチャを適用できます。

見た目の深さ

- **[量]** - イメージに適用する表面テクスチャの量をコントロールします。スライダを右端まで移動すると、最も強くテクスチャがかかります。
- **[ピクチャ]** - 元のイメージがどのくらい残るかを設定します。100% に設定すると、テクスチャをかけた後も元のイメージが色もそのままではっきり残ります。スライダを左に移動して黒を多く表示すると、色が抜けてテクスチャのみになります。
- **[光沢]** - テクスチャ表面のツヤの量をコントロールします。**[光沢]** の値が高いと、テクスチャが金属のような光沢を帯びます。
- **[反射]** - 表面テクスチャにマッピングしたクローン ソースのイメージやパターンを、どの程度の量 (パーセント) 表示するかを調節します。

照明コントロール

- **[明度]** - 照明の強さを調整します。

- **[濃度]** — 照明が照らす表面の範囲を調整します。
- **[露出]** - 全体の明るさを、非常に暗いレベルから非常に明るいレベルまでの間で調節します。
- **[照明の色]** — 照明の色を変更できます。
- **[シンプル照明]** — 8 つのプリセットのいずれか 1 つを選択できます。
- **[照明球形]** — **[シンプル照明]** チェック ボックスがオフの場合、カスタム照明を追加、移動、削除できます。

スクリーンの適用効果を適用する

[スクリーンの適用] 効果を使用して、シルクスクリーン プリントのような外観をシミュレートできます。この効果では、画像の明るさと選択した 3 色を組み合わせ、イメージの多色描画ができます。この効果を使用すると、自動的にアンチエイリアスがイメージに適用されます。



[画像の明るさ] を使用した[スクリーンの適用] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

スクリーンを適用するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 **[効果]** ▶ **[表面処理]** ▶ **[スクリーンの適用]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスで **[画像の明るさ]** を選択します。
- 4 **[カラー]** ダイアログ ボックスで各カラー ボックスをクリックし、3 つの色を選択します。
- 5 以下の各スライダを調整します。
 - **[境界1]** - イメージ内でスライダの下に示す 2 つの絵具の量を指定します。スライダを動かすと一方の絵具の量が増え、もう一方の絵具の量が減少します。
 - **[境界2]** - イメージ内でスライダの下に示す絵具の量を指定します。

スライダを左に動かすと、絵具の量が減少します。スライダを右に動かすと、絵具の量が増加します。



テクスチャに基づいた画面を適用することもできます。**[参照元]** リスト ボックスから **[テクスチャ]** を選択し、**[テクスチャ]** カラーボックスをクリックして、テクスチャを選択します。

色のオーバーレイ効果を適用する

[色のオーバーレイ] 効果を使用すると、色とテクスチャを同時にイメージに追加できます。この効果により、イメージに色を塗ることができます。色の不透明度と濃さを調整できます。**[色のオーバーレイ]** 効果を使用するには、適用するカラーを選択し、効果の適用方法を選択する必要があります。

色の適用方法には以下の 5 種類があります。

- **[色に対して均一]** - イメージに平坦な色合いを追加します。
- **[テクスチャ]** - テクスチャをマッピング モデルにして色のオーバーレイを作成します。テクスチャの明るい領域には色が濃く、暗い領域には薄く適用されます。効果を試すには、**[テクスチャ]** パネルを開いたままで効果を適用します。この方法で、別のテクスチャに切り替えたりテクスチャを調整したりできます。
- **[画像の明るさ]** - イメージの明度をモデルにして色のオーバーレイを作成します。イメージの明るい領域には色が濃く、暗い領域には薄く適用されます。
- **[オリジナル画像の明るさ]** - クローンソース (またはパターン) の輝度をモデルにして色のオーバーレイを作成します。クローンソースの明るい領域に、色が濃く適用されます。
- **[アルファチャンネル名]** または **[レイヤーマスク名]** - チャンネルまたはレイヤー マスクの値をモデルにして色のオーバーレイを作成します。チャンネルまたはマスクの明るい領域には色が濃く、暗い領域には薄く適用されます。この選択肢は、イメージにアルファチャンネル、またはレイヤーマスクが保存されている場合のみ表示されます。



[テクスチャ] を使用した [色のオーバーレイ] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

イメージに平坦な色合いを適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:

- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [色のオーバーレイ]** を選択します。
 - 3 **[カラーの使用]** カラー ボックスから色を選択します。
 - 4 **[参照元]** リスト ボックスで、**[色に対して均一]** を選択します。
 - 5 **[色のオーバーレイ]** の各コントロールを調整します。詳しくは、681 ページの **「[色のオーバーレイ] のコントロール」** を参照してください。


画像の明るさを使用して色のオーバーレイを適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [色のオーバーレイ]** を選択します。
- 3 **[カラーの使用]** カラー ボックスから色を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスで **[画像の明るさ]** を選択します。
- 5 **[色のオーバーレイ]** の各コントロールを調整します。詳しくは、681 ページの **「[色のオーバーレイ] のコントロール」** を参照してください。

テキストチャを使用して色のオーバーレイを適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テキストチャパネル] ▶ [テキストチャ]** を選択します。
- 2 **[テキストチャ]** ライブラリ パネルからテキストチャのカラータイルを選択します。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [色のオーバーレイ]** を選択します。
- 5 **[カラーの使用]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。
- 6 **[参照元]** リスト ボックスで **[テキストチャ]** を選択します。
- 7 **[色のオーバーレイ]** の各コントロールを調整します。詳しくは、681 ページの **「[色のオーバーレイ] のコントロール」** を参照してください。

クローン ソースまたはパターンの明るさを使用して色のオーバーレイを適用するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。[クローンソース] パネルで [イメージを開く] ボタン 、[ソースを開く] を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン] を選択し、[パターン] ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 3 [効果] ▶ [表面処理] ▶ [色のオーバーレイ] を選択します。
- 4 [カラーの使用] カラー ボックスから色を選択します。
- 5 [参照元] リスト ボックスで [オリジナル画像の明るさ] を選択します。
- 6 681 ページの「[色のオーバーレイ] のコントロール」を参照してください。

レイヤー マスクまたはチャンネルを使用して色のオーバーレイを適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択し、[レイヤー] パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [チャンネル] を選択し、[チャンネル] パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラー] を選択します。
- 3 [カラー] パネルから色を選択します。
- 4 [効果] ▶ [表面処理] ▶ [色のオーバーレイ] を選択します。
- 5 [参照元] リスト ボックスでレイヤー マスクまたはアルファ チャンネルを選択します。
- 6 [色のオーバーレイ] の各コントロールを調整します。詳しくは、681 ページの「[色のオーバーレイ] のコントロール」を参照してください。

[色のオーバーレイ] のコントロール

- [カラーの使用] — オーバーレイ カラーを選択できます。
- [不透明度] — 透明度の効果を調整します。
- [着色する] - 色がテクスチャに吸収されます。
- [下地を覆う] - 下地が色で覆われます。

着色濃度の調整効果を適用する

着色濃度の調整を使用し、イメージの色の濃さを調整して表面テクスチャを変更できます。たとえば、露光不足の写真を明るくしたり、露光過度の写真を暗くしたりするのに使用できます。効果の適用方法を選択する必要があります。**[テクスチャ]** などを使用すると、**[色に対して均一]** などを使用した場合よりも複雑なテクスチャを作成できます。着色濃度の調整の適用方法には以下の 5 種類があります。

- **[色に対して均一]** - 色に濃さのみを調整できます。
- **[テクスチャ]** - テクスチャをマッピング モデルにして色を調整します。効果を試すには、**[テクスチャ]** パネルを開いたままで効果を適用します。この方法で、別のテクスチャに切り替えたりテクスチャを調整したりできます。
- **[画像の明るさ]** - イメージの明度をモデルにして色を調整します。
- **[オリジナル画像の明るさ]** - 選択したパターンまたはクローンソースの輝度をモデルにして調整します。
- **アルファチャンネル名またはレイヤーマスク名** - アルファチャンネルまたはレイヤーマスクの値をモデルにして着色濃度を調整します。この方法は、イメージにアルファチャンネル、またはレイヤーマスクが保存されている場合のみ、選択可能です。

着色濃度を均一に調整するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [着色濃度の調整]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスで、**[色に対して均一]** を選択します。
- 4 **[着色濃度の調整]** の各コントロールを調整します。詳しくは、[684 ページの「\[着色濃度の調整\]のコントロール」](#)。を参照してください。

画像の明るさを使用して着色濃度を調整するには


- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [着色濃度の調整]** を選択します。

- 3 **[参照元]** リスト ボックスで **[画像の明るさ]** を選択します。
- 4 **[着色濃度の調整]** の各コントロールを調整します。詳しくは、684 ページの「**[着色濃度の調整]のコントロール**」を参照してください。

テクスチャの明るさを使用して着色濃度を調整するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [着色濃度の調整]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスで **[テクスチャ]** を選択します。
- 6 **[着色濃度の調整]** の各コントロールを調整します。詳しくは、684 ページの「**[着色濃度の調整]のコントロール**」を参照してください。

クローン ソースまたはパターンの明るさを使用して着色濃度を調整するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [クローンソース]** を選択します。**[クローンソース]** パネルで **[イメージを開く]** ボタン 、**[ソースを開く]** を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン]** を選択し、**[パターン]** ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 3 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [着色濃度の調整]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスで **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
- 5 **[着色濃度の調整]** の各コントロールを調整します。詳しくは、684 ページの「**[着色濃度の調整]のコントロール**」を参照してください。

レイヤー マスクまたはアルファ チャンネルを使用して着色濃度を調整するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択し、**[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。

- アルファ チャンネルを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択し、**[チャンネル]** パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [着色濃度の調整]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスでレイヤーマスクまたはアルファ チャンネルを選択します。
- 4 **[着色濃度の調整]** の各コントロールを調整します。詳しくは、[684 ページの「\[着色濃度の調整\]のコントロール」](#)。を参照してください。

[着色濃度の調整] のコントロール

- **[プリセット]** — この領域の各コントロールで、プリセット効果を選択して現在の設定をプリセットとして保存できます。また、プリセットを削除することもできます
- **[最高]** - テクスチャの山の部分の着色量を調整します。

テクスチャを山と谷にたとえると、**[最高]** スライダーと **[最低]** スライダーはそれぞれ山の部分と谷の部分の着色量を指定します。

- **[最低]** - テクスチャの奥行きを調整します。値を低くすると、山の部分と谷の部分のコントラストが強くなります。値を高くすると、コントラストは弱くなり、イメージは平面的に表示されます。
- **[プレビュー]** — このチェック ボックスをオンにすると、書類ウィンドウ内の効果をプレビューできます。
- **[リセット]** — スライダーの値をデフォルト設定に戻します。

テクスチャを表現効果を適用する

[テクスチャを表現] を適用して、グレースケールで高いコントラストのイメージを表示できます。これにより銅板画や万線スクリーンなど、オリジナルのハーフトーン スクリーンのような視覚効果が得られます。この効果を使用すると、自動的にアンチエイリアスがイメージに適用されます。

効果の適用方法を選択する必要があります。**テクスチャを表現**の適用方法には以下の 5 種類があります。

- **[テクスチャ]** - テクスチャをマッピング モデルにして照明の強さを調整します。効果を試すには、**[テクスチャ]** パネルを開いたままで効果を適用します。この方法で、別のテクスチャに切り替えたりテクスチャを調整したりできます。
- **[画像の明るさ]** - イメージの明度をモデルにして調整します。
- **[オリジナル画像の明るさ]** - クローンソースの輝度をモデルにして調整します。
- **アルファチャンネル名**または**レイヤーマスク名** - アルファチャンネルまたはレイヤーマスクの値をモデルにして調整します。この方法は、イメージにアルファチャンネル、またはレイヤーマスクが保存されている場合のみ、選択可能です。



[テクスチャを表現] 効果を適用したイメージ


画像の明るさを使用して [テクスチャを表現] を適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [テクスチャを表現]** を選択します。
- 3 **[参照元]** リスト ボックスで **[画像の明るさ]** を選択します。
- 4 **[テクスチャを表現]** の各コントロールを調整します。詳しくは、686 ページの **「[テクスチャを表現] のコントロール」** を参照してください。

テクスチャを使用して [テクスチャを表現] を適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ]** を選択します。
- 2 **[テクスチャ]** ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [テクスチャを表現]** を選択します。
- 5 **[参照元]** リスト ボックスで **[テクスチャ]** を選択します。
- 6 **[テクスチャを表現]** の各コントロールを調整します。詳しくは、686 ページの **「[テクスチャを表現] のコントロール」** を参照してください。

クローン ソースまたはパターンの明るさを使用して [テクスチャを表現] を調整するには

- 1 イメージを開きます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。[クローンソース] パネルで [イメージを開く] ボタン 、[ソースを開く] を順にクリックして、クローンソースを選択します。
 - パターンを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン] を選択し、[パターン] ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 3 [効果] ▶ [表面処理] ▶ [テクスチャを表現] を選択します。
- 4 [参照元] リスト ボックスで [オリジナル画像の明るさ] を選択します。
- 5 [テクスチャを表現] の各コントロールを調整します。詳しくは、686 ページの「[テクスチャを表現] のコントロール」を参照してください。

レイヤー マスクまたはアルファ チャンネルを使用して [テクスチャを表現] を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択し、[レイヤー] パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [チャンネル] を選択し、[チャンネル] パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 [効果] ▶ [表面処理] ▶ [テクスチャを表現] を選択します。
- 3 [参照元] リスト ボックスでレイヤー マスクまたはアルファ チャンネルを選択します。
- 4 [テクスチャを表現] の各コントロールを調整します。詳しくは、686 ページの「[テクスチャを表現] のコントロール」を参照してください。

[テクスチャを表現] のコントロール

- [グレー境界] - 純粋な黒と純粋な白の間の中間点をどこに置くかを設定します。
- [粗さ] - 元のイメージに対するテクスチャの表れ方の強さを設定します。
- [コントラスト] - 黒から白の間のグレー階調の数を設定します。コントラストを低くすると、全面がグレーになり、中程度でグレースケールのイメージに、高くするグレー部分がなくなって白と黒のみになります。

ワープ効果を適用する

Corel Painter では、イメージにワープ効果を適用するためのさまざまなオプションが用意されています。**【イメージワープ】** 効果では、イメージの表面を柔らかなフィルムのように歪めることができます。遊園地のミラーハウスの鏡に映ったようなイメージに変形する効果です。




【イメージワープ】の適用前 (左) と適用後 (右)

【クイックワープ】 効果を使用して、伸縮やふくらみなど基本的な歪みを加えることもできます。この効果は、**【表面テクスチャの適用】** で使用する反射マップを作成するのに便利です。詳しくは、[674 ページの「反射マップを作成する」](#)。を参照してください。

【クイックワープ】 では以下の 5 種類の歪みを作成できます。

- **【球体】** - イメージを球状に歪め、磨きあげた金属球に映ったような効果を出します。

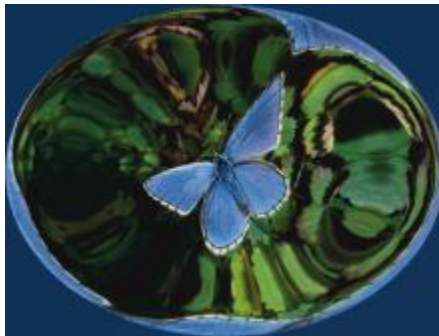

【球体】の歪みを適用した【クイックワープ】効果の例

- **【バンプ】** は、イメージの中心を手前に押し出し、手前に向かってふくらんでいるような効果を出します。



[バンプ] の歪みを適用した [クイックワープ] 効果の例

- **[谷]** - イメージの中心を窪ませ、向こう側に向かって窪んでいるような効果を出します。
- **[渦巻き]** - イメージを螺旋状に歪めます。
- **[波形]** - イメージを同心円の輪の形に歪め、水溜りに石を落としたときにできる波紋のような効果を出します。

[イメージ ワープ] および **[クイック ワープ]** をキャンバス、選択範囲、レイヤーに適用できます。ただし、**[イメージ ワープ]** の方がワープの領域を指定しやすいため、イメージの狭い範囲のみをワープする必要がある場合に便利です。

イメージ ワープを使用してイメージをワープするには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには：
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[表面処理]** ▶ **[イメージワープ]** を選択します。
- 3 **[イメージワープ]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **[円錐]** - 選択範囲を円錐形に引っ張ったような効果を出します。
 - **[山型]** - 選択範囲を先端が丸い山型に引っ張ります。
 - **[球形]** - 選択範囲を凸レンズのような球形に引っ張ります。
- 4 **[サイズ]** スライダーを調整します。
このスライダーは、カーソルのドラッグ距離に対する歪み範囲の大きさを設定します。値が高いほど、歪みの範囲は相対的に小さくなります。
- 5 書類ウィンドウでドラッグして、イメージに歪みを加えます。

ドラッグすると歪みがかかる範囲に円が表示されます。

クイック ワープを使用してイメージをワープするには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果]** ▶ **[表面処理]** ▶ **[クイックワープ]** を選択します。
- 3 **[クイックワープ]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **[球体]** - イメージを球状に歪め、磨きあげた金属球に映ったような効果を出します。
 - **[パンプ]** - イメージの中心を手前に押し出し、手前に向かってふくらんでいるような効果を出します。
 - **[谷]** - イメージの中心をくぼませ、向こう側に向かって窪んでいるような効果を出します。
 - **[渦巻き]** - イメージを螺旋状に歪めます。
 - **[波形]** - イメージを同心円の輪の形に歪め、水溜りに石を落としたときにできる波紋のような効果を出します。
- 4 以下の各スライダを調整します。
 - **[緻密さ]** - **[球体]** および **[波形]** 効果の濃さを調整します。
 - **[角度ファクタ]** - すべての効果のねじりと渦巻きを調整します。

木版画効果を適用する

[木版画] 効果を適用して、木版画またはリノリウム版画のように見えるイメージを作成できます。モノクロまたはカラーの **[木版画]** 効果を指定できます。また、**[木版画]** 効果のプリセットを保存して、他のイメージに適用することもできます。



[木版画] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

モノクロの木版画効果を適用するには

- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [木版画]** を選択します。
- 3 **[黒を使用]** チェック ボックスをオンにすると、最終的なイメージに黒い部分を出力します。
- 4 **[カラーを使用]** チェック ボックスをオフにすると、最終的なイメージをモノクロで出力します。
- 5 以下の各スライダを調整します。
 - **[黒エッジ]** - 黒のエッジの細かさを調整します。値を大きくすると、オブジェクトの周りに太い黒のエッジができます。値を小さくすると、エッジがより細かく複雑に表示されます。
 - **[腐食時間]** - 黒いエッジを腐食させる回数を調整します。値が高いほど、エッジは滑らかになります。
 - **[エッジの腐食]** - 黒いエッジに施す滑らかさの度合いを調整します。値を大きくするほど、黒エッジが丸みを帯びていきます。
 - **[黒の量]** - 最終的なイメージに黒の部分がどのくらいできるのかを設定します。

カラーの木版画効果を適用するには


- 1 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。

- 2 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [木版画]** を選択します。
- 3 **[カラーを使用]** チェック ボックスをオンにすると、最終的なイメージにカラーの部分を出力します。
- 4 **[黒を使用]** チェック ボックスをオフにすると、最終的なイメージにカラーだけが使用されます。
- 5 以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **[オートカラー]** - オリジナルのイメージの色から自動的にカラーセットを抽出します。
 - **[現在のカラー セットの使用]** - あらかじめ作成されているカラーセットを使用します。次に、**[カラーセット]** ボックスから色を選択します。
- 6 以下の各スライダを調整します。
 - **[色数]** - 効果に使用される色の数を 2 ～ 256 の範囲で調整します。このコントロールは、**[オートカラー]** オプションが選択されている場合にのみ機能します。
 - **[カラーエッジ]** - イメージの境界にそってできる色の帯の広さを設定します。スライダを右に移動すると、エッジのピクセル数が増え、幅が広がります。色の帯の色は、プレビュー ウィンドウ下のカラーセットの色になるので、カラータイルをクリックして選択し、色を変更して変えることができます。



カラーセットの任意の色をクリックして選択してから **[カラーの変更]** カラー ボックスで別の色をクリックすると、色を入れ替えることができます。

木版画効果をプリセットとして保存するには

- 1 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [木版画]** を選択します。
 - 2 **[木版画]** ダイアログ ボックスで、設定を変更します。
 - 3 **[追加]** ボタン  をクリックします。
 - 4 **[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスに名前を入力します。
- [プリセット]** リスト ボックスから保存したプリセットを選択できます。



色のオプションは、プリセットに保存できません。

ディストレス効果を適用する

[ディストレス] 効果を適用して、高コントラストのモノクロ イメージを生成できます。効果の輪郭、滑らかさ、範囲、境界を調整できます。この効果は、現在選択されているテクスチャの粗さ、パターン、クローン ソース、レイヤー マスク、またはチャンネルに作用します。




[ディストレス] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

テクスチャの明るさを使用して [ディストレス] 効果を適用する

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テクスチャパネル] ▶ [テクスチャ] を選択します。
- 2 [テクスチャ] ライブラリ パネルからテクスチャのカラータイルを選択します。
効果を試すには、[テクスチャ] パネルを開いたままで効果を適用します。この方法で、別のテクスチャに切り替えたりテクスチャを調整したりできます。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには：
 - キャンバス: [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: [レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 [効果] ▶ [表面処理] ▶ [ディストレス] を選択します。
- 5 [参照元] リスト ボックスで [テクスチャ] を選択します。
- 6 [ディストレス] の各コントロールを調整します。詳しくは、693 ページの「[ディストレス] コントロール」を参照してください。

クローン ソースまたはパターンの明るさを使用して [ディストレス] 効果を適用する

- 1 イメージを開きます。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - クローンソースを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [クローンソース] を選択します。[クローンソース] パネルで [ソース画像を開く] ボタン  をクリックし、[ソースを開く] をクリックして、クローン ソースを選択します。
 - パターンを使用するには、[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [パターン] を選択し、[パターン] ライブラリ パネルでパターン カラータイルをクリックします。
- 3 次のアイテムに効果を適用するには：

- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [ディストレス]** を選択します。
 - 5 **[参照元]** リスト ボックスで **[オリジナル画像の明るさ]** を選択します。
 - 6 **[ディストレス]** の各コントロールを調整します。詳しくは、693 ページの **「[ディストレス] コントロール」** を参照してください。

レイヤー マスクまたはアルファ チャンネルの明るさを使用して **[ディストレス]** 効果を適用する

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーマスクを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択し、**[レイヤー]** パネルでレイヤーマスクを含むレイヤーをクリックします。
 - アルファ チャンネルを使用するには、**[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]** を選択し、**[チャンネル]** パネルでアルファ チャンネルをクリックします。
- 2 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 3 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [ディストレス]** を選択します。
- 4 **[参照元]** リスト ボックスでレイヤー マスクまたはチャンネルを選択します。
- 5 **[ディストレス]** の各コントロールを調整します。詳しくは、693 ページの **「[ディストレス] コントロール」** を参照してください。

[ディストレス] コントロール

- **[輪郭サイズ]** - 抽出される輪郭のまとまりの大きさを設定します。
- **[輪郭量]** - どの程度まで輪郭を抽出するのかを設定します。
- **[スムージング]** - 輪郭に加える柔らかさを設定します。
- **[分散]** - テクスチャの出方の強さを設定します。
- **[しきい値]** - 黒と白の中間点の位置を設定します。
- **[プレビュー]** - このチェック ボックスをオンにすると、書類ウィンドウ内の効果をプレビューできます。

セリグラフィ効果を適用する

【セリグラフィ】 効果を使用すると、写真イメージからシルクスクリーンや木版画のようなイメージを作成できます。この効果を適用すると、Corel Painter では色分解ごとに個別のレイヤーとして保存されるので、レイヤーを個々に編集できます。



【セリグラフィ】効果の適用前 (左) と適用後 (右)

セリグラフィ効果を適用するには

- 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **【レイヤー】** パネルの **【キャンバス】** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **【レイヤー】** パネルでレイヤーをクリックします。
- 【効果】** ▶ **【表面処理】** ▶ **【セリグラフィ】** を選択します。
- 【一致】** カラー ボックスをクリックし、**【カラー】** ダイアログ ボックスで色を選択します。
これが中心の色になり、この色に基づいて効果が適用されます。
- 【塗潰し色】** カラー ボックスをクリックし、**【カラー】** ダイアログ ボックスで色を選択します。
この色でセリグラフィレイヤーが作成されます。
- 【セリグラフィ】** ダイアログ ボックスで、以下の各スライダを設定します。
 - 【スムージング】** - 領域のエッジの滑らかさを設定します。
 - 【しきい値】** - 効果を適用する画像の輪郭にどのくらい反応するかを設定します。
 - 【距離のウェイト】** - 対象範囲を算出する上で、中心に設定した色からの色の距離の重み付けを設定します。
 - 【色相のウェイト】** - 対象範囲を算出する上で、色相の重み付けを設定します。
 - 【彩度のウェイト】** - 対象範囲を算出する上で、彩度の重み付けを設定します。

- **[輝度のウェイト]** - 対象範囲を算出する上で、輝度の重み付けを設定します。

6 **[セリグラフィ レイヤーの作成]** をクリックします。

7 **[OK]** をクリックします。



[ターゲット色] と **[塗潰しの色]** は、イメージ内の色をクリックして指定することもできます。

スケッチ効果を適用する

[スケッチ] 効果を適用して、写真の輪郭を鉛筆でなぞったようなモノクロ イメージを生成できます。この輪郭を参考にして、色を適用できます。この方法は、描画の開始点として便利なテクニックです。詳しくは、[126 ページの「ペイント作業を選択する」](#)。を参照してください。

効果の設定を保存するには、プリセットを作成します。これにより、別のイメージに素早く設定を適用できます。



[スケッチ] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)

[スケッチ] 効果を適用するには


- 次のアイテムに効果を適用するには:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- [効果] ▶ [表面処理] ▶ [スケッチ]** を選択します。
- [スケッチ]** ダイアログ ボックスで、以下の各スライダを調整します。
 - **[識別度]** - 細かい部分の識別度を設定します。値を低くすると、太いエッジだけが検出されません。値を高くすると、太いエッジだけでなく、人物の目の周りの皺など細い線も検出されます。

- **[スムージング]** - 除去するノイズの量を設定します。値を高くすると、太く、薄く、ぼんやりした線になります。
- **[粗さ]** - スケッチに表示するテクスチャの量を設定します。スライダを右に移動すると、テクスチャがより多く表示されます。
- **[しきい値(高)]** および **[しきい値(低)]** - エッジの検出後、ノイズを削除します。**[しきい値(高)]** は、イメージのノイズと思われる明るい色のピクセルを除去するのに使用します。**[しきい値(低)]** では、抽出する線に近い明るさの部分をどの程度絞るかを設定します。



[プリセット] リスト ボックスでプリセットを選択して、プリセットのスケッチ効果を適用することもできます。

スケッチ効果をプリセットとして保存する

- 1 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [スケッチ]** を選択します。
- 2 **[スケッチ]** ダイアログ ボックスで、設定を変更します。
- 3 **[追加]** ボタン  をクリックします。
- 4 **[プリセットの追加]** ダイアログ ボックスで、**[プリセット名]** ボックスに名前を入力します。



プリセットのスケッチ効果を削除するには、**[スプリセット]** リスト ボックスでプリセット名を選択し、**[削除]** ボタンをクリックします。



ダイナミック プラグイン

ダイナミック プラグインは、フローティング レイヤーのカテゴリで、下にあるイメージを損なわずに編集、変形、調整できます。つまり、ダイナミック プラグインの効果を、ソース画像を変化させずに何回でも適用したり変更することができます。




リキッドメタル ダイナミック プラグインでは、ダイナミックレイヤーを使用してイメージに金属的な飛沫を作ることができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 698 の「ダイナミック プラグインの使用を開始する」。
- ページ 699 の「ダイナミックレイヤーを変更および削除する」。
- ページ 699 の「ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにする」。
- ページ 700 の「明度/コントラスト ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 701 の「焼き込みダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 702 の「ちぎりダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 704 の「勾配ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 706 の「明度補正ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 708 の「ガラス越し効果ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 709 の「万華鏡ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 711 の「リキッドレンズオプション ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 716 の「リキッドメタル ダイナミック プラグインを適用する」。
- ページ 725 の「ポスタライズ ダイナミック プラグインを適用する」。

ダイナミック プラグインの使用を開始する

ダイナミック プラグインを使用すると、元のイメージを損なわずに、イメージに効果を適用できます。たとえば、イメージのエッジに焼き込み効果を追加したり、イメージの明度を高くすることができます。ダイナミック プラグインは、**[レイヤー]** パネルで選択します。

ダイナミック プラグインを使用して効果を適用する場合、ダイナミックレイヤーが自動的に書類内に生成されます。他のフローティング オブジェクトと同様にダイナミック レイヤーも、**[レイヤー]** パネルのレイヤー リストにプラグ形のアイコン  で表示されます。また他のレイヤーと同じよう

に、選択、移動、グループ化、表示/非表示、ロックを行ったり、表示順、不透明度、合成方法を変更することができます。詳しくは、[529 ページの「レイヤー」](#)。を参照してください。


ダイナミック プラグインの適用手順は、選択したダイナミック プラグインによって少しずつ異なります。ダイナミック プラグインの多くでは、以下の対象に効果を適用できます。

- 書類ウィンドウで範囲選択した制限領域
- 選択したレイヤー
- キャンバス全体のコンテンツ

選択範囲に効果を適用する場合、ダイナミックレイヤーは、寸法と位置を選択範囲に合わせます。キャンバスに効果を適用する場合、ダイナミックレイヤーはキャンバスと同じサイズになります。**[万華鏡オプション]** プラグインなどの一部のダイナミック プラグインでは、作成前に新規レイヤーのサイズを指定することができます。詳細は、[709 ページの「万華鏡ダイナミック プラグインを適用する」](#)。を参照してください。

ファイルを RIFF 形式で保存すると、ダイナミック プラグインの性質が維持されます。したがって、後からダイナミックレイヤーを変更する予定がある場合は、ファイルを RIFF 形式で保存する必要があります。

ダイナミック プラグインを使用するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [レイヤー] を選択します。
- 2 [レイヤー] パネルの [ダイナミックプラグイン] ボタン  をクリックすると、ダイナミック プラグインのリストが表示されます。


ダイナミックレイヤーを変更および削除する

作成したダイナミックレイヤーの設定を変更できます。ダイナミックレイヤーはいつでも削除できます。

ダイナミックレイヤーの設定を変更するには

- 1 書類ウィンドウまたは [レイヤー] パネル内でダイナミックレイヤーを選択します。
- 2 [レイヤー] パネルでダイナミックレイヤーをダブルクリックします。
- 3 ダイアログ ボックスで、設定を変更します。

ダイナミックレイヤーを削除するには

- [レイヤー] パネルでダイナミックレイヤーを選択し、[削除] ボタン  をクリックします。



[編集] ▶ [取り消し] を選択してダイナミック レイヤーを削除することもできます。

ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにする


効果が希望どおりになったら、確定して結果をデフォルト レイヤーにします。デフォルト レイヤーにすると、ダイナミックレイヤーではできないイメージ編集が可能になります。

確定処理によって、ダイナミックレイヤーは、ピクセル ベースのレイヤーに変換されます。ダイナミックレイヤーを確定すると、効果の調整はできなくなります。以下の操作を実行すると、自動的に「確定してイメージレイヤーに変換しますか」というメッセージが表示されます。

- ダイナミックレイヤーにペイントする
- 追加の効果またはダイナミック プラグインを適用する
- ダイナミックレイヤーを固定する

- ダイナミックレイヤーを含んだグループを 1 つにまとめる
- RIFF 以外の形式で保存する

ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにするには

- 1 **[レイヤー]** パネルでダイナミックレイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーを確定]** を選択します。



明度/コントラスト ダイナミック プラグインを適用する

明度/コントラスト ダイナミック プラグインは、イメージの上に、明度とコントラストを調整できるレイヤーを作成します。



明度/コントラスト ダイナミック レイヤーは、下にあるすべてのイメージに作用します。


明度/コントラスト ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス**を選択します。
 - ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[明度/コントラスト]** を選択します。
- 3 **[明度/コントラストオプション]** ダイアログ ボックスのスライダをドラッグして、イメージのコントラストと明度を調整します。

ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter は自動的に新規レイヤーを作成します。



結果が気に入らない場合は、[キャンセル] をクリックするか、[リセット] をクリックしてデフォルトの設定に戻します。

[レイヤー] パネルの [不透明度] スライダー  で効果を調整することもできます。



焼き込みダイナミック プラグインを適用する

焼き込み ダイナミック プラグインで、選択範囲またはレイヤーのエッジに焼き込み効果を適用できます。焼き込みの量や特性を調節できます。



焼き込みの設定を変えたときの効果。

レイヤーまたは選択範囲を焼き込むには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - [レイヤー] パネルで [キャンバス] を選択して [選択] ▶ [全て選択] を選択します。
 - [レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。
 - ツールボックスから **長方形選択ツール**  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 [レイヤー] パネルの [ダイナミックプラグイン] ボタン  をクリックし、[焼き込み] を選択します。
- 3 [焼き込みオプション] ダイアログ ボックスで、以下の各スライダーとコントロールを調整します。
 - [焼き込みマージン] — レイヤーのサイズに対して、焼き込み効果を加える領域の割合を調整します。
 - [炎の幅] — 焦がす幅を調整します。指定した幅の領域に焼き込みの色が表示されます。
 - [炎の強度] — 焼き込みでレイヤーが消滅する量を指定します。値を高くすると、レイヤーが小さくなります。
 - [風の方角] — レイヤーの各辺に異なる量の焼き込みを適用します。

- **[風の強度]** — **[風の方向]** の影響の大きさを指定します。
- **[ぎざぎざの量]** — 焼き込みのエッジをどの程度不規則にするかを指定します。

選択範囲に効果を適用する場合、ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter 2015 は自動的に新規レイヤーを作成します。

既存のレイヤーに効果を適用する場合、Corel Painter はレイヤーをダイナミック レイヤーに変換します。

以下のこともできます。

選択ペーパーを使用して、焼き込む領域を着色します。

[テクスチャ] チェック ボックスをオンにします。

選択範囲の内部のエッジと外部のエッジを焼き込みます。

[焼き込みの内部エッジ] チェック ボックスをオンにします。内部のエッジをそのままにしておくには、このチェック ボックスをオフにします。

焼き込む色を変更する

[カラー] ボックスをクリックして、**[カラー]** ダイアログ ボックスから表示色を選択します。

デフォルトの設定に戻す

[リセット] ボタンをクリックします。



[レイヤー] パネルでキャンバスを隠すと、ダイナミック レイヤーのみを表示できます。

[焼き込み] を特定の領域に適用できます。領域を選択し、選択範囲を右クリックして **[コピーしてレイヤーに変換]** を選択してから、効果を新規レイヤーに適用します。

[レイヤー] パネル メニューの **[最初の状態に戻す]** コマンドを使用すると、ソース イメージを元の状態に戻すことができます。詳細は、[699 ページの「ダイナミックレイヤーを変更および削除する」](#)。を参照してください。



ちぎりダイナミック プラグインを適用する

ちぎり ダイナミック プラグインで、選択したレイヤーのエッジに紙を破ったときのような効果を適用できます。また、この効果によりちぎる量を調整できます。



少しだけちぎったイメージ (左) とたくさんちぎったイメージ (右)

ちぎりダイナミック プラグインを適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤー]** パネルで **[キャンバス]** を選択して **[選択] ▶ [全て選択]** を選択します。
 - **[レイヤー]** パネルでレイヤーを選択します。
 - ツールボックスから **長方形選択ツール**  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[ちぎり]** を選択します。
- 3 **[ちぎりオプション]** ダイアログ ボックスで、以下のスライダとコントロールを設定してちぎり効果を調整します。
 - **[マージン]** — レイヤーのエッジ部分に適用される破り目の幅を調整します。
 - **[強度]** — レイヤーを破り取る量を調整します。
 - **[ぎざぎざの量]** — ちぎったときのエッジをどの程度不規則にするかを調整します。

選択範囲に効果を適用する場合、ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter は自動的に新規レイヤーを作成します。

既存のレイヤーに効果を適用する場合、Corel Painter はレイヤーをダイナミック レイヤーに変換します。

以下のこともできます。

内部のエッジと外部のエッジをちぎる

[内部エッジにも適用] チェック ボックスをオンにします。内部のエッジをそのままにしておくには、このチェック ボックスをオフにします。

以下のこともできます。

ちぎり目の色を変更する

[カラー] ボックスをクリックして、**[カラー]** ダイアログ ボックスから表示色を選択します。

デフォルトの設定に戻す

[リセット] ボタンをクリックします。




[レイヤー] パネルでキャンバスを隠すと、ダイナミック レイヤーのみを表示できます。リアルなちぎり目を作成するには、ツールボックスで **[テキストチャセクタ]** をクリックし、目の粗いテキストチャを選択します。

[レイヤー] パネル メニューの **[最初の状態に戻す]** コマンドを使用すると、ソース イメージを元の状態に戻すことができます。詳細は、[699 ページの「ダイナミックレイヤーを変更および削除する」](#)。を参照してください。

勾配ダイナミック プラグインを適用する

勾配ダイナミック プラグインで、三次元 (3D) オブジェクトを作成できます。選択範囲またはレイヤーに勾配効果または立体斜面を追加して作成します。勾配と照明の両方を調節することで、独特の効果を作成できます。





さまざまな勾配効果の例

たとえば、**勾配**を使用して、文字が書かれた立体的なボタンを作成できます。最初に背景のボタンを作成してから、ボタンの上に文字を追加します。次に、文字とボタンをグループ化して、レイヤー グループを結合します。

また、照明を調整して勾配の立体的な見え方を変更することができます。

勾配効果を適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤー]** パネルでレイヤーを選択します。
 - ツールボックスから選択ツール  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[勾配]** を選択します。
- 3 **[ベベル]** 領域で、以下の各スライダを調整します。
 - **[適用範囲]** — レイヤーの直径に対する、勾配の幅の割合を調整します。
 - **[縁どりの領域]** — レイヤーの外辺に表示される勾配の割合を調整します。
 - **[内側の傾斜]** — 適用範囲の最も内側の部分 (縁) の角度を指定します。
 - **[崖の領域]** — 縁と底の水平距離を調整します。
 - **[崖の高さ]** — 縁のレベルと底のレベルの垂直距離 (高低差) を調整します。
 - **[崖の傾斜]** — 崖 (勾配の中央部分) の角度を調整します。
 - **[縁の傾斜]** — 勾配の最も外側の部分 (底) の角度を調整します。
 - **[スムージング]** — 底、崖、縁の間の移行部分の丸みと境界のシャープさを調整します。
- 4 **[照明]** 領域で、以下の各スライダを調整します。
 - **[照明方向]** — 光源の角度を指定します。
 - **[照明の高さ]** — キャンバスに対するライトの照射角度を指定します。90 度に設定した場合は垂直に照らし、1 度に設定した場合は水平に近くなります。**[照明の高さ]** を 90% に設定すると、**[照明方向]** 設定は無効になります。90% 以下に設定した場合は、照明が中心を軸にして回転します。
 - **[明度]** — 照明の強さを調整します。
 - **[分散]** — 照明が照らす表面の範囲を調整します。
 - **[光沢]** — 照明のハイライトの量を調整します。
 - **[反射]** — 勾配部分に表示されるソース画像の割合を調整します。クローンを使用している場合、クローンソースが指定の割合で表面にマッピングされます。

以下のこともできます。

勾配領域の内部のエッジに勾配を追加する

[内部エッジにも適用] チェック ボックスをオンにします。

以下のこともできます。

縁どりの領域の色を変更する

[縁どりの色] カラー ボックスをクリックし、**[カラー]** ダイアログ ボックスで色を選択します。このコントロールは、**[縁どりの領域]** を 0 より大きい値に設定した場合にのみ適用されます。

照明の色を変更する

[照明の色] カラー ボックスをクリックし、**[カラー]** ダイアログ ボックスで色を選択します。

プリセット光源を追加する

[照明] 領域で、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオンにして、照明のプレビュー球体上のライト インジケータをクリックします。

カスタム光源を追加する

[照明] 領域で、**[シンプル照明]** チェック ボックスをオフにして、新規光源を追加する照明のプレビュー球体をクリックします。

クリックした箇所に、新しい照明インジケータ (小さな円) が表示されます。

照明を削除する

照明インジケータをクリックして、**[削除]** を押します。

デフォルトの設定に戻す

[リセット] ボタンをクリックします。



[レイヤー] パネル メニューの **[最初の状態に戻す]** コマンドを使用すると、ソース イメージを元の状態に戻すことができます。詳細は、[699 ページの「ダイナミックレイヤーを変更および削除する」](#)。を参照してください。

明度補正ダイナミック プラグインを適用する



明度補正 ダイナミック プラグインは、イメージの上に、コントラストを調整するレイヤーを作成します。黒と白の点を調整し、明度の範囲全体を均等に使用します。



四角い選択範囲に 明度補正 ダイナミック レイヤーを適用しています。

明度補正 ダイナミック プラグインは、ヒストグラムを作成し、各明度レベルに該当するピクセル数を表示します。**明度補正**では、ガンマ調整が可能なため、イメージの明度だけを変更し、ハイライトや影はそのままにすることができます。

明度補正ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス**を選択します。
 - ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[明度補正]** を選択します。
- 3 **[明度補正]** ダイアログ ボックスで、ヒストグラム上にある白と黒のマーカーをドラッグしてコントラストを調整します。
 白いマーカーより右にある値がイメージ内で白に変わります。黒いマーカーより左にある値はイメージ内で黒に変わります。
- 4 イメージの白と黒の領域は変更せずに中間色のみを調整する場合は、**[ガンマ]** スライダをドラッグします。

ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter は自動的に新規レイヤーを作成します。



良い結果にならない場合は、**[リセット]** ボタンをクリックしてデフォルトの設定に戻します。



[レイヤー] パネルの **[不透明度]** スライダで効果を調整することもできます。


ガラス越し効果ダイナミック プラグインを適用する

ガラス越し効果ダイナミック プラグインは、ガラスのテクスチャを通してイメージを表示している様子をシミュレートするレイヤーを作成します。レイヤーを書類内で動かせば、イメージのいろいろな部分でガラス越し効果を試すことができます。



ガラス越し効果を適用したイメージの選択範囲です。

ガラス越し効果ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **【レイヤー】** パネルで、**キャンバス**を選択します。
 - ツールボックスから選択ツールを選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **【レイヤー】** パネルの **【ダイナミックプラグイン】** ボタン  をクリックし、**【ガラス越し効果】** を選択します。
- 3 **【ガラス越し効果オプション】** ダイアログ ボックスで、**【参照元】** リスト ボックスから以下のいずれかの置き換えに使用するソースを選択します。
 - **【テクスチャ】** — 現在選択されているテクスチャを使用します。**【テクスチャ】** は、石目模様のガラスを散りばめたような効果を出します。擦りガラスのようにする以外は、テクスチャの倍率を高くすると効果的です。
 - **【現在の選択範囲】** — 書類ウィンドウ内の現在の選択範囲を使用します。
 - **【画像の明るさ】** — 現在の書類の明るさを使用します。
 - **【オリジナル画像の明るさ】** — クローンソースの明るさを使用します。イメージのピクセルが、ソースの明るい領域と暗い領域に基づいて置き換えられます。
- 4 歪み効果を変更するには、以下の各スライダを調整します。
 - **【柔らかさ】** — 置き換えられた色の移行部分を調整します。設定値を高くすると、より多くの移行段階が作成され、変化が滑らかになります。ガラス越し効果を作成した結果、イメージがぎざぎざになった場合は、柔らかさの値を上げてみてください。

- **[量]** — 置き換えの程度を調整します。設定値を高くすると、イメージの歪み具合が大きくなります。
- **[分散]** — 置き換えの周囲に複数のバリエーションを作成します。分散を増やしたときの結果は、イメージのタイプや他の設定によって異なります。

ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter は自動的に新規レイヤーを作成します。

以下のこともできます。

選択したソースを反転する

[反転] チェック ボックスをオンにします。

イメージに適用する前に変更を表示する

[プレビュー] チェック ボックスをオンにします。

デフォルトの設定に戻す

[リセット] ボタンをクリックします。



[レイヤー] パネルの **[不透明度]** スライダで効果を調整することもできます。

ガラス越し効果のレイヤーまたは選択範囲は、書類ウィンドウ内でドラッグして他の部分に適用することができます。




ガラス越し効果ダイナミック レイヤーの置き換えソースとして [テキスト] を使用したイメージ (左) と [画像の明るさ] を使用したイメージ (右)

万華鏡ダイナミック プラグインを適用する

万華鏡ダイナミック プラグインは、イメージの上に、万華鏡のような効果を出す正方形のレイヤーを作成します。本物の万華鏡は、一方に鏡が付いた筒に色とりどりの小片を入れてあり、覗き込むと小片が鏡に映って対称的なパターンを作り出します。**万華鏡オプション**ダイナミック レイヤーを追加する

には、まずサイズを指定します。レイヤーをイメージの色々な部分で動かして、さまざまな効果を生み出すことができます。

万華鏡ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[万華鏡]** を選択します。
- 2 **[万華鏡]** ダイアログ ボックスで、ダイナミック レイヤーのサイズを指定します。
万華鏡は正方形で、書類の幅または高さの短いほうの寸法以下の大きさである必要があります。
- 3 **[万華鏡]** レイヤーは、イメージ上でドラッグしていろいろな領域で効果を試すことができます。



万華鏡レイヤーを移動すると、いろいろな効果が生み出されます。



[万華鏡] レイヤーを維持するには、イメージを RIFF 形式で保存する必要があります。

万華鏡のパターンを作成する/取り込むには

- 1 キャンバスで **万華鏡** レイヤーをドラッグして、好きなイメージを表示します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで **万華鏡** レイヤーを選択します。
- 3 **[レイヤー]** パネルのメニュー矢印をクリックし、**[固定して選択]** を選択してレイヤーを確定します。
- 4 **[ウィンドウ]** ▸ **[メディアライブラリパネル]** ▸ **[パターン]** を選択します。
- 5 **[パターンライブラリ]** パネルで、**[パターンの取り込み]** ボタンをクリックします。

詳細は、[727 ページの「パターン」](#)。を参照してください。



万華鏡レイヤーからパターンを作成すると、選択範囲がキャンバスに固定され、切り取られます。後で作業を続けられるように元のイメージと**万華鏡**レイヤーを保存するには、イメージを RIFF 形式で保存してから **【固定して選択】** を選択します。また、**取り消し**の回数を十分に高く設定し、元のイメージに戻せるようにする方法もあります。

リキッドレンズオプション ダイナミック プラグインを適用する

【リキッドレンズオプション】 は、イメージの上に、変形効果やにじませた効果を出すレイヤーを作成します。遊園地のびっくりハウスにあるマジック ミラーのような効果や、融解効果などを作成できます。また、作成した変更を消去することもできます。

リキッドレンズオプションのツール

以下のいずれかのツールを使うことによりさまざまな変形効果を作成できます。

リキッドレンズオプションのツール

例

円形の歪みツールは、イメージを円形に歪めます。歪めたい方向にドラッグします。円形ツールを使用すると、**【サイズ】** と **【間隔】** の設定が無効になります。



リキッドレンズオプションのツール

例

左渦巻きツールは、イメージを反時計回りの螺旋形に歪めます。



右渦巻きツールは、イメージを時計回りの螺旋形に歪めます。



ふくらみツールは、イメージを外側に押し出すように歪めます。



リキッドレンズオプションのツール

例


つまみツールは、イメージを内側に引っ張ったような効果を出します。



ブラシツールは、ドラッグした方向にイメージを歪めます。



リキッドレンズ ダイナミックレイヤーを作成するには

- 1 **【レイヤー】** パネルで、**キャンバス**を選択します。
- 2 **【ダイナミックプラグイン】** ボタン  をクリックし、**【リキッドレンズオプション】** を選択します。
- 3 **【リキッドレンズオプション】** ダイアログ ボックスでリキッド レンズ ツールを選択します。
- 4 以下の各スライダを調整します。
 - **【サイズ】** — 歪みツールの直径と、レイヤー上に散りばめる水滴のサイズを調整します。



[サイズ] スライダーを調整した例

- **[間隔]** — 歪みの点の間隔を調整します。



[間隔] を低く設定して作成したスムーズで連続的なストロークと (左)、高く設定して孤立させたストローク (右)

- **[量]** — 適用される歪みの程度を調整します。
- **[滑らかさ]** — 歪んだ領域から隣接する領域への移行部分の混ざり具合を調整します。



値を高くする (右方向) と、移行が滑らかになります。値を低くする (左方向) と、歪みの点が孤立した形で作成されます。

- 5 書類ウィンドウ内をドラッグし、効果を作成します。
作成された効果が気に入らない場合、**[消去]** をクリックします。

以下のこともできます。

水滴を振りまくようにして歪みを適用し、イメージが溶けてレイヤーの下方に流れる様子をシミュレートする

【リキッドレンズオプション】 ダイアログ ボックスで、**【レイン】** をクリックし、イメージ内の任意の場所をクリックして水滴が降るのを停止します。

【スムーズ】 と **【サイズ】** の設定値が高い場合は、クリックした後もしばらく動作が続くことがあります。

デフォルトの設定に戻す

【リセット】 ボタンをクリックします。



【取り消し】 を使用して、イメージを前の状態に戻すことはできませんが、**【リキッドレンズオプション】** ダイアログ ボックスの**消しゴム** ツールを使用することができます。




リキッドレンズオプション レイヤーは、書類内で動かしていろいろな部分で効果を試すことができます。



【レイン】 はイメージを溶かします。

リキッド レンズ効果を消去するには

- 1 **【リキッドレンズオプション】** ダイアログ ボックスで**消しゴム** ツール  を選択します。
- 2 **【サイズ】**、**【間隔】**、**【スムーズ】** スライダを調整して**消しゴム** ツールの設定を変更します。
【スムーズ】 スライダの値を高くすると、消した部分から周辺部分への移行が滑らかになります。

3 書類ウィンドウ内でドラッグします。

その下にある元のイメージが見えるようになります。




消しゴム ツールで歪み効果を消します。

リキッドメタル ダイナミック プラグインを適用する

リキッドメタル ダイナミック プラグインは、レイヤー上に液体や金属でペイントします。「メタル」とは、材料が金属であることを意味するだけで、設定によっては水のような効果になります。

イメージの上に水滴を乗せれば、屈折による歪みが出ます。また、水銀のように流動する液体金属の塊も作成できます。**[屈折度]** スライダは、媒体の性質を調整し、水と金属の中間的な効果を作成します。ネガティブなメタルを使用して、メタルに穴を開けることもできます。



リキッドメタル ダイナミック プラグインは、液体金属や、反射率が低い液体を作成します。

メタルのストロークは、一連の水滴で構成されます。1 つまたは複数の水滴を選択し、移動させたり、属性を変更することができます。

水滴の円とその中心には、「ハンドル」が表示されます。ハンドルは、水滴の選択に必要なわけではありませんが、作業がしやすくなります。最後のストロークで適用された水滴は、自動的に選択状態になります。新しいストロークを作成した時点で、前の水滴の選択が解除されます。

リキッド メタルでの作業中は、**【取り消し】** 機能を使用できませんが、選択したメタル、最後に適用したメタル、またはレイヤー上のすべてのメタルを削除することができます。

リキッド メタルでは、反射率が高くなります。そのため、クローンソースやパターンを反射マップとして使用すれば、イメージの外観をカスタマイズできます。詳しくは、[171 ページの「イメージのクローン作成と採取」](#) および [727 ページの「パターン」](#)。を参照してください。

リキッドメタル ツール

リキッドメタルを適用するには、ブラシツール、円形ツール、[レイン] 機能を使用します。ブラシや水滴のサイズを調整できます。デフォルトではブラシツールが選択されています。ブラシツールを使用すると、リキッドメタルでペイントできます。円形ツールを使うと円形のリキッドメタルが作成されます。[レイン] 機能は、レイヤー上にメタルの水滴を振りまきます。

リキッドメタル ツール

例

ブラシツールで作成したストローク




リキッドメタル ツール

例




円形ドロップ ツールで作成した金属の円



[レイン] 機能を適用して作成したランダムな金属の水滴



リキッドメタル ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス**を選択します。
- 2 **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[リキッドメタル]** を選択します。
- 3 **[リキッドメタル]** ダイアログで、以下のいずれかのツールをクリックします。
 - 円形ツール 
 - ブラシツール 
- 4 **[設定]** 領域で以下のいずれかのスライダを移動します。
 - **[サイズ]** — ブラシツールまたは **[レイン]** を使用して作成した水滴を選択して、直径を変更します。円形ツールには影響しません。
 - **[間隔]** — ブラシツールで作成する水滴間の間隔を調節します。



間隔の狭いストローク (左) では水滴がつながります。間隔の広いストローク (右) では個々の水滴が独立しています。

- **[ボリューム]** — 外周の可視範囲を調節します。




値を 100% 未満にすると水滴が「乾いた」ように小さくなります (左)。値を 100% より高くすると、可視範囲が水滴の円を超えて外側まで広がります (右)。

- **[スムーズ]** — 境界範囲を変更します。この境界範囲によって、隣接する水滴どうしが合体するかどうかが決まります。



[スムーズ] スライダの値を低くして個々の水滴を区別したイメージと (左)、値を高くして水滴をくっつけたイメージ (右)

- 5 **[レンダリング]** 領域で、**[マップ]** リスト ボックスから以下のいずれかのメタル タイプを選択します。
 - 標準メタル
 - クロム 1
 - クロム 2
 - インテリア
 - クローンソース
- 6 以下の各スライダを移動します。
 - **[量]** — **[屈折]** スライダで設定されている効果の度合いを調整し、レイヤー内のすべての水滴に適用します。水のような効果を作成するには、**[量]** を -0.5 に設定します。これにより、水滴の下にあるイメージが大きく見えます。

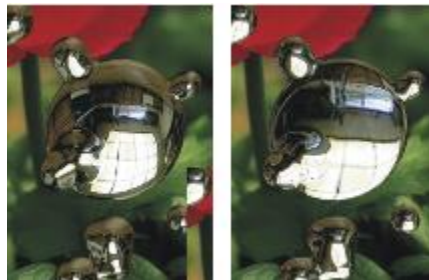

[量] スライダを右端または左端まで移動すると、[反射] と [屈折] が逆になります。

- **[屈折]** — 水滴の外観を調整します。このスライダは、反射と屈折の段階を表します。



屈折度を低くすると反射率が高くなります (左)。屈折度を高くすると透明で反射率が低い液体になります。[屈折] を 100% 近くにすると、メタルが透明になります。水滴は、水または油のような外観になります (右)。

7 書類ウィンドウ内をドラッグし、効果を適用します。

効果を消去して作業をやり直すには、**[消去]** ボタンをクリックします。

以下のこともできます。

水滴を丸く、立体的にする

[表面の張り] チェック ボックスをオンにします。

メタルの水滴をレイヤー内に散りばめる

[リキッドメタル] ダイアログ ボックスで、**[レイン]** をクリックします。その後、水滴が降るのを停止するには、イメージ内の任意の場所をクリックします。

[スムーズ] と **[サイズ]** の設定値が高い場合は、クリックした後もしばらく動作が続くことがあります。



デフォルトの設定に戻す

[リセット] ボタンをクリックします。



選択した **[マップ]** タイプがレイヤー全体に適用されます。タイプはいつでも変更することができます。

ネガティブなメタルを作成するには

- **Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながら、円形ツール  またはブラシツール  で既存のメタルの水滴の上にドラッグします。

ドラッグした領域のリキッド メタルの量が減少します。これによって、メタルに穴をあけたり、分割させることができます。

メタルを削除するには


目的

操作内容

最後に適用したメタルを削除する

Delete キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。

選択したメタルの水滴を削除する

[リキッドメタル] ダイアログ ボックスで **ドロップの選択ツール**  をクリックし、メタルを選択して、**Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。

レイヤー上のすべてのメタルを削除する

[リキッドメタル] ダイアログ ボックスで **[消去]** をクリックします。


メタルの水滴ハンドルを表示するには

- **[リキッドメタル]** ダイアログ ボックスで、**[ハンドルの表示]** チェック ボックスをオンにします。



[ハンドルの表示] チェック ボックスをオンにすると、水滴の円と中心が表示されます (右)。

メタルの水滴を選択するには

- ¹ **[リキッドメタル]** ダイアログ ボックスで **ドロップの選択ツール**  を選択します。

2 次の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

水滴を 1 つ選択する

[ハンドルの表示] チェック ボックスがオンになっている場合は、水滴の中心のハンドルをクリックします。ハンドルが表示されていない場合は、水滴の任意の箇所をクリックします。

水滴のグループを選択する

選択したい水滴上をドラッグします。

選択範囲に水滴を追加する

Shift キーを押しながら、追加する水滴をクリックします。

選択範囲から水滴を削除する

Shift キーを押しながら、削除する水滴をクリックします。



水滴を選択すると、中心ハンドルが塗り潰された状態に変わります。



選択したい水滴上をドラッグします。

メタルの水滴を移動するには

¹ **[リキッドメタル]** ダイアログ ボックスで **ドロップの選択ツール**  を選択し、移動する水滴を選択します。



- 2 **ドロップの移動ルール**を選択して、水滴をドラッグして任意の場所に移動します。

水滴を動かすと、近くにある水滴と結合しようとしています。これは、**[スムーズ]** スライダで調整することができます。



1 つの水滴の中心をドラッグすると、選択されているグループ全体が移動します。


リキッドメタル ブラシのサイズを調整するには



- 1 **[リキッドメタル]** ダイアログ ボックスで **ドロップの選択ツール**  を選択し、水滴の外側をクリックしてすべての選択を解除します。
- 2 **[サイズ]** スライダを任意の値に変更します。
- 3 **ブラシツール**  をクリックしてペイントするか、**[レイン]** をクリックします。



既存のメタルのサイズを変更するには、水滴を選択し、**[サイズ]** スライダを調整します。

クローンソースまたはパターンをリキッドメタルの反射に適用するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[メディアセレクト]** の **[パターン]** セレクトをクリックし、表示されたリストからパターンを選択します。
 - クローンソースを設定します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス**を選択します。
- 3 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[リキッドメタル]** を選択します。
- 4 **[リキッドメタル]** ダイアログ ボックスの **[マップ]** リスト ボックスで **[クローンソース]** を選択します。

- 5 任意の設定を調整します。
- 6 円形ドロップ ツール  またはブラシツール  で書類ウィンドウ内をドラッグし、メタルを適用します。

効果を消去して作業をやり直すには、**[消去]** ボタンをクリックします。




クローンソースが指定されていない場合は、Corel Painter は現在選択されているパターンを反射マップとして使用します。



同じメタルでも、反射マップとしてパターンを使用すると外観が変化します。

ポスタライズ ダイナミック プラグインを適用する

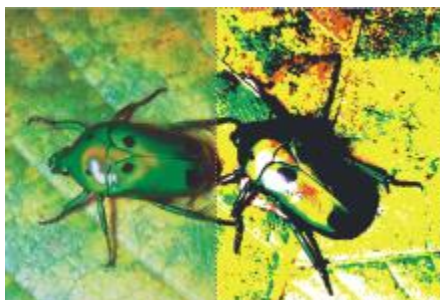

[ポスタライズ] ダイナミック プラグインは、イメージの上に、色のレベル数を減らすレイヤーを作成します。



[ポスタライズ] ダイナミック レイヤーで右半分を調整したイメージ

ポスタライズ ダイナミック レイヤーを作成するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。

- **[レイヤー]** パネルで、**キャンバス**を選択します。
 - ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルの **[ダイナミックプラグイン]** ボタン  をクリックし、**[ポストライズ]** を選択します。
- 3 **[ポストライズ]** ダイアログ ボックスで色のレベル数を指定します。
最大 128 レベルまで指定できます。入力した数値は、赤、緑、青の各カラー・チャンネルに適用されます。
- ダイナミック プラグインを適用すると Corel Painter は自動的に新規レイヤーを作成します。



パターン

Corel Painter では、塗潰しやペインティングを行って、イメージにパターンを適用することができます。さらに、サンプル パターンを変更するか、ゼロからパターンを作成して、パターンをカスタマイズすることができます。

サンプル パターンとカスタム パターンを含むすべてのパターンは、ライブラリに格納されています。Corel の Web サイトには、他にも豊富な素材の入ったライブラリが用意されています。詳しくは、58 ページの「[ライブラリについて](#)」を参照してください。

このセクションには以下のトピックがあります。


- ページ 727 の「[パターン ファイルを適用する](#)」。
- ページ 730 の「[パターンでペイントする](#)」。
- ページ 732 の「[パターンを作成/編集する](#)」。
- ページ 736 の「[継ぎ目のないパターンを作成する](#)」。
- ページ 738 の「[フラクタルパターンを作成する](#)」。

パターン ファイルを適用する

Corel Painter では、あらかじめ設定された塗潰しパターンを適用できます。パターンは繰り返されるデザインのことで、最小単位のパターンは「タイル」といいます。パターンでイメージを塗り潰すには、選択した範囲に同じ長方形のタイルを複数敷き詰めます。

パターンの外観はさまざまな方法で調整できます。たとえば、タイルのサイズ (倍率) を変更したり、塗潰し中にタイルをずらしたりできます。タイルをずらす場合は、対象領域の上部を基準として、最初

のタイルの水平位置または垂直位置を調整します。このずらした距離は、残りの塗潰しパターンにも適用されます。

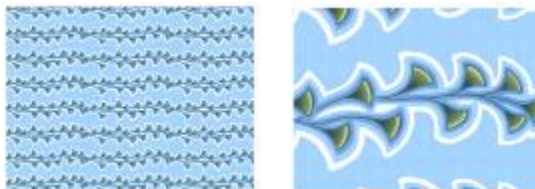


左：パターン (倍率 20%)。右:サンプル パターン (倍率 100%)。



左：オフセットが 50% に設定されたパターンは、継ぎ目のないパターンを作成する。右：パターンのオフセットが 100% に設定されている場合、表示されるパターン タイルは増えるが、タイルが正しく並ばない。

塗潰しとしてパターンを適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 2 **[パターンセレクト]** をクリックして、**[パターン]** ライブラリ パネル内のパターンをクリックします。
- 3 パターンの適用先に応じた操作方法:
 - キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 4 ツールボックスから **塗潰しツール**  を選択します。
- 5 書類ウィンドウで、キャンバス、選択範囲、またはレイヤーをクリックします。

以下のこともできます。

塗り潰す色の範囲を指定する


プロパティバーの **[許容幅]** ボックスに値を入力するか、スライダを動かします。

以下のこともできます。

許容範囲外のピクセルについてパターンの不透
明度を指定する

プロパティバーの **【境界ぼかし】** ボックスに値を
入力するか、スライダを動かします。

パターンのエッジを指定する

プロパティバーの **【アンチエイリアスの適用】** ボ
タン  をクリックします。

【境界ぼかし】 を低く、または 0 に設定するとき
は、アンチエイリアスを適用した方が良い結果
になります。







イメージにパターンが適用されていることがわかるようにしたい場合は、パターン自体よりも
大きなイメージに適用する必要があります。




ツールボックスの **【パターンセレクト】** を使用するか、**【編集】** ▶ **【塗潰し】** を選択して、パター
ンを選択することもできます。**【塗潰し】** ダイアログ ボックスで、**【塗潰し方法】** リスト ボッ
クスから **【オリジナル画像の明るさ】** を選択して、**【パターンセレクト】** をクリックします。
【パターンセレクト】 が表示されるのは、**【クローンソース】** パネルで **【選択パターン】** が選択
されている場合のみです。

パターンの外観を調節するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【パターン】** を選択します。
- 2 **【パターンセレクト】** をクリックして、**【パターン】** ライブラリ パネル内のパターンをクリックしま
す。
- 3 以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **格子パターンタイプ**  - タイルを格子状に配置します。このオプションをオンにすると、**【パ
ターン オフセット】** スライダはオフになります。
 - **水平パターンタイプ**  - 上下のタイルを水平方向にずらして配置します。
 - **垂直パターンタイプ**  - 左右のタイルを垂直方向にずらして配置します。

【パターン オフセット】 スライダ  が有効な場合は、このスライダを動かして、オフセット量を
制御します。

4 **[パターン：倍率]** スライダー  を動かして、パターン内の各タイルのサイズを制御します。

これらのオプションを設定したら、パターンを使用できます。

パターンでペイントする

Corel Painter では、レンダリング処理されたブラシを使用して、イメージに直接パターンをペイントできます。パターンを敷き詰める場合は、パターンをそのまま適用したり、外観を変更したりできます。たとえば、マスク付きパターンをペイントすると、背景が透明なパターンを生成できます。また、不透明度を調整して淡いパターンをペイントして、半透明な効果を出すこともできます。

ペイントされたパターンのタイプ

例

パターン



マスク付きパターン



不透明度を適用したパターン



パターンでペイントするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 2 **[パターンセレクト]** をクリックして、**[パターン]** ライブラリ パネル内のパターンをクリックします。
- 3 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。
- 4 ブラシセレクト バーの **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 5 **[ブラシライブラリ]** パネルで、ブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
[一般] コントロール パネルの **[ソース]** リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択したブラシ カテゴリでパターンがサポートされていません。たとえば、**[パターンペン]** ブラシ カテゴリはパターンをサポートしています。
- 6 **[一般]** コントロール パネルの **[描点の種類]** リスト ボックスで、描点の種類を選択します。

【一般】 コントロール パネルの **【ソース】** リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択した描点の種類でパターンがサポートされていません。たとえば、**【エアブラシ(楕円)】** および **【レンダー】** の描点はパターンをサポートしています。

- 7 **【一般】** コントロール パネルの **【ソース】** リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。

- **パターン** — マスク情報を含まないパターンでペイントします。
- **マスク付きパターン** - パターンに含まれるマスク データを使用してペイントします (すべてのパターンにマスク データが含まれているわけではありません)。

ペイントされたパターンのサイズを変更する場合は、パターンを拡大/縮小しないで、ブラシのサイズを変更する必要があります。最適な結果を得るには、**【パターン】** パネルで **【パターン：倍率】** を 100% に設定します。

- 8 イメージ内をペイントします。



【パターンペン】 カテゴリでブラシ バリエーションを選択して、パターンでペイントすることもできます。



クローン ソースを設定していない場合は、Corel Painter ではクローン ソース カラーまたは輝度関連の操作時に、現在のパターンがソースとして使用されます。つまり、クローンを作成していないファイルで**クローン** ブラシを使用すると、パターンでペイントすることができます。

パターンで描画するときは、ストロークの方向に注意する必要があります。方向を変更すると、Corel Painter で描画中のパターンが反転されます。パターンの効果を均等にするため、同じ方向にストロークを適用してください。

パターンの不透明度でペイントするには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【パターン】** を選択します。
- 2 **【パターンセレクトア】** をクリックして、**【パターン】** ライブラリ パネル内のパターンをクリックします。
パターン タイルのサイズを変更する場合は、**【パターン：倍率】** スライダを動かします。
- 3 **【ウィンドウ】** ▶ **【ブラシコントロール】** ▶ **【一般】** を選択します。
- 4 ブラシセレクトア バーのブラシセレクトアをクリックします。
- 5 **【ブラシライブラリ】** パネルで、ブラシカテゴリとブラシバリエーションをクリックします。
【一般】 コントロール パネルの **【ソース】** リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択したブラシ カテゴリでパターンがサポートされていません。たとえば、**【パターンペン】** ブラシ カテゴリはパターンをサポートしています。
- 6 **【一般】** コントロール パネルの **【描点の種類】** リスト ボックスで、描点の種類を選択します。

【一般】コントロール パネルの【ソース】リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択した描点の種類でパターンがサポートされていません。たとえば、【レンダー】描点は、不透明度が適用されたパターンをサポートしていません。

- 7 【一般】コントロール パネルの【ソース】リスト ボックスで、【パターンの不透明度】を選択します。

【パターンの不透明度】は、レンダリング処理ブラシの中では唯一、【塗潰し】や【重ね塗り】の手法が有効で、テクスチャの浸透度に反応するストロークが描ける設定です。

- 8 イメージにブラシストロークを適用します。



【パターンペン】カテゴリでブラシ バリエントを選択して、パターンでペイントすることもできます。



パターンの明暗を不透明度に変換したものが、Corel Painter によって、現在の選択色で描画されます。パターン内の明るい色は、透明に (あるいは、ほとんど透明に) レンダリングされます。パターン内の暗い色は、はっきり見える色に (高い不透明度に) レンダリングされます。

パターンを作成/編集する

パターンはゼロから作成するか、既存イメージから作成することができます。既存イメージからパターンを作成する場合は、イメージ全体または選択領域内のパターンを基準とすることができます。マスクからパターンを作成し、背景が透明なパターンを作成することもできます。選択したイメージまたは選択範囲がタイルに変換され、このタイルが敷き詰められてパターンとなります。



キャンバスにブラシストロークを適用して作成されたパターン タイル

既存のパターンを編集する場合、またはパターンをプレビューしても細部まで表示されない場合は、別のウィンドウにパターン タイルを開き、パターンを細部まで表示して変更することができます。たと

えば、パターンを操作して、壁紙のデザインに使用するハーフトロップ イメージにすることができます。



パターン タイルを作成した後に、継ぎ目が見えないようにタイルを加工することができます。詳細は、736 ページの「[継ぎ目のないパターンを作成する](#)」を参照してください。

パターンに変換し、RIFF 形式で保存したイメージは、保存したり再度開いた後でもパターンの特性情報が保持されます。ライブラリは、必要に応じていつでも他のライブラリに切り替えることができます。詳細は、58 ページの「[ライブラリについて](#)」を参照してください。

レイヤー上にパターンを作成する

レイヤー上にパターンを作成する方法は、キャンバス上での方法と同様です。ただし、パターンのラップアラウンド機能は、レイヤーには適用できません。これは、キャンバスにはエッジがありますが、レイヤーにはエッジがなく、サイズが制限されないためです。レイヤー上でパターンをずらしても、パターンは回り込みません。

パターンをゼロから作成するには



- 1 **[ファイル] ▶ [新規]** を選択します。
- 2 **[幅]** ボックスと **[高さ]** ボックスに値を入力します。
パターンを作成する場合は、キャンバス サイズに 400 x 300 ピクセル、300 ppi など小さな値を設定する必要があります。
- 3 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 4 **[パターン]** パネルで、**[パターン]** オプション ボタン  をクリックし、**[パターン化]** を選択します。
- 5 キャンバスにブラシストロークを適用します。
キャンバスのエッジにブラシストロークを適用する場合は、色の回り込みを有効にします。そうすると、イメージのいずれかのエッジから外にブラシストロークをドラッグした場合、イメージの反対側にそのブラシストロークを続けて適用することができます。
- 6 **[パターン]** オプション ボタン  をクリックして、**[イメージをライブラリに追加]** を選択します。
- 7 **[イメージの保存]** ダイアログ ボックスで、パターンの名前を入力します。





既存のパターンを選択し、それを修正してから **[パターン化]** を選択することで、パターンを作成することもできます。

イメージからパターンを作成するには

- 1 パターンの作成に使用するイメージ ファイルを開きます。

- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 3 **[パターン]** パネルで、**[パターン] オプション ボタン**  をクリックし、**[パターン化]** を選択します。
- 4 **[パターン] オプション ボタン**  をクリックして、**[イメージをライブラリに追加]** を選択します。
- 5 **[イメージの保存]** ダイアログ ボックスで、パターンの名前を入力します。


選択範囲からパターンを作成するには


- 1 パターンの作成に使用するイメージ ファイルを開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 3 ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択します。
- 4 書類ウィンドウ内でドラッグして、パターン タイルとして保存する領域を選択します。
- 5 **[パターン]** パネルで、**[パターン] オプション ボタン**  をクリックし、**[パターンの取り込み]** を選択します。
- 6 **[パターンの取り込み]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[格子並び]** - タイルを格子状に配置します。このオプションをオンにすると、**[オフセット]** スライダはオフになります。
 - **[水平方向にずらす]** - 上下のタイルを水平方向にずらして配置します。
 - **[垂直方向にずらす]** - 左右のタイルを垂直方向にずらして配置します。**[オフセット]** スライダが有効な場合は、このスライダを動かして、オフセット量を調整します。
- 7 **[名前]** ボックスに名前を入力します。
- 8 **[OK]** をクリックして、選択されたライブラリにパターン タイルを保存します。



遠近法や双一次など、4 点クローン ソースに基づくパターンを作成することもできます。詳細は、[187 ページの「採取時に変形を適用する」](#)。を参照してください。

マスク付きパターンを作成するには

- 1 パターンの作成に使用するイメージ ファイルを開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 3 ツールボックスから**なげなわツール**  を選択します。
- 4 書類ウィンドウ内で、マスク付きパターンに変換する領域を囲む形に、フリーハンドによる境界をドラッグします。

- 5 **[パターン]** パネルで、**[パターン]** オプション ボタン  をクリックし、**[パターンの取り込み]** を選択します。
- 6 **[パターンの取り込み]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **[格子並び]** - タイルを格子状に配置します。このオプションをオンにすると、**[オフセット]** スライダはオフになります。
 - **[水平方向にずらす]** - 上下のタイルを水平方向にずらして配置します。
 - **[垂直方向にずらす]** - 左右のタイルを垂直方向にずらして配置します。**[オフセット]** スライダが有効な場合は、このスライダを動かして、オフセット量を制御します。
- 7 **[名前]** ボックスに名前を入力します。
- 8 **[OK]** をクリックして、選択されたライブラリにマスク付きパターンを保存します。





パターン マスクを素早く適用するには、**[ブラシセクタ]** をクリックします。**[ブラシライブラリ]** パネルで、**[パターンペン]** カテゴリを選択し、**[マスクパターンペン]** バリエントを選択します。



パターン マスクを適用するには、対応するブラシ バリエントを使用します。詳細は、[730 ページの「パターンでペイントする」](#)。を参照してください。

パターンを編集するには

- 1 **[ウィンドウ] > [メディアコントロールパネル] > [パターン]** を選択します。
- 2 **[パターンセクタ]** をクリックして、**[パターン]** ライブラリ パネル内のパターンをクリックします。
- 3 **[パターン]** オプション ボタン  をクリックして、**[パターンの確認]** を選択します。
個別の書類ウィンドウにパターン タイルが表示されます。
- 4 キャンバスで、パターン タイル イメージを変更します。
- 5 **[パターン]** オプション ボタン  をクリックして、**[イメージをライブラリに追加]** を選択します。
- 6 **[イメージの保存]** ダイアログ ボックスで、**[OK]** をクリックして、パターンをライブラリに保存します。


パターンの名前を変更する場合は、**[別名で保存]** テキスト ボックスに新しい名前を入力します。たとえば、デフォルト パターンを変更し、デフォルト パターンのコピーをそのまま保持することができます。



【パターンの確認】モードでは、色の回り込みがサポートされています。イメージのいずれかのエッジから外にブラシストロークをドラッグした場合、イメージの反対側にそのブラシストロークを続けて適用することができます。この機能を使用すると、各パターン タイルのエッジ変更を短時間で行うことができます。

継ぎ目のないパターンを作成する


前述のように、パターンは、正方形あるいは長方形のタイルを敷き詰めて作成します。理想的なのは、パターンを継ぎ目なく敷き詰めて、パターンのエッジが見分けられないようにすることです。Corel Painter では、パターンを適用する前にパターンのエッジを変更して、継ぎ目のないパターン タイルを生成できます。ただし、パターンの塗潰しを直接変更して、パターンの継ぎ目を修正することもできます。

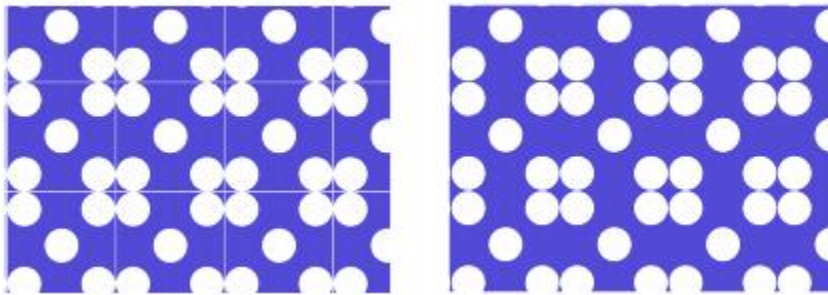

左：パターン タイルには白いエッジが見えていて、これが各タイルの仕切りになっています。右：白いエッジが背景色で塗り潰されて、継ぎ目のないパターンが作成されました。

Corel Painter で継ぎ目のないパターンを作成する機能には、色の回り込みと継ぎ目の回り込み機能の2種類あります。

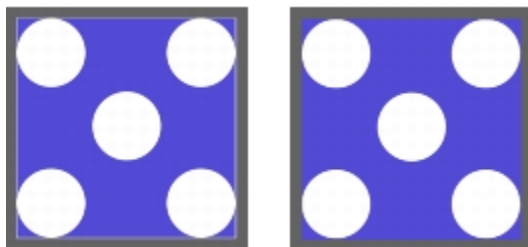

- 色の回り込み - イメージのいずれかのエッジから外にブラシストロークをドラッグした場合、イメージの反対側にそのブラシストロークを続けて適用することができます。この機能を使用すると、各パターン タイルのエッジ変更を短時間で行うことができます。
- 継ぎ目の回り込み - パターン タイルの継ぎ目をイメージの中央に移動させることができます。これによって、色調の違いがより明確になるため、修正しやすくなります。この機能を使用すると、パターンを塗潰しとして適用した後に、パターンを変更できます。



左：エッジを変更する前のパターン タイル 右：[ストレートクローン] ブラシおよび色の回り込み機能を使用してエッジをペイントした、同じパターン タイル

継ぎ目のないパターンを作成する場合は、**ガラス越し効果**、**スーパーソフト効果** ([ラップアラウンド] チェック ボックスをオンにする)、およびほとんどの**色調処理**効果などの効果を適用することもできます。中には、**表面テクスチャの適用** のように、設定によって目立つ継ぎ目ができてしまうものもあります。詳しくは、636 ページの「**[ガラス越し効果] を適用する**」を参照してください。

パターン タイルから継ぎ目のないパターンを作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン] を選択します。
- 2 [パターンセレクト] をクリックし、[パターン] ライブラリ パネルで、タイルを修正するパターンをクリックします。
- 3 [パターン] オプション ボタン  をクリックして、[パターンの確認] を選択します。
個別の書類ウィンドウにパターン タイルが表示されます。
- 4 いずれかのカラー ブラシを使用して境界線をペイントするか、**[水彩]** または **[溶かし]** の手法のブラシを使用して境界線をにじませます。
- 5 [パターン] オプション ボタン  をクリックして、[パターンの取り込み] を選択します。
- 6 [パターンの取り込み] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに名前を入力します。






イメージの詳細部分を維持するには、**[ストレートクローン]** ブラシを設定して、イメージの一部分からクローンを作成します。詳細は、181 ページの「**クローン イメージをペイントする**」を参照してください。

選択領域をレイヤーにコピーして、それをエッジに移動することもできます。境界線を目立たないようにするには、レイヤーをぼかしたり、不透明度を低く設定します。希望どおりの効果が得られたら、レイヤーを固定します。詳細は、529 ページの「**レイヤー**」を参照してください。

パターン塗潰しから継ぎ目のないパターンを作成するには

- 1 新しい空白のイメージを開きます。

- 2 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン] を選択します。
- 3 [パターン] パネルで [パターンセレクト] をクリックし、[パターン] ライブラリ パネルで継ぎ目を変更するパターンをクリックします。
- 4 [レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
- 5 ツールボックスで、**塗りつぶしツール**  を選択し、書類ウィンドウ内でキャンバスをクリックします。
- 6 [パターン] パネルで、[パターン] オプション ボタン  をクリックし、[パターン化] を選択します。
- 7 ツールボックスで**手のひらツール**  をクリックします。
- 8 **Shift** キーを押したままイメージをドラッグして、タイルの水平方向エッジと垂直方向エッジの交点を表示します。
- 9 以下のいずれかの操作を行います。
 - いずれかのカラー ブラシを使用して境界線をペイントするか、**[水彩]** または **[溶かし]** の手法のブラシを使用して境界線をにじませます。
 - **[ストレートクローン]** ブラシを使用して、境界線の外側をペイントし、イメージの詳細を保持します。詳細は、[181 ページの「クローン イメージをペイントする」](#)。を参照してください。



選択領域をレイヤーにコピーして、それをエッジに移動することもできます。境界線を目立たないようにするには、レイヤーをぼかしたり、不透明度を低く設定します。希望どおりの効果が得られたら、レイヤーを固定します。詳細は、[529 ページの「レイヤー」](#)。を参照してください。



パターンの塗潰しに行った変更は、元のパターン タイルには反映されません。


フラクタル パターンを作成する

フラクタル パターンを使用して、奇抜なイメージを作成できます。フラクタル パターンをテクスチャに変換して、**テクスチャ** ライブラリに保存することもできます。詳細は、[155 ページの「用紙テクスチャと凹凸を使用する」](#)。を参照してください。

フラクタル パターン コントロールを使用する


フラクタル パターンを作成するときに、以下のコントロールを使用すると、パターンを微調整することができます。

- **[緻密さ]** — パターンの鮮明度を制御します。顕微鏡で凹凸のある表面を拡大または縮小して表示させたような効果が出ます。




[緻密さ] スライダーで、パターンの鮮明度を設定します。左側のイメージは -200% に設定されており、右側のイメージは 0% に設定されています。

- **[形状サイズ]** - タイル内の凹凸の数を定義します。



[形状サイズ] スライダーで、1 つのタイル内の凹凸数を設定します。左側のイメージは 90% に設定されており、右側のイメージは 20% に設定されています。

- **[柔らかさ]** - パターンの輪郭の柔らかさを調節します。
- **[角度]** - フラクタル パターンの角度を調節します。
- **[厚み]** - フラクタル パターンの線の厚みを調節します。線が細くなると、直線的な外観になります。
- **[サイズ]** - 作成するタイルの正確なサイズを設定します。コンピュータのメモリに余裕がある場合は、高解像度の大きなファイルを作成することができます。コンピュータの空きメモリが多くない場合は、サイズ オプションの一部を使用できないことがあります。




[厚み] の値を低くすると、縞模様のような外観のフラクタルになります。[角度] スライダーで縞模様の方向を変更できます。

Corel Painter は、次の 4 つの チャンネルを使用してグラフィック情報を保存します：赤、緑、青、アルファの 4 つのチャンネルを使用してグラフィック情報を保存します。フラクタル パターンを作成

する場合は、これらのチャンネルにカラー値以外の情報を格納して、この情報をさまざまな方法で視覚的に表示することができます。

フラクタル パターンを作成するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [パターン]** を選択します。
- 2 **[パターン]** パネルで、**[パターン] オプション ボタン**  をクリックし、**[フラクタルパターンの作成]** を選択します。
- 3 **[フラクタルパターンの作成]** ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。

目的

操作内容

パターンの複雑さを調整する

[緻密さ] スライダを右に動かすと縮小されて、パターンのサイズは小さくなり、表示数は増えます。左に動かすと拡大されて、パターンのサイズは大きくなり、表示数は減ります。

タイル内の凸凹の数を変更する

[形状サイズ] スライダを右にドラッグすると、1 つのタイル内の凸凹数が減り、右にスライドすると、1 つのタイル内の凸凹数が増えます。

パターンの輪郭の柔らかさを調節する

[柔らかさ] スライダを左にスライドすると、柔らかさが減少し、右にスライドすると、柔らかさが増大します。

フラクタル パターンの角度を調節します。

[角度] スライダを左にスライドすると、角度が大きくなり、右にスライドすると、角度が小さくなります。

フラクタル パターンの線の厚みを調節して、より直線的なパターンを作成する

[厚み] スライダを左に動かすと、線の外観の印象が高まり、右に動かすと、印象が弱まります。

- 4 **[サイズ]** 領域で、作成するタイルのサイズに対応するオプションをオンにします。


- 5 **[チャンネル]** リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。

- **[高さを輝度に]** - 高さにあたる情報を輝度で表示します。白い領域は凸部分を表し、暗い領域は凹部分になります。このオプションを使って作成したイメージに、**[表面テクスチャの適用]** を適用すると効果的です。

- **【斜面の方向】** - 傾斜部分にあたる情報を赤のチャンネルで表示します。
- **【法線ベクトル】** - 凸部分の表面の垂直線（表面の各地点に直角に通っている線）の X 軸と Y 軸にあたる情報を、緑と青のチャンネルで表示します（緑 = X、青 = Y）。

6 **【OK】** をクリックします。

新しいパターンの作成には時間かかることがあります。準備ができたパターン ファイルは、新しい書類ウィンドウに表示されます。

7 **【パターン】** パネルで、**【パターン】** オプション ボタン  をクリックし、**【パターンの取り込み】** を選択します。

8 **【パターンの取り込み】** ダイアログ ボックスの **【名前】** ボックスに名前を入力します。





フラクタル テクスチャを表示するための **【斜面の方向】** および **【法線ベクトル】** オプションは、非常に感覚的なものです。これらのオプションは、**【色の調整】** を使用してテクスチャのカラー バリエーションを作成するときに効果的です。



フラクタル パターンにモノクロ/カラー変換を行う場合は、**【イメージの階調を置き換える】** 機能を使用して、グレースケール トーンをグラデーション塗潰しの色で置き換えることができます。詳しくは、[747 ページの「イメージの色をグラデーションの色に置き換えるには」](#)。を参照してください。

フラクタル パターンを用紙テクスチャに変換するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【パターン】** を選択します。
- 2 **【パターン】** パネルで **【パターンセレクト】** をクリックし、**【パターン】** ライブラリ パネルでパターンをクリックします。
- 3 **【パターン】** オプション ボタン  をクリックして、**【パターンの確認】** を選択します。
新しいイメージ ウィンドウにフラクタル パターンが表示されます。
- 4 **【効果】** ▶ **【色調処理】** を選択し、明度やコントラスト、輝度などのイメージ要素を調節します。
詳細は、[283 ページの「イメージの明度を補正する」](#)。を参照してください。
- 5 **【選択】** ▶ **【全て選択】** を選択します。
- 6 **【ウィンドウ】** ▶ **【テクスチャパネル】** ▶ **【テクスチャ】** を選択します。
- 7 **【テクスチャ】** パネルで **【テクスチャ オプション】** ボタン  をクリックし、**【テクスチャの取り込み】** を選択します。
- 8 **【テクスチャの取り込み】** ダイアログ ボックスで、クロスフェードを 0 に設定します。
- 9 **【別名で保存】** ボックスに名前を入力します。



グラデーション

グラデーションは、2色以上の色が滑らかに変化する塗潰しの一種で、イメージに立体感がもたらされます。グラデーションによる塗潰しは、「ブレンド」や「ファウンテン」と呼ばれることもあります。Corel Painter にはさまざまなグラデーションのプリセットが用意されていますが、オリジナルのグラデーションを作成することもできます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 743 の「グラデーションを適用する」。
- ページ 746 の「イメージの色をグラデーションの色に置き換える」。
- ページ 747 の「グラデーションを調整する」。
- ページ 749 の「グラデーションを作成/編集する」。
- ページ 754 の「グラデーションを保存する」。

グラデーションを適用する

Corel Painter では、キャンバス、選択範囲、チャンネルなどの領域を塗り潰し、グラデーションをイメージに適用することができます。詳しくは、595 ページの「[選択範囲と変形](#)」、529 ページの「[レイヤー](#)」および581 ページの「[アルファチャンネル](#)」を参照してください。





グラデーションを塗潰しとして適用する場合、4 種類のグラデーション（線形、角度、円形、螺旋）のいずれか 1 つを適用します。



左から右へ：線形、角度、円形、螺旋形

また、グラデーションのペイントをサポートしているブラシと描点でイメージをペイントし、グラデーションを適用して液体のように表現することもできます。詳細は、[344 ページの「一般コントロール: 描点の種類」](#)。を参照してください。

塗潰しとしてグラデーションを適用するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション]** を選択します。
- 2 **[グラデーション]** セレクタをクリックし、**[Painter のグラデーション]** ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。
- 3 以下のいずれかのグラデーションの種類をクリックします。
 - **線形グラデーション** 
 - **角度グラデーション** 
 - **円形グラデーション** 
 - **螺旋グラデーション** 
- 4 以下の表を参考にして操作を行います。

グラデーションの適用先

操作内容

キャンバス

[レイヤー] パネルの **[キャンバス]** をクリックします。

選択範囲

ツールボックスから選択範囲ツールをクリックし、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。

レイヤー

[レイヤー] パネルでレイヤーをクリックします。

グラデーションの適用先

操作内容

チャンネル

[チャンネル] パネルでチャンネルをクリックします。

5 ツールボックスから**塗潰しツール**  をクリックします。

6 書類ウィンドウで、選択した領域、レイヤー、またはチャンネルをクリックします。

以下のこともできます。


塗り潰す色の範囲を指定する

プロパティバーの **[許容幅]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。

許容幅範囲の外側にあるピクセルのグラデーションの不透明度を指定する


プロパティバーの **[境界ぼかし]** ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。

グラデーションの境界をぼかす

プロパティバーの **[アンチエイリアスの適用]** ボタン  をクリックします。

[境界ぼかし] を 0 または極端に低くするとき、アンチエイリアスを適用した方がよい結果になります。



[グラデーション] を適用するには、ツールボックスの **[塗潰しツール]**  を選択し、プロパティバーの **[塗潰し]** リスト ボックスから **[グラデーション]** を選択して、選択範囲、レイヤー、またはチャンネルをクリックする方法もあります。

また、**[編集] ▶ [塗潰し]** を選択し、**[塗潰し]** ダイアログ ボックスの **[不透明度]** スライダを動かして、グラデーションの不透明度を変更することもできます。グラデーションの不透明度を下げると、グラデーションによる塗潰しの透明度が上がります。

グラデーションをペイントするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション]** を選択します。
- 2 **[グラデーション]** パネルで **[グラデーション セレクタ]** をクリックします。
- 3 **[Painter のグラデーション]** ライブラリ パネルでグラデーションをクリックします。

- 4 **[ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般]** を選択します。
- 5 **ブラシセレクト** バーで **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 6 **[ブラシライブラリ]** パネルで、**ブラシ カテゴリ**と**ブラシ バリエーション**をクリックします。
[一般] コントロール パネルの **[ソース]** ポップアップ メニューがグレー表示されて選択できない場合、選択した**ブラシ カテゴリ**または**バリエーション**は**グラデーション**に対応していません。たとえば、**[パターンペン]** **ブラシ カテゴリ**は**グラデーション**に対応しています。
- 7 **[一般]** コントロール パネルの **[描点の種類]** ポップアップ メニューで、**描点の種類**を選択します。
[一般] コントロール パネルの **[ソース]** ポップアップ メニューがグレー表示されて選択できない場合、選択した**描点の種類**は**グラデーション**に対応していません。**グラデーション**に対応していない**描点の種類**には、**[エアブラシ(線状)]**、**[エアブラシ(楕円)]**、**[レンダー]**などが挙げられます。
- 8 **[一般]** コントロール パネルの **[ソース]** ポップアップ メニューで、次のいずれかのオプションを選択します。
 - **[グラデーション]** - 現在の**グラデーション**を**ストロークの幅全体**に適用します。
 - **[反復グラデーション]** - 現在の**グラデーション**を**ストロークの進行方向**に繰り返します。
- 9 **書類ウィンドウ**でペイントします。



[グラデーション] (左) と [反復グラデーション] (右) を使用した**グラデーション**のペイント例



グラデーションを使用してペイントする際、使用できる**グラデーションの種類**は**線形グラデーション**のみです。

グラデーションをペイントするとき、**方向**が重要になります。Corel Painter は、**方向**を変更すると**グラデーション**を反転させます。統一された**パターン**にするには、**同じ方向**に向けて描いてください。


イメージの色を**グラデーション**の色に置き換える

イメージの色を**グラデーション**の色に置き換えることができます。その際、イメージの**ピクセルの輝度**に基づいて**グラデーション**の色が適用されます。詳細は、[670 ページの「画像の明るさを使用してデクスタを作成する」](#)。を参照してください。



イメージ (左) を選択し、選択したグラデーションの色に置き換えることができます (右)。

イメージの色をグラデーションの色に置き換えるには

- 1 使用するイメージを開きます。
グラデーションを適用する部分を選択します。イメージ全体にグラデーションを適用する場合は、何も選択しません。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション]** を選択します。
- 3 **[グラデーション]** セレクタをクリックし、**[Painter のグラデーション]** ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。
- 4 **[グラデーション オプション]** ボタン  をクリックし、**[イメージの階調を置き換える]** を選択します。
- 5 **[イメージの階調を置き換える]** ダイアログ ボックスの **[オフセット]** スライダーでグラデーションのマッピングを定義します。

Corel Painter ではイメージの輝度に基づいて、色がグラデーション内の色に置き換わります。

グラデーションを調整する

グラデーションを調整して、グラデーションの色の表示をコントロールできます。たとえば、グラデーションの色の配置や角度を変更できます。




グラデーションの配置を左から右 (左) および右から左 (右) に設定した例



グラデーションの角度を垂直 (左) および水平 (右) に設定した例


また、グラデーションの螺旋の強さも変更できます。たとえば、螺旋の強さを高くすると、螺旋がより細かくなります。

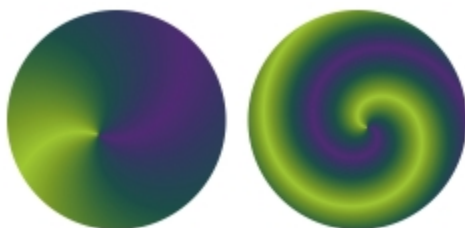

螺旋の強さが低いグラデーション (左) と高いグラデーション (右) の例




グラデーションの方向を設定するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション] を選択します。
- 2 [グラデーション] パネルで、以下のいずれかのグラデーション配置ボタンをクリックします。


• 左から右へ 

• 右から左の折り返し 


• 左から右へ 2 回 

- 右から左へ 
- 左から右の折り返し 
- 右から左へ 2 回 

グラデーションの角度を変更するには

- **【グラデーション】** パネルで **【グラデーション角度の設定】** スライダ  をドラッグしてグラデーションを調整します。
必要に応じて、対応する数値ボックスに角度を入力します。


螺旋グラデーションの表示を変更するには

- 1 **【グラデーション】** パネルで **【螺旋グラデーション】** ボタン  をクリックします。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。


目的

操作内容


螺旋を強くする

【グラデーション螺旋率の拡大/縮小】 スライダ  を右にドラッグします。

螺旋を弱くする

【グラデーション螺旋率の拡大/縮小】 スライダ  を左にドラッグします。


螺旋の方向を変える

【螺旋の方向】 ボタン  をクリックします。

グラデーションを作成/編集する

Corel Painter には、あらかじめグラデーションのライブラリが用意されていますが、オリジナルのグラデーションの作成や既存のグラデーションの編集も実行することができます。

単純なものから複雑なものまで、どのようなグラデーションでも作成できます。2 色間の単純なグラデーションは、Corel Painter ではメイン カラーとサブカラーを選択するだけで簡単に作成できます。

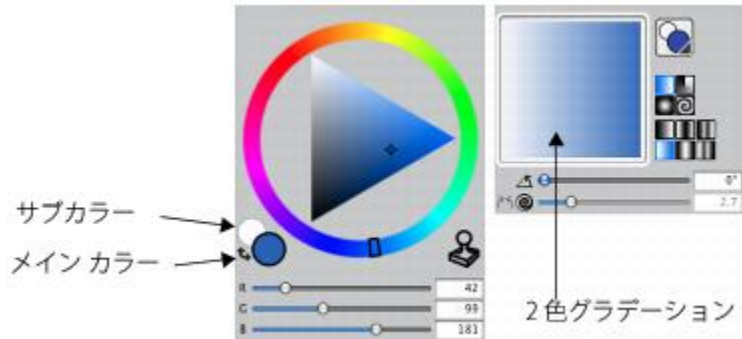

メイン カラーとサブカラー (左) から生成された 2 色グラデーション (右)

また、既存のグラデーションを編集して、新しいグラデーションを作成することもできます。たとえば、グラデーションの色のブレンドを変更したり、グラデーションに他の色を追加したりすることができます。この追加する色は、カラー制御ポイントと呼ばれます。




新しいカラー制御ポイント

カラー制御ポイントをカラー グラデーション バーに追加すると、新たな色がグラデーションに追加されます。

さらに、グラデーションの色相を変更して、特定のグラデーションの表示を変更することができます。

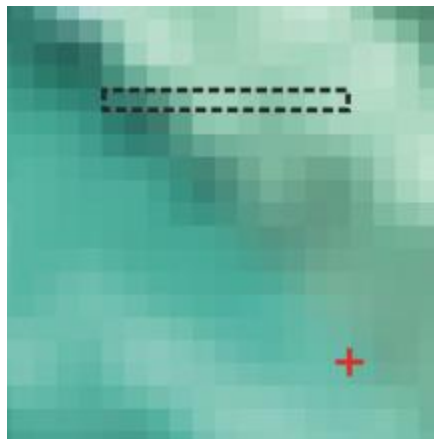


グラデーションは、どのようなイメージからでも作成できます。たとえば、夕日の写真から色を取り込んだり、独自にペイントした色をグラデーションにしたりすることができます。



複数の色を完全にブレンドするには、サイズの大きなイメージではなく、1 ピクセルの行または列を使用した方が効果的です。

新規作成したグラデーションと変更したグラデーションはすべてグラデーション ライブラリに保存することができます。これにより、新たなプロジェクトで使用することが可能になります。詳細は、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。


2 色グラデーションを作成するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラー] を選択します。
- 2 [カラー] パネルで [メインカラー] タイル (手前)  をクリックし、メインカラーを選択します。
- 3 [サブカラー] タイル (奥)  をクリックし、サブカラーを選択します。
- 4 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション] を選択します。
- 5 [グラデーション セレクタ] で [2色グラデーション] を選択します。
- 6 [グラデーション オプション] ボタン  をクリックし、[グラデーションの保存] を選択します。
- 7 [グラデーションの保存] ダイアログ ボックスの [保存名] ボックスにグラデーションの名前を入力します。

グラデーションを編集するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション] を選択します。
- 2 [グラデーション] セレクタをクリックし、[Painter のグラデーション] ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。

変更できるのはデフォルトのグラデーションのみです。**【Painter のグラデーション】** ライブラリに保存した、カスタマイズされたグラデーションを編集することはできません。

- 3 **【グラデーション オプション】** ボタン  をクリックし、**【グラデーションの編集】** を選択します。
- 4 **【グラデーションの編集】** ダイアログ ボックスでカラー制御ポイントをドラッグして、色の变化を調整します。




カラー制御ポイントをドラッグして、グラデーションの特定の部分の色の变化を調整します。



2 色グラデーションを変更するには、カラー制御ポイントを設定する位置でカラー グラデーション バーをクリックし、カラー制御ポイントを追加します。

【円錐】 チェック ボックスをオフにして **【色範囲】** スライダをドラッグし、カラー制御ポイントで色が滑らかに遷移するように調整して、グラデーションの色をブレンドします。

グラデーションに色を追加するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【カラーパネル】** ▶ **【カラー】** を選択します。
- 2 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【グラデーション】** を選択します。
- 3 **【グラデーション】** セレクタをクリックし、**【Painter のグラデーション】** ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。
- 4 **【グラデーション オプション】** ボタン  をクリックし、**【グラデーションの編集】** を選択します。
- 5 **【グラデーションの編集】** ダイアログ ボックスのカラー グラデーション バー上で、制御ポイントを設定する位置をクリックします。
色はそのまま、新しい制御ポイントが追加されます。
- 6 新しいカラー制御ポイントをクリックして選択します。
- 7 **【カラー】** パネルで、グラデーションに追加する色を選択します。




現在の色に設定した制御ポイントを作成するには、**Option** キー (Mac OS) または **Alt** キー (Windows) を押しながらカラー グラデーション バー内をクリックします。

制御ポイントを削除するには、**Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押します。

グラデーションの色相を変更するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【グラデーション】** を選択します。

- 2 **【グラデーション】** セレクタをクリックし、**【Painter のグラデーション】** ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。
- 3 **【グラデーション オプション】** ボタン  をクリックし、**【グラデーションの編集】** を選択します。
- 4 **【グラデーションの編集】** ダイアログ ボックスで、カラー グラデーション バーの上にある正方形のボックスをクリックします。





【色相】オプションを使用すると、その部分の色相のブレンド方法を変更できます。

- 5 **【カラー】** リスト ボックスからオプションを選択します。
 - **【RGB】** - 2 色に含まれる赤、緑、青をブレンドします。
 - **【色相(時計回り)】** - カラーホイールを時計回りに回って 2 色をブレンドします。
 - **【色相(反時計回り)】** - カラーホイールを反時計回りに回って 2 色をブレンドします。



色の順序については、標準の **【カラー】** パネル (**色相リング**と**彩度/明度トライアングル**) の**色相リング**を見て確認してください。**【グラデーションの編集】** ダイアログ ボックス内で設定を変更すると、それに合わせて **【グラデーション】** パネルのプレビューが更新されます。

イメージからグラデーションを作成するには

- 1 ツールボックスの**長方形選択ツール**  をクリックします。
- 2 書類ウィンドウ内でドラッグして、縦または横にできるだけ細い範囲を選択します。
 選択範囲が横長の場合、Corel Painter は左端の一番上のピクセルから始まる最初の行を使用してグラデーションを作成します。
 選択範囲が縦長の場合、Corel Painter は左端の一番上のピクセルから始まる最初の列を使用してグラデーションを作成します。
- 3 **【ウィンドウ】** ▶ **【メディアコントロールパネル】** ▶ **【グラデーション】** を選択します。
- 4 **【グラデーション】** パネルで **【グラデーション】** オプション ボタン  をクリックし、**【グラデーションの取り込み】** を選択します。
- 5 **【グラデーションの保存】** ダイアログ ボックスの **【保存名】** ボックスにグラデーションの名前を入力します。

新しいグラデーションが現在のグラデーション ライブラリに保存されます。その後は、**【Painter のグラデーション】** ライブラリ パネルに表示される名前から選択できるようになります。



いったん取り込んだグラデーションを編集することはできません。取り込んだグラデーションを変更するには、元のアートワークを変更し、グラデーションを再び取り込む必要があります。


グラデーションを保存する

後で使用できるように、作成したグラデーションを保存することができます。グラデーションはライブラリに保存されます。他のライブラリを読み込めば、選択肢が広がります。ライブラリの使用について詳しくは、58 ページの「ライブラリについて」を参照してください。



[Painter のグラデーション] ライブラリに保存されているすべてのグラデーション

グラデーションを保存するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [グラデーション] を選択します。
- 2 [グラデーション オプション] ボタン  をクリックし、[グラデーションの保存] を選択します。
- 3 [グラデーションの保存] ダイアログ ボックスで、グラデーションの名前を入力します。



いったん保存したグラデーションを編集することはできません。取り込んだグラデーションを変更するには、元のアートワークを変更し、グラデーションを再び取り込む必要があります。



モザイクとテッセレーション

モザイクは、色のタイルを組み合わせ、目地を使用して表面に設定することでイメージを作成する装飾技術です。テッセレーションもモザイクの一種で、幾何学形状を重ならないように繰り返してイメージを作成するものです。Corel Painter では、モザイクまたはテッセレーション効果を使用してイメージを作成します。


Corel Painter でモザイクを作成する操作はブラシストロークを使用して色を適用する場合と同じですが、キャンバスにペイントを適用するのではなく、タイルを配置します。モザイクは何もないところから作成することもできますが、クローンソースから既存の写真を使用して作成することもできます。また、既存のイメージにモザイク効果を取り入れることもできます。

タイルは削除することも、形を編集することもできるので、意図したとおりにタイルの並びを作ることができます。



キャンバスにタイルを配置してモザイクを作成できます。

テッセレーション技術を使用してステンドグラスのようなモザイクを生成できます。テッセレーションはまずイメージを多数の多角形に分解し、それをタイルに変換したものです。

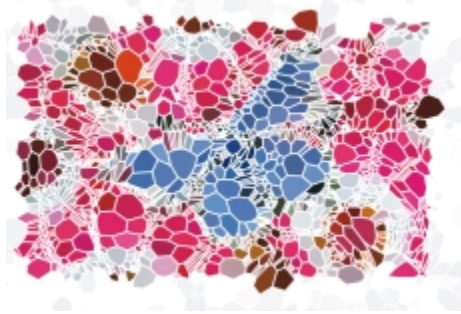

テッセレーション技術を使用すると、ステンドグラス効果が生み出されます。

モザイクやテッセレーションの外観は、さまざまな方法で変更できます。たとえば、モザイクに立体的な (3 次元の) 効果を付けたり、テッセレーションに点を追加してシェイプ数を増やすことができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 756 の「モザイクを作成する」。
- ページ 759 の「タイルを選択および削除する」。
- ページ 761 の「タイルと目地の色を指定する」。
- ページ 763 の「モザイク タイルの寸法と不規則性を調整する」。
- ページ 766 の「領域をタイルで塗り潰す」。
- ページ 767 の「立体的なタイルを作成する」。
- ページ 768 の「モザイク タイルを再レンダリングする」。
- ページ 769 の「選択範囲をモザイク タイルでストロークし塗り潰す」。
- ページ 771 の「モザイク効果をイメージに追加する」。
- ページ 771 の「テッセレーションを作成する」。

モザイクを作成する

モザイクは何もないところから、またはクローンソースから作成することができます。モザイクを作成する場合、キャンバスに直接作成します。レイヤー内にモザイク タイルを作成することはできません。

[モザイクと面分割] ダイアログ ボックスを閉じると、このイメージを通常の写真イメージやペイントイメージと同様に扱うことができます。つまり、ペイント、効果の適用、一部を選択、あるいはキャン

バス サイズの変更などが可能です。また、既存のイメージにモザイク効果を取り入れることもできます。詳しくは、[771 ページの「モザイク効果をイメージに追加する」](#)。を参照してください。

モザイクに使用したタイルは、選択、選択解除、削除して色を変更したり、効果を適用することができます。詳しくは、[759 ページの「タイルを選択および削除する」](#) および [761 ページの「タイルと目地の色を指定する」](#)。を参照してください。


モザイクを最初から作成する際は、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 鉛筆でスケッチするときと同じように、まず、絵の中で最も重要なラインに沿ってモザイク タイルを配置します。重要な輪郭を最初に作っておくのです。それから、輪郭に沿ってタイルを配置していきます。



イメージの輪郭に適用したモザイク

- 無地の領域には大きなタイル、細かく表現する領域には小さなタイルを使用します。無地の領域でも、ある程度の色むらを持たせるとモザイクらしい感じが出ます。本物のモザイクで同色のタイルばかりが使用されることは、ほとんどありません。
- 個々のモザイク タイルは、解像度に依存しないオブジェクトとして Corel Painter イメージ データベース内に保存されます。そのため、イメージにモザイク タイルを配置した後にイメージ サイズを変更した場合でも、そのイメージを最初に高解像度で作成したときと同じ画質で表示できます。
- クローンで作業している場合は、トレーシングペーパーがデフォルトで有効になっており、ソース画像をなぞることができます。

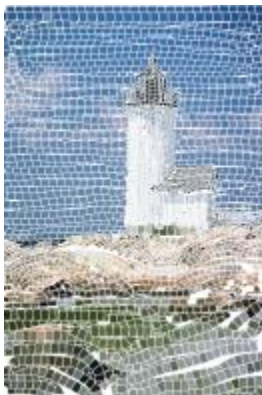

トレーシングペーパーをオフにしてクローンソースイメージを隠した状態で、クローンからモザイクを作成できます。

- 後日、モザイクでの作業を続ける場合は、モザイクを RIFF 形式で保存する必要があります。RIFF は、解像度に依存しないモザイク タイルを保存できる唯一のファイル形式です。それ以外の形式で保存した場合、モザイクの作業を続けることはできません。ただし、どの形式でもキャンバス上のモザイク タイルのレンダリング イメージは保存できます。詳細は、[88 ページの「ファイルを保存/バックアップする」](#)。を参照してください。

モザイクをゼロから作成するには

- 1 **[ファイル]** ▶ **[新規]** を選択して新規書類を開きます。
- 2 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 3 **[目地のカラー]** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。
- 4 **[タイルのカラー]** カラー ボックスをクリックし、色を選択します。
- 5 書類ウィンドウ内をドラッグし、タイルを適用します。
- 6 モザイクの作業を続ける場合は、**[モザイクと面分割の作成]** ダイアログ ボックスを開いたままにしておきます。



目地とタイルの色の変更について詳しくは、[761 ページの「タイルと目地の色を指定する」](#)。を参照してください。



タイルの寸法とシェイプを選択することもできます。詳しくは、763 ページの「[モザイクタイルの寸法と不規則性を調整する](#)」を参照してください。

Corel Painter が領域にタイルを自動的に敷き詰めるよう指定することもできます。**[選択範囲のストローク/塗り潰し]** を、**[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスの**[動作]** リスト ボックスから選択します。詳しくは、769 ページの「[選択範囲をモザイク タイルでストロークし塗り潰す](#)」を参照してください。

クローンソースからモザイクを作成するには

- 1 **[ファイル]** ▶ **[開く]** を選択し、クローンを作成するソース ムービーを開きます。
- 2 **[ファイル]** ▶ **[クイッククローン]** を選択します。
- 3 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 4 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルの適用]** を選択します。
トレーシングペーパーを使用しない場合は、**[トレーシングペーパーを使用]** チェック ボックスをオフにします。
- 5 **[クローンカラー]** チェック ボックスをオンにします。
- 6 書類ウィンドウ内をドラッグし、タイルを適用します。

モザイクの作業を続ける場合は、**[モザイクと面分割の作成]** ダイアログ ボックスを開いたままにしておきます。



[トレーシングペーパーを使用] チェック ボックスをオンにしてイメージを表示すると、クローンを基にしたモザイクの作業の進行状況を確認できます。ソース イメージが透けて見えるためです。

タイルを選択および削除する

タイルを選択または選択解除して、タイルの追加や変更ができます。また、タイルを 1 つずつ、あるいは複数のタイルを選択して削除したり、すべてのタイルを文書から 1 度に削除することができます。書類からすべてのタイルを削除する場合、Corel Painter は目地の色だけを残してキャンバスをクリアします。

実際のセラミック タイルを扱う場合と同じく、Corel Painter モザイク タイルをつなげたり重ねることはできません。並べて置くことはできますが、同じ場所に置くことはできません。Corel Painter は、タイルの形状を調整して、目地の間隔を維持しながら、並べた時に互いをフィットさせます。ある領域のタイルの配置を修正したい場合は、まず既存のタイルを削除する必要があります。

タイルを選択するには

- 1 **【モザイクと面分割】** ダイアログ ボックスで、**【動作】** リスト ボックスから **【タイルの選択】** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

タイルを選択する

選択するタイルの上をドラッグします。選択したタイル上に赤い選択枠が表示されます。

同色のタイルを連続的に使用する (色むらなし)

Command + Control キー (Mac OS)、または **Ctrl** キー (Windows) を押したままタイルの列の上をドラッグし、列全体を選択します。タイルを選択するとき、カーソルがマジック ワンドに変わります。

すべてのタイルを選択

【全タイルの選択】 をクリックするか、**A** キーを押します。

タイルの選択を解除するには

- 1 **【モザイクと面分割】** ダイアログ ボックスで、**【動作】** リスト ボックスから **【タイルの選択】** を選択します。
- 2 以下の表を参考にして操作を行います。

目的

操作内容

個々のタイルの選択を解除する

すでに選択されているタイルをクリックして選択を解除します。

すべてのタイルの選択を解除する

【全タイルの選択解除】 をクリックするか、**D** キーを押します。

タイルを削除するには

目的

操作内容

個々のタイルを削除する

[モザイクと面分割] ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルの削除]** を選択します。削除するタイルの上をクリックまたはドラッグします。

すべてのタイルを削除する

[モザイクと面分割] ダイアログ ボックスで **[消去]** をクリックします。

タイルと目地の色を指定する

モザイクを最初から作成する場合、明度や色相を調整したり、カラー範囲をランダムに作成して視覚的な効果を生み出すことでタイルの色を調整できます。色は、タイル単位でもモザイク領域全体でも調整できます。タイルの色は、**[カラー]** パネルで選択されているメインカラーによって決まります。

モザイクをクローンソースから作成する場合、タイルの色はクローンソースの色に基づきます。詳細は、759 ページの「クローンソースからモザイクを作成するには」を参照してください。

通常は、1 つのタイルに 1 色だけを適用します。タイルに複雑な色を付けるには、タイルをチャンネルにレンダリングします。その後、チャンネルを選択範囲に変換し、タイルに直接ペイントするか、効果を適用するか、パターン、テキストスタイル、グラデーションまたはイメージで塗り潰します。詳細は、767 ページの「立体的なタイルを作成する」を参照してください。

モザイクでは、タイルに覆われていない領域はすべて目地と見なされます。デフォルトの目地は、作業の最初にモザイクの背景に割り当てられますが、この色は変更できます。

選択されているタイルの色を変更するには

- 1 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 2 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルの選択]** を選択します。
- 3 選択するタイルをクリックするか、タイルの上をドラッグします。
- 4 選択したタイル上に赤い選択枠が表示されます。
- 5 **[カラー]** パネルから色を選択します。
- 6 以下のいずれかのキー コマンドを使用して色を変更します。
 - **C (Color - カラー)** — タイルの色を現在のメインカラーに変更します。

- **T (Tint - 色合い)** — 現在のメインカラーを少量 (10%) 適用します。キーを何度も押すと、色合いが濃くなります。
- **V (Vary - 変動)** — **[ブラシコントロール パネル]** ▶ **[カラー範囲]** の設定に従って、色むらを出します。

タイルの色を個別に変更するには

- 1 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルのカラーの変更]** を選択します。
- 2 以下のいずれかのカラー調整オプションをオンにします。
 - **[色]** — タイルの色を現在のメインカラーに変更します。**[色]** カラー ボックスをクリックして、別の色を選択できます。
 - **[暗くする]** — 黒を少量適用します。
 - **[明るくする]** — 白を少量適用します。
 - **[色合い]** — 現在のメインカラーを少量 (10%) 適用します。
 - **[変動]** — **[ブラシコントロールパネル]** ▶ **[カラー範囲]** の設定に従って、色むらを出します。
- 3 変更するタイルを 1 つずつクリックするか、変更するタイル上をまとめてドラッグします。

色むらをタイルに適用するには

- 1 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルのカラーの変更]** を選択します。
- 2 **[カラーの調整]** 領域で **[V (Vary - 変動)]** オプションを有効にします。
- 3 **[カラー範囲]** をクリックして、**[カラー範囲]** パネルを表示します。
- 4 **[カラー範囲]** パネルで、スライダを動かすか、ボックスに値を入力して、カラー範囲設定を調整します。

目地の色を変更するには

- 1 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルの適用]** を選択します。
- 2 **[目地の色]** カラー ボックスをクリックします。
- 3 表示された **[カラー]** パネル、または **[Painter のカラー]** パネルで色を選択します。



目地の色を変更すると、モザイクが自動的に再レンダリングされ、タイルまたは目地以外のすべてのイメージが消去されます。

モザイク タイルの寸法と不規則性を調整する

タイルサイズと間隔を調整することで、モザイク タイルのシェイプを変更できます。また、不規則な度合いを設定することで、タイルのシェイプのばらつきを調整できます。値を高くすると、タイルの形が不揃いになります。たとえば、[寸法] の [長さ] を 10 ピクセル、[ランダム] の [長さ] を 25% に設定すると、長さが 7.5~12.5 ピクセルの不揃いなタイルが作成されます。

タイルサイズを設定するには

- 1 [効果] ▶ [特殊効果] ▶ [モザイクと面分割の作成] を選択します。
- 2 [寸法] オプションを [設定] リスト ボックスから選択します。
- 3 以下の寸法のスライダを調整します。

寸法のスライダ

内容

幅

タイルの幅をピクセル値で設定します。

この例の [幅] は、上の図で 3.5 ピクセル、下の図で 30.4 ピクセルに設定されています。



長さ

タイルの長さをピクセル値で設定します。

この例の [長さ] は、上の図で 4.1 ピクセル、下の図で 24.2 ピクセルに設定されています。



寸法のスライダ

筆圧


内容

スタイラスの筆圧によるタイルの寸法の変化を調整します。ストロークの筆圧が異なるときに幅がどの程度変化するかを調整できます。

値を 0 に設定した場合、筆圧が低いと細いタイル、筆圧が高いと太いタイルが作成されます。

スライダの値を大きくすると、少しの筆圧でもタイルが太くなり、軽いタッチでストロークしてもタイルが細くなりません。値を 100% に設定すると、筆圧に関係なく常に同じ幅のタイルが作成されます。

この例の **【筆圧】** スライダは、上の図で 0%、下の図で 100% に設定されています。



目地

タイル間の間隔をピクセル値で設定します。

この例のタイル間の間隔は、上の図で 0 ピクセル、下の図で 15 ピクセルに設定されています。



タイルのばらつきを設定するには

- 1 【効果】 ▶ 【特殊効果】 ▶ 【モザイクと面分割の作成】 を選択します。
- 2 【ジッター】 オプションを【設定】 リスト ボックスから選択します。
- 3 以下の寸法を調整します。

ランダムのスライダ

内容

幅

タイルの幅をパーセントで設定して変更できます。

設定できる最小値は 0% で、幅は一定になります。最高値は 100% で、最もばらつきが大きくなります。

この例の【幅】のばらつきは 92% に設定されています。



長さ

タイルの長さをパーセントで設定して変更できます。

設定できる最小値は 0% で、幅は一定になります。最高値は 100% で、最もばらつきが大きくなります。

この例の【長さ】スライダは 98% に設定されています。



ランダムのスライダ

内容

筆圧カット

タイルのエッジの角度のばらつきを調整します。

設定できる最小値は 0% で、幅は一定になります。最高値は 100% で、最もばらつきが大きくなります。

この例の **【カット】** スライダは 90° に設定されています。



目地

タイル間の間隔の大きさのばらつきを調整します。

設定できる最小値は 0% で、幅は一定になります。最高値は 100% で、最もばらつきが大きくなります。

この例の **【目地】** スライダは 100% に設定されています。




領域をタイルで塗り潰す

別のモードを使用してモザイクの領域をタイルで塗り潰すことができます。**先頭は三角形モード**を使用して、くさび形の領域を塗り潰すことができます。三角形のタイルで始まるブラシストロークを適用します。



先頭は三角形モードで配置されるタイルは、「V」字型の領域にうまくはまります。

イメージのエッジを維持モードを使用するとイメージの境界に自動的にスペースが挿入され、イメージのエッジに挿入するタイルがエッジをはみ出さないようにすることができます。




イメージを囲むように白いタイルを置くとエッジが維持されますが、黒いタイルでは維持されません。

領域をタイルで塗り潰す方法を選択するには

- 1 **【効果】**▶**【特殊効果】**▶**【モザイクと面分割の作成】** を選択します。
- 2 **【オプション】** 領域で以下のいずれか、または両方のチェック ボックスを選択します。
 - **先頭は三角形**
 - **イメージのエッジを維持**
- 3 書類ウィンドウ内をドラッグし、タイルを適用します。

立体的なタイルを作成する

タイルををマスクにレンダリングすることで、モザイクを立体的な外観にします。この場合、タイルの形状は**【モザイクマスク】**という名前の新規チャンネル (**【チャンネル】** パネル内) に配置され、ここで表面テクスチャを使用して奥行きを追加して、立体的な外観を生み出します。

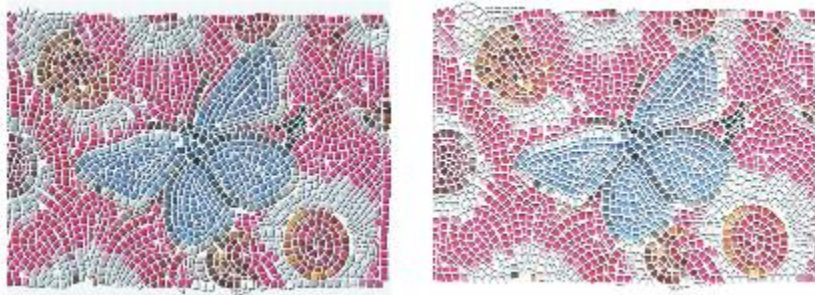

タイルをマスクにレンダリングして、立体的なタイルにすることができます。

タイル データをチャンネルとして保存すると、選択範囲として読み込んだり、チャンネルを反転させて目地を選択範囲にすることもできます。この方法は、特にテッセレーションで使用すると独特な効果を作成できます。

モザイク タイルに立体効果を加えるには

- 1 **[効果] ▶ [特殊効果] ▶ [モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 2 書類ウィンドウ内をドラッグし、タイルを適用します。
モザイクが完成したら、手順 3 に進みます。
- 3 **[動作]** リスト ボックスから **[マスクにレンダリング]** を選択します。
- 4 **[マスクにレンダリング]** をクリックして、**[OK]** をクリックします。
この操作では、タイル データを使用して、**[チャンネル]** パネル (**[ウィンドウ] ▶ [チャンネル]**) に新規チャンネルを作成します。
- 5 **[効果] ▶ [表面処理] ▶ [表面テクスチャの適用]** を選択します。
- 6 **[表面テクスチャの適用]** ダイアログ ボックスで、**[参照元]** リスト ボックスから **[モザイクマスク]** を選択します。
- 7 **[量]** スライダまたは **[柔らかさ]** スライダを変更し、奥行きを調整します。
通常は、**[ピクチャ]** スライダの値を 100% に設定すると最良の結果が得られます。詳細は、[668 ページの「3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する」](#)。を参照してください。

Corel Painter は、チャンネルに保存したタイル形状を使用して効果をかけるため、表面テクスチャを適用したタイルには、リアルな立体感が出ます。

モザイク タイルを再レンダリングする

モザイクがある書類の寸法を大きくする場合、モザイクを再レンダリングして、モザイクの解像度と書類の解像度を合わせる必要があります。このコマンドは、目地の色とタイルのオブジェクト情報に基づ

いてモザイクを作成し直します。再レンダリング処理は、イメージを目地の色で塗り潰し、その後、書類の解像度でモザイクのタイルをレンダリングし直します。再レンダリング処理を行うと、タイルや目地以外のイメージが消去されるので注意してください。

タイルを再レンダリングするには

- 1 任意のサイズのイメージを開きます。
- 2 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 3 モザイクを作成して **[OK]** をクリックします。
- 4 **[キャンバス]** ▶ **[サイズ変更]** を選択します。
- 5 **[サイズ変更]** ダイアログ ボックスで、**[ファイルサイズを維持]** チェック ボックスをオフにして、**[幅]** または **[高さ]** ボックスにより大きい値を入力します。
Corel Painter がサイズの変更を終えると、書類内のタイルがぼやけます。この問題を修正するには、モザイクを再レンダリングします。
- 6 **[効果]** ▶ **[特殊効果]** ▶ **[モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 7 **[再構築]** をクリックします。
- 8 **[OK]** をクリックします。

Corel Painter はサイズが変わってぼやけたタイルに替えて、高解像度でレンダリングされたタイルを表示します。




[再構築] をクリックすると、Corel Painter はイメージのタイルまたは目地以外の部分をすべて消去します。

選択範囲をモザイク タイルでストロークし塗り潰す

長方形選択ツール、楕円形選択ツール、なげなわツールで作成したパススペースの選択範囲を、モザイクタイルでストロークまたは塗り潰すことができます。モザイク タイルでチャンネルベースの選択範囲をストロークまたは塗り潰したい場合は、**[選択範囲の変換]** コマンドを使用して、チャンネルベースの選択範囲をパススペースの選択範囲に変換します。詳細は、596 ページの「**選択範囲の基本**」を参照してください。


[選択パスにそって描画] と **[選択範囲の塗り潰し]** は、操作と操作の間でタイルの色や寸法などのパラメータを変更する場合にのみ適しています。**[選択パスにそって描画]** コマンドは、選択パスに沿って 1 列のタイルを適用します。選択範囲全体をタイルで塗り潰すには、**なげなわツール** で範囲を選択します。長方形または楕円形の選択範囲を塗り潰すには、まず **[選択パスにそって描画]** コマンドを使用して選択パスにタイルを適用し、次に **[選択範囲の塗り潰し]** コマンドで残りの範囲を塗り潰します。

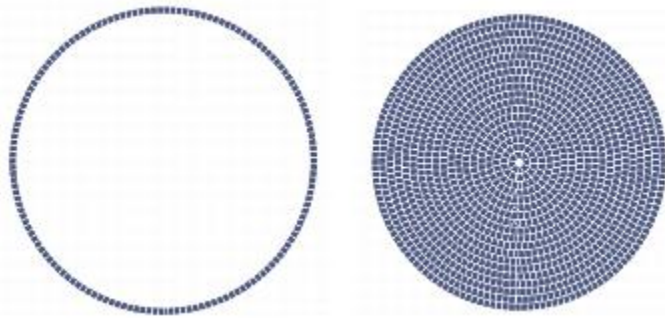

長方形または楕円形の選択範囲を塗り潰すには、まず [選択パスにそって描画] コマンドを使用して選択パスにタイルを適用し (左)、次に [選択範囲の塗り潰し] コマンドで残りの範囲を塗り潰します (右)。

選択範囲内にモザイクを作成するには

- 1 タイルを配置したい領域をアクティブな選択範囲にします。
- 2 **[効果] ▶ [特殊効果] ▶ [モザイクと面分割の作成]** を選択します。
- 3 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[設定]** リスト ボックスの **[寸法]** または **[ジッター]** を選択します。
- 4 タイルと目地の色をそれぞれ選択します。
- 5 **[動作]** リスト ボックスで、**[選択範囲のストローク/塗り潰し]** を選択します。
- 6 以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **[選択パスにそって描画]** — それぞれの選択パスに沿って 1 行のタイルを自動的に配置します。
 - **[選択範囲の塗り潰し]** — 選択パスから中心に向かって複数列のタイルを適用していき、選択範囲全体を塗り潰します。

[選択範囲の塗り潰し] コマンドは、**なげなわツール**  を使用して選択した範囲に適用されます。

楕円形の選択範囲を塗り潰すには、**[選択パスにそって描画]** コマンドを選択してから、**[選択範囲の塗り潰し]** コマンドを使用する必要があります。



場合によっては、Corel Painter がくまなくタイルを配置しないことがあります。隙間を塗り潰すには、**[動作]** リスト ボックスで **[タイルの適用]** を選択してから、タイルを適用します。

タイルの配置を変更する場合は、まず、**[タイルの削除]** 動作を使用してその領域のタイルを消去します。その後、再度タイルを適用します。

モザイク効果をイメージに追加する

既にブラシストローク、レイヤー、オブジェクトが含まれるイメージにモザイクを追加することができます。ただし、モザイクはキャンバスに直接適用されるため、モザイク効果は慎重に適用してください。既存のコンテンツの一部が失われることがあります。


モザイクを作成すると、キャンバス全体が自動的に目地の色で塗潰されます。キャンバス上に現在あるイメージは消去されますが、レイヤーやシェイプなど、キャンバス上に浮かぶオブジェクトは残ります。これらのオブジェクトは、削除されず、作業中のモザイクを覆います。

モザイクを他のイメージに組み込むには、以下のような方法があります。


- 選択範囲を使用する — 選択範囲をモザイク効果で塗り潰すことで、モザイク効果をイメージの一部に追加できます。詳しくは、[769 ページの「選択範囲をモザイク タイルでストロークし塗り潰す」](#)。を参照してください。
- 複数の書類を使用する — モザイクを個別の書類内に作成します。モザイクが完成したら、それをレイヤーに変換し、合成する書類にコピーします。詳しくは、[538 ページの「選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換する」](#)。を参照してください。
- レイヤーを使用する — レイヤーにモザイクを追加することはできません。ですが、イメージのモザイク以外の部分をレイヤーに変換することができます。キャンバス上でモザイクを作成し、そのモザイクが完成したら、レイヤーを固定します。

テッセレーションを作成する

テッセレーションとは、長方形でないタイルで構成されたモザイクを指します。Corel Painter では、テッセレーションは何もないところから、またはクローンソースから作成することができます。クローンソースに基づいてテッセレーションを作成する方法は、とても効果的です。テッセレーション ポイントがクローンソースの明るさに従って配置されます。暗い領域ほどポイントの密度が高くなり、形状が小さくなります。

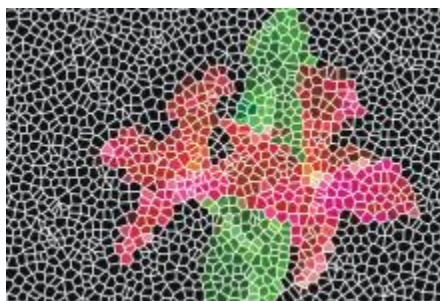


クローンソースからテッセレーションを作成することができます。

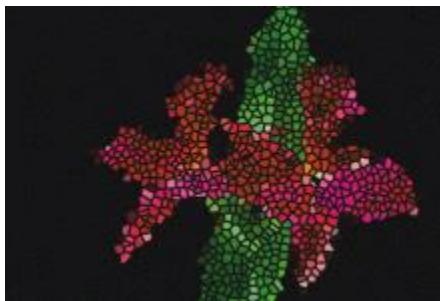


テッセレーションは、ステンド グラスのような外観になります。

テッセレーションの作成時、Corel Painter はキャンバスを三角形、ひび、破片などの形状に分割し、モザイク タイルを作成します。これらの形状は、多数の点を線で結んで作成されます。形状、点の数、配置を調整することができます。

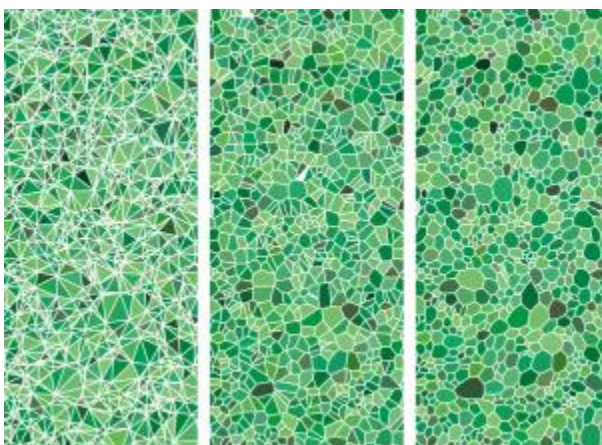


[三角形]、[ひび]、[破片] として作成したテッセレーション

また、指定した領域に点を追加して別の効果を生み出すこともできます。

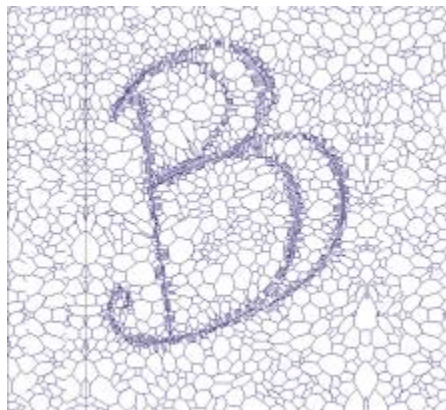

文字の形に点を追加していきます。小さな多角形が集まって文字を構成します。

テッセレーションを作成すると、その形状はメインカラーのモザイク タイルになり、目地の線で囲まれます。タイルの色は変更できます。

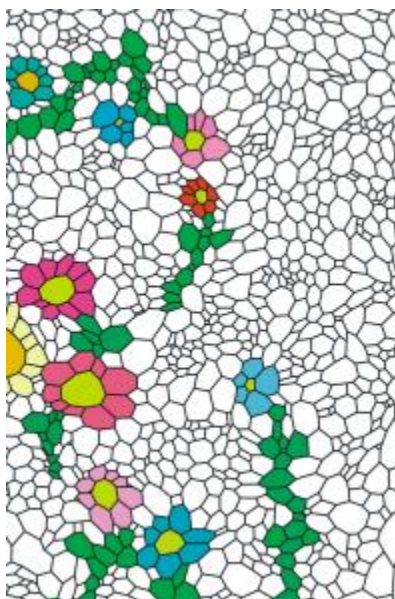

タイルの色を白にして目地の色を黒に設定すれば、テッセレーションを他の色で塗潰すことができます。

テッセレーションを作成するには

- 1 **【効果】 ▶ 【特殊効果】 ▶ 【モザイクと面分割の作成】** を選択します。
- 2 **【設定】** リスト ボックスから **【寸法】** を選択します。
- 3 **【目地】** スライダを動かして、目地の線幅を設定します。
- 4 **【目地のカラー】** カラー ボックスをクリックして、色を選択します。
- 5 **【動作】** リスト ボックスから **【面分割の作成】** を選択します。
- 6 **【タイル シェイプ】** リスト ボックスで以下のいずれかのタイルのシェイプを選択します。
 - 三角形
 - ひび
 - 破片
- 7 **【間隔】** リスト ボックスから以下のいずれかを選択します。
 - 均等 — 等間隔なポイントを使用してテッセレーションを作成します。
 - ランダム — 不規則なポイントを使用してテッセレーションを作成します。


Corel Painter は、間隔タイプに基づいて点を接続し、多角形を作ります。
- 8 以下のいずれかの操作を行います。
 - **【500 ポイントの追加】** を必要に応じて繰り返しクリックします。
 - イメージ内をクリックまたはドラッグします。
- 9 **【適用】** をクリックします。

テッセレーションを修正する場合は、**【動作】** リスト ボックスで動作を選択します。



すべてのテッセレーション ポイントを消去するには、**【消去】** をクリックします。

クローンソースからテッセレーションを作成するには

- 1 **【ファイル】 ▶ 【開く】** を選択し、クローンを作成するソース ムービーを開きます。
- 2 **【ファイル】 ▶ 【クイッククローン】** を選択します。
- 3 **【カラー】** パネルの **【クローンカラー】** ボタン  をクリックします。

【クローンカラー】 ボタンをオンにすると、**【カラー】** パネルがオフになります。これは、クローンソースのカラー情報が使用されることを表します。
- 4 **【効果】 ▶ 【特殊効果】 ▶ 【モザイクと面分割の作成】** を選択します。
- 5 **【動作】** リスト ボックスから **【面分割の作成】** を選択します。
- 6 **【タイル シェイプ】** リスト ボックスで以下のいずれかのタイルの形状を選択します。

- 三角形
- ひび
- 破片

7 **[間隔]** リスト ボックスから以下のいずれかを選択します。

- **クローン** — クローンソースを使用して、テッセレーションを生成します。イメージの暗い領域は、点の密度が大きくなります。
- **反転クローン** — クローンソースを使用して、テッセレーションを生成します。イメージの明るい領域は、点の密度が大きくなります。

8 以下のいずれかの操作を行います。

- **[500 ポイントの追加]** を必要に応じて繰り返しクリックします。ポイントが蓄積され、その合計数が **[動作]** リストボックスの下に表示されます。
- イメージ内をクリックまたはドラッグします。特定の領域に、より高い密度で多角形を追加することにより、特定のパターンやシェイプを作成できます。



目地の幅を指定する場合は、テッセレーションを作成する前に指定します。最初に、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルの適用]** を選択して、**[目地]** スライダを動かします。



作成可能なポイント数は無制限です。ただし、ポイントが増えると多角形の数も増加し、モザイクへの変換にかかる時間が長くなります。システムに負荷を与えずに、注意して作業を行ってください。

テッセレーションに色を付けるには

- 1 **[モザイクと面分割]** ダイアログ ボックスで、**[動作]** リスト ボックスから **[タイルのカラーの変更]** を選択します。
- 2 **[カラーの調整]** 領域で **[カラー]** オプションをオンにします。
- 3 カラー チップをクリックして、明るいメインカラーを選択します。
- 4 書類内をドラッグしてストロークを作成するか、個々のタイルをクリックします。

ストローク部分に色の付いたテッセレーション タイルが表示されます。



[カラー] パネルの **[クローンカラー]** をオンにしてクローンソースの色を使用することもできます。



テキスタイル

Corel Painter には、塗潰しとして適用できるテキスタイルのサンプルが、種類別に用意されています。テキスタイルのサンプルを独自に編集することもできます。また、Corel Painter には強力なプログラミング言語も用意されているため、カスタムのテキスタイル パターンをゼロから作成することもできます。

テキスタイルはデフォルト ライブラリに格納されています。Corel Painter DVD や Corel の Web サイトには、他にも豊富な素材の入ったライブラリがあります。詳細は、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 778 の「テキスタイルを適用する」。
- ページ 779 の「テキスタイルを編集/保存する」。
- ページ 780 の「テキスタイル パターンを作成する」。
- ページ 781 の「[テキスタイルの編集] ダイアログ ボックスを使用する」。
- ページ 783 の「縦糸と横糸の式を定義する」。
- ページ 785 の「縦糸と横糸の色の式を定義する」。
- ページ 786 の「タイアップを設計する」。
- ページ 788 の「参考:式演算子」。

テキスタイルを適用する

テキスタイルは【テキスタイル】パネルで選択するか、Corel Painter に付属の【テキスタイル】ライブラリの 1 つから選択して、塗潰しに適用できます。詳細は、58 ページの「ライブラリについて」を参照してください。





テキスタイル ライブラリには、メディアセレクト バーからアクセスできます。


また、テキスタイルを平面的なパターンとして表示することも、織糸が交わりあう部分に陰影が付いた立体的なパターンとして表示することもできます。



左：平面パターンとして表示されるテキスタイル。右：同じテキスタイルを 3 D で表示すると、ギザギザ効果が高まる。

塗潰しとしてテキスタイルを適用するには

- 1 【ウィンドウ】▶【メディアコントロールパネル】▶【テキスタイル】を選択します。
- 2 【テキスタイルセレクト】をクリックして、【Painter のテキスタイル】ライブラリ パネル内のテキスタイルをクリックします。
- 3 以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **平面パターン** : ブロックのように見えるテキスタイルを作成する
 - **立体パターン** : 凹凸のある布地のように見えるテキスタイルを作成する
- 4 テキスタイルの適用先に応じた操作方法：






- キャンバス: **[レイヤー]** パネルの **[キャンバス]** をクリックします。
 - 選択範囲: ツールボックスの選択ツールをクリックして、書類ウィンドウにドラッグして、領域を選択します。
 - レイヤー: **[レイヤー]** パネルでレイヤーをクリックします。
- 5 ツールボックスから **塗り潰しツール**  を選択します。
 - 6 書類ウィンドウで、キャンバス、選択範囲、またはレイヤーをクリックします。

テキストスタイルを編集/保存する

[テキストスタイル] パネルのサンプル テキストスタイルを独自に編集できます。たとえば、テキストスタイルを拡大/縮小したり、織糸の厚さを変更したりできます。

既存のテキストスタイルの織糸の倍率、厚さ、色を変更したものを、新しいテキストスタイルとして **[テキストスタイル]** ライブラリに保存して、後で使うことができます。詳細は、[58 ページの「ライブラリについて」](#)。を参照してください。

テキストスタイルの倍率と厚さを調整するには



- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [テキストスタイル]** を選択します。
- 2 **[テキストスタイルセレクト]** をクリックして、**[Painter のテキストスタイル]** ライブラリ パネル内のテキストスタイルをクリックします。
選択したテキストスタイルが **[テキストスタイルプレビューボックス]** に表示されます。
- 3 **[立体パターン]** ボタン  をクリックします。
ほとんどのテキストスタイルでは、倍率と厚さを調整しない限り、プレビューは変化しません。
- 4 **[倍率 (横)]** スライダー  および **[倍率 (縦)]** スライダー  を右にドラッグすると、倍率が大きくなり、左にドラッグすると、倍率が小さくなります。
- 5 **[厚さ (横)]** スライダー  および **[厚さ (縦)]** スライダー  を右にドラッグすると、厚さが大きくなり、左にドラッグすると、厚さが小さくなります。



厚さスライダーを使用できるのは、テキストスタイルを立体パターン モードで表示している場合のみです。平面パターン モードでは、**[プリスル太さ]** スライダーを変更しても何も変わりません。


テキストスタイルの色を編集するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [カラーパネル] ▶ [カラーセット]** を選択します。

- 2 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [テキスタイル]** を選択します。
- 3 **[テキスタイル]** パネルで **[テキスタイル]** セレクタをクリックし、**[Painter のテキスタイル]** ライブラリ パネルでテキスタイルをクリックします。
- 4 **[テキスタイル オプション]** ボタン  をクリックして、**[色の取り込み]** を選択します。
選択したテキスタイルのカラー セットが **[カラーセットライブラリ]** パネルに表示されます。
[カラー] パネルの色をクリックします。
Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、**[カラーセットライブラリ]** パネル上で削除するカラータイルをクリックします。
- 5 **[テキスタイル]** パネルで、**[テキスタイル]** オプション ボタン  をクリックし、**[色の置き換え]** を選択します。

イメージを変更したテキスタイルの色で塗り潰すと、Corel Painter で新しいカラーセットが適用されます。

テキスタイルを保存するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [テキスタイル]** を選択します。
- 2 **[テキスタイル]** オプション ボタン  をクリックして、**[テキスタイルの保存]** を選択します。
- 3 **[テキスタイルの保存]** ダイアログ ボックスで、テキスタイルの名前を入力します。



デフォルトのテキスタイルを維持する場合は、変更したテキスタイルに新しい名前を入力します。新しい名前を入力しない場合は、Corel Painter で変更したテキスタイルがデフォルトのテキスタイル名で保存されます。



現在の **[Painter のテキスタイル]** ライブラリに、新しいテキスタイル パターンが表示されます。

テキスタイル パターンを作成する


(Windows のみ)

Corel Painter では、テキスタイル パターンを作成して、壁紙、カーペット、衣服、家具など、さまざまな種類のテキスタイル パターンを作成することができます。そのためには、**[テキスタイルの編集]** ダイアログ ボックスに、Corel Painter のテキスタイル言語を入力します。

ここでは、テキスタイル作成者がこれらの技法について簡単に理解できるように、実際のテキスタイル用語を使用して説明します。

テキスタイルの概要

テキスタイルは、垂直方向の織糸（縦糸）と水平方向の織糸（横糸）からなり、これらが布地の織機で織られるように組み合わせられています。それぞれの縦糸は、織機のただ 1 つのハーネスに接続されています。ハーネスはパターン内のペダルに接続されています。ペダルを踏むと、一連のハーネスが上昇し、対応する縦糸が持ち上がります。横糸は織機内を垂直方向に移動します。どのハーネスが上昇したかによって、横糸の上になる縦糸と、横糸の下になる縦糸が決まります。次に横糸が移動するときは、別のペダルが踏まれて、別のハーネスが上昇するため、別の縦糸セットが持ち上げられます。

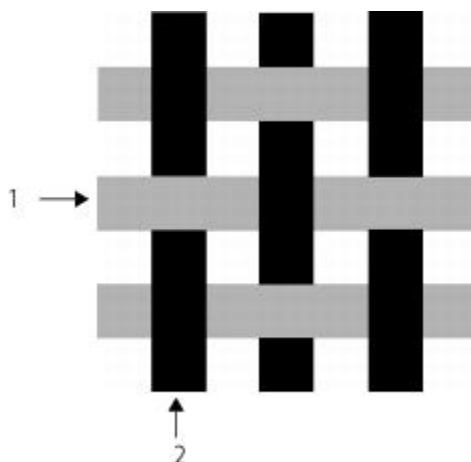

1) グレーの横糸と 2) 黒の縦糸を使用した単純なテキスタイルの例

旧バージョンのテキスタイルでは、ドラフトに基づいてテキスタイルを作成する必要がありました。ドラフトとは、テキスタイルを作成するように織機を設定するための一連の操作項目のことです。ドラフトには、次の詳細情報を指定します。


- 縦糸の定義 - 縦糸が通るように織機を設定する方法を指定します (縦糸の数、順序、色)。
- 横糸の定義 - 横糸が通るように織機を設定する方法を指定します (横糸の数、順序、色)。
- タイアップ - 指定された横糸を織るときに、どの列の縦糸を使用するかを指示します。

Corel Painter では、**[テキスタイルの編集]** ダイアログでテキスタイル パターンのドラフトを作成できます。詳しくは、[781 ページの「\[テキスタイルの編集\] ダイアログ ボックスを使用する」](#)。を参照してください。

[テキスタイルの編集] ダイアログ ボックスを使用する

(Windows のみ)

テキストスタイルのドラフトを作成するには、**[テキストスタイルの編集]** ダイアログ ボックスを使用します。このダイアログ ボックスでは、8 個のハーネス、8 個のペダルを使用して織ります。

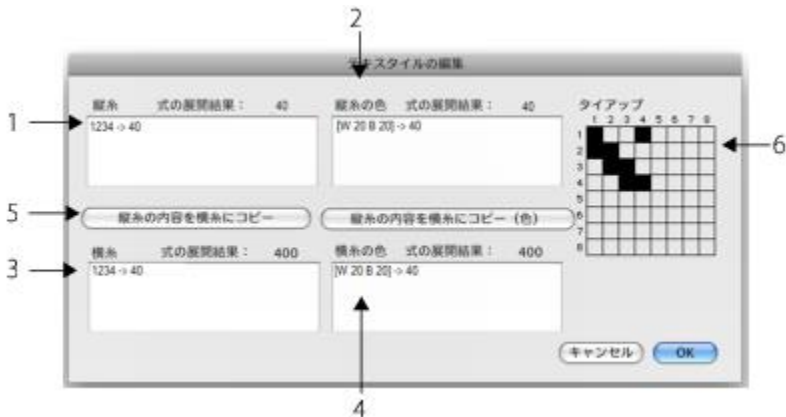

[テキストスタイルの編集] ダイアログ ボックス: 上図の番号は、ダイアログ ボックスの主な構成要素について説明している、次の表に記載された番号に対応しています。

構成要素

1. 縦糸

2. 縦糸の色

3. 横糸

4. 横糸の色

5. 縦糸の内容を横糸にコピー

内容

[縦糸] 領域内の値は、テキストスタイルの縦糸を織る順番を指定します。

[縦糸の色] 領域に表示される値は、テキストスタイル内の縦糸の色および数を制御します。


[横糸] 領域内の値は、テキストスタイルの横糸を織る順番を指定します。

[横糸の色] 領域に表示される値は、テキストスタイル内の横糸の色および数を制御します。

[縦糸の内容を横糸にコピー] ボタンを使用すると、縦糸の値をコピーして、横糸に適用できます。

構成要素	内容
6. タイアップ	[タイアップ] 領域では、横糸を織るときに、どの列の縦糸を使用するかを決定して、降り方を制御することができます。

[テキスタイルの編集] ダイアログ ボックスにアクセスするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアコントロールパネル] ▶ [テキスタイル]** を選択します。
- 2 **[テキスタイル]** パネルで、**[テキスタイル] オプション ボタン**  をクリックし、**[テキスタイルの編集]** を選択します。

縦糸と横糸の式を定義する

(Windows のみ)

テキスタイルをより大きくて複雑なパターンに拡張する場合は、縦糸および横糸の式の中でタイアップ内の情報を使用します。詳細は、[786 ページの「タイアップを設計する」](#)。を参照してください。

旧バージョンのテキスタイルの縦糸および横糸の式

旧バージョンのテキスタイルでは、縦糸の式は織る順番を表します。つまり、どの縦糸がどのハーネスに接続されているかを示しています。横糸の式はペダルの順番を表し、これによって横糸を通すたびにどのペダルを踏むか (どのハーネスを持ち上げるか) が決まります。

次の表に、縦糸の順番が 234123 の場合、どの縦糸がどのハーネスに接続されているかを示します。

縦糸	接続先のハーネス
#1	#2
#2	#3
#3	#4
#4	#1
#5	#2

縦糸**接続先のハーネス**

#6

#3

これ以降の糸でも、この順番が繰り返されます。

#7

#2

#8

#3

#9

#4

上記の織り順 234123 は 6 桁であるため、繰り返しが発生するまでに 6 本の糸に対してパターンが実行されます。

次の表に、横糸の順番が 654 の場合、横糸を通すたびにどのペダルを踏むか (どのハーネスを持ち上げるか) を示します。

踏み込むペダル**横糸の番号**

#6

#1

#5

#2

#4

#3

これ以降の糸でも、この順番が繰り返されます。

#6

#4

#5

#5

#4

#6

Corel Painter の縦糸および横糸の式

Corel Painter では、テキストスタイル パターン式言語を使用して、テキストスタイルを生成します。パターン式言語を使用する方が、非常に複雑な拡張順番方式を使用するよりも論理的なことがわかります。詳細は、[788 ページの「参考:式演算子」](#)。を参照してください。

次の表に、旧バージョンのパターン式を Corel Painter パターン言語で表した例を示します。

旧バージョンの式

1223334444333221

パターン言語の式

(1-4-1)[](1-4-1)

縦糸または横糸の式を定義するには

- **【テキストスタイルの編集】** ダイアログ ボックスの **【縦糸】** ボックスに式を入力します。

縦糸または横糸の順番を入力するときに、パネルの上の **[式の展開結果: n]** メッセージに、式の長さとして n (桁数) が表示されます。これは、順番の桁数を示します。

Corel Painter でこの式を解決できない場合、式の長さを示すメッセージには「!」(エラー) と表示されます。



【縦糸】 の式を **【横糸】** の式にコピーする場合は、**【縦糸の内容を横糸にコピー】** ボタンをクリックします。

縦糸と横糸の色の式を定義する

(Windows のみ)

すべての縦糸に 1 色を使用し、すべての横糸に別の色を使用することができます。または、それぞれの色の順番を設定することもできます。

パターン式言語を使用して、糸の色の順番を定義する場合は、色をアルファベットで識別する必要があります。したがって、テキストスタイルの糸の色は 36 色に制限されています。

縦糸および横糸のカラー パネルを使用すると、必要な色の順番を示す式を作成できます。また、必要な文字を使用した後に、カラー セットを変更して、対応する色を変更することもできます。詳細は、[779 ページの「テキストスタイルの色を編集するには」](#)。を参照してください。

次の表に、色の順番を Corel Painter パターン言語で簡潔に表した例を示します。

糸の色の順番

内容

[B 8 D 4]

8 本の糸に色 B を使用し、4 本の糸に色 D を使用します。

縦糸または横糸の色の式を定義するには



- **【テキスタイルの編集】** ダイアログ ボックスの **【縦糸の色】** ボックスに、式を入力します。

テキスタイルのカラーセットを表示するには

- **【テキスタイル】** パネルで、**【テキスタイル】** オプション ボタン  をクリックし、**【色の取り込み】** を選択します。

選択したテキスタイルのカラー セットが **【カラーセットライブラリ】** パネルの独自のカラー セットライブラリに表示されます。

カラー セットの色に関連付けられた文字を表示するには


- ¹ **【テキスタイル】** パネルで、**【テキスタイル】** オプション ボタン  をクリックし、**【色の取り込み】** を選択します。
- ² **【カラーセットライブラリ】** パネルで **【カラーセット】** オプション ボタン  をクリックして、**【カラーセットライブラリの表示】** ▶ **【リスト】** を選択します。

新規作成したカラーセットが表示されるまでスクロールして、テキスタイルの色に関連付けられた文字を確認します。

タイアップを設計する


(Windows のみ)

タイアップの目的は、指定された横糸を織るときに、どの列の縦糸を使用するかを示します。タイアップに、縦糸および横糸の式を組み合わせることにより、テキスタイル パターンが生成されます。




タイアップは、織りプロセスのどの部分で、どの糸が上になるかを指定します。

[テキスタイルの編集] ダイアログ ボックスでは、タイアップは縦横ともに 8 本の糸が配置されたグリッドです。黒のセルは、縦糸が横糸の上になることを示しています。白のセルは、横糸が縦糸の上になることを示しています。

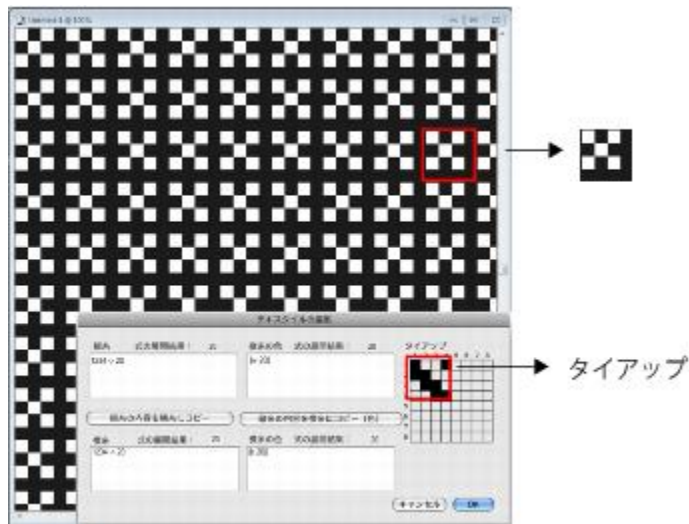

このタイアップでは、白のセルは、テキスタイル パターン内で横糸 (黒) が縦糸 (白) の上に配置されることを示します。4 番目の行と 4 番目の列に白いセルが配置されているため、テキスタイル パターン内で横糸 (黒) がより目立ちます。

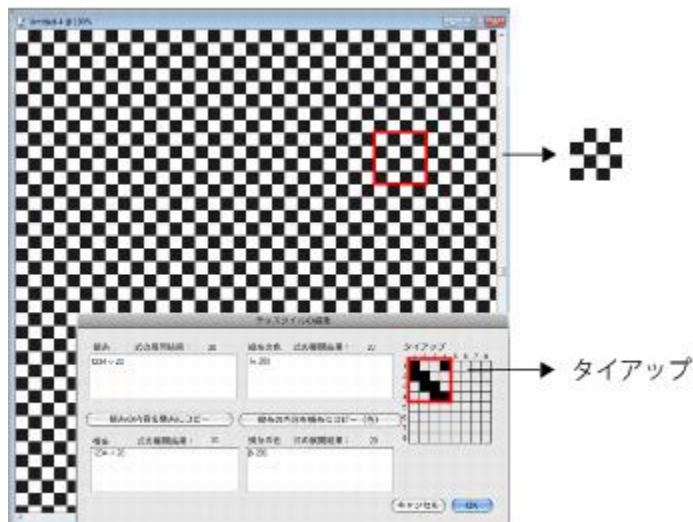

このタイアップでは、4 番目の行と4 番目の列に代わりに黒いセルが配置されているため、縦糸 (白) が横糸 (黒) の上に配置されます。4 番目の行および列に黒のセルを追加したことにより、チェッカーボードのようになります。

タイアップを変更するには

- **【テキストスタイルの編集】** ダイアログ ボックスのグリッド内のセルをクリックします。
 白のセルをクリックすると、セルは黒に変わり、縦糸が横糸の上になります。
 黒のセルをクリックすると、セルは白に変わり、横糸が縦糸の上になります。

参考:式演算子

テキストスタイル パターンのドラフトを効率的に作成するには、テキストスタイル パターン言語の式演算子の使用方法について学習する必要があります。

テキストスタイル パターン式言語は、パターン領域と呼ばれる一連の値に基づいて設計されています。縦糸または横糸の順番を表すパターン領域は、1 ～ 8 の番号で構成されています。各番号はタイアップのハーネスと糸に対応しています。

パターンは対応する領域内でラップア라운드するため、8 より 1 だけ大きい値は、実際は 1 です。1 より 1 だけ小さい値は、実際は 8 です。これは、モジュラー演算といえます。たとえば、5678123 または 3218765 は連番になっています。

次の表に、一般に使用されている用語をいくつか示します。

用語

定義

オペランド

どんな場合でも、演算子に使用されるオペランドは数列です。ただし、他の演算子で作成された他のパターンがオペランドに使用されることもあります。この場合は、括弧を使用してオペランドを区別します。

展開

式を簡潔なパターン言語から変換した場合に作成される、実際の縦糸または横糸の数列を意味します。

長さ

展開された数列内の要素の数を示します。
たとえば、 $(1-4-1)[](1-4-1)$ を展開すると 1223334444333221 になるため、長さは 16 です。

block

演算子の使用法

短縮形

<パターン> block <カウント>

[]

左側オペランドは、任意の長さの数列です。右側オペランドは、0 ～ 9 のブロック長を指定する数字で構成されたパターンです。

いずれかのオペランドが片方より短い場合は、繰り返しによって拡張されて、片方のオペランドと同じ長さになります。

両方のオペランドの長さが等しい場合は、左側オペランドの各要素が、右側オペランドの対応する数値の回数だけ個別に繰り返されます。

展開した長さは、右側オペランド (通常は長さが拡張されている) の各数字の合計です。

右側オペランドの各要素 (長さ) は、1 ～ 127 の数を表す {number} で置き換えることができます。

例

展開

1234 [] 2

11223344

例

34512 [] 23

12345678 [] 87654321

12 [] 123494321

123 [] 1{12}3

展開

3344455511122

111111112222222333333444445555666778

12211122221111111112222111221

1222222222222333

block 式

block 式はインターリーブ形式で使用できます。特に、スコットランド風の格子パターンのような色の配列に便利です。たとえば、ドラモンド風の配色は、次のようになります。

[G 8 R 2 G 2 R 56 G 16 B 2 G 2 B 2 G 36 R 2 G 2 R 8]

repeat

演算子の使用法

<パターン> repeat <カウント>

左側オペランドは任意の長さのパターンです。右側オペランドは整数です。展開すると、<パターン> が <カウント> 回繰り返されます。

短縮形

rep, *

例

1234567 repeat 3

展開

123456712345671234567

extend

演算子の使用法

<パターン> extend <カウント>

左側オペランドは任意の長さのパターンです。右側オペランドは長さとして解釈される整数です。左側オペランドは、右側オペランドで指定された長さに補正されます。左側オペランドが目的の長さよりも

短縮形

ext, ->

短い場合は、右側の長さになるまで繰り返されます。左側オペランドの方が長い場合は、単に縮小されます。

例	展開
123 -> 8	12312312
123456787654321 -> 10	1234567876

concat

演算子の使用法	短縮形
---------	-----

<パターン> concat <パターン>	,
----------------------	---

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。結果は、左側オペランドに右側オペランドを連結したのになります。パターンが略さずに示されている場合は (1234 など)、その中の各要素間に concat 演算子が暗黙的に存在します (たとえば、1234 は 1,2,3,4 と同等)。concat 演算子は、必要な場合のみ使用します。たとえば、括弧で囲まれたオペランドを区切る必要がある場合です。

例	展開
(1-4),(4-1)	1234321
1-8,(1-8 [] 2)	123456781122334455667788

interleave

演算子の使用法	短縮形
---------	-----

<パターン> interleave <パターン>	int, ~
--------------------------	--------

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。いずれかのオペランドが片方より短い場合は、繰り返しによって拡張されて、片方のオペランドと同じ長さになります。その後、両方のオペランドが交互に組み合わせられます。交互の組み合わせとは、左側オペランドの要素と、右側オペランドの要素 (両手の指を組んだ場合のように) が交互に並ぶことです。展開すると、左側の最初の要素、右側の最初の要素、左側の 2 番目の要素、右側の 2 番目の要素のように並びます。

例

123 interleave 76

12345678 ~ 4321

123456787654321 ~ 121221222

upto

演算子の使用法

<パターン> upto <パターン>

「-」を upto 演算子として使用できるのは、左側オペランドの最終要素が、右側の最初の要素よりも厳密に小さい場合のみです。

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。

展開すると、左側オペランドに、左側オペランドの最終要素と右側オペランドの最初の要素に挟まれる数列が連結され、さらに右側オペランドの残りの部分が連結されます。

upto は領域内でラップアラウンドします。たとえば、7 upto 2 を展開すると、7812 になります。

upto 演算子の直後に (文字を挟まないで) 続くことができるのは、任意の個数のチェック マーク (') のみです。チェック マークが指定されている場合は、領域内で循環してから、右側オペランドに昇順に到達します。チェック マークの数は、循環する回数を示します。

展開

172637

1423324154637281

112231425261728272615241322211

短縮形

<, -

例

1-8

1-"5

123-765

2<1

展開

12345678

123456781234567812345

123456765

23456781

例

展開

13 upto" 5812

13456781234567812345812

downto

演算子の使用法

短縮形

<パターン> extend <カウント>

ext, ->

演算子の使用法:<パターン> downto <パターン> 短縮形:> , -

「-」を downto 演算子として使用できるのは、左側オペランドの最終要素が、右側の最初の要素よりも厳密に大きい場合のみです。

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。

展開すると、左側オペランドに、左側オペランドの最終要素と右側オペランドの最初の要素に挟まれる数列が降順に連結され、さらに右側オペランドの残りの部分が連結されます。

downto は領域内でラップアラウンドします。たとえば、2 downto 7 を展開すると、2187 になります。

downto 演算子の直後に (文字を挟まないで) 続くことができるのは、任意の個数のチェック マーク (') のみです。チェック マークが指定されている場合は、領域内で循環してから、右側オペランドに降順に到達します。チェック マークの数は、循環する回数を示します。

例

展開

8-1

87654321

1-8-1

123456787654321

5-"1

543218765432187654321

567-321

567654321

2>1

21

例

13 downto" 5812

展開

132187654321876543218765812

template

演算子の使用法

<パターン> template <パターン>

短縮形

temp, :

右側および左側オペランドは、任意の長さのパターンです。

テンプレートを使用することにより、マスター パターン (左側オペランド) にテキスト パターン (右側オペランド) を適用し、指定の長さにすることができます。

テンプレートの最初の要素がルートになります。テンプレート数列のその他の要素はすべて、ルートとの差で表されます。たとえば、342 がテンプレート パターンの場合、最初の要素 (3) がルート (r) です。2 番目の要素 (4) は r+1、3 番目の要素 (2) は r-1 です。つまり、テンプレートは r、r+1、r-1 になります。

このテンプレートが左側オペランドの各要素に適用され、各要素の値がルートの代わりに使用されます。

値は領域内でラップアラウンドすることに注意してください。

例

1-8 temp 121

展開

121232343454565676787818

1-8 :12121

1212123232343434545456565676767878781818

12321 temp 878

878181212181878

12321 :3

34543

palindrome

演算子の使用法

短縮形

<パターン> palindrome

pal, |

この演算子には、左側オペランドのみがあります。このオペランドには、任意の長さのパターンを指定できます。この式を展開すると、左側オペランドに、左側オペランドが逆方向に連結されます。

ただし、中央の要素は反復されず、結果の最終要素は自動的に削除されます。これは、palindromed を実行した数列を繰り返して、テキスタイルのドラフトから不具合を取り除く場合に不可欠です。

palindrome により作成されたワードは、「madam」のように、前からでも、後ろからでも、同じスペルになります。

例

展開

1-8|

12345678765432

1223334444555|

122333444455555444433322

permute

演算子の使用法

短縮形

<パターン> permute <置換パターン>

perm

左側オペランドは任意の長さのパターンです。右側オペランドは置換ベクトルです。

左側オペランドは、右側オペランドの長さの整数倍の長さに拡張されます。

次に、左側オペランドが、右側オペランドの長さを単位として、その中で順序が変更されます。置換パターンの構造を使用して、パターンの単位ごとに要素が再編成されます。

たとえば、置換パターンが 312 の場合、「3 番目の要素が先頭に、最初の要素が 2 番目に、2 番目の要素が 3 番目に」なります。

例

展開

123456787654321 permute 312

312645778465132

1-8 perm 1324

13245768

pbox

演算子の使用法

短縮形

<パターン> pbox <置換パターン>

なし

左側オペランドは任意の長さのパターンです。右側オペランドは置換ベクトルです。右側オペランドの長さは、必要に応じて (縮小されるか、反復されて) 左側オペランドの長さに等しくなるように調整されます。

次に、置換パターンの構造を使用して、パターンの要素が再編成されます。

pbox を実行しても、左側オペランドのパターン長は変わりません。

例

展開

123456787654321 pbox 21436587

214365878563412

1-'8 pbox 4-18-5

4321876543218765

updown

演算子の使用法

短縮形

<パターン> updown <パターン>

<>

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。いずれかのオペランドが片方より短い場合は、繰り返しによって拡張されて、片方のオペランドと同じ長さになります。

updown を実行すると、昇順実行と降順実行が交互に発生します。常に奇数回実行されます。展開すると、左側オペランドの最初の要素から右側オペランドの最初の要素まで昇順に実行され、続いて、そこから左側オペランドの 2 番目の要素まで降順に実行されます (以下同様)。左側オペランドの最終要素から右側オペランドの最終要素まで昇順に実行されたら、演算は完了します。

updown 演算子の直後に (文字を挟まないで) 続くことができるのは、任意の個数のチェック マーク (') のみです。チェック マークが指定されている場合は、領域内で循環してから、昇順および降順実行を完了します。チェック マークの数は、循環する回数を示します。

例

1234 updown 5678

12 <>' 567

downup

演算子の使用法

<パターン> downup <パターン>

左側および右側のオペランドは、両方とも任意の長さのパターンです。いずれかのオペランドが片方より短い場合は、繰り返しによって拡張されて、片方のオペランドと同じ長さになります。

downup を実行すると、降順実行と昇順実行が交互に発生します。常に奇数回実行されます。展開すると、左側オペランドの最初の要素から右側オペランドの最初の要素まで降順に実行され、続いて、そこから左側オペランドの 2 番目の要素まで昇順に実行されます (以下同様)。左側オペランドの最終要素から右側オペランドの最終要素まで降順に実行されたら、演算は完了します。

downup 演算子の直後に (文字を挟まないで) 続くことができるのは、任意の個数のチェック マーク (') のみです。チェック マークが指定されている場合は、領域内で循環してから、昇順および降順実行を完了します。チェック マークの数は、循環する回数を示します。

例

1234 downup 5678

12 ><' 567

rotate

演算子の使用法

<パターン> rotate <数値>

左側オペランドは任意の長さのパターンです。右側オペランドは長さとして解釈される整数です。rotate はパターンの先頭から <数値> で指定された数だけ要素を取得して、それらを末尾に移動

展開

12345432345654345676545678

12345678123454321876543234567812345654321876

短縮形

><

展開

18765678121876781232187812343218

18765432187656781234567812187654321876781234

短縮形

rot, #

します。負の数を指定した場合は、パターンの末尾から指定した数だけ要素を取得して、先頭に移動します。

例

展開

12345678 rotate 3

45678123

1-4-1 rotate -3

3211234

reverse

演算子の使用法

短縮形

<パターン> reverse

rev, `

この演算子には、左側オペランドのみがあります。このオペランドには、任意の長さのパターンを指定できます。展開すると、左側のオペランドが逆向きになります。

例

展開

1-8 reverse

87654321

1223334444555`

5554444333221

優先順位

1 つの式で複数の演算子を使用している場合は、これらの演算子は優先順位に従って評価されます。つまり、他よりも先に実行される演算子があります。次に、パターン言語の優先順位を示します。

- upto、downto、concat
- downup、updown
- repeat、extend、template、interleave、
- permute、pbox
- palindrome

2 つの演算子が同じ優先順位の場合、左から右の順に評価されます。

例

同等な表現

1-4-2

((1 upto 4) downto 2)

1234[]4321|

((1234 block 4321) palindrome)

1-4 block 4-1

((1 upto 4) block (4 upto 1))

(1-4|),(4-1|)|

(((((1 upto 4) palindrome) concat ((4 upto 1) palindrome)) palindrome))

- 優先順位が間違っている場合や不明な場合は、括弧を使用して目的の評価順を実現します。



シェイプ

シェイプは、描画、編集、塗潰しが可能なベクタベースのオブジェクトです。シェイプには、開いたシェイプ（直線や曲線など）と閉じたシェイプ（円形や正方形）があります。Corel Painter では、ドローイングプログラムと同じ精密さでシェイプを作成、編集し、Natural-Media 環境の一部として使用することができます。



シェイプで作成したイメージ

このセクションには以下のトピックがあります。

シェイプを作成する

- ページ 802 の「シェイプの基本」。
- ページ 803 の「シェイプを描画する」。
- ページ 805 の「直線および曲線の描画」。
- ページ 809 の「シェイプ描画の環境設定を行う」。

シェイプを選択して変更する

- ページ 812 の「シェイプを選択する」。
- ページ 812 の「シェイプの輪郭と塗潰しを調整する」。
- ページ 815 の「アンカー ポイントを追加/削除/移動する」。
- ページ 817 の「カーブを調整する」。
- ページ 819 の「シェイプ セグメントを切断/連結する」。

シェイプを変換する

- ページ 821 の「シェイプをイメージ レイヤーに変換する」。
- ページ 822 の「選択範囲をシェイプに変換する」。

シェイプを変形する

- ページ 823 の「シェイプをサイズ変更、傾斜、反転させる」。
- ページ 825 の「シェイプを複製する」。
- ページ 826 の「シェイプを組み合わせる」。
- ページ 828 の「シェイプをブレンドする」。
- ページ 829 の「シェイプの輪郭を選択範囲として保存する」。

シェイプを共有する

- ページ 830 の「Adobe Illustrator にシェイプを書き出す」。

シェイプの基本

Corel Painter で主に扱うのはビットマップ (ラスター イメージ) のデータです。ですが、シェイプはベクタ オブジェクトです。Corel Painter では、CorelDRAW® や Adobe Illustrator などのドローイング プログラムと同様の操作でベクタ オブジェクトを扱うことができます。詳細は、[830 ページの「Adobe Illustrator にシェイプを書き出す」](#)。を参照してください。ベクタ グラフィックでは、直線、曲線、オブジェクト、塗潰しなど、すべてを数学的に計算して処理します。

Corel Painter では、作成したシェイプにアンチエイリアスがかかります。そのため、一部のドローイング プログラムのように、オブジェクトの輪郭がぎざぎざに見えることはありません。クリップ アートのデータの中には、Corel Painter に取り込んだときのアンチエイリアス処理により、本物の写真のように見えるものもあります。

Corel Painter では、アンチエイリアス処理をしているために、ドローイング プログラムよりシェイプの描画に時間がかかります。そのため、オブジェクトの作成には、他のドローイング プログラムを使用の方が効率がよい場合もあります。その後、作成したベクタ オブジェクトを Corel Painter に読み込んで、ドローイング ツールで編集したり、Natural-Media 効果を加えたり、といった使いかたができます。

Corel Painter でシェイプを作成する際、シェイプは専用のシェイプ レイヤーに表示されます。シェイプのすべての編集プロパティを維持するには、シェイプをシェイプ レイヤーに残しておく必要があります。ただし、シェイプをピクセルベースのデフォルトのイメージレイヤーに変換すると、効果、変形を適用できます。また、ペイント ツールを使用することもできます。詳しくは、[821 ページの「シェイプをイメージ レイヤーに変換する」](#)。を参照してください。


シェイプは、選択範囲に変換でき、その逆に選択範囲をシェイプに変換することもできます。シェイプにはアウトラインを高い精度で編集できるツール類があるため、シェイプを使用して選択パスを作成することができます。詳細は、[822 ページの「選択範囲をシェイプに変換する」](#)。を参照してください。

シェイプを含むファイルを RIFF 形式で保存すると、Corel Painter はシェイプを異なるレイヤー上のベクター オブジェクトとして維持します。RIFF 以外の形式で保存すると、シェイプがキャンバス上に固定します。Photoshop (PSD) 形式で保存すると、ビットマップに変換され、レイヤーに配置されます。

シェイプを描画する


シェイプの描画には、**長方形シェイプツール**と**楕円形シェイプツール**が使えます。

作成したシェイプには、ストロークと塗潰しのデフォルト属性が設定されています。これらのデフォルト設定は変更できます。詳細は、[809 ページの「シェイプ描画の環境設定を行う」](#)。を参照してください。

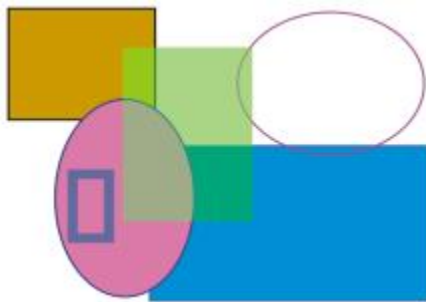

長方形シェイプツールと楕円形シェイプツールで作成したシェイプ

長方形または正方形を描画するには

- 1 ツールボックスから**長方形選択ツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの **[ストローク色のオン/オフ]** ボタンをクリックして **[ストロークの色を選択]** ボタンをクリックし、輪郭の色を選択します。

- 3 プロパティバーの **[塗潰し色のオン/オフ]** ボタンをクリックして **[塗潰しの色を選択]** ボタンをクリックし、塗潰しの色を選択します。
- 4 以下の表を参考にして操作を行います。

描画する

操作内容

長方形

書類ウィンドウ内でドラッグしてシェイプを描画します。

正方形


Shift キーを押しながら、書類ウィンドウでドラッグします。



プロパティバーや **[ナビゲーション]** パネルには、シェイプの情報が表示されます。**[ナビゲーション]** パネルを表示するには、**[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。

シェイプ選択ツールとシェイプ デザインおよび編集ツールは、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** (Windows) キーを押して切り替えることができます。このキーを使うとウィングハンドルやアンカーポイントをすばやく選択し、すぐに編集作業を開始できます。

楕円形または円形を描画するには

- 1 ツールボックスから **楕円形シェイプツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーの **[ストローク色のオン/オフ]** ボタンをクリックして **[ストロークの色を選択]** ボタンをクリックし、輪郭の色を選択します。
- 3 プロパティバーの **[塗潰し色のオン/オフ]** ボタンをクリックして **[塗潰しの色を選択]** ボタンをクリックし、塗潰しの色を選択します。
- 4 以下の表を参考にして操作を行います。

描画する

操作内容

楕円形

書類ウィンドウ内でドラッグしてシェイプを描画します。

円形

Shift キーを押しながら、書類ウィンドウでドラッグします。



プロパティバーや **[ナビゲーション]** パネルには、シェイプの情報が表示されます。**[ナビゲーション]** パネルを表示するには、**[ウィンドウ] ▶ [ナビゲーション]** を選択します。

シェイプ選択 ツールとシェイプ デザインおよび編集ツールは、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** (Windows) キーを押して切り替えることができます。このキーを使うとウイングハンドルやアンカーポイントをすばやく選択し、すぐに編集作業を開始できます。

直線および曲線の描画

直線や、スムーズで流れるような曲線を、フリーハンドで描画することができます。直線や曲線をつなげてシェイプを作成することができます。描画した直線や曲線をベジェ曲線と言います。




直線のセグメントで作成したシェイプ



曲線のセグメントで作成したシェイプ

ベジェ曲線を作成する

ベジェ曲線は、アンカーポイントとそれを結ぶ線 (またはパス) で構成され、直線も曲線も描くことができます。パスが曲線の場合、アンカーポイントから「ウイング」が伸びます。ウイングは、曲線に接する直線として表示されます。ウイングには制御用の「ハンドル」が付いています。このハンドルをドラッグすることで、線のセグメントの曲率を調整できます。

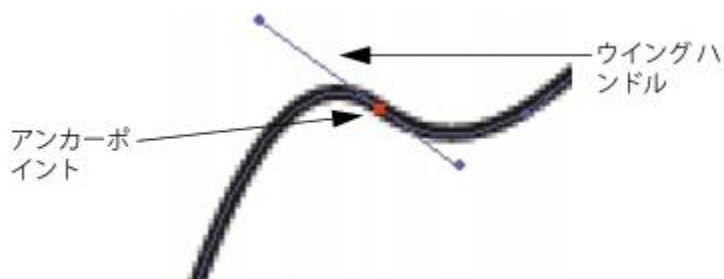

パスは、アンカーポイントと制御ハンドルで調整します。

シェイプには、開いた (終点がある) ものと閉じた (終点がない) ものがあります。



開いたパスには終点がありますが、閉じたパスには終点がありません。

アンカーポイントには、スムーズとコーナーの 2 種類があります。スムーズポイントは、ハンドルをドラッグすることでポイントの両側のセグメントを操作できます。コーナーポイントの場合、ハンドルのある方のセグメントだけを操作できます。スムーズポイントからコーナーポイントに、またはその逆の変換も可能です。詳しくは、[819 ページの「スムーズポイントとコーナーポイントを変換するには」](#)。を参照してください。



アンカーポイントには、スムーズポイント (上) とコーナーポイント (下) の 2 種類があります。

シェイプは、作成後に簡単に編集できます。詳しくは、815 ページの「アンカーポイントを追加/削除/移動する」を参照してください。




クリックのみの場合、その位置にアンカーポイントが作成され、直前のアンカーポイントと直線で結ばれます。



クリック後そのままドラッグすると、アンカーポイント間の線が曲線になります。

直線セグメントを描画するには

- 1 ツールボックスからペンツール  を選択します。
- 2 プロパティバーで **[ストロークの色を選択]** ボタンをクリックして、色を選択します。
- 3 次の表を参考にして操作を行います。

目的



直線のセグメントを描画する

曲線のセグメントを描画する

操作内容

直線セグメントを開始する場所をクリックし、次に終了する場所をクリックします。Corel Painter によって、この 2 つの点の間に直線が引かれます。

直線セグメントを描画して、終点をドラッグして曲線にします。ウイングの角度と長さによってカーブの形状が決まります。ドラッグする距離に応じてウイングが長くなり、カーブが大きく曲がります。


- 4 必要な回数だけ手順 2 を繰り返して直線と曲線のセグメントを組み合わせ、目的のシェイプを作成します。
- 5 1 つのシェイプの描画を終わるには、以下のいずれかの操作を行います。
 - 最初のアンカーポイントをクリック、またはドラッグしてシェイプを閉じる。
 - プロパティバーの **[シェイプを閉じる]** ボタン  をクリックしてシェイプを閉じる。
 - **Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押して、**シェイプ選択ツール**  に一時的に切り替え、シェイプの外側をクリックして選択を解除する。



ポイントを配置する際に、グリッドに吸着させることができます。詳細は、[221 ページの「グリッドを使用する」](#)。を参照してください。

クリック、またはドラッグするたびにパスにポイントが追加されます。必要のないポイントを作成してしまった場合は、**Delete** キー (Mac OS) または **Backspace** キー (Windows) を押して、最後のアンカーポイントを削除します。

開いているシェイプ パスにアンカーポイントを追加するには

- 1 **ペンツール**  で終点をクリックします。
- 2 アンカーポイントを追加したい位置をクリック、またはドラッグします。




終点からしか追加できません。閉じているパスに追加したり、開いているパスの中間に追加することはできません。



Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら終点をクリックするか、マーキーで終点の上をドラッグしても、終点を選択できます。

フリーハンドでシェイプを描画するには

- 1 ツールボックスで、**フリーハンドツール**  を選択します。
- 2 プロパティバーで **[ストロークの色を選択]** ボタンをクリックして、色を選択します。
- 3 シェイプやラインの描画を開始したい位置をクリックし、そこからドラッグします。
ドラッグしたところに点線が表示されます。マウスまたはスタイラスを放すと、点線が**フリーハンド**シェイプになります。

シェイプを閉じたい場合は、始点まで戻ってから線を終了します。または、シェイプを右クリックして **[閉じる]** を選択します。



フリーハンド シェイプのいずれかの終点に追加するには、終点を選択して、そこからドラッグします。終点を選択するには、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押しながら終点をクリックするか、終点の上をドラッグします。



フリーハンドツールで描画したフリーハンド シェイプ

シェイプ描画の環境設定を行う

シェイプの環境設定を変更して新しく描画するシェイプのデフォルトの外観を設定できます。たとえば、シェイプの輪郭や塗潰しの色を設定することができます。また、ベジェ ハンドルの外観、およびアウトラインやウィングなどのさまざまな要素の外観を変更して、描画しやすくすることもできます。

シェイプ描画の輪郭の環境設定を行うには

- 1 ツールボックスからシェイプ ツールを選択します。
- 2 プロパティバーの **[シェイプ属性ダイアログを開く]** ボタンをクリックします。
- 3 **[シェイプ属性]** ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。

目的	操作内容
シェイプに輪郭を付ける	[ストローク] チェック ボックスをオンにします。
シェイプから輪郭を削除する	[ストローク] チェック ボックスをオフにします。
輪郭の色を変更する	[ストローク] 領域でカラー ボックスをダブルクリックし、 [カラー] ダイアログ ボックスで色を選択します。

目的

輪郭の不透明度を調整する

輪郭の幅を調整する

開いたシェイプの終点の外観を変更する




2本の直線セグメントの接点角の形を変更する




留め継ぎ限度を設定して、鋭角で連結している直線をスムーズにする

操作内容

[ストローク] 領域で、[不透明度] スライダを動かします。

[ストローク] 領域で、[幅] スライダを動かします。

[ストローク] 領域で、次の [端点キャップ] ボタンのいずれかをクリックします。選択できるアイコンは、[切断] 、[丸止め] 、[角止め]  です。

[ストローク] 領域で、以下の [マイタ] ボタンのいずれかをクリックします。選択できるアイコンは、[留め継ぎ] 、[ラウンド] 、[面取り]  です。

[留め継ぎ限度] スライダを動かします。

シェイプ塗潰しの環境設定を行うには

- 1 ツールボックスからシェイプ ツールを選択します。
- 2 プロパティバーの [シェイプ属性ダイアログを開く] ボタンをクリックします。
- 3 [シェイプ属性] ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。

目的

塗り潰す

塗潰しを削除する

操作内容

[塗潰し] チェック ボックスをオンにします。

[塗潰し] チェック ボックスをオフにします。

目的

塗潰しの色を変更する

複数のシェイプが交差する領域を塗り潰す

塗り潰されていない交差領域をそのままにする

塗潰しの不透明度を調整する



[平坦度] スライダーでシェイプの平坦度を調整することもできます。

シェイプ ツールの環境設定を行うには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[シェイプ]** を選択します。
 - (Windows) **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[シェイプ]** を選択します。
- 以下の表を参考にして操作を行います。

目的


アンカーポイントのサイズとウイング ハンドルの方向を調整する

ウイング、ベジェ、およびハンドルの色を設定する

操作内容

[塗潰し] 領域でカラー ボックスをダブルクリックし、**[カラー]** ダイアログ ボックスで色を選択します。

[交差部分を塗り潰す]  ボタンをクリックします。

[交差部分を塗り潰さない]  ボタンをクリックします。交差部分を 1 つおきに塗り潰します。

[塗潰し] 領域で、**[不透明度]** スライダーを動かします。

操作内容

[ドロワーオプション] 領域で、**[大きいハンドルを使用]** チェック ボックスをオンにします。アンカーポイントとハンドルが操作しやすくなります。見やすくしたいときは、このオプションをオンにします。

[カラー] 領域で、**[ウイング/ベジェハンドル]** をクリックし、色を選択します。

目的

操作内容

選択したアンカー ポイントの色を設定する

[カラー] 領域で、[選択ポイント/アンカー] をクリックし、色を選択します。選択されていないアンカー ポイントは、「枠」だけが表示されます。

シェイプを選択する


シェイプを動かしたり調整するにはまずそのシェイプを選択します。シェイプを選択すると、シェイプの輪郭のパスとアンカー ポイントが表示されます。また、シェイプのレイヤーを選択してシェイプを調整することもできます。詳しくは、[541 ページの「レイヤーを選択する」](#)を参照してください。

シェイプを選択するには


目的

操作内容


シェイプを選択する

ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。

複数のシェイプを選択する

Shift キーを押したまま、**シェイプ選択ツール**  でシェイプをクリックします。



レイヤー調整ツールを使用している場合は、シェイプをダブルクリックして**シェイプ選択ツール**  に切り替えることができます。

シェイプの輪郭と塗潰しを調整する


色、不透明度、シェイプの輪郭のパスの幅 (ストローク) を変更できます。また、ストロークの端の描画方法や連結方法も指定できます。塗り潰す色と透明度を選択し、シェイプを塗り潰すことも可能です。

ストロークと塗潰しの属性は、開いているシェイプと閉じているシェイプの両方に有効です。開いているシェイプについては、Corel Painter は終点を直線で結んだ領域の内部を塗潰します。

[平坦度] スライダは、印刷時の曲線の近似に使用する直線の数を調整します。PostScript 出力デバイスは、少しずつ角度の異なる短い直線をつなぎ合わせて曲線を作成します。平坦度の値を小さくすると直線の数が増え、曲線がより正確に印刷されます。

デフォルトのシェイプ属性を変更することもできます。詳細は、[809 ページの「シェイプ描画の環境設定を行う」](#)。を参照してください。また、シェイプをピクセルベースのイメージ レイヤーに確定してペイントすることもできます。詳細は、[821 ページの「シェイプをイメージ レイヤーに変換する」](#)。を参照してください。

シェイプの輪郭の属性を調整するには




- 1 ツールボックスから **シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
複数のシェイプを選択するには、**Shift** キーを押したままシェイプをクリックします。
- 2 シェイプを右クリックして **[シェイプ属性設定]** を選択します。
- 3 **[シェイプ属性]** ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。




目的	操作内容
シェイプに輪郭を付ける	[ストローク] チェック ボックスをオンにします。
シェイプから輪郭を削除する	[ストローク] チェック ボックスをオフにします。
輪郭の色を変更する	[ストローク] 領域でカラー ボックスをダブルクリックし、 [カラー] ダイアログ ボックスで色を選択します。
輪郭の不透明度を調整する	[ストローク] 領域で、 [不透明度] スライダを動かします。
輪郭の幅を調整する	[ストローク] 領域で、 [幅] スライダを動かします。
開いたシェイプの終点の外観を変更する	[ストローク] 領域で、次の [端点キャップ] ボタンのいずれかをクリックします。選択できる

目的

操作内容

2本の直線セグメントの接点角の形を変更する


アイコンは、[切断] 、[丸止め] 、[角止め]  です。

[ストローク] 領域で、次の[マイタ] ボタンのいずれかをクリックします。選択できるアイコンは、[留め継ぎ] 、[ラウンド] 、[面取り]  です。

留め継ぎ限度を設定して、鋭角で連結している直線をスムーズにする

[留め継ぎ限度] スライダを動かします。

シェイプの塗潰し属性を設定するには

- 1 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
複数のシェイプを選択するには、**Shift** キーを押したままシェイプをクリックします。
- 2 シェイプを右クリックして **[シェイプ属性設定]** を選択します。
- 3 **[シェイプ属性]** ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。

目的

操作内容

塗り潰す

[塗り潰し] チェック ボックスをオンにします。

塗り潰しを削除する

[塗り潰し] チェック ボックスをオフにします。

塗り潰しの色を変更する

[塗り潰し] 領域でカラー ボックスをダブルクリックし、**[カラー]** ダイアログ ボックスで色を選択します。


複数のシェイプが交差する領域を塗り潰す

[交差部分を塗り潰す]  ボタンをクリックします。

目的

操作内容


塗り潰されていない交差領域をそのままにする

[交差部分を塗り潰さない]  ボタンをクリックします。交差部分を 1 つおきに塗り潰します。


塗り潰しの不透明度を調整する

[塗り潰し] 領域で、**[不透明度]** スライダを動かします。



[編集] ▶ [塗り潰し] コマンドまたは **[塗り潰しツール]**  を選択してシェイプを塗り潰すこともできます。これらの方法は、領域にピクセル データを適用するため、Corel Painter がまずシェイプをピクセルベースのレイヤーに変換します。詳細は [249 ページの「色を塗り潰しとして適用する」](#)。を参照してください。シェイプを確定した後は、シェイプで使用するコントロールは使用できなくなります。

シェイプの平坦度を設定するには

- 1 ツールボックスから **シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
複数のシェイプを選択するには、**Shift** キーを押したままシェイプをクリックします。
- 2 シェイプを右クリックして **[シェイプ属性設定]** を選択します。
- 3 **[シェイプ属性]** ダイアログ ボックスで、**[平坦度]** スライダを調整します。



通常は、平坦度の値を変更する必要はありません。平坦度の値を変更する必要があるのは、高解像度が設定されている特定のプリンタを使用する場合や、PostScript リミットチェック エラーが発生する可能性がある場合のみです。平坦度を変更する必要があるかは、ご利用の印刷所にお問い合わせください。

平坦度の変更は、出力結果に作用するだけで、画面上では反映されません。

アンカー ポイントを追加/削除/移動する

シェイプにコーナーやカーブを追加したい場合は、アンカーポイントを追加します。アンカーポイントを削除してパスの形を変えたり、不要なポイントのあるパスを滑らかにすることもできます。不要なポイントは、**フリーハンドツール** で描画した場合や、選択範囲からシェイプを作成した場合によく生じます。



パスにアンカーポイントを追加するには、ポイント追加ツールを使います。



ポイント削除ツールでパスからアンカーポイントを削除します。

アンカーポイントを平均化して移動する方法もあります。平均化は、複数のアンカーポイントを平均の位置に移動します。平均化は、ある曲線の終点を別の曲線の終点と連結するときに便利です。終点同士を互いに平均化させると、同じ位置に配置されるためです。その後、Corel Painter が [終点を連結] コマンドで終点どうしを 1 つのポイントに変換し、パスがスムーズにつながります。遠い位置にある終点どうしを平均化すると、Corel Painter は、セグメントでそれらを連結します。

アンカーポイントを追加/削除するには


- **シェイプ選択ツール**  でシェイプを選択します。


目的

アンカーポイントを追加する

アンカーポイントを削除する


操作内容

ツールボックスから**ポイント追加ツール**  を選択し、ポイントを追加する位置をクリックします。


ツールボックスから**ポイント削除ツール**  を選択し、削除するアンカーポイントをクリックします。


そのポイントは削除されますが、パスはつながったままです。



[シェイプ選択ツール]  には、**Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押すとすぐに切り替えられます。


アンカーポイントを移動するには

- 1 ツールボックスから **シェイプ選択ツール**  を選択します。
- 2 アンカーポイントをクリックして選択するか、ポイントを囲むようにドラッグします。
複数のポイントを選択したい場合は、すべてのポイントを囲むようにドラッグします。ドラッグした範囲内にあるアンカーポイントがすべて選択されます。範囲内に他のシェイプのポイントがある場合、それも選択されます。
他のポイントを追加選択するには、**Shift** キーを押しながら、そのポイントをクリックします。
- 3 ポイントを任意の場所にドラッグします。
複数のポイントを選択した場合は、1 つのポイントをドラッグするとすべてのポイントと一緒に移動します。



アンカーポイントをドラッグして移動します。

アンカーポイントを平均化するには

- 1 **シェイプ選択ツール**  で、平均化するアンカーポイントを選択します。
ポイントを囲むようにドラッグすると簡単に選択できます。
- 2 **[シェイプ] ▶ [平均化]** を選択します。
- 3 **[平均化]** ダイアログ ボックスで、平均化の軸のオプションを選択します。


カーブを調整する

アンカーポイントのウィングの角度と長さが、その両側にあるセグメントの曲がり具合を決定します。ウィングが長いほど、大きく曲がります。

ウィングを移動したときの効果は、スムーズポイントとコーナーポイントとで異なります。2 つの隣接する曲線 (または直線) は、1 つのアンカーポイントを共有しますが、アンカーポイントには、スムー

ズポイントとコーナーポイントの 2 種類があります。ウイングの動作は、アンカーポイントの種類によって異なります。


スムーズポイントを持つウイングの一方のハンドルをドラッグした場合、ポイントの両側のカーブが変化します。スムーズポイントでは、2 つのウイングの角度は連動します。

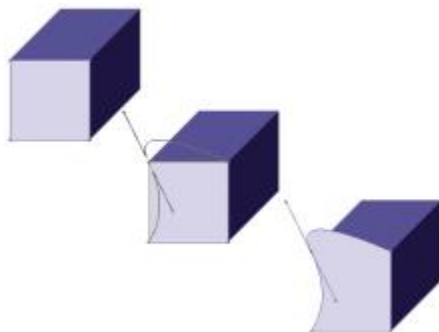


コーナーポイントをスムーズポイントに変換している例


コーナーポイントの一方のウイングのハンドルをドラッグした場合、そのウイングの側のカーブのみが変化します。コーナーポイントの場合、2 つのウイングの角度を別々に調節できます。

カーブを調整するには

- 1 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択します。
- 2 シェイプをクリックして選択します。
アンカーポイントのウイングが表示されていない場合は、アンカーポイントを囲むようにドラッグして、ウイングを表示させます。
- 3 制御ハンドルをドラッグしてカーブを調節します。




シェイプ選択ツール  でセグメントを直接ドラッグしてカーブを調節することもできます。

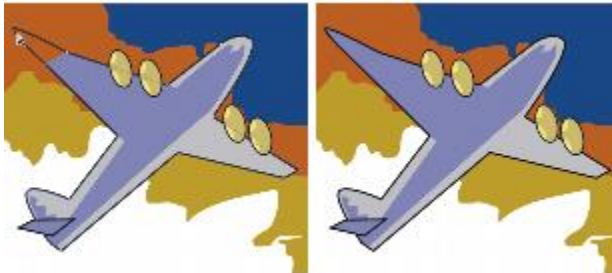


ハンドルをドラッグするには、シェイプ選択ツールを使います。

スムーズポイントとコーナーポイントを変換するには



- 1 **シェイプ選択ツール**  で、アンカーポイントを選択します。

アンカーポイントのウイングが表示されていない場合は、アンカーポイントを囲むようにドラッグして、ウイングを表示させます。

- 2 ツールボックスから**ポイント変換ツール**  を選択します。

- 3 アンカーポイントの制御ハンドルの 1 つをクリックします。




ポイントの変換後に編集を加えるには、**シェイプ選択ツール**  を使用する必要があります。**ポイント変換ツール**  で編集しようとする、アンカーポイントが再び変換されます。

シェイプ セグメントを切断/連結する

シェイプに新しい曲線を追加したり、別の (開いている) シェイプに連結するには、シェイプを開く必要があります。これには、**はさみツール**を使用します。任意の 2 つの終点を接続することもできます。同じシェイプの終点でも、別々のシェイプの終点でもかまいません。これにより、開いているシェイプを閉じたり、別のシェイプと接続することができます。

シェイプを切断するには


- 1 ツールボックスから**はさみツール**  を選択します。
- 2 シェイプの切断箇所をクリックします (終点をクリックすることはできません)。

はさみツールのホットスポットは、カーソルの刃が交差している点です。交差している点を切り離す位置に重ねてクリックします。


はさみツール が一瞬閉じ、新しいアンカーポイントが 2 つ表示されます。



はさみツールの刃が交差している部分でパスを切断します。


- 3 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択し、新しいアンカーポイントまたはセグメントをドラッグします。


新しいアンカーポイントは互いに重なっているため、両方が選択されます。**シェイプ選択ツール**で片方のポイントをドラッグしたいのに両方が移動してしまう場合は、ポイントの選択を解除し、一方のポイントを他の場所へドラッグします。

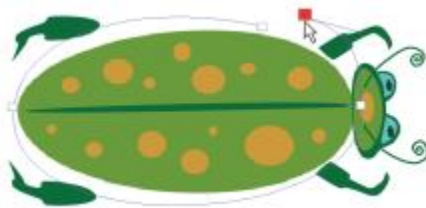


切断したパスは、移動することができます。

終点を連結するには

- 1 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択します。
- 2 連結したい 2 つのアンカーポイントを選択します。
両方のポイントを囲むようにドラッグするか、最初のポイントをクリックし、**Shift** キーを押しながら次のポイントをクリックします。
- 3 **[シェイプ] ▶ [終点を連結]** を選択します。
2 点間が直線で結ばれます。

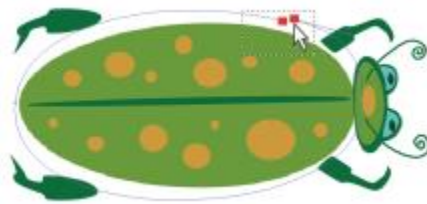

シェイプ選択ツールを使用して、2 つの終点を選択します。

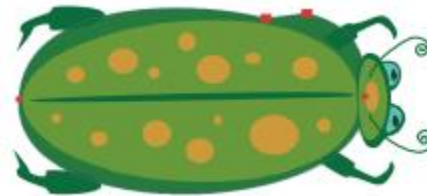

[終点を連結] コマンドで 2 つの終点を結びます。

シェイプをイメージ レイヤーに変換する


Corel Painter では、作成したシェイプはシェイプ レイヤーに追加されます。ペイント、効果の適用、または変形によりシェイプを修正する場合は、ピクセルベースのイメージ レイヤーに変換する必要があります。個々のシェイプまたはシェイプのグループをイメージ レイヤーに変換できます。


シェイプ レイヤーとイメージ レイヤーの違い

ピクセルベースのイメージ レイヤーで使用するオプションやコントロールの一部は、シェイプにも適用できます。たとえば、シェイプはイメージ レイヤーと同じ方法で移動できますが、合成方法を変更してシェイプとその下のイメージとの関係を制御することもできます。シェイプもピクセルベースのイメージ レイヤーと同じレイヤー規則に従うため、同じように階層移動などの操作ができます。一方シェイプとピクセルベースのレイヤーの違いは、データの種類です。シェイプは、ベクタ オブジェクトですが、ピクセルベースのイメージ レイヤーは、ピクセルの集合からなっています。ブラシストローク、変形 (**変形**ツールを使用)、または効果をシェイプに適用する場合は、シェイプをピクセルベースのレイヤーに変換する必要があります。また、選択したシェイプに対してこれらの操作を実行しようとする、Corel Painter は、シェイプをイメージ レイヤーに確定するよう、警告メッセージを表示します。シェイプをイメージ レイヤーに確定すると、シェイプ専用のコントロールは使用できなくなります。

詳しくは、[529 ページの「レイヤー」](#)を参照してください。

シェイプをペイント用にピクセルベースのレイヤーに変換するには

- 1 **[レイヤー]** パネルでシェイプをクリックします。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーを確定]** を選択します。

ペイントをシェイプのみに適用したい場合は、**[レイヤー]** パネルの **[透明度をロック]** ボタン  をオンにします。



[水彩] ブラシと **[リキッドインク]** ブラシは、専用のレイヤーが自動作成されるため、シェイプのペイントには使用できません。

Corel Painter によりシェイプを変換するよう指示される場合もあります。たとえば、シェイプに塗潰しを適用しようとする、Corel Painter はシェイプをイメージレイヤーに確定するかどうかを確認するメッセージを表示します。



[シェイプ] ▶ [レイヤーに変換] を選択しても、シェイプをイメージレイヤーに変換できません。

選択範囲をシェイプに変換する

選択範囲をシェイプに変換し、輪郭線を編集することができます。シェイプで輪郭線を編集した後、また選択範囲に戻すこともできます。詳しくは、[601 ページの「シェイプを選択範囲に変換するには」](#)。を参照してください。

選択範囲を拡大・縮小、回転、変形させる場合は、**選択範囲調整ツール**を使用します。曲線の属性を編集する必要がある場合には、選択範囲をシェイプに変換します。

選択範囲を使用すると、イメージの一部分からシェイプを作成することもできます。たとえば、**マジックワンド**で色が共通している領域を選択した場合、その選択領域をシェイプに変換できます。選択範囲がピクセルベースの場合は、Corel Painter が複数のシェイプを作成する場合があります。



選択範囲をシェイプに変換することができます。

選択範囲をシェイプに変換するには

- 1 ツールボックスから選択ツールを選択し、イメージに選択範囲を作成します。

2 **[選択] ▶ [シェイプに変換]** を選択します。


選択範囲がシェイプに変換され、デフォルトのシェイプ属性が適用されます。この新しいシェイプが **[レイヤー]** パネルに表示されます。




選択範囲の種類がパスベースの方が、よい結果になります。選択範囲がピクセルベースの場合は、メニューバーで **[選択範囲] ▶ [選択範囲の変換]** を選択してパスベースの選択範囲に変換します。

シェイプをサイズ変更、傾斜、反転させる


Corel Painter では、個々のシェイプやシェイプのグループのサイズを変更したり、回転/反転/傾斜させることができます。シェイプを操作するには、まずシェイプを選択する必要があります。

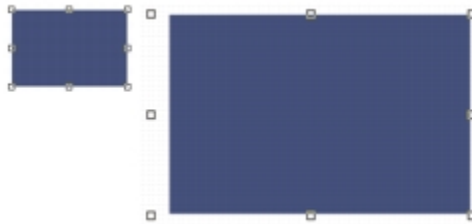

シェイプのサイズを変更する




シェイプのグループを回転させる



長方形 (左上) を側辺のハンドルで傾斜させた例 (右上) と、上辺のハンドルで傾斜させた例 (下)

シェイプのサイズを変更するには


- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 サイズを変更したいシェイプまたはグループを選択します。
選択したシェイプの周りに選択枠が表示されます。この枠の角と縁にハンドルが表示されます。
- 3 ハンドルの 1 つをドラッグしてシェイプのサイズを変更します。

一方向の寸法だけを変更する場合は、縁にあるハンドルをドラッグします。縦横両方の寸法を変更する場合は、角にあるハンドルをドラッグします。




縦横の比率を維持しながらサイズを変更するには、**Shift** キーを押したままドラッグします。

シェイプを回転するには


- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 回転させたいシェイプあるいはグループを選択します。
選択したシェイプの周りに選択枠が表示されます。この枠の角と縁にハンドルが表示されます。
- 3 **Command** キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、四隅にあるハンドルをドラッグします。

このコマンドはシェイプとピクセルベースのレイヤーの両方で機能します。


シェイプを傾斜させるには

- 1 ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択します。
- 2 傾斜させたいシェイプまたはグループを選択します。
- 3 **Command** キー (Mac OS)、または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま辺の中央にあるハンドルをドラッグします。

シェイプを反転させるには

- 1 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
- 2 **[編集]** メニューで、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **左右反転**
 - **上下反転**




最初に**レイヤー調整ツール**  を選択してシェイプを反転させる方法もあります。その場合、上下に反転させるには、上または下のハンドルを反対側のハンドルを越える位置までドラッグします。左右に反転させるには、横にあるハンドルを反対側のハンドルを越える位置までドラッグします。

シェイプを複製する

複製では、選択したシェイプと同一のコピーが作成されます。また、Corel Painter では変形を組み合わせてシェイプを複製できます。変形による複製は、設定したオプションに基づいて作成されます。

シェイプを複製するには

- 1 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
- 2 **[シェイプ] ▶ [複製]** を選択します。

複製設定を変更するには

- 1 **[シェイプ] ▶ [複製設定]** を選択します。
- 2 **[複製設定]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかの設定を指定します。
 - **[複製位置オフセット]** — 複製イメージをオリジナルの位置からどの程度ずらして配置するかを指定します。ずらす値は、ピクセル値で指定します。**[縦方向]** と **[横方向]** の両方を 0 に設定すると、複製イメージがオリジナルの真上に重なります。両方の値を 100 に設定すると、複製イメージがオリジナルの下 100 ピクセル、右 100 ピクセルの位置に作成されます。負の値を設定すると、オリジナルの左上に複製イメージが配置されます。
 - **[拡大/縮小]** — オリジナルに対する複製イメージの倍率を指定します。倍率の値は、パーセントです。
 - **[縦横の比率を維持]** — シェイプの縦横比を維持します。歪んだ複製イメージを作成する場合は、このオプションをオフにして、縦と横に異なる倍率を指定します。


- **【回転】** — 複製イメージの回転角度を指定します。正の値を設定すると、複製が反時計周りに回転し、負の値を設定すると、時計周りに回転します。
- **【傾き】** — 複製イメージの傾斜度を指定します。正の値を設定すると右に傾きます。負の値を設定すると左に傾きます。【傾き】の値は、-90 ～ 90 度の範囲で設定します。ただし、限界に近い値を設定すると、複製シェイプは、線のように細くなってしまいます。

変形した複製を作成するには

- 1 変形したいシェイプを選択します。
- 2 **【シェイプ】▶【複製】** を選択します。

Corel Painter が **【複製設定】** ダイアログ ボックスで設定した値に基づいて、複製を作成します。

複製のシェイプは、選択された状態で表示されます。新しいシェイプから再び変形した複製を作成するには、**【複製】** コマンドを繰り返し選択するか、**Command +]** キー (Mac OS)、または **Ctrl +]** キー (Windows) を押します。

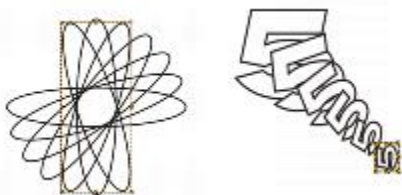

楕円のシェイプを **【回転】** のみを使用して複製 (左)。数字の 5 のシェイプを **【複製位置オフセット】**、**【拡大/縮小】**、**【回転】** を使用して複製 (右)。

シェイプを組み合わせる


シェイプは、いろいろな方法で組み合わせ、特殊な効果を出すことができます。2 つ以上のシェイプを 1 つのシェイプに合成することができます。その結果できたシェイプは、一番上にあるレイヤーのシェイプ属性を継承します。シェイプに塗潰しが適用されている場合、重なり合っている領域は塗り潰されません。合成シェイプを使うと、あるシェイプに別のシェイプで穴を開けることができます。合成シェイプは、解除すれば元のシェイプに戻ります。



長方形と楕円形で合成シェイプを作成します。

シェイプを組み合わせてシェイプのグループを作成し、複数のシェイプを 1 つの単位として操作することもできます。

合成シェイプを作成するには

- 1 **シェイプ選択ツール**  を選択し、**Shift** キーを押したまま両方のシェイプを選択するか、シェイプを囲むようにドラッグします。
- 2 **[シェイプ] ▶ [合成]** を選択します。



シェイプと合成シェイプを組み合わせると、入れ子構造の合成シェイプになります。



合成されたシェイプを利用して、新しい合成シェイプを作成できます。

合成シェイプを解除するには


- 1 合成されているシェイプを選択します。
- 2 **[シェイプ] ▶ [合成解除]** を選択します。

シェイプをブレンドする

シェイプまたはグループをブレンドしてモーフィングすることができます。ブレンドでは、複数のシェイプから中間シェイプが作成されます。また、不規則なシェイプに対して陰影を付ける場合にも使用されます。ブレンドは、ストロークおよび塗潰しの属性とシェイプ サイズに適用されます。


グループとグループをブレンドすることはできませんが、単一のシェイプとグループをブレンドすることはできません。

グループ間でブレンドした場合、特にグループ自体が既にブレンドでできたものだとして、独特な効果が得られます。



大きな円に小さな円をブレンドして陰影効果を出します。

シェイプをブレンドするには

- 1 ブレンドしたいシェイプを配置します。
[レイヤー] パネルでシェイプ レイヤーを配置します。ブレンドは、下のレイヤーから上のレイヤーに向かって処理されます。
- 2 ツールボックスから **シェイプ選択ツール**  を選択します。
- 3 **Shift** キーを押しながら、ブレンドしたいシェイプを選択します。
- 4 [シェイプ] ▸ [ブレンド] を選択します。
- 5 [ブレンド] ダイアログ ボックスの [ステップ数] ボックスに、作成する中間シェイプの数を入力します。
- 6 [間隔] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - [等間隔] — シェイプを均等な間隔でブレンドします。
 - [終端に向けて狭くする] — 最初は間隔を広く、ブレンドの終わりに向かって徐々に狭くなります。
 - [終端に向けて広くする] — 最初は間隔を狭く、ブレンドの終わりに向かって徐々に広がります。
 - [中間に向かって/中間から広くする] — ブレンドの中間で間隔を最大とし、開始点と終点に向かって徐々に狭くなります。
- 7 [カラー] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
 - [RGB] — ブレンドされる 2 つのシェイプの間で、単純に色が変化します。


- **[色相 CW]** — カラー ホイール上を時計周りに進行しながら、最終的な色に近づきます。
- **[色相 CCW]** — カラー ホイール上を反時計周りに進行しながら、最終的な色に近づきます。

8 **[遠近感ファクタ]** ボックスに 0.01 ~ 100 の値を入力します。この値は、中間シェイプの間隔を制御します。

値を 1.0 に設定すると、シェイプは均等な間隔で配置されます。値を 1.0 未満にすると、ブレンド開始時のシェイプは間隔が狭く、終わりに近づくほど間隔が広がります。値を 1.0 より大きくすると、開始時の間隔が広く、徐々に狭くなります。

9 以下のいずれかのチェック ボックスをオンにします。

- **[弧の長さを合わせる]** — アンカーポイントの数が異なるシェイプをブレンドする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
- **[シェイプの開始点を揃える]** — 中間シェイプの向きを、開始シェイプと終了シェイプの向きに合わせる場合は、このチェック ボックスをオンにします。オフにすると、Corel Painter は、中間シェイプの向きを開始シェイプと終了シェイプの開始ポイント (最初のアンカーポイント) に合わせます。これにより、「宙返り」したような中間シェイプを作成することができます。

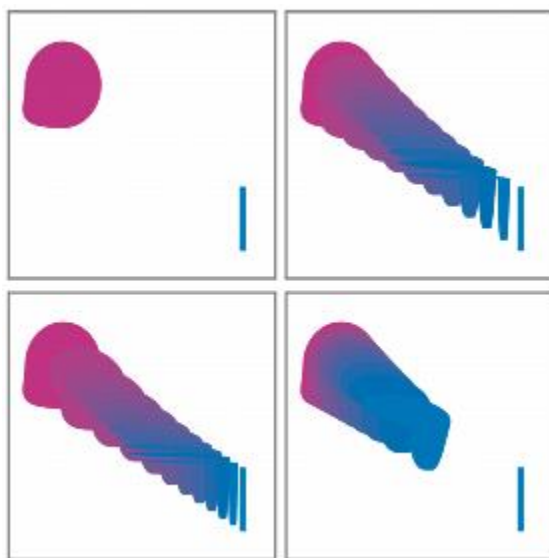



左上から時計回りに:ブレンドする前のシェイプ、[遠近感ファクタ] の値が 1.0 のブレンド、4.0 のブレンド、0.1 のブレンド。

シェイプの輪郭を選択範囲として保存する

シェイプの輪郭を、選択範囲として保存できます。Corel Painter には、シェイプ用のライブラリはありません。しかし、シェイプのアウトラインは、選択範囲のパスと性質がよく似ているため、選択範囲として [選択範囲バインダ] に保存しておくことができます。そうして保存した選択範囲は、簡単に

シェイプに再変換できます。詳しくは、[611 ページの「選択範囲バインダを使用する」](#)。を参照してください。選択範囲のシェイプの変換について詳しくは、[822 ページの「選択範囲をシェイプに変換するには」](#)。を参照してください。

シェイプの輪郭を選択範囲として保存するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [選択範囲]** を選択します。
- 2 ツールボックスから**シェイプ選択ツール**  を選択して、シェイプをクリックします。
- 3 **[シェイプ] ▶ [選択範囲に変換]** を選択します。
- 4 **[選択範囲バインダ]** パネルで **[選択範囲] オプション ボタン**  をクリックし、**[選択範囲をバインダに追加]** を選択します。
- 5 **[選択範囲の保存]** ダイアログ ボックスで、**[別名で保存]** ボックスに名前を入力します。

Adobe Illustrator にシェイプを書き出す

Corel Painter はシェイプ データを Adobe Illustrator (AI) 形式に書き出すことができます。書類を AI 形式で書き出した場合、シェイプのみが保存され、キャンバスやレイヤーは保存されません。また、AI 形式では、透明度と合成方法の情報も失われます。

Corel Painter と Adobe Illustrator の両方をコンピュータで起動している場合、Adobe Illustrator のコンテンツをコピーして Corel Painter にペーストすることができます。

シェイプを Adobe Illustrator に書き出すには

- 1 **[ファイル] ▶ [出力用プラグ] ▶ [Adobe Illustrator ファイル]** を選択します。
- 2 **[Adobe Illustrator ファイル名]** ダイアログ ボックスで場所とファイル名を指定し、**[保存]** をクリックします。




テキストを追加する

Corel Painter では、イメージ上に編集可能なテキストを配置して調節することができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 831 の「テキストをイメージに追加する」。
- ページ 833 の「テキストの行揃えを設定する」。
- ページ 833 の「テキストのカーニングと行間を調整する」。
- ページ 834 の「テキストを伸ばす/回転する/歪める」。
- ページ 835 の「ドロップシャドウをテキストに追加する」。
- ページ 836 の「テキストに効果を適用する」。
- ページ 837 の「テキストをカーブさせる」。
- ページ 839 の「テキストレイヤーを変換する」。
- ページ 840 の「テキストを固定する」。

テキストをイメージに追加する

[テキストツール] **T** を使用して、イメージにテキストを追加できます。キャンバスにテキストカーソルを置くとテキストレイヤーが自動的に作成され、追加したテキストはそのテキストレイヤーに保存されます。1 つのテキストレイヤーに 1 つのテキストブロックが表示されます。テキストレイヤーは **[レイヤー]** パネルに表示され、**[T]** アイコン  で表されます。

テキストはレイヤーになっているため、イメージを操作するときにテキストの属性が変更されることはありません。また、いつでもテキスト レイヤーを選択して編集することができます。テキストは、キャンバス上に固定するまで編集可能です。詳細は、[840 ページの「テキストを固定する」](#)。を参照してください。

イメージにテキストを追加するには

- 1 ツールボックスから**テキスト ツール T** を選択します。
- 2 書類ウィンドウ内の任意の場所をクリックして、テキストを入力します。



プロパティバーからオプションを選択して、テキストのフォーマットを設定できます。

また、**[ウィンドウ] ▶ [テキスト]** を選択して **[テキスト]** からオプションを選択することでも、テキストのフォーマットを設定できます。

テキストのフォーマットを設定する

テキストのフォーマットは、フォント、ポイントサイズ、色の変更ができます。また、プロパティバーまたは **[テキスト]** パネルからもこれらのタスクを実行できます。**[テキスト]** パネルには、これ以外のテキスト コントロールもあります。変更した内容は、テキスト レイヤーのすべてのテキストに適用されます。

テキストのフォント/ポイント サイズ/色を変更するには

- 1 ツールボックスから**テキスト ツール T** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。


目的

操作内容

フォントを選択する

プロパティバーの **[フォント]** リスト ボックスからフォントを選択します。

ポイント サイズを変更する

プロパティバーの **[ポイントサイズ]** ボックス  で、ポイント サイズを入力または選択します。

目的

操作内容

色を選択する

プロパティバーで **【カラー】** ピッカーをクリックして、色を選択します。







また、**【ウィンドウ】** ▶ **【テキスト】** を選択して **【テキスト】** パネルからオプションを選択することで、テキストのフォーマットを設定することもできます。

テキストの行揃えを設定する


テキストブロックを左、右、中央に揃えることができます。テキストのベースラインは、揃える際の基準点になります。

テキストの行揃えを設定するには

- 1 ツールボックスから**テキスト ツール**  を選択します。
- 2 **【レイヤー】** パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 3 プロパティバーで、次のボタンのいずれかをオンにします。

- **【左揃え】** 
- **【中央揃え】** 
- **【右揃え】** 




テキストの行揃えを設定するには、ツールボックスから**レイヤー調整ツール**  を選択してキャンバス上でテキストをクリックし、**【テキスト】** パネルでいずれかの行揃えボタンをクリックする方法もあります。


テキストのカーニングと行間を調整する

カーニングを調整して、文字間の間隔を微調整できます。行間を調整すると、行と行の間隔の大きさを調整できます。行間のデフォルト設定は 100% ですが、これも変更できます。

テキストをカーニングするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テキスト] を選択します。
- 2 ツールボックスから**テキスト ツール T** を選択します。
- 3 [レイヤー] パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 4 [テキスト] パネルで、[トラッキング] スライダー  を調整します。


行間を調整するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [テキスト] を選択します。
- 2 ツールボックスから**テキスト ツール T** を選択します。
- 3 [レイヤー] パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 4 [テキスト] パネルで、[行間] スライダー  を調整します。

テキストを伸ばす/回転する/歪める


テキストの外観を、伸ばす、回転する、歪めて変更することができます。テキストを伸ばすと、縦と横の長さが変わります。縦に伸ばすとテキストは長細くなります。横に伸ばすとテキストが平坦になります。

テキストを回転すると、テキスト ブロックの終点から回転します。テキストの行揃えに応じて、テキストは左下隅、右下隅、あるいは中心から回転します。テキストを右方向、または左方向に歪めることもできます。

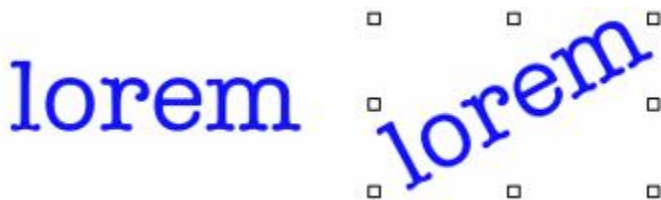

回転したテキスト (右)

テキストを伸ばす/回転する/歪めるには

- 1 **レイヤー調整ツール**  を使用してテキストを選択します。
- 2 次の表のいずれかの操作を行います。

目的

操作内容

テキストを伸ばす

テキストを伸ばしたい方向に、選択枠の四隅のハンドルをドラッグします。


テキストを回転する

Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、四隅にあるハンドルのいずれか 1 つをドラッグします。

テキストを歪める

Command キー (Mac OS) または **Ctrl** キー (Windows) を押したまま、テキストの中心ハンドルか四辺のハンドルのいずれか 1 つをドラッグします。







境界ボックスが表示されていない場合は、[レイヤーオプション] ボタン  をクリックして [レイヤー インジケータの表示] を選択します。

ドロップシャドウをテキストに追加する

テキストにドロップシャドウを適用することができます。テキストの後ろに影を付けたり (外側シャドウ)、テキストの内側に影を付けたり (内側シャドウ) することができます。

また、テキストの合成方法やテキストのドロップシャドウを変更することができます。詳細は、[562 ページの「合成方法を使用してレイヤーをブレンドする」](#)。を参照してください。

ドロップ シャドウをテキストに追加するには

- 1 ツールボックスから**テキスト ツール**  を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 3 プロパティバーで、次のボタンのいずれかをオンにします。
 - **[外側シャドウ]**  — 文字が背景に影を落としているようなシャドウを作成します。
 - **[内側シャドウ]**  — 文字が切り抜かれ、その箇所に影が付いているようなシャドウを作成します。
 - **[シャドウなし]**  — 影を削除します。



シャドウを追加するには、**[テキスト]** パネルのシャドウ ボタンのいずれかを選択する方法もあります。




テキストに効果を適用する

テキストまたはテキストのドロップシャドウの外観を、別の効果を適用して変更することができます。他のタイプのレイヤーのように合成方法をテキストに適用し、テキストがその下のイメージにどのように作用するかを制御できます。




テキストまたはシャドウの透明度を制御する不透明度を調整することもできます。テキストのシャドウは、半透明の方が効果的です。また、**[不透明度]** を使用して、テキストを褪せた色にすることもできます。

さらに、テキストやシャドウに、フォーカス ブラーまたは方向ブラーを適用することができます。**[ブラー]** スライダは、テキストをぼかします。**[ブラー]** を使用すると、文字のエッジをソフトにすることができます。**[方向ブラー]** を使用すると、ぼかしの方向を指定することができます。

合成方法をテキストに適用するには

- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[テキスト]** を選択します。
- 2 ツールボックスから**テキスト ツール**  を選択します。
- 3 **[レイヤー]** パネルで**テキスト レイヤー**を選択します。
- 4 **[テキスト]** パネルで、以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **[テキスト属性]** 
 - **[シャドウ属性]** 
- 5 **[合成方法]** リスト ボックスからオプションを選択します。

不透明度を調節するには

- 1 **[テキスト]** パネルで、以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - **[テキスト属性]** 
 - **[シャドウ属性]** 
- 2 **[テキスト]** パネルの **[不透明度]** スライダ  を左に動かすと透明度が高くなり、右に動かすと不透明になります。


テキストをぼかすには


1 **【レイヤー】** パネルで**テキスト** レイヤーまたは**シャドウ** レイヤーを選択します。

2 **【テキスト】** パネルで、以下のいずれかのボタンをクリックします。

• **【テキスト属性】** 

• **【シャドウ属性】** 

3 **【ぼかし】** スライダー  を調整します。

方向ブラーを適用するには、**【方向ブラー】** チェック ボックスをオンにし、**【方向ブラー】** スライダー  を調整します。

スライダーの左半分はテキストを水平方向にぼかし、右半分は垂直方向にぼかします。

テキストをカーブさせる

カーブスタイルを適用したりテキストを流し込むパス (ベースライン) を変更できます。カーブスタイルで作成されるベースラインはベジェ曲線であるため、その形を制御ハンドルやアンカーポイントを使用して調整することができます。詳細は、[805 ページの「直線および曲線の描画」](#)。を参照してください。

カーブスタイルには、以下の 4 種類があります。

カーブスタイル

例

【フラット】 は、直線に沿ってテキストを流し込みます。



【リボンカーブ】 は、文字を垂直に維持したまま、テキストを曲線に沿って流し込みます。**【リボンカーブ】** を適用するときは、**Shift** キーと**回転ツール**を使用して、ベースライン上でテキストを動かす程度を調整できます。



カーブスタイル

例

[直立カーブ] は、テキストを曲線に沿って配置します。文字は曲線に対して垂直になります。



[伸縮カーブ] は、曲線上の文字間に隙間が残らないように文字を変形します。つまり、テキストを円形パス上に配置したときに、Corel Painter はそれぞれの文字の上部を厚みを帯びた状態にして、空白の領域を埋めます。



ベースライン上のどの地点を中心にテキストを配置するかを指定することができます。スライダをドラッグしたり行揃えを変更することによって、中心点を移動することもできます。また、**[±原点]** スライダをドラッグして、ライン上でのテキストの開始点と終了点を変更することもできます。ただし、**[フラット]** を選択した場合は、**[±原点]** スライダは使用できません。カーブ スタイルを適用した場合に、パスのカーブを変更できます。

カーブ スタイルを設定して原点を変更するには


- 1 ツールボックスから**テキスト ツール T** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 3 **[テキスト]** パネルで、**[カーブスタイル]** のいずれかのアイコンをクリックします。

• **[フラット]**

• **[リボンカーブ]**

• **[直立カーブ]**

• **[伸縮カーブ]**


- 4 **[±原点]** スライダー  を右または左にドラッグします。

カーブに沿って、テキストが移動します。



[レイヤー] パネルでテキスト レイヤーをクリックし、**[テキスト]** パネルで行揃えボタンをクリックすると、パス上のテキストの行揃えを変更できます。詳細は、[833 ページの「テキストの行揃えを設定するには」](#)。を参照してください。

テキストのパスを変更するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [レイヤー]** を選択します。
- 2 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 3 ツールボックスから **シェイプ選択ツール**  を選択します。
- 4 パスの終点をクリックします。


ハンドルをドラッグし、パスの形を変更します。

テキスト レイヤーを変換する

グラデーション、ブレンド、表面テクスチャなどの効果を適用するために、テキスト レイヤーをスタンダード レイヤーに変換できます。また、表面処理テクスチャを適用して、テキストに立体的な効果を与えることもできます。詳細は、[666 ページの「照明のプロパティを調整する」](#)。を参照してください。

テキスト レイヤーをシェイプに変換し、個々の文字を動かしたり編集することもできます。詳細は、[801 ページの「シェイプ」](#)。を参照してください。

テキスト レイヤーを標準レイヤーに変換するには


- 1 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤーを確定]** を選択します。



テキストの外側か内側にシャドウがある場合は、2 つのレイヤー (テキスト用とシャドウ用) がグループ内に作成されます。

テキスト レイヤーをシェイプに変換するには

- 1 **[レイヤー]** パネルでテキスト レイヤーを選択します。

- ² [レイヤーオプション] ボタン  をクリックし、[テキストをシェイプに変換] を選択します。

テキスト レイヤーが、シェイプ レイヤーのグループに変換されます。




ただし、このコマンドを使用しても、テキストのシャドウやブラー効果は変換されません。

テキストを固定する

編集中的テキストは独立したレイヤーにあり、イメージの一部ではありません。テキスト レイヤーを固定すると、テキストはキャンバスに統合され、編集できなくなります。

テキスト レイヤーをキャンバスに固定するには

- ¹ [レイヤー] パネルでテキスト レイヤーを選択します。
複数のテキスト レイヤーを選択するには、任意のレイヤーを選択してグループ化します。
- ² [レイヤー] パネルの下部にある [レイヤーコマンド] ボタン  をクリックし、[固定] を選択します。



アニメーションとデジタル ビデオを使用する

Corel Painter では、アニメーションを一からフレームごとに作成できます。また、既存のデジタル ビデオ (QuickTime または AVI 形式) を開いて Windows 上でフレームを編集することもできます。どちらの方法を選択しても、Corel Painter の Natural Media のブラシや効果を使用してアニメーションフレームを作成または変更できます。アニメーションを作成する際には、オニオン スキンやクローンなどの機能も使用できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 842 の「アニメーション ワークフローを選択する」。
- ページ 844 の「フレームごとにアニメーションを作成する」。
- ページ 846 の「Corel Painter ムービーを開く」。
- ページ 846 の「QuickTime および AVI ファイルをインポートする」。
- ページ 847 の「ムービー フレームを選択する」。
- ページ 848 の「フレームの内容を編集する」。
- ページ 848 の「単一のフレームに効果を適用する」。
- ページ 848 の「アニメーションをプレビューする」。
- ページ 849 の「オニオン スキンを使用する」。
- ページ 851 の「レイヤーを使用してアニメーションを作成する」。
- ページ 852 の「フレームを追加する/削除する/消去する」。
- ページ 852 の「フレームを繰り返す」。
- ページ 853 の「ムービーを挿入する」。
- ページ 854 の「ロトスコーピング」。

- ページ 854 の「ムービーにスクリプトを適用する」。
- ページ 857 の「ムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする」。
- ページ 858 の「ムービーを AVI としてエクスポートする」。
- ページ 859 の「番号付きのファイルをインポートする/エクスポートする」。
- ページ 860 の「GIF アニメーションをエクスポートする」。

アニメーション ワークフローを選択する

Corel Painter には、さまざまなアニメーション ワークフローが用意されています。

- 一からアニメーション フレームを作成する
- デジタル ビデオ フレームを編集する
- クローン機能でアニメーションを作成する
- トレース機能でアニメーションを作成する
- レイヤーからアニメーションを作成する

アニメーション固有のカラーセットをカスタマイズする

アニメーションのカラー セットをカスタマイズすることで、色の使用方法を細かく制御できます。たとえば、特定のカラー セットを使用することで、キャラクタの色がフレームごとに違ってしまいがなくなります。また、各キャラクタのイメージを別に作成し、カラー領域にその色の名前を示すラベルを設定しておけば、色を間違える心配もありません。

色によっては、ビデオに適していないものもあります。

同じムービーの一部だけを異なる速度で再生することはできません。ただし、該当する部分だけを異なる速度で作成し、他の部分のフレームの表示速度に合うよう調整した後で連結することはできます。これは、ビデオ編集用アプリケーションで行う作業と同じです。

詳細は、[849 ページの「プレビューのフレーム速度を設定するには」](#)。を参照してください。

[フレームスタック] パネル

Corel Painter では、デジタル ビデオやアニメーションのファイルを、ムービーまたはフレーム スタックと呼んでいます。インポートしたデジタル ビデオを使用する場合でも、一からアニメーションを作成する場合でも、**[フレームスタック]** パネルからフレームの選択とナビゲーションを行うことができます。

[フレームスタック] パネルは、ムービー ファイルを開くか新規作成する際に常に表示されます。ムービーを使用してい作業している間、このパネルは開いたままにしておく必要があります。



[フレームスタック] パネルに表示されるフレーム数は、オニオン スキン レイヤーの数によって決まります。現在のフレームの上部には赤い三角が表示されます。

一度に作業できるフレームは、書類ウィンドウに表示されているフレームのみです。[フレームスタック] パネルは、編集するフレームをスタック内から選択するために使用します。

フレーム スタック内の各フレームには、複数のレイヤーを設定することができません。たとえば、[イメージ ポートフォリオ] のアイテムをフレーム上にドラッグすると、Corel Painter がそのイメージをレイヤー上に配置します。イメージはレイヤー内で移動できます。ただし、別のフレームに移動したり、ファイルを閉じたりすると、すべてのレイヤーが固定されます。Corel Painterは、レイヤーを削除し、レイヤーのコンテンツを背景のキャンバス上に合成します。レイヤーの使用方法について詳しくは、529 ページの「レイヤー」を参照してください。

[フレームスタック] パネルには、フレームのサムネイル (イメージの縮小版) が表示されます。各サムネイル イメージの下にある数字は、そのフレームの番号です。現在のフレームには、赤い三角が表示されます。

表示されるサムネイルの数は、オニオン スキン レイヤーの数によって決まります。**QuickTime** と **AVI** ムービーのオニオン スキンには、デフォルトで 2 つのレイヤーが設定されています。オニオンスキンの詳細は、849 ページの「オニオン スキンを使用する」を参照してください。

ムービーのファイル サイズを設定する

ビデオやアニメーションのファイルは、サイズが非常に大きくなる可能性があることに注意してください。作品を制作する際は、使用可能なディスク領域を、余裕を持たせて計画する必要があります。たとえば、サイズが 640x480 ピクセル、24 ビット カラー イメージのフレーム 1 つは、1.2 MB になります。このサイズで、フレーム速度を 12 fps (フレーム/秒) に設定した 30 秒間のアニメーションには、400 MB 以上のディスク領域が必要になります。

フレーム スタックに必要なディスク領域を計算するには

- 1 フレームの幅と高さをピクセル単位で計測し、次の公式に値を当てはめて、フレーム スタックの保存に必要なバイト数を計算します。
(フレームの幅) x (フレームの高さ) x (1 ピクセル当たりのバイト数) x (フレーム数)
- 2 手順 1 で得た積を 1024 で割り、値をキロバイトに変換します。



1 ピクセル当たりのバイト数は、保存形式によって異なります。たとえば、24 ビット カラー (8 ビット アルファチャンネル) で保存すると、1 ピクセル当たり 4 バイトになります。保存

形式:について詳しくは、[844 ページの「フレームごとにアニメーションを作成する」](#)。を参照してください。

QuickTime や AVI 形式で保存したムービーは、圧縮されてファイル サイズが小さくなります。詳しくは、[857 ページの「ムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする」](#)および[858 ページの「ムービーを AVI としてエクスポートする」](#)。を参照してください。

フレームごとにアニメーションを作成する

Corel Painter では、アニメーションを 1 フレームずつ作成できます。その場合、数枚のフレーム (フレーム スタックという) が完成したら、それをムービーとしてプレビューできます。

新規のアニメーションを作成するにはまず、ムービーを作成します。フレーム数やフレーム サイズなどのオプションを指定できます。表示するオニオン スキン レイヤーの数を選択することもできます。オニオン スキン機能を使用すると、複数のフレームを同時に重ねて表示することができます。最高 5 フレーム (現在のフレームとその前後の 4 フレーム) を重ねて表示することができます。これにより、次のフレームの動きをどのように描けばよいかを判断しやすくなります。詳細は、[849 ページの「オニオン スキンを使用する」](#)。を参照してください。

ムービー ファイルを作成すると、空のフレームがドキュメント ウィンドウに表示されるので、ブラシなどのツールを使用してムービーの内容を追加していきます。1 枚のフレームが完成したら、[フレーム スタック] パネルのナビゲーション ツールを使用してフレーム スタック内の次のフレーム、または次に作業するフレームを選択して表示します。また、アニメーションの作成中は、そのアニメーションを繰り返し再生して、全体の動きの流れが正しいことを確認できます。ムービーの作成または編集中は、[フレーム スタック] パネルを開いたままにしておく必要があります。詳しくは、[848 ページの「フレームの内容を編集する」](#)。を参照してください。

Corel Painter では、ムービーは、Painter フレームスタック ファイル形式 (FRM) で保存されます。この形式のファイルには、同じサイズと解像度を持つ一連の画像が格納されます。

新規ムービーを作成するには

- 1 **[ムービー] ▶ [新規ムービー]** を選択します。
- 2 **[ムービー名]** テキスト ボックスにファイル名を入力します。
- 3 **[キャンバス設定]** 領域で、**[幅]** と **[高さ]** の各ボックスに値を入力します。
デジタル ビデオの標準的なフレームのサイズは、640 x 480 ピクセル (縦横比は 4:3) です。ほとんどのムービーでは、この縦横比が使用されています。
- 4 **[解像度]** ボックスに値を入力します。
- 5 **[ムービー設定]** 領域で、**[フレーム数]** ボックスに値を入力します。
後でフレームを追加または削除することもできます。
- 6 **[オニオンスキンの表示フレーム数]** オプションで、希望のスキン レイヤー数を選択します。

ここで指定したフレーム数が、**【フレームスタック】** パネルに表示されます。詳細は、[849 ページの「オニオン スキンを使用する」](#)。を参照してください。

- 7 **【保存形式】** リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **【8 ビットグレー】** - 256 階調のグレー
 - **【8 ビットシステムパレット】** - 256 色のシステム パレット
 - **【15 ビットカラー (1 ビットアルファチャンネル)】** - 32,768 色とチャンネル用レイヤー
 - **【24 ビットカラー (8 ビットアルファチャンネル)】** - 1,670 万色とアンチエイリアス チャンネル用レイヤー
- 8 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスで、ファイルの保存先を指定します。
- 9 **【保存】** をクリックします。
ムービー ファイルが、Painter フレームスタック形式 (FRM) で保存されます。

ムービーを開くと **【フレームスタック】** パネルが表示され、書類ウィンドウにムービーの最初のフレームが表示されます。

以下のこともできます。

ペーパーカラーを選択する

【カラー】 ボックスをクリックし、**【カラー】** ダイアログ ボックスで紙の色を選択します。

用紙テクスチャを選択する


【テクスチャ】 カラー ボックスをクリックして、**【テクスチャ】** パネルからテクスチャを選択します。



【保存形式】 では、各フレームを保存するときの色の数を指定します。これは、保存するフレーム スタックのみに適用され、現在のフレームの作業には適用されません。たとえば、**【保存形式】** で **【8 ビット カラー】** を指定しても、書類ウィンドウ内の現在のフレームでは選択範囲や **【24 ビット カラー】** を使用することができます。ただし、別のフレームに移動すると、そのイメージは **【256 色形式】** で保存され、選択範囲は失われます。選択範囲を維持するには、**【保存形式】** で **【15 ビット カラー】** または **【24 ビット カラー】** を選択する必要があります。これらの保存形式では、選択範囲レイヤーを使用する合成オプションを使用できます。

フレームごとにアニメーションを作成するには

- 1 ドキュメント ウィンドウ内で **【フレームスタック】** パネルを開いたままの状態、フレーム 1 に移動します。
- 2 ツールボックスで **【ブラシツール】** をクリックします。

- 3 ブラシセレクト バーのブラシセレクトをクリックします。
- 4 **[ブラシライブラリ]** パネルで、ブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリエーションをクリックします。
- 5 書類ウィンドウ内にアニメーション フレームをペイントします。
- 6 **[フレームスタック]** パネルで **[コマ送り]** ボタン  をクリックします。

フレームを切り替えると、それまで選択していたフレームの内容が自動的に保存されます。フレームを保存すると、その前に行った変更は取り消せなくなります。

手順 5 と 6 を繰り返して、すべてのフレームを完成させます。



オニオン スキンの表示を使用して現在のフレームを作業している最中に、前後のフレームを表示できます。オンライン スキンの表示を有効にするには、**[ムービー] ▶ [オニオンスキン レイヤーの表示]** をクリックします。

Corel Painter ムービーを開く

Corel Painter で以前作成したムービー (フレーム スタック) を開いて編集できます。

Corel Painter ムービーを開くには

- 1 **[ファイル] ▶ [開く]** を選択します。
- 2 **[開く]** ダイアログ ボックスで、FRM ファイルを検索して **[開く]** 選択します。
- 3 **[フレームスタック]** ダイアログ ボックスで、**[フレームスタック]** パネルに表示するオニオン スキン レイヤーの数を選択します。
これは、**[フレームスタック]** パネルに表示するサムネイルの数になります。
- 4 **[OK]** をクリックします。

[フレームスタック] パネルが表示され、書類ウィンドウにムービーのスタック内の最初のフレームが表示されます。

QuickTime および AVI ファイルをインポートする

QuickTime または AVI 形式のデジタル ビデオをインポートして、Corel Painter のブラシ、テキスト、効果を使用して編集できます。QuickTime や AVI ファイルを Corel Painter で開くと、ファイルが自動的にフレーム スタックに自動的に変換されます。フレーム スタックとは、同じサイズと解像度で構成される一連のイメージです。

Corel Painter には、オーディオ編集機能はありません。

Corel Painter でデジタル ビデオの編集を終了したら、QuickTime、AVI、または GIF アニメーション ファイルとして保存します。その後、ビデオ編集アプリケーションで、保存した QuickTime や AVI ムービーを開き、サウンド効果やその他の仕上げ作業を行うことができます。

作業効率を上げるため、編集予定のフレームのみをインポートするようにしてください。たとえば、2 分間のビデオ クリップのうち、最初の 10 秒間のみにペイントする場合は、Corel Painter にクリップ全体をインポートしないでください。代わりに、ビデオ編集アプリケーションで最初の 10 秒間のみを書き出して、そのフレームのみをインポートしてください。Corel Painter 内でクリップの仕上げ作業を終えたら、ビデオ編集アプリケーションで当該フレームを開き、残りのフレームと連結します。

また、番号付きのファイルとして保存されたムービーを読み込むこともできます。詳細は、[859 ページの「番号付きのファイルをインポートする/エクスポートする」](#)。を参照してください。

QuickTime または AVI ムービーを開くには

- 1 **[ファイル] ▶ [開く]** を選択します。
- 2 **[開く]** ダイアログ ボックスで、ムービーを検索して **[開く]** 選択します。
- 3 **[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスの **[ファイル名]** ボックスにファイル名を入力し、**[保存]** をクリックします。
[フレームスタック] パネルが表示され、書類ウィンドウにムービーの最初のフレームが表示されます。



QuickTime または AVI ムービーを開くと、Corel Painter によってそのムービーのフレームスタックのコピーが作成されます。このため、元のムービー自体が変更されることはありません。

フレーム スタックは圧縮されないため、フレーム スタックを作成する十分なディスク領域を確保しておく必要があります。たとえば、1 MB の QuickTime または AVI ムービーをフレームスタックにすると、20 MB になります。

ムービー フレームを選択する

フレームを選択するには、**[フレームスタック]** パネルでフレームのサムネイルをクリックします。また、ムービーの中の異なるフレームに簡単にジャンプすることもできます。

フレームを選択するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - **[フレームスタック]** パネルでフレームのサムネイルをクリックします。
 - **[ムービー] ▶ [フレームの移動]** を選択して、**[フレームの移動]** ダイアログ ボックスにフレームの番号を入力します。



フレームの内容を編集する

ムービーでは、フレームを追加または削除できます。ムービーにフレームを残したまま、そのフレームの内容を消去することもできます。これらの変更は取り消せないため、ムービーをいくつかのスタックに分割して作業し、すべての作業が終わった後で 1 つにつなぎ合わせることをお勧めします。

単一のフレームに効果を適用する

ムービーには、どのフレームにでもペイントしたり効果を適用することができます。ブラシでペイントする、レイヤーを追加する、選択範囲やイメージ全体に効果を適用するなど、通常の単一イメージと同じ編集作業をフレームに対しても行うことができます。フレームを切り替えると、それまで選択していたフレームの内容が自動的に保存されます。いったんフレームを保存すると、その前に行った変更は取り消せなくなります。

単一フレームにペイントする/効果を適用するには

- 1 **【フレームスタック】** パネルで、作業するフレームのサムネイルをクリックするか、**【前ステップ】** ボタン  をクリックして、フレームに進みます。
選択したフレームが、書類ウィンドウに表示されます。
- 2 書類ウィンドウでイメージを編集します。
- 3 そのフレームでの編集作業が終わったら、**【コマ送り】** ボタン  をクリックして、次のフレームに移動します。







フレームを切り替えると、それまで選択していたフレームの内容が自動的に保存されます。いったんフレームを保存すると、その前に行った変更は取り消せなくなります。

アニメーションをプレビューする

【フレームスタック】 パネルには、アニメーションをプレビューおよびナビゲーションするために必要なツールが用意されています。たとえば、フレーム内の各フレームに移動して編集したり、アニメーションを再生してフレーム間のつながり具合を確認したりできます。また、プレビューのフレーム速度を設定して、1 秒あたりの表示フレーム数を制御することもできます。

アニメーションをプレビューするには

- **【フレームスタック】** パネルで、以下の表のいずれかのアクションを実行します。

目的	操作内容	キーボード ショートカット
フレーム スタックを再生します。	[再生] ボタン  をクリックします。	
フレーム スタックを停止します。	[停止] ボタン  をクリックします。	Ctrl + .
スタックの最初のフレームに戻ります。	[巻き戻し] ボタン  をクリックします。	ホーム
1 つ前のフレームに戻ります。	[前ステップ] ボタン  をクリックします。	Page Down
次のフレームへ進みます。	[前ステップ] ボタン  をクリックします。 スタックの最終フレームでこのボタンを押すと、Corel Painter の最終フレームの後に新規のフレームが追加され、そのフレームに進みます。	Page Up
スタックの最終フレームへ移動します。	[早送り] ボタン  をクリックします。	End

プレビューのフレーム速度を設定するには


- **[フレーム スタック]** パネルで、**[再生]** スライダーを動かします。

オニオン スキンを使用する

オニオン スキンとは、現在のフレームでの作業中に、前後のフレームを表示するための機能です。従来からアニメーションの制作現場では、下にある絵が透けて見える「オニオン スキン」というトレーシ

ングペーパーが使用されています。これにより、前に描いた絵を参照しながら、それに続く絵が描かれます。このように、複数の連続イメージを重ねて作業することにより、スムーズな動画が完成します。

背景をスクロールすることも、反復動作の一例です。通常は、登場人物などの被写体を同じ場所に配置したまま、背景を少しずつずらしていきます。

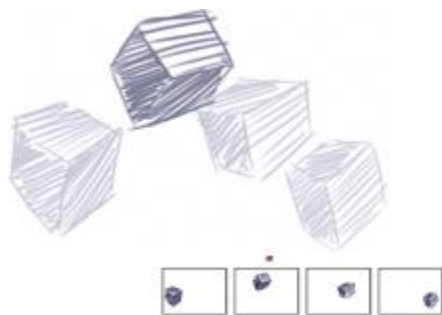

オニオン スキンの表示 ([オニオンスキン レイヤーの表示] がオンの状態) フレーム スタックにある各フレームが、オニオン スキン レイヤーとして表示されます。

Corel Painter では、2 ～ 5 枚のオニオン スキン レイヤーを使用して作業することができます。オニオン スキンの数は、最初にフレームスタックを開いたとき、またはムービーを作成したときに指定できます。オニオン スキン レイヤーの数を変更するには、そのファイルをいったん閉じ、再度開く必要があります。

[フレームスタック] パネルには、オニオン スキン レイヤーが並んで表示されます。各サムネイルがそれぞれのオニオン スキン レイヤーを表します。現在のフレームのサムネイルの上には、赤い三角が表示されます。

別のフレームに移動するには、**[フレームスタック]** パネルでサムネイルをクリックします。これにより、連続したオニオン スキン レイヤーのどの位置にあるフレームでも確認できます。たとえば、現在のフレームより前にあるフレームを表示するには、現在のフレームをパネルの右端に動かします。現在のフレームの前後のフレームを表示するには、現在のフレームをパネルの中央に動かします。

オニオンスキン レイヤーを表示するには

- **[ムービー] ▶ [オニオンスキン レイヤーの表示]** を選択します。

書類ウィンドウでは、現在のフレームが最も濃く表示されます。オニオン スキン レイヤー内のそれぞれのフレームは、現在のフレームから遠くなるほど薄く表示されます。



レイヤーを使用してアニメーションを作成する


Corel Painter でアニメーションを作成する最も簡単な方法の 1 つに、**[イメージバインダ]** パネルから一連のフレームにアイテムを追加する方法があります。これが、レイヤーを使用した最も基本的なアニメーションの作成方法です。複数のレイヤーを追加すると、より複雑なアニメーションにすることができます。

また、レイヤーをグループ化して同時に動かすこともできますが、フレームを切り替えると、Corel Painter はグループ化したレイヤーをそのフレームに固定するので注意してください。レイヤーが固定されると、レイヤーを構成する要素がキャンバスにマージされ、個別にアクセスすることができなくなります。このため、アニメーションを作成するときは、背景（視点から最も遠い場所にあるもの）から始めることをお勧めします。詳細は、[556 ページの「レイヤーをキャンバスに固定する」](#)を参照してください。

レイヤーは、回転させることもできます。レイヤーを回転させると、画面上での表示品質が低下する可能性があります。印刷時の品質には影響しません。

レイヤーを使用して動きを作成するには

- 1 **[ムービー] ▶ [新規ムービー]** を選択します。
- 2 **[フレーム数]** ボックスに「1」と入力します。
- 3 **[オニオンスキンの表示フレーム数]** オプションの 1 つをオンにして、**[OK]** をクリックします。
- 4 **[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して **[保存]** をクリックします。
- 5 **[ウィンドウ] ▶ [メディアライブラリパネル] ▶ [イメージ]** を選択します。
- 6 **[イメージバインダ]** パネルのアイテムをダブルクリックして、書類ウィンドウに追加します。
新規レイヤーが作成されます。
- 7 そのレイヤーを書類ウィンドウの左端にドラッグします。
- 8 **[フレームスタック]** パネルの **[コマ送り]** ボタン  をクリックします。
新規フレームが追加され、現在のフレームになります。前のフレームのレイヤーはキャンバスにマージされます。新しく追加された現在のフレームのレイヤーがアクティブになります。
- 9 キーボードの矢印キーを使って、ポートフォリオ イメージを移動します。
- 10 手順 8 と 9 を繰り返して、フレームを好きな数だけ追加します。
- 11 最後のフレームで、**[レイヤー]** パネルの **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックして、**[固定]** を選択します。

12 **[フレームスタック]** パネルの **[再生]** ボタン  をクリックします。

ポートフォリオ イメージが画面上を移動します。

フレームを追加する/削除する/消去する

フレームは、ムービー内の最初、最後、およびスタック内の任意のフレームの間のどこにでも追加できます。ムービーからフレームを削除することもできます。フレームを削除すると、必要に応じて、以降のフレームの番号が振り直されます。また、ペーパーカラーを維持したまま、フレームの内容を消去することもできます。フレームの削除および消去は取り消せないため、ムービーをいくつかのスタックに分割して作業し、すべての作業が終わった後で 1 つにつなぎ合わせることをお勧めします。詳しくは、853 ページの「[ムービーを挿入する](#)」を参照してください。

フレームを追加するには

- 1 **[ムービー]** ▶ **[フレームの追加]** を選択します。
- 2 **[フレームの追加]** ダイアログ ボックスの **[追加]** ボックスに、フレームの数を入力します。
- 3 フレームの位置を指定します。

たとえば、10 番目のフレームの前に 6 つの空白フレームを追加するには、**[追加]** ボックスに「6」と入力し、**[指定フレームの前]** オプションをオンにして、**[フレーム]** ボックスに「10」と入力します。

フレームを削除するには

- 1 **[ムービー]** ▶ **[フレームの削除]** を選択します。
- 2 **[フレームの削除]** ダイアログ ボックスで、削除するフレームの範囲を設定します。


フレームを消去するには

- 1 **[ムービー]** ▶ **[フレームの消去]** を選択します。
- 2 **[フレームの消去]** ダイアログ ボックスで、消去するフレームの範囲を設定します。

フレームを繰り返す

動きを繰り返すことによって、アニメーション化したサイクルを作成することができます。また、スタックの最終フレームを繰り返すこともできます。

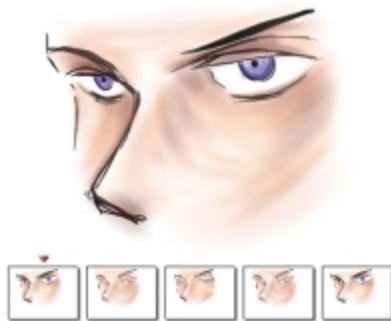

「まばたき」は、反復動作の一例です。このような動きを作成するには、一回分の動作を描画し、それを必要な回数だけ複製します。




この例はアニメーション化したサイクルでの目のまばたきです。各フレームを一度描画し、繰り返します。

滑らかなサイクルを作成するには、開始フレームと終了フレームに同じイメージを使用します。まばたきの例では、開始フレームと終了フレームに、目が開いているイメージを使用しています。これにより、一回の反復動作の最後の状態が、次の反復動作の最初の状態にスムーズに移行し、自然な動きになります。

最終フレームを繰り返すには

- 1 [フレームスタック] パネルで [早送り] ボタン  をクリックします。
- 2 [ムービー] ▶ [新規フレームの消去] を選択して、このコマンドをオフにします。
[新規フレームの消去] コマンドの横に表示されていたチェック マークが消去されます。
- 3 [フレームスタック] パネルの [コマ送り] ボタン  をクリックします。



[新規フレームの消去] コマンドをオンにすると、[コマ送り] ボタン  でムービーの末尾に空白のフレームを追加することができます。

ムービーを挿入する

あるムービーのフレームを別のムービーに挿入することにより、複数のムービーを 1 つにまとめることができます。ムービーは、特定のフレームの前後や、ムービーの先頭または末尾に挿入できます。

挿入できるのは、Corel Painter ムービー ファイル (FRM) のみです。QuickTime、AVI、または付番されたファイルのフレームを挿入することができません。ただし、QuickTime または AVI 形式のファイルを Corel Painter で開いている場合は、FRM 形式で保存して別の Corel Painter ムービーに挿入することができます。

ムービーを挿入するには


- 1 [ムービー] ▶ [ムービーの挿入] を選択します。
- 2 [ムービーの挿入] 領域でいずれかのオプションを有効にします。
- 3 [ムービーの選択] ダイアログ ボックスで、挿入するムービーを選択し、
- 4 [開く] をクリックします。



ムービーのフレーム サイズ (幅と高さ) は、挿入先と挿入元で同じである必要があります。挿入先と挿入元のフレーム速度が同じであれば、さらに良い結果が得られます。

ロトスコーピング

ロトスコーピングとは、ムービーにペイントや効果を適用したり、あるムービーのイメージの一部分を他のイメージと合成する作業を指します。これは、ある場所で撮影した人物のアクションを、他の場所で撮影した背景と合成する場合によく使用されるテクニックです。また、ビデオ クリップからある要素を削除する際にもロトスコーピングを使用できます。その一例として、止まり木のフクロウの短編ムービーをデジタル化した後、Corel Painter に読み込み、マスキング ツールを使って各フレームの止まり木を削除しました。

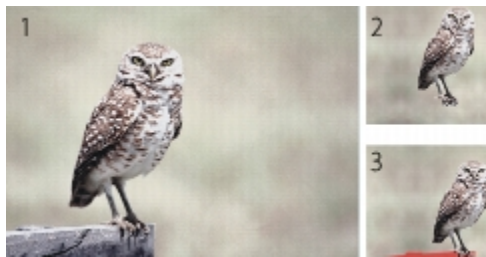

(1) 止まり木にとまったフクロウのムービー フレーム。(2) 止まり木が見えないフクロウだけのフレーム。(3) 止まり木を隠すために使用したマスクのフレーム。

また、ロトスコーピングはアニメーションに背景を追加する場合にも便利です。デジタル化されているビデオでも、手描きのアニメセルでも、手順は同じです。

ムービーにスクリプトを適用する

ムービーの各フレームで、同じ操作を繰り返し行う場合は、**スクリプト**機能を使用すると便利です。たとえば、ビデオ クリップにガラス越し効果を適用する場合に、この効果を単一イメージに適用するスクリプトを記録しておくと、1 つのコマンドでムービー全体にそのスクリプトを適用することができ

ます。1つのスクリプトには、1つのコマンド、複数のコマンド、描画作業を行うときの多数の手順など、ほぼどのような操作でも記録することができます。スクリプトは、そのプロジェクトの内容に応じて考案してください。

ムービーにスクリプトを適用した後は、その操作を取り消すことができません。スクリプトを適用する前に、スクリプトの機能をよく理解し、サンプル イメージで試してみingことをお勧めします。ムービーのコピーに適用したり、短いサンプル ムービーに適用して、結果を確認してから実際の作業を行ってください。スクリプトを使用した作業について詳しくは、[865 ページの「スクリプトを使用してタスクを自動化する」](#)。を参照してください。



スクリプトを使用してテキストの位置を設定する

スクリプトを使用して、ムービー全体にテキストを適用する場合は、フレームごとにテキストの位置を変更することができます。テキストの配置は、ムービー全体でまったく同じ位置にしたり、フレームごとに不規則に変えたり、ピクセルのセットによって線形に移動させることができます。

スクリプトを使用してブラシストロークを適用する


記録されたブラシストロークをムービーに適用できます。Corel Painter では、ストロークをフレーム数に分割し、それぞれのストロークをフレームに順番に適用します。この機能は、イメージホースで作成したストロークを適用する場合に最も役立ちます。イメージホース ブラシを使用してムービーにストロークを適用すると、各フレームに 1 つまたは複数のノズル イメージが配置されます。ノズル ファイルのイメージ部品がアニメーション化されたイメージ構成になっている場合 (人が歩いているなど)、Corel Painter ではその連続イメージがフレーム順に配置されます。そのムービーを再生すると、書類ウィンドウで人が歩いている様子が表示されます。このような効果を正しく機能させるには、ノズル ファイルを適切に設定し、イメージホース ブラシを適切なサイズに設定する必要があります。詳細は、[486 ページの「イメージホースを使用する」](#)。を参照してください。

ムービー用のスクリプトを作成するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで右上隅にある **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトの記録]** を選択します。
- 3 スクリプトに記録する操作を実行し、終了したら **[スクリプト]** パネルの **[停止]** ボタン  をクリックします。
- 4 **[スクリプト名]** ダイアログ ボックスの **[保存名]** ボックスにスクリプトの名前を入力します。

ムービーにスクリプトを適用するには

- 1 スクリプトを適用するムービーを開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。

3 **[スクリプト]** パネルで **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[ムービーにスクリプトを適用]** を選択します。

4 **[ムービーにスクリプトを適用]** ダイアログ ボックスで、スクリプトをダブルクリックします。

Corel Painter はスタック内の各フレームにスクリプトを適用します。ムービーが小規模のフレームで構成されていたり、適用するスクリプトが単純な場合は、短時間で適用されます。ムービーが大規模なフレームで構成されていたり、スクリプトが複雑な場合は、適用処理に時間がかかるため、時間的に余裕があるときに行ってください。




新しいイメージの作成を含むスクリプトは適用できません。

スクリプトを使用してテクスチャの位置を設定するには

1 イメージ全体に、表面テクスチャまたは着色濃度の調整を適用するスクリプトを記録します。


2 **[ムービー]** ▶ **[テクスチャの配置]** を選択します。

3 **[テクスチャの配置]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションをオンにします。

- **[移動させない]** - ムービー全体を通して同じ位置にテクスチャを配置します。
- **[不規則に移動させる]** - ムービーの進行に従って、テクスチャを不規則に移動させます。このオプションを使用する場合は、スクリプトを記録するときに **[開始時の環境を記録]** オプションをオフにしておく必要があります。**[スクリプト]** パネルで、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトオプション]** を選択します。**[スクリプトオプション]** ダイアログ ボックスで、**[開始時の環境を記録]** チェック ボックスをオフにします。
- **[直線的に移動させる]** - テクスチャを直線的に移動させます。入力ボックスに、1 フレーム進むたびに水平方向と垂直方向に移動させるピクセル数を入力します。

4 **[OK]** をクリックします。

5 **[ウィンドウ]** ▶ **[スクリプト]** を選択します。

6 **[スクリプト]** パネルで **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[ムービーにスクリプトを適用]** を選択して、テクスチャを設定するスクリプトを適用します。選択した設定に基づいて、各フレームにテクスチャが配置されます。

ブラシストロークのスクリプトを適用するには

1 **[ブラシ]** ▶ **[ストロークの記録]** を選択します。

2 書類ウィンドウで、ブラシストロークを作成します。

3 ムービー ファイルを開きます。

4 **[ムービー]** ▶ **[ムービーにブラシストロークを適用]** を選択します。

ムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする

ムービーは、Windows プラットフォームで QuickTime ムービーとしてエクスポートできます。

QuickTime のムービーでは、いくつかの方法で圧縮できます。以下に挙げるそれぞれの圧縮方法の説明を読むだけでも、適切な方法を判断するときの参考になります。さらに、各圧縮方法と設定の組み合わせを実際に試してみると、より適した方法を判断することができます。また、その他の圧縮方法を使用できる場合もあります。

- **【アニメーション】** は、連続したトーンの領域の圧縮効率が高い圧縮方法です。**【圧縮設定】** ダイアログボックスで、**【品質】** を「最適な階調」に設定してすべてのフレームをキー フレームにした場合は、この方法で圧縮しても何も情報が失われません。この方法は、ほとんどの Corel Painter アニメーションに適しています。
- **【シネパック】** は、ある程度の品質を保ちながら非常に小さなファイル サイズに圧縮します。これは、CD に保存したり、インターネットで転送する場合に適しています。**【シネパック】** を選択して保存すると、圧縮処理に非常に時間がかかります。また、ムービーのイメージ タイプやフレーム速度によっては、最適な設定を見つけることが難しい場合があります。
- **【グラフィックス】** 圧縮方法は、256 色に制限します。このオプションは、**【アニメーション】** 圧縮方法よりも高い比率でファイルを圧縮しますが、再生速度が低下します。
- **【なし】** では、圧縮方法が何も使用されないため、イメージはそのままの品質を維持します。フレームのサイズが大きいと、コンピュータによっては、再生速度を速く設定していても、その速度で再生できない場合があります。
- **【フォト-JPEG】** は、イメージの品質を高度に維持しながら、高い比率でファイルを圧縮します。ただし、高速では再生できません。JPEG はイメージ圧縮の国際規格です。
- **【ビデオ】** は、デジタル ビデオを記録したり、高速で再生するために設計されています。このオプションは、空間的な圧縮方法を使用するため、ほとんどのアニメーションにあるような、広範囲に渡って同じトーンが連続した領域があるイメージには適していません。

ほとんどの場合、圧縮率は、イメージの品質と反比例します。**【品質】** スライダを使用すると、圧縮率とイメージの品質を最適なレベルに調整することができます。Corel Painter での大半の作業では、**【品質】** スライダを**【高】** に設定することをお勧めします。

1 秒間あたりに表示するフレーム数を指定することもできます。また、一部の圧縮方法では、キー フレームの頻度も指定できます。**【キー フレーム】** は一時的な圧縮方法で、各キー フレームは完全な状態で保存されます。次のキー フレームとの間にあるフレームは、変更部分のみが保存されます。

一部の圧縮方法では、**【データ レートの制限】** オプションを使用してデータ転送速度を制限することもできます。データ速度を制限すると、圧縮されるムービーが、指定された制限速度内に収められるため、ここで指定したデータ制限値の設定が、**【品質】** の設定よりも優先されることがあります。

Corel Painter ムービーを QuickTime ムービーとして書き出すには

- 1 **【ファイル】** ▶ **【別名で保存】** を選択します。

- 2 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスで、**【QuickTime ムービーとして保存】** オプションをオンにします。
- 3 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して **【保存】** をクリックします。
- 4 **【圧縮設定】** ダイアログ ボックスで、リスト ボックスから圧縮方法を選択します。
- 5 必要なオプションを指定します。

ムービーを AVI としてエクスポートする

AVI 形式のムービーでは、いくつかの方法で圧縮できます。以下に挙げるそれぞれの圧縮方法の説明を読むだけでも、適切な方法を判断するときの参考になります。さらに、各圧縮方法と設定の組み合わせを実際に試してみると、より適した方法を判断することができます。また、別の圧縮方法を使用できる場合もあります。

- **【シネバック】** は、ある程度の品質を保ちながら非常に小さなファイル サイズに圧縮します。これは、CD に保存したり、インターネットで転送する場合に適しています。このオプションを指定して保存すると、圧縮処理に非常に時間がかかり、ムービーのイメージ タイプやフレーム速度によっては、最適な設定を判断することが難しい場合があります。
- **【Microsoft ビデオ 1】** は、デジタル ビデオを記録したり、高速で再生するために設計されています。
- **【全フレーム (未圧縮)】** では、何も圧縮されないため、イメージはそのままの品質を維持します。フレームのサイズが大きいと、コンピュータによっては、再生速度を速く設定していても、その速度で再生できない場合があります。この設定は、Corel Painter ムービーを AVI 編集用アプリケーションに書き出す場合に適しています。

ほとんどの場合、圧縮率は、イメージの品質と反比例します。**【ビデオの圧縮】** ダイアログ ボックスの **【圧縮の品質】** スライダーを使用すると、圧縮率とイメージの品質を最適なレベルに調整することができます。

【キー フレーム】 は一時的な圧縮方法で、各キー フレームは完全な状態で保存されます。次のキー フレームとの間にあるフレームは、変更部分のみが保存されます。一部の圧縮方法では、**【キー フレーム】** オプションの **【フレームごと】** ボックスにキー フレームの頻度を指定できます。

一部の圧縮方法では、**【データ速度】** オプションでデータ転送速度を制限することもできます。ここで指定したデータ制限値の設定は、必要に応じて、**【品質】** スライダーの設定よりも優先されるため、圧縮されたムービーは、指定された制限速度内に収められます。

フレーム速度について

フレーム速度は、1 秒あたりに再生されるイメージ フレームの数 (fps) です。フレーム速度は、アニメーション ファイルの大きさだけでなく、表示される動きの滑らかさも決定します。

ムービーを AVI 形式で保存するときは、表示速度を指定することができます。ただし、指定どおりの速度で必ず表示されるわけではありません。フレーム サイズ、圧縮方法、コンピュータの処理速度な

どの要因によって、表示速度が指定速度よりも遅くなる可能性があります。コンピュータでの再生専用アニメーションを作成している場合は、フレーム速度を 8 fps、10 fps、または 12 fps に指定することをお勧めします。コンピュータ以外で再生するアニメーションの場合は、次の点を考慮する必要があります。

- 映画には 24 fps に設定します。
- NTSC (National Television System Committee) ビデオには 30 fps (放映用のビデオは 29.97 fps) に設定します。NTSC ビデオは、日本や米国での規格です。
- PAL ビデオには 25fps に設定します。

これらのフレーム速度でイメージを再生した場合に、それぞれの規格で連続した動作がスムーズに再生されます。

アニメーションは、実写のイメージよりもかなりディテールに欠けた単純な構成になっています。このようなディテール レベルの違いにより、アニメーションは、実写よりもかなり遅い速度で再生できます。アニメーションの場合は、色の塗潰しや各フレーム間のイメージの連続性がスムーズであるため、10~15fps で再生しても自然に見えます。

アニメーション全体を通して、スムーズで自然な動きを作成するには、適切なフレーム速度を考慮し、何枚の描画が必要かを判断する必要があります。

コンピュータでは、処理が可能な限り、どの速度でもフレームを再生することができます。フレーム表示速度は **【フレームスタック】** パネルで調整します。アニメーションのプレビューは、1~40 fps で再生できます。

Corel Painter ムービーを AVI ムービーとして書き出すには

- 1 **【ファイル】** ▶ **【別名で保存】** を選択します。
- 2 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスで、**【AVI ムービーとして保存】** オプションをオンにし、1 秒ごとのフレーム数を指定します。
- 3 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して **【保存】** をクリックします。
- 4 **【ビデオの圧縮】** ダイアログ ボックスで、**【圧縮プログラム】** リスト ボックスから圧縮方法を選択します。
- 5 必要なオプションを指定します。

一部の圧縮方法では、**【構成】** ボタンをクリックして、追加オプションを設定することもできます。

番号付きのファイルをインポートする/エクスポートする

Corel Painter では、番号付きのファイルの読み込みと書き出しを行うことができます。番号付きのファイルは、すべてサイズと解像度が同じで、各ファイル名の先頭または末尾に番号が付き、規則的な名前が付けられています。たとえば、最初のフレームのファイル名が「Movie.01」である場合は、2 番目のフレームのファイル名は「Movie.02」となっています。

ムービーを番号付きファイルとして書き出すと、他のムービー形式をサポートしていない可能性のあるアプリケーションで、その番号付きファイルを読み込むことができます。書き出す際に、最初のファイルのファイル名を指定します。すべての番号付きファイルが同じ桁数になるように、必ずゼロを含めてください。たとえば、1 から 24 までの番号付きファイルを作成する場合は、ファイル名に「01」を入れます。89 から 110 までの番号付きファイルを作成する場合、ファイル名に「089」を入れます。

番号付きのファイルは、別の 3D プログラムやアニメーションプログラムから Corel Painter にアニメーションを読み込む場合に、非常に便利です。番号付きのファイルを読み込む際には、Corel Painter でサポートされている形式である必要があります。また、各ファイル名の番号は、同じ桁数である必要があります。番号付きファイルを読み込むと、新規のフレーム スタックが作成され、オニオン スキン レイヤーの数と保存形式を指定する画面が表示されます。詳細は、[844 ページの「フレームごとにアニメーションを作成する」](#)を参照してください。

ムービーを番号付きファイルとして書き出すには

- 1 **[ファイル] ▶ [別名で保存]** を選択します。
- 2 **[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスで **[番号付きファイルとして保存]** オプションをオンにして、**[OK]** をクリックします。
- 3 **[イメージの保存]** ダイアログ ボックスで、場所とファイル形式を選択し、最初のファイルの名前を入力して、**[保存]** をクリックします。

番号付きファイルとして保存する際は、「01Movie」、「Animation14」など、必ずファイル名の先頭または末尾に番号を付けます。

番号付きのファイルを読み込むには

- 1 **[ファイル] ▶ [開く]** を選択します。
- 2 **[開く]** ダイアログ ボックスで、**[番号付きファイル]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 最初の番号が付いたファイルを選択し、**[開く]** をクリックします。次に、最後の番号が付いたファイルを選択し、**[開く]** をクリックします。
- 4 読み込んだファイルを保存するには、**[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスで保存する場所を選択し、ファイル名を入力して **[保存]** をクリックします。
- 5 **[フレームスタック]** ダイアログ ボックスで、オニオン スキン レイヤーの数と保存形式を選択し、**[OK]** をクリックします。

Corel Painter によって、選択した最初と最後のファイルと、その間の連続イメージが読み込まれ、新規のフレーム スタックが作成されます。

GIF アニメーションをエクスポートする

Corel Painter では、フレーム スタックを GIF アニメーションとして書き出すことができます。GIF アニメーションは、単純なアニメーションを Web ページに表示する場合に最適な形式です。

GIF は、リンク アンカーとしても、イメージ マップとしても使用することができます。ただし、背景には使用できません。

イメージを GIF ファイル形式に保存する際には、多くのオプションがあります。

アニメーションに透明度を適用して、背景オプションを選択することはできますが、それには、選択範囲をフレームごとに設定する必要があります。詳細は、[596 ページの「選択範囲の基本」](#)。を参照してください。

[移行処理] では、イメージが表示され、フレーム ディレイの時間が経過した後、次のイメージが表示される前に、イメージをどのように処理するかを指定します。**[移行処理]** の設定効果は、透明度を設定し、フレーム間でその透明度に相違がある場合にのみ、明確になります。

[ループ] オプションを使用すると、クライアント ブラウザでアニメーションを繰り返して再生できます。アニメーションは、ダウンロードされる速度で、一度に 1 フレームずつブラウザに表示されます。ほとんどの場合は、意図した表示速度よりもかなり遅い速度で表示されます。**[ループ]** オプションをオンにしている場合、すべてのフレームのダウンロードが終わると、指定されたディレイ時間に従って、アニメーションがブラウザにループ再生されます。ダウンロード後のアニメーションはブラウザのキャッシュから再生されるため、表示速度が速くなります。

Web 用のアニメーションを作成する際は、ファイル サイズを小さくして、ムービーがある程度の時間内にダウンロードされるように考慮する必要があります。ファイル サイズを最小限に抑えるには、次の点を考慮してください。

- フレーム サイズを小さくする。フレーム サイズは、新規ムービーを作成するときに指定します。既存のアニメーションやビデオを読み込む際に、フレーム サイズを変更することはできません。
- フレーム数を制限する (フレーム数が多いとファイル サイズが大きくなるため)。
- 色の数を制限する。イメージの色数を減らすと、カラー パレットのサイズも小さくなるため、ファイル サイズが小さくなります。

フレーム スタックを GIF アニメーションとしてエクスポートするには

- 1 フレーム スタックを開いた状態で、**[ファイル]** ▶ **[別名で保存]** を選択します。
- 2 **[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスで、**[GIFアニメーション形式で保存]** をオンにします。
- 3 **[ムービーの保存]** ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して **[保存]** をクリックします。
[GIF ファイル保存オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 4 **[色数]** 領域でいずれかのオプションを有効にします。
- 5 **[イメージ補正法]** 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **最も近いカラーへの量子化**: イメージ全体に影響を与えない程度に、イメージで使用されている類似色数を減らします。この方法は、広範囲で単一色が使用されているイメージに有効です。
 - **ディザカラー**: 使用可能な色数が制限されている場合に、より多くの色をシミュレートします。

- 6 **[アニメーション オプション]** 領域の **[フレーム ディレイ]** ボックスに各フレーム間の間隔 (100 分の 1 秒単位) を指定します。
- 7 **[移行処理]** 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。
- **デフォルト:** クライアント ブラウザのデフォルトの移行処理を使用します。
 - **背景:** イメージが表示されている領域を背景色に戻します。
 - **なし:** 次のフレームを上書きする間、画面上のイメージをそのままにしておきます。
 - **前:** イメージが表示されている領域に前のフレームのイメージを表示します。

この GIF ファイルをブラウザで開くと、アニメーションを表示/再生できます。アニメーションを Web ページ上に配置するには、通常の静止イメージの GIF ファイルと同じ HTML タグを使用します。

以下のこともできます。

Web ブラウザにイメージが読み込まれる間、
徐々にイメージを表示する

[その他のオプション] 領域で **[インターレース]** オプションを有効にします。

サーバー サイド イメージ マップを有効にする

[マップ オプション] 領域で、**[NCSA マップ ファイル]** または **[CERN マップ ファイル]** オプションをオンにします。

クライアント サイド イメージ マップを有効にする

[マップ オプション] 領域で、**[クライアント側 マップ ファイル]** オプションをオンにします。

透明度を適用する

[透明度] 領域で、**[出力透明度]** オプションをオンにしてから、背景オプションをオンにします。**[しきい値]** スライダーを動かして、選択範囲のどのマスク値でイメージを透明にするかを指定します。

アニメーションを繰り返す

[ループ] チェック ボックスをオンにして、アニメーションの繰り返し回数を入力します。無限に繰り返すには、「0」(ゼロ) を入力します。



フレーム ディレイを設定しないと、使用しているシステムの読み込み/表示処理速度に応じた速度でフレームが表示されます。各イメージの表示速度 (特にフレーム サイズが大きい場合) は、コンピュータ システムによって異なるため、実際のアニメーションの表示速度は、ここ

で設定した速度よりも遅くなる可能性があります。[フレーム ディレイ] は、特定のフレーム速度に近づけるために使用することもできます。たとえば、8 fps の速度で取り込んだ 1/4 サイズのビデオを、1 秒間に 8 フレームの速度で表示するには、1 秒を 8 で割ります。結果は、 $100/8 = 12.5$ となります。[フレーム ディレイ] には、小数点以下の端数を切り捨て、「12」と入力します。小数点以下の端数を切り捨てることにより、各イメージを表示するために必要な時間ができます。フレーム サイズがこれよりも大きい場合は、表示時間も長くなります。

ブラウザのウィンドウでアニメーションの再生が終了した場合は、[ループ] オプションで設定した回数分の再生が終わったことを意味します。ブラウザによっては、ウィンドウをリサイズすると再生を初めから再開するものもあります。どのブラウザでも、アニメーションが設定されているページを読み込み直すことによって、再生を再開することができます。



スクリプトを使用してタスクを自動化する

スクリプトを使用すると、反復操作の高速化、複数の操作や複雑な操作の組み合わせ、オプションに対するアクセス性の向上を実現できます。

このセクションには以下のトピックがあります。

スクリプトを使用する

- ページ 866 の「スクリプトの基本」。
- ページ 866 の「[スクリプト] パネルを表示する」。
- ページ 867 の「スクリプトを記録/再生する」。
- ページ 869 の「バックグラウンド スクリプトを有効化/再生する」。
- ページ 870 の「解像度非依存スクリプトを作成する」。
- ページ 871 の「スクリプトを編集する/名前変更する/削除する」。
- ページ 872 の「スクリプトをムービーに変換する」。
- ページ 874 の「スクリプトをインポート/エクスポートする」。

スクリプトライブラリを管理する

- ページ 874 の「スクリプト ライブラリをインポート/エクスポートする」。
- ページ 875 の「スクリプト ライブラリを作成/削除する」。

スクリプトの基本

スクリプトは、電話の短縮ダイヤルのようなものです。大半の電話では、頻繁にかける番号を短縮ダイヤルボタンに設定しておくと、次回その番号にかけるとき短縮ダイヤルボタンを押すだけで済むので時間を節約できます。同様に、繰り返し行う必要のある一連の操作をスクリプトに設定しておくと、次回その操作を実行する際に、スクリプトを実行することで時間を節約できます。

スクリプトには、単独の編集コマンドから作業全体まであらゆるものを記録できます。


スクリプト機能の主な活用方法は、以下のとおりです。

- 一連の操作をスクリプトに記録しておき、それらの操作を実行する代わりにスクリプトを実行できます。
- バックグラウンド スクリプトを使用して作業を記録できます。これにより、そのスクリプトを再生し、任意の段階で停止することにより、プロジェクトのどの段階にでも戻ることができます。このテクニックは、取り消し操作を何段階にも渡って使用すると似ています。詳細は、[869 ページの「バックグラウンド スクリプトを有効化/再生する」](#)。を参照してください。
- スクリプトを異なる解像度で再生することができます。これにより、低い解像度で記録しておき、その後、高解像度で同じ結果を自動的に作成することができます。詳しくは、[870 ページの「解像度非依存スクリプトを作成する」](#)。を参照してください。
- 記録したスクリプトは、現在のアート素材を使用して再生できます。たとえば、鉛筆だけで描画する作業をスクリプトに記録した後に、新規書類を開いて、記録時とは異なるテクスチャ、色、ブラシを選択して、スクリプトを再生します。その後、Corel Painter が自動的にスクリプトを再生し、同じ描画作業を別の素材に対して繰り返します。詳細は、[867 ページの「スクリプトを記録/再生する」](#)。を参照してください。
- (Windows のみ) 記録したスクリプトをチュートリアルとして使用できます。これにより、ある作品の作成過程を手順を追って誰かに見せることができます。これは、作者のうしろから肩越しに作業を覗きこむようなものです。こうしたスクリプトを .avi ムービーに変換すれば、他のユーザーとテクニックを共有できます。記録した各操作が、ムービーの 1 フレームになります。詳しくは、[872 ページの「スクリプトをムービーに変換する」](#)。を参照してください。
- (Windows のみ) スクリプトをムービーで使用できます。ムービーの全フレームに対して同じ処理を行う場合は、その処理を行う一連のコマンド操作をスクリプトに記録します。これにより、スクリプトを 1 つのコマンドとして、ムービー全体に適用できます。詳細は、[854 ページの「ムービーにスクリプトを適用する」](#)。を参照してください。

[スクリプト] パネルを表示する

[スクリプト] パネルには、スクリプトの記録、再生、編集を行うための基本的なツールが用意されています。また、このパネルからスクリプト ライブラリ ビューアにアクセスできます。スクリプト ライブラリ ビューアは、作成したスクリプトおよびスクリプト ライブラリの格納および管理に使用します。



[スクリプト] パネルの **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックすると、いくつかのコマンドが表示され、その中から選択できます。

[スクリプト] パネルの表示/非表示を切り替えるには

- [ウィンドウ] ▶ [スクリプト] を選択します。

スクリプトを記録/再生する

スクリプトを使用すると、行った操作を記録しておき、ボタンをクリックするだけですべての操作を繰り返すことができます。たとえば、一連の画像の色を調整する必要がある場合、最初の画像についてのみ、調整作業をスクリプトに記録しておき、他のスクリプトについては、スクリプト再生することで同じ変更作業を適用できます。**[スクリプト]** パネルから、スクリプトの記録と再生に関する基本機能を利用できます。





スクリプト ボタン (左から):[停止]、[再生]、[記録]、[一時停止]

スクリプトを記録する際には、アプリケーションの開始時の環境を記録するためのオプションを設定できます。開始時の環境には、セッションで使用するツールやアート素材 (ブラシ、カラー、テキストチャ) などが含まれます。Corel Painter は、記録した素材を使用してセッションを再生します。このオプションをオフにすると、Corel Painter は、スクリプトの再生時に選択したツールとアート素材を使用します。たとえば、スクリプトを作成するたびに、使用するブラシ、カラー、テキストチャを変更することで、異なる結果を得ることができます。


スクリプト記録セッションを作成する際には、スクリプトに記録する際に手順に抜けがないように、実行する 1 つ 1 つの手順を書き留めたメモを見ながら作業するとよいでしょう。できあがったスクリプトに満足できない場合は、編集または削除できます。詳細は、[871 ページの「スクリプトを編集する/名前変更する/削除する」](#)を参照してください。

スクリプトを記録するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで、**[記録]** ボタン  をクリックします。
- 3 記録する操作を実行します。
- 4 **[停止]** ボタン  をクリックします。
- 5 **[スクリプト名]** ダイアログ ボックスで、**[別名で保存]** ボックスに名前を入力します。

Corel Painter は、**スクリプト** ライブラリ ビューアに、スクリプトのアイコンを自動的に追加します。




再生時にアート素材を変更できるスクリプトを記録することもできます。それには、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプト オプション]** を選択して、**[開始時の環境を記録]** オプションを無効にします。

新規スクリプトを作成すると、現在選択されているライブラリに自動的に保存されます。ライブラリ パネルからスクリプトを移動するには、リソースを移動元のライブラリから追加先のライブラリにドラッグします。

スクリプトを再生するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで**スクリプト** ライブラリ ビューアからスクリプトを選択します。

別のスクリプト ライブラリを読み込むには、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトライブラリのインポート]** を選択します。

- 3 **[再生]** ボタン  をクリックします。

以下のこともできます。

スクリプトを停止する

[停止] ボタン  をクリックします。

以下のこともできます。

スクリプトを一時的に中断する

[一時停止] ボタン  をクリックします。



スクリプトの再生を停止するには、**Command** + **.**(Mac OS) または **Ctrl** + **.**(Windows) を使用することもできます。



スクリプトに必要なブラシ、テクスチャ、パターン、その他のアート素材を、他のスクリプトライブラリに保存している場合は、再生時にそのライブラリを開いておく必要があります。

バックグラウンド スクリプトを有効化/再生する

Corel Painter では、バックグラウンド スクリプトを自動的に記録できます。バックグラウンド スクリプトは、アプリケーションを開いてから閉じるまでに実行されたすべての操作を記録します。バックグラウンド スクリプトは、他のスクリプトといっしょに、タイムスタンプ付きで **[スクリプト]** パネルに保存されます。バックグラウンド スクリプトを Corel Painter に保存する期間を指定することもできます (この期間を過ぎると削除されます)。

バックグラウンド スクリプトは再生することはできますが、カスタムのスクリプトと違って、編集することはできません。


バックグラウンド スクリプトを有効にするには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **Corel Painter** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[一般]** を選択します。
 - (Windows) **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[一般]** を選択します。
- 2 **[スクリプトの自動記録]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 Corel Painter がバックグラウンド スクリプトを保存する日数を **[スクリプト自動保存期間]** ボックスに入力します。



Corel Painter では、スクリプト データが常に保存されるため、Corel Painter スクリプト データ ファイルには大量のデータが蓄積されます。

バックグラウンド スクリプトを再生するには


- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルでスクリプト ライブラリ ビューアからバックグラウンド スクリプトを選択します。
バックグラウンド スクリプトが作成日時順に一覧表示されます。
- 3 **[再生]** ボタン  をクリックします。

解像度非依存スクリプトを作成する

解像度非依存スクリプトを作成すると、スクリプトが再生される画像に合わせて解像度が自動調整されるスクリプトを記録できます。解像度非依存スクリプトでは、スクリプトの作成時は、低解像度で作業することにより、快適な速度でスムーズに作業を進めることができます。その後、そのスクリプトを高解像度で再生すれば、高品質の画像が得られます。

記録時から再生時の解像度の比率には限度があります。再生時の解像度が記録時の 4 倍にもなると、画質に影響が出てくる可能性があります。最良の結果が得られるように、いろいろな比率で試してみてください。

解像度非依存スクリプトを記録するには

- 1 記録を開始する前に、作業に使用する解像度で新規書類を開きます。
- 2 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 3 ペイント作業や描画作業を開始する前に、**[選択] ▶ [全て選択]** を選択するか、**Command + A** (Mac OS) または **Ctrl + A** (Windows) を押します。
この操作によって、記録対象領域になる参照用長方形が作成されます。後で高解像度のファイルでスクリプトを再生するには、この参照用長方形を必ず記録しておく必要があります。
- 4 **[スクリプト]** パネルで、**[記録]** ボタン  をクリックします。
- 5 以下のいずれかの操作を行い、参照用長方形の選択を解除します。
 - **[選択] ▶ [なし]** を選択します。
 - 選択した領域内に描画する。
 - **Command + D** (Mac OS)、または **Ctrl + D** (Windows) を押します。
- 6 スクリプトの記録を進めます。

解像度を変更してスクリプトを再生するには

- 1 再生したい解像度で新規書類を作成します。

得られる画像の解像度を記録時よりも高くするには、縦横の寸法を同じ比率で大きくします。たとえば、記録時の書類が 500x500 ピクセルの場合に、新規書類の縦横の寸法を 1000x1000 ピクセルにすると、サイズは 2 倍になります。

再生用の書類と記録時の書類の縦横の寸法の比率が異なる場合は、作成される画像がそれだけ歪むことになります。

- 2 **[スクリプト]** パネルの**スクリプト ライブラリ** ビューアで、記録済みの解像度非依存スクリプトをクリックします。
- 3 スクリプトを再生する前に、新規書類で **[選択]** ▶ **[全て選択]** を選択するか、**Command + A** (Mac OS) または **Ctrl + A** (Windows) を押します。
スクリプトの作成時に最初に記録した長方形が、この書類内で選択する長方形として参照されます。
- 4 **[再生]** ボタンをクリックします。


スクリプトが、新規書類で再生されます。すべてのブラシ、テキストチャ、およびその関連機能は、新規の解像度に合わせて調整されます。

スクリプトを編集する/名前変更する/削除する

Corel Painter では、さまざまな方法でスクリプトを編集できます。スクリプトの操作項目を編集して、記録された操作順を変更することができます。スクリプトの名前変更や削除もできます。

パラメータを使用する一連の操作項目としてスクリプトを開いてそれを編集できます。ほとんどのパラメータは編集可能です。また、スクリプト (.txt ファイル) をエクスポートし、テキスト エディタでスクリプト ファイルを開いて、スクリプトを編集することもできます。詳細は、[874 ページの「スクリプトをインポート/エクスポートする」](#)を参照してください。

スクリプトのパラメータを編集するには


- 1 **[ウィンドウ]** ▶ **[スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルの**スクリプト ライブラリ** ビューアで、編集するスクリプトをクリックします。
- 3 **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトの編集]** を選択します。
Corel Painter に **[スクリプトの編集]** ダイアログ ボックスにスクリプトの操作項目の一覧が表示されます。
- 4 編集する操作項目行をダブルクリックします。
- 5 選択した操作項目のパラメータをダブルクリックします。
- 6 該当するパラメータのダイアログ ボックスで、必要な変更を行います。

- 7 ダイアログ ボックスを閉じます。
- 8 **[スクリプトの編集]** ダイアログ ボックスで、**[終了]** をクリックして、変更内容をスクリプトに保存します。




開いたスクリプトが現在のスクリプトになり、スクリプト ライブラリ ビューアに表示されます。スクリプト ライブラリ ビューアから別のスクリプトを選択しても、開いているスクリプトは変わりません。




また、スクリプトをエクスポートし、テキスト エディタでスクリプト ファイルを開いて、スクリプトを編集することもできます。**[スクリプト]** パネルで **[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトのエクスポート]** を選択すると、スクリプトをエクスポートできます。

スクリプトの名前を変更するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルでスクリプト ライブラリ ビューアからスクリプトを選択します。
- 3 **[スクリプト オプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトライブラリの表示] ▶ [スクリプト名の変更]** を選択します。
- 4 **[別名で保存]** ボックスに新しい名前を入力します。

スクリプトを削除するには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルでスクリプト ライブラリ ビューアからスクリプトを選択します。
- 3 **[削除]** ボタン  をクリックします。

スクリプトをムービーに変換する


(Windows のみ)

スクリプトは Corel Painter ムービーに変換できます。変換したムービーは、QuickTime または AVI 形式で保存できます。スクリプト内の各操作が、ムービーの 1 フレームになります。詳しくは、858 ページの「ムービーを AVI としてエクスポートする」および857 ページの「ムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする」を参照してください。

解像度非依存スクリプトの場合は、記録時とは異なるサイズでセッションをムービーとして再生することができます。詳しくは、[870 ページの「解像度非依存スクリプトを作成する」](#)。を参照してください。ただし、解像度非依存スクリプトの場合で、新しいイメージのウィンドウの方が大きいときは、ムービーの左上隅にスクリプトが再生されます。逆に、新しいイメージが記録時のサイズよりも小さい場合は、スクリプトに記録されているセッションの左上隅の領域のみがムービー内に表示されます。

ムービーにスクリプトを適用することもできます。たとえば、あらかじめ**【モーション ブラー】**効果を1つのイメージに適用するスクリプトを記録しておきます。後は、1つのコマンドだけで、このスクリプトをムービーの各フレームに適用できます。また、スクリプトを使って、ムービー内でのテキストの位置を設定することもできます。詳細は、[854 ページの「ムービーにスクリプトを適用する」](#)を参照してください。

スクリプトをムービーに変換するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【スクリプト】** を選択します。
- 2 **【スクリプト】** パネルのスクリプト ライブラリ ビューアでスクリプトをクリックします。
- 3 ムービーのサイズで新しいイメージを作成します。
- 4 **【スクリプト】** パネルで、**【スクリプトオプション】** ボタン  をクリックし、**【スクリプトオプション】** を選択します。
- 5 **【スクリプトオプション】** ダイアログ ボックスで、**【再生時にフレームを保存】** チェック ボックスをオンにします。
このオプションをオンにすると、再生時にムービーが作成されます。
- 6 フレーム 1 枚あたりの記録時間 (10 分の 1 秒単位) を入力します。
この数値が小さいほど、フレームが作成される頻度が高くなり、スムーズな流れで再生されます。ただし、その分多くのディスク スペースが必要になります。
- 7 **【スクリプト】** パネルで、**【再生】** をクリックします。
- 8 **【ムービーの保存】** ダイアログ ボックスの **【ファイル名】** ボックスにファイル名を入力し、保存先フォルダを選択して、**【保存】** をクリックします。
- 9 **【フレームスタック】** ダイアログ ボックスで、**【オニオンスキンの表示フレーム数】** 領域にあるオプションの 1 つを選択します。
- 10 **【保存形式】** 領域で、表示色オプションの 1 つを選択します。

Corel Painter は **【フレーム スタック】** ダイアログ ボックスでスクリプトを再生します。




スクリプトに記録されている操作の中には、ムービーに変換できないものがあります。たとえば、**【ファイル】** ▶ **【新規】** を選択する操作は変換されません。


スクリプトをインポート/エクスポートする

スクリプトをインポートおよびエクスポートできます。たとえば、他のユーザーによって作成されたスクリプトをインポートしたり、スクリプトをエクスポートして他のユーザーと共有したりできます。Corel Painter スクリプトは、.txt ファイルとしてエクスポートされます。また、スクリプト ライブラリをインポートまたはエクスポートすることもできます。詳細は、[874 ページの「スクリプト ライブラリをインポート/エクスポートする」](#)を参照してください。

スクリプトをインポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [スクリプト] を選択します。
- 2 [スクリプト] パネルで、[スクリプトのインポート] ボタン  をクリックします。
- 3 スクリプトを保存するドライブおよびフォルダを選択します。
- 4 スクリプト ファイルをクリックします。
- 5 [開く] をクリックします。


スクリプトをエクスポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [スクリプト] を選択します。
- 2 [スクリプト] パネルで、[現在選択されているスクリプトのエクスポート] ボタン  をクリックします。
- 3 [スクリプトのエクスポート] ダイアログ ボックスで、スクリプトを格納するドライブとフォルダを選択します。
- 4 [保存] をクリックします。

スクリプト ライブラリをインポート/エクスポートする

スクリプトは、スクリプト ライブラリに格納されている場合、一度に複数インポートできます。旧バージョンの Corel Painter で作成されたスクリプト ライブラリも対象になります。スクリプト ライブラリをエクスポートすることもできます。[スクリプト] ライブラリ ビューアで、複数のライブラリを同時に開いて表示できます。


ブラシ ライブラリをインポートするには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [スクリプト] を選択します。
- 2 [スクリプト] パネルで、[スクリプトオプション] ボタン  をクリックし、[スクリプトオプション] を選択します。

- 3 ライブラリを保存するドライブおよびフォルダを選択します。
- 4 ライブラリを選択します。
- 5 **[開く]** をクリックします。


インポートされたライブラリが、パネル ウィンドウの下部に表示されます。

以前のバージョンの Corel Painter で作成されたスクリプトをインポートするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[旧バージョンのスクリプトライブラリのインポート]** を選択します。
- 3 ライブラリを保存するドライブおよびフォルダを選択します。
- 4 ライブラリを選択します。
- 5 **[開く]** をクリックします。

インポートされたライブラリが、パネル ウィンドウの下部に表示されます。


スクリプト ライブラリをエクスポートするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[スクリプトライブラリのエクスポート]** を選択します。
- 3 **[ライブラリの選択]** ダイアログ ボックスの **[ライブラリ]** リスト ボックスで、エクスポートするライブラリを選択して、**[OK]** をクリックします。
- 4 ライブラリを格納するドライブおよびフォルダを選択します。
- 5 **[保存]** をクリックします。

スクリプト ライブラリを作成/削除する

スクリプトを格納し、整理して、検索とアクセスを容易にすることができます。新規スクリプトを作成すると、自動的に、現在選択されているスクリプト ライブラリに保存されます。スクリプトを新規ライブラリに移動することもできます。不要になったスクリプト ライブラリは削除できます。


スクリプト ライブラリをエクスポートするには

- 1 **[ウィンドウ] ▶ [スクリプト]** を選択します。
- 2 **[スクリプト]** パネルで、**[スクリプトオプション]** ボタン  をクリックし、**[新規スクリプトライブラリ]** を選択します。

- 3 **【新規ライブラリ】** ダイアログ ボックスで、**【別名で保存】** ボックスに名前を入力して、**【OK】** をクリックします。

新しいライブラリのヘッダ バーがライブラリ パネルの下部に表示され、使用可能なライブラリのリストにタイトルが表示されます。新しいライブラリにはデフォルトでスクリプトが 1 つ含まれています。

スクリプト ライブラリを削除するには

- 1 **【ウィンドウ】** ▶ **【スクリプト】** を選択します。
- 2 **【スクリプト】** パネルで、**【スクリプトオプション】** ボタン  をクリックし、**【スクリプトライブラリの削除】** を選択します。
- 3 **【ライブラリの選択】** ダイアログ ボックスの **【ライブラリ】** リスト ボックスからライブラリを選択して、**【OK】** をクリックします。
- 4 **【はい】** をクリックします。



イメージを印刷する

Corel Painter で作成または編集したイメージは、PostScript プリンタ、Windows GDI (Graphics Device Interface) プリンタ、Quick Draw プリンタ、高解像度のイメージセッタなど、さまざまなプリンタで印刷することができます。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 877 の「ページレイアウトとイメージ サイズを指定する」。
- ページ 878 の「作業内容を印刷する」。
- ページ 880 の「印刷用に EPS 形式でファイルを保存する」。
- ページ 881 の「印刷全般の注意点」。

ページレイアウトとイメージ サイズを指定する

用紙サイズ、方向、マージン設定を標準の印刷用紙設定に手動で合わせることができます。選択した用紙サイズよりも大きいイメージを印刷したい場合は、イメージのサイズを用紙に合わせて自動的に変更できます。たとえば、12x12 インチのイメージを 8.5x11 インチの用紙に収まるように自動的にサイズ調節できます。

印刷用ページ レイアウトを自動調整するには

- 1 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[ファイル]** ▶ **[印刷]** を選択して、**[詳細を表示]** ボタンをクリックして、リスト ボックスから **[ページの属性]** を選択します。

- (Windows) **[ファイル] ▶ [プリンタの設定]** を選択します。
- 2 **[用紙サイズ]** リスト ボックス (Mac OS) または **[サイズ]** リスト ボックス (Windows) で、プリセットのページサイズを選択します。
- 3 **[方向]** 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **[縦向き]** — ページの高さをページの幅よりも大きくします。
 - **[横向き]** — ページの幅をページの高さよりも大きくします。
- 4 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) リスト ボックスで、**[余白とレイアウト]** を選択して、希望する任意の余白とレイアウトを選択します。
 - (Windows) **[マージン]** 領域で、**[左]**、**[右]**、**[上]**、**[下]** の各ボックスに値を指定します。

用紙サイズに合わせてイメージのサイズを変更するには

- 1 **[ファイル] ▶ [印刷]** を選択します。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[詳細を表示]** ボタンを選択して、リスト ボックスで **[Corel Painter 2015]** を選択して **[ページのサイズに合わせる]** チェック ボックスをオンにします。
 - (Windows) **[Painter 2015]** タブをクリックして、**[用紙サイズに合わせる]** チェック ボックスをオンにします。



ページ サイズより大きくイメージを印刷したい場合は、このオプションをオンにする必要があります。

作業内容を印刷する

Corel Painter では、イメージの印刷に関するさまざまな設定を選択できます。選択する設定は、使用する出力デバイスの種類、カラー印刷かモノクロ印刷か、色分解を行うかどうかなどによって異なります。イメージをファイルに出力して、そのファイルを印刷サービス プロバイダに送信して印刷することもできます。これらのオプションには、Windows オペレーティングシステムのみで使用できるものがあります。

プリンタのプロパティを設定するには

- 1 **[ファイル] ▶ [印刷]** を選択します。
- 2 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[詳細を表示]** ボタンをクリックして、リスト ボックスからいずれかのオプションを選択します (**[ページの属性]**、**[レイアウト]**、**[カラーの一致]**、または **[用紙フィード]** など)。

- (Windows) **[一般]** ページで、**[環境設定]** をクリックします。

3 このダイアログ ボックスでプロパティを設定します。

イメージを印刷するには

1 **[ファイル]** ▶ **[印刷]** を選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います。

- (Mac OS) **[プリンタ]** リスト ボックスでプリンタを選択して、**[ページ数]** リスト ボックスでオプションを選択し、**[コピー数]** ボックスに値を入力します。
- (Windows) **[一般]** ページで**[プリンタの選択]** 領域からプリンタを選択し、**[ページ範囲]** 領域でオプションをオンにして、**[部数]** ボックスに値を入力します。

3 **[印刷]** をクリックします。

以下のこともできます。

イメージのグレースケール バージョンを印刷する

以下のいずれかの操作を行います。

- (Mac OS) **[詳細を表示]** ボタンを選択して、リスト ボックスで **[Corel Painter 2015]** を選択して **[グレースケールの印刷]** チェック ボックスをオンにします。
- (Windows) **[Painter 2015]** タブを選択し、**[グレースケールの印刷]** チェック ボックスをオンにします。

非 Postscript プリンタに印刷する (Windows のみ)

[Painter 2015] タブを選択し、**[GDI]** チェック ボックスをオンにします。

イメージをカラー Postscript プリンタに印刷する (Windows のみ)

[Painter 2015] タブを選択し、**[PostScript (カラー)]** チェック ボックスをオンにします。

色分解版を印刷する (Windows のみ)

[Painter 2015] タブを選択し、**[色分解版]** チェック ボックスをオンにします。

このオプションは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの合計 4 版を印刷します。Corel Painter では、高解像度のイメージ セッターなど、PostScript 対応であればどのデバイスでも色分解版を印刷できます。Corel Painter では、

以下のこともできます。

分解した色版のそれぞれにカラー バー、トンボ、カラー名が印刷されます。

イメージをモノクロ Postscript レーザー プリンタに印刷する (Windows のみ)

[Painter 2015] タブを選択し、**[PostScript (モノクロ)]** オプションをオンにします。

ファイルに印刷するには (Windows のみ)

- 1 **[ファイル]** ▶ **[印刷]** を選択します。
- 2 **[一般]** ページで、**[ファイルに印刷]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 **[印刷]** をクリックします。
- 4 **[プリント出力の保存]** ダイアログ ボックスで、**[ファイル名]** ボックスに名前を入力します。

印刷用に EPS 形式でファイルを保存する

EPS-DCS 形式でファイルを印刷用に保存できます。ただし、EPS-DCS 形式のファイルを Corel Painter 内で再度開くことはできないので注意してください。したがって、Corel Painter 内で再度開くことができるように、別の形式でコピーを保存しておく必要があります。

EPS-DCS 形式でファイルを保存すると、カラー プレビューなど出力プレビューを有効にできます。Corel Painter は読み込んだ ICC プロファイルを使用して色分解を制御します。出力プレビューを無効にすると、Corel Painter はデフォルトの色分解テーブルを使用します。詳細は、[255 ページの「カラー マネジメントについて」](#)。を参照してください。

Encapsulated PostScript (EPS) ファイル形式で保存されたイメージは、デスクトップ カラー セパレーション (EPS-DCS) 形式に準拠しています。

印刷用に EPS 形式でファイルを保存するには

- 1 **[ファイル]** ▶ **[別名で保存]** を選択します。
- 2 **[イメージの保存]** ダイアログ ボックスの **[ファイル形式]** (Mac OS) または **[ファイルの種類]** (Windows) リスト ボックスで **[Postscript EPSF]** を選択し、**[保存]** をクリックします。
- 3 **[EPS 保存オプション]** ダイアログ ボックスの **[16進(ASCII)画像データ]** チェック ボックスをオンにして、データ形式を変更します。
このチェック ボックスを有効に設定すると別の方法で PostScript 情報を保存できますが、ファイル サイズは約 2 倍になります。プログラムによっては、このオプションをオンにする必要があります。
- 4 次のいずれかの出力プレビュー オプションを有効にします。

- プレビューなし
- モノクロ プレビュー
- カラー プレビュー

一部のレーザー プリンタでは、EPS ファイルを印刷する場合、**【モノクロプレビュー】** オプションをオンにする必要があります。画面上のプレビューや表示は白黒になりますが、カラー情報は維持されます。

印刷およびオンライン表示 (PDF ファイルなど) 向けのドキュメントを作成する場合は、**【カラー プレビュー】** オプションをオンにしてください。



Corel Painter は、ご使用のデバイスのデフォルトのスクリーニング情報を使用して、質の高い色分解を実現します。**【プレビューなし】** オプションをオンにしてイメージを EPS ファイル形式で保存した場合は、Corel Painter では、ご使用のデバイスのデフォルトのスクリーニングで Color Studio の色分解テーブルが使用されます。

印刷全般の注意点

ここでは、イメージの印刷に関する全般的な情報を示します。

校正刷り

イメージを印刷サービス プロバイダに送信して印刷してもらう場合は、まず、校正刷りを取得することをお勧めします。ページのサイズやイメージの配置のチェックだけならモノクロ プリンタでの校正刷りでも役に立ちます。カラー プリンタの校正刷りなら、イメージのだいたいの仕上がりを確認できます。もちろん、校正刷りでオフセット印刷による最終的なプリントを再現できるわけではありません。印刷プロセスや使用するインク、用紙の組み合わせによっても仕上がりは変わります。

カラー マネジメント機能は、デフォルトではオフになっています。イメージの編集や印刷にこの機能を使用する場合は、まずお使いのシステムに合わせてカラー マネジメント機能を設定する必要があります。詳細は、[255 ページの「カラー マネジメント」](#)。を参照してください。

シェイプを印刷する

Corel Painter では、**【レイヤー】** パネルでシェイプとレイヤーを組み合わせた場合、イメージの印刷結果に影響が出ることがあります。シェイプは、ピクセル ベースのオブジェクトではなく、ベクタ オブジェクトなので、解像度に依存しません。PostScript プリンタでは、シェイプが PostScript のパスに変換され、プリンタの最大解像度で印刷されるのが普通です。

PostScript レベル I/II のプリンタでシェイプを印刷すると、透明度や合成方法など効果の一部が再現されません。これらの効果を印刷するには、シェイプをラスターライズ (ビットマップに変換) しておく必要があります。

その場合、見た目が変化しないようにするには、**【レイヤー】** リストでシェイプの下に位置するオブジェクトも、すべてラスタライズする必要があります。たとえば、複数のシェイプが重なっていて一番上のシェイプに透明度が設定されている場合、下のすべてのシェイプをラスタライズしないとたとえ重なっている領域が小さくてもキャンバスまで透けて見える効果が得られません。同様にレイヤーのイメージの一部をシェイプに重ねた場合も、シェイプをラスタライズしないと適切に印刷されません。

ご使用のプリンタの最大解像度でシェイプを印刷したい場合は、ラスター レイヤーに重ならないようにシェイプが配置されていること、シェイプが透明ではないこと、および合成方法が **【デフォルト】** に設定されていることを確認してください。

合成イメージを印刷する

多くのレイヤーとシェイプを持つ合成イメージの印刷には、時間がかかります。1 つのレイヤーのイメージなら、より短い時間で印刷できます。

イメージを合成する代わりに各レイヤーをキャンバスに固定すると、ファイルのクローンを作成して合成イメージを作り、印刷ができます。この方法により、保存される RIFF ファイルにレイヤーも保持されることになり、後で変更したい場合に備えることができます。詳しくは、[171 ページの「イメージのクローンを作成する」](#)。を参照してください。



Adobe Photoshop ユーザーへの注意

これまでに Adobe Photoshop を使用したことがある場合、Corel Painter のツールと用語での違いに気が付いているかもしれません。ここでは、それらの違いを説明し、Adobe Photoshop と Corel Painter との間でスムーズに移行するための追加ヒントを示します。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 883 の「Corel Painter と Adobe Photoshop との用語の比較」。
- ページ 884 の「Corel Painter と Adobe Photoshop とのツールの比較」。
- ページ 887 の「Adobe Photoshop ユーザーからよく寄せられる質問」。

Corel Painter と Adobe Photoshop との用語の比較

Corel Painter の一部の用語と概念は、Adobe Photoshop の類似機能の用語や概念とは異なります。次の表に、Photoshop のいくつかの一般的な用語と、Corel Painter での同等な用語を示します。

Adobe Photoshop の用語

アクション

調整レイヤー

Corel Painter の用語

スクリプト

レイヤー

Adobe Photoshop の用語

アニメーション

ブレンド モード

インデックス カラー モード

スマート オブジェクト

レイヤー効果

レイヤー スタイル

パレット

選択範囲

スナップショット

Corel Painter の用語

ムービー

合成方法

Web セーフ カラー パレット

リファレンス レイヤー

ダイナミック プラグイン

合成方法

パネル

選択範囲

クローン

Corel Painter と Adobe Photoshop とのツールの比較

次の表に、Adobe Photoshop のツールと、対応する Corel Painter のツールを示します。これら多くのツールは同様な結果を生成しますが、動作は多少異なります。このため、Corel Painter ツールを説明する、対応するヘルプ トピックへのリンクも示します。

Adobe Photoshop のツール

Corel Painter のツール

参照先

操作パレット

[スクリプト] パネル

866 ページの「[\[スクリプト\] パネルを表示する](#)」。[を参照してください。](#)

ぼかしツール

フォーカス効果

631 ページの「[\[フォーカス\] 効果と \[特殊効果\] を使用する](#)」。[を参照してください。](#)

Adobe Photoshop のツール

焼き込みツール

クローン スタンプ ツール

クロップ ツール

覆い焼きツール

ドロップシャドウ


楕円マーキー ツール


スポイト ツール


フィルタ ギャラリー


フリーフォーム ペン ツール

Corel Painter のツール


焼き込み ツール 


スタンプ ツール 

クロップ ツール 


覆い焼き ツール 

ドロップシャドウ

楕円形選択ツール 

スポイト ツール 

[効果] メニュー

フリーハンド ツール 

参照先

288 ページの「覆い焼きと焼き込み」。を参照してください。

184 ページの「オフセットのサンプリングを実行する」。を参照してください。

85 ページの「イメージをクロップする」。を参照してください。

288 ページの「覆い焼きと焼き込み」。を参照してください。

561 ページの「ドロップシャドウをレイヤーに追加する」。を参照してください。

602 ページの「ピクセルベースの選択範囲を作成する」。を参照してください。

230 ページの「イメージから色を採取する」。を参照してください。

627 ページの「効果の共通オプション」。を参照してください。

805 ページの「直線および曲線の描画」。を参照してください。

Adobe Photoshop のツール

グラデーション ツール

手のひらツール

なげなわツール

マジックワンド ツール

移動ツール

塗潰しツール

パス選択ツール

ペン ツール

Corel Painter のツール

[グラデーション] パネル

グラデーションの塗り潰しは、**塗潰し**ツールでできます。



手のひら ツール

なげなわ ツール

マジックワンド ツール

変形 ツールの移動モード

塗潰し ツール

シェイプ選択 ツール

ペン ツール

参照先

743 ページの「[グラデーションを適用する](#)」。を参照してください。

84 ページの「[イメージを移動する](#)」。を参照してください。

598 ページの「[パスベースの選択範囲を作成する](#)」。を参照してください。

602 ページの「[ピクセルベースの選択範囲を作成する](#)」。を参照してください。

620 ページの「[選択範囲を移動する](#)」。を参照してください。

133 ページの「[ペイントメディアについて](#)」。を参照してください。

812 ページの「[シェイプを選択する](#)」。を参照してください。


805 ページの「[直線および曲線の描画](#)」。を参照してください。

Adobe Photoshop のツール

Corel Painter のツール

参照先

多角形なげなわツール

多角形選択ツール 


600 ページの「フリーハンドの選択領域を作成するには」。[を参照してください。](#)

長方形マーキー ツール

長方形選択ツール 

598 ページの「パスベースの選択範囲を作成する」。[を参照してください。](#)

タイプ ツール

テキスト ツール 

831 ページの「テキストをイメージに追加する」。[を参照してください。](#)

Adobe Photoshop ユーザーからよく寄せられる質問

Photoshop (PSD) のファイルを開いたときに、保持される要素、および失われたり変更される要素はどれですか？

次の表に、Corel Painter で PSD ファイルを開くときに予測される変更内容を示します。

Adobe Photoshop の要素

Corel Painter で PSD ファイルを開いたときの処理

アルファ チャンネル

アルファ チャンネルは保持されます。

ブレンド モード

多くのブレンド モードは、合成方法として保持されます。特定のブレンド モードについて同等の合成方法が存在しない場合は、そのブレンド モードはデフォルトの合成方法に変換されます。

色

ファイルで RGB カラー モデルを使用していない場合は、ファイルを Corel Painter のデフォルトの RGB カラー プロファイルに変換するように要求されます。この手順が発生しないようにするために、Corel Painter でファイルを開く前に、Photoshop でファイルを RGB カラー

Adobe Photoshop の要素

Layers

ファイルを *PSD* ファイル形式で保存するときに、保持される要素、および失われたり変更される要素はどれですか？

次の表に、ファイルを *PSD* ファイル形式で保存するときに予測される変更内容を示します。

Corel Painter の要素

色

インパスト

レイヤー

Corel Painter で *PSD* ファイルを開いたときの処理

モデルに変換することをお勧めします。詳細は、[255 ページの「カラー マネジメント」](#)。を参照してください。

レイヤーとレイヤー マスクは保持されます。

レイヤー効果と調整レイヤーはサポートされません。これらの要素の使用結果を保持するために、Corel Painter でファイルを開く前に、Photoshop でレイヤーやレイヤー マスクをマージしたり、フラットにすることをお勧めします。

シェイプ レイヤー、レイヤーのクリッピングパス、およびクリッピング グループは保持されません。

PSD ファイル形式に保存するときの処理

PSD ファイル形式で保存するときには、RGB オプションが使用できます。

ほとんどのインパスト ブラシストロークは、個々のレイヤーを *PSD* ファイルに保存するときに維持されます。保存する前にレイヤーを固定すると、一部のインパスト情報が失われることがあります。

レイヤーはすべて、Photoshop の標準の透明レイヤーに変換されます。

Corel Painter のレイヤーの合成方法はすべて、Photoshop のブレンド モードに変換されます。Corel Painter の合成方法と Photoshop の

Corel Painter の要素

PSD ファイル形式に保存するときの処理

合成モードの比較について詳しくは、577 ページの「[レイヤーをインポート/エクスポートする](#)」を参照してください。

マスク

レイヤー マスクは、PSD ファイルで保持されます。

シェイプ

シェイプはビットマップに変換され、適切なレイヤーに配置されます。

テキスト

テキストはビットマップに変換され、適切なレイヤーに配置されます。



環境を設定する

Corel Painter の環境設定では、作業スタイルに合わせて、最適なパフォーマンスを実現できるように、プログラムをカスタマイズできます。ここでは、Corel Painter のすべての環境設定について説明し、可能な限り、詳細情報の参照先を示します。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 892 の「環境設定」。
- ページ 894 の「インターフェースの環境設定」。
- ページ 895 の「パフォーマンスの環境設定」。
- ページ 897 の「シェイプの環境設定」。
- ページ 898 の「クローンの環境設定」。
- ページ 900 の「タブレット環境設定」。
- ページ 900 の「接続の環境設定」。

描画時のカーソルやブラシトラッキングの設定、およびキーボード ショートカットのカスタマイズを設定することもできます。詳しくは、137 ページの「描画時のカーソルを設定する」、129 ページの「ブラシトラッキングとブラシの較正」 および101 ページの「キー設定をカスタマイズする」を参照してください。

環境設定

一般的な環境設定は、Corel Painter のさまざまな面に影響します。たとえば、ドキュメントの環境設定の保存や、ブラシの調整および保存を行うことができます。次の表に、一般的なすべての環境設定を分類し、表示し、説明します。

ブラシの環境設定	内容
ブラシストロークの角度をキャンバスの向きに合わせる	ブラシの回転角度とキャンバスの回転角度を一致させます。
サイズ変更のときの拡大/縮小機能を無効化	アプリケーション全体で [ブラシに合わせて密度を増減] オプションを無効にします。
簡易版のブラシ サイズ変更コントロール (従来のスタイル)	画面で利用できるブラシ サイズ変更コントロールから、緑色のハイライトを削除します。
ブラシサイズ変更単位	1 回のブラシサイズ変更の量をピクセル単位で指定します。詳細は、 317 ページの「基本的なブラシ属性を設定する」 。を参照してください。
ブラシストロークをパスに揃える:	ブラシストロークがパスやシェイプからどの程度ずれても自動的に描画できるかを設定します。 詳細は、 145 ページの「パスやシェイプをなぞって描画する」 。を参照してください。
非表示のシェイプも対象	非表示のシェイプやパスも「なぞり描き」の対象にします。
レイヤーの環境設定	内容
レイヤーへの変換時に [確定] ダイアログボックスを表示	レイヤーの内容を確定する必要があるたびに、ダイアログ ボックスを表示します。

[確定] ダイアログ ボックスの **[次回から確定ダイアログを表示しない]** チェック ボックスがオンになっている場合は、このチェック ボックスをオンにします。

詳細は、421ページの「Grouping Layers」を参照してください。

保存に関する環境設定

内容

保存時にバックアップを作成

ドキュメントを保存するたびに、バックアップ ファイルを作成します。詳細は、[88 ページの「ファイルを保存/バックアップする」](#)。を参照してください。

スクリプトの自動記録

Corel Painter バックグラウンド スクリプトの自動保存を有効にします。

スクリプト自動保存期間

Corel Painter でバックグラウンド スクリプトが削除するまで保存しておく期間を調整します。詳細は、[869 ページの「バックグラウンドスクリプトを有効化/再生する」](#)。を参照してください。

製品アップデートに関する環境設定

内容

製品アップデートを通知

Corel Painter 2015 の製品アップデートが使用できるようになったら自動的に通知します。

[環境設定] ダイアログ ボックスの [一般] ページにアクセスするには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015] メニュー ▶ [環境設定] ▶ [一般]** を選択します。
 - (Windows) **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [一般]** を選択します。

インターフェースの環境設定

次の表に、Corel Painter のインターフェース表示を変更するための環境設定について説明します。たとえば、描画時のカーソルの外観やインターフェースの色を変更できます。

カーソルの環境設定

内容

カーソルタイプ

詳細は、[137 ページ](#)の「[描画時のカーソルを設定する](#)」を参照してください。

ブラシゴーストの強化

画面にブラシ バリエントを表示して、ペンのサイズ、傾き、ベアリング、および回転に関する情報を提供します。

ブラシゴースト

画面にブラシ バリエントを表示して、サイズに関する情報を提供します。

アイコン

画面に表示されるカーソル アイコンと、その向きを変更できます。

1 ドット

描画時のカーソル アイコンを 1 ドットで表示します。

作業領域オプション

内容

単位

アプリケーションの中で使用するサイズの単位を選択できます。

背景色

ウィンドウの背景色を設定します。

カスタム パレット環境設定のブラシ アイコン

内容

ストローク (ワイド アイコン)

ブラシストロークをカスタムパレットに表示するワイド カスタムアイコンを追加します。

カテゴリ	ブラシカテゴリをカスタムパレットに表示する 通常幅のカスタムアイコンを追加します。
デフォルト表示モード:	内容
ウィンドウ	作業領域にすべての標準ツールが表示されるように、デフォルトの作業領域ビューを設定します。
全画面	コンピュータのデスクトップを隠して、スクロールバーなしで書類ウィンドウを表示するように、デフォルトの作業領域ビューを設定します。
ツールボックスのレイアウト	書類ウィンドウのツールボックスの向きおよびレイアウトを設定します。
メディアのレイアウト	書類ウィンドウのメディアセレクトバーの向きおよびレイアウトを設定します。
コマンドバーのレイアウト	書類ウィンドウのコマンドバーの向きおよびレイアウトを設定します。

インターフェースの環境設定にアクセスするには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] メニュー ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。
 - (Windows) [編集] ▶ [環境設定] ▶ [インターフェース] を選択します。

パフォーマンスの環境設定

パフォーマンスに関するさまざまな環境設定を設定して、Corel Painter を最適化できます。たとえば、アプリケーションで使用される RAM のサイズなどのメモリ オプションを変更したり、一時ファイル ディスクとして割り当てるボリューム名 (Mac OS) やドライブ (Windows) を指定したりできます。

一時ファイル ディスクのパフォーマンスを最適化するには、次の点を考慮してください。

- 現在作業しているファイルが格納されていないドライブを選択します。

- オペレーティング システムの仮想メモリで使用されているドライブと異なるドライブを選択します。
- 一時ファイル ディスク ドライブの最適化を定期的に行います。

パフォーマンスに関する環境設定については、次の表で説明します。

パフォーマンスの環境設定

内容

使用メモリ

Corel Painter で使用される RAM メモリの割合を変更します。Corel Painter のデフォルトでは 80% に設定されていますが、最大で 100% に設定できます。最小で 5% に変更できます。

マルチコアの使用

Corel Painter で使用するコアの数を指定できます。コンピュータの使用できるコアをすべて使用すると、バックグラウンドで実行しているアプリケーションのパフォーマンスに影響する場合があります。

一時ファイルドライブ

空きメモリのあるボリューム名 (Mac OS) またはドライブ (Windows) を指定して、コンピュータの RAM が不足した場合も Corel Painter が動作できるようにします。

取り消しできる処理の数

変更の取り消しややり直しは 256 レベルまで実行できます。

[取り消し] を実行できる処理の数は、開いている書類すべてを合計した数です。たとえば、取り消しレベルを 5 に設定した場合、2 つの書類が開いていれば、最初の書類で 3 回の取り消し処理を実行すると、2 番目の書類で実行できる取り消し処理は 2 回のみになります。

また、複数の取り消しレベルを設定すると、使用されるディスク容量が膨大になります。イメージ全体に対して複数の操作を行った場合、取り消しごとにイメージ全体が記憶されます。

パフォーマンスの環境設定

内容

ズーム時にオブジェクトをスムーズにする

選択されているビューにスムージングを適用して、ズーム時のピクセル化を最小に抑えます。

ズームアウト時の画面描画速度の高速化

100% 未満の拡大率でイメージを表示しているときに、画面の描画速度を向上させます。このオプションをオンにすると、精度が低下することがあります。

パフォーマンスの環境設定を指定するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) [Corel Painter 2015] メニュー▶[環境設定]▶[パフォーマンス] を選択します。
 - Windows の場合: [編集]▶[環境設定]▶[パフォーマンス] を選択します。

シェイプの環境設定

シェイプの環境設定では、新しいシェイプを作成する場合に使用される、デフォルトの塗潰しおよびストロークを設定できます。また、描画時にベジェ ハンドルの外観を変更したり、ウィング、ポイント、パス、アウトライン、およびアンカーの色を変更したりできます。

シェイプの環境設定

内容

ドロー中 - 選択色で塗潰す

描画時に、開いているシェイプと閉じているシェイプの両方を、現在選択されている色で塗り潰します。

ドロー中 - 選択色でストロークを作成

描画時に、開いているシェイプと閉じているシェイプの両方のアウトラインを、現在選択されている色で作成します。

閉じたとき - 選択色で塗潰す

シェイプのパスが閉じているときに、現在選択されている色でシェイプを塗り潰します。

シェイプの環境設定

内容

閉じたとき - 選択色でストロークを作成

シェイプのパスが閉じているときに、現在選択されている色でシェイプのアウトラインを作成します。

大きいハンドルを使用

アンカー ポイントのサイズおよびウィング ハンドルの方向を調整して、アンカーポイントとハンドルを操作しやすくします。見やすくしたいときは、このオプションをオンにします。

カラー - ウィング/ベジエ/ハンドル

ウィング、ベジエ、およびハンドルの色を設定します。

カラー - アウトライン/パス

シェイプのアウトライン パスの色を設定します。

カラー - 選択ポイント/アンカー

選択したアンカー ポイントの色を設定します。選択されていないアンカー ポイントは、「枠」だけが表示されます。

シェイプの環境設定を変更するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015] メニュー ▶ [環境設定] ▶ [シェイプ]** を選択します。
 - (Windows) **[編集] ▶ [環境設定] ▶ [シェイプ]** を選択します。



[シェイプデフォルト設定] ダイアログ ボックスを使用してシェイプのアウトラインと塗潰しカラーのデフォルト環境設定を設定する場合、**[環境設定]** ダイアログ ボックスの設定は無視されます。

クローンの環境設定

クローンの環境設定では、クローンと**クイッククローン**の動作をカスタマイズできます。たとえば、最後に選択されたクローン ブラシ バリエーションを常に使用するように選択したり、**[クローンソース]** パネルが自動的に開くように選択したりできます。詳細は、[175 ページの「クイッククローンを使用する」](#)を参照してください。

クイッククローンの環境設定

内容

ソース画像を閉じる

イメージのクローンを作成するときに、クローンソース イメージを自動的に閉じます。クローンソースはクローン書類に埋め込まれていますが、元のイメージは閉じています。

[クローンソース] パネルを開く

クイッククローンの使用時に、**[クローンソース]** パネルを自動的に開きます。

キャンバスを消去

白地のキャンバスで描画を開始できます。

トレーシングペーパーをオンにする

トレーシングペーパーを有効にします。

クローンブラシに持ち替える

最後に使用した **[クローン]** ブラシ バリエントを有効にします。

クローンカラー

現在のブラシ バリエントのままで、下にある色からクローンが作成される設定になります。

[クローンカラー] チェック ボックスをオンにするには、**[クローンブラシに持ち替える]** チェック ボックスをオフにする必要があります。

クローンの環境設定

内容

[ソース画像の編集] ダイアログ ボックスを表示する

クローン書類ウィンドウから **[ソース画像]** ウィンドウに切り替えるたびに、ダイアログ ボックスを表示します。ダイアログ ボックスには、ソース画像の編集を更新、保存、エクスポート、または破棄する必要があるという警告が表示されます。

クローンの環境設定を変更するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[クローン]** を選択します。
 - (Windows) **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[クローン]** を選択します。

タブレット環境設定

[タブレット] 環境設定では、Windows のアプリケーションで使用するタブレットおよびその他のデバイスにとって適切なオプションを選択できます。

また、Mac OS と Windows の両方のマルチタッチ オプションにアクセスできます。マルチタッチ オプションについて詳しくは、[94 ページの「マルチタッチ サポート」](#)。を参照してください。

タブレット環境設定

内容

互換性のある Wacom 製デバイス (Wintab)

(Windows のみ) 互換性のある Wacom デバイスを使用できるようにします。

互換性のある RTS デバイス (リアルタイムスタイルス)

(Windows のみ) RTS 機能を備えているタブレットまたはデバイスを使用できるようにします。詳しくは、[93 ページの「タブレットおよび他のデバイスのサポート」](#)。を参照してください。

接続の環境設定

[接続] 環境設定では、Corel Painter を Corel Cinco for Painter の付属アプリケーションに接続できます。

Corel Cinco for Painter は、Corel Painter で作成したカスタム パレットを開いて使用することで、Painter を iPad からリモートで制御できる付属アプリケーションです。詳細は、[6 ページの「Corel Cinco for Painter」](#)。を参照してください。

接続の環境設定

内容

付属アプリケーションの Painter への接続を許可する

Corel Painter を Corel Cinco for Painter の付属アプリケーションに接続できます。

サービス名

Corel Painter に一意の名前を付与します。

認証コード

正規ユーザーのみがリモート アプリケーションから Corel Painter のコピーにアクセスできるようにします。

接続の環境設定を変更するには

- 以下のいずれかの操作を行います。
 - (Mac OS) **[Corel Painter 2015]** メニュー ▶ **[環境設定]** ▶ **[接続]** を選択します。
 - (Windows) **[編集]** ▶ **[環境設定]** ▶ **[接続]** を選択します。



Web

Corel Painter には、Web 用のイメージを作成するためのさまざまなオプションがあります。

このセクションには以下のトピックがあります。

- ページ 903 の「Web セーフ カラーを選択する」。
- ページ 904 の「カラーセットを使用してポスタライズする」。
- ページ 905 の「Web 用のブラシを選択する」。
- ページ 906 の「透過 GIF を作成する」。
- ページ 908 の「GIF ファイルの色数を減らす」。
- ページ 909 の「イメージ マップを作成する」。
- ページ 912 の「サーバーサイド イメージ マップを作成する」。
- ページ 913 の「Web ページの背景を作成する」。
- ページ 915 の「Web ボタンを作成する」。

Web セーフ カラーを選択する

作成した Web ページを、256 色以下のモニタを使用しているユーザーにも見てもらうことを想定する場合は、Web セーフ カラー テーブルを使用することが重要です。色数の少ないモニタを使用すると、Web ブラウザでは、Web セーフ カラー パレット上で見当たらない色にディザがかかります。Web ページを見るユーザーに応じて、使用するイメージの一部または全体に Web セーフ カラー パレットを使用するかどうかを確認するとよいでしょう。

Web セーフ カラー パレットを選択するには

- 1 [カラーセットライブラリ] パネルで [オプション] ボタン  をクリックし、[カラーセットのインポート] を選択します。
- 2 [カラーセットを開く] ダイアログで、**Color Sets** フォルダ内の **Hexadecimal** フォルダを選択します。
- 3 リストから hex ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

選択したカラー パレットが [カラーセットライブラリ] パネルに表示されます。

カラーセットを使用してポスタライズする

[カラーセットでポスタライズ] を使用すると、強制的にデフォルトのカラーセットに色を合わせることができます。[カラーセットでポスタライズ] を使用すると、Web でディザリングや色化けを大量に発生することなく表示される色のみを使用してイメージを作成できます。

「ポスタライズ」は、イメージが持つ階調の数を調整する手段です。Corel Painter は自動的に、イメージに使用されているすべてのカラーを Web に適した 216 色パレットに制限します。[カラーセットでポスタライズ] オプションは、色数を減らすための高度な方法として設計されたわけではありませんが (色数をどのように実行するのかを細かく制御することができないため)、これを利用すると時間を大幅に節約できます。

さらに、使用する色をデフォルトまたは他の Corel Painter Web セーフ カラー パレットに制限したり、単色の Web セーフ カラーのブラシを使用したり、イメージの色の数を最小限に抑えることもできます。

GIF 形式でエクスポートすると、[カラーセットでポスタライズ] の実行時に使用されたカラーセットの数値でファイルが処理されることにご注意ください。このような場合に最善の結果を得るには、次のように操作します。

- まず、色数を減らしたイメージを Windows ビットマップ、TIFF、PICT などの 24 ビット形式で保存します。この操作により、Corel Painter 上で Web に適したカラーが作成されます。
- 次に、GIF ファイルとして保存するために、インデックス カラーをサポートしているアプリケーション、「カラーセットの固定」機能を持つアプリケーション上でイメージを開きます。
- 最後にイメージを GIF 形式で保存します。Corel Painter の Web セーフ カラーが維持され、イメージを Web に配置できるようになります。

カラーセットでポスタライズするには

- 1 調整したいイメージの領域を選択します。イメージ全体を調整する場合は何も選択しないでください。

- 2 適当なカラーセットが使用されていることを確認します。
- 3 **[効果] ▶ [色調処理] ▶ [カラーセットでポストライズ]** を選択します。

Web 用のブラシを選択する

Web デザイナは、美しいイメージを追求するかたわら、ダウンロード時間が短く容量が小さなイメージを作成する必要に迫られています。Corel Painter には、Web 用のイメージを作成するためのブラシが用意されています。これを使用することで、イメージの品質を損なうことなく、容易にサイズの小さいファイルを作成できます。

ビットマップ イメージは、大きく 2 つのカテゴリに分類されます。1 つはフラット カラーの領域のあるイメージ、もう 1 つは連続的なトーンのイメージです。連続的なトーンのイメージは、JPEG イメージとして保存するのが最適です。Corel Painter の標準的な機能を使用した場合は、大半がこの種類のイメージになります。逆にフラット カラー領域のあるイメージは、GIF イメージとして保存するのが最適です。イメージ全体においてカラーがフラットな領域が占める割合が高いほど、結果的に GIF ファイルの圧縮率が高く (サイズが小さく) なります。

Corel Painter の特長は Natural-Media ブラシですが、Corel Painter は Web 上の GIF イメージに最適なフラット カラーの作成にも非常に便利です。

単色ブラシ

Natural-Media ブラシの感覚やニュアンスはすべて残しながらも、ブラシコントロールの設定で、単一色で描画するブラシを作成できます。こういったブラシのエッジはエイリアス処理、つまりエッジがギザギザになります。たとえば、ブラシの色が黒である場合は、ブラシのエッジに中間色である灰色のピクセルが置かれることはありません。黒または背景色のみです。Web を想定したブラシは、フラット カラーばかりでなく、テクスチャにも対応しています。



「W」ストロークの左側に表示されているのはストロークの拡大図です。この例では、同一のブラシストロークが別々のテクスチャを使用して適用されています。

ブラシの先端を平らにするには、[手法] を **[塗潰し]** に、[サブカテゴリ] を **[塗潰し + フラット + 濃厚 + テクスチャ]** に変更します。Corel Painter でオリジナルのブラシバリエーションをいくつか作成している場合は、それらを Web に適したブラシに変換することもできます。

Corel Painter には、Web ブラシが追加コンテンツとともに用意されています。これらは、オンラインで利用可能です。

ブラシの手法とサブカテゴリを変更するには

- 1 [ウィンドウ] ▶ [ブラシコントロールパネル] ▶ [一般] を選択します。
- 2 [手法] リスト ボックスから **[塗潰し]** を選択します。
- 3 [サブカテゴリ] リスト ボックスから **[塗潰し + フラット + 濃厚 + テクスチャ]** を選択します。

現在のブラシのエッジが Web に適したハードエッジになります。


- 4 作成したブラシをバリエーションとして保存します。

詳しくは、[325 ページの「ブラシ バリエーションを保存および削除する」](#) および [327 ページの「ブラシ カテゴリを作成/削除する」](#) を参照してください。



[水彩]、**[消しゴム]**、**[プラグイン]** などの特別な手法を必要とするブラシは、**[塗潰し]** 手法ではうまく機能しません。別のブラシ手法を使用する場合は、単色ブラシ以外のブラシを使用してください。

Corel Painter の Web 用のブラシをライブラリに読み込むには

- 1 **[ブラシセレクト]** をクリックします。
- 2 [ブラシライブラリ] パネルで [ブラシライブラリ オプション] ボタン  をクリックし、**[インポート] ▶ [ブラシライブラリ]** を選択します。
- 3 **[ブラシライブラリのインポート]** ダイアログ ボックスで、ダウンロード、または作成した Web ブラシ ライブラリを見つけます。
- 4 **[開く]** をクリックします。

透過 GIF を作成する

Corel Painter では、Web 対応の透過 GIF を作成できます。正しくデザインすれば、透明な領域を含む GIF は、背景の色やタイル上に表示する際に非常に効果的です。



青い背景イメージ上に表示されている透過 GIF (飛行機)

Corel Painter では、GIF をエクスポート中に、選択したレイヤーのコンテンツに基づいて透明な領域が作成されます。レイヤー上のフローティング エLEMENT のエッジが、透明な領域の作成に使用されます。詳細は、[529 ページの「レイヤー」](#) を参照してください。

GIF ファイル形式に保存する際に、色数を減らすこともできます。色数が少ない程、ファイルのサイズが小さくなります。

1 枚のレイヤーまたはグループ化されたレイヤーから透過 GIF を作成するには

- 1 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーまたはレイヤー グループを選択します。
GIF イメージに透明な領域を作成するには、まず選択範囲を指定する必要があります。
- 2 **[選択] ▶ [レイヤーコンテンツの選択]** を選択します。
- 3 **[ファイル] ▶ [別名で保存]** を選択します。
- 4 **[ファイルの種類]** リスト ボックスから **[GIF]** を選択します。
- 5 保存する場所とファイル名を指定し、**[保存]** をクリックします。
- 6 **[GIF ファイル保存オプション]** ダイアログ ボックスで **[透明を出力する]** チェック ボックスをオンにし、キャンバスで選択されている領域のみが Web ページに表示されるようにします。
- 7 以下のいずれかのオプションをオンにします。
 - **[背景を WWW グレーにする]** - 透明色を 75% グレーに設定します。
 - **[背景を背景色にする]** - 透明色を **[カラー]** パネルで指定されているサブカラーに設定します。
この設定は、HTML ページの背景色を参照していないことに注意してください。
- 8 **プレビュー** ウィンドウで、選択されている領域が正しくマスクされているか、および透明の領域が正確に配置されているかを確認します。透明の領域がグリッドとして表示されます。
必要であれば、**プレビュー** ウィンドウ内をドラッグしてイメージのすべての部分を表示することができます。
- 9 以下のいずれかのイメージ補正法を選択します。

- **[最も近いカラーへの量子化]** — Corel Painter は各ピクセルを検証し近似色を抽出します。保存するイメージの中で単一色である領域が広範囲である場合は、この方法が役に立ちます。
- **[カラーのディザリング]** — Corel Painter は選択された色に点画効果を適用し、より正確で色の帯が目立たないイメージを生成します。**[カラーのディザリング]** を使用すると、GIF ファイル圧縮の効果が多少損なわれる恐れがあります。



RIFF 形式のイメージを GIF または JPEG で保存すると、イメージ データの一部が失われる点にご注意ください。RIFF ファイルを後で編集する場合は、RIFF 形式のコピーを保存してから GIF または JPEG ファイル形式で保存します。

GIF ファイルの色数を減らす

Web デザイナは、Web のグラフィックを作成するために、常にバランスを追求しています。アートワークやイメージを高度で力強いものに上げると同時に、できるだけ小さくダウンロードしやすいサイズにしなければなりません。

ファイルのサイズを小さくする方法の 1 つとして、イメージの作成に使用される色数を減らす方法が挙げられます。色数を減らすと、ファイル サイズが縮小されるため、ダウンロードに要する時間も短縮されます。

Web デザイナの中には、使用する色数を変え、同じグラフィック エLEMENT を複数の形式で保存することを好む方もいるでしょう。その場合は、複数の形式で保存したイメージを Web ページに配置し、どの色数が適当であるかを決めることになります。ただ、この手順は、実行に時間がかかります。

Corel Painter では、**[GIF ファイル保存オプション]** ダイアログ ボックスのプレビュー ウィンドウを使用することにより、イメージを GIF 形式で保存する段階で、適当な色数を決定することができます。

GIF ファイルの色数を減らすには

- 1 **[ファイル] ▶ [別名で保存]** を選択し、イメージ ファイルに名前を付けます。
- 2 **GIF** ファイル形式を選択し、**[保存]** をクリックします。
警告メッセージが表示されたら、**[OK]** をクリックします。
- 3 **[GIF ファイル保存オプション]** ダイアログ ボックスの **[色数]** 領域で **[256 色]** をオンにします。
プレビュー ウィンドウに、イメージが 256 色で表示されます。
- 4 **[128 色]** をオンにします。
プレビュー ウィンドウに、イメージが 128 色で表示されます。
- 5 Web ページ上で表示するために十分な最小限の色数がわかるまで、イメージの色数を減らし続けます。

6 以下のいずれかのイメージ補正法を選択します。

- **[近似色]** — Corel Painter は各ピクセルを検証し近似色を抽出します。保存するイメージの中で単一色である領域が広範囲である場合は、この方法が役に立ちます。
- **[カラーのディザリング]** — Corel Painter は選択された色に点画効果を適用し、より正確で色の帯が目立たないイメージを生成します。



RIFF 形式のイメージを GIF に変換すると、そのイメージ データの一部が失われる点にご注意ください。ファイルを後から編集する場合は、RIFF 形式のコピーを保存してから GIF バージョンを作成してください。

イメージ マップを作成する

イメージ マップは Web の機能で、この機能により、イメージ内の特定の領域をクリックすることで別のロケーションにジャンプすることが可能になります。

イメージ マップには以下の 2 種類があります。

- クライアント サイド イメージ マップは、イメージ マップ情報を HTML ドキュメント内に格納します。ポインタをマッピングされている領域上に置くと、ブラウザ ウィンドウの下の方に URL 情報が表示されます。
- サーバー サイド イメージ マップでは、イメージ マップ情報は独立したファイルとして保存され、それをサーバーに置き、CGI (Common Gateway Interface、共通ゲートウェイ インターフェース) スクリプトを使用してアクセスできます。ポインタがマッピングされている領域上に置くと、URL 情報ではなく座標情報がブラウザ ウィンドウの下部に表示されます。

クライアント サイド イメージ マップの場合は、表示されているページの HTML コード内にイメージ情報が含まれているため、その動作は速く、より効果的です。サーバー サイド イメージ マップは、ブラウザと Web サーバー間で情報が行き来するため、時間を余分に要します。ただし、クライアント サイド イメージ マップは古いブラウザではサポートされません。




ホットスポットがクリックされ (左)、ブラウザがリンク情報のページにジャンプした状況 (右)

クライアントサイド イメージ マップ

クライアントサイド イメージ マップは、URL 情報と直接連動した「ホットスポット」を含むイメージです。ホットスポットがクリックされると、ブラウザはリンクが示しているページにジャンプします。

クライアントサイド イメージ マップは、円形または長方形の「ホットスポット」領域を認識します。そのため、Corel Painter では円形領域を円として、長方形領域を長方形として扱っています。楕円形領域は長方形としてエクスポートされます。

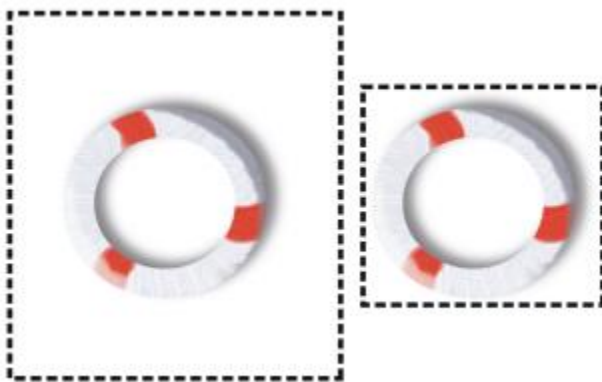

イメージ マップはレイヤーを使って作成されます。レイヤーのサイズはクリック可能な領域を決定します。詳細は、[529 ページの「レイヤー」](#)。を参照してください。



レイヤーのサイズはクリック可能な領域、またはホットスポットのサイズを決定します。

サーバー サイド イメージ マッピングは、円と楕円を別々のものとして扱います。サーバー サイド イメージ マッピングでは、楕円をエクスポートすることができます。サーバー サイド イメージ マッピングの詳細は、[912 ページの「サーバーサイド イメージ マップを作成する」](#)。を参照してください。

クライアント サイド イメージ マップを定義するには

- 1 イメージ内でリンクする正確な位置に、レイヤーまたはシェイブを選択するか、作成します。
レイヤーのマーキーが表示されていない場合は、**[レイヤー]** パネルの **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックして、**[レイヤーインジケータの表示]** を選択します。
- 2 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤー属性]** を選択します。
- 3 **[レイヤー属性]** ダイアログ ボックスでレイヤーの名前を指定します。
- 4 **[WWWクリックابلマップ領域]** チェック ボックスをオンにします。
- 5 **[URL]** ボックスで、イメージのこの部分に関連付ける URL (<http://www.painterartist.com> など) を指定します。
- 6 **[OK]** をクリックしてイメージに戻ります。
- 7 レイヤーの選択を解除して、イメージ マップの次の領域を定義します。
イメージ マップで 2 つ以上の領域がオーバーラップしている場合は、最上層の領域が最優先されます。
- 8 イメージ マップを GIF または JPEG ファイル形式にエクスポートします。**[GIF ファイル保存オプション]** または **[JPEG ファイル保存オプション]** ダイアログ ボックスで **[クライアントサイドマップ]** チェック ボックスをオンにし、イメージ マップ定義を含む HTML ファイルを Corel Painter がエクスポートするように指定します。



RIFF 形式のイメージを GIF または JPEG に変換すると、そのイメージ データの一部が失われる点にご注意ください。ファイルを後で編集する場合は、RIFF 形式のコピーを保存してから、GIF または JPEG バージョンを作成してください。

クライアント サイド イメージ マップをエクスポートすると、Corel Painter がイメージと HTML ファイルの両方をエクスポートします。そのため、HTML ファイルをテキストとして、または HTML エディタ上で開き、コードを別の Web ページにコピーすることができます。

イメージ マップ用のデフォルトの URL を定義するには

- 1 イメージ マップで定義されているホットスポット以外の部分をユーザーがクリックした際に使用されるデフォルトまたはベースの URL を定義するには、レイヤー、シェイブ、プラグインを選択していない状態で、**[ファイル]** ▶ **[情報を見る]** を選択します。

- 2 **[ファイル情報]** ダイアログ ボックスで、**[WWWマップのデフォルトURL]** チェック ボックスをオンにします。
- 3 URL アドレスを入力します。
- 4 **[OK]** をクリックします。


デフォルトの URL を指定していない場合は、定義されたホットスポットの外側をクリックしても何の効果も得られません。

サーバーサイド イメージ マップを作成する

Corel Painter では、レイヤーをクリックカブル領域として定義できます。Corel Painter ではこのイメージ マップ情報は独立したテキスト ファイルに保存され、このファイルは Web サーバーにアップロードすることができます。その後 CGI スクリプトを使用してアクセスすることができます。

サーバー サイド イメージ マッピングは時代遅れになりつつあるので、ぜひこの前項目のクライアント サイド イメージ マッピングのサポートについて参照してください。

サーバー サイド イメージ マップを作成するには

- 1 イメージ内でリンクする正確な位置に、レイヤーまたはシェイプを選択するか、作成します。
- 2 **[レイヤー]** パネルで、レイヤーを選択します。
- 3 **[レイヤーオプション]** ボタン  をクリックし、**[レイヤー属性]** を選択します。
- 4 **[レイヤー属性]** ダイアログ ボックスでレイヤーの名前を指定します。
- 5 **[WWWクリックカブルマップ領域]** チェック ボックスをオンにします。
- 6 **[URL]** ボックスで、イメージのこの部分に関連付ける URL (<http://www.painterartist.com> など) を指定します。
- 7 **[OK]** をクリックしてイメージに戻ります。
- 8 レイヤーの選択を解除した後、イメージ マップ内で次のホットスポットを選択します。1 枚のイメージ マップ内でホットスポット領域がオーバーラップしないように注意してください。
ユーザーが定義されているホットスポットの外側をクリックすると使用される、デフォルトの URL を設定することができます。詳しくは、[911 ページの「イメージ マップ用のデフォルトの URL を定義するには」](#) を参照してください。
- 9 イメージ マップを GIF または JPEG ファイル形式にエクスポートします。**[GIF ファイル保存オプション]** または **[JPEG ファイル保存オプション]** ダイアログ ボックスで、ご利用のインターネット サービス プロバイダが推奨する形式に応じて、**[NCSAマップ]** または **[CERNマップ]** のいずれかのチェック ボックスをオンにします。

イメージを保存する際、Corel Painter はクリック可能領域および関連の URL を記述する追加のテキスト ファイルを自動的に作成します。

- 10 イメージ マッピングの CGI スクリプト/プログラム用のドキュメントの指示に沿って、ご利用の Web サーバー上に両方のファイル (イメージ ファイルおよび関連のイメージ マップ定義ファイル) を格納します。サーバー サイド イメージ マップが機能するには両方のファイルが必要です。




RIFF 形式のイメージを GIF または JPEG に変換すると、そのイメージ データの一部が失われる点にご注意ください。ファイルを後で編集する場合は、RIFF 形式のコピーを保存してから、GIF または JPEG バージョンを作成してください。

Web ページの背景を作成する

Corel Painter には、Web ページの背景を作成するためのツールが用意されています。

Web ページの背景は、目立たず控えめなほうが効果的です。テキストの背景として使うパターンについては、特にこのことが重要です。**[編集] ▶ [フェード]** を選択すると、パターンを淡くしてテキストの背景に適したものにできます。

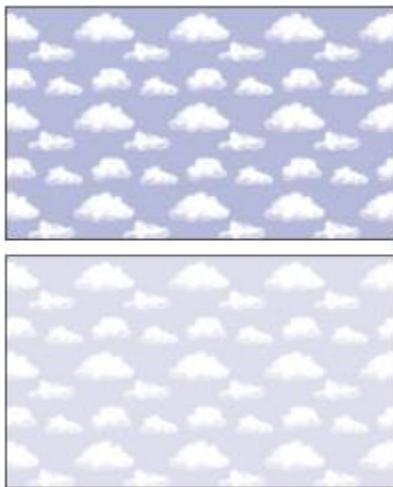

[フェード] コマンドを使用して、パターンを淡くします。

背景色を設定する

背景のイメージに似た背景色を指定すると、追加で何かを必要とせずに、ページの読み込み時の表示を美しくできます。たとえば、ページの背景にシームレスなダークグリーンのパターンを敷き詰めて使う場合、パターンの読み込みには、さほど時間がかかりません。読み込みが完了するまで、背景色として設定されている色 (適切に指定されていない場合、通常はグレーか白) がブラウザに表示されます。た

だし、パターンが表示される前にこの色が表示されることは望ましくありません。表示に支障をきたす場合があります。文字色に指定された色によっては、背景パターンの読み込みが完了するまで、まったく文字が見えないことさえあります。

HTML の使用により、ページ、テーブルまたは CSS (Cascading Style Sheet、カスケード式スタイルシート) エlement に無地の背景色を指定できます。Corel Painter では、実際の HTML コードに背景色を設定することはできませんが、HTML で使用される 16 進法形式で表した色コードを Corel Painter で確認することはできます。


敷き詰め背景パターンを使用する

背景イメージが、ページ、テーブルまたは CSS レイヤーの表示領域よりも小さい場合は、Web ブラウザによって自動的にイメージが反復され、全体に敷き詰められます。Corel Painter を使用すると、Web ページで使用する敷き詰め背景イメージが簡単に作成できます。

最近のブラウザでは CSS 機能がサポートされているため、以前より多くの Element に背景イメージを適用することができます。以前のバージョンでは、ページやテーブルにしか適用できませんでした。現バージョンでは CSS を使用して、レイヤーやブロックレベルの Element など、従来の HTML レイアウトで表示可能なすべての Element に背景イメージを設定することができます。敷き詰め背景パターンの使用がページ本体のみに制限されなくなったため、ボーダーやコールアウトボックス、サイドバーなどの Element の背景にも、パターンを使用することが可能になりました。

パターンは、どのようなイメージや選択範囲からでも作成できます。背景に使用するイメージは、通常、敷き詰めたときに継ぎ目がないように作成します。つまり、目で見ても繰り返すイメージのエッジを見分けることができません。Corel Painter には、継ぎ目がないタイルを作成できる機能があります。このタイルを使って、面白い Web 背景にすることができます。パターンの作成および編集、保存、塗潰しの詳細は、[727 ページの「パターン」](#)。を参照してください。

[ガラス越し] 効果や **[スーパー ソフト]** 効果 (**[ラップ アラウンド]** チェック ボックスをオンにする) および **[色調処理]** 効果の大半のものは、継ぎ目のないパターンに適用しても継ぎ目ができません。しかし、**[表面テクスチャの適用]** のように、設定によって目立つ継ぎ目ができてしまうものもあるので、実際に試して確認してください。

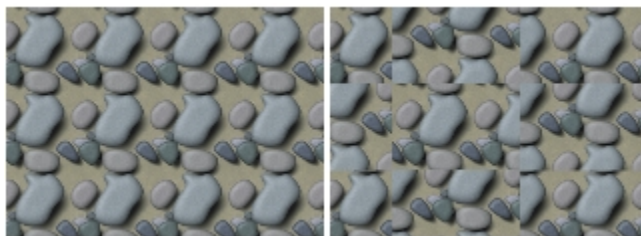

継ぎ目のないパターンと継ぎ目のあるパターンの例

[表面テクスチャの適用] などの効果の適用で生じる継ぎ目を多少とも回避するには、**[表面テクスチャ効果]** の設定を弱く (**[量]** スライダを動かす) します。パターンの中心をずらしながら (パターン化さ

れているときは、**Shift + スペースバー**でパターンの中心がずらせます)、何度かにわけて適用します。この方法を使えば、継目が分散するので目立たなくなります。

敷き詰めパターンのサイズは、20x20 ピクセル程度を下限として、小さい方が推奨されます。タイルが極端に小さいと、ブラウザがそのタイルを使用して広い領域をレンダリングするのに逆に時間がかかってしまいます。

パターンが作成できたら、後でまた Corel Painter で編集するときのために、イメージを RIFF 形式で保存します。その後 Web 用に JPEG または GIF 形式で保存します。

Web 背景の場合は、できる限り少ない色数の GIF ファイルとして保存し、ファイル サイズを小さくします。JPEG を使用することもできますが、ほとんどの場合、JPEG の方がファイル サイズは大きくなります。背景パターンのファイルは、基本的に 20 KB くらいまでが望ましいとされています。GIF または JPEG 形式でイメージを保存する方法の詳細は、[88 ページの「ファイルを保存/バックアップする」](#)。を参照してください。

フラクタルパターンでタイルを作成する

この他に、**[フラクタル パターンの作成]** コマンドを使っても、継ぎ目のないパターンが簡単に作れます。**[フラクタル パターンの作成]** は、有機的なパターンを生成するパターン作成コマンドです。生成されたパターンに色をつけたり、テクスチャをつけたりして、仕上げられます。詳細は、[738 ページの「フラクタル パターンを作成する」](#)。を参照してください。

[色のオーバーレイ]、**[水彩]** ブラシ、**[クローン]** もパターンに適用できます。さらに **[フラクタル パターンの作成]** で作成したパターンに **[ガラス越し]** 効果を適用して、美しい複雑な効果を出すこともできます。

Web ボタンを作成する

Corel Painter の Web 機能により、Web ボタンを作成することができます。作成した Web ボタンには、テクスチャや効果を適用できます。

シェイプと選択範囲を使用する

シェイプを使って、または **[選択範囲バインダ]** から選択範囲を選択して、Web ボタンを作成することができます。詳細は、[803 ページの「シェイプを描画する」](#)。を参照してください。選択範囲の使用については、[612 ページの「選択範囲バインダにある選択範囲を使用するには」](#)。を参照してください。

3D テクニックを使用する

Corel Painter の 1 つまたは複数のテクスチャ適用オプションを使用して、3D 効果を作成することができます。以下の項目では、作成したボタンに素早く 3D 効果を追加する方法をいくつか紹介します。

3D 効果を追加したら、光源を切り替え、ボタンの別の状態を表す 2 つ目のイメージを作成するか、**[効果]** ▶ **[色調処理]** ▶ **[色の調整]** を選択し、ダイアログ ボックス内の **[色相]** スライダを使用してみましょう。

シャドウを追加する

シャドウを追加すると、Web ページに 3D の奥行きができて、華やかになります。テキスト、ボタン、シェイプ、レイヤーなどにドロップ シャドウをつけるのは簡単です。シェイプにドロップ シャドウを適用すると、ベクタの特性が失われ、ピクセルベースのレイヤーに変わります。ドロップ シャドウの作成の詳細は、[561 ページの「ドロップシャドウをレイヤーに追加する」](#)。を参照してください。

表面テクスチャを適用する

Corel Painter の **[表面テクスチャの適用]** 機能は、Web デザイン ツールの中でも特に有用なツールだといえます。Web ボタン、バー、その他のエレメントに **[表面テクスチャの適用]** を使用して 3D 効果を適用することができます。


[反射] スライダを使用すると、たとえばガラスや、クラシック カーのクロム バンパーのような表面がつやつやした金属素材の効果を作成することができます。**[参照元]** リスト ボックスの **[画像の明るさ]** オプションにより、ボタンの輪郭が浮き出したようになります。表面テクスチャの適用に関する詳細は、[667 ページの「用紙テクスチャを使用してテクスチャを作成する」](#)。を参照してください。

インパスト テクニックを使用する

インパスト機能は、キャンバスに厚みのあるペイントを適用するテクニックで、立体的な仕上がりになります。インパスト機能を使って、イメージ全体またはイメージの一部を立体的に仕上げることができます。詳細は、[517 ページの「インパスト」](#)。を参照してください。

勾配を使用する

[勾配] ダイナミック プラグインは、Web ボタンの作成には欠かせないツールです。**[勾配]** は、シェイプや選択範囲に 3D 勾配を追加することのできるダイナミック プラグインです。



描画したエレメントであれば、いつでも勾配オプションを適用した 3D ボタンにすることができます。

[勾配オプション] には、適用された 3D 勾配を制御するコントロールに加え、照明を調整するコントロールが用意されています。照明コントロールを使用して、さまざまな効果を試してみてください。勾配が適用された表面上の照明を変更することにより、Web ボタンに別のステートを簡単に作成することができます。



[勾配] ダイアログ ボックス内で照明を切り替えて、ボタンのステートを表現するイメージを簡単に作成することができます。

勾配に関する詳細は、[704 ページの「勾配ダイナミック プラグインを適用する」](#)。を参照してください。

レイヤーを確定するまでは、設定を変更することができます。レイヤーの確定に関する詳細は、[699 ページの「ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにする」](#)。を参照してください。

索引

数値

1 ドットのブラシ 345

1 ピクセル エッジ ブラシ チップのタイプ ハード メディア用 374

1 ピクセル エッジ ブラシ チップのタイプ 373

1 ランク ノズル 作成 496

2 ランク ノズル 作成 497, 498

3 ランク ノズル 作成 499

2015 の新機能 機能 9

2 色グラデーション、作成する 751

2 色使いのブラシストローク、作成する 230

2 ランク ノズル ムービーから作成 504

360 度のブラシストローク 147

3D テクニック Web ボタンの 915 モザイク タイルの 768

3D テクニック [被写界深度] を適用する 633

3D ブラシストローク シミュレート 668

A

Adobe Illustrator ファイル シェイプをエクスポート 830

Adobe Photoshop レイヤー スタイルを使用する 64

Adobe Photoshop ファイル 開く、注意 887 保存、注意 888 保存する 91 レイヤーを保存する 577

Adobe Photoshop ユーザー Corel Painter ツアー 61 FAQ 887 注意 883

AVI ファイル エクスポート 858 開く 847

B

block 式演算子 789

C

CMYK デフォルトのカラー プロファイルの指定 261

concat 式演算子 791

Corel Corporation 7

Corel Painter for Cinco 環境設定 900

Corel Painter for Cinco、接続を有効にする 6

Corel Painter インターフェース Adobe Photoshop インターフェース 61

Corel Painter のインターフェース 23

Corel Painter の使いかたの習得 1

Corel 製品の登録 6

D

downto 式演算子 793

downup 式演算子 797

dpi と ppi
画面の表示 70

E

EPS ファイル
印刷 880
管理 880
保存、印刷用 880
保存する 91, 91

extend 式演算子 790

F

F/X ブラシ 304

FAQ
Adobe Photoshop ユーザーから 887

G

GIF アニメーション
作成 860
ムービーを GIF アニメーションとしてエクスポート 860

GIF ファイル
色数を減らす 908
作成 906
透過 906
ムービーのエクスポート 860

GIF ファイル
色数を減らす 908
保存する 90

H

HSV 値
[カラー] パネルで設定する 227

I

interleave 式演算子 791

J

JPEG ファイル
保存する 89

M

Mac OS のコマンド 2
キーボード ショートカット 108

P

palindrome 式演算子 794

PBOX 式演算子 796

permute 式演算子 795

Photoshop、Adobe
ユーザーへの注意 883

PNG ファイル
ミキサーパッドを PNG ファイルとして保存する 240

Postscript、印刷 879

PSD ファイル
インパスト ブラシストロークを保存する 519
開く 64
開く、注意 887
保存、注意 888

レイヤー スタイルを使用する 64

PSD ファイル

保存する 91

Q

QuickTime ファイル

エクスポート 857

開く 847

R

RAM

環境設定 896

repeat 式演算子 790

reverse 式演算子 798

RGB

CMYK からの変換 261

デフォルトのカラー プロファイルの指定 259

RGB 値

[カラー] パネルで設定する 227

カラー範囲の設定基準 429

RIFF ファイル

保存する 89

モザイクを保存 756

レイヤーを保存する 577

rotate 式演算子 797

T

template 式演算子 794

TIF ファイル、RGB を保存する 91

U

updown 式演算子 796

upto 式演算子 792

W

Wacom Intuos

エアブラシ ホイールを使用する 97

最小サイズを使用する 97

サポート 96

表現を使用する 97

ホイール 139

Web アニメーション 860

Web 機能 903

Web グラフィック

GIF ファイル 906

イメージ マップ 909

Web グラフィック

色数を減らす 908

Web セーフ カラー 903

Web ページの背景 913

カラーの設定 913

敷き詰めの使用 914

デザイン 913

フラクタルパターン ファイルの作成 915

Web ベースのリソース 5

Web ボタン

3D テクニックを適用 915

インパスト機能の使用 916

勾配プラグインの使用 916
作成 915
シャドウの追加 916
表面テクスチャを適用 916

Web 用のブラシ 905

Windows のコマンド 2

X

X3 の新機能

最小のブラシ コントロール 340
ストロークプレビューの強化 342

X 座標および Y 座標

表示する 41

X 座標と Y 座標

イメージを操作するために使用する 76

あ

アーティスト オイル

ブラシ コントロール 394
ブラシ チップのタイプ 373

アーティスト ブラシ 300

アイコン

ブラシに作成 328

明るさ

効果で使用 629
テクスチャを作成する 670

明るさ

グラデーションをマッピングする 746

アクリル ブラシ 299

圧縮

LZW 向けのサポート 72

アップデート

ソフトウェア 893

アニメーション 841

カラー セットの使用 842
キーボード ショートカット 121

作成 842

必要なディスク領域の計算 843
フレーム速度に関する注意点 858
フレーム ディレイ 862

フレーム スタック

ディスク領域の計算 843

粗さ

ブラシストロークの設定 359
ブラシ属性 317
ブラシに設定 319
ブラシのランダム設定 359
方向、調節する 161

粗さ

動作、調節する 161

アルファチャンネル 581

インポートする 585
削除する 590
自動作成 584
消去する 590
選択する 586
選択範囲と組み合わせる 610
選択範囲を読み込む 611
属性を設定する 589
表示する 586
編集する 590

アルファ マスク

配置するときに維持する 74

アンカー ポイント 815

移動 817
削除 816
追加 816
平均化 817
変換 819
連結 820

アンチエイリアス処理

選択範囲 614

い

一時カラー関連パレット

色を選択する 229
使用する 228, 229

一時ファイルドライブの環境設定 896

一般的な環境設定

- アクセス 893
- 説明 892

一般的なブラシ コントロール 344

- 描点の種類 344

一般ブラシ コントロール

- 手法とサブカテゴリ 351
- ストロークの種類 350
- ソース、不透明度、および粗さ 355
- マルチコア サポート 356

移動ツール 886

イメージ

- 移動する 84
- イメージの索引の作成 490
- イメージホースの拡大/縮小 489
- イメージホース用に用意する 495
- 色と明度の適合 284
- 色の補正/調整 267
- 色をグラデーションで置き換える 746
- 色を採取する 230
- 印刷 877, 878
- 印刷する用紙への適合 877, 878
- 覆い焼き 288
- 解像度 70
- 回転する 80
- 拡大する 78
- カラーセットを作成する 244
- からスケッチを生成 695
- グラデーションを作成する 753
- クローンを作成する 171
- クロップする 85
- 結合する 556
- サイズを変更する 86
- 参照を開く 135
- 下塗りを作成するために適合させる 166
- 自動的にペインティング 163, 166
- 詳細の復元 169
- 情報を表示する 76
- 操作する 76
- テキストの追加 831
- トレーシングする 173
- パターンを作成する 733

- 反転する 82
- ぼかす 631
- 保存されているイメージを使用する 580
- 保存する、[イメージバインダ] パネル 579
- ミキサーパッドで開く 238
- 向きをリセットする 81
- 明度補正 283
- メールで送信する 92
- モザイクの合成 771
- 焼き込み 288
- 領域を消去する 144
- 輪郭を描く 173
- ワープ 687

イメージのサンプリング (定義) 26

イメージの色調を明るくする 288

イメージの色調を暗くする 288

イメージの明度補正 283

- 色補正効果の使用 283
- 明度補正効果の使用 283

[イメージバインダ] パネル

- イメージを使用する 580
- イメージを保存する 579
- 表示する 580
- レイヤーを追加する 580

イメージバインダライブラリ

- レイヤーをまとめる 579

イメージ ホース

- ブラシ コントロール 416

イメージホース 306

- 1 ランク ノズルの作成 496
- 2 ランク ノズルの作成 497
- 3 ランク ノズルの作成 499
- イメージの索引の作成 490
- イメージを用意する 495
- 開始 486
- 拡大/縮小 489
- 間隔 489
- 索引の作成 493
- 索引ルール 490
- 索引ルールの変更 492
- 使用 485
- スプレー型 486

テクスチャ 487
ノズル 493
ノズルのデザイン 493
ノズルの編集 503
ノズルの読み込み 502, 503
不透明度 487
ムービーからノズルを作成 504
ライン型 486
ランク 493
ランク システム 493
ランク タイプ 490
ランダム 489

イメージホースのランク タイプ 490

イメージ マップ 909

クライアントサイド 910
サーバーサイド 912

イメージ ライブラリ 291

インポート/エクスポート 291, 291
削除 292
作成 292
追加 292
表示の変更 294
リソースの移動 295
リソースの削除 295
リソース名の変更 295

イメージ ワープ効果 687

イメージをメールで送信する 92

イメージの校正刷り 881

色 223

一時カラー関連パレットで選択する 229
イメージ間の適合 284
インパストの照明を変更する 525
オーバーレイの作成 679
隠す 246
カラーセットから削除する 246
カラーセットから選択する 243
カラーセットで見つける 243
カラーセット内で入れ替える 246
カラーセット内で名前を変更する 247
カラーセット内の順列を変更する 243
カラーセットに追加する 246
カラーセットを作成する 244

[カラー] パネルから選択する 225
カラー範囲を設定する 247
キャンバスを変更する 69
クローンを作成する 230
採取する 230
サブカラーを選択する 226
下のレイヤーの色を拾う 559
照明の変更 666
選択 224
選択色の調整 279, 279
選択範囲を作成する 605
チャンネルを作成する 585
チャンネルを塗潰す 593
調整 267, 276
塗潰し、使用する 249
反転 285
ビデオ用の調整 287
複数の色を採取する 237
複数の色を拾って描く 248
ペーパー、変更する 229
ポストライズ 286
補正 267, 268
混ぜ合わせる 235
ミキサーパッドから採取する 236
[ミキサー] パネルでリセットする 240
[ミキサー] パネルに読み込む 241
[ミキサー] パネルの色を保存する 239
メインカラーとサブカラーを入れ替える 227
メインを選択する 226

色

グラデーションで置き換える 746
グラデーションに追加する 752
チャンネルを塗潰す 593
塗潰しとして適用する 249
表示する 246

色移りモード、ペイント 396

色移りモード ツール 233

色鉛筆 310

色かぶり

補正 268

[色] 合成方法 569

色数

Web グラフィックの色数を減らす 908

色のオーバーレイ効果 679

色の曲線の変形 272

色の伸びコントロール 412

色分解版、印刷 879

色補正 267

イメージの明度補正 283

色の曲線の使用 272

色補正効果 268

基本 268

曲線 272

色相、彩度、明度 276

数値 275

値設定 275

フリーハンド 274

色を拾う機能 412

クローンを作成する 184

複数の色でペイントする 248

印刷 877

EPS ファイル 880

Postscript 879

一般情報 881

イメージ 878

色分解版 879

解像度と品質 71

グリッドライン 221

グレースケール 879

合成イメージ 882

校正刷り 881

シェイプを含むイメージ 881

ファイルへの印刷 878

プリンタのプロパティ 878

用紙 サイズの設定 877

用紙に適合 877

インターフェースの環境設定 894, 894

アクセス 895

インパスト 517

PSD に保存 888

PSD に保存する 519

Web ボタンに使用 916

奥行きの外観 521

奥行きの合成 527

奥行きの相互作用を調節する 520

奥行きの描画方法 519

奥行きの描画方法を反転する 519

奥行きマイナス 522

奥行きを調節する 526

奥行きを反転する 522

押しのけ量の設定 522

押しのける 522

隠す 518

カスタム ブラシを作成する 519

基本 517

光源を調節する 526

サポートされるブラシバリエーション 522

ジッターを使用する 519

消去する 517, 519

照明 523

照明の位置を設定する 523

照明のプロパティを設定する 525

滑らかにする 522

描画方法 519

描画方法を設定する 521

表示する 517, 518

ブラシ 306

ブラシ コントロール 398

レイヤーを合成する 527

インパスト

効果を作成する 523

照明の色 523

照明を追加/削除する 523

インポート

QuickTime および AVI ファイル 846

イメージ ライブラリ 291

カラー セット ライブラリ 291

旧バージョンのライブラリ 292

グラデーション ライブラリ 291

スクリプト ライブラリ 291, 874

選択範囲ライブラリ 291

テキスタイル ライブラリ 291

テクスチャ ライブラリ 291, 291

ノズル ライブラリ 291

パターン ライブラリ 291

番号付きファイル 860

複合ブラシ ライブラリ 291
ブラシ カテゴリ 329, 332
ブラシ バリエーション 329
ブラシ ライブラリ 329
フロー マップ ライブラリ 291
ライブラリ 291

インポート

旧バージョンのブラシライブラリ 331

インポートする

アルファチャンネル 585
カラーセット 243
作業領域 58, 59

インポートする

カスタムパレット 57

う

ウィンドウ

操作、キーボード ショートカット 113

[ウィンドウ] メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 112

え

エアブラシ 299, 347

液量を調整する 149
エッジを変化させる 149
円錐形の断面 147
コントロール 391
スタイラス ペンの設定 148
飛沫のサイズを調整する 149
広がり調整する 148
ペイントする 147

エアブラシ コントロール 391

エアブラシ (線状) 348

エアブラシ (楕円) 348

エアブラシ (ピクセル) 348

液量、エアブラシ 149

液量のジッター 391

エクスポート

Adobe Photoshop ファイル、注意 888
AVI ムービー 858
QuickTime ムービー 857
イメージ ライブラリ 291
カラー セット ライブラリ 291
グラデーション ライブラリ 291
スクリプト ライブラリ 291, 874
選択範囲ライブラリ 291
テキスタイル ライブラリ 291
テクスチャ ライブラリ 291, 291
ノズル ライブラリ 291
パターン ライブラリ 291
複合ブラシ ライブラリ 291
ブラシ カテゴリ 329
ブラシ バリエーション 329
フロー マップ ライブラリ 291
ムービー、GIF アニメーションとしてエクスポート 860
ライブラリ 291

エクスポート

シェイプ 829

エクスポートする

カラーセット 245
クローンソースイメージ 179
作業領域 58, 59

エッジ

エアブラシ、変化させる 149
下塗り 165
選択範囲、ソフトにする 613
ブラシストローク 139

絵具を溜める 146

エレメント

特殊効果 658

配置する 658

[エレメントの配置] 効果 658

遠近ガイド 209

遠近ガイド ツール 36

遠近ガイド付きストローク 211

遠近感

クローンに追加する 195

選択範囲で歪める 625

円形、作成 803, 804

円形ツール

リキッドレンズオプションの適用 711

円形ドロップ ツール

リキッドメタルの適用 718

円形ブラシ 345

演算子、式 788

円錐ブラシ チップのタイプ 372

ハード メディア用 374

鉛筆 310

鉛筆ブラシ チップのタイプ 374

エンボス効果 671

お

オイル パステル 309

黄金分割 215

設定 215

設定、プリセットとして保存 216

非表示 215

表示 215

プリセット、削除 217

プリセット、作成 216

プリセット、選択 217

黄金分割

ガイド、移動 217

黄金分割ツール 36

使用 215

[黄金分割] パネル 49

使用 215

凹凸

コントラスト、調節する 161

使用する 155

倍率を変更する 159

反転する 159

明度、調節する 161

覆い焼き 288

覆い焼きツール 35

色調を明るくする 288

オーバーレイ

色 679

チャンネル 588

オーバーレイ結合モード 362

[オーバーレイ] 合成方法 566

奥行き

インパスト 519

インパスト用に調節する 526

相互作用 520

適用、Web ボタンに 916

表現設定を使用する 522

表面テクスチャに適用 667

リキッドインクレイヤーを調節する 514

奥行き

モザイク タイルに適用 768

奥行きの合成

インパスト 527

奥行きマイナス

インパスト 522

押しのける

インパスト 522

オニオンスキン 849

オプション バー、Painter 相当 61

[オプション] ボタン

パネルにアクセスする 53

オフセットのサンプリング 184

書類内 185

オフセットのサンプリング

書類間 186

か

カーソル アイコン

環境設定 894

クロスヘア クローン ポインタ 175

変更 894

カーブ

シェイプでの調整 818

カーブ、シェイプでの調整 817

解像度

イメージ 69, 69, 70

印刷品質 71

画面の表示 70

キャンバス 68

書類 68

解像度非依存

スクリプト 870

回転

テキストを 834

回転

シェイプ 823

回転する

イメージ 80

キャンバス 80

キャンバス、個別 83

クローン 192, 192, 193

クローン、拡大する/縮小する/歪めるとき
194

選択範囲 623

リファレンスレイヤー 579

レイヤー 83

ガイド 218

1 つ削除 220

アイテムを吸着 220

色、設定 219

遠近感 209

作成 219

すべて削除 220

表示 219

ルーラーに吸着 219

ガイド

位置の変更 219

非表示 219

ロック 220

ロック解除 220

拡大/縮小

イメージホースを使用したイメージ 489

ブラシストロック 318

拡大縮小

機能、ブラシ サイズ 892

拡大/縮小する

イメージ 76, 78

クローン 191, 193

選択範囲 622

配置するときのイメージ 74

リファレンスレイヤー 579

拡大/縮小する

クローン、回転する/歪めるとき 194

拡大する

拡大する 78

拡大ツール 36

拡大する 78

縮小する 79

リセットする 79

拡大率

画面に合わせる 79

特定の拡大率にズームする 79

ピクセル等倍にリセットする 79

確定

ダイナミック レイヤー 699

確定する

リファレンスレイヤー 579

[角度] ブラシ コントロール 366

格納する

選択範囲 611

「重ね塗り」のブラシ手法 353

カスタマイズ

ショートカット キー 101

ハードメディア バリエーション 476

ブラシ 337

マーカー 483

リアルブリスル ブラシ バリエーション 511

カスタマイズする

インパスト ブラシ 519

カラーセットの表示形式 243

作業領域 58

タイル 651

[カスタムタイル] 効果 651

カスタムタイル コントロール 654

カスタムパレット

インポートする 57

カスタムパレットオーガナイザ 56

削除する 57

作成する 54, 54

閉じる 55

名前を変更する 57

開く 55

保存する 57

メニュー コマンドを配置する 55

画像の明るさ

色の調整 278

選択色の調整 281

[カメラモーションブラー] 効果 632

画面

ズームする 79

表示 70

画面上のブラシ サイズ変更 317

カラー

Web セーフ 903

Web ページの背景を設定 913

管理 255

テキスト 832

範囲コントロール 428

ムービーでの使用 842

レベルの調整 904

カラー セット ライブラリ

表示の変更 294

カラー エンジン、選択 263

カラー結合モード 360

カラー セット

カラー範囲の設定基準 430

カラー範囲の無視 430

使用する、縦糸とテキストスタイルの式 785

表示、テキストスタイル 779

カラーセット

Web グラフィックのポスタライズ 904

色の順列を変更する 243

色の名前を変更する 247

色を置き換える 246

色を削除する 246

色を選択する 243

色を追加する 246

色を見つける 243

インポートする 243

エクスポートする 245

カラー名を隠す 244

カラー名を表示する 244

作成する 244

使用、ムービーでの 842

使用する 242

タイルを調整する 244

デフォルトに戻す 247

表示形式をカスタマイズする 243

開く 242

編集する 245

ポスタライズ 286, 286

ミキサーカラータイルを追加する 239

ミキサーパッドから作成する 239

[ミキサー] パネルから保存する 239

[カラーセット] パネル 46

表示する 242

カラー セット ライブラリ 291

インポート 291

エクスポート 291

削除 292

作成 292

追加 292

リソースの移動 295

リソースの削除 295

リソース名の変更 295

カラー セレクタ 37

カラータイル

ミキサーパッド 238

カラー ツール 31

[カラー] パネル

色を選択する 224, 225

カラーセットを作成する 244

カラー値を設定する 227

カラーホイールを隠す 227

サイズを変更する 227

色相を選択する 225

情報を隠す 227

表示する 225

カラー パネル

検出 62

カラーパネル 45

説明 45

カラー パレット

Web セーフ 903

カラー範囲

設定する 247

ブラシ コントロール 428

カラー表現、設定する 247

[カラー表現] パネル

表示 430

カラー表現ブラシ コントロール 430

カラー プロファイル 257

CMYK 261

RGB 259

埋め込み 260

ソフト校正 261

プレビュー 261

変換 263

ポリシーの作成 264

割り当て/削除 262

カラープロファイルの埋め込み 260

カラーホイール

[カラー] パネルから隠す 227

カラー ポリシー 264

作成 264

カラー マネジメント 255

CMYK を RGB に変換 261

RGB カラー プロファイル 259

イメージのソフト校正 261

イメージのプレビュー 261

カラー プロファイル 257

カラー プロファイルの埋め込み 260

カラー プロファイルの削除 262

カラー プロファイルの割り当て 262

カラー ポリシー 264

使用する理由 256

説明 255, 256

ソフト校正 259

プリセットの作成 265

モニタの校正とプロファイリング 257

レンダリングの目的 258

ガラス越し効果 636

コントロール 639

ガラス越し効果ダイナミック プラグイン 708

カリグラフィブラシ 311

間隔

イメージホースのイメージ 489

ストロークのブラシ描点 370

テキストの行 834

文字の間隔 834

[間隔] ブラシ コントロール 370

環境設定

- Painter の設定 891
- 一般 892
- インターフェース 894, 894
- クイッククローン 176
- クローン作成用 176
- シェイプ 897
- シェイプ、描画 809
- 接続 900
- 取り消しレベルの設定 896
- パフォーマンス 895
- マルチコア サポート 896

環境設定

- タブレット 900

環境設定

- Corel Painter for Cinco を有効にする 6

ガンマ曲線

- 調整 268
- 明度補正効果を使用した調整 283

き

キー設定 101

- 管理 102

キーボード ショートカット 99

- Mac OS のメニュー コマンド 108
- アニメーション 121
- ウィンドウ操作 113
- [ウィンドウ] メニューのコマンド 112
- キー設定の作成 101
- [キャンバス] メニューのコマンド 110
- [効果] メニューのコマンド 111
- シェイプ ツール 120
- [シェイプ] メニューのコマンド 111
- 照明 122
- 書類を閉じる 93
- 選択範囲ツール 117
- [選択] メニューのコマンド 111
- その他のコマンド 123
- ダイナミック ブラシ サイズ変更 320
- 調整ツール 117

ツールボックス コマンド 104

取り消し 102

パネル 107

パネル操作 113

[ファイル] メニューのコマンド 108

ブラシ ツール 115

[編集] メニューのコマンド 109

モザイク 122

レイヤー 122

[レイヤー] メニューのコマンド 110

疑似カラー結合モード 362

[疑似カラー] 合成方法 565

輝度

色の調整 276

チャンネルを作成する 584

輝度結合モード 361

[輝度] 合成方法 569

機能

ドラッグ & ドロップ 97

キャメル ヘアー ブラシ 346

キャンバス

移動する 76

イメージと同時にサイズ変更する 87

色を変更する 69

インパストを消去する 519

インパストを表示する 518

解像度 68

回転する 80, 83

グラデーションの適用先 744

サイズ 68

サイズを変更する 86

水彩レイヤーに変換する 441

説明 29

選択する 601

選択範囲から保護する 607

定義 24

テキスト レイヤーを固定 840

テキストチャ、変更する 69

プリセット 70

ペイントする 134

ペイントする作業 128

レイヤーと一緒に反転する 83

レイヤーとマージする 556

[キャンバス] メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 110

キャンバス面の照明

インパスト 518, 523

インパストの奥行きを調節する 526

キャンバス面の照明

強度と明度を調節する 526

吸着

アイテムをガイドに 220

アイテムをグリッドに 222

ガイドをルーラーに 219

キュービク補間コントロール 416

行揃え

テキスト 833

曲線

色補正 272

記録

解像度非依存スクリプト 870, 870

スクリプト 867

記録する

ブラシストローク 151

レイヤーの備考 540

く

クイッククローン

カスタマイズする 176

環境設定 898

使用する 175

クイック ワープ効果 687

くさび形ブラシ チップのタイプ 373

組み合わせる

選択範囲 607

選択範囲とアルファチャンネル 610

クライアント サイド イメージ マップ 910

定義 911

クライアントサイド イメージ マップ

デフォルト URL 911

グラデーション 743

2 色、作成する 751

色、追加する 752

角度、調整 749

カラー範囲の設定基準 430

作成 749

色相、変更する 752

タイプ 743

調整 747

適用 743

ペインティング 745

編集 749

方向、調整 748

保存 754

螺旋、調整 749

グラデーション

イメージの色を置き換える 746

作成する、イメージから 753

チャンネルを塗潰す 593

グラデーション セレクタ、アクセスする 39

グラデーション ツール 886

グラデーション ライブラリ 291

インポート/エクスポート 291

削除 292

作成 292

追加 292

表示の変更 294

リソースの移動 295

リソースの削除 295

リソース名の変更 295

グラデーションライブラリ 58

グラデーションライブラリパネル 46, 47

グリッド 221

2 ランクノズルの作成 498

2 ランクのノズルの設定 498

アイテムを吸着 222

グリッドラインの印刷 221

設定 221

表示する 221

[グリッドペーパー] 効果 655

グリッドライン

印刷 221

グループ化

シェイプ 826

グループ化されたレイヤー

グループ解除する 555

結合する 555

開く 555

グループ化されたレイヤー

閉じる 555

レイヤーを削除する 555

レイヤーを追加する 555

グループ化したレイヤー

1 ランク ノズルの作成 496

名前を付ける 540

グループ化する

パネルをパレットに 51

レイヤー 554

グループ化レイヤー

透過 GIF を作成 907

グレースケール イメージ

印刷 879

チャンネルを表示する 588

クレヨン 301

クローン

環境設定 898

下塗り 166

ブラシ コントロール 421

ブラシ コントロール 421

ブラシ手法 354

クローン ソース

輝度の使用 276

クローンカラー 230

クローン書類 (定義) 25

クローン スタンプ ツール 885

クローン ソース

テクスチャの作成 670, 670

反射マップを作成する 674

クローンソース

色を設定する 181

エクスポートする 179

遠近感を付ける 195, 195

回転/拡大/縮小する 193, 193

回転する 192, 192

回転する、拡大/縮小する、歪める 194

回転する/拡大する/縮小する/歪める 194

回転/ミラー化する 192

拡大/縮小する 191

[クローンソース] パネルを使用して追加する 178

参照ポイントを移動する 196

使用する 172

設定する 172

選択範囲 196

タイリング 190

追加する 178

定義 25

テッセレーションの作成 774

複数を使用する 177, 178

ペイントする 181

変形する 196

編集する 179

モザイクの作成 759

領域を塗潰す 199

ワープする 195, 195

クローンソース

更新する 179

クローン ツール 35

オフセットのサンプリングを実行する 186

使用する 181

ブラシを選択する 183

クローンの明るさ

色の調整 281

調整 278

クローン ブラシ 303

- 選択する 183
- ブラシバリエーションを変換する 183
- ペイントする 181, 181
- マルチポイントバリエーション 187

クローン ペイント テクニック 182

クローンを作成する 171

- イメージ 171
- イメージ、色を拾う 184
- イメージ、[ゴッホタッチ] 効果 648
- 色 230
- 環境設定 176
- クイッククローンを使用する 175
- クローンカラー 181
- クローンソースを設定する 172
- クローン ブラシを使用する 181
- クロスヘア カーソルを表示する 175
- クロスヘアを使用 172
- 参照ポイント 190
- 自動 182, 646
- 書類間 186
- 書類内 185
- ソース画像 172
- ソース画像を編集する 179
- ソースを回転する 192
- トレーシングペーパー 173
- 複数のクローンソースを使用する 177
- 変形を適用する 187

クローンを作成する

- 遠近感 190

クローンを作成する

- クローンソースイメージをエクスポートする 179
- クローンソースイメージを保存する 179
- 設定した参照ポイント 196
- ソース画像を更新する 179

クローンを歪める 194

クローンを作成する

- ポイント間 184
- 方法 181

クロスヘア

- クローン作成用 172

クロップツール 33

- イメージをクロップする 85
- 正方形にする 85
- 縦横比を設定する 86

グワッシュ ブラシ 305

け

傾斜

- シェイプ 823

傾斜させる

- 選択範囲 624

消しゴム 304

消しゴム ツール 32

- イメージ領域を消去する 144

消しゴムツール

- リキッドレンズオプションの消去 715

消しゴムのブラシ 346

「消しゴム」のブラシ手法 353

結合

- レイヤー 264

結合する

- イメージ 556
- レイヤーとキャンバスを結合する 556

結合モード 360

検索

- ブラシ 315
- ヘルプ 4

原点、ルーラー

- 変更 218
- 元に戻す 218

こ

効果

- 明るさの使用 629
- インパスト 523

共通オプション 627
グレースケール 684
最近利用した効果の適用 628
適用する、チャンネル 592
パネルを開く 629
フェード 627
モザイク 756

効果

照明 663
適用、ムービー フレーム 848
テッセレーション 771
表面テクスチャ 663

[効果] メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 111

構図パネル

説明 49

構図ツール

使用 201

合成

シェイプ 826

合成

モザイクを他のイメージと 771

合成イメージ

印刷 882

合成シェイプ 826

解除 827
作成 827

合成シェイプの解除 827

合成する

インパストとレイヤーを合成する 527

合成ツール 36

合成方法

定義 26
ブレンド モードに変換する 577
レイヤー用に変更する 570
レイヤーをブレンドする 562

高速プレビュー

レイヤー 547

勾配

Web ボタン 916
レイヤーまたは選択範囲 705

勾配ダイナミック プラグイン 704

Web ボタンで使用 916
勾配の調整 705
照明の調整 705

コーナー ポイント

変換 819

固定

テキスト レイヤーをキャンバスに 840

固定する

フローティング オブジェクト 539
レイヤー 556

コピー

ブラシ 325

コピーする

チャンネル 583
チャンネル、レイヤー マスクにコピーする 575
複数のレイヤーからの選択範囲 545
レイヤー 543
レイヤーマスクをチャンネルにコピーする 575

コマンド

キーへの割り当て 101

コンテ ブラシ 302

コントラスト

調整 269
テクスチャの凹凸用に調節する 161

さ

サーバー サイド イメージ マップ 912

作成 912

最近使ったブラシ バー、説明 28

採取する 171

色、イメージから 230

色、ミキサーパッドから採取する 236
オフセット 184
回転する、拡大/縮小する、歪める 194
クローンソースで塗潰す 199
参照イメージからの色 135
設定した参照ポイント 196
選択範囲 196
ソースに遠近感を付ける 195
ソースを回転/拡大/縮小する 193
ソースを回転する 192
ソースを回転/ミラー化する 192
ソースを拡大/縮小する 191
ソースをワープする 195
複数の色 237
変形 196
変形を適用する 187

最小サイズ

Wacom Intuos タブレットと一緒に使用する
97

再使用する

選択範囲 611

最小設定

表現との使用 340

サイズ

ハードメディア 477
ブラシストロック 362

サイズ コントロール

調節 362

サイズ設定する

キャンバス 68
ページ 69

サイズ変更

ブラシ、画面上 317

サイズ変更

シェイプ 823

サイズを変更する

イメージ 86
キャンバス 86

再生

スクリプト 867

再生する

ブラシストロック、最後に使用 151
ブラシストロック、保存済み 152
ブラシストロック、ランダム 152

再選択する

選択範囲 612

彩度

調整 276

彩度結合モード 362

[彩度] 合成方法 569

彩度スライダ 279

再利用

効果 628

作業、ペイントする

スケッチから始める 127
フォトから始める 126
無地のキャンバスから始める 128

作業領域

Painter デフォルトに戻す 60
以前のバージョンをインポートする 58
インポート/エクスポートする 58
インポートする 59
エクスポートする 59
カスタマイズする 58
環境設定 894
コンポーネント 23
作成/削除する 58
作成する 59
デフォルトに戻す 59
開く 59

作業領域ツアー

Adobe Photoshop ユーザー向け 61

作業領域の紹介 23

作業領域レイアウト

新規ブラシ 448

差の絶対値結合モード 361

[差の絶対値] 合成方法 568

サブカラー、選択する 226

参照イメージ

- 移動する 135
- 色を採取する 135
- 拡大/縮小する 135
- 表示する 135

参照ポイント

- クローン用 196
- 変形 619

参照ポイント

- クローン用 190

し

シェイプ 801

- Web ボタンの作成 915
- アンカー ポイント 815
- 印刷 881
- カーブの調整 817
- 環境設定 897
- 環境を設定 809
- 基本 802
- グループ化 826
- 合成 826
- 作成 803
- 終点の連結 820
- 選択範囲に変換する 601
- 選択範囲を変換 822
- 属性を設定 812
- テキスト レイヤーに変換 839
- 塗潰し属性の設定 814
- 塗潰しの環境の設定 810
- 反転 823
- 複製 825
- ブラシストロークでなぞる 145
- ブラシの描点を作成 335
- ブレンド 828
- ペイント 821
- ベジェ曲線 805
- 保存 803, 829

輪郭の属性の設定 813

レイヤーに変換 822

レイヤーを理解する 531

シェイプ

- エクスポート 829
- 回転 823
- 傾斜 823
- 合成 826
- サイズ変更 823
- 切断 819
- 選択 812
- 開いているパスに追加 808

シェイプ選択ツール 34

- シェイプを選択 812

シェイプ ツール 33

- キーボード ショートカット 120

[シェイプ] メニュー

- コマンドのキーボード ショートカット 111

シェイプ レイヤー 533

- 選択範囲を作成する 606

式演算子 788

- 優先順位 798

色相

- 選択する 225
- 調整 276

色相結合モード 361

[色相] 合成方法 568

色相スライダ 279

色調

- 暗くする 288

色調処理効果

- 選択色の調整 279
- 調和 284
- ネガ変換 285
- ビデオ用の色設定 287
- ポストライズ 286
- 明度/コントラスト 269
- 明度補正 283

下塗り 164

- 色とトーンを適合させる 166
- エッジ効果を加える 165
- クローン 166
- 作成 164
- 作成方法 164
- プリセットとして設定を保存 165

[下塗りペインティング] パネル

- 使用 164

下塗りペインティングパネル 48

ジッター

- インパストと共に使用する 519

ジッター コントロール 436

- 液量 391
- 液量と密度のジッター 391
- 角度のジッター 366
- カラーのジッター 430
- サイズのジッター 362
- テクスチャのジッター 358
- 不透明度のジッター 356
- 不透明度の調整 356
- 密度 391

ジッター ブラシ 433

- バリエーションの制御 436
- バリエーションの選択 435
- バリエーションのリスト 433

自動記録

- スクリプト 893

自動クローン 182

[自動クローン]効果 646

[自動ゴッホタッチ] 効果 648

[自動選択] コマンド

- 領域を選択する 604

[自動選択] コマンド

- クローンから選択する 604

自動ペインティング

- 写真 166
- 詳細の復元 169

ストローク設定 168

- ストロークの種類 167
- スマートストロークペイント 167
- スマート設定 167
- ブラシ サイズ 167
- ランダム 167

自動ペインティング パネル

- 使用 166

自動ペインティングパネル

- 説明 48

自動保存

- 環境設定 893
- スクリプト 893

[シャープ] 効果 641

写真

- 下塗りを作成する 164
- 自動ペインティング 166
- 詳細の復元 169

シャドウ

- Web ボタンに追加 916
- テキストに追加 835
- レイヤーに追加する 561

シャドウ マップ結合モード 362

シャドウマップ合成方法 564

修飾キー 2

終点、連結 820

終点の連結 820

終了する 93

重力粒子ブラシ 448

縮小する

- 縮小する 79

[樹形] 効果 655

出荷時の状態

- 初期状態に戻す 60
- ブラシに戻す 327

消去

- ムービーからのフレームの消去 852
- リキッドレンズオプションの歪み 715

消去する

- イメージ領域 144

乗算結合モード 362

[乗算] 合成方法 566

情報パレット 464

照明

- 明るさ 666, 666
- インパスト ブラシストローク 523
- インパスト用の位置 524
- インパスト用の色 524
- 環境光 666
- キーボード ショートカット 122
- 効果 663
- 照射角度 666
- 照明の追加と削除 665
- テクスチャに適用する 675
- プリセットの使用 664
- プロパティの調整 666
- 方向の調整 665
- 露光 666

ショートカット キー 99

- カスタマイズ 101

初期状態に戻す、Painter デフォルト設定 60

書類

- 移動する 84
- 解像度 70
- カスタム キャンバスプリセット 70
- キャンバスのサイズと解像度 68
- 作成する 68
- テンプレートとして保存する 74
- 閉じる 92
- 表示を切り替える 75
- 開く/配置する 71
- メールで送信する 92
- レイヤーをコピーする 544

書類

- テキスト サイズを大きくする 4

書類ウィンドウ 26

書類をブラウズする (Mac OS) 73

新機能、12

- アップデート 1 および 2 19

新機能、2015

- ジッター スムージング 10

新機能、2015 9

- UI 配置 12
- 拡張されたブラシトラッキング 12
- 書類全体、リアルタイム プレビュー 11
- リアルタイムスタイラスのサポート 13
- 粒子ブラシ 9

新機能、X3 14

- Memory Extender (Mac) 895
- 遠近ガイド 209
- ジッター ブラシ 433
- ジッター (ブラシ コントロール) 436
- スマート ブラシ設定 321
- ブラシ検索 315

新機能 X3

- オニオン スキンの表示 849
- カラーセットの最大色を設定する 244
- 強化されたクローン作成 171
- クローンソースを編集する 179
- 参照イメージ 135
- 創造力をかきたてるミキサーパッド 234
- 複数レイヤーにまたがる変形 547

[新規ブラシ] 作業領域レイアウト 448

す

水彩

- 効果 439
- 内容 439
- フロー マップ 465
- フロー マップのバリエーションの選択 466

水彩境界、調節する 445

「水彩」のブラシ手法 354

水彩ブラシ 314

- 使用する 443
- 使用する、用紙テクスチャとの相互作用 441
- 水彩コントロールを使用する 443
- バリエーションをカスタマイズする 444
- バリエーションを選択する 443

水彩ブラシ コントロール 398

水彩ブラシ チップのタイプ 372

水彩レイヤー 532

- キャンバスを変換する 441
- 作成する 441, 537
- 使用する 440
- ぼかす 441

水彩レイヤーをぼかす 441

ズームする

- 画面に合わせる 79
- 高品質表示 80
- 特定の拡大率にズームする 79
- 描画速度 80

ズームツール 233

[ズームブラー] 効果 643

スクリーン、テクスチャを適用する 678

スクリーン結合モード 362

[スクリーン] 合成方法 566

スクリーンの適用効果 678

スクリプト 865

- 移動 868
- 解像度非依存 870
- 解像度非依存スクリプトの記録 870
- 解像度非依存スクリプトの再生 870
- 基本情報ガイド 866
- 記録 867
- 再生 867
- 削除 871
- 自動記録 893

自動保存 893

追加 868

名前変更 871

バックグラウンド自動保存 869

編集 871

ムービーに変換 872

ムービーのテクスチャの位置の設定 855

ムービーへの適用 854

ムービーへのブラシストロークの適用 855

ムービー用に作成 855

ライブラリ 874

スクリプト機能 865

スクリプトの自動保存環境設定 869

[スクリプト] パネル

説明 49

スクリプト パネル

表示 866

表示/非表示の切り替え 867

スクリプト ライブラリ 291

インポート 874

インポート/エクスポート 291

エクスポート 874

削除 292

作成 292

作成と削除 875

追加 292

表示の変更 294

リソースの移動 295

リソースの削除 295

リソース名の変更 295

スクリプトライブラリ 58

スケッチ効果 695

スタイルス

移行範囲の設定 478

スタイルス ペン

エアブラシと共に使用する 148

使用する、マウス 139

ホイールを使用する 149

スタンプ ツール 35

クローンを作成する 185

ストローク

- 遠近ガイド 211
- 遠近感 209
- サイズ変更 362
- プレビュー 342

ストローク設定 167

- 写真を自動ペインティング 168

ストロークのジッターのブラシ コントロール 410

スポイト ツール 885

スポイトツール 32, 233

- イメージの明度補正 283
- 色を採取する 230

スポンジ 313

スマートストロークブラシ 313

[スマートストロークペイント] オプション 167

- 使用 167

スマート設定 167

スマートブラー 632

スマート ブラシ設定 321

墨絵ブラシ 314

スムージング

- ブラシ コントロール 415

スムーズにする

- オブジェクトの表示 897
- ズーム時にオブジェクトをスムーズにする 80

スムーズ ポイント

- 使用 805

スムーズ ポイント

- 変換 819

せ

制限

- ブラシストローク 892

制限する

- 塗潰し 251
- フリーハンド ブラシストローク 143

製品アップデート、通知を有効化 893

正方形、作成 803, 804

セグメント

- 切断 819

セグメント

- 連結 819

接続

- Corel Painter for Cinco 900

セリグラフィ効果 694

セレクトタ 37

線、ベジェ 805

前景色とメイン カラー 62

選択

- グラデーションの適用先 744
- シェイプ 812
- タイル 760
- ブラシ 315
- フレーム 848
- メタルの水滴 722
- メタルの水滴の削除 723
- メタルの水滴の追加 723

選択解除する

- 選択範囲 612
- レイヤー 543

選択色の調整効果 279

選択する

- キャンバス 601
- チャンネル 588
- パス 598
- レイヤー 541
- レイヤーマスク 573

[選択パスに沿って描画] コマンド

- モザイクで使用 769

パスベースの選択範囲

拡大/縮小/回転する 622

先端範囲

描画モード 607

選択範囲 595

Web ボタンの作成 915
アルファチャンネルから読み込む 611
アルファチャンネルと組み合わせる 610
アンチエイリアス処理 614
移動する 620
色に基づいて作成する 605
エッジをソフトにする 613
エッジをぼかす 614
オフにする 612
回転する 83, 622
拡大/縮小する 622
格納する 611
カラーセットを作成する 244
組み合わせる 607
クローンから生成する 604
傾斜させる 624
勾配 705
コンテンツを変更する 617
採取する 196
再度アクティブにする 612
削除する 618
作成する 596, 598
作成する、レイヤーを固定する 557
シェイプに変換 822
シェイプを変換する 601
四角 600
地続きピクセルを使用して作成する 602
自動的に作成する 604
縮小する 616
ストロークを作成する 614
楕円形、作成する 599
ちぎり 703
チャンネルを作成する 582
長方形 600
追加する 617
滑らかにする 615
パスベース 596
パターンを作成する 734
反転する 613
ピクセルベース 596

ピクセルベースをパスベースに変換する 601
表示する 612
複数のレイヤー 598
複数のレイヤーからコピーする 545
複製する 621
フリーハンド 600
変形する 619
変形の参照ポイント 619
ボーダーを変更する 615
保存する 607
保存する、チャンネル 610
マーキー 612
マーキー、隠す 612
マーキー、表示する 612
モザイクの作成 770
焼き込み 701
歪める 624
読み込む 607
ライブラリ 291
レイヤーから作成する 605
レイヤーに変換する 538
レイヤー マスクを読み込む 573

選択範囲

円形、作成する 599
拡大する 616
再使用する 611

[選択範囲から削除] ボタン

使用する 618

選択範囲調整ツール 33, 598

キーボード ショートカット 119
選択範囲のボーダーを変更する 615
選択範囲を滑らかにする 616
選択範囲を反転する 613

選択範囲ツール 32, 32

キーボード ショートカット 117

[選択範囲に追加] ボタン

使用する 617

[選択範囲の塗潰し] コマンド

モザイクで使用 769

選択範囲バインダ

使用する 611

選択範囲ライブラリ 58

- インポート/エクスポート 291
- 削除 292
- 作成 292
- 追加 292
- 表示の変更 294
- リソースの移動 295
- リソースの削除 295
- リソース名の変更 295

[選択] メニュー

- コマンドのキーボード ショートカット 111

尖頭ブラシ チップのタイプ 372

- ハード メディア用 374

そ

増減

- ブラシ サイズに合わせた密度 387

操作

- ウィンドウ、キーボード ショートカット 113
- 自動化 865
- パネル、キーボード ショートカット 113

操作する

- イメージ 76

操作の自動化 865

- バックグラウンド スクリプト、自動保存 869

操作パレット 884

ソース、ペイント材料 355

- ブラシ用の選択 356

測定単位

- 設定 894
- 変更する 69
- ルーラー用、設定 218

ソフト校正

- カラー プロファイル 261
- カラー マネジメント 259

ソフトにする

- 選択範囲のエッジ 613

ソフト ライト結合モード 362

[ソフトライト] 合成方法 567

揃える

- ブラシをパスに 892
- レイヤー 549

た

対称ツール 35

対称プレーン

- 非表示 206
- 表示のコントロール 206

ダイナミック プラグイン 697

- アクセス 698
- 開始 698

ダイナミック ブラシ サイズ変更 317

ダイナミック レイヤー

- ガラス越し効果の作成 708
- リキッドメタル、作成 718
- リキッドレンズオプション、作成 713

ダイナミックレイヤー 533

- 確定 699
- 作成 698, 699, 707
- 設定の変更 698
- 選択範囲を作成する 606
- ポストライズ、作成 725
- 万華鏡、作成 710

タイプ ツール 887

タイリング

- クローン 190

タイル

- カスタム 651
- 再レンダリング 768
- 寸法 763
- 選択範囲の塗潰し 769
- 継ぎ目のないパターンの作成に使用 736
- パターン塗潰し 728
- パターンの編集 735

[フラクタルパターンの作成] コマンドを使用して作成 915
マスクとしてレンダリング 767
モザイクから削除 759
モザイクで選択 760
モザイクで選択解除 760
モザイクの色 761
モザイクの塗潰し 766
モザイクの不規則性の調整 763
モザイク用に選択 759
立体的に作成 767

タイルの選択を解除
タイル 760

タイルを作成する
イメージ 651

楕円形、作成 803, 804

楕円形シェイプツール 34
使用 803

楕円形選択ツール 33, 597
キーボード ショートカット 117
選択範囲をオフにする 612
楕円形領域を選択する 599

楕円形選択ツール
円形領域を選択する 599

楕円マーキー ツール 885

多角形選択ツール 33, 597
フリーハンドの選択範囲を決める 601

多角形なげなわツール 887

縦糸の式
色、定義する 785
定義 783

縦横比
クロップ用に設定する 86

タブレット 900

溜める、メディア 146

単色ブラシ 905

ち

ちぎり
選択範囲 703
レイヤー 703

ちぎりダイナミック プラグイン 702

チップのタイプ
ハードメディア 476

着色濃度の調整効果 682

チャンネル 581
隠す 588
グラデーションの適用先 745
効果を適用する 592
コピーする 582, 583
自動的に作成する 583
選択する 586
選択範囲から作成する 582
選択範囲を新規に保存する 610
選択範囲を保存する 582
選択範囲を読み込む 607
テキストチャを作成する 673
テキストチャを生成する 673
塗潰す 593
塗潰す、色に基づいて 593
表示する 586
ペイントする 592
編集する 590
ぼかす 593
モザイク タイルの配置 767
レイヤーマスクとの比較 570
レイヤー マスクにコピーする 575
レイヤーマスクにコピーする 575

チャンネル
空白を作成する 582
反転する 593

[チャンネル] パネル

- 説明 29, 48
- チャンネルを管理する 586
- チャンネルを編集する 586
- 表示する 587

調整

- 色 267
- 彩度 276
- 色相 276
- 選択色 279
- 明度 276

調整ツール

- キーボード ショートカット 117

長方形、作成 803, 804

長方形シェイプツール

- 使用 803

長方形シェイプツール 34

長方形選択ツール 32, 597

- キーボード ショートカット 117
- 四角領域を選択する 600
- 正方形の領域を選択 804
- 選択範囲をオフにする 612
- 長方形の領域を選択 804
- 長方形領域を選択する 600

長方形選択ツール

- 正方形の領域を選択 804
- 長方形の領域を選択 804

長方形マーカー ツール 887

調和効果 284

チョーク ブラシ 301

直線

- 描画する 141

直線、ベジェ

- シェイプの作成 807

[直線] ボタン

- 直線を消去する 145
- 直線を描画する 141

つ

通常結合モード 362

[通常] 合成方法 565

ツール

- Adobe Photoshop との比較 884
- Corel Painter 31
- ツールボックスのレイアウトを変更する 38, 39
- デフォルトに戻す 40
- デフォルトの設定に戻す 40
- フライアウトからアクセスする 38

ツールボックス

- 移動する 38, 39
- キーボード ショートカット 104
- 使用する 31
- 説明 29
- 表示する 37
- 開く/閉じる 38
- フライアウトを使用する 38
- 方向 895
- レイアウトを変更する 39

ツールボックス

- レイアウトを変更する 38

用紙回転ツール 37

継ぎ目のないパターン 736

つまみツール

- リキッド レンズの適用 713

て

ディザ合成結合モード 361

[ディザ合成] 合成方法 565

ディストレス効果 691

ティント ブラシ 314

ブラシストローク

- データを使用する 152

テキストスタイル 777

- 厚さ、調整する 779
- カラーセット、表示 779
- 式演算子 788
- タイアップ 786
- 縦糸の式、色を定義する 785
- 縦糸の式、定義 783
- 適用 778
- 倍率、調整する 779
- パターンを作成する 780
- 編集 779
- 保存 779
- 横糸の式、色を定義する 785
- 横糸の式、定義 783

テキストスタイル

- チャンネルを塗潰す 593

テキストスタイル セレクタ、アクセスする 39

[テキストスタイルの編集] ダイアログ ボックス 781

- アクセス 783

テキストスタイル パターン式言語 788

テキストスタイル ライブラリ 291

- インポート/エクスポート 291
- 削除 292
- 作成 292
- 追加 292
- 表示の変更 294
- リソースの移動 295
- リソースの削除 295
- リソース名の変更 295

テキストスタイルライブラリ 58

[テキストスタイルライブラリ] パネル 46

[テキストスタイルライブラリ] パネル 47

テキスト 831

- イメージに追加 831
- オプション 831
- カーブさせる 837
- カラー 832
- 行揃え 833
- 行の間隔 833

固定 840

- サイズ変更 832
- シェイプに変換 839
- シャドウ、追加 835
- パスの変更 837
- フォーマットの設定 832
- フォントの選択 832
- 不透明度 836
- ぼかす 836
- 文字の間隔 834

テキスト

- カーニング 833
- 回転 834
- 行間 833
- 伸ばす 834
- [ヘルプ] ウィンドウでのサイズ 4
- 歪める 834

テキスト ツール 34

テキストのカーニング 833

テキストの行間隔の調整 833

[テキスト] パネル

- 説明 49

テキスト レイヤー 533

- キャンバスに固定 840
- 説明 831
- 変換 839

テキスト レイヤー

- 選択範囲を作成する 606

テキストを伸ばす 834

テクスチャ 155

- 粗さの不規則な配置 162
- イメージホース 487
- 凹凸のコントラスト 161
- 凹凸倍率 160
- 凹凸を反転する 160
- キャンバスを変更する 69
- ジッターの調節 358
- 照明を追加する 675
- 水彩ブラシ 441
- 適用、Web ボタンに 916
- 表現 684

ブラシの調節 358
ムービーでの設定 856, 856
明度 161

テキストチャ セレクタ 37

テキストチャ (定義) 25

テキストチャの明るさ
色の調整 278

テキストチャの粗さ
方向と動作 161

テキストチャの凹凸 155
反転する/倍率を変更する 159
明度/コントラスト 161

[テキストチャ] パネル
説明 29

テキストチャパネル
説明 46

[テキストチャ] パネル 46

テキストチャ方向性、有効にする 162

[テキストチャ] ライブラリ
用紙テキストチャを削除する 159

テキストチャ ライブラリ 291, 291
インポート/エクスポート 291, 291
削除 292, 292
作成 292, 292
使用する 159
追加 292, 292
表示の変更 294, 294
開く 159
リソースの移動 295, 295
リソースの削除 295, 295
リソース名の変更 295, 295

[テキストチャライブラリ] パネル 46

「デジタル水彩」のブラシ手法 354

デジタル水彩ブラシ 303
コントロール 398
使用する 444
水彩境界を調節する 445
内容 439

バリエーションを選択する 444
ブラシストロークを乾燥する 445
ぼかしを調節する 445

デジタル水彩ブラシストロークを乾燥する 445

テッセレーション モザイク 755, 771
色付け 771
クローンから作成 774
作成 771
タイルの色の変更 775

手のひらツール 36, 886
書類を移動する 84

[デフォルト] 合成方法 562

デフォルト設定
Painter を初期状態に戻す 60
表示する 61

デフォルトの結合モード 361

デフォルトの作業領域、戻す 59

デフォルト レイヤー
レイヤーを変換する 536

テンプレート
作成する 74
書類をテンプレートとして保存する 74
開く 74
マルチユーザー サポート 75

と

透過 GIF、作成 906

動作
ムービーでの繰り返し動作 852

透明度
トレーシングペーパー用に変更する 175
レイヤー上でロックする 559
レイヤーマスクを作成する 571

透明度マスク
重なる部分だけを選択範囲として残す 606
選択する、[レイヤー] パネルから選択する 573

選択範囲から削除する 606
選択範囲に追加する 606
レイヤー間でコピーする 574

「溶かし」のブラシ手法 353

特殊効果 631, 631

エレメントの配置 658
カスタムタイル 651
グリッドペーパー 655
自動クローン 646
自動ゴッホタッチ 648
樹形 655
テッセレーション 771
ハイパス 657
ポップアート 661
マッピング 644
迷路 658
モザイク 756
油滴 649

ドッキングする

パネルとパレット 50
[ブラシセレクト] バー 43
プロパティバー 40

ドット/インチ

ピクセル/インチ 68

ドラッグ & ドロップ機能 97

取り消し

レベルの設定 896

取り消す

塗潰し 252
ブラシストローク 143

取り込みのブラシ 345

塗料ブラシ コントロール 411

トレーシングする

クローンソース 173

トレーシングペーパー

イメージのクローンを作成する 173
イメージの輪郭を描く 173
イメージを表示する 173
透明度、変更する 175
ムービーでの使用 850

無効にする 175
有効にする 175

ドロップシャドウ

テキストに追加 835
レイヤーに追加する 561

ドロップシャドウ ツール 885

な

なげなわツール 33, 597

キーボード ショートカット 117
選択範囲をオフにする 612
フリーハンドの選択範囲を決める 600

なぞる

ブラシストローク 145

ナビゲーション ツール 36

[ナビゲーション] パネル

使用する 76
情報を非表示にする 76
情報を表示する 76
書類を移動する 85
説明 28
表示する 41, 77
レイヤーの配置を確認する 553

滑らかなブラシストローク 416

滑らかにする

選択範囲 615

滑らかにする

インパスト 522

に

にじみ、ブラシストローク 411

ぬ

塗潰し

色、使用する 249
色漏れを制御する 251

シェイプの属性の設定 810, 814
制限する 251
テキストスタイルを適用 778
適用する 250
取り消す 252
パターンの繰り返し 728

塗潰し

色を適用する 249
ピクセルベースで適用する 250

塗潰しツール 32

チャンネルを塗潰す 593

「塗潰し」のブラシ手法 353

塗潰す

採取されたイメージで領域を塗潰す 199
チャンネル 593
チャンネル、色に基づいて 593

ね

ネガティブなメタル 722

ネガ変換効果 285

の

ノズル 486

1 ランクの作成 496
2 ランクの作成 497
3 ランクの作成 499
イメージホース 493
イメージホースの選択 487
イメージホースのデザイン 493
イメージホースの読み込み 502
イメージホースのランク 493
ムービーから作成 504
ライブラリから読み込み 503
ライブラリで編集 503
ライブラリに追加 503

ノズル セレクト、アクセスする 39

ノズル ファイル

イメージの選択 490
ムービーから作成 504

読み込み 502

ノズル ライブラリ 58, 291, 502

インポート/エクスポート 291
削除 292
作成 292
追加 292
ノズルの追加 503
ノズルの編集 503
ノズルの読み込み 503
表示の変更 294
リソースの移動 295
リソースの削除 295
リソース名の変更 295

ノズルライブラリ

パネル 46

は

ハード メディア 473

コントロール 386
チップのタイプ 374

ハードメディア

厚みブラシチップ 477
サイズ刻みの設定 478
バリエーションのカスタマイズ 476
バリエーションの制御 478
バリエーションの選択 475
バリエーションのリスト 473
描点のプレビュー 479
ブラシチップのタイプ 476
ブラシチップを変更 476

ハード メディア コントロール

マーカーと使用 483

ハード ライト結合モード 361

[ハードライト] 合成方法 567

背景

Web ページ用に作成 913
敷き詰め 914
透過の作成 906

背景色

サブカラー 62

設定 894

配置する

エレメント 658
ファイル 71, 73

[ハイパス] 効果 657

倍率を変更する

テクスチャ 160

はさみツール 34

シェイプを切断 819

パス

シェイプ、開いているパスに追加 808
テキストをカーブさせる 837
ブラシストロークでなぞる 145
ブラシを揃える 892

パス選択ツール 886

パステル 309

パスベースの選択範囲 596

傾斜させる/歪める 624
ピクセルベースから変換する 601

パスベースの選択範囲

作成する 598

パターン 727

イメージから作成 733
外観の調節 729
最初から作成 733
作成 732
樹形 655
選択範囲から作成 734
継ぎ目なしで作成 736
テキストスタイル、作成 780
適用 727
テクスチャの作成 670
不透明度の設定 731
フラクタル 738
ペイントする 730
編集 732
マスク付き 734
万華鏡タイプ 710
レイヤーに追加 733

パターン

チャンネルを塗潰す 593

パターン セレクタ、アクセスする 39

パターンの明るさ

色の調整 278, 281
選択色の調整 281

パターンペン 310

パターン ライブラリ 291

インポート/エクスポート 291
削除 292
作成 292
追加 292
表示の変更 294
リソースの移動 295
リソースの削除 295
リソース名の変更 295

パターンライブラリ 58

パターンライブラリパネル 46, 47

バックアップ ファイル

環境設定の保存 893
環境設定を設定する 88
スクリプトによる作成 866
保存するときに作成する 89

バックグラウンド スクリプト

自動保存 869

ばね粒子ブラシ 454

パネル

キーボード ショートカット 107
効果に使用 629
サイズの変更 294
使用する 44, 50
操作、キーボード ショートカット 113
ドッキングする 50
パレットから削除する 51
パレット内で移動する 51
パレットにグループ化する 51
パレットに追加する 51
表示する/隠す 51
広げる/たたむ 52

パネル オプション メニューのボタン 3

パネル タブ 3

パネル (定義) 25

パフォーマンスの環境設定 895
指定 897

バリエーション
ジッター 433

バリエーション
ハードメディア 473

パレット
アイテムを追加する 55
カスタマイズする 54
カスタムを管理する 56
サイズを変更する 52
使用する 44, 50
ドッキング解除する 52
ドッキングする 50, 52
パネルから作成する 51
パネルを移動する 51
パネルをグループ化する 51
パネルを削除する 51
パネルを追加する 51
表示する/隠す 51

パレット (定義) 25

パレットナイフ 309

パレットナイフツール 233
サイズを調整する 234

パレット ナイフのブラシ 347

番号付きのファイル 859

番号付きファイル
インポート 860
ムービーをエクスポート 860

反射マップ 674
テクスチャを作成する 674

パンツール 233

反転
色 285
シェイプを 823

反転結合モード 362

[反転] 合成方法 564

反転する
イメージ 82
インパストの奥行き 522
インパストの奥行きの描画方法 519
キャンバスとレイヤーと一緒に 83
選択範囲 613
チャンネル 593
テクスチャの 凹凸 160
レイヤーマスク 576

ひ

比較 (暗) 結合モード 361

[比較 (暗)] 合成方法 567

比較 (明) 結合モード 361

[比較 (明)] 合成方法 568

ピクセル
選択範囲 602

ピクセル/インチ 70
定義 24
ドット/インチ 68

ピクセルベースの選択範囲 596
作成する 602
パスベースに変換する 601

ピクセルベースのレイヤー 531
シェイプを変換 822

備考 3

備考
レイヤーに追加する 540

被写界深度

- 効果 633
- コントロール 636

左渦巻きツール

- リキッド レンズの適用 712

筆圧、ブラシストローク 139

ビデオ 841

- 色設定の適用 287
- インポート 846

ビデオ用の色設定効果 287

描画

- 円形 803, 804
- シェイプ 803
- 正方形 803, 804
- 楕円形 803, 804
- 長方形 803, 804

描画

- シェイプ、環境設定 809

描画時のカーソル 137

- アイコンを選択する 137

描画する

- 直線 141
- フラーハンド 141

描画速度

- ズームアウト時に高速化 897
- 増加する 80

描画方法、インパスト 519

描画モード

- 選択範囲 607
- [ナビゲーション] パネル 77

表現、カラー 247

表示する

- 書類ウィンドウ 75
- 全画面書類ウィンドウ 75

表示モード 75

- 切り替える 75, 75
- デフォルトの選択 895

表示モード セレクタ 37

標準ブラシ チップのタイプ 372

- ハード メディア用 374

描点、ブラシ

- 調整 337

描点、ブラシ

- 作成 334

描点タイプ 372

[描点タイプ] ブラシ コントロール 372

描点の種類 344

- 選択 350
- 定義 24

描点ベースのブラシ (定義) 25

表面処理効果 684

- イメージ ワープ 687
- 色のオーバーレイ 679
- クイック ワープ 687
- スクリーンの適用 678
- スケッチ 695
- セリグラフィ 694
- 着色濃度の調整 682
- ディストレス 691
- テクスチャを表現 684
- 木版画 689

表面テクスチャ

- 3D ブラシストロークの作成 668
- イメージから生成する 670
- エンボスの作成 671
- クローン ソースから生成 670
- 効果 663
- 照明を適用する 675
- チャンネルから生成する 673
- 適用、Web ボタンに 916
- パターンから生成 670
- 反射マップ 674
- 用紙テクスチャから作成 667
- 用紙テクスチャで作成 667
- レイヤー マスクから生成する 673

表面テクスチャの適用効果 667

- 3D ブラシストロークの使用 668

平型ケバブラシ チップのタイプ 373

広がり、エアブラシ 148

拾って描く

複数の色 248

ふ

ファイル

カラープロファイルの埋め込み 260

グラデーション 743

形式を選択する 89

シェイプの保存 829

配置する 71

パターン 727

バックアップする 88

番号付き 859

開く 71

ファイルへの印刷 878

保存/バックアップする 88

ファイル形式

サポート対象 72

選択する 89

ファイルのバックアップ

環境設定 893

[ファイル] メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 108

フィードバック、送信 7

フィルタ ギャラリー 885

フィルタ結合モード 361

[フィルタ] 合成方法 563

[フィルタ塗潰し] 合成方法 563

フィルタ塗潰しモード 361

フィルタ ブラシ 305

フェード

効果 627

フェードする

ブラシストローク 143

フォーカス

シャープにする 641

柔らかくする 642

[フォーカス] 効果 631

カメラモーションブラー 632

ガラス越し効果 636

シャープ 641

スーパーソフト 642

ズームブラー 643

[スマートブラー] 632

被写界深度 633

モーションブラー 640

柔らかさ 642

フォーカスをシャープにする 641

フォト

参照として開く 135

ペイントする作業 126

フォトエンハンス設定

プリセットとして保存 165

フォト ツール 35

フォト ブラシ 312

フォト ペインティング システム 163

[下塗りペインティング] パネル 164

自動ペインティング パネル 166

復元パネル 169

フォント

サイズ変更 832

選択 832

不規則に配置する

テクスチャの粗さ 162

[復元] パネル 49

復元パネル

使用 169

複合

保存する 333

複合ブラシ

- アクセスする 39
- 再利用 334

複合ブラシ セレクタ、アクセスする 39

複合ブラシ ライブラリ 291

- インポート/エクスポート 291
- 削除 292
- 作成 292
- 追加 292
- 表示の変更 294
- リソースの移動 295
- リソースの削除 295
- リソース名の変更 295

複合ブラシライブラリ 58

- パネル 46

複製

- シェイプ 825
- シェイプ、設定 825
- シェイプ、変形 826

複製する

- 選択範囲 621
- チャンネル 583
- レイヤー 543

ふくらみツール

- リキッド レンズの適用 712

不透明度

- イメージホース 487
- ジッター 356
- テキストの設定 836
- パターンの描画 731
- ブラシ 317
- ブラシ コントロール 357
- ブラシストロークの設定 360
- ブラシに設定 319
- ブラシの調整 356
- レイヤーに対して設定する 560

不透明度ブラシ コントロール 356

フライアウト 3

- ツールにアクセスする 38

プラグイン、ダイナミック 697

「プラグイン」のブラシ手法のサブカテゴリ 354

フラクタル パターン

- 作成 738
- 作成、コントロール 738
- 用紙テクスチャに変換 741

フラクタルパターン

- タイルの 915

ブラシ

- 1 ドット 345
- Painter X3 で新規 317
- Web 用の 905
- 粗さ、設定 319
- 粗さコントロール 317
- 粗さの設定 355
- インポート 329
- エクスポート 329
- 絵具を溜める 146
- 円形 345
- カスタマイズ 337
- カスタム アイコン 328
- カテゴリ、リスト 298
- カテゴリの削除 327
- カテゴリの作成 327
- 間隔、設定 419
- 管理 297
- 基本属性 317
- キャメル ヘアー 346
- 旧コントロールを使用してサイズ変更 892
- 形状、設定 369
- 形状の設定 369, 369
- 消しゴム 346
- 検索 315
- 較正、ブラシ コントロールを使用 343
- コピー 325
- コントロールをダイナミックに表示 321
- サイズ、設定 318
- サイズ コントロール 362
- 手法とサブカテゴリ 351
- ストローク属性 360
- ストロークの種類 350
- 整理 322
- 接触度 419

- 選択 315
- 単色 905
- チップのタイプ 372
- テクスチャの調節 358
- 取り込み 345
- パスに揃える 892
- 表示 322
- 描点タイプ 372
- 描点の作成 334
- 描点の種類 344
- 描点ベース 345
- 複合を保存 333
- 不透明度 356
- 不透明度、設定 317, 319
- ブリスル 345
- ブリスルの変更 388
- ペイント材料のソース 355
- 保存と削除 325
- マルチコア サポート 356
- 理解 298
- レンダリングされた円形 346
- レンダリング処理 346

ブラシ コントロール

- ついて 338

ブラシ コントロール

- 最小設定 340
- 表現 340

ブラシ コントロール パネル

- すべて開くショートカット 339
- 開く 338

ブラシ コントロール パネル

- 閉じる 339

ブラシ バリエーション

- 変更 339

ブラシ カテゴリ

- インポート 329, 332
- エクスポート 329
- 作成 327
- 名前の変更 324
- 非表示 322
- 元に戻す 327
- リスト 298

ブラシ カテゴリ

- 定義 24

ブラシ ゴースト

- 表示 894

ブラシ ゴーストのオプションを設定する

- ブラシ ゴースト ノ オプション プ セ ッ テ イ ス ル 138

ブラシ コントロール

- アーティスト オイル 394
- 一般 344
- イメージ ホース 416
- インパスト 398
- エア ブラシ 391
- 角度 366
- カラー範囲 428
- カラー表現 430
- 間隔 370
- クローン 421
- サイズ 362
- ジッター ブラシ バリエーション用 436
- 詳細を表示 321
- 水彩 398
- ストローク属性 360
- ストロークのジッター 410
- スムージング 415
- デジタル水彩 398
- 塗料 411
- ハード メディア 386
- 描点タイプ 372
- [ブラシの校正] 343
- ブリスル 388
- ブリスル コントロール 387
- マルチ 421
- リアル水彩 375
- リキッド インク 404

ブラシ コントロール

- マウス 414
- リアルブリスル 388
- レーキ 417
- レンダリングされた円形 386

ブラシ コントロール パネル

- 変更 17

ブラシコントロールパネル

説明 45

ブラシ サイズ

拡大縮小機能 892

ブラシ手法 351

Web に適したブラシの 906

トラブルシューティング 153

レイヤーにペイントする 557

ブラシストローク

2 色 230

360 度 147

3D 668

粗さのランダム設定 359

インパストを合成する 527

遠近ガイド付き 211

遠近感 209

拡大/縮小 318

角度の調節 366

記録する 150

結合モード 360

サイズ変更 362

再生する 150

最大化 370

ジッター 410

種類 350

制限 892

制限する 143

選択範囲に適用する 614

直線 141

直線を適用する 141

適用、ムービーへの 856

適用する 141

適用する、マウス設定 140

トラブルシューティング 152

取り消す 143

なぞり許容幅を設定する 146

滑らかさ 416

表現設定 340

ブースト 370

フェードする 143

プレビュー 342

保存する 152

レーキ 417

ラシストローク

なぞる 145

ブラシストロークをトラブルシューティングする 152

[ブラシセレクト] バー

説明 28

[ブラシセレクト] バー

移動する/ドッキングする 43

表示する/隠す 42

ブラシセレクト バー 62

ブラシの選択 316

ブラシ チップのタイプ 372

アーティスト オイル 373

選択 375

ブラシチップのタイプ

エアブラシ 149

ハードメディアの変更 476

ブラシ ツール

キーボード ショートカット 115

ブラシツール 31, 233

イメージ領域を消去する 145

サイズを調節する 234

選択範囲の輪郭にストロークを作成する 614

チャンネルでペイントする 592

リキッドメタルの適用 717

リキッド レンズの適用 713

ブラシトラッキング 129

Wacom Intuos タブレット 96

設定 131

ブラシトラッキング

プリセット 132

ブラシの較正 131

設定 132

[ブラシの較正] ブラシ コントロール 343

ブラシの表現設定 340

ブラシの描点

作成 334

ブラシ チップのタイプの変更 375

ブラシのプレビュー パネル

開く 342

ブラシ バリエーション

移動 324

インポート 329

エクスポート 329

較正 343

コピー 325

削除 326

ジッター 433

選択 316

デフォルト設定に戻す 327

名前の変更 324

ハードメディア 473

非表示 322

保存と削除 325

元に戻す 327

ブラシバリエーション

定義 24

ブラシ描点

角度の変更 366

間隔 370

サイズ 317

種類 344

ブリスルの調整 388

プレビュー 342, 342

ブラシ ライブラリ 58, 291

インポート 329

保存と削除 328

ブラシライブラリ

Web 用のブラシを読み込む 906

ブラシライブラリ

旧バージョンのインポート 331

[ブラシライブラリ] パネル

使用 315

表示する 42

変更 322

フラット ブラシ 347

フラット ブラシ チップのタイプ 373

フリーハンド

色補正 274

フリーハンド、描画する 141

フリーハンド シェイプ、描画 808

フリーハンドツール 34

使用 808

フリーハンドの選択範囲 600

フリーハンド ブラシストローク

制限する 143

適用する 141

[フリーハンド] ボタン

フリーハンド スタイルで描く 141

フリーフォーム ペン ツール 885

ブリスル

エッジの透明化 421

数の調整 420

固まりの設定 390

間隔の変更 420

転置の設定 420

太さの設定 390

ブラシ コントロール 387

ブラシ サイズの変更 391

密度の設定 390

リアルブリスル バリエーションの硬度 510

リアルブリスル バリエーションの長さ 509

ブリスル スプレーのブラシ 347

ブリスルのブラシ 345

ブリスル ブラシ コントロール 388

プリセット

ブラシトラッキング 132

プリセット、キャンバス 70

フレーム

繰り返し 853

選択 848

ペイント 848
ムービーからの削除 852
ムービーへの追加 852

フレーム スタック
GIF アニメーションとしてエクスポート 861

フレームスタック
開く 846

[フレームスタック] パネル 842

フレーム速度
注意点 858
ムービー プレビューの設定 848

フレーム ディレイ 862

プレーン、対称
非表示 206
表示のコントロール 206

プレーン、万華鏡
非表示 208
表示のコントロール 208

プレビュー
カラー プロファイル 261
ブラシ サイズ 365
ブラシストローク 342
ブラシ描点 342

プレビュー
カラー マネジメント 261

ブレンド 301
シェイプ 828

ブレンドする
レイヤー、合成方法 562

ブレンド モード
合成方法から変換する 577

フローティング オブジェクト 538
作成する 538
複製する 538
レイヤーから固定する 539

フローティング オブジェクト
レイヤー上で移動する 539

フローティング オブジェクト レイヤー 532

フロー マップ 465
カスタマイズ 469
画像から作成 469
基本 465
使用 466
テキストチャから作成 469
流れ抵抗の調節 468
有効 468

フロー マップ ライブラリ 291
インポート/エクスポート 291
削除 292
作成 292
追加 292
パネル 47
表示の変更 294
リソースの移動 295
リソースの削除 295
リソース名の変更 295

フロー粒子ブラシ 451

プログラム、プログラム間でドラッグする 98

プロパティバー
移動する 40
説明 28
ツールをリセットする 40
閉じる 40
ドッキングする 40
表示する 39
開く 40

へ

ペインティング
遠近感付き 209

ペインティング、詳細の復元 169

ペイント
色移りモード 396
ムービー フレーム 848

ペイント
シェイプ 821

ペイント、混ぜ合わせる 235

ペイントする 125

- 2 色使いのブラシストローク 230
- 360 度のブラシストローク 147
- エアブラシ 147
- 絵具を溜める 146
- キャンバスおよびレイヤー 134
- クローン 181
- 作業を選択する 126
- 写真 163
- スタイラス ペンとマウス 139
- チャンネル 592
- トラブルシューティング 152
- パターン 730
- 描画時のカーソル 137
- エアブラシ、広がり設定 148
- 複数の色でペイントする 248
- ブラシストローク 141
- ブラシストローク、記録/再生する 150
- ブラシストローク、設定 142
- ブラシストローク、なぞる 145
- ブラシ設定 139
- ペイント メディア 133
- [ミキサー] パネルからペイントする 237
- レイヤー 557, 558
- レイヤー上、手法 557

ページ

- サイズ、変更する 69
- 測定単位、変更する 69
- 高さ 69
- 幅 69

ペーパー

- 色を変更する 229

ベクタ シェイプのレイヤー 531

ベジェ曲線 805

- シェイプの作成 807

ヘッダー バー 2

ヘルプ 1

- 使用する 1

ヘルプ

- テキスト サイズを大きくする 4

ペン 311

ペン、パターン 310

変換

- CMYK から RGB に 261
- Corel Painter ファイルを Adobe Photoshop ファイルに 888
- カラー プロファイル 263
- スクリプトからムービーに変換 872
- スムーズ/コーナーポイント 819
- 選択範囲をシェイプに 822
- テキストレイヤーをシェイプに 839
- テキストをデフォルトレイヤーに 839
- ビデオ用の色設定 287
- フラクタル パターンを用紙テクスチャに 741

変換

- シェイプをピクセルベースのレイヤーに 822

変換する

- 合成方法をブレンド モードにする 577
- シェイプを選択範囲に変換する 601
- ピクセルベースの選択範囲をパスベースに 601
- レイヤーをデフォルトレイヤーに変換する 536

変形

- イメージの採取時に適用する 187
- キャンセルする 626
- クローン作成時 187
- 採取する 196
- 参照ポイント、設定する 619
- 選択範囲を移動する 620
- 選択範囲を拡大/縮小する 622
- 選択範囲を回転する 622
- 選択範囲を傾斜させる 624
- 選択範囲を複製する 621
- 複製されたシェイプ 826
- ロックされたレイヤー 549

変形 595

- 選択範囲を歪める 624

変形する

- 選択範囲 619
- レイヤー 547
- レイヤー グループ 547

レイヤーをまたがる選択範囲 598

変形ツール

キーボード ショートカット 119
参照ポイントを設定する 619
選択範囲を移動する 620
選択範囲を回転する 623
選択範囲を拡大/縮小する 622
選択範囲を傾斜させる 624
選択範囲を歪める 625
複製を変形する 621

変形ツール 32, 598

選択範囲で遠近感を歪める 625

【編集】メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 109

ペンツール 33

使用 805

ほ

ホイール

液量を調整する 149
マウス設定を調整する 140

ポイント間のクローン 184

ポイント削除ツール 35

使用 816

ポイント追加ツール 34

使用 816

ポイント変換ツール 35

方向

黄金分割 216
ツールボックス 895
メディアセレクトバー 895
用紙 877

ぼかし、調整

水彩 402
リアル ウェット油彩 385
リアル水彩 379

ぼかし、調節する

デジタル水彩 445

ぼかしツール 884

ぼかす

[カメラモーションブラー] 効果 632
[ズームブラー] 効果 643
[スマートブラー] 効果 632
選択範囲のエッジ 614
チャンネル 593
テキスト 836
[モーションブラー] 効果 640

補充量、ブラシ ストローク 411

ポスタライズ

Web 用のイメージ 904
色 286
カラーセットを使用 286

ポスタライズ効果 286

ポスタライズ ダイナミック プラグイン 725

保存

Adobe Photoshop ファイル、注意 888
EPS ファイル 880
PSDファイル、注意 888
カラープロファイルの埋め込み 260
環境設定 893
グラデーション 754
シェイプ 803, 829
テキストスタイル 779
バックグラウンド スクリプトの自動保存 869
複合ブラシ 333

保存する

Adobe Photoshop ファイル 91
EPS ファイル 91
GIF ファイル 90
JPEG ファイル 89
PSD ファイル 91
RIFF ファイル 89
イメージ、[イメージバイнда] パネル 579
カスタムパレット 57
選択範囲 607
選択範囲をチャンネルに保存する 582
テンプレートとしての書類 74
ファイル 88
ブラシストローク 152
マッピングのレシピ 646

ミキサーパッド 240
[ミキサー] パネルの色 239
レイヤー 577

保存する

EPS ファイル 91
TIF ファイル 91
クローンソースイメージ 179

[ポップアート] 効果 661

ま

マーカー 307

カスタマイズ 483
基本情報 481
ハード メディア コントロールを使用 483
バリエーションの選択 483
ブラシ カテゴリ 481

「マーカー」のブラシ手法 354

マージン

用紙の設定 877

[マープリング] 効果

レシピを管理する 644
レシピを作成する 644

[マープリング]効果 644

マウス

使用する、スタイラス ペン 139
ブラシ コントロールの設定 414
ブラシストローク ベアリングを調整する 140
ブラシストローク圧力を調整する 140
ブラシストロークの傾きを調整する 139
ブラシストロークの設定 140
ホイール設定 140

マウス ブラシ コントロール 414

マジック コラージュ結合モード 362

[マジックコラージュ] 合成方法 564

マジック ワンド ツール

キーボード ショートカット 117

マジックワンド ツール 33, 598

領域を選択する 602

マスク チャンネル

Photoshop を開く 63

マスク付きパターン、作成 734

マスク適用レイヤー

テキストレイヤーを変換 839

「マスク」のブラシ手法 354

混ぜ合わせる

ペイント 235

混ぜ合わせる

色 235

丸型ブラシ チップのタイプ 372

ハード メディア用 374

マルチコア サポート

使用の環境設定の指定 896
ブラシ 356

マルチタッチ 94

マルチ ブラシ コントロール 421

マルチポイント採取のブラシバリエーション 187

マルチユーザー サポート

テンプレート 75

丸みタイプ ブラシ チップのタイプ 373

万華鏡ダイナミック プラグイン 709

パターンの作成と取り込み 710

万華鏡ツール

使用 207

万華鏡ツール 36

万華鏡プレーン

非表示 208
表示のコントロール 208

万華鏡ペインティング モード 207

切り替え 208
プレーンの表示のコントロール 208
プレーンを非表示 208

み

右渦巻きツール

リキッド レンズの適用 712

ミキサーカラータイル

カラーセットに追加する 239

ミキサーパッド

MXS として保存する 240

PNG として保存する 240

イメージを開く 238

色を消去する 240

カラータイル 238

ズームのレベルをリセットする 234

デフォルト 235

デフォルトに戻す 240

内容を消去する 234

背景を変更する 235

読み込む 241

ミキサーパッド

創造力をかきたてる 235

[ミキサー] パネル 46

イメージを開く 238

色を保存する 239

色を混ぜ合わせる 236

色をリセットする 240

カラーセットを作成する 239

カラータイル 238

サイズ変更する 234

使用する 232

説明 28

ツール 232

パッドからカラーセットを作成する 239

パッドを保存する 240

パッドを読み込む 241

表示する 234

ミキサーパッドから色を採取する 236

ミキサーパッドの背景を変更する 235

ミキサーパッドを保存する 240

[ミキサー] パネルからカラーセットを作成する 244

[ミキサー] パネルからペイントする 237

[ミキサー] パネル

色を読み込む 241

パッドを消去する 240

表示する 234

密度のジッター 391

ミラー化する

クローン 192

ミラー ペインティング ツール

使用 205

ミラーペインティング ツール 36

ミラー ペインティング モード 205

切り替え 206

ミラーペインティング モード

プレーンの表示のコントロール 206

プレーンを非表示 206

む

フレーム

効果の適用 848

ムービー 841

イメージホースのノズルに使用 504

エクスポート、番号付きファイル 860

オニオン スキン 849

繰り返し動作 852

スクリプト、ムービー作成用 855

スクリプトからの変換 872

スクリプトの適用 854

挿入 853

ナビゲーション 847, 847

番号付きファイルのインポート 860

必要なディスク領域の計算 843

ファイル形式 846

フレーム速度に関する注意点 858

フレームの繰り返し 853

フレームの削除 852

フレームの消去 852

フレームの内容の消去 852

プレビューのフレーム速度の設定 848

ペイント 848

編集 848

ムービーから のGIF アニメーションの作成
860

ムービーの挿入 854

ムービーへの追加 852

ロトスコーピング 854

ムービー

カラー セットの使用 842

基本情報 844

作成 844

フレームへの効果の適用 848

レイヤーを使用したムービー 851

エクスポート

ムービー、番号付きファイルとしてエクス
ポート 860

向き

イメージの向きをリセットする 81

め

明度

イメージ間の適合 284

調整 269, 276

テクスチャの凹凸用に調節する 161

明度/コントラスト

明度/コントラスト、作成 700

明度/コントラスト効果 269

明度/コントラスト ダイナミック プラグイン 700

明度スライド 279

明度補正効果 283

明度補正ダイナミック プラグイン 706

[迷路] 効果 658

メインカラー、選択する 226

メインカラーとサブカラーを入れ替える 227

目地

色、モザイクの指定 761

サイズ、調整 764

サイズ、不規則に調整 766

メタル

削除 722

水滴の移動 723

水滴の選択 722

水滴ハンドルの表示 722

選択範囲から水滴を削除 723

選択範囲に水滴を追加 723

適用 718

ネガティブなメタルの作成 722

反射の調整 724

メディアコントロールパネル

説明 46

メディア材料のソース、選択 356

メディアセレクト バー

アクセスする 39

方向 895

メディアライブラリパネル

説明 46

メニュー コマンド 2

Mac OS のキーボード ショートカット 108

メニュー バー、説明 27

メモリ

使用の環境設定 896

も

[モーションブラー] 効果 640

木炭ブラシ 302

木版画効果 689

モザイク 755

イメージのエッジを維持 766

色むら 762

キーボード ショートカット 122

クローンから作成 759

ストロークの選択 769

選択範囲の塗潰し 769

タイルで塗り潰す 766

タイルの再レンダリング 768

タイルの削除 759

タイルの寸法 763
タイルの選択 760
タイルの選択解除 760
タイルをマスクとしてレンダリング 767
不規則なタイル 763
目地の色の指定 761

モザイク

作成 756
タイル カラー 761
テッセレーション 771
他のイメージと合成 771
立体的に作成 767

保存

モザイク 756

モニタ

2 台を使用する 93
色の較正 257
解像度 70

モノクロ/カラー変換結合モード 360

[モノクロ/カラー変換] 合成方法 563

や

焼き込み 288

レイヤーまたは選択範囲 701

焼き込みツール

色調を暗くする 288

焼き込みダイナミック プラグイン 701

山型ケバ ブラシ チップのタイプ 373

山形ブラシ チップのタイプ 373

[柔らかさ] 効果 642

ゆ

ユーザーガイドとヘルプ 1, 1

表記規則 2

歪み

イメージをリキッドレンズオプションで 711

歪める

[ガラス越し効果] のあるイメージ 636
選択範囲 625
選択範囲の遠近感 625
テキストを 834
リファレンスレイヤー 579

油彩 308

[油滴] 効果 649

よ

用語

Adobe Photoshop との 883
Painter 24

用語集 24

用紙

イメージの用紙への適合 878
印刷サイズの設定 877
サイズ 877
設定 877
方向の設定 877
マージンの設定 877

用紙回転ツール

イメージの向きをリセットする 81
イメージを回転する 80

用紙テキストチャ 155

作成、フラクタル パターンから 741
作成する 158
適用する 156
テキストチャ、方向性 162
[テキストチャ] ライブラリから削除する 159
取り込む 158
名前を変更する 159
描画時に表示 317
表面テキストチャの作成 667
フロー マップに変換 469

用紙テキストチャライブラリ 58

よく寄せられる質問

Adobe Photoshop ユーザーから 887

横糸の式

色、定義する 785

横糸の式

定義 783

読み込み

ノズル ファイル 502

読み込む

Web 用のブラシ 906

アルファチャンネルから選択範囲を読み込む
611

選択範囲 607

マーブリングのレシピ 646

ミキサーパッド 241

[ミキサー] パネルの色 241

[ミキサー] パネルのカラーセット 241

レイヤー マスクを選択範囲に読み込む 573

ら

ライブラリ 58

イメージ 291

インポート 292

エクスポート 292

カラー セット 291

旧バージョンのインポート 292

グラデーション 58, 291

削除 292, 293

作成 292

使用する 291

スクリプト 58, 291

選択範囲 58, 291

追加 293

テキストスタイル 58, 291

テクスチャ 291

デフォルトに戻す 296

ノズル 58, 291

パターン 58, 291

表示の変更 294, 294

複合ブラシ 58, 291

ブラシ 58, 291, 291

ブラシの作成 328

フロー マップ 291

用紙テクスチャ 58

リソースの移動 295

リソースの削除 295

リソース名の変更 295

レイヤー 58

[ライブラリ] パネル

説明 29

ライブラリ パネル

カラータイルの表示 294

カラータイルを隠す 294

サイズの変更 294

表示の変更 294

リンク

イメージホース 493

ランダム

イメージホースの部品 489

自動ペインティング 167

り

リアルウェット油彩ブラシ 313

リアル水彩

内容 439

リアル水彩ブラシ 312

コントロール 375

使用する 442

バリエントをカスタマイズする 442

バリエントを使用する 442

バリエントを選択する 442

フローマップ 466

[リアルブリスル] パネル 508

扇形設定 510

高さ設定 510

ブラシチップ長さの設定 509

ブリスル硬度の設定 510

ブリスル長さの設定 509

摩擦設定 510

丸み設定 509

[リアルブリスル] パネル

開く 511

リアルブリスル ブラシ 507

- 扇形ブリスル 510
- コントロール 388
- 設定 508
- 選択 508
- バリエーションのカスタマイズ 511
- バリエーションの選択 508, 508
- ブリスル摩擦の設定 510
- プロファイル長さ 509

リアルブリスル ブラシ

- フェルールとキャンバスの間の距離の設定 510

リアルブリスル ブラシ

- 丸みの設定 509

リキッドインク

- コントロールする 515

リキッドインク 513

リキッド インク ブラシ

- コントロール 404

リキッドインク ブラシ 307

- サイズを設定する 515
- 使用する 513
- 照明効果 516
- バリエーション、選択する 514
- バリエーションをカスタマイズする 516
- 表現を設定する 515

リキッドインク レイヤー 532

リキッドインクレイヤー

- 作成する 513
- 属性を設定する 514

リキッドインクレイヤー

- 作成する 537

リキッドメタル ダイナミック プラグイン 716

- 調整 718
- ツール 717

リキッドメタル ブラシ

- サイズの調整 724

リキッドレンズオプション ダイナミック プラグイン 711

- コントロール 711
- ツール 711

リセットする

- 拡大率 79

リソース ライブラリ 291

リファレンス レイヤー 532

リファレンスレイヤー

- 回転する 579
- 拡大/縮小する 579
- 確定する 579
- サイズを変更する 579
- 作成する 578
- 使用する 578
- 歪める 579

リファレンスレイヤー

- 変更する 578

粒子ブラシ 447

- 重力 448
- 情報パレット 464
- ばね 454
- フロー 451

粒子ぶらし

- 一般コントロール 459

る

ルーラー 217

- ガイドを吸着 219
- 原点、変更 218
- 原点、元に戻す 218
- 測定単位、設定 218
- 非表示 218
- 表示 218

れ

レイアウトグリッド 202

- 移動 204

- 設定、調節 203
- 設定、プリセットとして保存 204, 214
- 非表示 202
- 表示 202
- プリセット、削除 204, 214
- プリセット、作成 204, 214
- プリセット、選択 204

レイアウトグリッド ツール 36

[レイアウトグリッド] パネル 49

- 使用 202

レイアウト ツール 201

レイヤー 529

- 1 ランク ノズルの作成 496
- Photoshop スタイルを開く 64
- Photoshop を開く 63
- 一般的な環境設定の指定 892
- 移動する 545
- インジケータを表示する 541
- 回転する 83
- 隠す 551
- 環境設定 892
- キーボード ショートカット 122
- 輝度の使用 276
- キャンバスと一緒に反転スル 83
- キャンバスとマージする 556
- グラデーションの適用先 744
- グループ化する 554
- グループから削除する 555
- グループ解除する 555
- 結合 264
- 結合する 556
- 合成方法 577
- 合成方法、変更する 570
- 高速プレビュー 547
- 勾配 705
- 固定する 556
- コピーする 543
- 削除する 536
- 作成する 536
- シェイプを変換 822
- 下の色を拾う 559
- 種類 531
- 順序付ける 551
- 情報、表示する 553

- 書類間でドラッグする 98
- 新規書類ウィンドウに移動する 546
- 少しずつ移動する 546
- 選択解除する 543
- 選択する 541
- 選択範囲 83, 557, 598
- 選択範囲をコピーする 545
- 選択範囲を作成する 605
- 選択範囲を変換する 538
- 揃える 549
- ちぎり 703
- 透過 GIF を作成 907
- 透明度をロックする 559
- ドロップ シャドウを追加する 561
- 名前を付ける 540
- 配置を確認する 553
- パターンの追加 733
- 備考を追加する 540
- 表示する 550, 551
- 複数レイヤーを変形する 547, 547
- 複製する 543
- 不透明度を設定する 560
- ブレンドする、合成方法 562
- ペイントする、キャンバス 134
- ペイントする、手法 557
- ペイントのヒント 558
- 変形する 547
- 保存する 577
- マスクする 570
- まとめる、イメージバインダライブラリ 579
- モザイクで 756
- 焼き込み 701
- 理解する 530
- レイヤーを使用したアニメーション 851
- ロックする/ロック解除する 550

レイヤー

- [イメージバインダ] パネルに追加する 580
- 基本情報 530
- グループに追加する 555
- デフォルトに変換する 536
- フローティング オブジェクトを使用する 538

レイヤー

- カラーセットを作成する 244

レイヤー グループ

- 変形する 547

レイヤー調整ツール 32

キーボード ショートカット 118

レイヤー (定義) 24

レイヤーとキャンバスをマージする 556

[レイヤー] パネル

説明 29, 48

透明度マスクを選択する 573

表示する 536

理解する 533

レイヤーを削除する 537

レイヤー マスク

テキストを作成する 673

テキストを作成する 673

レイヤーマスク 570

隠す 574

管理する 575

作成する 570

消去する 572

選択する 573

選択範囲に読み込む 573

チャンネルとの比較 570

チャンネルにコピーする 575

チャンネルをコピーする 575

適用する 572

反転する 576

表示する 573

編集する 576

有効にする 574

レイヤーマスク

削除する 572

無効にする 574

[レイヤー] メニュー

コマンドのキーボード ショートカット 110

レイヤー ライブラリ 58

レイヤーを少しずつ移動する 546

レイヤーをマスクする 570

レイン機能

リキッドメタルの適用 718

レーキ ブラシ コントロール 417

レシピ、マーブリング

消去する 645

保存する 646

読み込む 646

[連続付着] コントロール 370

レンダーのブラシ

説明 348

レンダリングされた円形の描点の種類

ブラシ チップのカスタマイズ 386

レンダリングされた円形のブラシ 346

レンダリングされた円形ブラシ コントロール 386

レンダリング処理されたブラシ

定義 25

レンダリング処理のブラシ

種類 346

レンダリングの目的

カラー マネジメント 258

完全な比色分析 259

彩度を上げる 258

選択 264

相対的比色分析 258

知覚 258

レンダリング マーカー 481

ろ

ロック

ガイド 220

ロック解除

ガイド 220

ロック解除する

レイヤー 550

ロックする

レイヤー 550

ロトスコーピング 854

わ

ワープ

イメージ 687

ワープする

クローン 195

歪曲

イメージ、ワープ効果の使用 687

ん

自動ペインティングパネル 48

柔らかくする

フォーカス 642

焼き込みツール 35

色の調整効果 276

色調シキチョウ

明るくするアカルクスル 288

多色スポイトツール 233

記号

[フロー マップ] パネル 47

[モザイクと面分割] ダイアログ ボックス 756